

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายข้อมูลผู้ใช้นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้คำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – พฤษภาคม 2025

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™, ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของข้อมูลเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแอดแวร์ การติดไวรัส หรือความเสียหายด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันท่วงที หากจำเป็น กฎหมายการส่งออกและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

ภาพรวม.....	1
1. สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์	1
2. ข้อมูลพื้นฐาน	1
การตั้งค่า.....	2
1. ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	2
2. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้ง.....	3
3. เปิดเครื่องอุปกรณ์.....	3
4. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย.....	4
5. เพิ่มอุปกรณ์ไปยัง EZVIZ.....	4
การจับคู่ด้วยการแตะครั้งเดียว.....	5
การใช้งานบนแอป EZVIZ.....	6
1. หน้าแรก	6
2. การตั้งค่า	7

ภาพรวม

1. สิ่งที่มีบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์



อุปกรณ์×1



ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ×1



คู่มือการใช้งานฉบับย่อ ×1

2. ข้อมูลพื้นฐาน



ชื่อ	คำอธิบาย
ไฟ LED แสดงสถานะ	สีแดงคงที่: อุปกรณ์กำลังเริ่มต้น/อุปกรณ์กำลังถูกคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น
	สีแดงกระพริบช้า: ขอยกเว้นของเครือข่าย
	สีน้ำเงินคงที่: อุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง
	สีน้ำเงินกระพริบเร็ว: อุปกรณ์กำลังค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้ลึงก *
	เครือข่ายไร้ลึงก: เครือข่ายไร้ลึงกที่อุปกรณ์จะเชื่อมต่อ
	กระพริบสลับกันเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน: การจับคู่/เชื่อมต่อของ EZVIZ กับเครือข่ายไร้ลึงกของ WPS (Wi-Fi Protected Setup)
	ปิด: อุปกรณ์ยังไม่เปิดเครื่อง

ชื่อ	คำอธิบาย
ปุ่ม WPS/SYNC รีเซ็ต	- กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานการจับคู่ WPS และการจับคู่ด้วยการแตะครั้งเดียวในเวลาเดียวกัน - กดค้างไว้ 7 วินาทีเพื่อรีเซ็ตและตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น - การจับคู่ด้วยการแตะครั้งเดียวจะถูกระงับจนกว่าจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต - การจับคู่ WPS และการจับคู่ด้วยการแตะครั้งเดียวยังคงดำเนินการเป็นเวลา 120 วินาที

การตั้งค่า

ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ:

- ดาวน์โหลดแอป EZVIZ และเข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- เลือกตำแหน่งที่ตั้ง
- เปิดอุปกรณ์ของคุณ
- เพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าในบัญชีผู้ใช้ EZVIZ ของคุณ

1. ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™
- เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ



i หากไม่เคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ

2. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้ง

- 1. วางอุปกรณ์ไว้ตรงกลางระหว่างเราเตอร์และพื้นที่ที่ไม่มีการครอบคลุมแบบไร้สาย ตำแหน่งที่คุณเลือกจะต้องอยู่ในช่วงที่เรอเตอร์ของคุณ ขอแนะนำให้อุปกรณ์และอุปกรณ์อื่น ๆ อยู่ห่างกันโดยไม่เกินหนึ่งผนังเพื่อหลีกเลี่ยงแรงสัญญาณที่ต่ำ
- 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งติดตั้งอยู่ห่างจากแหล่งบวมนไฟฟ้าแม่เหล็กที่แรง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันไฟสูงและอุปกรณ์ RF
- 3. สัญญาณจ่ายไฟที่จ่ายให้อุปกรณ์นี้ควรอยู่ห่างจากที่มากที่สุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เปิดสวิตช์ไฟ
- 4. หากเครือข่ายไร้สายไม่เสถียร ลองติดตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งอื่นหรือปรับเสาอากาศให้อยู่ในมุมอื่น จากนั้นตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือข่าย



3. เปิดเครื่องอุปกรณ์

1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับปลั๊กไฟ เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานเป็นสีน้ำเงินกระพริบเร็ว แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายแล้ว
2. ปรับเสาอากาศออกและให้ตั้งแนบกับพื้น



4. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ได้ด้วยวิธีการสามวิธีต่อไปนี้:

เชื่อมต่อผ่านการจับคู่ WPS

- วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะเราเตอร์ของคุณรองรับฟังก์ชัน WPS
- หลังจากการจับคู่ WPS เสร็จสิ้น อุปกรณ์จะมีชื่อ Wi-Fi รหัสผ่าน และประเภทการเข้ารหัสเดียวกันกับเราเตอร์ คุณสามารถแก้ไขพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ในแอป EZVIZ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [“หน้าแรก”](#).

กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม WPS/SYNC บนอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์นี้จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อผ่านแอป EZVIZ

โปรดเพิ่มอุปกรณ์นี้ไปยัง EZVIZ และเลือกเครือข่ายอัปลิงก์ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ [“การใช้ระบบแอป EZVIZ”](#).

เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่การจัดการผ่านเว็บ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ (ชื่อ: EZVIZ_xxxxxx, ไม่มีรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้น)
2. ป้อน "wifi.ezvizlife.com" หรือ "192.168.8.1" ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงส่วนเชื่อมต่อการจัดการเว็บของอุปกรณ์
3. ทำตามตัวช่วยเพื่อดำเนินการติดตั้งอย่างรวดเร็ว: ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบและเลือกเครือข่ายอัปลิงก์

5. เพิ่มอุปกรณ์ไปยัง EZVIZ

1. เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ
2. บนหน้าจอหลัก แตะ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอาร์
3. สแกนรหัสคิวอาร์บนหน้าปกของคู่มือการใช้งานฉบับย่อหรือบนตัวอุปกรณ์



4. ทำตามตัวช่วยแอป EZVIZ เพื่อเพิ่มอุปกรณ์นี้ไปยังบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ

การจับคู่ด้วยการแตะครั้งเดียว

หลังจากการกำหนดค่าเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ EZVIZ อื่น ๆ ที่รองรับการจับคู่ด้วยการแตะเดียวเข้ากับเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ได้ในที่นี้เราจะใช้กล่องเครือข่าย EZVIZ เป็นตัวอย่าง


- 1. เปิดกล่องและตั้งค่าเป็นโหมดการกำหนดค่าเครือข่าย
- 2. กดปุ่ม WPS/SYNC ในอุปกรณ์สั้นๆ กล่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติ



อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1. หน้าแรก

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ หน้าอุปกรณ์จะแสดงดังที่แสดงด้านล่าง
คุณสามารถเลือกยกเลิกการเชื่อมโยงเครือข่ายและตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายไร้สายได้ที่นี่

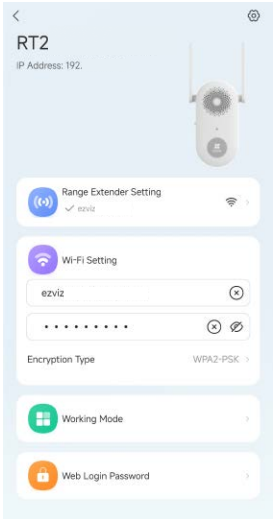

ไอคอน	คำอธิบาย
	การตั้งค่า และไอคอนเพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์
	การตั้งค่าเครื่องขยายระยะ และที่ไอคอนเพื่อเลือกเครือข่ายอัปลิงก์
	การตั้งค่า Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่าชื่อ รหัสผ่าน และประเภทการเข้ารหัสของ Wi-Fi ได้
	โหมดการทำงาน และไอคอนเพื่อตั้งค่าโหมดการทำงานของ Wi-Fi: โหมด 2.4G, โหมด 5G, โหมดแบนด์คู่
	รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบเว็บ และที่ไอคอนเพื่อตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของอินเตอร์เฟซการจัดการเว็บ

2. การตั้งค่า

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
ชื่อ	ดูหรือแตะเพื่อปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณที่นี่
ข้อมูลของอุปกรณ์	คุณสามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่นี่ รวมถึงคู่มือผู้ใช้
รีเซ็ตอุปกรณ์	แตะเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์จากระยะไกล
ลบอุปกรณ์	แตะเพื่อลบกล้องออกจากแอป EZVIZ

 โปรดไปที่ www.ezviz.com/th เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด