

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.


Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικές πληροφορίες	1
Διαδικασία εγκατάστασης	3
1. Προετοιμασία	3
2. Κορυφαία Τοποθέτηση	4
3. Επιτοίχια τοποθέτηση	7
4. Καλωδίωση στον ανοιχτήρα πύλης	8
Προβολή της συσκευής σας	9
1. Ζωντανή προβολή	9
2. Ρυθμίσεις κάμερας	10
3. Ρυθμίσεις ηχείου	11
Τεχνικά δεδομένα	12
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο	13


1. Περιεχόμενο συσκευασίας




Κάμερα με φως συναγερμού (x1)



Βάση τοίχου (x1)



Πρότυπο διάτρησης (x1)



Σετ βιδών (x4)




Ρυθμιστικές πληροφορίες (x1)




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με έναν ανοικτήρα πύλης EZVIZ (εφεξής αναφερόμενο ως "ανοικτήρας πύλης").
- Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανοιχτών πυλών και πυλών. Ο ανοικτήρας πύλης και η πύλη εικονογραφούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά.


2. Βασικές πληροφορίες

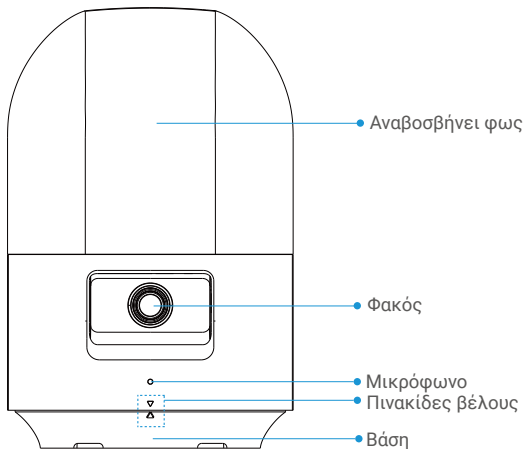

Προβολή μπροστά

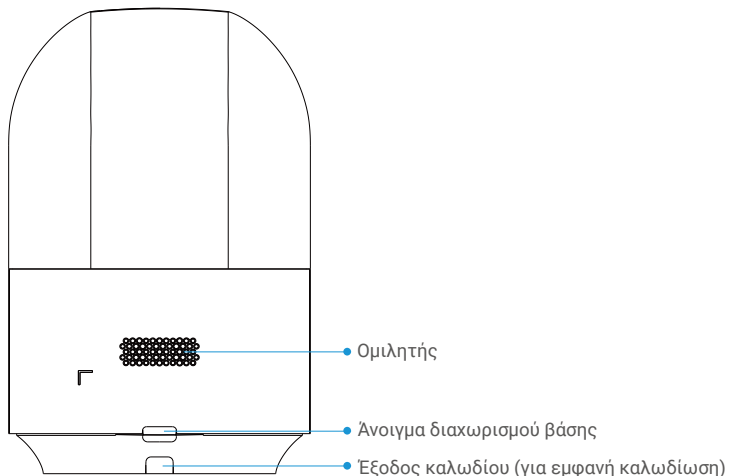

Πίσω όψη

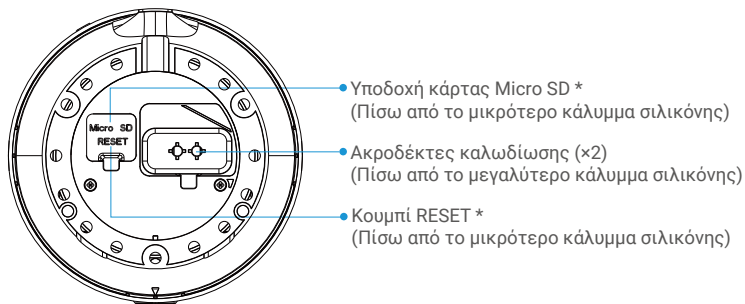

Κάτω όψη

Ονομασία	Περιγραφή
Υποδοχή κάρτας Micro SD	Εισάγετε ένα κάρτα Micro SD (που πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, ελάχιστη χωρητικότητα 16 GB, μέγιστη χωρητικότητα 512 GB.
Κουμπί RESET	Ενώ η κάμερα λειτουργεί, πατήστε το παρατεταμένα για περίπου 4 δευτερόλεπτα και θα γίνει επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


Διαδικασία εγκατάστασης

- Πριν εγκαταστήσετε την κάμερα με φως συναγερμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον ανοικτήρα της πύλης από την τροφοδοσία.
- Συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας με φως συναγερμού στην ίδια πλευρά με τον μηχανισμό ανοίγματος της πύλης, δηλαδή στην πλευρά προς την οποία ανοίγει η πύλη.
- Για να εξασφαλίσετε καλές επιδόσεις ζωντανής προβολής, εγκαταστήστε την κάμερα με φως συναγερμού όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ασύρματο αναμεταδότη, χωρίς τοίχους ή μεταλλικά εμπόδια ενδιάμεσα.
- Συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας με φως συναγερμού σε ύψος 2m. Η εγκατάσταση της κάμερας πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά μπορεί να οδηγήσει σε τυφλά σημεία και να επηρεάσει την απόδοση παρακολούθησης.
- Προδιαγραφές καλωδίωσης: 2x0.75mm², μέγιστο μήκος: 10m.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στα καλώδια κατά τη σύνδεση.

1. Προετοιμασία

1. Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη κάμερα με φως συναγερμού στον στύλο, αφαιρέστε την πρώτα. Τα καλώδια μπορούν να διατηρηθούν για χρήση.
2. Η κάμερα με φως συναγερμού απαιτεί δύο καλώδια για σύνδεση με τον ανοικτήρα πύλης. Εάν δεν υπάρχουν καλώδια, παρακαλώ τρυπήστε τρύπες και ετοιμάστε πρώτα τα καλώδια.
3. Ρίξτε μια ματιά γύρω από τον στύλο και επιλέξτε μια ιδανική θέση εγκατάστασης για την κάμερα με φως συναγερμού (είτε στον τοίχο είτε στην κορυφή του στύλου) ώστε να εξασφαλίσετε ότι η κάμερα θα έχει καλή οπτική γωνία παρακολούθησης μετά την εγκατάσταση.
4. Συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας με φως συναγερμού στην κορυφή του στύλου (τοποθέτηση στην κορυφή), επειδή η κάμερα μπορεί να έχει ευρύτερη προοπτική παρακολούθησης καθώς και ισχυρότερη ασύρματη απόδοση.
5. Η προοπτική παρακολούθησης της κάμερας με φως συναγερμού μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως το ύψος της κορυφής του στύλου και η γωνία κλίσης της επάνω επιφάνειας.
6. Επιλέξτε μεταξύ τοποθέτησης στην κορυφή και τοποθέτησης στον τοίχο με βάση τη δομή της πύλης και των στύλων σας.


Τοπολογία ασύρματης επικοινωνίας

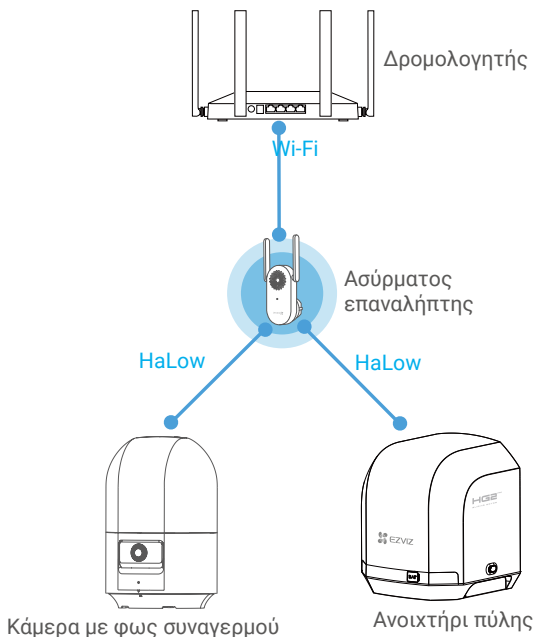


2. Κορυφαία Τοποθέτηση

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης στην κορυφή του στύλου και κολλήστε το πρότυπο διάτρησης (βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης είναι καθαρή και επίπεδη).

- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του φακού της κάμερας του φωτός συναγερμού και των άκρων του στύλου είναι μικρότερη από 2cm· διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει τυφλό σημείο στην προβολή παρακολούθησης.
- Συνιστάται ο στύλος να μην είναι υψηλότερος από 2,5μ.

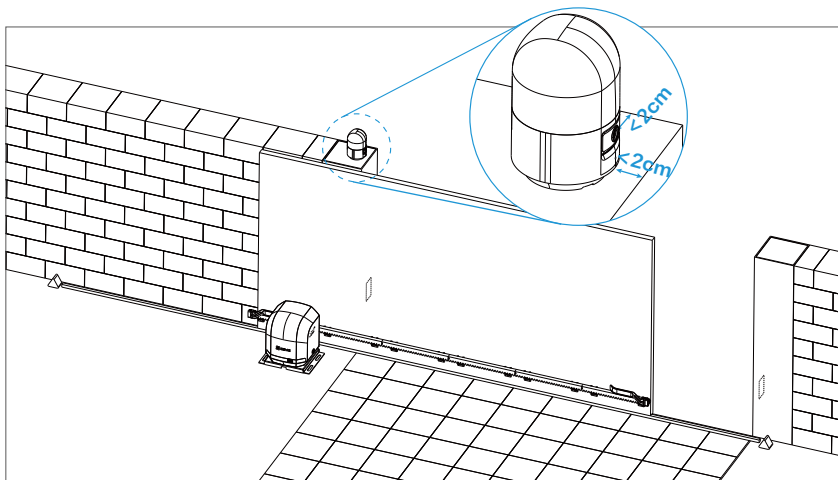


2. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι (διάμετρος 5,5mm) για να τρυπήσετε τρύπες σύμφωνα με τα τρία σημεία κατά μήκος του κύκλου στο πρότυπο τρυπήματος (βάθος τρυπήματος: περίπου 25mm).

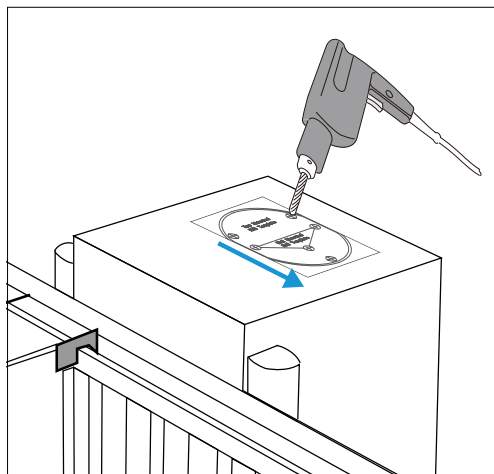


- Βεβαιωθείτε ότι η αμβλεία γωνία του εσωτερικού τριγώνου στο πρότυπο διάτρησης δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με την οποία θα κοιτάζει ο φακός της κάμερας του φωτός συναγερμού (όπως υποδεικνύεται από το βέλος στο σχήμα).


3. Αφαιρέστε το πρότυπο διάτρησης, τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες και χτυπήστε τα ελαφρά μέσα στις τρύπες.

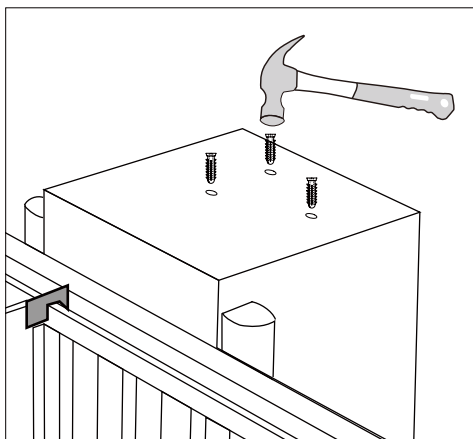

4. Ευθυγραμμίστε το σύμβολο βέλους στο σώμα της κάμερας με τη θέση βέλους στη βάση της κάμερας και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να διαχωρίσετε τη βάση από την κάμερα συναγερμού με φως (από το άνοιγμα διαχωρισμού βάσης).

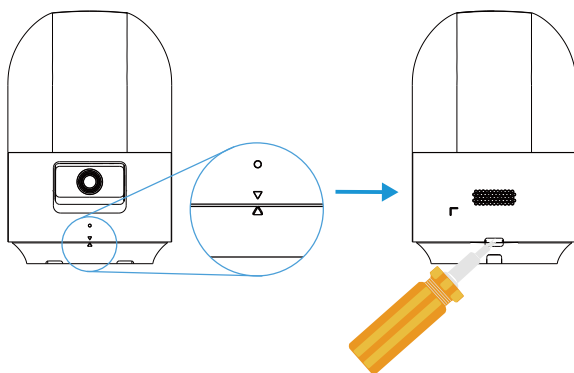


5. Ανοίξτε το μικρότερο κάλυμμα σιλικόνης στο κάτω μέρος του σώματος της κάμερας, εισάγετε μια κάρτα Micro SD (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα της κάρτας και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

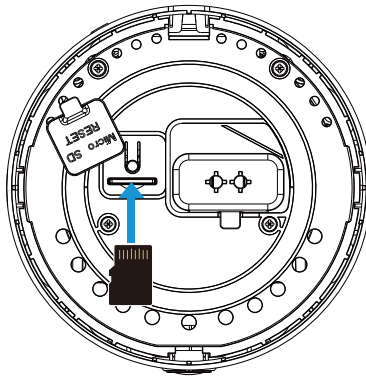

i Μετά την εγκατάσταση της κάρτας Micro SD, πρέπει να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν τη χρησιμοποιήσετε:

- Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε Κατάσταση μνήμης στο μενού Ρυθμίσεις συσκευής για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας SD.
- Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε επάνω της για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Κανονική και τα βίντεο θα μπορούν να αποθηκευτούν.


6. Αφαιρέστε το μονωτικό περίβλημα από δύο κρυφά καλώδια για 6-10mm και περάστε τα καλώδια μέσω της βάσης της κάμερας.
7. Ευθυγραμμίστε τις τρεις τρύπες βιδών στη βάση με τις τρύπες που έχουν τρυπηθεί στην κορυφή του στύλου (βεβαιώνοντας ότι το βέλος στη βάση κοιτάζει προς την πύλη). Χρησιμοποιήστε τρεις βίδες για να στερεώσετε τη βάση.
8. Συνδέστε τα καλώδια στην κάμερα.
 - a. Αφαιρέστε το μεγαλύτερο κάλυμμα σιλικόνης από το κάτω μέρος του σώματος της κάμερας.
 - b. Χρησιμοποιήστε ένα καταβίδι για να καθαρώσετε τις δύο βίδες στους δύο ακροδέκτες καλωδίωσης.
 - c. Καθοδηγήστε τα κρυμμένα καλώδια μέσα από τις τρύπες στο μεγαλύτερο κάλυμμα σιλικόνης και συνδέστε τα στους δύο ακροδέκτες καλωδίωσης.
 - d. Χρησιμοποιήστε ένα καταβίδι για να σφίξετε ξανά τις βίδες στους ακροδέκτες καλωδίωσης.
 - e. Βάλτε ξανά το κάλυμμα σιλικόνης καλά και σφικτά.

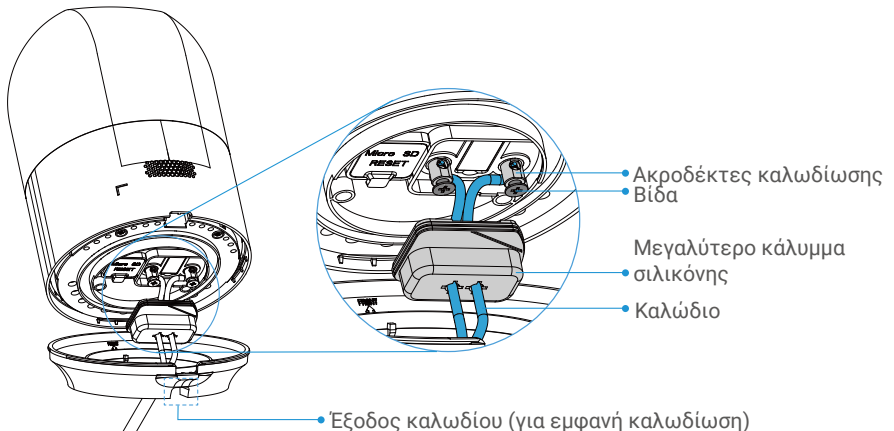

i Εάν χρησιμοποιείτε ορατή καλωδίωση, καθοδηγήστε τα καλώδια μέσω της εξόδου καλωδίων μετά τη σύνδεση.

9. Ευθυγραμμίστε το σύμβολο βέλους στο σώμα της κάμερας με τη βίδα στη βάση της κάμερας και πατήστε το σώμα της κάμερας προς τα κάτω για να κάνετε κλικ στη θέση του. Ρυθμίστε τη θέση του

σώματος της κάμερας (στην οριζόντια κατεύθυνση) και του φακού (στην κάθετη κατεύθυνση) για να εξασφαλίσετε μια ευρεία προοπτική παρακολούθησης.

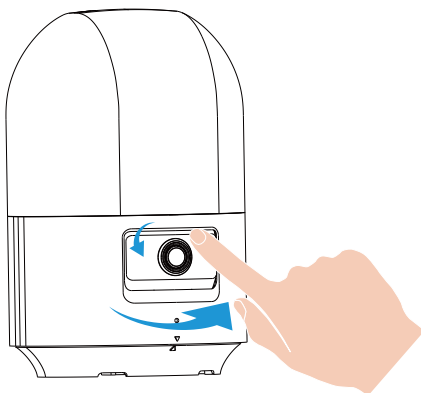


3. Επιτοίχια τοποθέτηση

Εάν η πύλη και οι κολώνες σας δεν είναι κατάλληλες για τοποθέτηση στην κορυφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοποθέτηση στον τοίχο.

- Για την τοποθέτηση στον τοίχο, συνιστάται η κάμερα με φως συναγερμού να εγκατασταθεί σε ύψος 1,5 έως 2,5 μέτρα.
- Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της επιτοίχιας τοποθέτησης είναι παρόμοιες με εκείνες της επάνω τοποθέτησης και επομένως δεν επαναλαμβάνονται εδώ.


1. Διαχωρίστε τη βάση της κάμερας από το σώμα της κάμερας και στερεώστε τη βάση στη βάση τοίχου (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
2. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης στον τοίχο του στύλου και εγκαταστήστε τη βάση τοίχου.
3. Συνδέστε τα καλώδια και στερεώστε το σώμα της κάμερας στη βάση του τοίχου.

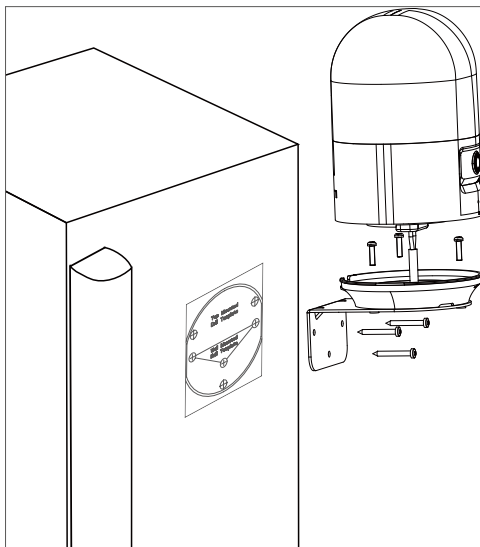

4. Ρυθμίστε τη θέση του σώματος της κάμερας και του φακού.

4. Καλωδίωση στον ανοιχτήρα πύλης

1. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στους ακροδέκτες 'FLASH' του αυτοματισμού της πύλης.
 2. Εισάγετε χωριστά τα δύο καλώδια της κάμερας προειδοποιητικού φωτός στους ακροδέκτες 'FLASH'.
 3. Σφίξτε ξανά τις βίδες στους δύο ακροδέκτες.
- i** Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες σωστά και τα καλώδια δεν θα αποσυνδεθούν.
4. Χρησιμοποιήστε ένα δεματικό καλωδίων για να στερεώσετε τα καλώδια στη θήκη καλωδίων.

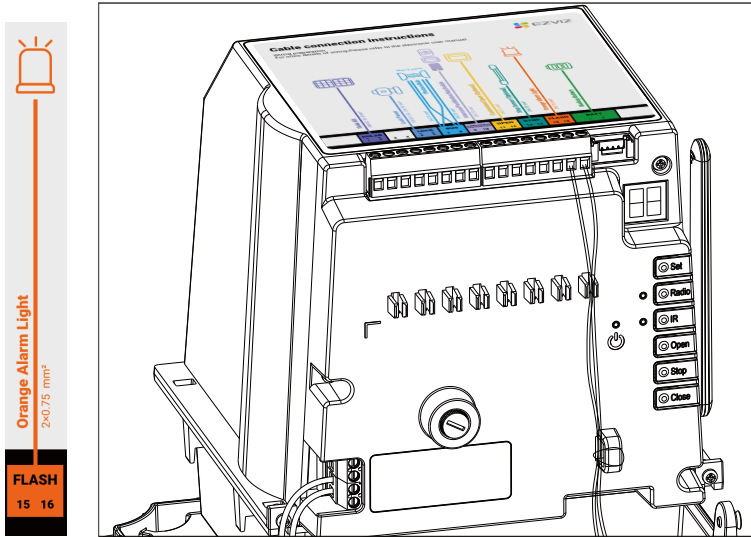

Μετά την ενεργοποίηση του ανοίγματος της πύλης, το άνοιγμα της πύλης και η κάμερα με φως συναγερμού θα συνδεθούν αυτόματα με τον ασύρματο αναμεταδότη και θα προστεθούν στον λογαριασμό σας EZVIZ. Μπορείτε να ελέγξετε την ζωντανή προβολή της κάμερας με φως συναγερμού στην εφαρμογή EZVIZ.

Προβολή της συσκευής σας

i Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης. Ανατρέξτε στην πραγματική διεπαφή.

1. Ζωντανή προβολή

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η σελίδα της συσκευής εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μια ζωντανή ροή, να κρατήσετε στιγμιότυπα ή να παραγματοποιήσετε εγγραφές και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο που επιθυμείτε.

Είσοδος 1:

Στην εφαρμογή EZVIZ, πατήστε την κάρτα συσκευής της κάμερας με φως συναγερμού.


Είσοδος 2:

Στη σελίδα λεπτομερειών του ανοίγματος πύλης, πατήστε "Ζωντανή Προβολή".

Είσοδος 3:

Στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη, πατήστε το εικονίδιο  στην κάρτα συσκευής της κάμερας φωτός συναγερμού.

Η σελίδα ζωντανής προβολής της κάμερας με φως συναγερμού εμφανίζεται ως εξής.

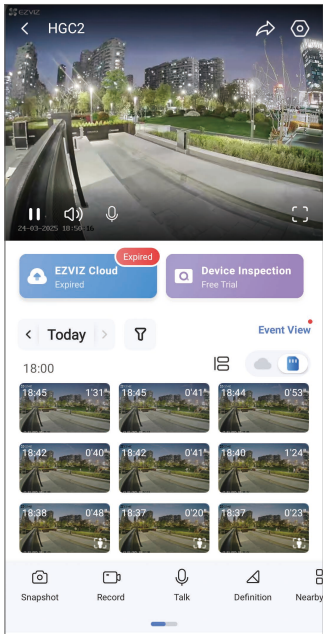

i Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας με φως συναγερμού.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Παύση/Αναπαραγωγή. Παύση ή αναπαραγωγή της ζωντανής προβολής.
	Ήχος. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ήχο στην ζωντανή προβολή.
	Ομιλία. Πατήστε το εικονίδιο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε άτομα κοντά στην κάμερα.
	Πλήρης Οθόνη. Παρακολουθήστε την ζωντανή προβολή σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
	(Ορατό μόνο σε λειτουργία πλήρους οθόνης) Προβολή ιστορικών βίντεο κλιπ.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Πατήστε για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο της ζωντανής προβολής.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	Ανάλυση. Επιλέξτε ανάλυση βίντεο όπως απαιτείται.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να ελέγξετε τις διαθέσιμες συσκευές κοντά.
	Εικόνα σε Εικόνα (PiP). Πατήστε το εικονίδιο, η τρέχουσα οθόνη θα γίνει ένα ξεχωριστό μικρό παράθυρο που μπορεί να επιπλέει πάνω από μια άλλη εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο.
	Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
	Αναδιάταξη. Αναδιάταξτε την ακολουθία όλων των παραπάνω λειτουργιών.

2. Ρυθμίσεις κάμερας

Για να ρυθμίσετε την ένταση ή τη φωτεινότητα της κάμερας με φως συναγερμού, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήριου πύλης και επιλέξτε "Ένταση Φωτός Συναγερμού" ή "Φωτεινότητα Φωτός Συναγερμού".

Στη σελίδα ζωντανής προβολής, πατήστε το εικονίδιο για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων της κάμερας φωτός συναγερμού.



Ρύθμιση	Περιγραφή
Ονομασία	Προβολή ή πάτημα για να προσαρμόσετε το όνομα της κάμερας φωτισμού συναγερμού εδώ.
Έξυπνη ανίχνευση	Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ανίχνευσης για την κάμερα συναγερμού με φως.
Ειδοποίηση μηνύματος	Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις Ήχου	Μπορείτε να ορίσετε σχετικές παραμέτρους ήχου για τη συσκευή σας.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας της συσκευής.
Λίστα εγγραφών	Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών εγγραφής για τη συσκευή σας και να δείτε την κατάσταση της κάρτας Micro SD εδώ.
Ρυθμίσεις απορρήτου	Μπορείτε να κάνετε κρυπτογράφηση των βίντεο με κωδικό κρυπτογράφησης και να προσαρμόσετε τη ζώνη ιδιωτικότητας.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε το συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi, να εκτελέσετε ανίχνευση εύρους ζώνης και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δοκιμής ασύρματης σύνδεσης.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού χρήσης.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
EZVIZ Cloud	Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.
Επιθεώρηση συσκευής	Μπορείτε να εγγραφείτε για την επιθεώρηση της συσκευής εδώ.
Διαγραφή Συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε την κάμερα φωτισμού συναγερμού από την εφαρμογή EZVIZ.

3. Ρυθμίσεις ηχείου

Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις ηχείου για την κάμερα με φως συναγερμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Στη σελίδα λεπτομερειών του ασύρματου επαναλήπτη, πατήστε την κάρτα συσκευής της κάμερας με φως συναγερμού και επιλέξτε "Λεπτομέρειες Ηχείου".
2. Στη σελίδα "Λεπτομέρειες Ηχείου", μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Έξυπνη Υπενθύμιση Ήχου Ανίχνευσης και να επιλέξετε έναν ήχο υπενθύμισης της επιλογής σας.
3. Πατήστε "Αποθήκευση" στην επάνω δεξιά γωνία.

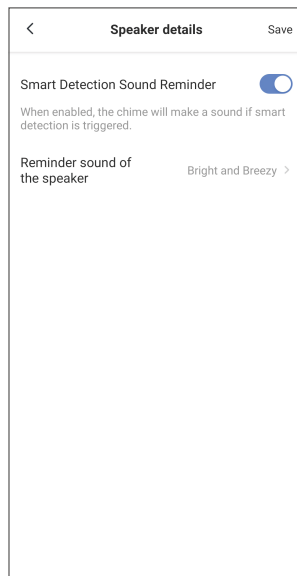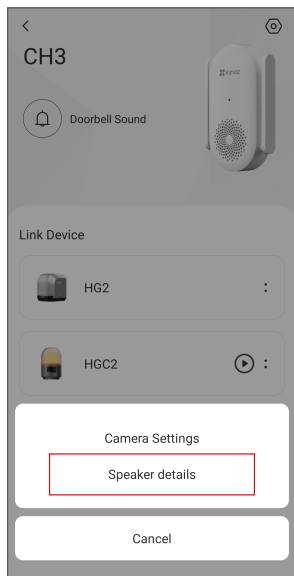

Αφού ενεργοποιήσετε την Έξυπνη Υπενθύμιση Ήχου Ανίχνευσης, κάθε φορά που ενεργοποιείται η έξυπνη ανίχνευση της κάμερας, ο ασύρματος επαναλήπτης θα παράγει έναν ήχο.

Είδος	Περιγραφή
Ανάλυση	2048*1536
Εναλλαγή Λειτουργίας Ημέρας & Νύχτας	Φίλτρο IR-cut με αυτόματη εναλλαγή
Μέθοδος Σύνδεσης	Ενσύρματη σύνδεση (2 ενσύρματα), μετάδοση ψηφιακού σήματος
Έξυπνος Συναγερμός	Έξυπνη ανίχνευση ανθρώπινης κίνησης + Ανίχνευση περιπλάνησης
Συνθήκες λειτουργίας	-30°C έως 55°C, υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)
Ποσοστό προστασίας	IPX5

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως μια προοριζόμενη τεχνολογική εταιρεία, είμαστε όλο και περισσότερο ενήμεροι για τον ρόλο που παίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, είμαστε επίσης ενήμεροι για την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράψουν πραγματικές, πλήρεις και σαφείς εικόνες, επομένως κρατούν μεγάλη αξία στην αναπαράσταση των γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Αφοσιωμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας για το καλό, εμείς στην EZVIZ υποστηρίζουμε με ειλικρίνεια ότι κάθε χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο με τρόπο σωστό και υπεύθυνο, προκειμένου να δημιουργηθεί συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και χρήσεις συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι οι πρωτοβουλίες της EZVIZ για τις οποίες θα εκτιμούσαμε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Συνεπώς, ένα ανακοινωτικό σημείωμα που διευκρινίζει την περιοχή παρακολούθησης θα πρέπει να εμφανίζεται με λογικό και αποτελεσματικό τρόπο, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους. Για τις μη δημόσιες περιοχές, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογηθούν με προσοχή, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά την απόκτηση της συγκατάθεσης των ενδιαφερομένων, και όχι της εγκατάστασης υψηλά αόρατων προϊόντων βίντεο χωρίς τη γνώση άλλων.

2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα πρέπει να αναγνωρίζουν με λογικό τρόπο τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται σε αυτό το πεδίο εκ των προτέρων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση πορτρέτου, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων των άλλων, προστατεύοντας παράλληλα τον εαυτό τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε έναν πλήρη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την ανάγκη και τη λογικότητα πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης.

3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται παράγουν σταθερά ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών πληροφοριών, όπως εικόνες προσώπου - με βάση την επιλογή χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων δεν πρέπει μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά να σεβαστούν πλήρως και τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων διεθνών συμβάσεων, ηθικών προτύπων, πολιτιστικών νορμών, δημόσιας τάξης και τοπικών συνηθειών. Επιπλέον, πρέπει πάντα να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων πορτρέτου, καθώς και σε άλλα λογικά συμφέροντα.

4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να λάβει όλα τα λογικά και απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη ασφάλεια προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας διαρροή δεδομένων, ακατάλληλη αποκάλυψη ή κατάχρηση, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου συνδέονται τα προϊόντα βίντεο, της δημιουργίας και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας του δικτύου.

5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.