

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (herefter kaldet "Vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ forudgående skriftligt tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – Maj 2025

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSATER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDELMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL. VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOREGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULØVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	2
Konfiguration	3
1. Hent appen EZVIZ	3
2. Tænd kameraet	4
3. Tilføjelse af kamera til EZVIZ	4
Installation af kamera	5
1. Installation af microSD-kort (valgfri)	5
2. Placer kameraet	5
Vis din enhed	6
1. Forside	6
2. Livevisning	7
3. Indstillinger	8
EZVIZ Connect	9
1. Brug Amazon Alexa	9
2. Brug Google Assistant	10
Ofte stillede spørgsmål	10
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	11

Overblik


1. Indholdet i pakken



Kamera (x1)



Strømkabel (x1)



Strømadapter (x1)



Lovgivningsmæssige oplysninger (x2)



Startvejledning (x1)


 Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.

2. Grundlæggende oplysninger



Forsidevisning

Name	Description
LED-indikator	Lyser konstant rødt: Kameraet starter op.
	Blinker langsomt rødt: Netværksundtagelse.
	Blinker hurtigt rødt: Fejl på kamera (fx fejl på microSD-kort).
	Lyser konstant blå: Appen tilgår kameraet.
	Blinker langsomt blå: Kameraet fungerer korrekt.
	Blinker hurtigt blå: Kameraet er klar til wi-fi-tilslutning.
TÆND/SLUK-knap	Tryk på knappen én gang for at tænde/slukke den.

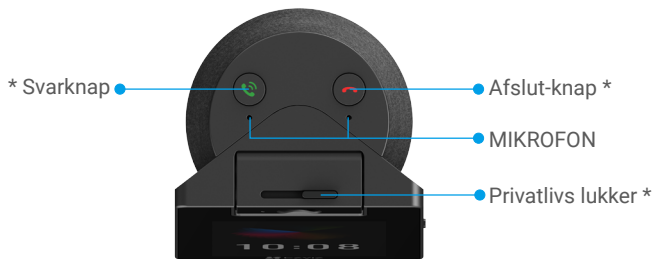


Topvisning

Navn	Beskrivelse
Knappen Svar og slutknap	- Tryk på Svar-knappen for at besvare et opkald eller tryk på Slut-knappen for at afslutte et opkald. - Når et opkald er tilsluttet, fungerer svarknappen/første knap korrekt. - I perioden uden opkald bruges begge knapper som knapper til hurtige opkald. - Du kan også bruge appen EZVIZ (tryk på "Call Settings > Quick Call Settings" på siden med kameraet) til at indstille de to knapper til hurtige opkald.

Privatlivs lukker (Default er slukket) Skyd til venstre for at dække objektivet og aktivere tilstanden for beskyttelse af privatliv. I tilstanden for beskyttelse af privatliv er der ingen livevisning tilgængelig i appen EZVIZ.

 Privatlivstilstand kan ikke slukkes eksternt.

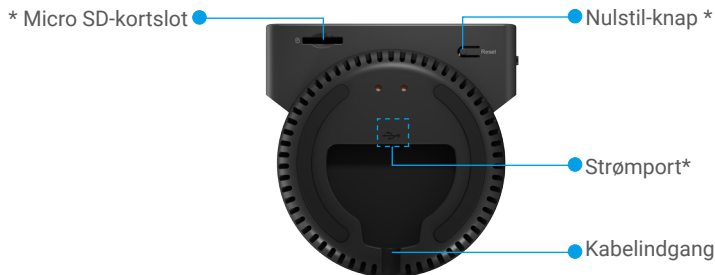

Bundvisning

Navn	Beskrivelse
Micro SD-kortslot	Formatér kortet med appen EZVIZ før brug. Anbefalet kompatibilitet: Klasse 10, maks. plads 512 GB.
Nulstil-knap	Tryk på knappen i ca. 4 sekunder, mens kameraet er tændt, for at genstarte kameraet.  Kameraets genstart vil slette alle brugeroplysninger. Vær venlig at betjene med forsigtighed.
Strømport	Tænd kameraet


Konfiguration

Følg trinnene for at konfigurere kameraet:

1. Hent appen EZVIZ, og log ind på din konto til appen EZVIZ.
2. Tænd kameraet.
3. Føj kameraet til din EZVIZ-konto.

1. Hent appen EZVIZ

1. Slut din mobiltelefon til 2,4 GHz wi-fi (foreslået).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

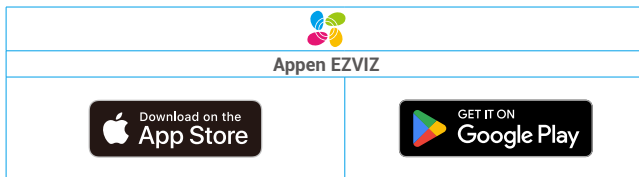

 Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

2. Tænd kameraet

1. Slut kablet på strømadapteren til strømporten på kameraet.
2. Sæt strømadapteren (DC12 V, 1 A) i en stikkontakt.



- Når kameraets LED-kontrollampe blinker hurtigt blå, angiver det, at kameraet er tændt og klar til wi-fi-konfiguration.
- Strømuftaget skal være installeret i nærheden af strømadapteren og være nemt tilgængeligt.
- Det anbefales at bruge strømkablet og strømadapteren, der følger med i pakken

3. Tilføjelse af kamera til EZVIZ

1. Log ind på din konto i appen EZVIZ.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på kameraets hus.



4. Følg EZVIZ App-guiden for at fuldføre Wi-Fi-konfigurationen og tilføj kameraet til din EZVIZ App-konto.

- Venligst tilslut dit kamera til det Wi-Fi, som din mobiltelefon er tilsluttet.
- Hvis kameraet ikke kan oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk, skal du trykke og holde nulstillingsknappen nede i ca. 4 sekunder for at genstarte kameraet og gentage trinnene ovenfor.
- Hvis du vil tilslutte kameraet til et andet Wi-Fi-netværk, skal du gå til Indstillinger > Netværksindstillinger i EZVIZ-appen for at ændre Wi-Fi-netværket.

Installation af kamera

1. Installation af microSD-kort (valgfri)

1. Indsæt et microSD-kort (sælges separat) i microSD-kortsporet i bunden af kameraet.



i Når microSD-kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ, før du bruger det.

5. Tryk på **Optagelsesliste** på skærmen Enhedsindstillinger i appen EZVIZ for at kontrollere status for SD-kortet.

6. Hvis hukommelseskortet viser status som **Ikke formateret**, skal du trykke på initialiser for at formatere kortet.

i Statussen skifter derefter til **Normal**. Nu kan der gemmes videoer.

2. Placer kameraet

Placer kameraet på en stabil, flad overflade.

i Den anbefalede installationshøjde er ikke højere end 1,8m (5,9 fod).




Vis din enhed

ⓘ Appens grænseflade kan ændres på grund af versionsopdatering. Se den faktiske grænseflade.

1. Forside


Start EZVIZ-appen, tryk på kamerakortet for at komme ind på hjemmesiden (som vist nedenfor).

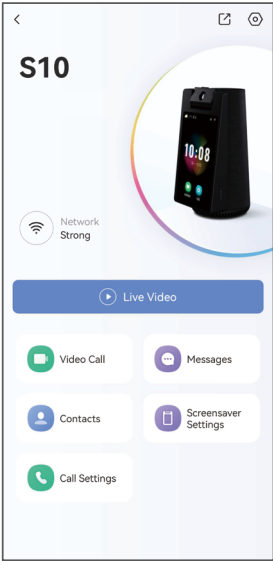

Ikon	Beskrivelse
	Netværk. Se den aktuelle netværksstatus
	Livevideo. Tryk på for at se livevideo og udføre tilknyttede handlinger. For flere oplysninger, se afsnittet "Livevisning".
	Videopkald. Tryk for at starte et videopkald til kameraet.
	Kontakter. Tryk for at tilføje kontakt eller tilpasset automatisk opkaldsforbindelse.
	Indstillinger for opkald: Du kan brugerdefinere automatisk opkaldsforbindelse, foretage hurtigopkaldsindstillinger osv.
	Beskeder. Du kan se alle poster fra opkaldslog og intelligent detektion.
	Skærmskånerindstillinger. Du kan indstille automatisk søvntidsinterval og skærmskåner

2. Livevisning

Når du starter appen EZVIZ, vises enhedssiden som vist herunder.
Du kan få vist og lytte til et livefeed, tage snapshots eller optagelser og vælge videopløsning efter behov.

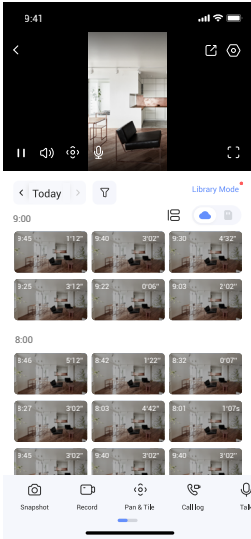

 Stryg mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Snapshot. Tag et snapshot.
	Optag video. Starter/stopper optagelse manuelt.
	Panorér/Vip/Zoom. Drej kameraet for at opnå et bredere synsfelt.  Du kan trykke på ikonet under PTZ for at indsamle den aktuelle PTZ-placering.
	Videoopkald. Tryk for at starte et videoopkald til kameraet
	Tal. Tryk på ikonet og følg derefter de instruktioner, der vises på skærmen for at tale med eller lytte til personer foran kameraet.
	Definition. Vælg videopløsning efter behov.
	360° Billede. Tryk for at generere et 360 graders billede.
	Nærliggende enhed. Tryk for at tjekke tilgængelige enheder i nærheden.
	Popup. Tryk på ikonet, den nuværende skærm vil blive til et separat lille vindue, der kan flyde over grænsefladen.
	Tips. Tryk for at lære om nogle funktioner på enheden.
	Omarranger. Omarranger rækkefølgen af alle funktionerne ovenfor.

3. Indstillinger

På siden med indstillinger kan du angive parametrene for enheden.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpas navnet på din enhed.
Opkaldsindstillinger	Du kan tilpasse automatisk opkaldsforbindelse, foretage hurtige opkaldsindstillinger osv.
Intelligent detektion	Du kan vælge mellem forskellige detektionstyper til din enhed.
Beskedmeddelelse	Du kan administrere enhedens meddelelser og EZVIZ APP-underretninger.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Billedeindstillinger	Du kan indstille relevante billedparametre for din enhed.
Skærmindstillinger	Du kan indstille skærmens lysstyrke og automatisk søvninterval
Lysindstillinger	Du kan indstille relevante lysparametre for din enhed.
PTZ-indstillinger	Du kan indstille parametrene for PTZ på din enhed her, såsom menneskesporing, PTZ-positionskalibrering og PTZ-forudindstilling.
Optageliste	Du kan vælge mellem forskellige optagelsestyper til din enhed og se micro SD-kortets status her.
Privatlivsindstillinger	Du kan kryptere dine videoer med en krypteringsadgangskode.
Netværksindstillinger	Du kan se her, hvilket Wi-Fi-netværk enheden er tilsluttet til, og Wi-Fi signalstatussen.
Enhedens oplysninger	Her kan du se enhedsoplysninger.
Deling af enheden	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere og administrere cloud-lagringen.  • Funktionen findes kun i visse lande. Kontrollér tilgængeligheden i dit land, før du køber.
Telefonalarmtjeneste	Når aktivere, får du en telefonopkald for at mindske dig, hvis alarmen udløses.  • Funktionen findes kun i visse lande. Kontrollér tilgængeligheden i dit land, før du køber. • Producenten forbeholder sig ret til endelig forklaring.
Genstart enheden	Tryk for at genstarte kameraet.
Slet enhed	Tryk for at slette enheden fra EZVIZ-appen.

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Se **Fejlfinding**, hvis du støder på vanskeligheder i forløbet.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. Slå funktionen "Videokryptering" fra i appen EZVIZ, og slå funktionen "Lyd" til på siden med enhedsindstillinger.
3. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
4. Appen Amazon Alexa allerede er installeret på din intelligente enhed, og at du allerede har oprettet et konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Skills and Games" (Færdigheder og spil) i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på **ENABLE TO USE (AKTIVÉR FOR AT BRUGE)**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
5. Tryk på knappen **Authorize (autoriser)** for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ er blevet tilknyttet). Tryk dernæst på **DISCOVER DEVICES (OPDAG ENHEDER)** for at lade Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Devices" (Enheder). Du vil nu kunne se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Smart Home" (Det intelligente hjem) i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrolfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

-  Fx navnet på din enhed: "show xxxx camera" (vis kamera xxx) kan ændres i appen EZVIZ. Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor viser enhedens status "Offline" i Alexa?

Din trådløse forbindelse kan være blevet afbrudt. Genstart den intelligente enhed og find igen i Alexa.

Der er muligvis ikke adgang til internettet på din router. Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

-  For nærmere oplysninger om hvilke lande, der understøtter brugen af Amazon Alexa, se deres officielle websted.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistants stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Slå funktionen "Videokryptering" fra i appen EZVIZ, og slå funktionen "Lyd" til på siden med enhedsindstillinger.
3. Et tv med tilsluttet Chromecast.
4. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play Store™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Myhome (Mit hjem) skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Set up device" (Konfigurer enhed) på menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på **"Works with Google" (Fungerer med Google)**, og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
6. Tryk på knappen **Authorize (autorisér)** for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på **"Return to app" (Vend tilbage til appen)**.
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på det kamera, du oprettede, da du satte systemet op.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Vil videooptagelsen fortsætte i appen, hvis kameraet er offline?

Svar: Hvis kameraet er tændt men ikke har forbindelse til internettet, kan lokal optagelse fortsætte, men lagring i skyen afbrydes. Hvis kameraet er slukket, stopper begge typer optagelser.

Spørgsmål: Hvorfor udløses alarmen, hvis ingen ses i billedet?

Svar: Vælg en lavere værdi for detektionsfølsomhed. Bemærk, at køretøjer og dyr også kan udløse alarmer.

Spørgsmål: Hvorfor alarmen ikke bliver udløst, når der er en person i det PIR-detektionområde?

- Svar:
1. Prøv at sætte alarmfølsomheden højere.
 2. Sørg for, at der er nogen i detekteringsområdet, og PIR-detektionsafstanden er 9 meter, når detekteringsfølsomheden er indstillet til 100.
 3. På grund af PIR-detektionsteknologiens begrænsninger, kan kameraet muligvis ikke detektere bevægelse, når miljøtemperaturen er tæt på kropstemperaturen eller når nogen nærmer sig PIR-sensoren lodret.

 Find yderligere oplysninger om enheden på www.ezviz.com/eu.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Tak, fordi du valgte et EZVIZ-produkt.

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som techvirksomhed er vi meget opmærksomme på rollen, som teknologien spiller med hensyn til at styrke virksomhedernes effektivitet og øge vores livskvalitet, men også på den potentielle skade som følge af ulovlig brug. Videoprodukter kan, som vi ved, optage levende, hele og skarpe billeder. Det er af stor værdi, at vi kan gemme kendsgerningerne i realtid, når vi skal kigge tilbage. Men brugen af produkterne kan også føre til krænkelse af andre personers retmæssige rettigheder og interesser, hvis videodataene distribueres, bruges eller behandles på en ulovlig måde. Med baggrund i filosofien om at teknologi er et gode, anmoder EZVIZ alle slutbrugere af videoteknologi og videoprodukter om at overholde alle gældende love og bestemmelser samt etiske normer og dermed være med til sammen at skabe et bedre samfund.

Læs følgende initiativer omhyggeligt:

1. Vi har alle en rimelig forventning om at beskytte vores privatliv, og installationen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med vores rimelige forventninger. Der bør derfor opsættes en advarsel, der på en rimelig og effektiv måde oplyser om overvågningsrækkevidden af videoprodukter, der sættes op i offentlige områder. Ved opsætning af videoprodukter i private områder skal andre personers rettigheder og interesser tages i betragtning, herunder bl.a. ved at indhente de pågældende personers indforståelse med opsætningen og undgå opsætning af meget synlige videoprodukter. 2. Formålet med videoprodukterne er at optage aktivitet inden for en nærmere angivet periode og sted og under bestemte betingelser. Brugeren skal derfor først definere sine egne rettigheder i forbindelse med opsætningen for at undgå at krænke andre personers privatliv og andre retmæssige rettigheder.

3. Under brugen optager videoprodukterne billeder af omgivelserne, herunder en betydelig mængde biologiske data (f.eks. billeder af ansigter), og dataene kan bruges til flere formål eller behandles igen. Videoprodukter kan ikke skelne mellem godt og ondt vedrørende brugen af billederne fra videoprodukterne. Resultatet af brugen af dataene afhænger af den dataansvarliges anvendelse af og formål med brugen af billederne. Den dataansvarlige skal derfor ikke bare overholde alle gældende love og bestemmelser men også respektere internationale normer, samfundsmoralske principper, god moral og andre ikke-bindende krav samt respektere privatlivets fred, herunder billeder, samt andre rettigheder og interesser.

4. Andre personers rettigheder, værdier og krav bør altid tages i betragtning ved behandlingen af videodata fra den løbende brug af videoprodukter. Produkt- og datasikkerhed er i den forbindelse af afgørende vigtighed. Alle slutbrugere og dataansvarlige bør derfor træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at sikre dataene og undgå datalækage, forkert videregivelse og brug, herunder bl.a. etablering af adgangskontrol, valg af egnet netværksmiljø (internet eller intranet) samt etablering og løbende optimering af netværkssikkerheden, hvor videoprodukter er tilsluttede.

5. Videoprodukter har bidraget i væsentlig grad til forbedringen af samfundssikkerheden rundt om i verden, og det er vores overbevisning, at produkterne også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter af vores sociale liv. Misbrug af videoprodukter i modstrid med menneskerettighederne eller brug af videoprodukter til kriminelle aktiviteter er i modstrid med det oprindelige formål med teknologisk innovation og produktudvikling. Alle brugere bør derfor oprette en evaluerings- og registreringsmekanisme for deres anvendelse af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges på en korrekt og rimelig måde og i god tro.