

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

 ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTEIKELPOISUUDESTA, TYÖDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot.....	2
Määrittäminen.....	3
1. Hanki EZVIZ-sovellus	3
2. Kytke virta päälle.....	4
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.....	4
Kameran asentaminen.....	5
1. Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen.....	5
2. Aseta kamera	5
Katsele laitettasi.....	6
1. Kotisivu.....	6
2. Live-näkymä	7
3. Asetukset.....	8
EZVIZ Connect.....	9
1. Amazon Alexan käyttäminen	9
2. Käytä Google Assistantia.....	10
UKK.....	10
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	11

Yleiskatsaus


1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Virtakaapeli (x1)



Virtalähde (x1)



Tietoja säädöksistä (x2)



Pika-aloitusopas (x1)


 Verkkolaitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perustiedot



Etunäkymä


Nimi	Kuvaus	
LED-merkkivalo		Tasaisesti palava punainen: kamera käynnistyy.
		Hitaasti vilkkuva punainen: verkkovirhe.
		Nopeasti vilkkuva punainen: kameravika (esim. Micro SD -kortin virhe).
		Tasaisesti palava sininen: kamera näytetään sovelluksessa.
		Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.
		Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostukseen.
ON/OFF-painike	Paina nappia kerran kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.	

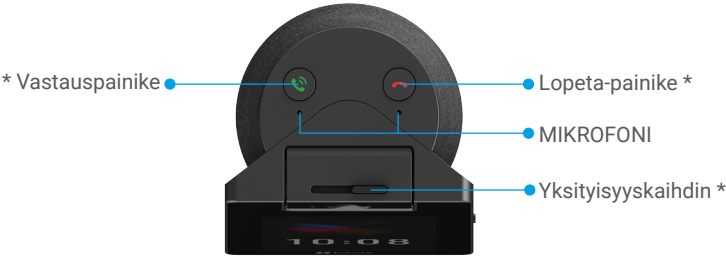

Yläosa

Nimi	Kuvaus
Vastauspainike ja päätypainike	• Paina Vastaa-painiketta vastataksesi puheluun tai paina Lopeta-painiketta lopettaaksesi puhelun. • Kun yhteys on yhdistetty, vastauspainike/päätypainike voi toimia oikein. • Puhelun ulkopuolella molempia painikkeita käytetään pikapuhelun painikkeina. • Voit asettaa molemmat painikkeet pikapuhelun painikkeiksi myös EZVIZ-sovelluksessa (napsauta kameran aloitussivulla Puhelun asetukset > Pikapuhelun asetukset).

Yksityisyyskaihdin	(Off oletuksena) Liuuta sitä vasemmalle linssin peittämiseen ottaaksesi yksityisyystilan käyttöön. Yksityisyystilassa live-näkymä ei ole käytettävissä EZVIZ-sovelluksessa.  Yksityisyystilaa ei voi kytkeä pois etänä.
--------------------	---

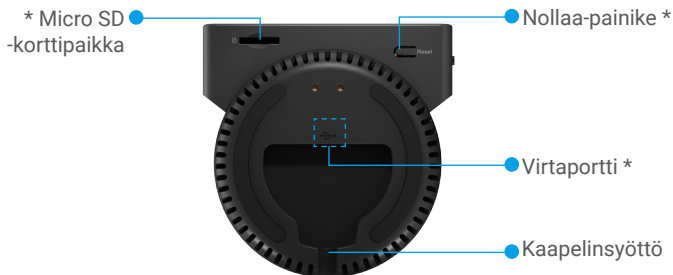

Alapuoli

Nimi	Kuvaus
Micro SD -korttipaikka	Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 Gt.
Nollaa-painike	Kun kamera on toiminnassa, pidä painiketta painettuna noin neljän sekunnin ajan, jolloin kamera käynnistyy uudelleen.  Kameran uudelleenkäynnistys poistaa kaiken käyttäjätiedon. Toimi varovasti.
Virtaportti	Käynnistä kamera


Määrittäminen

Ota kamera käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Kytke kameraan virta.
3. Lisää kamera EZVIZ-tiliisi.

1. Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

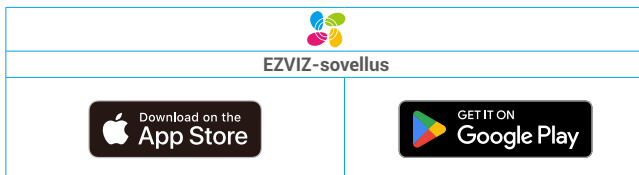

-  Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

2. Kytke virta päälle


1. Liitä virtälähdekaapeli kameran virtaliitäntään.
2. Kytke verkkolaite (DC 12 V 1 A) pistorasiaan.



- Kun kameran LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä, se ilmaisee, että kameraan on kytketty virta ja se on valmis Wi-Fi-määrittelyyn.
- Virtaliitin on asennettava verkkolaitteen lähelle ja sen on oltava helposti käytettävissä.
- On suositeltavaa käyttää pakkauksen mukana toimitettua virtajohtoa ja verkkolaitetta.

3. Lisää kamera EZVIZ-tiliin

1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.

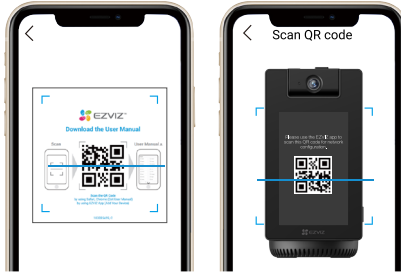

4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjattua asennusta loppuun Wi-Fi-konfiguroinnin suorittamiseksi ja kameran lisäämiseksi EZVIZ-sovellus tilillesi.

- Ole hyvä ja yhdistä kamerasi siihen Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.
- Jos kamera ei yhdistä Wi-Fi-verkkoon, paina ja pidä reset-painiketta noin 4 sekunnin ajan käynnistääksesi kameran uudelleen ja toista yllä olevat vaiheet.
- Jos haluat yhdistää kameran toiseen Wi-Fi-verkkoon, siirry EZVIZ-sovelluksessa kohtaan Asetukset > Verkoasetukset ja vaihda Wi-Fi-verkko.

Kameran asentaminen

1. Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen

1. Aseta micro SD -kortti (myydään erikseen) kameran pohjassa olevaan micro SD -korttipaikkaan.



- i Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa ennen käyttöä EZVIZ-sovelluksessa.
5. Valitse EZVIZ-sovelluksessa **tallenneluettelo** laiteasetukset -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
 6. Jos muistikortin tilana näkyy **alustamaton**, alusta se napauttamalla.
- i Tilaksi tulee tämän jälkeen **normaali**, ja sille voi tallentaa videoita.

2. Aseta kamera

Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

- i Suositeltu asennuskorkeus on enintään 1,8 metriä (5,9 jalkaa).



Katsele laitettasi

 Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksestä johtuen. Katso todellisen käyttöliittymän tiedot.

1. Kotisivu


Käynnistä EZVIZ-sovellus, napauta kamerakorttia siirtyäksesi etusivulle (kuten alla on esitetty).



Kuvake	Kuvaus
	Verkko. Katso nykyinen verkon tila
	Live-video. Napauttamalla näet live-videon ja suoritat siihen liittyviä toimintoja. Katso lisätietoja live-näkymä-osasta.
	Videopuhelu. Napauta aloittaaksesi videopuhelun kameraan.
	Yhteystiedot. Napauta lisätäksesi yhteystiedon tai mukautettu automaattinen puheluyhteys.
	Puheluasetukset. Voit mukauttaa automaattista puheluyhteyttä, asettaa pikapuhelun jne.
	Viestit. Voit tarkastella kaikkia puheluhistorian ja älykkään havainnoinnin tallenteita.
	Näytönsäästäjän asetukset. Voit asettaa automaattisen lepoajan ja näytönsäästäjän

2. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärittelyn.

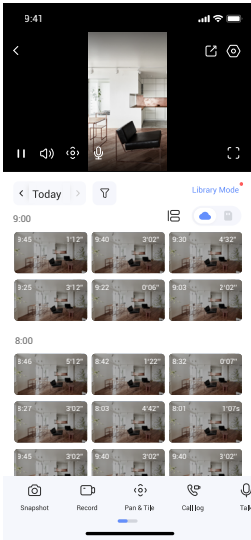

 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenен kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Panoroi/kallista/zoomaa. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän.  Voit napauttaa ikonia PTZ:n alla kerätäksesi nykyisen PTZ-sijainnin.
	Videopuhelu. Napauta aloittaaksesi videopuhelun kameraan
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Tarkkuus. Valitse videon resoluutio tarpeidesi mukaan.
	360° Kuva. Napauta luodaksesi 360 asteen näkymäkuvan.
	Läheinen laite. Valitse ikkuna-asettelut napauttamalla.
	Popup. Napauta kuvaketta, nykyinen näyttö muuttuu erilliseksi pieneksi ikkunaksi, joka voi kellua käyttöliittymän yläpuolella.
	Vinkit. Napauta oppiaksesi laitteen joistakin ominaisuuksista.
	Järjestä uudelleen. Järjestä kaikkien yllä olevien toimintojen järjestys.

3. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Puhelimen asetukset	Voit mukauttaa automaattisen puhelinyhteyden, tehdä nopeat puhelun asetukset jne.
Älykäs tunnistus	Voit valita eri tunnistustyyppisiä laitteellesi.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laiteviestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa relevantteja ääniparametreja laitteellesi.
Kuva-asetukset	Voit asettaa relevanteja kuvaparametreja laitteellesi.
Näytön asetukset	Voit säätää näytön kirkkautta ja automaattisen lepoajan väliä
Valoasetukset	Voit asettaa laitteesi valaistusparametrit
PTZ-asetukset	Voit asettaa PTZ-parametrit laitteellesi täällä, kuten ihmisseurannan, PTZ-asennon kalibroinnin ja PTZ-esiasetukset.
Tallenneluettelo	Voit valita eri tallennustyyppisiä laitteellesi ja tarkastella mikro-SD-kortin tilaa täältä.
Yksityisyysasetukset	Voit salata videosi salasanasuojauksella.
Verkkoasetukset	Voit nähdä täältä laitteen yhdistämän Wi-Fi-verkon ja Wi-Fi-signaalin tilan.
Laitetiedot	Täällä voit tarkastella laitteen tietoja.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
EZVIZ Cloud	Voit tilata pilvitallennustilan ja hallinnoida sitä.  • Toiminto on käytettävissä vain tietyissä maissa. Tarkista maasi saatavuus ennen ostamista.
Puhelimen hälytyspalvelu	Kun käytössä, puhelinsoitto muistuttaa sinua hälytystilanteesta.  • Toiminto on käytettävissä vain tietyissä maissa. Tarkista maasi saatavuus ennen ostamista. • Valmistaja pidättää oikeuden antaa lopullisia selityksiä.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä kamera uudelleen napauttamalla.
Poista laite	Kosketa poistaaksesi laitteen EZVIZ-sovelluksesta.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittiimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kamerasi nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

V: Jos kameraan on kytketty virta mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu mutta pilvitalennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?

V: Määritä matalampi tunnistusherkkyyden arvo. Huomaa, että myös ajoneuvot ja eläimet voivat laukaista hälytyksen.

K: Miksi hälytys ei aktivoitu, kun ihminen ilmestyy PIR- havaintovalta?

- V:**
1. Yritä asettaa hälytysnäätön taso korkeammaksi.
 2. Varmista, että havaintovallassa on joku, ja että PIR- havaintoetäisyys on 9 metriä, kun havaintonäätön taso on asetettu 100:aan.
 3. PIR- havaintoteknologian rajoituksesta kamera saattaa epäonnistua liikkeen havaitsemisessa, kun ympäristön lämpötila on lähellä ihmishypystä tai joku lähestyy PIR- aistinta pystysuunnassa.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa jokaiseen elämämme osa-alueeseen. Eteenpäin katsovana teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia siitä, millainen rooli teknologialla on elämämme tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme myös tietoisia sen väärinkäytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Kuitenkin videoiden väärä jakelu, käyttö ja/tai käsittely voivat loukata muiden yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoudumme innovoimaan teknologiaa hyvän puolesta, ja täten EZVIZ kehottaa jokaista käyttäjää käyttämään video-tuotteita asianmukaisesti ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda positiivisen ympäristön, jossa kaikki käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotus yksityisyyteen, eikä videolaitteiden käyttö saa olla ristiriidassa tällaisen kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitus, joka selvittää valvontakameran aluetta, tulee näyttää kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla, kun videolaitteita asennetaan julkisiin tiloihin. Yksityisalueiden osalta ihmisten oikeudet ja edut on arvioitava huolellisesti, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että videolaitteet asennetaan vasta sidosryhmien suostumuksen jälkeen, eikä asenneta erittäin huomaamattomia videolaitteita ilman muiden tietämystä.

2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti kuvaa todellisista tapahtumista tietyinä aikana ja tilassa. Käyttäjien tulee tunnistaa järkevästi etukäteen henkilöt ja oikeudet, jotka ovat mukana tässä laajuudessa, välttääkseen muiden muutokuvaoikeuksien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamista suojaten samalla itseään videotuotteiden avulla. On huomattava, että jos valitset kamerasäätötoiminnon käytön, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontakentässä. Suosittelemme erittäin kattavaa arviointia mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärrät täysin tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden ennen äänitystoiminnon käyttöönottoa.

3. Videotuotteet käytössä tuottavat jatkuvasti ääni- tai kuvadataa todellisista tilanteista - mahdollisesti sisältäen biometristä tietoa, kuten kasvokuvia - käyttäjän valitsemien tuoteominaisuuksien perusteella. Tällaista dataa voidaan käyttää tai käsitellä käytettäväksi. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät voi noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja tietojen lainmukaiseen ja asianmukaiseen käyttöön. Se on ihmisten hallitsemien ja käyttämien generoitujen tietojen menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Siksi tietojen hallitsijoiden on noudatettava tiukasti soveltuvia lakeja ja määräyksiä, mutta myös täysin kunnioitettava ei-sitovia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuurinormit, julkinen järjestys ja paikalliset tullit. Lisäksi meidän tulisi aina asettaa yksityisyyden ja muun kohtuullisen edun suojaaminen etusijalle.

4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottama videodata kantaa eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa datan turvallisuus ja suojata tuotteet pahantahtoisilta tunkeutumisilta. Jokaisen käyttäjän ja datan hallitsijan on toteutettava kaikki kohtuulliset ja tarpeelliset toimenpiteet tuotteen ja datan turvallisuuden maksimoimiseksi, välttämällä datan vuotamista, väärää paljastamista tai väärinkäyttöä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen pääsynhallinnan asettaminen, sopivan verkkoympäristön valitseminen, johon videotuotteet ovat yhteydessä, sekä verkon turvallisuuden perustaminen ja jatkuva optimointi

5. Videotuotteet ovat tehneet suuren panoksen yhteiskuntamme turvallisuuden parantamiseksi, ja uskomme niiden jatkavan positiivisen roolin näyttelemistä eri osa-alueilla päivittäisessä elämässämme. Kaikki yritykset käyttää näitä tuotteita ihmisoikeuksien rikkomiseen tai laittomiin toimintoihin ovat ristiriidassa teknologian innovaation ja tuotekehityksen arvon ytimen kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää luomaan omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan, että näitä tuotteita käytetään aina asianmukaisesti, harkiten ja hyvää tarkoittaen.