

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

Tentang Manual ini

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web **ezviz™** (<http://www.ezviz.com>).

Catatan Revisi

Rilis terbaru – Januari 2025

Pengakuan Merek Dagang

ezviz™, ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

Penafian Hukum

SEJAUH YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA DENGAN PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN PERANGKAT LUNAKNYA, DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", DENGAN SEGALA KONDISI DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBERI JAMINAN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA TERBATAS, ATAS KONDISI DAPAT DIPERDAGANGKAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUKINI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH DIBERI TAHU ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNET LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. HUKUM SURVEILANS DAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA BERBEDA DALAM SETIAP YURISDIKSI. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUKINI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN PRODUKINI UNTUK TUJUAN YANG TIDAK SEMESTINYA.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUALINI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKAHUKUM YANG AKAN BERLAKU.

Daftar Isi

Gambaran Umum.....	1
1. Isi Kemasan.....	1
2. Informasi Dasar.....	2
Pengaturan.....	3
1. Dapatkan Aplikasi EZVIZ.....	3
2. Nyalakan Kamera	4
3. Tambahkan kamera ke EZVIZ.....	4
Pemasangan Kamera.....	5
1. Pasang Kartu Mikro SD (Opsional).....	5
2. Letakkan Kamera	5
Menampilkan Perangkat Anda	6
1. Halaman Utama.....	6
2. Tayangan Langsung	7
3. Pengaturan.....	8
EZVIZ Connect.....	9
1. Menggunakan Amazon Alexa.....	9
2. Menggunakan Google Assistant	9
FAQ	10
Inisiatif Penggunaan Produk Video	11

Gambaran Umum

1. Isi Kemasan



Kamera (x1)



Kabel Daya (x1)



Adaptor Daya (x1)



Informasi Terkait Peraturan (x1)



Buku Panduan (x1)

- ⓘ Tampilan adaptor daya dapat berbeda, sesuai dengan produk yang Anda beli.

2. Informasi Dasar



Tampilan Depan


Nama	Deskripsi
Indikator LED	<ul style="list-style-type: none">Merah Pekat: Kamera mulai menyala.Merah Berkedip Pelan: Pengecualian jaringan.Merah Berkedip Cepat: Pengecualian pada kamera (misalnya, kartu Mikro SD rusak).Biru Pekat: Aplikasi memantau kamera.Biru Berkedip Pelan: Kamera berfungsi dengan baik.Biru Berkedip Cepat: Kamera siap terhubung ke Wi-Fi.
Tombol ON/OFF	Tekan tombol sekali untuk menyalaikan/mematikan.



Tampilan Atas

Nama	Deskripsi
Tombol Jawaban & Tombol Akhir	<ul style="list-style-type: none">Tekan Tombol Jawab untuk menjawab panggilan atau tekan Tombol Akhir untuk mengakhiri panggilan.• Saat panggilan terhubung, Tombol Jawaban/Tombol Akhir dapat berfungsi dengan baik.• Selama tidak ada panggilan, kedua tombol digunakan sebagai tombol panggilan cepat.• Anda juga dapat menggunakan Aplikasi EZVIZ (tutuk "Pengaturan Panggilan > Pengaturan Panggilan Cepat" di halaman utama kamera) untuk mengatur kedua tombol sebagai tombol panggilan cepat.

Penutup Privasi	(Off By Default) Geser ke kiri untuk menutupi lensa untuk mengaktifkan mode privasi. Dalam mode privasi, tampilan langsung tidak tersedia di Aplikasi EZVIZ. Mode privasi tidak dapat dimatikan secara remote.
-----------------	--

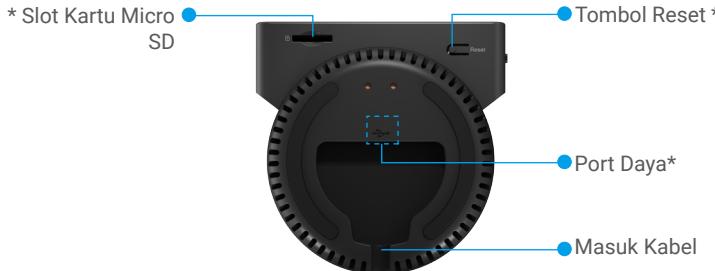

Tampilan Bawah

Nama	Deskripsi
Slot Kartu Micro SD	Inisialisasi kartu dengan aplikasi EZVIZ sebelum menggunakannya. Kompatibilitas yang dianjurkan: Kelas 10, ruang maksimum sebesar 512 GB.
Tombol Reset	Saat kamera sedang berfungsi, tekan dan tahan tombol selama sekitar 4 detik dan kamera akan memulai ulang. Kamera akan me-restart dan menghapus semua informasi pengguna. Harap beroperasi dengan hati-hati.
Port Daya	Nyalakan kamera

Pengaturan

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyetel kamera Anda:

1. Dapatkan aplikasi EZVIZ, dan masuk ke akun aplikasi EZVIZ Anda.
2. Nyalakan kamera Anda.
3. Tambahkan kamera Anda ke akun EZVIZ.

1. Dapatkan Aplikasi EZVIZ

1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan).
2. Unduh dan instal aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
3. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.



! Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari EZVIZ.

2. Nyalakan Kamera

1. Hubungkan kabel adaptor daya ke port daya kamera.
2. Colokkan adaptor daya (DC12V 1A) ke stopkontak.



i • Ketika indikator LED kamera berkedip biru cepat, ini menandakan bahwa kamera menyala dan siap untuk konfigurasi Wi-Fi.
• Outlet daya harus dipasang di dekat adaptor daya dan harus mudah diakses.
• Disarankan untuk menggunakan kabel daya dan adaptor daya yang disertakan dalam paket

3. Tambahkan kamera ke EZVIZ

1. Masuk ke akun aplikasi EZVIZ Anda.
2. Di layar Awal, ketuk "+" di sudut kanan atas untuk masuk ke antarmuka Pindai Kode QR.
3. Pindai kode QR di sampul Buku Panduan atau di badan kamera.



4. Ikuti panduan aplikasi EZVIZ untuk menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi dan menambahkan kamera ke akun aplikasi EZVIZ Anda.

i • Silakan hubungkan kamera Anda ke Wi-Fi yang telah terhubung dengan ponsel Anda.
• Jika kamera gagal terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda, tekan dan tahan tombol reset selama sekitar 4 detik untuk me-restart kamera dan ulangi langkah di atas.
• Jika Anda ingin menghubungkan kamera ke jaringan Wi-Fi lain, pergi ke Pengaturan> Pengaturan Jaringan di Aplikasi EZVIZ untuk mengubah jaringan Wi-Fi.

Pemasangan Kamera

1. Pasang Kartu Mikro SD (Opsional)

1. Masukkan kartu micro SD (dijual terpisah) ke slot kartu micro SD di bagian bawah kamera.



- i** Setelah memasang kartu mikro SD, Anda harus menginisialisasi kartu di aplikasi EZVIZ sebelum menggunakannya.
- 2. Di aplikasi EZVIZ, ketuk Daftar Rekam di antarmuka Pengaturan Perangkat untuk memeriksa status kartu SD.
- 3. Jika status kartu memori ditampilkan sebagai Belum Terinisialisasi, ketuk untuk menginisialisasikannya.

i Status kemudian akan berubah menjadi **Normal** dan dapat menyimpan video.

2. Letakkan Kamera

Letakkan kamera di permukaan yang stabil dan datar.

- i** Tinggi pemasangan yang direkomendasikan tidak lebih tinggi dari 1,8m (5,9 kaki).




Menampilkan Perangkat Anda

Antarmuka aplikasi dapat berubah karena pembaruan versi. Silakan merujuk ke antarmuka yang sebenarnya.

1. Halaman Utama


Buka Aplikasi EZVIZ, ketuk kartu kamera untuk masuk ke beranda (seperti yang ditunjukkan di bawah ini).

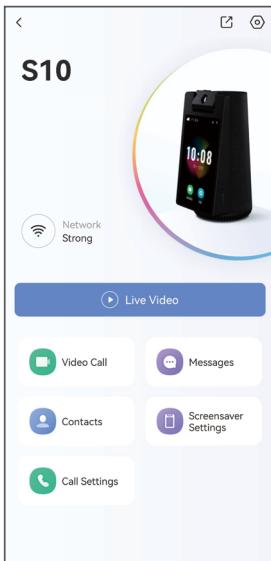

Ikon	Deskripsi
Wi-Fi icon	Jaringan. Lihat status jaringan saat ini
Play button icon	Video Langsung. Ketuk untuk melihat video langsung dan melakukan operasi terkait. Untuk detail lebih lanjut, lihat bagian "Tampilan Langsung".
Video camera icon	Panggilan Video. Ketuk untuk memulai panggilan video ke kamera.
Person icon	Kontak. Ketuk untuk menambahkan kontak atau koneksi panggilan otomatis kustom.
Phone icon	Pengaturan Panggilan. Anda dapat menyesuaikan koneksi panggilan otomatis, membuat pengaturan panggilan cepat, dan lain sebagainya.
Speech bubble icon	Pesan. Anda dapat melihat semua catatan dari log panggilan dan deteksi cerdas.
Phone with signal icon	Pengaturan Layar Screensaver. Anda dapat mengatur interval tidur otomatis dan screensaver

2. Tayangan Langsung

Saat Anda membuka aplikasi EZVIZ, halaman perangkat ditampilkan sebagaimana ditunjukkan di bawah ini. Anda dapat melihat dan mendengarkan rekaman langsung, mengambil foto spontan atau rekaman, dan memilih definisi video sesuai kebutuhan.

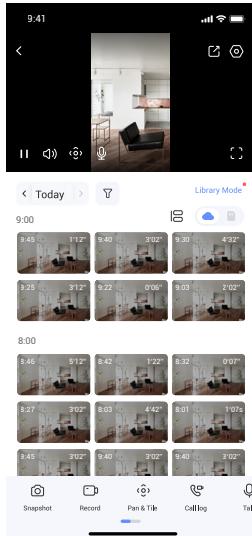

Geser ke kiri dan ke kanan pada layar untuk melihat ikon lainnya.

Ikon	Deskripsi
	Bagikan. Bagikan perangkat Anda dengan siapa pun yang Anda inginkan.
	Pengaturan. Menampilkan atau mengubah pengaturan perangkat.
	Potret. Mengambil potret.
	Merekam. Memulai/menghentikan perekaman secara manual.
	PTZ. Memutar kamera untuk mendapatkan bidang pandang yang lebih luas. Anda dapat mengetuk ikon di bawah PTZ untuk mengumpulkan lokasi PTZ saat ini.
	Panggilan Video. Ketuk untuk memulai panggilan video ke kamera
	Bicara. Ketuk ikon, lalu ikuti petunjuk di layar untuk berbicara atau mendengarkan orang yang berada di depan kamera.
	Definisi. Pilih resolusi video sesuai kebutuhan.
	Gambar 360°. Ketuk untuk menghasilkan gambar tampilan 360 derajat.
	Perangkat Terdekat. Ketuk untuk memilih tata letak jendela.
	Pop-up. Ketuk ikon, layar saat ini akan menjadi jendela kecil terpisah yang dapat mengambang di atas antarmuka.
	Tips. Ketuk untuk mempelajari beberapa fitur perangkat.
	Mengatur ulang. Mengatur ulang urutan dari semua fungsi di atas.

3. Pengaturan

Pada halaman pengaturan, Anda dapat mengatur parameter perangkat.

Parameter	Deskripsi
Nama	Lihat atau ketuk untuk menyesuaikan nama perangkat di sini.
Pengaturan Panggilan	Anda dapat menyesuaikan koneksi panggilan otomatis, membuat pengaturan panggilan cepat, dan lain-lain.
Deteksi Cerdas	Anda dapat memilih di antara berbagai jenis deteksi untuk perangkat Anda.
Pemberitahuan dengan Pesan	Anda dapat mengelola pesan perangkat dan pemberitahuan aplikasi EZVIZ.
Pengaturan Audio	Anda dapat mengatur parameter audio yang relevan untuk perangkat Anda.
Pengaturan Gambar	Anda dapat mengatur parameter gambar yang relevan untuk perangkat Anda.
Pengaturan Layar	Anda dapat mengatur kecerahan layar dan interval tidur otomatis
Pengaturan Lampu	Anda dapat mengatur parameter cahaya yang relevan untuk perangkat Anda.
Pengaturan PTZ	Anda dapat mengatur parameter PTZ untuk perangkat Anda, seperti Pelacakan Manusia, Kalibrasi Posisi PTZ, dan Preset PTZ di sini.
Daftar Rekaman	Anda dapat memilih antara berbagai jenis perekaman untuk perangkat Anda dan melihat status kartu micro SD di sini.
Pengaturan Privasi	Anda dapat mengenkripsi video Anda dengan kata sandi enkripsi.
Pengaturan Jaringan	Anda dapat melihat Wi-Fi yang terhubung ke perangkat dan status sinyal Wi-Fi di sini.
Informasi Perangkat	Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.
Berbagi perangkat	Anda dapat berbagi perangkat dengan anggota keluarga atau tamu Anda.
EZVIZ Cloud	Anda dapat berlangganan dan mengelola penyimpanan awan.  • Fungsi ini hanya tersedia di negara-negara tertentu. Harap periksa ketersediaan di negara Anda sebelum membeli.
Layanan Alarm Telepon	Saat diaktifkan, akan ada panggilan telepon untuk mengingatkan Anda ketika alarm terpicu.  • Fungsi ini hanya tersedia di negara-negara tertentu. Harap periksa ketersediaan di negara Anda sebelum membeli. • Produsen berhak untuk memberikan penjelasan akhir.
Menyalakan ulang perangkat	Ketuk untuk memulai ulang kamera.
Hapus Perangkat	Ketuk untuk menghapus perangkat dari aplikasi EZVIZ.

EZVIZ Connect

1. Menggunakan Amazon Alexa

Instruksi ini akan membantu Anda mengendalikan perangkat EZVIZ Anda dengan Amazon Alexa. Jika Anda mengalami masalah selama prosesnya, baca bagian **Pemecahan Masalah**.

Sebelum Anda mulai, pastikan:

1. Perangkat EZVIZ terhubung dengan aplikasi EZVIZ.
2. Di aplikasi EZVIZ, nonaktifkan "Enkripsi Video" dan aktifkan "Audio" di halaman Pengaturan Perangkat.
3. Anda memiliki perangkat yang diaktifkan Alexa (yakni Echo Spot, Echo-Show, Echo-Show baru, Fire TV (semua generasi), stik Fire TV (hanya generasi kedua), atau Fire TV (Edisi TV pintar)).
4. Aplikasi Amazon Alexa terpasang pada perangkat pintar Anda, dan Anda telah membuat satu akun.

Untuk mengendalikan perangkat EZVIZ menggunakan Amazon Alexa:

1. Buka aplikasi Alexa dan pilih "Kemahiran dan Permainan" dari menu.
2. Pada layar Kemahiran dan Permainan, cari "EZVIZ". Anda akan menemukan kemampuan "EZVIZ".
3. Pilih kemahiran perangkat EZVIZ Anda, lalu ketuk AKTIFKAN UNTUK MENGGUNAKAN.
4. Masukkan nama pengguna dan kata sandi EZVIZ Anda, lalu ketuk Masuk.
5. Ketuk tombol Otorisasi untuk mengizinkan Alexa mengakses akun EZVIZ Anda, sehingga Alexa dapat mengendalikan perangkat EZVIZ Anda.
6. Anda akan melihat pesan "EZVIZ telah berhasil terhubung", lalu ketuk TEMUKAN PERANGKAT untuk memungkinkan Alexa mememukul semua perangkat EZVIZ Anda.
7. Kembali ke menu aplikasi Alexa dan pilih "Perangkat", dibawah pilihan perangkat Anda akan melihat semua perangkat EZVIZ Anda.

Perintah Suara

Temukan perangkat pintar baru melalui menu "Rumah Pintar" di aplikasi Alexa atau fungsi Perintah Suara Alexa. Setelah perangkat ditemukan, Anda dapat mengendalikannya dengan suara Anda. Sebutkan perintah sederhana kepada Alexa.

i **Nama perangkat Anda** misalnya: "tunjukkan kamera xxxx", dapat diubah di aplikasi EZVIZ. Setiap kali Anda mengganti nama perangkat, Anda perlu mencari kembali perangkat tersebut untuk memperbarui namanya.

Penyelesaian Masalah

Apa yang harus saya lakukan jika Alexa gagal menemukan perangkat saya?

Periksa apakah ada masalah koneksi Internet.

Cobalah untuk melakukan boot ulang perangkat pintar dan menemukan kembali perangkat pada Alexa.

Mengapa status perangkat terlihat "Offline" pada Alexa?

Koneksi nirkabel Anda mungkin terputus. Boot ulang perangkat pintar dan temukan kembali perangkat pada Alexa.

Akses internet pada router Anda mungkin tidak tersedia. Periksa apakah router Anda terhubung ke Internet dan coba lagi.

i Untuk informasi selengkapnya tentang negara yang mendukung penggunaan Amazon Alexa, buka situs web resminya.

2. Menggunakan Google Assistant

Dengan menggunakan Google Assistant, Anda dapat mengaktifkan perangkat EZVIZ dan menonton secara langsung dengan memberikan perintah suara kepada Google Assistant.

Berikut perangkat dan aplikasi yang dibutuhkan:

1. Aplikasi EZVIZ yang fungsional.
2. Di aplikasi EZVIZ, nonaktifkan "Enkripsi Video" dan aktifkan "Audio" di halaman Pengaturan Perangkat.
3. TV yang terhubung dengan Chromecast yang fungsional.
4. Aplikasi Google Assistant pada ponsel Anda.

Untuk memulai, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Atur perangkat EZVIZ dan pastikan perangkat dapat berfungsi dengan baik di aplikasi.
2. Unduh aplikasi Google Home dari App Store atau Google Play Store™ lalu masuk ke akun Google Anda.
3. Pada layar Myhome, ketuk "+" di sisi kiri-atas, dan pilih "Atur perangkat" dari daftar menu untuk melanjutkan ke antarmuka Pengaturan.
4. Ketuk "**Bekerja dengan Google**", lalu cari "EZVIZ" untuk menemukan kemampuan "EZVIZ".
5. Masukkan nama pengguna dan kata sandi EZVIZ Anda, lalu ketuk **Masuk**.
6. Ketuk tombol **Otorisasi** untuk mengizinkan Google mengakses akun EZVIZ Anda, sehingga Google dapat mengendalikan

perangkat EZVIZ Anda.

7. Ketuk "**Kembali ke aplikasi**".

8. Ikuti langkah-langkah di atas untuk menyelesaikan proses otorisasi. Ketika proses otorisasi selesai, layanan EZVIZ akan muncul di daftar layanan Anda. Untuk melihat daftar perangkat yang kompatibel di bawah akun EZVIZ Anda, ketuk ikon layanan EZVIZ.

9. Cobalah menggunakan perintah suara Anda. Gunakan nama kamera yang Anda buat saat menyiapkan sistem.

Pengguna dapat mengelola perangkat sebagai satu entitas atau sebagai grup. Penambahan perangkat di dalam ruangan memungkinkan pengguna untuk mengendalikan sejumlah perangkat sekaligus dengan satu perintah.

Lihat tautan berikut untuk informasi lebih lanjut:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

P. Jika kamera offline pada Aplikasi, akan perekaman video tetap berlanjut?

J: Jika kamera menyala tetapi koneksi ke Internet terputus, perekaman lokal akan berlanjut tetapi perekaman cloud akan terhenti. Jika kamera dimatikan, kedua perekaman video akan terhenti.

P. Mengapa alarm masih terpicu sekalipun tak ada sosok yang terlihat dalam gambar?

J: Konfigurasikan nilai yang lebih rendah untuk sensitivitas deteksi. Harap perhatikan bahwa kendaraan dan hewan juga sumber yang memicu alarm.

P. Mengapa alarm tidak terpicu ketika ada orang di area deteksi PIR?

J: 1. Coba atur sensitivitas alarm lebih tinggi.
2. Pastikan ada seseorang di area deteksi, dan jarak deteksi PIR adalah 9 meter ketika sensitivitas deteksi diatur ke 100.
3. Terbatas oleh teknologi deteksi PIR, kamera mungkin gagal mendeteksi gerakan ketika suhu lingkungan mendekati suhu tubuh manusia atau seseorang mendekati sensor PIR secara vertikal.

 Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat ini, silakan kunjungi www.ezviz.com/id.

Inisiatif Penggunaan Produk Video

Terima kasih telah memilih produk EZVIZ.

Teknologi memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebagai perusahaan teknologi tinggi, kami semakin sadar akan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan kualitas hidup. Akan tetapi, pada saat yang sama, kami juga memahami potensi bahaya jika teknologi tersebut digunakan secara salah. Sebagai contoh, produk video mempunyai kemampuan merekam gambar yang sedang terjadi secara utuh dan jernih. Kapabilitas ini sangat bermanfaat dalam memahami apa yang telah terjadi dan mempertahankan fakta yang sedang terjadi. Akan tetapi, segala keunggulan ini juga berpotensi melanggar hak-hak dan kepentingan hukum pihak ketiga jika distribusi, penggunaan, dan/atau pemrosesan data video dilakukan secara tidak benar. Dengan filosofi "Teknologi untuk Kebaikan", EZVIZ meminta setiap pengguna akhir teknologi video dan produk video ini untuk selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta etika setempat, untuk bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Mohon baca inisiatif berikut secara saksama:

1. Setiap orang berhak mengharapkan privasi hingga tingkat yang wajar. Oleh karena itu, pemasangan produk video ini tidak boleh bertentangan dengan harapan tersebut. Untuk itu, pasang peringatan dengan cara yang wajar dan efektif serta sebutkan jangkauan pantau, saat Anda memasang produk video di area publik. Untuk area non-publik, patuhi hak dan kepentingan pihak ketiga saat Anda memasang produk video. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pasang video hanya setelah izin dari pemangku kepentingan diperoleh dan tidak memasang produk video tembus pandang.

2. Produk video dimaksudkan untuk merekam aktivitas saat itu dalam waktu dan ruang spesifik serta dalam kondisi spesifik. Oleh karena itu, setiap pengguna wajib mengerti hak mereka masing-masing dalam lingkup spesifik tersebut, guna menghindari pelanggaran atas hak foto, privasi, atau hak-hak hukum lainnya.

3. Selama penggunaan produk video ini, data gambar video yang diperoleh dari adegan saat itu akan terus dibuat, termasuk data biologis dalam jumlah besar (misalnya, gambar wajah), dan data tersebut dapat diaplikasikan atau diproses lebih lanjut. Produk video tidak dapat membedakan baik dan buruk terkait bagaimana data akan digunakan hanya berdasarkan gambar yang diperolehnya. Hasil penggunaan data bergantung pada metode dan tujuan penggunaan oleh pengontrol data. Oleh sebab itu, pengontrol data tidak hanya wajib mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan normatif lainnya, tetapi juga wajib menghormati norma internasional, moralitas sosial, kaidah umum, serta ketentuan non-wajib lain. Mereka juga wajib menghormati hak atas privasi dan foto serta hak dan kepentingan lainnya.

4. Hak-hak, nilai-nilai, dan tuntutan lain dari para pemangku kepentingan wajib selalu diperhatikan saat Anda mengolah data video yang dihasilkan tanpa henti oleh produk video. Dalam hal ini, keamanan produk dan keamanan data sangat menentukan. Untuk itu, setiap pengguna akhir dan pengontrol data wajib mengambil semua langkah yang wajar dan perlu untuk memastikan keamanan data dan mencegah kebocoran data, pengungkapan data secara tidak sah, dan penyalahgunaan data, mengatur kontrol akses, memilih lingkungan jaringan yang sesuai (Internet atau Intranet) yang akan tersambung ke produk, dan menciptakan serta senantiasa mengoptimalkan keamanan jaringan.

5. Produk video telah berperan besar dalam meningkatkan keamanan masyarakat di seluruh dunia dan kami percaya bahwa produk-produk ini juga akan berperan aktif dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Penyalahgunaan atas produk video ini dengan cara apa pun yang melanggar hak asasi manusia atau berujung pada tindak pidana bertentangan dengan tujuan awal inovasi teknologi dan pengembangan produk ini. Oleh karena itu, masing-masing pengguna wajib menyusun mekanisme evaluasi dan pelacakan aplikasi produk mereka guna memastikan tiap produk digunakan dengan cara yang sesuai dan wajar serta untuk kebaikan.