

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

## **Informazioni sul presente Manuale**

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di **ezviz™** (<http://www.ezviz.com>).

## **Note sugli aggiornamenti**

Nuova edizione – Maggio 2025

## **Titolarità dei marchi**

**ezviz™**, ™ e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

## **Esclusione di responsabilità**

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCrito E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO, CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPlicita NÉ IMPLICITA, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA cessazione DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFESTAZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER GARANTIRE UN UTILIZZO CONFORME. EZVIZ DECLINA QQUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLICITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

# Sommario

<b>Panoramica .....</b>	<b>1</b>
1. Contenuto della confezione .....	1
2. Informazioni di base.....	2
<b>Configurazione .....</b>	<b>3</b>
1. Download dell'app EZVIZ .....	3
2. Accendi la telecamera .....	4
3. Aggiungi telecamera a EZVIZ .....	4
<b>Installazione della telecamera .....</b>	<b>5</b>
1. Installare la scheda Micro SD (opzionale) .....	5
2. Posiziona la telecamera.....	5
<b>Visualizza il tuo dispositivo .....</b>	<b>6</b>
1. Pagina iniziale.....	6
2. Vista in diretta.....	7
3. Impostazioni .....	8
<b>Connessione dei dispositivi EZVIZ .....</b>	<b>9</b>
1. Tramite Amazon Alexa.....	9
2. Tramite l'Assistente Google .....	9
<b>FAQ (domande frequenti) .....</b>	<b>10</b>
<b>Misure sull'Uso dei Prodotti Video .....</b>	<b>11</b>

# Panoramica

## 1. Contenuto della confezione



Telecamera (1 pz.)



Cavo di alimentazione(1 pz.)



Adattatore di corrente (x1)



Informazioni sulle norme (2 pz.)



Guida Introduttiva Rapida (1 pz.)

L'aspetto effettivo dell'alimentatore dipende dal modello acquistato.

## 2. Informazioni di base



Vista ANTERIORE


Nome	Descrizione
Indicatore a LED	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">—</span> Rosso fisso: la telecamera si sta avviando.</li> <li><span style="color: red;">• •</span> Rosso lampeggiante lento: eccezione della rete.</li> <li><span style="color: red;">•••</span> Rosso lampeggiante veloce: eccezione della telecamera (ad esempio, errore della scheda microSD).</li> <li><span style="color: blue;">—</span> Blu fisso: l'app sta utilizzando la telecamera.</li> <li><span style="color: blue;">• •</span> Blu lampeggiante lento: la telecamera funziona correttamente.</li> <li><span style="color: blue;">•••</span> Blu lampeggiante veloce: la telecamera è pronta per la connessione Wi-Fi.</li> </ul>
Pulsante ON/OFF	Premere il pulsante una volta per accenderlo o spegnerlo.



Vista dall'alto

Nome	Descrizione
Pulsante di risposta e pulsante di fine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il pulsante Rispondi per rispondere a una chiamata o premere il pulsante Fine per terminare una chiamata.</li> <li>• Quando è attiva una chiamata, il pulsante di risposta/pulsante di fine funziona correttamente.</li> <li>• Durante il tempo di assenza di una chiamata, entrambi i pulsanti servono come pulsanti di chiamata rapida.</li> <li>• È inoltre possibile utilizzare l'app EZVIZ (per impostare i pulsanti di chiamata come pulsanti di chiamata rapida, toccare "Call Settings &gt; Quick Call Settings" nella pagina iniziale della telecamera).</li> </ul>

Privacy Shutter	(Off By Default )Spostarla sulla sinistra per coprire l'obiettivo e attivare la modalità privacy. In modalità privacy, l'app EZVIZ non offre visualizzazioni live.  <b>i La modalità privacy non può essere disattivata a distanza.</b>
-----------------	---

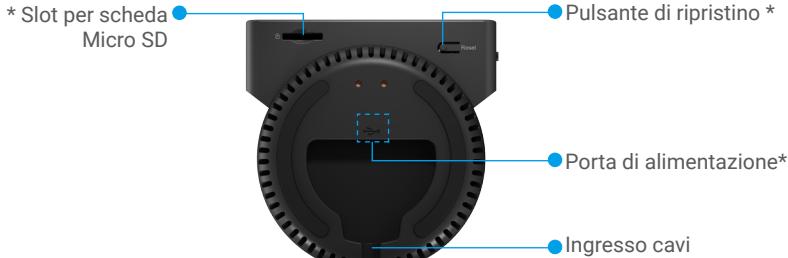

Vista inferiore

Nome	Descrizione
Slot per scheda Micro SD	Inizializzare la scheda nell'app EZVIZ prima di utilizzarla. Requisiti di compatibilità suggeriti: Classe 10, capacità massima 512 GB.
Reset Button	Quando la telecamera è in funzione, tenere premuto il pulsante per circa 4 secondi per riavviare la telecamera.  <b>i Il riavvio della fotocamera cancellerà tutte le informazioni dell'utente. Si prega di operare con cautela.</b>
Porta di alimentazione	Accendi la telecamera

## Configurazione

Impostare la telecamera procedendo nel modo seguente:

1. Accedere all'app EZVIZ ed effettuare l'accesso al proprio account dell'app EZVIZ.
2. Accendere la telecamera.
3. Aggiungere la telecamera all'account EZVIZ.

## 1. Download dell'app EZVIZ

1. Collegare il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
2. Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando „EZVIZ“ nell'App Store o in Google Play™.
3. Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.



- i** Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Consente di verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.

## 2. Accendi la telecamera

1. Collegare il cavo dell'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione della telecamera.

2. Collegare l'alimentatore (12 V, 1 A) a una presa di corrente.

1.



- Quando l'indicatore LED della telecamera lampeggia rapidamente di blu, indica che la telecamera è alimentata ed è pronta per la configurazione del Wi-Fi.
- La presa di corrente deve essere installata vicino all'adattatore di alimentazione ed essere facilmente accessibile.
- Si consiglia di utilizzare il cavo di alimentazione e l'adattatore di alimentazione inclusi nella confezione.

## 3. Aggiungi telecamera a EZVIZ

1. Accedere al proprio account nell'app EZVIZ.

2. Nella schermata iniziale, toccare il segno "+" nell'angolo superiore destro per passare all'interfaccia di scansione del codice QR.

3. Scansionare il codice QR sulla copertina della Guida Introduttiva Rapida o sul corpo della telecamera.



4. Segui la procedura guidata dell'app EZVIZ per completare la configurazione Wi-Fi e aggiungere la telecamera al tuo account EZVIZ App.

- Si prega di collegare la tua telecamera al Wi-Fi a cui il tuo telefono cellulare è stato connesso.
- Se la telecamera non si connette alla rete Wi-Fi, premere e tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 4 secondi per riavviare la telecamera e ripetere i passaggi precedenti.
- Se vuoi connettere la telecamera ad un'altra rete Wi-Fi, vai su Impostazioni > Impostazioni di rete nell'app EZVIZ per cambiare la rete Wi-Fi.

# Installazione della telecamera

## 1. Installare la scheda Micro SD (opzionale)

1. Inserire una scheda micro SD (venduta separatamente) nello slot per schede micro SD nella parte inferiore della fotocamera.



- i** Una volta inserita la scheda micro SD, inizializzare la scheda nell'app EZVIZ prima di utilizzarla.
- 2. Nell'app EZVIZ, toccare Elenco Registrazioni nell'interfaccia di impostazione del dispositivo per controllare lo stato della scheda SD.
- 3. Se lo stato della scheda di memoria indica Non inizializzata, toccare per inizializzare la scheda.

**i** Lo stato passerà a **Normale** e sarà possibile archiviare i contenuti video.

## 2. Posiziona la telecamera

Posiziona la telecamera su una superficie stabile e piana.

**i** L'altezza di installazione consigliata non deve superare 1,8 m (5,9 piedi).



# Visualizza il tuo dispositivo

 L'interfaccia dell'app potrebbe differire per via dell'aggiornamento della versione. Fare riferimento all'interfaccia effettiva.

## 1. Pagina iniziale

Avvia l'app EZVIZ, tocca la scheda della telecamera per accedere alla homepage (come mostrato di seguito).




Icona	Descrizione
	Rete. Visualizza lo stato attuale della rete
	Video live. Toccare per visualizzare il video live ed eseguire le relative operazioni. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Visualizzazione live".
	Video Call. Toccare per avviare una videochiamata con la telecamera.
	Contatti. Tocca per aggiungere un contatto o connessione automatica personalizzata.
	Impostazioni chiamata: è possibile personalizzare le connessioni automatiche, definire impostazioni di chiamata rapida e così via.
	Messaggi. Puoi visualizzare tutti i record dal registro delle chiamate e dalla rilevazione intelligente.
	Impostazioni dello screensaver. Puoi impostare l'intervallo di auto-standby e lo screensaver

## 2. Vista in diretta

Quando si avvia l'app EZVIZ, viene visualizzata la pagina del dispositivo, come mostrato di seguito.

Si possono visualizzare le immagini e ascoltare i suoni in tempo reale, scattare istantanee o registrare video, e scegliere la definizione del video in base alle esigenze.

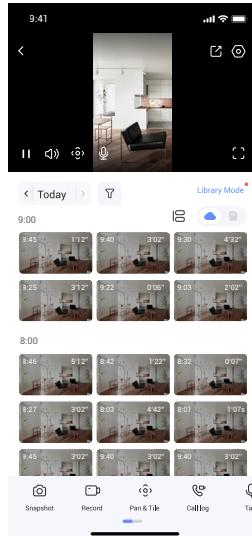

Scorrere a destra e sinistra sullo schermo per visualizzare altre icone.

Icona	Descrizione
	Condividi. Consente di condividere il dispositivo con altri utenti.
	Impostazioni. Consente di visualizzare o modificare le impostazioni del dispositivo.
	Istantanea. Consente di scattare un'istantanea.
	Registrazione. Consente di avviare e interrompere manualmente la registrazione.
	Brandeggio. Ruotare la telecamera per estendere il campo visivo. Puoi toccare l'icona sotto il PTZ per raccogliere la posizione attuale del PTZ.
	Videochiamata. Toccare per avviare una videochiamata con la telecamera
	Parla. Toccare l'icona e seguire le istruzioni sullo schermo per parlare o per ascoltare le persone davanti alla telecamera.
	Definizione. Selezionare la risoluzione del video richiesta.
	Immagine a 360°. Tocca per generare un'immagine a 360 gradi.
	Visualizzazione live multi-schermo. Consente di selezionare la disposizione delle finestre.
	Popup. Tocca l'icona, la schermata corrente diventerà una finestra separata e piccola che può fluttuare sopra l'interfaccia.
	Suggerimenti. Tocca per scoprire alcune funzioni del dispositivo.
	Riorganizza. Riorganizza la sequenza di tutte le funzioni sopra.

### 3. Impostazioni

Nella pagina delle impostazioni, è possibile impostare i parametri del dispositivo.

Parametri	Descrizione
Nome	Visualizza o tocca per personalizzare il nome del tuo dispositivo qui.
Impostazioni chiamate	È possibile personalizzare la connessione automatica delle chiamate, impostare rapidamente le chiamate e altro ancora.
Rilevamento intelligente	Puoi selezionare tra diversi tipi di rilevamento per il tuo dispositivo.
Notifica Messaggio	Puoi gestire i messaggi del dispositivo e le notifiche dell'app EZVIZ.
Impostazioni audio	È possibile impostare i parametri audio pertinenti per il tuo dispositivo.
Impostazioni immagine	È possibile impostare i parametri dell'immagine pertinenti per il tuo dispositivo.
Impostazioni schermo	Puoi impostare la luminosità dello schermo e l'intervallo di auto-sonno
Impostazioni di luce	Puoi impostare i parametri di luce pertinenti per il tuo dispositivo
Impostazioni PTZ	Puoi impostare i parametri PTZ per il tuo dispositivo, come il tracciamento umano, la calibrazione della posizione PTZ e il preset PTZ qui.
Elenco contenuti	È possibile selezionare tra diversi tipi di registrazione del dispositivo e visualizzare lo stato della scheda micro SD.
Impostazioni sulla privacy	Puoi criptare i tuoi video con una password di crittografia.
Impostazioni di rete	Puoi vedere qui il Wi-Fi a cui il dispositivo è connesso e lo stato del segnale Wi-Fi.
Informazioni sul dispositivo	Puoi vedere qui le informazioni sul dispositivo, compresa la guida per l'utente.
Condivisione del dispositivo	Il dispositivo può essere condiviso con i membri della famiglia o con gli ospiti.
EZVIZ Cloud	Puoi sottoscrivere e gestire lo spazio di archiviazione cloud. <span style="color: blue;">i</span> • La funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese prima di acquistarla.
Servizio di allarme telefonico	Quando abilitato, c'è una chiamata telefonica che ti ricorda quando l'allarme è stato attivato. <span style="color: blue;">i</span> • La funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Verificare la disponibilità nel proprio paese prima di acquistarla. • Il produttore si riserva il diritto di fornire spiegazioni definitive.
Riavvia il dispositivo	Consente di riavviare la telecamera.
Elimina dispositivo	Consente di eliminare la telecamera da EZVIZ Cloud.

# Connessione dei dispositivi EZVIZ

## 1. Tramite Amazon Alexa

Queste istruzioni consentono di controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa. In caso di problemi durante la procedura, consultare la sezione **Risoluzione dei problemi**.

### Prima di iniziare, verificare che:

1. I dispositivi EZVIZ siano connessi all'app EZVIZ.
2. Nell'app EZVIZ, Attivare "Crittografia video" nell'app EZVIZ e "Audio" nella pagina Impostazioni dispositivo.
3. Sia disponibile un dispositivo compatibile con Alexa (ad esempio, Echo Spot, Echo-Show, il nuovo Echo-Show, Fire TV (qualsiasi generazione), Fire TV Stick (solo seconda generazione), smart TV Fire TV Edition).
4. L'app di Amazon Alexa sia già installata sul dispositivo smart e sia stato creato un account.

### Per controllare i dispositivi EZVIZ con Amazon Alexa:

1. Aprire l'app di Alexa e selezionare "Skills and Games" (Skill e giochi) nel menu.
2. Nella schermata Skill e giochi, cercare "EZVIZ" per trovare le skill per "EZVIZ".
3. Selezionare la skill del dispositivo EZVIZ, quindi toccare **ENABLE TO USE (ABILITA ALL'USO)**.
4. Inserire il nome utente e la password di EZVIZ, quindi toccare **Sign in (Accedi)**.
5. Toccare il pulsante **Authorize (Autorizza)** per autorizzare Alexa ad accedere all'account EZVIZ affinché possa controllare i dispositivi EZVIZ.
6. Verrà visualizzato il messaggio "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ è stato connesso correttamente); toccare **DISCOVER DEVICES (CERCA DISPOSITIVI)** per consentire ad Alexa di individuare tutti i dispositivi EZVIZ.
7. Tornando al menu dell'app di Alexa e selezionando "Devices" (Dispositivi) sarà possibile visualizzare tutti i dispositivi EZVIZ, nella sezione dei dispositivi.

### Controllo vocale

Rilevare il nuovo dispositivo smart tramite il menu "Smart Home" (Casa intelligente) dell'app di Alexa o con la funzione di controllo vocale di Alexa.

Una volta trovato il dispositivo, è possibile controllarlo con la voce. Pronunciare dei semplici comandi per Alexa.

- Il nome del dispositivo, ad esempio, "show xxxx camera," (mostra la telecamera xxxx) si può modificare nell'app EZVIZ. Ogni volta che si modifica il nome del dispositivo è necessario cercarlo di nuovo per aggiornare il nome.

### Risoluzione dei problemi

#### Cosa devo fare se Alexa non riesce a trovare il dispositivo?

Controllare se ci sono problemi di connessione a Internet.

Provare a riavviare il dispositivo smart e cercare di nuovo il dispositivo su Alexa.

#### Perché lo stato del dispositivo risulta "Offline" su Alexa?

La connessione wireless potrebbe essersi interrotta. Riavviare il dispositivo smart e cercarlo di nuovo su Alexa.

Il router potrebbe non avere accesso a Internet. Verificare che il router sia connesso a Internet e riprovare.

- Per i dettagli sui Paesi che supportano l'utilizzo di Amazon Alexa consultare il sito web ufficiale.

## 2. Tramite l'Assistente Google

Tramite l'Assistente Google è possibile attivare il dispositivo EZVIZ e guardare il video live pronunciando comandi vocali per l'Assistente Google.

### Sono necessari i seguenti dispositivi e app:

1. Un'app EZVIZ attiva.
2. Nell'app EZVIZ, Attivare "Crittografia video" nell'app EZVIZ e "Audio" nella pagina Impostazioni dispositivo.
3. Una TV con Chromecast collegato.
4. L'Assistente Google sul proprio telefono.

### Ecco come iniziare:

1. Configurare il dispositivo EZVIZ e verificare che funzioni correttamente con l'app.
2. Scaricare l'app Google Home dall'App Store o da Google Play Store™ e accedere al proprio account di Google.
3. Nella schermata MyHome, toccare il segno "+" in alto a sinistra e selezionare "Set up device" (Configura dispositivo) nell'elenco del menu per accedere all'interfaccia di configurazione.
4. Toccare **Works with Google (Funziona con Google)** e cercando "EZVIZ", saranno individuate le skill per "EZVIZ".
5. Inserire il nome utente e la password di EZVIZ, quindi toccare **Sign in (Accedi)**.
6. Toccare **Authorize (Autorizza)** per autorizzare Google ad accedere all'account EZVIZ, in modo che possa controllare i

dispositivi EZVIZ.

7. Toccare **"Return to app"** (**Torna all'app**).

8. Seguire la procedura descritta in precedenza per completare l'autorizzazione. Al termine della sincronizzazione il servizio EZVIZ sarà visibile nell'elenco dei servizi. Per visualizzare un elenco dei dispositivi compatibili con l'account EZVIZ toccare l'icona del servizio EZVIZ.

9. Provare alcuni comandi. Utilizzare il nome della telecamera creato al momento della configurazione del sistema.

È possibile gestire i dispositivi singolarmente o in gruppo. Laggiunta di dispositivi a una stanza consente di controllare un gruppo di dispositivi contemporaneamente con un solo comando.

Consultare il link per maggiori informazioni:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## FAQ (domande frequenti)

**D: Se la telecamera è offline sull'app, i video verranno comunque registrati?**

R: Se la telecamera è accesa ma non è connessa a Internet, la registrazione locale continua, ma la registrazione sul cloud si interrompe. Quando la telecamera è spenta, entrambe le modalità di registrazioni dei video si interrompono.

**D: Perché l'allarme si attiva anche se non c'è nessuno nell'immagine?**

R: Configurare un valore inferiore per la sensibilità di rilevamento. Anche veicoli e animali causano l'attivazione degli allarmi.

**D: Perché l'allarme non si attiva quando c'è una persona nell'area di rilevamento PIR?**

R: Prova ad aumentare la sensibilità dell'allarme.

Assicurati che ci sia qualcuno nell'area di rilevamento e che la distanza di rilevamento PIR sia di 9 metri quando la sensibilità di rilevamento è impostata al 100.

A causa della tecnologia di rilevamento PIR, la telecamera potrebbe non rilevare il movimento quando la temperatura ambientale è simile alla temperatura corporea o quando qualcuno si avvicina al sensore PIR in verticale.

 Per ulteriori informazioni sul dispositivo, consultare il sito [www.ezviz.com/it](http://www.ezviz.com/it).

# Misure sull'Uso dei Prodotti Video

Grazie per aver scelto i prodotti EZVIZ.

La tecnologia influenza ogni aspetto della nostra vita. Come azienda high-tech, ci appare sempre più evidente il ruolo che la tecnologia gioca nel migliorare l'efficienza delle aziende e la qualità della vita, ma al contempo, anche il potenziale danno che crea l'uso improprio della stessa. I prodotti video, ad esempio, sono in grado di registrare immagini reali, complete e nitide, fornendo un alto valore a posteriori e preservando informazioni in tempo reale. Tuttavia, possono anche comportare la violazione dei diritti e degli interessi legittimi di terzi se la distribuzione, l'uso e/o il trattamento dei dati video avvengono in modo improprio. Con la filosofia della "Tecnologia a beneficio dell'umanità e dell'ambiente)", EZVIZ richiede che ogni utente finale delle tecnologie video e dei prodotti video rispetti tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché le consuetudini etiche, con l'obiettivo di creare insieme una comunità migliore.

Leggere attentamente le seguenti misure:

1. Tutti hanno una ragionevole aspettativa di privacy e l'installazione di prodotti video non deve entrare in conflitto con questa ragionevole aspettativa. Pertanto, quando si installano prodotti video in aree pubbliche, occorre darne avviso in una modalità ragionevole ed efficace e chiarirne il raggio di monitoraggio. Per le aree non pubbliche invece, al momento dell'installazione dei prodotti video occorre valutare i diritti e gli interessi delle terze parti, compreso a titolo esemplificativo e non limitativo, installare prodotti video solo dopo aver ottenuto il consenso delle parti interessate e non installare prodotti video altamente invisibili.

2. Lo scopo dei prodotti video è registrare attività reali in tempo, spazio e condizioni specifiche. Pertanto, ogni utente dovrà prima ragionevolmente definire i propri diritti in tale ambito specifico, al fine di evitare di ledere l'immagine, la privacy o altri diritti legittimi di terzi.

3. Durante l'uso dei prodotti video, i dati di immagini video ottenuti da scene reali continueranno a essere generati, inclusa una grande quantità di dati biologici (come ad esempio le immagini facciali), e tali dati potrebbero essere ulteriormente applicati o rielaborati. I prodotti video stessi non possono distinguere come utilizzare correttamente i dati unicamente in base alle immagini catturate. Il risultato dell'utilizzo dei dati dipende quindi dalle modalità e dalle finalità di utilizzo dei titolari del trattamento. Pertanto, i titolari del trattamento non solo devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili e gli altri requisiti normativi, ma devono anche rispettare le norme internazionali, la morale sociale, la buona morale, le pratiche comuni e altri requisiti non obbligatori, e rispettare la privacy individuale, l'immagine e altri diritti e interessi.

4. I diritti, i valori e le altre richieste delle varie parti interessate dovrebbero essere sempre presi in considerazione durante il trattamento dei dati video generati continuamente dai prodotti video. A tal proposito, la sicurezza dei prodotti e la protezione dei dati sono estremamente cruciali. Pertanto, ogni utente finale e responsabile del trattamento dei dati deve adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per garantire la sicurezza dei dati ed evitare perdite di dati, divulgazione e uso improprio, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'impostazione del controllo di accesso e la selezione di un ambiente di rete adatto (Internet o Intranet) a cui collegare i prodotti video, stabilendo e ottimizzando costantemente la sicurezza della rete.

5. I prodotti video hanno dato un grande contributo al miglioramento della sicurezza sociale in tutto il mondo e riteniamo che anche questi prodotti svolgeranno un ruolo attivo in più aspetti della vita sociale. Qualsiasi abuso dei prodotti video in violazione dei diritti umani o in favore di attività criminali è contrario all'intento originario di innovazione tecnologica e sviluppo del prodotto. Pertanto, ciascun utente deve stabilire un meccanismo di valutazione e tracciamento dell'applicazione del proprio prodotto per garantire che ogni prodotto sia utilizzato in modo corretto, ragionevole e in buona fede.