

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuliuotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybė įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Sąranka	3
1. Gaukite EZVIZ programėlę	3
2. Kameros įjungimas.....	4
3. Kameros įtraukimas į „EZVIZ“	5
Kameros įrengimas.....	5
1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	5
2. Diegimo vieta	6
3. Įrengimo procedūra	6
Įrenginio peržiūra	10
1. Tiesioginė peržiūra	10
2. Nuostatos	11
„EZVIZ Connect“	12
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	12
2. „Google Assistant“ naudojimas	12
DUK.....	13
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	14


1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)



Maitinimo adapteris (x1)



Reguliavimo informacija (2 vnt.)



Sparčiosios pradžios vadovas (1 vnt.)


 Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai



Priekinė vaizdo pusė


Pavadinimas	Aprašas
LED indikatorius	 Šviečiantis raudonas: kamera paleidžiama.
	 Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.
	 Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz., „Micro SD“ kortelės klaida).
	 Šviečianti mėlyna: programėlė lanko kamerą.
	 Lėtai mirksinti mėlyna: kamera veikia tinkamai.
	 Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta „Wi-Fi“ ryšiui.
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI mygtukas	Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte/išjungtumėte jį.

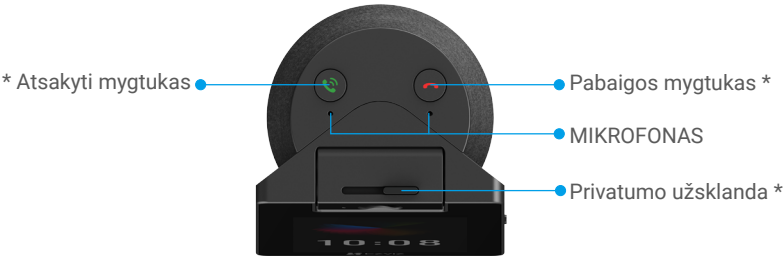

Viršutinis vaizdas

Pavadinimas	Aprašas
Atsakymo mygtukas ir baigiamojo mygtuko	• Spauskite Atsakymo mygtuką, kad atsakyti į skambutį arba spauskite Pabaigos mygtuką, kad baigti skambutį. • Kai skambutis prijungtas, atsakymo mygtukas / mygtukas Gali veikti tinkamai. • Nepaskambinant, abu mygtukai naudojami kaip greitojo skambučio mygtukai. • Taip pat galite naudoti EZVIZ programėlę (kamerą pagrindiniame puslapyje palieskite Skaitymo nustatymai > Greitojo skambučio nustatymai), kad nustatytumėte du mygtukus kaip greitojo skambučio mygtukus.

Privatumo užsklanda	(Išjungtas pagal numatytuosius nustatymus) Pasukite į kairę, kad uždengtumėte objektyvą ir įjungtumėte privatumo režimą. Privatumo režimu EZVIZ programėlėje nėra tiesioginio vaizdo.  Privatumo režimo nuotoliniu būdu išjungti negalima.
---------------------	---

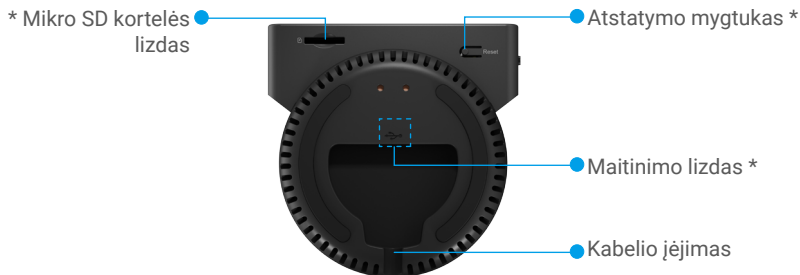

Apatinis vaizdas

Pavadinimas	Aprašas
Mikro SD kortelės lizdas	Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512GB.
Atstatymo mygtukas	Kai kamera veikia, paspauskite ir palaikykite mygtuką apie 4 sek., tada kamera bus paleista iš naujo.  Kamera paleidimas iš naujo išvalys visą vartotojo informaciją. Prašome naudotis atsargiai.
Maitinimo lizdas	Ijungta kamera


Sąranka

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte kamerą:

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įjunkite kamerą.
3. Pridėkite kamerą prie EZVIZ paskyros.

1. Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

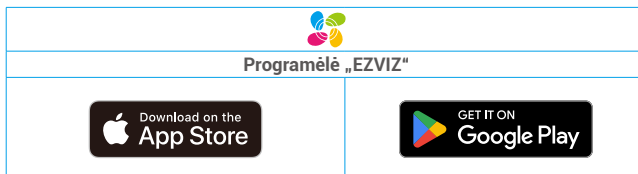

-  Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinsys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Kameros įjungimas


1. Prijunkite maitinimo adapterio laidą prie kameros maitinimo lizdo.
2. Pievienojiet strėvas adapteri (DC12V 1A) strėvas kontaktligzdai.



- Kai kameros LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, tai reiškia, kad kamera įjungta ir paruošta Wi-Fi konfigūracijai.
- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir lengvai pasiekiamas.
- Rekomenduojama naudoti pakuotėje pateiktą maitinimo kabelį ir maitinimo adapterį

3. Kameros įtraukimas į „EZVIZ“

1. Prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.

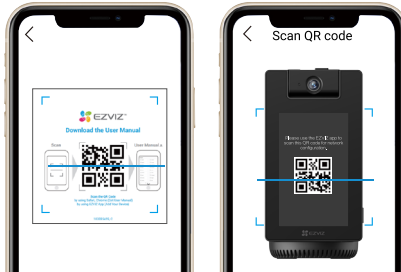

4. Sekite EZVIZ programos vedlį, kad baigtumėte Wi-Fi konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą prie savo EZVIZ programos paskyros.

- Prašome prijungti savo kamerą prie Wi-Fi, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.
- Jei kamera nepavyksta prisijungti prie jūsų belaidžio tinklo, spustelėkite ir laikykite nustatymo mygtuką apie 4 sekundes, kad paleistumėte kamerą iš naujo ir pakartotumėte aukščiau nurodytus žingsnius.
- Jei norite prijungti kamerą prie kito belaidžio tinklo, eikite į Nustatymai > Tinklo nustatymai EZVIZ programoje, kad pakeistumėte belaidžio tinklo nustatymus.

Kameros įrengimas

1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

- Įdėkite mikro SD kortelę (parduodamą atskirai) į mikro SD kortelių lizdą kameros apačioje.



- Įdėję „micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti „EZVIZ“ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.
 - „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
 - Jei atminties kortelės būseną yra Neinicijuota, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.
- Tada būsena pasikeis į Įprasta ir joje bus galima saugoti vaizdo įrašus.

2. Įdėkite kamerą

Padėkite kamerą ant stabilios, lygios paviršiaus.

- Rekomenduojama montavimo aukštis neturėtų viršyti 1,8 m (5,9 pėdos).



Įrenginio peržiūra

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo. Žr. faktinę sąsają.

1. Pradinis puslapis


Paleiskite „EZVIZ“ programėlę, palieskite kameros kortelę, kad patektumėte į pagrindinį puslapį (kaip parodyta žemiau).



Piktograma	Aprašas
	Tinklas. Peržiūrėkite dabartinį tinklo būseną
	Live video. Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte tiesioginį vaizdo įrašą ir atliktumėte susijusias operacijas. Daugiau informacijos žr. skyriuje Live view.
	Vaizdo skambutis. Palieskite, norėdami pradėti vaizdo skambutį į kamerą.
	Kontaktai. Palieskite, norėdami pridėti kontaktą arba pasirinktinį automatinį skambinimo ryšį.
	Skambučių nustatymai. Galite pritaikyti automatinio skambučio ryšį, atlikti greitojo skambučio nustatymus ir pan.
	Pranešimai. Galite peržiūrėti visus įrašus iš skambučių žurnalo ir inteligentaus aptikimo.
	Ekrano užsklandos nustatymai. Galite nustatyti automatinio miego intervalą ir ekrano užsklandą

2. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

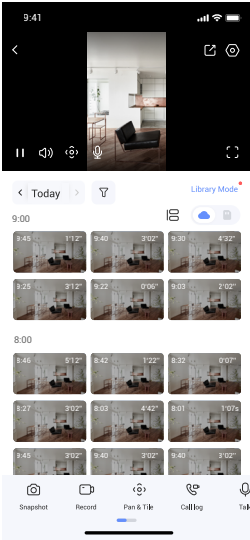

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašas
	Share. Share your camera with anyone you want.
	Settings. View or change the camera settings.
	Snapshot. Take a snapshot.
	Record. Manually start/stop recording.
	PTZ. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką.  Galite palieti piktogramą žemiau PTZ, kad surinktumėte dabartinę PTZ vietą.
	Vaizdo skambutis. Palieskite, norėdami pradėti vaizdo skambutį į kamerą
	Kalbėkite. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad kalbėtumėte arba klausytumėte priešais kamerą esančių žmonių.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo raišką pagal savo poreikius.
	360° nuotrauka. Palieskite, kad sugeneruotumėte 360 laipsnių vaizdą.
	Arti esantis įrenginys. Bakstelėkite, norėdami pasirinkti langų išdėstymą.
	Iššokantis langas. Palieskite piktogramą, dabartinis ekranas taps atskiru mažu langeliu, kuris gali plaukti virš sąsajos.
	Patarimai. Palieskite, kad sužinotumėte apie įrenginio funkcijas.
	Perdėlioti. Perdėlioti visų funkcijų eilės tvarką aukščiau.

3. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Skambučių nustatymai	Galite pasirinktinai nustatyti automatinį skambučio ryšį, atlikti greitų skambučių nustatymus ir t.t.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Pranešimo pranešimas.	Galite valdyti įrenginio pranešimą ir EZVIZ programos pranešimą.
Garso nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Vaizdo nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus savo įrenginiui.
Ekrano nustatymai	Galite nustatyti ekrano ryškumą ir automatinio miego intervalą
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus apšvietimo parametrus pagal savo įrenginį.
PTZ nustatymai	Jūs galite čia nustatyti savo įrenginio PTZ parametrus, tokius kaip žmogaus sekimas, PTZ pozicijos kalibravimas ir PTZ iš anksto nustatytos pozicijos.
Įrašų sąrašas	Jūs galite pasirinkti skirtingus įrašymo tipus savo įrenginiui ir matyti mikro SD kortelės būseną čia.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
Tinklo nustatymai	Čia galite pamatyti, prie kokio Wi-Fi tinklo prijungtas įrenginys ir kokios yra Wi-Fi signalo būklės
Įrenginio informacija	Čia galite peržiūrėti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu arba svečiu.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.  • Funkcija prieinama tik tam tikrose šalyse. Prieš įsigyjant patikrinkite, ar ji yra jūsų šalyje.
Telefono signalizacijos paslauga	Kai įjungta, yra atliekamas telefoninis skambutis, norint informuoti apie traukimo signalo aktyvavimą.  • Funkcija prieinama tik tam tikrose šalyse. Prieš įsigyjant patikrinkite, ar ji yra jūsų šalyje. • Gamintojas pasilieka teisę pateikti galutinį paaiškinimą.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, kad paleistumėte kamerą iš naujo.
Pašalinti įrenginį	Pasirinkite, kad ištrintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

„EZVIZ Connect“

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite Prisijungti.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų belaidis ryšys galėjo būti atjungtas. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Kelvedžio interneto prieiga gali būti nepasiekiami. Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- Išsamią informaciją apie šalis, kurios palaiko „Amazon Alexa“ naudojimą, rasite oficialioje jos svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play Store™“ ir prisijunkite prie „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su „Google““ ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada **bakstelėkite „Prisijungti“**.

6. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

DUK

Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?

- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Kl. Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?

- A. Nustatykite mažesnę aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

Kl. Kodėl traukimo signalas nesukasi, kai žmogus yra PIR aptikimo srityje?

- A.
1. Pabandykite padidinti traukimo signalo jautrumą.
 2. Įsitinkite, kad aptikimo srityje yra žmogus, o PIR aptikimo atstumas yra 9 metrų, kai aptikimo jautrumas nustatytas 100.
 3. Dėl PIR aptikimo technologijos ribų, kamera gali nepaspaudėti judesio, kai aplinkos temperatūra yra arti žmogaus kūno temperatūros arba kai kas nors artina į PIR aptikiklį vertikaliai.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Dėkojame, kad pasirinkote EZVIZ gaminius.

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Būdama aukštųjų technologijų kompanija, mes vis labiau suvokiame, kokį vaidmenį technologijos atlieka gerinant verslo efektyvumą ir gyvenimo kokybę, tačiau kartu ir galimą žalą dėl netinkamo jų naudojimo. Pavyzdžiui, vaizdo įrašymo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus. Tai suteikia didelę retrospektyvinę vertę ir leidžia išsaugoti tikralaikius faktus. Tačiau jei vaizdo duomenys platinami, naudojami ir (arba) tvarkomi netinkamai, taip pat gali būti pažeistos teisėtos trečiosios šalies teisės ir interesai. Vadovaudamasi „Technologijos gerovei“ filosofija, EZVIZ reikalauja, kad kiekvienas galutinis vaizdo technologijų ir vaizdo gaminių naudotojas laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat etikos principų, kad galėtume kartu kurti geresnę bendruomenę.

Atidžiai perskaitykite šias iniciatyvas:

1. Visi pagrįstai tikisi privatumo, o vaizdo įrašymo produktų įrengimas neturėtų prieštarauti šiems pagrindiniams lūkesčiams. Todėl, įrengiant vaizdo gaminius viešosiose vietose, turi būti pagrįstai ir veiksmingai pateikiamas įspėjimas ir patikslinamas stebėjimo diapazonas. Nep viešosiose teritorijose trečiosios šalies teisės ir interesai vertinami įrengiant vaizdo įrašymo produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įrengimą tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą, ir neįrengiant labai nematomų vaizdo įrašymo produktų.

2. Video gaminių paskirtis – fiksuoti realią veiklą konkrečiu laiku ir konkrečiomis sąlygomis. Todėl kiekvienas naudotojas pirmiausia turi pagrįstai apibrėžti savo teises tokioje konkrečioje srityje, kad nepažeistų trečiosios šalies portretų, privatumo ar kitų teisėtų teisių.

3. Naudojant video produktus ir toliau bus generuojami video vaizdų duomenys, gauti iš realių scenų, įskaitant didelį biologinių duomenų kiekį (pvz., veido atvaizdus), ir duomenys gali būti toliau naudojami arba apdorojami. Patys video produktai negali atskirti gero nuo blogo kalbant apie tai, kaip naudoti duomenis, pagrįstus tik video produktų užfiksuotais vaizdais. Duomenų naudojimo rezultatas priklauso nuo duomenų valdytojų naudojimo būdo ir tikslo. Todėl duomenų valdytojai privalo ne tik laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei norminių reikalavimų, bet ir gerbti tarptautines normas, socialinę moralę, gerą moralę, bendrąją praktiką ir kitus neprivalomus reikalavimus, gerbti asmens privatumą, portretų ir kitas teises bei interesus.

4. Tvarkant vaizdo įrašų duomenis, kuriuos nuolat generuoja video produktai, visada reikėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Šiuo požiūriu produktų saugumas ir duomenų saugumas yra nepaprastai svarbu. Todėl kiekvienas galutinis naudotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų saugumą ir išvengtų duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ir netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, tinkamos tinklo aplinkos (interneto ar intraneto), prie kurios prijungti vaizdo produktai, parinkimą, tinklo saugumo nustatymą ir nuolatinį optimizavimą.

5. Video produktai labai prisidėjo prie socialinės apsaugos gerinimo visame pasaulyje, ir mes manome, kad šie produktai taip pat atliks aktyvų vaidmenį didesniame skaičiuje socialinio gyvenimo aspektų. Bet koks piktnaudžiavimas video produktais pažeidžiant žmogaus teises arba dėl vykdant nusikalstamą veiklą prieštarauja pradiniam technologinių inovacijų ir produktų kūrimo tikslui. Todėl kiekvienas naudotojas turi nustatyti savo produkto naudojimo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, kad užtikrintų, jog kiekvienas produktas būtų naudojamas tinkamai, pagrįstai ir sąžiningai.