

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – Mei 2025

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN. EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEÏNDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Overzicht	1
1. Inhoud van de verpakking	1
2. Basisprincipes	2
Instellen	3
1. Download de EZVIZ-app	3
2. Zet de camera aan	4
3. Voeg camera toe aan EZVIZ	4
Camera installatie	5
1. Micro-SD-kaart installeren (optioneel)	5
2. Plaats de camera	5
Bekijk uw apparaat	6
1. Startpagina	6
2. Live weergave	7
3. Instellingen	8
EZVIZ verbinden	9
1. Gebruik Amazon Alexa	9
2. Gebruik Google Assistant	9
Veelgestelde vragen	10
Initiatieven voor het gebruik van videoproducten	11

Overzicht


1. Inhoud van de verpakking



Camera (1x)



Stroomkabel (1x)



Voedingsadapter (x1)



Regelgevende informatie (2x)



Snelstartgids (1x)

 Het uiterlijk van de voedingsadapter is onder voorbehoud van het gekochte product.

IR-licht

2. Basisprincipes



Voorzij aanzicht


Naam	Omschrijving	
LED-indicator		Constant rood: Camera wordt opgestart.
		Knippert langzaam rood: Netwerkuitzondering.
		Knippert snel rood: Camera-uitzondering (bijv. microSD-kaartfout).
		Constant blauw: App benadert camera.
		Knippert langzaam blauw: Camera werkt correct.
		Knippert snel blauw: Camera gereed voor wifi-verbinding.
AAN/UIT-knop	Druk één keer op de knop om het aan/uit te zetten.	



Bovenaanzicht

Naam	Omschrijving
Antwoordknop en eindknop	• Druk op de Antwoordknop om een oproep te beantwoorden of druk op de Beëindigenknop om een oproep te beëindigen. •  Wanneer er een oproep is verbonden, kan de Antwoordknop/Beëindigingsknop goed werken. • Tijdens een niet-oproeptijd worden beide knoppen gebruikt als knoppen voor snelle oproep. • U kunt ook de EZVIZ-app gebruiken (tik op "Call Settings > Quick Call Settings" op de startpagina van de camera) om de twee knoppen in te stellen als knoppen voor snelle oproep.

Privacy sluitser	(Standaard uitgeschakeld) Schuif naar links om de lens af te dekken om de privacymodus in te schakelen. In de privacymodus is er geen livebeeld beschikbaar in de EZVIZ-app. <i>De privacymodus kan niet op afstand worden uitgeschakeld.</i>
------------------	--

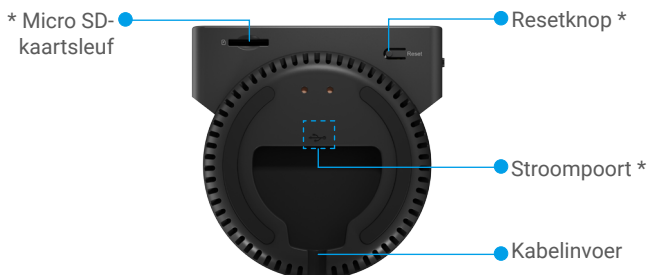

Onderaanzicht

Naam	Omschrijving
Micro SD Card Slot	Initialiseer de kaart in de EZVIZ-app voordat u deze gebruikt. Aanbevolen compatibiliteit: Klasse 10, maximale ruimte 512 GB.
Resetknop	Wanneer de camera werkt, houdt u de knop ongeveer 4 seconden ingedrukt, waarna de camera opnieuw opstart. <i>Camera herstarten wist alle gebruikersinformatie. Gelieve voorzichtig te zijn.</i>
Stroompoort	Zet de camera aan


Instellen

Volg de volgende stappen om uw camera in te stellen:

1. Download de EZVIZ-app en log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Zet de camera aan.
3. Voeg uw camera toe aan uw EZVIZ-account.

1. Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

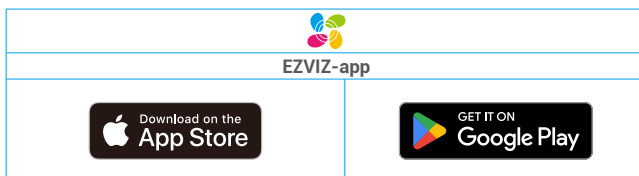

Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

2. Zet de camera aan


1. Sluit de voedingsadapterkabel aan op de voedingspoort van de camera.
2. Sluit de voedingsadapter (DC12V 1A) aan op een stopcontact.



- Wanneer de led-indicator van de camera snel blauw knippert, geeft dit aan dat de camera is ingeschakeld en gereed is voor wifi-configuratie.
- Het stopcontact moet in de buurt van de voedingsadapter worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het wordt aanbevolen om de voedingskabel en voedingsadapter die in het pakket zijn meegeleverd te gebruiken.

3. Voeg camera toe aan EZVIZ

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op “+” in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Scan de QR-code op de omslag van de snelstartgids of op de behuizing van de camera.

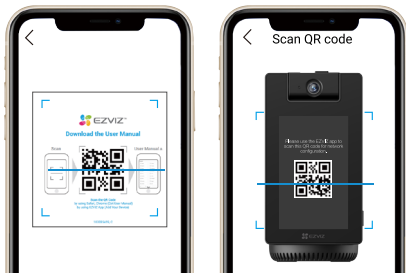


4. Volg de EZVIZ App wizard om de Wi-Fi configuratie af te ronden en de camera toe te voegen aan je EZVIZ App account.

- Verbind alstublieft uw camera met het Wi-Fi-netwerk waarmee uw mobiele telefoon is verbonden.
- Als de camera geen verbinding kan maken met uw Wi-Fi-netwerk, drukt u ongeveer 4 seconden op de resetknop om de camera opnieuw op te starten en herhaalt u de bovenstaande stappen.
- Als u de camera wilt verbinden met een ander Wi-Fi-netwerk, ga dan naar Instellingen > Netwerkinstellingen in de EZVIZ-app om het Wi-Fi-netwerk te wijzigen.

Camera installatie

1. Micro-SD-kaart installeren (optioneel)

1. Plaats een micro SD-kaart (apart verkrijgbaar) in de micro SD-kaartsleuf aan de onderkant van de camera.



- i** Nadat u de microSD-kaart hebt geplaatst, dient u de kaart voor gebruik in de EZVIZ-app te initialiseren.
 2. Tik in de EZVIZ-app op de Opnamelijst in de interface Device Settings (Apparaatinstellingen) om de status van de SD-kaart te controleren.
 3. Als de status van de microSD-kaart als Niet geïnitieerd wordt weergegeven, tikt u erop om de microSD-kaart te initialiseren.
- i** De status zal vervolgens wijzigen naar **Normaal** en kunt u video's opslaan.

2. Plaats de camera

Plaats de camera op een stabiele, vlakke ondergrond.

- i** De aanbevolen installatiehoogte is niet hoger dan 1,8m (5,9 voet).




Bekijk uw apparaat

 De app-interface kan veranderen als gevolg van versie-updates. Raadpleeg altijd de daadwerkelijke interface.

1. Startpagina


Start de EZVIZ-app, tik op de camerakaart om naar de startpagina te gaan (zoals hieronder weergegeven).

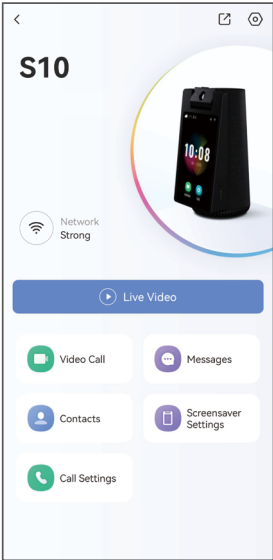

Pictogram	Omschrijving
	Netwerk. Bekijk de huidige netwerkstatus
	Live Video. Tik op om de live-video te bekijken en gerelateerde handelingen uit te voeren. Zie voor meer informatie het deel "Liveweergave".
	Videogesprek. Tik om een videogesprek te starten naar de camera.
	Contacten. Tik om contact toe te voegen of aangepaste automatische oproepverbinding.
	U kunt de auto-oproepverbinding aanpassen, snel-oproepinstellingen instellen enz.
	Berichten. U kunt alle gegevens uit het oproeplogboek en intelligente detectie bekijken.
	Schermb beveiligingsinstellingen. U kunt de automatische slaapinterval en schermb beveiliging instellen

2. Live weergave

Wanneer u de EZVIZ-app start, wordt de apparaatpagina weergegeven zoals hieronder getoond. U kunt een live feed bekijken en beluisteren, momentopnames of opnames maken en de videokwaliteit instellen.

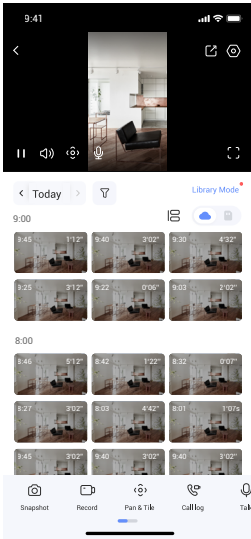

 Veeg naar links en naar rechts over het scherm om meer pictogrammen te zien.

Pictogram	Omschrijving
	Deel. Deel uw apparaat met wie u maar wilt.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Snapshot (Momentopname). Maak een momentopname.
	Record (Opnemen). Opname handmatig starten/stoppen.
	Pannen/kantelen/zoomen. Draai de camera voor een bredere gezichtsveld.  Je kunt op het pictogram onder de PTZ tikken om de huidige PTZ-locatie te verzamelen.
	Videogesprek. Tik om een videogesprek te starten naar de camera
	Talk (Praten). Tik op het pictogram en volg de instructies op het scherm om met mensen voor de camera te praten.
	Definition (Kwaliteit). Selecteer de gewenste videoresolutie.
	360° Afbeelding. Tik om een 360 graden beeld te genereren.
	Apparaat in de buurt. Tik om vensterlay-outs te selecteren.
	Popup. Tik op het pictogram en het huidige scherm wordt een apart klein venster dat boven de interface kan zweven.
	Tips. Tik voor meer informatie over enkele functies van het apparaat.
	Herschikken. Herschik de volgorde van alle functies hierboven.

3. Instellingen

Op de instellingenpagina kunt u de parameters van het apparaat instellen.

Parameter	Omschrijving
Naam	Bekijk of tik hier om de naam van uw apparaat aan te passen.
Oproepinstellingen	U kunt aangepaste automatische oproepverbinding instellen, snelle oproepinstellingen maken, enz.
Intelligente detectie	Je kunt kiezen tussen verschillende detectietypes voor je apparaat.
Berichtmelding	U kunt de apparaatberichten en EZVIZ APP-meldingen beheren.
Audio-instellingen	U kunt relevante audioparameters instellen voor uw apparaat.
Beeldinstellingen	U kunt relevante beeldparameters instellen voor uw apparaat.
Scherminstellingen	Je kunt de helderheid van het scherm en het automatische slaapinterval instellen
Lichtinstellingen	U kunt relevante lichtparameters instellen voor uw apparaat.
PTZ-instellingen	Je kunt hier de parameters van PTZ instellen voor je apparaat, zoals Human Tracking, PTZ Positie Kalibratie en PTZ Voorinstelling.
Opnamelijst	Hier kunt u verschillende opnametypes voor uw apparaat selecteren en de status van de micro-SD-kaart bekijken.
Privacy-instellingen	Je kunt je video's versleutelen met een versleutelingswachtwoord.
Netwerkinstellingen	Je kunt hier het Wi-Fi-netwerk zien waarmee het apparaat is verbonden en de status van het Wi-Fi-sigitaal.
Apparaatinformatie	U kunt hier de apparaatinformatie bekijken, inclusief de gebruikershandleiding.
Het apparaat delen	U kunt het apparaat delen met uw familielid of gast.
EZVIZ Cloud	U kunt zich abonneren op en de cloudopslag beheren.  • De functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen. Controleer de beschikbaarheid in uw land voordat u deze aanschaft.
Telefoonwekkerdienst	Wanneer ingeschakeld, krijg je een telefoongesprek als herinnering wanneer de alarm wordt geactiveerd.  • De functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen. Controleer de beschikbaarheid in uw land voordat u deze aanschaft. • De fabrikant behoudt zich het recht voor tot een definitieve uitleg.
Herstart het apparaat	Tik om de camera te herstarten.
Apparaat verwijderen	Tik om de camera uit de EZVIZ Cloud te verwijderen.

EZVIZ verbinden

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg **Probleemoplossing** als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Image Encryption" (Beeldcodering) uit en "Audio" in op de pagina Device Settings (Apparaatinstellingen).
3. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
4. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Skills and Games" (Vaardigheden en spelletjes) in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op **ENABLE TO USE (INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK)**.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Sign in (Inloggen)**.
5. Tik op de toets **Authorize (Toestemming geven)** om Alexa toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ is met succes gekoppeld) ziet staan, tikt u op **DISCOVER DEVICES (APPARATEN ONTDEKKEN)** om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Devices" (Apparaten). Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Smart Home" (Slimme woning) in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie. Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

-  Uw apparaatnaam bijvoorbeeld: "show xxxx camera" (toon xxxx-camera) kan in de EZVIZ-app worden aangepast. Elke keer dat u de naam van het apparaat wijzigt, dient u het apparaat opnieuw op te zoeken om de naam bij te werken.

Probleemoplossing

Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?

Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.

Waarom geeft de status van het apparaat "Offline" weer op Alexa?

Mogelijk is uw draadloze verbinding verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Internettoegang op uw router is mogelijk niet beschikbaar. Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

-  Raadpleeg de officiële website voor meer informatie over landen waar het gebruik van Amazon Alexa is ondersteund.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Image Encryption" (Beeldcodering) uit en "Audio" in op de pagina Device Settings (Apparaatinstellingen).
3. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
4. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Play opgeslagen™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Set up device" (Apparaat instellen) in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op **"Works with Google" (Werkt met Google)** en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.

5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Sign in (Inloggen)**.
6. Tik op de toets **Authorize (Toestemming geven)** om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op **"Return to app" (Terugkeren naar app)**.
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van de camera die u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Veelgestelde vragen

V: Wordt de video-opname voortgezet als de camera offline is in de app?

A: Als de camera is ingeschakeld maar geen verbinding met internet heeft, wordt de lokale opname voortgezet, maar wordt er geen opname in de cloud gezet. Als de camera wordt uitgeschakeld, stoppen beide video-opnames.

V: Waarom gaat het alarm geactiveerd wanneer er zich niemand in beeld bevindt?

A: Configureer een lagere waarde voor de detectiegevoeligheid. Houd er rekening mee dat voertuigen en dieren ook alarmactiveringsbronnen zijn.

V: Waarom wordt de alarm niet geactiveerd wanneer er iemand in het PIR-detectiegebied verschijnt?

- A:**
1. Probeer de alarmgevoeligheid hoger te stellen.
 2. Zorg ervoor dat er iemand in het detectiegebied is, en de PIR-detectieafstand is 9 meter wanneer de detectiegevoeligheid op 100 is ingesteld.
 3. Door de beperkingen van PIR-detectietechnologie kan de camera beweging mogelijk niet detecteren wanneer de omgevingstemperatuur dicht bij de lichaamstemperatuur van een mens is of iemand recht op de PIR-sensor afloopt.

 Ga naar www.ezviz.com/eu voor meer informatie over het apparaat.

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Hartelijk dank dat u voor EZVIZ-producten heeft gekozen. Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als hightechbedrijf zijn wij ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij de verbetering van de bedrijfsefficiëntie en de levenskwaliteit, maar ook van de potentiële schade van een verkeerd gebruik ervan. Videoproducten zijn bijvoorbeeld in staat om echte, volledige en duidelijke beelden op te nemen. Dit biedt een grote waarde in retrospectief en bij het behouden van realtime feiten. Het kan echter ook leiden tot een inbreuk op de legitieme rechten en belangen van een derde indien videogegevens op oneigenlijke wijze worden verspreid, gebruikt en/of verwerkt. Vanuit de filosofie "Technologie voor het goede" verzoekt EZVIZ dat iedere eindgebruiker van videotechnologie en videoproducten zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving alsmede ethische gebruiken, met als doel gezamenlijk een betere gemeenschap te creëren. Lees de volgende initiatieven zorgvuldig:

1. Iedereen heeft een redelijke verwachting van privacy. De installatie van videoproducten mag niet in strijd zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet bij de installatie van videoproducten in openbare ruimten op redelijke en doeltreffende wijze een waarschuwing worden gegeven en moet het bewakingsbereik worden verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimten worden de rechten en belangen van derden geëvalueerd wanneer videoproducten worden geïnstalleerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het installeren van videoproducten alleen na instemming van de belanghebbenden, en het niet installeren van zeer onzichtbare videoproducten.

2. Videoproducten zijn bedoeld om echte activiteiten in een bepaalde tijd en ruimte en onder specifieke omstandigheden vast te leggen. Daarom moet elke gebruiker eerst in redelijkheid zijn eigen rechten in een dergelijk specifiek toepassingsgebied bepalen, om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de eigendomsrechten, privacy of andere legitieme rechten van een derde.

3. Tijdens het gebruik van videoproducten zullen van echte scènes afgeleide videobeeldgegevens blijven worden gegenereerd, waaronder een grote hoeveelheid biologische gegevens (zoals gezichtsbeelden), en de gegevens zouden verder kunnen worden toegepast of herbewerkt. De videoproducten zelf konden geen onderscheid maken tussen goed en slecht wat betreft het gebruik van de gegevens die louter op basis van de beelden die door de videoproducten zijn vastgelegd. Het resultaat van het gebruik van gegevens hangt af van de methode en het doel van het gebruik van de gegevensbeheerders. Daarom moeten de gegevensbeheerders niet alleen alle toepasselijke wet- en regelgeving en andere normatieve vereisten naleven, maar ook de internationale normen, de sociale moraal, de goede zeden, gangbare praktijken en andere niet-verplichte vereisten in acht nemen, en de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht en andere rechten en belangen van het individu eerbiedigen.

4. Bij de verwerking van videogegevens die voortdurend door videoproducten worden gegenereerd, moet altijd rekening worden gehouden met de rechten, waarden en andere eisen van de verschillende belanghebbenden. In dit verband zijn product- en gegevensbeveiliging van het grootste belang. Daarom moet elke eindgebruiker en gegevensbeheerder alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en het uitlekken, de ongeoorloofde bekendmaking en het ongeoorloofde gebruik van gegevens te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving (internet of intranet) waar videoproducten worden aangesloten, en het instellen en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.

5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de sociale zekerheid in de hele wereld. Wij geloven dat deze producten ook een actieve rol zullen spelen in meer aspecten van het sociale leven. Elk misbruik van videoproducten dat een schending van de mensenrechten inhoudt of tot criminele activiteiten leidt, is in strijd met de oorspronkelijke bedoeling van technologische innovatie en productontwikkeling. Daarom moet elke gebruiker een evaluatie- en volgmechanisme voor zijn producttoepassing instellen om ervoor te zorgen dat elk product op een correcte en redelijke manier en te goeder trouw wordt gebruikt.