

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2025

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, , og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGTE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende funksjoner.....	2
Oppsett	3
1. Få tak i EZVIZ-appen	3
2. Skru på kameraet	4
3. Legg til kamera i EZVIZ.....	4
Installasjon av kamera.....	5
1. Installere Micro SD-kort (valgfritt)	5
2. Plasser kameraet.....	5
Vis enheten din.....	6
1. Hjemmeside	6
2. Direktevisning	7
3. Innstillinger	8
EZVIZ Connect.....	9
1. Med Amazon Alexa	9
2. Med Google Assistant.....	9
Spørsmål og svar.....	10
Initiativer for bruk av videoprodukter	11

Oversikt

1. Pakkens innhold



Kamera (x1)



Strømledning (x1)



Strømadapter (x1)



Regulatorisk informasjon (x2)



Hurtigstartveiledning (x1)

 Strømadapterens utseende avhenger av hvilken modell du har kjøpt.

2. Grunnleggende funksjoner



Forsiden


Navn	Beskrivelse
LED-indikator	 Rød – fast: Kameraet starter opp.
	 Blinker sakte rødt: Nettverksunntak.
	 Blinker raskt rødt: Kameraunntak (f.eks. MicroSD-kortfeil).
	 Blå – fast: App besøker kamera.
	 Blinker sakte blått: Kameraet fungerer normalt.
	 Blinker raskt blått: Kameraet er klart for Wi-Fi-tilkobling.
PÅ/AV-knapp	Trykk på knappen én gang for å slå den av/på.



Toppvisning

Navn	Beskrivelse
Svarsknapp og sluttknapp	- Trykk på Svar-knappen for å besvare et anrop eller trykk på Avslutt-knappen for å avslutte et anrop.  Når et samtale er tilkoblet, kan svarknappen/sluttknappen fungere som den skal. - I tider uten samtale, brukes begge knappene som hurtigoppringknapp. - Du kan også bruke EZVIZ-appen (trykk på Call Settings > Quick Call Settings (samtaleinnstillinger > hurtigoppringinnstillinger) på kameraets hjemmeside) for å stille inn de to knappene som hurtigoppringknapp.

Personvernluke	(Av Standard) Skyv den til venstre for å dekke linsen for å aktivere personvernmodus. I personvernmodus er ingen sanntidsvisning tilgjengelig i EZVIZ-appen.  Personvernmodus kan ikke slås av eksternt.
----------------	--

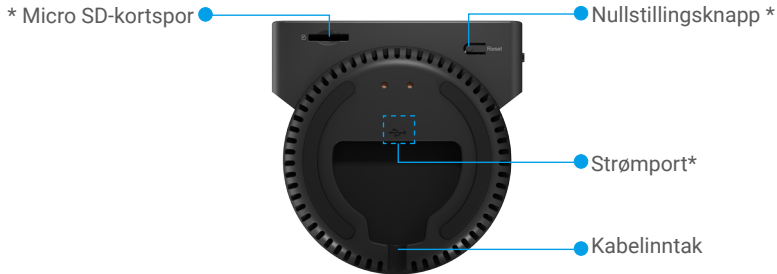

Bunnsikt

Navn	Beskrivelse
Micro SD-kortspor	Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det. Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, maks. lagringskapasitet 512 GB.
Nullstillingsknapp	Når kameraet er på, trykker du på og holder inne knappen i omtrent fire sekunder, så starter kameraet på nytt.  Kameraet vil starte på nytt og slette all brukerinformasjon. Vennligst vær forsiktig.
Strømport	Slå på kameraet


Oppsett

Følg trinnene for å sette opp kameraet ditt:

1. Skaff EZVIZ-appen, og logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Slå på kameraet.
3. Legg kameraet ditt til EZVIZ-kontoen.

1. Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

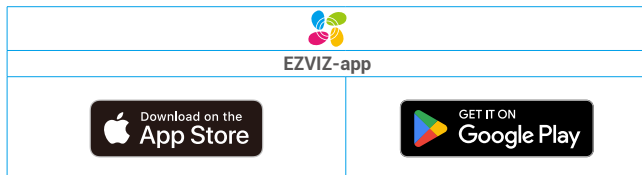

 Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

2. Skru på kameraet


1. Koble strømadapterkabelen til kameraets strømport.
2. Koble strømadapteren(DC12V 1A) til en stikkontakt.



- Når LED-indikatoren på kameraet blinker raskt blått, indikerer det at kameraet er slått på og klart for Wi-Fi-konfigurasjon.
- Strømadapteren skal være plassert i nærheten av strømadapteren og være lett tilgjengelig.
- Det anbefales å bruke strømledningen og strømadapteren som følger med i pakken.

3. Legg til kamera i EZVIZ

1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
3. Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på selve kameraet.

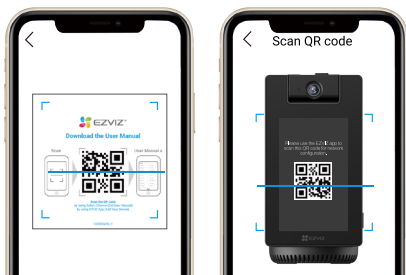

4. Følg EZVIZ App-guiden for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legge til kameraet i din EZVIZ App-konto.

- Vennligst koble kameraet ditt til Wi-Fi-en som mobilen din er koblet til.
- Hvis kameraet ikke klarer å koble seg til Wi-Fi-nettverket ditt, trykk og hold nede tilbakestillingsknappen i omtrent 4 sekunder for å starte kameraet på nytt og gjenta trinnene ovenfor.
- Hvis du vil koble kameraet til et annet Wi-Fi-nettverk, går du til Innstillinger > Nettsinnstillinger i EZVIZ-appen for å endre Wi-Fi-nettverket.

Installasjon av kamera

1. Installere Micro SD-kort (valgfritt)

1. Sett inn et micro SD-kort (selges separat) i micro SD-kortsporet på bunnen av kameraet.



- i** Etter at Micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes.
2. For å sjekke status på SD-kortet, trykker du på «**opptaksliste**» i menyen for enhetsinnstillinger i EZVIZ-appen.
3. Hvis statusen for minnekortet vises som «**ikke initialisert**», trykker du for å initialisere det.

i Statusen endres deretter til **Normal** og den kan lagre videoer.

2. Plasser kameraet

Plasser kameraet på en stabil, flat overflate.

i Den anbefalte installasjonshøyden er ikke høyere enn 1,8m (5,9 fot).




Vis enheten din

Appgrensesnittet kan bli endret grunnet oppdaterte versjoner. Forhold deg til det faktiske grensesnittet.

1. Hjemmeside


Start EZVIZ-appen, trykk på kamerakortet for å komme til hjemmesiden (som vist nedenfor).

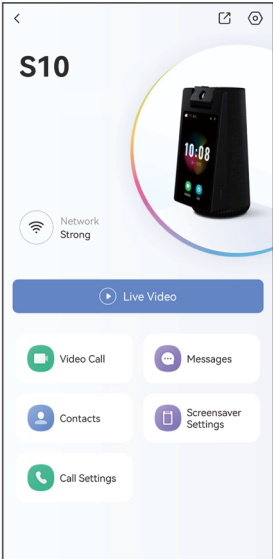

Ikon	Beskrivelse
	Nettverk. Se gjeldende nettverksstatus
	Direktevideo. Trykk på for å vise direktevideoen og utføre relaterte operasjoner. Les avsnittet om direktevisning for mer informasjon.
	Videosamtale. Trykk for å starte en videosamtale til kameraet.
	Kontakter. Trykk for å legge til kontakt eller tilpasset automatisk samtaleforbindelse.
	Oppkaldinnstillinger. Du kan tilpasse automatisk tilkobling, gjøre hurtigopppringingsinnstillinger og så videre.
	Meldinger. Du kan se alle oppføringer fra anropsl og intelligent deteksjon.
	Skjermsparerinnstillinger. Du kan sette automatisk hvileintervall og skjermsparer

2. Direktevisning

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.
Du kan vise og lytte til en direktesendt feed, ta bilder og gjøre opptak og velge videoens oppløsning etter behov.

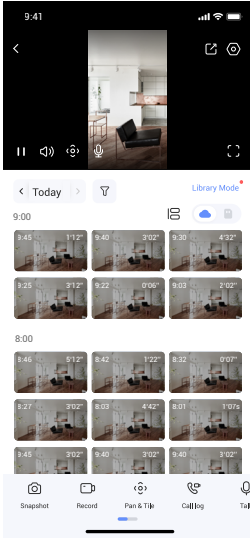

 Sveip venstre og høyre på tvers av skjermen for å få se flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten med hvem du vil.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Bilde. Ta et bilde.
	Ta opp. Start/stopp opptak manuelt.
	Paner/Vipp/Zoom. Roter kameraet for å få bredere synsfelt.  Du kan trykke på ikonet under PTZ for å samle inn gjeldende PTZ-posisjonen.
	Videosamtale. Trykk for å starte en videosamtale til kameraet
	Snakk. Trykk på ikonet, og følg så instruksjonene på skjermen for å snakke med eller lytte til personer som befinner seg foran kameraet.
	Oppløsning. Velg videoløsning etter behov.
	360° Bilde. Trykk for å generere et 360 graders bilde.
	Nærliggende enhet. Trykk for å velge layout for vinduer.
	Popup. Trykk på ikonet, gjeldende skjerm vil bli en separat liten vindu som kan flytte over grensesnittet.
	Tips. Trykk for å lære om noen funksjoner på enheten.
	Omgjør. Omgjør rekkefølgen på alle funksjonene ovenfor.

3. Innstillinger

Du kan stille inn de grunnleggende parameterne for enheten i innstillingene.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Samtaleinnstillinger	Du kan tilpasse automatisk samtaletilkobling, gjøre raske anropinnstillinger osv.
Intelligent deteksjon	Du kan velge mellom forskjellige deteksjonstyper for enheten din.
Meldingsvarsel	Du kan administrere enhetsmeldinger og EZVIZ APP-varsler.
Lydinnstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Bildeinnstillinger	Du kan angi relevante bildeparametere for enheten din.
Skjerminnstillinger	Du kan justere lysstyrken på skjermen og automatisk hvileintervall
Lysinnstillinger	Du kan sette relevante lysparametere for enheten din.
PTZ-innstillinger	Du kan sette parametere for PTZ for enheten din her, som menneskesporing, PTZ-posisjonskalibrering og PTZ-forhåndsinnstilling.
Opptaksliste	Du kan velge mellom ulike opptakstyper for enheten din og se mikro-SD-kortstatusen her.
Personverninnstillinger	Du kan kryptere videoene dine med krypteringspassord.
Nettverksinnstillinger	Du kan se Wi-Fi-enheten som er koblet til og Wi-Fi-signalstatusen her.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enheten	Du kan dele enheten til et familiemedlem eller en gjest.
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere på og administrere skylagring.  • Funksjonen er kun tilgjengelig i visse land. Kontroller tilgjengeligheten i landet ditt før kjøp.
Telefonalarmtjeneste	Når aktivert, får du et telefonopkall som påminner deg når alarmen utløses.  • Funksjonen er kun tilgjengelig i visse land. Kontroller tilgjengeligheten i landet ditt før kjøp. • Produsenten forbeholder seg retten til endelig forklaring.
Omstarte enheten	Trykk for å omstarte kameraet.
Slett enhet	Trykk for å slette kameraet fra EZVIZ App.

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen slår du av «Videokryptering» og slår på «Lyd» fra siden med enhetsinnstillinger.
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet et konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» (funksjoner og spill) fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens funksjon, og trykk på **ENABLE TO USE (AKTIVER FOR BRUK)**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (logg inn)**.
5. Trykk på **Authorize (autoris)**-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (vellykket tilkobling av Alexa) vises. Trykk så på **DISCOVER DEVICES (FINN ENHETER)** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Devices» (enheter). Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smart Home» (smarthjem)-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa Voice Control (Alexa talekontroll).

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

 For eksempel navnet til enheten din: «show xxxx camera», kan endres i EZVIZ appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?

Den trådløse forbindelsen din kan være frakoblet. Start den smarte enheten på nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.

Internett kan være utilgjengelig for ruter. Kontroller at ruter er koblet til Internett og prøv igjen.

 For informasjon om hvilke land som støtter bruken av Amazon Alexa, kan du besøke det offisielle nettstedet.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen slår du av «Videokryptering» og slår på «Lyd» fra siden med enhetsinnstillinger.
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Set up device» (konfigurer enhet) fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk **«Works with Google» (fungerer med Google)**, og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Sign in (logg inn)**.

6. Trykk på **Authorize (autorisere)** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk **«Return to app» (tilbake til appen)**.
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over compatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Spørsmål og svar

Spm: Fortsettes videoopptakene når kameraet er offline i appen?

Sv: Hvis kameraet er på men ikke tilkoblet Internett, fortsetter videoopptakene med lokal lagring, men skyopptakene stopper. Hvis kameraet er skrudd av, stopper begge typene opptak.

Spm: Hvorfor blir kameraet utløst når det ikke er noen i bildet?

Sv: Konfigurer en lavere verdi for deteksjonsfølsomheten. Husk at dyr og kjøretøy også kan utløse sensorene.

Spm: Hvorfor utløses ikke alarmen når det er noen i det PIR-detektorområdet?

- Sv:
1. Prøv å sette alarmfølsomheten høyere.
 2. Sørg for at det er noen i deteksjonsområdet, og at PIR-deteksjonavstanden er 9 meter når deteksjonsfølsomheten er satt til 100.
 3. Av grenser i PIR-deteksjonsteknologien, kan kameraet mislykkes med å oppdage bevegelse når miljøtemperatur er nær kroppstemperaturen eller noen nærmer seg PIR-sensoren vertikalt.

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

Initiativer for bruk av videoprodukter

Kjære verdssatte EZVIZ-brukere,

Teknologi påvirker alle aspekter av livet vårt. Som et fremtidsrettet teknologiselskap er vi stadig mer oppmerksomme på rollen teknologi spiller i å forbedre effektiviteten og kvaliteten på livet vårt. Samtidig er vi også klar over potensiell skade ved feil bruk. For eksempel kan videoprodukter registrere virkelige, komplette og klare bilder, derfor har de stor verdi i å representere fakta. Likevel kan feil distribusjon, bruk og/eller behandling av videorekorder krenke andres personvern, legitime rettigheter og interesser.

Forpliktet til å innovere teknologi for det gode, hermed oppfordrer vi hos EZVIZ alle brukere til å bruke videoprodukter på en riktig og ansvarlig måte, for å sammen skape et positivt miljø der all praksis og bruk overholder gjeldende lover og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheter, og fremmer sosial moral.

Her er EZVIZ sine initiativer som vi vil sette pris på om du legger merke til:

1. Hver enkelt person har en rimelig forventning om personvern, og bruken av videoprodukter bør ikke være i konflikt med en slik rimelig forventning. Derfor bør en advarselsmelding som klargjør overvåkningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måte når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For ikke-offentlige områder skal rettighetene og interessene til de involverte personene vurderes grundig, inkludert, men ikke begrenset til, å installere videoprodukter bare etter å ha fått samtykke fra interessentene, og ikke installere høyt usynlige videoprodukter uten andres kunnskap.

2. Video-produkter registrerer objektivt opptak av virkelige aktiviteter innenfor et spesifikt tidsrom og rom. Brukere skal rimelig identifisere personene og rettighetene involvert i dette omfanget på forhånd, for å unngå enhver krenkelse av portrett-, personvern- eller andre juridiske rettigheter til andre samtidig som de beskytter seg selv gjennom video-produkter. Det er verdt å merke seg at hvis du velger å aktivere lydopptaksfunksjonen på kameraet ditt, vil det fange opp lyder, inkludert samtaler, innenfor overvåkningsområdet. Vi anbefaler på det sterkeste en omfattende vurdering av potensielle lydkilder i overvåkningsområdet, slik at du fullt ut forstår nødvendigheten og rimeligheten før du slår på lydopptaksfunksjonen.

3. Video produkter i bruk vil konsekvent generere lyd eller visuell data fra virkelige scener - muligens inkludert biometrisk informasjon som ansiktsbilder - basert på brukerens valg av produktfunksjoner. Slik data kan brukes eller behandles til bruk. Video produkter er bare teknologiske verktøy som ikke og ikke kan utøve juridiske og moralske standarder for å veilede lovlig og riktig bruk av data. Det er metodene og formålene til menneskene som kontrollerer og bruker den genererte dataen som gjør en forskjell. Derfor skal datakontrollører ikke bare overholde gjeldende lover og forskrifter, men også fullt ut respektere ikke-obligatoriske regler, inkludert internasjonale konvensjoner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikker. Videre bør vi alltid prioritere beskyttelsen av personvern og portrettrettigheter, samt andre rimelige interesser.

4. Video-dataet som kontinuerlig genereres av videoprodukter, bærer rettigheter, verdier og andre krav fra ulike interesser. Derfor er det ekstremt viktig å sikre datasikkerheten og beskytte produktene mot ondsinnede angrep. Hver bruker og datakontroller skal ta alle rimelige og nødvendige tiltak for å maksimere produkt- og datasikkerheten, unngå datalekkasje, uautorisert utlevering eller misbruk, inkludert, men ikke begrenset til, å sette opp tilgangskontroll, velge et egnet nettverksmiljø der videoprodukter er tilkoblet, etablere og stadig optimalisere nettverkssikkerheten.

5. Video produkter har gjort store bidrag for å øke sikkerheten i samfunnet vårt, og vi tror at de vil fortsette å spille en positiv rolle i ulike aspekter av vårt daglige liv. Enhver forsøk på å misbruke disse produktene for å krenke menneskerettighetene eller engasjere seg i ulovlige aktiviteter motsier essensen i verdien i teknologisk innovasjon og produktutvikling. Vi oppfordrer hver bruker til å etablere dine egne metoder og regler for å evaluere og overvåke bruken av videoprodukter, slik at disse produktene alltid blir brukt riktig, ettertenksomt og med gode intensjoner.