

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov a grafov, sú majetkom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Tento návod na používanie (ďalej len „návod“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI NESMIE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY V ŽIADNOM PRÍPADE PREKROČIŤ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU V DÔSLEDKU VÝPADKU PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY SPÔSOBNÝMI: A) NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO INÝM AKO POŽADOVANÝM POUŽÍVANÍM, B) OCHRANOU NÁRODNÝCH ALEBO VEREJNÝCH ZÁUJMOV; C) VYŠŠOU MOCO U; D) VAMI ALEBO TREŤOU STRANOU, OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA PRODUKTOV, SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A INÝCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. ZÁKONY O SLEDOVANÍ A ZÁKONY O OCHRANE ÚDAJOV SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOĽO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLA DU MEDZI TEXTOM UVEDENÝM VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.

Obsah

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základné informácie	2
Nastavenie	3
1. Získanie aplikácie EZVIZ	3
2. Zapnite kameru	4
3. Pridajte kameru do EZVIZ	4
Inštalácia kamery	5
1. Inštalujte Micro SD kartu (voliteľné)	5
2. Umístite kameru	5
Zobrazit' váš zariadenie	6
1. Domovská stránka	6
2. Živý náhľad	7
3. Nastavenia zvončeka na dverách	8
EZVIZ Connect	9
1. Používanie služby Amazon Alexa	9
2. Používanie služby Asistent Google	9
FAQ	10
Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa	11


1. Obsah balenia



Kamera (x1)



Napájací kábel (x1)



Napájací adaptér (x1)



Regulačné informácie (x2)



Rýchly sprievodca (x1)


 Vzhľad adaptéra napájania závisí na kúpenej verzii.

2. Základné informácie



Predný pohľad


Meno	Popis
LED indikátor	 Nepretrúšaná červená: Kamera sa spúšťa.
	 Pomaly blikajúca červená: Sieťová výnimka.
	 Rýchlo blikajúca červená: Výnimka kamery (napr. chyba Micro SD karty).
	 Nepretrúšaná modrá: Aplikácia navštevuje kameru.
	 Pomaly blikajúca modrá: Kamera funguje správne.
	 Rýchlo blikajúca modrá: Kamera je pripravená na pripojenie pomocou Wi-Fi.
Tlačidlo ZAP/VYP	Stlačte tlačidlo raz pre zapnutie/vypnutie.

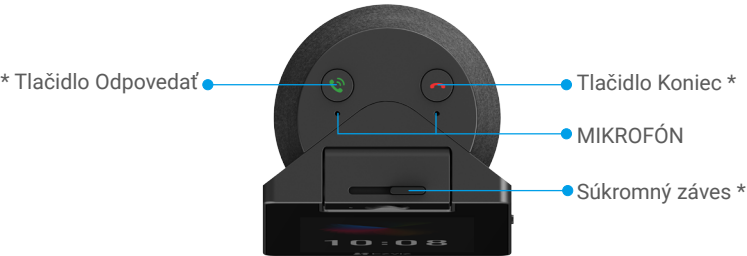

Pohľad zhora

Meno	Popis
Tlačidlo odpovede a tlačidlo ukončenia	• Stlačte tlačidlo Odpovedať na zodpovedanie hovoru alebo stlačte tlačidlo Ukončiť na ukončenie hovoru. • Keď je pripojená hovorová jednotka, tlačidlo odpovede/ukončenie môže správne fungovať. • Počas času, keď hovor nie je spustený, sa obe tlačidlá používajú ako tlačidlá rýchleho hovoru. • Môžete použiť aj aplikáciu EZVIZ (kliknite na položku Nastavenia hovoru > Nastavenia rýchleho hovoru na domovskej stránke kamery) na nastavenie dvoch tlačidiel ako tlačidiel rýchleho hovoru.

Súkromný záves	(V predvolenom prípade vypnuté) Potiahnutím položky doľava zakryte objektív a zapnite režim súkromia. V režime súkromia nie je v aplikácii EZVIZ k dispozícii žiadne živé zobrazenie. i Režim ochrany súkromia nemôže byť vzdialene vypnutý.
----------------	--

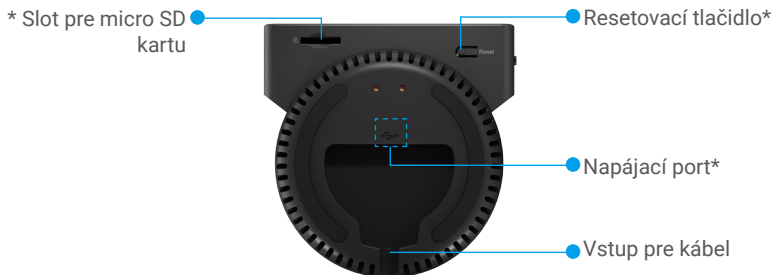

Pohľad zhora

Meno	Popis
Micro SD karta (predáva sa samostatne)	Pred použitím ju inicializujte v aplikácii EZVIZ. Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, maximálny priestor 512 GB.
Resetovací tlačidlo	Keď je kamera v prevádzke, stlačte a podržte tlačidlo približne 4 s a kamera sa reštartuje. i Restartovanie kamery vymaže všetky informácie používateľa. Prosím, postupujte opatrne.
Napájací port	Zapnite kameru


Nastavenie

Nasledujte kroky na nastavenie vášho zvončeka:

1. Získajte aplikáciu EZVIZ a prihláste sa do svojho účtu v aplikácii EZVIZ
2. Zapnite svoju kameru.
3. Pridajte svoju kameru do vášho EZVIZ účtu.

1. Získanie aplikácie EZVIZ

1. Pripojte svoj mobilný telefón k Wi-Fi pomocou vášho 2,4 GHz siete.
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ na lokalite App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.

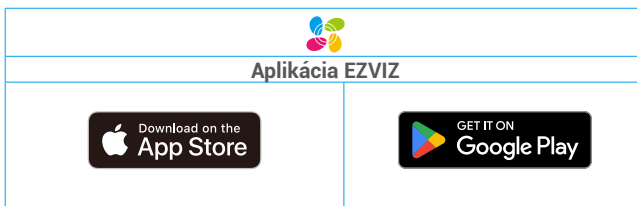

- i** Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

2. Zapnite kameru

1. Pripojte kábel adaptéra napájania ku napájacíemu portu kamery.
2. Pripojte napájací adaptér (DC12 V 1 A) do zásuvky napájania.



- Keď indikátor LED kamery rýchlo blikajú namodro, znamená to, že kamera je zapnutá a pripravená na konfiguráciu siete Wi-Fi.
- Zásuvka napájania musí byť nainštalovaná v blízkosti napájacieho adaptéra a musí byť ľahko prístupná.
- Odporúča sa používať napájací kábel a napájací adaptér dodávaný v balení.

3. Pridajte kameru do EZVIZ

1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke klepnite na "+" v pravom hornom rohu, aby ste sa dostali na rozhranie Scan QR Code.
3. Skenovanie QR kódu na obale rýchleho sprievodcu alebo na tele kamery.



4. Dodržte príručku aplikácií EZVIZ pro dokončení konfigurace Wi-Fi a přidání kamery do vašeho účtu v aplikaci EZVIZ.

- Prosím, pripojte svoju kameru k Wi-Fi, ku ktorej je pripojený váš mobilný telefón.
- Ak sa kamera nepodarí pripojiť k vašej Wi-Fi sieti, podržte tlačidlo reset asi 4 sekúnd, aby ste kameru reštartovali a opakujte vyššie uvedené kroky.
- Ak chcete pripojiť kameru k inej Wi-Fi sieti, prejdite do Nastavenia > Nastavenia siete v aplikácii EZVIZ a zmeňte Wi-Fi sieť.

Inštalácia kamery

1. Inštalujte Micro SD kartu (voliteľné)

1. Vložte micro SD kartu (predáva sa samostatne) do slotu pre micro SD kartu na spodnej časti kamery.



- i** Po nainštalovaní micro SD karty by ste mali kartu inicializovať v aplikácii EZVIZ pred jej použitím.
2. V aplikácii EZVIZ klepnite na zoznam záznamov v rozhraní Nastavenia zariadenia, aby ste skontrolovali stav SD karty.
3. Ak sa stav pamäťovej karty zobrazí ako Uninitialized (Neinicializovaná), ťuknutím ju inicializujete
- i** Potom sa stav zmení na Normálny a môže ukladať videá.

2. Umístite kameru

Umístite kameru na stabilný, rovný povrch.

- i** Odporúčaná inštalačná výška je maximálne 1,8 m (5,9 stôp).




Zobrazit váš zariadenie

i Rozhranie aplikácie sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácie verzie. Pozrite sa na skutočné rozhranie.

1. Domovská stránka


Spustíte aplikáciu EZVIZ, klepnite na kartu kamery pre vstup do domovskej stránky (ako je znázornené nižšie).

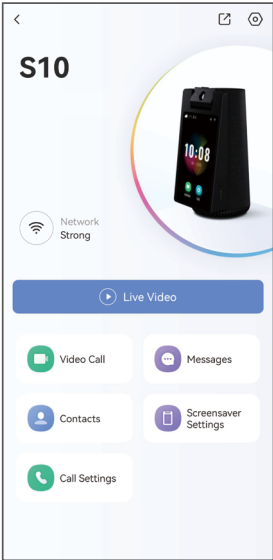

Ikona	Popis
	Sieť. Zobrazit' aktuálny stav siete
	Živé video. Ťuknutím zobrazíte živé video a vykonáte súvisiace operácie. Ďalšie informácie nájdete v časti živé zobrazenie.
	Videohovor. Klepnutím spustíte videohovor s kamerou.
	Kontakty. Klepnutím pridajte kontakt alebo vlastní automatické volání.
	Nastavenia hovorov. Môžete prispôbiť automatické pripojenie hovorov, nastaviť rýchle hovory atď.
	Správy. Môžete zobrazit' všetky záznamy z protokolu hovorov a inteligentného detekčného systému.
	Nastavenia šetriča obrazovky. Môžete nastaviť interval automatického spánku a šetrič obrazovky

2. Živý náhľad

Po spustení aplikácie EZVIZ sa zobrazí stránka zariadenia, ako je znázornené nižšie.
Môžete si prezerať a počúvať živý informačný kanál, robiť snímky alebo nahrávky a podľa potreby zvoliť definíciu videa.

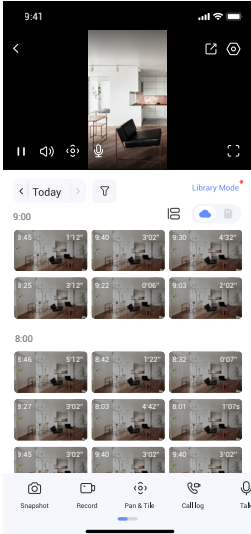

 Pre zobrazenie ďalších ikon posúvajte prstom vľavo a vpravo po obrazovke.

Icon	Description
	Zdieľanie. Zdieľajte svoje zariadenie s kýmkoľvek, koho chcete.
	Nastavenia. Zobrazte alebo zmeňte nastavenia zariadenia.
	Snímka obrazovky. Uložte obrázok obrazovky.
	Záznam. Ručne spúšťajte/zastavujte nahrávanie.
	PTZ. Otáčanie kamery pre získanie širšieho zorného poľa.  Môžete klepnúť na ikonu pod PTZ, aby ste získali aktuálnu polohu PTZ.
	Videohovor. Klepnutím spustíte videohovor s kamerou
	Rozhovor. Klepnutím na ikonu a nasledujte pokyny na obrazovke, aby ste hovorili alebo počúvali ľudí pred kamerou.
	Definícia. Vyberte si požadované rozlíšenie videa.
	360° Obrázok. Kliknite pre generovanie 360-stupňového zobrazenia obrázka.
	Blízke zariadenie. Tapnite pre výber rozloženia okna.
	Vyskakovacie okno. Klepnutím na ikonu sa aktuálna obrazovka stane samostatným malým oknom, ktoré môže plávať nad rozhraním.
	Tipy. Klepnutím sa dozvieš o viacerých funkciách zariadenia.
	Zoradiť. Zoradiť poradie všetkých funkcií vyššie.

3. Nastavenia zvončeka na dverách

Na stránke nastavení môžete nastaviť parametre zvonka.

Parameter	Popis
Meno	Zobraziť alebo klepnúť pre prispôsobenie názvu zariadenia tu.
Nastavenia volania	Môžete prispôbiť automatické pripojenie hovoru, nastaviť rýchle volanie a podobne.
Inteligentná detekcia	Môžete si vybrať medzi rôznymi typmi detekcie pre váš zariadenie.
Oznámenie správy.	Môžete spravovať správu zariadenia a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť súvisiace zvukové parametre pre vaše zariadenie.
Nastavenia obrazu	Môžete nastaviť súvisiace obrazové parametre pre vaše zariadenie.
Nastavenia obrazovky	Môžete nastaviť jas obrazovky a interval automatického spánku
Nastavenia svetla	Môžete nastaviť relevantné parametre svetla pre váš zariadenie.
Nastavenia PTZ	Môžete tu nastaviť parametre PTZ pre svoje zariadenie, ako napríklad sledovanie osôb, kalibráciu polohy PTZ a predvoľby PTZ.
Zoznam záznamov	Môžete si vybrať medzi rôznymi typmi nahrávania pre svoje zariadenie a vidieť stav micro SD karty tu.
Nastavenia súkromia	Môžete zašifrovať svoje videá pomocou hesla na šifrovanie a prispôbiť oblasť súkromia.
Nastavenia siete	Môžete zobraziť stav pripojenia a nakonfigurovať sieť Wi-Fi.
Informácie o zariadení	Môžete vidieť informácie o zariadení tu, vrátane používateľskej príručky.
Zdieľajte zariadenie	Môžete zdieľať svoje zariadenie do svojej rodiny alebo hosťom.
EZVIZ Cloud	Môžete sa prihlásiť a spravovať cloudové úložisko.  Táto funkcia je dostupná len v určitých krajinách. Pred zakúpením skontrolujte dostupnosť v danej krajine.
Služba telefónneho budenia	Keď je povolené, zazvoní telefon, aby vás upozornil na spustený alarm.  • Táto funkcia je dostupná len v určitých krajinách. Pred zakúpením skontrolujte dostupnosť v danej krajine. • Výrobca si vyhradzuje právo na konečné vysvetlenie.
Reštartovanie zariadenia	Klepnite pre reštartovanie zariadenia.
Odstránenie zariadenia	Klepnite pre odstránenie zariadenia z aplikácie EZVIZ.

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny slúžia na to, aby ste mohli ovládať zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Otvorte aplikáciu Alexa a vyberte z ponuky položku „Skills and Games (Zručnosti a hry)“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **ENABLE TO USE (POVOLÍŤ POUŽÍVANIE)**.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa nápis „Úspešné prepojenie konta EZVIZ“. Potom ťuknite na položku **VYHĽADAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa nájsť všetky vaše zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Devices (Zariadenia)“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Nájdite nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Smart Home (Inteligentná domácnosť)“ v aplikácii Alexa alebo v hlasovom ovládaní Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa môžete dávať jednoduché pokyny.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa služba Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Prečo sa v službe Alexa zobrazuje stav zariadenia „Offline“?

Vaše zariadenie môže byť odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.



Podrobnosti o krajinách, v ktorých je dostupná služba Amazon Alexa nájdete na oficiálnej webovej lokalite služby Amazon Alexa.

2. Používanie služby Asistent Google

Vďaka službe Asistent Google môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobraziť živý náhľad pomocou hlasového ovládania Asistent Google.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Asistent Google v telefóne.

Najprv postupujte podľa krokov nižšie:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a skontrolujte jeho správne fungovanie v aplikácii.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play Store™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Set up device (Nastaviť zariadenie)“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Works with Google** (Pracuje so službou Google), vyhľadajte text „EZVIZ“ a nájdete zručnosti „EZVIZ“.
5. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Authorize** (Autorizovať) umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení

EZVIZ.

7. Ťuknite na položku **Return to app** (Návrat do aplikácie).

8. Postupujte podľa jednotlivých krokov a dokončíte autorizáciu. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname vašich služieb. Ak chcete zobraziť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.

9. Teraz vyskúšajte nejaké pokyny. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti slúži na to, aby mohli používatelia ovládať skupinu zariadení naraz jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

Q: Bude pokračovať nahrávanie videa, ak je kamera offline?

A: Ak je kamera zapnutá, ale odpojí sa od internetu, potom sa bude pokračovať v nahrávaní videa na kartu Micro SD, ale nahrávanie do cloudu sa zastaví. Ak je kamera vypnutá, obe nahrávania videa sa zastavia.

Q: Prečo sa spúšťa alarm, keď nikto nie je na obrázku?

A: Nastavte nižšiu hodnotu pre citlivosť detekcie. Vezmite prosím na vedomie, že aj vozidlo a zvieratá môžu byť zdrojom spúšťania alarmu.

Q: Prečo sa alarm neaktivuje, keď sa v oblasti detekcie PIR objaví človek?

A: Skúste nastaviť citlivosť alarmu vyššie.

Uistite sa, že v oblasti detekcie niekto je, a nastavenie citlivosti detekcie je 100, pričom vzdialenosť detekcie PIR je 9 metrov.

V dôsledku obmedzení technológie PIR môže kamera neúspešne detekovať pohyb, keď je teplota prostredia blízka teplote tela ľudí alebo keď niekto pristupuje k PIR senzoru vertikálne.

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na lokalite www.ezviz.com/eu.

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé účinky jej nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenať reálne, kompletné a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nesprávne šírenie, použitie a/alebo spracovanie video záznamov však môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných osôb.

Zaviazaní inovovaniu technológií pre dobro, my v EZVIZ súčasne dôrazne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, aby sme spoločne vytvorili pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a použitie budú dodržiavať platné zákony a predpisy, rešpektovať záujmy a práva jednotlivcov a podporovať sociálnu morálku.

Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si vážili vašu pozornosť:

1. Každý jednotlivec má oprávnené očakávanie súkromia a použitie video produktov by nemalo byť v rozpore s takýmto oprávneným očakávaním. Preto by sa upozornenie, ktoré objasňuje rozsah monitorovania, malo zobrazovať v primeraný a účinný spôsob pri inštalácii video produktov v verejných priestoroch. Pre neverejné priestory by sa práva a záujmy zúčastnených osôb mali zvážiť premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia ostatných.

2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia by mali vopred rozumne identifikovať ľudí a práva zahrnuté do tohto rozsahu, aby sa zabránilo akémukoľvek porušeniu práv na portréty, súkromie alebo iné právne práva ostatných, zatiaľ čo sa chránia pomocou video produktov. Treba si všimnúť, že ak si zvolíte povolenie funkcie nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytí zvuky, vrátane rozhovorov, v rámci monitorovacieho rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku plne pochopili potrebu a rozumnosť.

3. Video produkty v použití budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne dáta z reálnych scén - vrátane biometrických informácií, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto dáta môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nemôžu a nemajú ľudsky praktizovať právne a morálne normy na riadenie zákonného a správneho použitia dát. Rozdiel robia metódy a účely ľudí, ktorí kontrolujú a používajú generované dáta. Preto by správcovia dát mali nielen prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzné pravidlá vrátane medzinárodných dohovorov, morálnych noriem, kultúrnych zvyklostí, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iných oprávnených záujmov.

4. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyselnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti

5. Video produkty výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch našej každodennej životy. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo na nezákonné aktivity odporuje samotnej podstate hodnoty v technologickej inovácii a vývoji produktov. Vyzývame každého používateľa, aby si stanovil vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa vždy používajú správne, premyslene a s dobrou vôľou.