

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2025

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj paketa	1
2. Osnovni pojmovi	2
Podešavanje	3
1. Preuzmite EZVIZ aplikaciju	3
2. Uključite kameru	4
3. Dodajte kameru na EZVIZ	4
Instalacija kamere	5
1. Instalirajte Micro SD karticu (opciono)	5
2. Postavite kameru	5
Pogledajte svoj uređaj	6
1. Početna stranica	6
2. Prikaz uživo	7
3. Podešavanja zvona na vratima	8
EZVIZ povezivanje	10
1. Koristite Amazon Alexu	10
2. Koristite Google Assistant	10
Često postavljana pitanja	11
Inicijative za upotrebu video proizvoda	12


1. Sadržaj paketa



Kamera (x1)



Naponski kabl (x1)



Adapter za napajanje (x1)



Regulatorne informacije (x2)



Brzi vodič za početak (x1)


 Izgled napajanja zavisi od verzije koju ste kupili.

2. Osnovni pojmovi



Pogled spreda

Ime	Opis
LED Indikator	 Čvrsto crvena: Kamera se pokreće.
	 Sporo treperi crvena: Mrežni izuzetak.
	 Brzo treperi crvena: Izuzetak kamere (npr. greška u Micro SD kartici).
	 Čvrsto plava: Aplikacija posećuje kameru.
	 Sporo treperi plava: Kamera radi ispravno.
	 Brzo treperi plava: Kamera je spremna za Wi-Fi povezivanje.
Dugme UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Pritisnite dugme jednom da biste ga uključili/isključili.

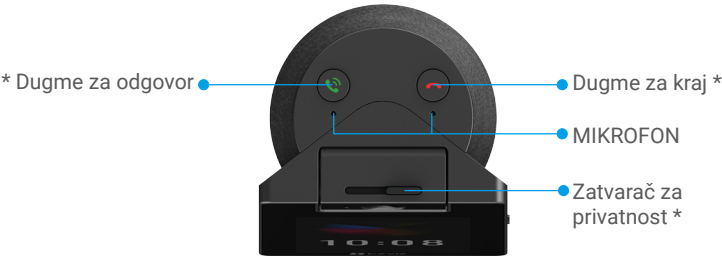

Pogled odozgo


Ime	Opis
Dugme za odgovor i dugme za završetak	• Pritisnite dugme za odgovor kako biste odgovorili na poziv ili pritisnite dugme za kraj kako biste završili poziv. • Kada je povezan poziv, dugme za odgovor/gumb za završetak mogu da rade normalno. • Za vreme kada nema poziva, oba dugmeta se koriste kao dugmeti za brzi poziv. • Možete da koristite aplikaciju EZVIZ (tapnite na početnu stranicu kamere na podnesku "Postavke poziva>Postavke brzog poziva") da biste oba dugmeta podesili za dugme za brzi poziv.

Zatvarač za
privatnost

(Podrazumevano isključeno) Prebacite ga na levo da pokrije objektiv i omogući režim privatnosti. U režimu privatnosti, u aplikaciji EZVIZ nema prikaza uživo.

 Režim privatnosti ne može se isključiti na daljinu.

* Slot za Micro SD
karticu



Dugme za resetovanje*

Napajanje Port*

Ulaz za kablove

Pogled odozdo

Ime	Opis
Micro SD kartica (se prodaje zasebno)	Inicijalizujte karticu u EZVIZ aplikaciji pre korišćenja. Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.
Dugme za resetovanje	Kad kamera radi, pritisnite i držite dugme oko 4 sekunde i kamera će se restartovati.  Restartovanje kamere će obrisati sve korisničke informacije. Molimo vas da budete oprezni.
Power Port	Uključi kameru

Podešavanje

Pratite korake da biste podesili vaš zvono za vrata:

1. Preuzmite EZVIZ aplikaciju i prijavite se na svoj EZVIZ nalog unutar aplikacije
2. Uključite kameru.
3. Dodajte svoju kameru na svoj EZVIZ nalog.

1. Preuzmite EZVIZ aplikaciju

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi koristeći vašu 2.4GHz mrežu.
2. Preuzmite i instalirajte EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™ prodavnici aplikacija.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte korisnički račun za EZVIZ.



- i** Ako ste već koristili aplikaciju, molimo vas da proverite da li je to najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u prodavnicu aplikacija i potražite EZVIZ.

2. Uključite kameru

1. Povežite kabl adaptera za napajanje sa priključkom za napajanje kamere.
2. Uključite strujni adapter (DC12 V 1 A) u utičnicu.



- i**
- Kada LED indikator kamere brzo treperi plavo, to znači da je kamera uključena i spremna za Wi-Fi konfiguraciju.
 - Izlaz za napajanje treba da se postavi blizu strujnog adaptera i mora biti lako dostupan.
 - Preporučuje se da koristite strujni kabl i strujni adapter koji se nalaze u paketu

3. Dodajte kameru na EZVIZ

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnom ekranu, dodirnite "+" u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na naslovnoj strani Vodiča za brzi početak ili na kućištu kamere.



4. Pratite EZVIZ aplikaciju čarobnjaka da biste završili konfiguraciju Wi-Fi-ja i dodali kameru na svoj EZVIZ App račun.

- i**
- Molimo vas da povežete svoju kameru sa Wi-Fi mrežom na koju je povezan vaš mobilni telefon.
 - Ako kamera ne uspe da se poveže sa vašom Wi-Fi mrežom, pritisnite i držite dugme za resetovanje oko 4 sekundi da biste restartovali kameru i ponovili korake iznad.
 - Ako želite da povežete kameru sa drugom Wi-Fi mrežom, idite na Postavke > Postavke mreže u EZVIZ aplikaciji da biste promenili Wi-Fi mrežu.

Instalacija kamere

1. Instalirajte Micro SD karticu (opciono)

1. Ubacite mikro SD karticu (prodaje se zasebno) u slot za mikro SD karticu na dnu kamere



- i** Nakon instaliranja micro SD kartice, trebalo bi da je inicijalizujete u EZVIZ aplikaciji pre korišćenja.
2. U EZVIZ aplikaciji, dodirnite Listu snimaka u interfejsu Postavki uređaja da biste provjerili status SD kartice.
3. Ako status memorijske kartice prikazuje kao Neinicijalizovano, dodirnite da je inicijalizujete
- i** Status će se zatim promeniti u Normalno i moći će da skladišti video zapise.

2. Postavite kameru

Postavite kameru na stabilnu, ravnu površinu.

- i** Preporučena visina instalacije je do 1,8m (5,9 stopa).




Pogledajte svoj uređaj

i Korisnički interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije. Molimo vas da se odnosite na stvarni interfejs.

1. Početna stranica


Pokrenite EZVIZ aplikaciju, dodirnite karticu kamere da biste ušli na početnu stranicu (kao što je prikazano ispod).

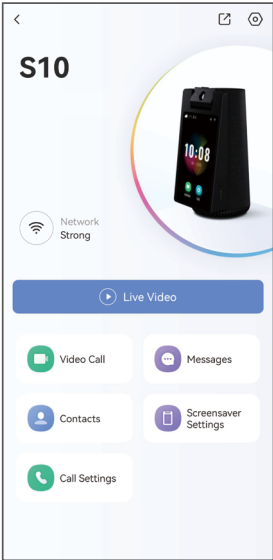

Ikona	Opis
	Mreža. Pogledajte trenutni status mreže
	Live video. Dodirnite da biste videli uživo video i izvršili povezane radnje. Za više detalja pogledajte deo "Pogledajte uživo".
	Video poziv. Dodirnite da biste započeli video poziv kameri.
	Kontakti. Dodirnite da biste dodali kontakt ili prilagodili automatsko pozivanje.
	Podešavanja poziva. Možete da prilagodite automatsko povezivanje poziva, da napravite brza podešavanja poziva itd.
	Poruke. Možete pregledati sve zapise iz evidencije poziva i inteligentnog otkrivanja.
	Podešavanja čuvara ekrana. Možete postaviti interval automatskog spavanja i čuvara ekrana

2. Prikaz uživo

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja prikazuje se kao što je prikazano u nastavku. Možete da gledate i slušate prenos uživo, pravite snimke ili po potrebi birate definiciju video snimka.

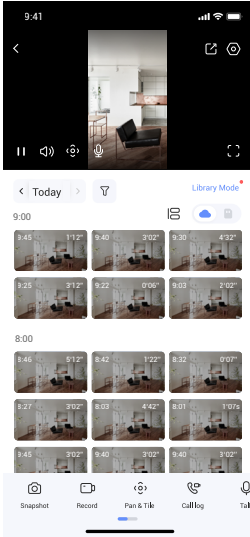

 Prevucite prstom ulevo i udesno preko ekrana da biste videli više ikona.

Icon	Description
	Deljenje. Podelite vaše uređaje sa kim god želite.
	Podešavanja. Pogledajte ili izmenite podešavanja uređaja.
	Screenshot. Snimi screenshot.
	Snimanje. Snimajte/nestajte snimanje ručno.
	PTZ. Rotirajte kameru za širi prikaz.  Možete dodirnuti ikonu ispod PTZ-a da biste prikupili trenutnu lokaciju PTZ-a.
	Video poziv. Dodirnite da biste započeli video poziv kameri
	Razgovor. Dodirnite ikonicu i pratite uputstva na ekranu da biste razgovarali ili slušali ljude ispred kamere.
	Definicija. Izaberite rezoluciju videa prema vašim potrebama.
	360° Slika. Dodirnite da generišete sliku sa 360 stepeni pregleda.
	Uređaj u blizini. Dodirnite ikonicu da biste izabrali raspored ekrana.
	Iskašćuci prozor. Dodirnite ikonu, trenutni ekran će postati zaseban mali prozor koji može plutati iznad interfejsa.
	Saveti. Dodirnite da biste saznali nešto o funkcijama uređaja.
	Preuredite. Preuredite redosled svih funkcija iznad.

3. Podešavanja zvana na vratima

Na stranici postavki možete postaviti parametre zvana za vrata.

Parametar	Opis
Ime	Pogledajte ili dodirnite da biste prilagodili ime vašeg uređaja ovde.
Baterija	Možete videti preostalu kapacitet baterije ovde i izabrati radni režim vašeg uređaja.
Podešavanja povezivanja	Kada je omogućeno, PTZ sočivo će biti povezano sa širokougaonim sočivom. PTZ kamera će automatski pratiti i snimati sve detektovane ciljeve koji uđu u širokougaono područje nadzora i izdati upozorenje.
Inteligentno otkrivanje	Možete odabrati različite vrste detekcije za svoj uređaj.
Obavještenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obavještenjima EZVIZ aplikacije.
Podešavanje zvuka	Možete postaviti zvučno upozorenje ovde.
Podešavanje slike	Možete postaviti odgovarajuće parametre slike za svoj uređaj
Podešavanje svjetla	Možete postaviti odgovarajuće parametre svetla za vaš uređaj.
Podešavanje PTZ	Možete podešavati parametre PTZ za svoj uređaj, kao što su praćenje ljudi, kalibracija pozicije PTZ-a i PTZ prethodno podešavanje ovde.
Lista snimaka	Možete odabrati različite vrste snimanja za svoj uređaj i vidjeti status micro SD kartice ovdje.
Podešavanja privatnosti	Možete šifrovati svoje video zapise sa šifrom za šifrovanje i prilagoditi oblast privatnosti.
Podešavanja mreže	Možete da vidite status veze i konfigurate Wi-Fi mrežu.
Informacije o uređaju	Možete videti informacije o uređaju ovde, uključujući i korisnički vodič.
Podijelite uređaj	Možete podijeliti svoj uređaj sa svojom porodicom ili gostima.
CloudPlay	Možete se pretplatiti i upravljati cloud skladištem.
Restartujte uređaj	Tapnite da biste restartovali uređaj.
Uklonite uređaj	Tapnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

Parametar	Opis
Ime	Pogledajte ili dodirnite da biste prilagodili ime vašeg uređaja ovde.
Podešavanja poziva	Možete prilagoditi automatsko povezivanje poziva, postaviti brze pozive i sl.
Inteligentno otkrivanje	Možete odabrati različite vrste detekcije za svoj uređaj.
Obavještenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obavještenjima EZVIZ aplikacije.
Podešavanje zvuka	Možete postaviti zvučno upozorenje ovde.
Podešavanje slike	Možete postaviti odgovarajuće parametre slike za svoj uređaj
Podešavanja ekrana	Možete postaviti osvetljenje ekrana i interval automatskog spavanja

Podešavanje svjetla	Možete postaviti odgovarajuće parametre svetla za vaš uređaj.
Podešavanje PTZ	Možete podešavati parametre PTZ za svoj uređaj, kao što su praćenje ljudi, kalibracija pozicije PTZ-a i PTZ prethodno podešavanje ovdje.
Lista snimaka	Možete odabrati različite vrste snimanja za svoj uređaj i vidjeti status micro SD kartice ovdje.
Podešavanja privatnosti	Možete šifrovati svoje video zapise sa šifrom za šifrovanje i prilagoditi oblast privatnosti.
Podešavanja mreže	Možete da vidite status veze i konfigurirate Wi-Fi mrežu.
Informacije o uređaju	Možete videti informacije o uređaju ovdje, uključujući i korisnički vodič.
Podijelite uređaj	Možete podijeliti svoj uređaj sa svojom porodicom ili gostima.
EZVIZ Cloud	Možete se pretplatiti i upravljati cloud skladištem.  • Funkcija je dostupna samo u određenim zemljama. Pre kupovine proverite da li je dostupna u vašoj zemlji.
Usluga telefonskog alarma	Kada je omogućeno, pojavljuje se telefonski poziv koji vas podsjeća na izazvoren alarm.  • Funkcija je dostupna samo u određenim zemljama. Pre kupovine proverite da li je dostupna u vašoj zemlji. • Proizvođač zadržava pravo na konačno objašnjenje.
Restartujte uređaj	Tapnite da biste restartovali uređaj.
Uklonite uređaj	Tapnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

EZVIZ povezivanje

1. Koristite Amazon Alexu

Ove instrukcije će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexe. Ako tokom procesa naidete na bilo kakve probleme, molimo vas da se obratite **Troubleshooting-u**.

Pre nego što počnete, pobrinite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa EZVIZ aplikacijom.
2. U EZVIZ aplikaciji, isključite "Enkripciju slike" na stranici Postavki uređaja.
3. Posedujete uređaj koji podržava Alexu (npr. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (svi modeli), Fire TV stick (samo druga generacija), ili Fire TV Edition pametni televizori).
4. Amazon Alexa aplikacija je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali korisnički račun.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexe:

1. Otvorite Alexa aplikaciju i izaberite "Veštine i igre" iz menija.
2. Na ekranu "Veštine i igre", pretražite "EZVIZ" i naći ćete "EZVIZ" veštinu.
3. Izaberite "veštinu" za vaš EZVIZ uređaj, a zatim dodirnite **ENABLE TO USE (OMOGUĆI ZA UPOTREBU)**.
4. Unesite svoje korisničko ime i šifru za EZVIZ, a zatim dodirnite **Sign in (Prijava se)**.
5. Dodirnite dugme **Authorize (Autorizuj)** da biste autorizovali Alexu da pristupi vašem EZVIZ računu, tako da Alexa može kontrolisati vaše EZVIZ uređaje.
6. Vidjećete poruku "EZVIZ je uspešno povezan", a zatim dodirnite **DISCOVER DEVICES (OTKRIJ UREĐAJE)** da biste omogućili Alexi da pronađe sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se na meni Alexa aplikacije i izaberite "Uređaji", a pod uređajima ćete videti sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovna komanda:

Pronađite novi pametni uređaj putem menija "Pametni dom" u Alexa aplikaciji ili funkcije kontrole glasa Alexe. Jednom kada se uređaj pronađe, možete ga kontrolisati svojim glasom. Govorite jednostavne naredbe Alexi.

-  Naziv vašeg uređaja, na primer "Prikaži xxxx kameru", može se promeniti u EZVIZ aplikaciji. Svaki put kada promenite naziv uređaja, moraćete ponovo otkriti uređaj kako biste ažurirali naziv.

Rješavanje problema

Šta treba da uradim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Pokušajte ponovo da pokrenete pametni uređaj i ponovo otkrijte uređaj na Alexi.

Zašto je status uređaja "van mreže" na Alexi?

Vaš uređaj može biti isključen iz mreže. Ponovo pokrenite pametni uređaj i ponovo otkrijte ga na Alexi.

Pristup internetu putem vašeg rutera možda nije dostupan. Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

-  Za detalje o zemljama gde je dostupan Amazon Alexa, pogledajte zvanični sajt Amazon Alexe.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assitanta, možete aktivirati svoj EZVIZ uređaj i gledati uživo govoreći glasovne komande Google Assitantu.

Potrebni su vam sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U EZVIZ aplikaciji, isključite "Enkripciju slike", a u stranici Postavki uređaja uključite "Zvuk".
3. Televizor sa funkcionalnim Chromecastom povezanim na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste počeli, pratite korake ispod:

1. Podesite EZVIZ uređaj i pobrinite se da funkcioniše kako treba na aplikaciji.
2. Preuzmite Google Home aplikaciju sa App Store-a ili Google Play StoreTM i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na Myhome ekranu dodirnite "+" na gornjem levom uglu, a zatim izaberite "Podesi uređaj" na listi menija kako biste otišli na stranicu Podešavanje.
4. Dodirnite **Works with Google**, a zatim pretražite "EZVIZ", gde ćete pronaći "EZVIZ" veštine.
5. Unesite svoje korisničko ime i šifru za EZVIZ, a zatim dodirnite **Sign in (Prijava se)**.
5. Dodirnite dugme **Authorize (Autorizuj)** da biste autorizovali Google da pristupi vašem EZVIZ računu, kako bi Google mogao

kontrolisati vaše EZVIZ uređaje.

7. Tap **Return to app**. Dodirnite **Return to app (Vrati se na aplikaciju)**.

8. Pratite korake iznad kako biste završili autorizaciju. Kada završite sinhronizaciju, EZVIZ usluga će biti navedena u vašem spisku usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja pod vašim EZVIZ računom, dodirnite ikonu EZVIZ usluge.

9. Sada pokušajte neke naredbe. Koristite naziv kamere koju ste kreirali kada ste podesili sistem.

Korisnici mogu upravljati uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u sobu omogućava korisnicima kontrolu grupe uređaja istovremeno korišćenjem jedne naredbe.

Link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Često postavljana pitanja

Q: I Ako je kamera offline, da li će se nastaviti snimanje videa?

A: Ako je kamera spojena ali nije povezana sa internetom, snimanje videa na kartici Micro SD će se nastaviti ali snimanje u oblaku će se zaustaviti. Ako je kamera isključena, oba snimanja videa će se zaustaviti.

Q: Zašto se uključuje alarm, kada na slici nema nikoga?

A: Postavite nižu vrijednost za osjetljivost detekcije. Imajte na umu da vozila i životinje mogu biti izvor pokretanja alarma.

Q: Zašto se alarm ne aktivira kada se neko pojavljuje u PIR detekcijskom području?

A: Pokušajte postaviti osjetljivost alarmiranja na viši nivo.

Uverite se da u detekcijskom području neko jeste, a da je PIR detekcijsko rastojanje 9 metara kada je osjetljivost detekcije postavljena na 100.

Uz ograničenja PIR detekcijske tehnologije, kamera može ne uspeti da detektuje pokret kada je temperatura okruženja blika temperaturi ljudskog tela ili kada neko pristupa PIR senzoru vertikalno.

 Za dodatne informacije o uređaju, pogledajte www.ezviz.com

Inicijative za upotrebu video proizvoda

Poštovani korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda u budućnost, sve smo svesniji uloge koju tehnologija igra u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. Istovremeno, takođe smo svesni potencijalne štete koju može izazvati njen nepravilan način korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Međutim, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa mogu povrediti privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inoviranju tehnologije za dobro, mi u EZVIZ-u ovim putem iskreno zagovaramo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, kako bismo zajedno stvorili pozitivno okruženje u kojem se svi povezani postupci i upotreba pridržavaju primjenjivih zakona i propisa, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društvenu moralnost.

Evo EZVIZ-ovih inicijativa na koje bismo bili zahvalni ako obratite pažnju:

1. Svaki pojedinac posjeduje razumna očekivanja privatnosti, te upotreba video proizvoda ne bi smjela biti u sukobu s takvim razumnim očekivanjem. Stoga, upozoravajuća obavijest koja pojašnjava područje nadzora treba biti prikazana na razuman i učinkovit način prilikom instaliranja video proizvoda u javnim prostorima. Za ne-javne prostore, prava i interesi uključenih osoba trebaju biti pažljivo procijenjeni, uključujući, ali ne ograničavajući se na, instaliranje video proizvoda samo nakon dobivanja suglasnosti zainteresiranih strana, te ne instaliranje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.

2. Video proizvodi objektivno beleže snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenu i prostoru. Korisnici bi trebalo da unapred razumno identifikuju ljude i prava koja su uključena u ovaj opseg, kako bi izbegli kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih, dok se štite putem video proizvoda. Posebno, ako odaberete da omogućite funkciju snimanja zvuka na vašoj kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, unutar opsega nadzora. Visoko preporučujemo sveobuhvatnu procenu potencijalnih izvora zvuka u opsegu nadzora, kako biste u potpunosti razumeli neophodnost i razumnu upotrebu pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.

3. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyseľnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti.

4. Video podaci koji se neprestano generišu od strane video proizvoda nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzme sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirao sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uspostavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne okoline gde su video proizvodi povezani, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti

5. Video proizvodi su u velikoj meri doprineli poboljšanju bezbednosti našeg društva, i verujemo da će nastaviti da igraju pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda radi kršenja ljudskih prava ili učešća u nezakonitim aktivnostima protivi se samoj suštini vrednosti u tehnološkoj inovaciji i razvoju proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi sopstvene metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravi način, sa razmišljanjem i dobronamerno.