

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen [ezviz™](http://www.ezviz.com) web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm – Ocak 2025

Ticari Markalar Onayı

[EZVIZ™](#), [EZVIZ™](#), ve diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'nun özellikleridir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĐU GİBİ" SUNULMUŐTUR VE EZVİZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĐRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. HİÇBİR SURETTE EZVİZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŐANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŐI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĐLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŐ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŐ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVİZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĐI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŐ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĐİ ÖLÇÜDE, EZVİZ'İN TM HASARLAR İÇİN TOPLAM YKMLLĐ HİÇBİR őEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŐMAYACAKTIR.

EZVİZ, AŐAĐIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŐINDA YANLIŐ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNC TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNC TARAF ÜRÜNÜN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĐER őEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERIŐİMİ OLAN ÜRNLE İLGİLİ OLARAK ÜRNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİĐER İTERNET GVENLİĐİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŐMA, GİZLİLİK SİZİNTİSİ VEYA DİĐER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVİZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BLGESİNE GRE DEĐİŐİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĐUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LTFEN BU ÜRN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU ÜRNN YASA DİŐİ AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŐKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler

Genel Bakış	1
1. Kutu İçeriği.....	1
2. Temel Bilgiler	2
Kurulum	3
1. EZVIZ Uygulamasını indirme.....	3
2. Kamerayı Açın	4
3. Kamerayı EZVIZ'e ekleyin.....	4
Kamera Kurulumu	5
1. Micro SD Kart Takma (İsteğe Bağlı)	5
2. Kamerayı yerleştir	5
Cihazınızın Görüntülenmesi	6
1. Anasayfa	6
2. Canlı Görüntüleme.....	7
3. Ayarlar.....	8
EZVIZ Bağlantısı	10
1. Amazon Alexa Kullanın	10
2. Google Asistan'ı Kullanın	10
SSS	11
Video Ürünlerinin Kullanılması ile İlgili Girişimler	12



Kamera (x1)



Güç Kablosu (x1)



Güç Adaptörü (x1)



Mevzuat Bilgisi (x2)



Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x1)

i Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.

2. Temel Bilgiler



Ön Görünüm

İsim	Açıklama
LED Gösterge	Sürekli Kırmızı: Kamera başlatılıyor.
	Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Ağ özel durumu.
	Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Kamera özel durumu (ör. Mikro SD kart hatası).
	Sürekli Mavi: Uygulama kamerayı ziyaret ediyor.
	Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Kamera düzgün çalışıyor.
	Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kamera Wi-Fi bağlantısı için hazır.
AÇ/KAP Düğmesi	Açmak/kapatmak için düğmeye bir kez basın.




Üst Görünüm

İsim	Açıklama
Cevap Düğmesi ve Son Düğmesi	- Aramayı yanıtlamak için Cevap Düğmesine basın veya aramayı sonlandırmak için Sonlandır Düğmesine basın. - Bir arama bağlandığında, Cevapla Düğmesi/Son Düğmesi düzgün çalışabilir. - Arama yapmayan zamanlarda her iki düğme de hızlı arama düğmeleri olarak kullanılır. - İki düğmeyi hızlı arama düğmeleri olarak ayarlamak için EZVIZ Uygulamasını da kullanabilirsiniz (kamera ana sayfasındaki "Çalışma Ayarları > Hızlı Çağrı Ayarları"na dokunun).
Gizlilik Panjuru	(Varsayılan olarak kapalı) Gizlilik modunu etkinleştirmek için lensi kapatmak için sola kaydırın. Gizlilik modunda EZVIZ Uygulamasında canlı görüntü mevcut değildir. Gizlilik modu uzaktan kapatılamaz.

* Micro SD Kart Yuvası

Sıfırlama Düğmesi *



Güç Bağlantı Noktası *

Kablo Girişi

Alt Görünüm

İsim	Açıklama
Micro SD Kart (ayrıca satılır)	Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. Önerilen uyumluluk: Sınıf 10, maksimum alan 512 GB.
Sıfırlama Düğmesi	Kamera çalışırken düğmeyi yaklaşık 4 saniye basılı tutun, kamera yeniden başlatılır. i Kamera yeniden başlatılacak ve tüm kullanıcı bilgileri silinecektir. Lütfen dikkatli bir şekilde işlem yapın.
Güç Bağlantı Noktası	Kamerayı aç

Kurulum

Kameranızı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ uygulamasını indirin ve EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Kamerayı açın.
3. Kameranızı EZVIZ hesabına ekleyin.

1. EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde „EZVIZ” araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



i Uygulamayı daha önce kullanıyorsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

2. Kamerayı Açın

1. Kamera güç bağlantı noktasına güç adaptörü kablosunu bağlayın.
2. Güç adaptörünü (DC12V 1A) prize takın.



- Kameranın LED göstergesi hızlı yanıp sönen mavi renkte olduğunda kameranın açık olduğunu ve Wi-Fi yapılandırmasına hazır olduğunu gösterir.
- Güç çıkışı güç adaptörünün yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Pakette bulunan güç kablosunu ve güç adaptörünü kullanmanız önerilir.

3. Kamerayı EZVIZ'e ekleyin

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



4. EZVIZ Uygulaması sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın ve kamerasını EZVIZ Uygulama hesabınıza ekleyin.

- Lütfen kameranızı mobil telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi'ye bağlayın.
- Eğer kamera Wi-Fi ağına bağlanamazsa, kamerayı yeniden başlatmak için reset düğmesine yaklaşık 4 saniye basılı tutun ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.
- Kamerayı başka bir Wi-Fi ağına bağlamak istiyorsanız, EZVIZ Uygulaması'ndaki Ayarlar > Ağ Ayarları'na giderek Wi-Fi ağını değiştirin.

Kamera Kurulumu

1. Micro SD Kart Takma (İsteğe Bağlı)

1. Kameranın altındaki mikro SD kart yuvasına (ayrı olarak satılır) bir mikro SD kart takın.



1. Micro SD kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.
 2. EZVIZ uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki **Kayıt Listesi**'ne dokunun.
 3. Hafıza kartı durumu **Başlatılmamış** olarak görünüyorsa, başlatmak için dokunun.
1. Durum **Normal** hale gelecek ve videoları saklayabilecektir.

2. Kamerayı yerleştir

Kamerayı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.

1. Tavsiye edilen montaj yüksekliği 1.8m'den (5.9 feet) fazla olmamalıdır.




Cihazınızın Görüntülenmesi

Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesi nedeniyle değişebilir. Lütfen gerçek arayüze bakın.

1. Anasayfa

EZVIZ Uygulamasını başlatın, ana sayfaya girmek için kamera kartına dokunun (aşağıda gösterildiği gibi).

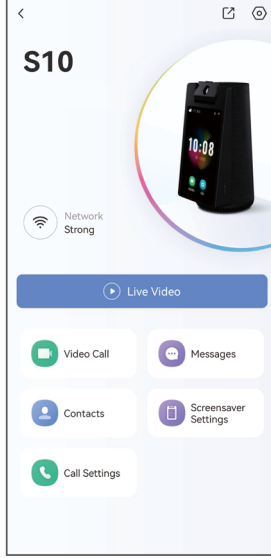


Simge	Açıklama
	Ağ. Mevcut ağ durumunu görüntüleyin
	Canlı Videoyu görüntülemek ve ilgili işlemleri gerçekleştirmek için dokunun. Daha fazla ayrıntı için lütfen "Canlı Görüntüleme" bölümüne bakın.
	Video Arama. Kameraya video araması başlatmak için dokunun.
	Kişiler. Kişi eklemek veya özel otomatik arama bağlantısı eklemek için dokunun.
	Çağrı Ayarları. Otomatik çağrı bağlantısını özelleştirebilir, hızlı çağrı ayarları yapabilir vb.
	Mesajlar. Arama kaydı ve akıllı tespitinden tüm kayıtları görüntüleyebilirsiniz.
	Ekran Koruyucu Ayarları. Otomatik uyku aralığını ve ekran koruyucusunu ayarlayabilirsiniz

2. Canlı Görüntüleme

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıdaki gibi gösterilir.

Gerektiğinde canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü veya kayıt alabilir ve video çözünürlüğü seçebilirsiniz.

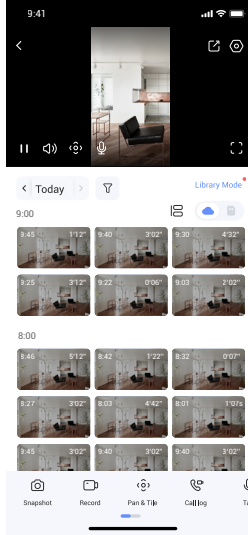

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Anlık Görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Kaydırma/Eğme. Daha geniş görüş alanı elde etmek için kamerayı döndürün. i Mevcut PTZ konumunu toplamak için PTZ'nin altındaki simgesine dokunabilirsiniz.
	Video Arama. Kamera video araması başlatmak için dokununuz
	Konuş. Simgeye dokununuz ve ardından kameranın önündeki kişilerle konuşmak veya onları dinlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
	Konuş. Video çözünürlüğünü istediğiniz gibi seçin.
	360° Resim. 360 derece görüntü resmi oluşturmak için dokununuz.
	Yakındaki Cihaz. Pencere düzenlerini seçmek için dokununuz.
	Açılır pencere. Simgesine dokununuz, mevcut ekran ayrı bir küçük pencere haline gelecek ve arayüzün üzerinde yüzebilecek.
	İpuçları. Cihazın bazı özellikleri hakkında bilgi edinmek için dokununuz.
	Yeniden düzenle. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

3. Ayarlar

Ayarlar sayfasında cihazın parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirin.
Pil	Kalan pil kapasitesini buradan görebilir ve çalışma modunu seçebilirsiniz cihazınızın.
Bağlantı Ayarları	Etkinleştirildiğinde, PTZ lensi geniş açılı lensle bağlantılı olacak. PTZ kamerası, geniş açılı izleme alanına giren tespit edilen hedefleri otomatik olarak takip edecek ve kaydedecek ve bir uyarı verecektir.
Akıllı Algılama	Cihazınız için farklı algılama türleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Mesaj Bildirimi	Cihaz bildirimlerini ve EZVIZ UYGULAMA bildirimlerini yönetebilirsiniz.
Ses Ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü Ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Işık Ayarları	Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz
PTZ Ayarları	Cihazınız için İnsan Takibi, PTZ Konum Kalibrasyonu ve PTZ Ön Ayar gibi PTZ parametrelerini buradan ayarlayabilirsiniz.
Kayıt Listesi	Cihazınız için farklı kayıt türleri arasında seçim yapabilir ve micro SD kart durumunu buradan görebilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Videolarınızı şifreleme şifresi ile şifreleyebilir ve gizlilik alanını özelleştirebilirsiniz.
Ağ Ayarları	Burada cihazın bağlı olduğu Wi-Fi'yi ve Wi-Fi sinyal durumunu görebilirsiniz.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
CloudPlay	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.
Cihazı yeniden başlatma	Kamerayı yeniden başlatmak için dokunun.
Cihazı Sil	EZVIZ Uygulamasından cihazı silmek için dokunun.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirin.
Arama Ayarları	Özel otomatik arama bağlantısı yapabilir, hızlı arama ayarları yapabilirsiniz vb.
Akıllı Algılama	Cihazınız için farklı algılama türleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Mesaj Bildirimi	Cihaz bildirimlerini ve EZVIZ UYGULAMA bildirimlerini yönetebilirsiniz.
Ses Ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü Ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Ekran Ayarları	Ekran parlaklığını ve otomatik uyku aralığını ayarlayabilirsiniz

Işıık Ayarları	Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz
PTZ Ayarları	Cihazınız için İnsan Takibi, PTZ Konum Kalibrasyonu ve PTZ Ön Ayar gibi PTZ parametrelerini buradan ayarlayabilirsiniz.
Kayıt Listesi	Cihazınız için farklı kayıt türleri arasında seçim yapabilir ve micro SD kart durumunu buradan görebilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Videolarınızı şifreleme şifresi ile şifreleyebilir ve gizlilik alanını özelleştirebilirsiniz.
Ağ Ayarları	Burada cihazın bağlı olduđu Wi-Fi'yi ve Wi-Fi sinyal durumunu görebilirsiniz.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
EZVIZ Cloud	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.  • İşlev yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur. Satın almadan önce lütfen ülkenizdeki kullanılabilirliği doğrulayın.
Telefon Alarm Servisi	Etkinleştirildiğinde, alarm tetiklendiğinde size telefonla hatırlatma yapılır.  • İşlev yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur. Satın almadan önce lütfen ülkenizdeki kullanılabilirliği doğrulayın. • Üretici nihai açıklama hakkını saklı tutar.
Cihazı yeniden başlatma	Kamerayı yeniden başlatmak için dokunun.
Cihazı Sil	EZVIZ Uygulamasından cihazı silmek için dokunun.

EZVIZ Bağlantısı

1. Amazon Alexa Kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne **bakın**.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Skills and Games" (Beceri ve Oyunlar)ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **ENABLE TO USE (KULLANIMI ETKİNLEŞTİR)** seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)**'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ başarıyla bağlandı) mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **DISCOVER DEVICES (CİHAZLARI KEŞFET)**'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Devices" (Cihazlar)'ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlemindeki "Smart Home" (Akıllı Ev) menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

 Örneğin, cihazınızın adı: "show xxxx camera" (xxxx kamerayı göster), EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Cihazın durumu neden Alexa'da "Offline" (Çevrim Dışı) gösteriyor?

Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden bulun.

Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

 Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistan'ı Kullanın

Google Asistan sayesinde Google Asistan sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistan uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play Store™ dan indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokununuz ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Set up device" (Cihazı Kur)'u seçin.
4. **"Works with Google" (Google ile çalışır)**'a dokununuz ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)**'a dokununuz.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Google EZVIZ

cihazlarınızı kontrol edebilir.

7. "Return to app" (Uygulamaya dön)'e dokunun.

8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

SSS

S: Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?

C: Kameraya güç verilmiş, fakat internet bağlantısı kesilmişse bu durumda yerel kayıt devam eder, fakat bulut kaydı durur. Kameranin gücü kapatılırsa her iki video kaydı da durur.

S: Görüntüde kimse yoksa alarm neden veriliyor?

C: Algılama hassasiyeti için daha düşük bir değer belirleyin. Araç ve hayvanların da alarm tetikleyici kaynaklar olduğunu lütfen unutmayın.

S: Varför utlöstar inte larmet när det finns en person i PIR-detekteringsområdet?

- C:
1. Försök att sätta larmkänsligheten högre.
 2. Se till att det finns någon i detekteringsområdet, och att PIR-detekteringsavståndet är 9 meter när detekteringskänsligheten är inställd på 100.
 3. Begränsat av PIR-detekteringstekniken kan kameran missa rörelse om miljötemperaturen är nära kroppstemperaturen eller om någon närmar sig PIR-sensorn vertikalt.

 Cihaz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezviz.com adresine bakın.

Video Ürünlerinin Kullanılması ile İlgili Girişimler

Sevgili Değerli EZVIZ Kullanıcıları,

Teknoloji hayatımızın her yönünü etkiler. İleriye dönük bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin hayatımızın verimliliğini ve kalitesini artırmadaki rolünden giderek daha fazla haberdarız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararlarından da haberdarız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının yanlış dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, diğerlerinin gizliliğine, meşru haklarına ve çıkarlarına tecavüz edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmış olarak, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz. Böylece, ilgili tüm uygulamalar ve kullanımların geçerli yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterildiği ve toplumsal ahlakın teşvik edildiği olumlu bir ortam yaratılabilir.

İşte dikkatinizi takdir edeceğimiz EZVIZ girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentiyi çelişmemelidir. Bu nedenle, kamuya açık alanlarda video ürünleri kurulurken, izleme alanını açıklayan bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Kamuya açık olmayan alanlar için, ilgili kişilerin onayını almadan video ürünleri kurmak gibi, insanların hak ve çıkarları dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri belirli bir zaman ve mekanda gerçek etkinlikleri objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden tanımalı ve kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre hakları, mahremiyet veya diğer yasal haklarına herhangi bir ihlalde bulunmaktan kaçınmalıdır. Özellikle, kameranızda ses kaydetme işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, izleme aralığı içindeki konuşmalar dahil olmak üzere sesleri yakalayacaktır. İzleme aralığındaki potansiyel ses kaynaklarına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz, böylece ses kaydetme işlevini açmadan önce gerekliliği ve makuliliği tam olarak anlarsınız.
3. Kullanımdaki video ürünleri, kullanıcının ürün özelliklerinin seçimine dayanarak gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görüntü verileri - yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere - üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya işlenebilir. Video ürünleri, yasal ve uygun veri kullanımını yönlendirmek için insanca uygulayamayan yalnızca teknolojik araçlardır. Üretilen verileri kontrol eden ve kullanan insanların yöntemleri ve amaçları fark yaratır. Bu nedenle, veri denetleyicileri sadece uygulanabilir yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler, ahlaki standartlar, kültürel normlar, kamu düzeni ve yerel gelenekler de dahil olmak üzere zorunlu olmayan kurallara tamamen saygı göstereceklerdir. Ayrıca, her zaman gizlilik ve portre haklarının korunmasını ve diğer makul çıkarların öncelikli olduğunu gözetmeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğini sağlamak ve ürünleri kötü niyetli müdahalelerden korumak son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolörü, erişim kontrolü kurma, video ürünlerinin bağlandığı uygun bir ağ ortamı seçme, ağ güvenliğini kurma ve sürekli olarak optimize etme de dahil olmak üzere, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve biz bu ürünlerin günlük hayatımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasa dışı faaliyetlere katılmak için kötüye kullanmaya yönelik herhangi bir girişim, teknoloji yeniliği ve ürün geliştirme değerinin özüne tamamen aykırıdır. Her kullanıcının, bu ürünlerin her zaman uygun, düşünceli ve iyi niyetle kullanıldığından emin olmak için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve kullanmasını teşvik ediyoruz.