

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – Jaanuar 2025

Kaubamärgi tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.


INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBAVAALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.


Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Paigaldamise toiming	2
1. Ettevalmistus	2
2. Ülemine paigaldus.....	2
3. Seinakinnitus	5
4. Juhtmestik värava avajal.....	6
Tehnilised andmed	6


1. Pakendi sisu



Alarmituli (1 tk)



Seinakinnitus (1 tk)



Puurimisšabloon (1 tk)



Kruvikomplekt (2 tk)




Regulatiivteave (1 tk)




Lühijuhend (1 tk)

- Seda toodet tuleb kasutada koos EZVIZ värava avajaga (edaspidi "värava avaja").
- Võib olla erinevat tüüpi väravaavajaid ja väravaid. Väravaavaja ja värava illustatsioonid selles kasutusjuhendis on ainult viitamiseks.

2. Põhisisu

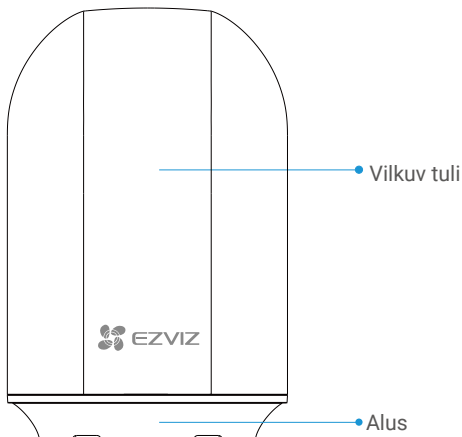

Eesvaade

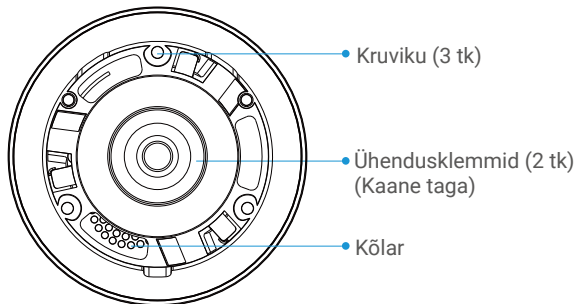

Alumine vaade

Paigaldamise toiming


- Enne alarmtule paigaldamist veenduge, et väravaavaja on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Soovitav on paigaldada alarmtuli samale küljele kui väravaavaja, see tähendab küljele, kuhu värav avaneb.
- Juhtme spetsifikatsioonid: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimaalne pikkus: 10m.
- Olge ettevaatlik, et juhtmeid ühendades lühist ei tekiks.

1. Ettevalmistus


1. Kui mõni olemasolev häirelamp on paigaldatud sambale, eemaldage see kõigepealt. Juhtmeid saab kasutada edasi.
2. Alarmituli vajab väravaavaja ühendamiseks kahte juhtmet. Kui juhtmeid ei ole, puurige augud ja valmistage juhtmed ette.
3. Valige värava ja postide konstruktsiooni alusel ülemine paigaldus või seinapaigaldus.

2. Ülemine paigaldus


1. Valige sobiv paigalduskoht samba ülaosas ja kinnitage puurimismall (veenduge, et paigaldusala oleks puhas ja tasane).
2. Kasutage puuriotsikut (5,5 mm läbimõõduga), et puurida augud vastavalt kolmele punktile puurimismalli ringjoonel (puurimissügavus: umbes 25 mm).

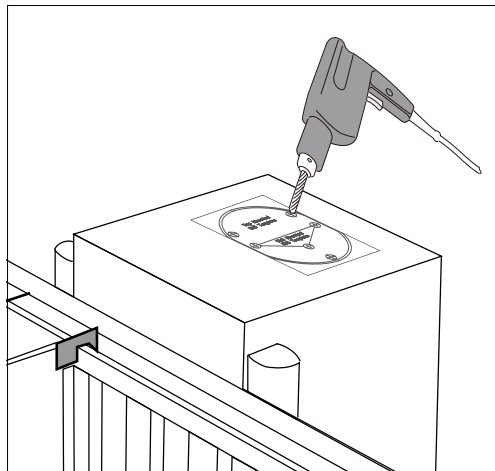


3. Eemaldage puurimisnõel, pange ankrud aukudesse ja lööge need lihtsalt aukudesse.

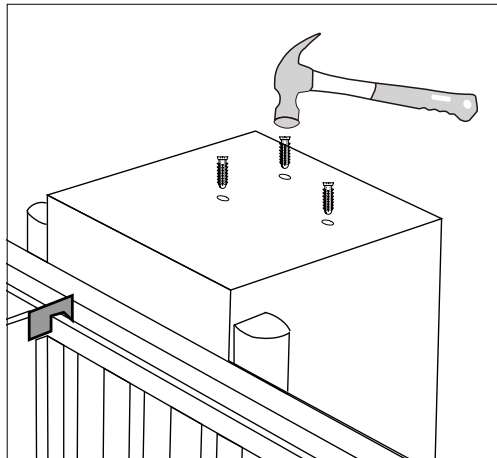

4. Pöörake alarmtule alust vastupäeva, et eraldada alus välklambist.

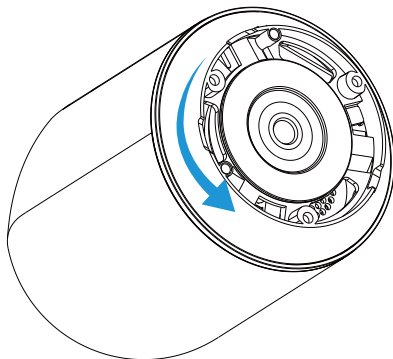


5. Torka auk silikoonkatte keskele, et juhe saaks läbi minna.
6. Eemaldage kahe varjatud juhtme isolatsioonikest 6-10 mm ulatuses ja viige juhtmed läbi silikoonkatte ava.
7. Joonda aluse kolm kruviauku samba ülaosas olevate puuritud aukudega. Kasutage aluse kinnitamiseks kolme kruvi.

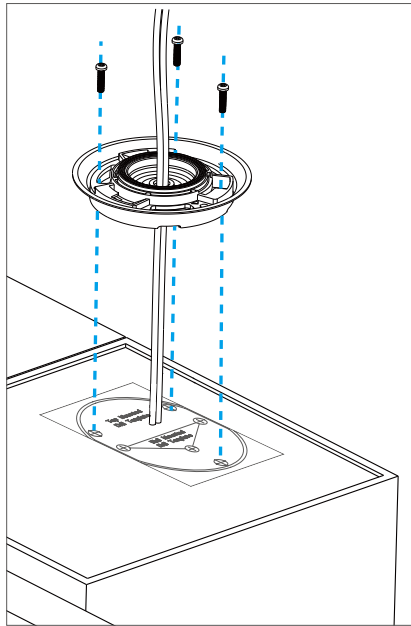

8. Ühendage juhtmed häirevalgusega.

- Kasutage kruvikeerajat, et vabastada kahe juhtmete otsas olevad kaks kruvi.
- Ühendage juhtmed kahe juhtmeklemmiga (polaarsusetundlikkuseta).
- Kasuta kruvikeerajat, et kinnitada kruvid tagasi juhtmeklemmidele.

9. Joonda taskulambi põhjas olev noole märk aluse noolega ja pööra taskulampi päripäeva. Taskulamp kinnitatakse alusele.

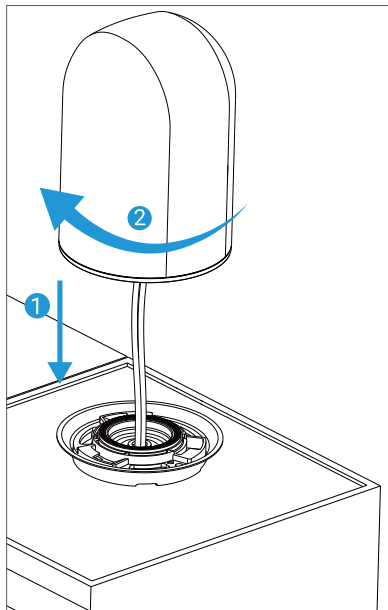


3. Seinakinnitus

Kui teie värav ja postid ei sobi ülemiseks paigalduseks, saate kasutada seinapaigaldust.


- Seinale paigaldamiseks on soovitatav, et häirelamp paigaldataks kõrgusele 1,5–2,5 meetrit.
- Seinapaigalduse toimingute üksikasjad on sarnased ülemise paigaldusega ja seetõttu ei ole neid siin korratud.

1. Eraldage alus taskulambist ja kinnitage alus seinakinnitusele (pakendis kaasas).
2. Valige sambaseina sobiv paigalduskoht ja paigaldage seinakinnitus.
3. Ühendage juhtmed ja kinnitage taskulamp seinakronsteinile.

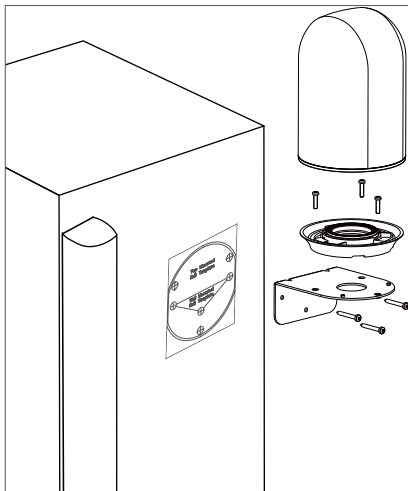

4. Juhtmestik värava avajal

- 1. Lõdvendage väravaavaja "FLASH" terminalide kaks kruvi.
- 2. Sisestage alarmtule kaks juhtmest eraldi "FLASH" klemmidesse.
- 3. Pingutage kruvid tagasi kahe klemmiga.
- Veenduge, et kruvid on korralikult pingutatud ja juhtmed ei tule lahti.
- 4. Kasutage kaablisidet juhtmete kinnitamiseks kaablihoidikusse.

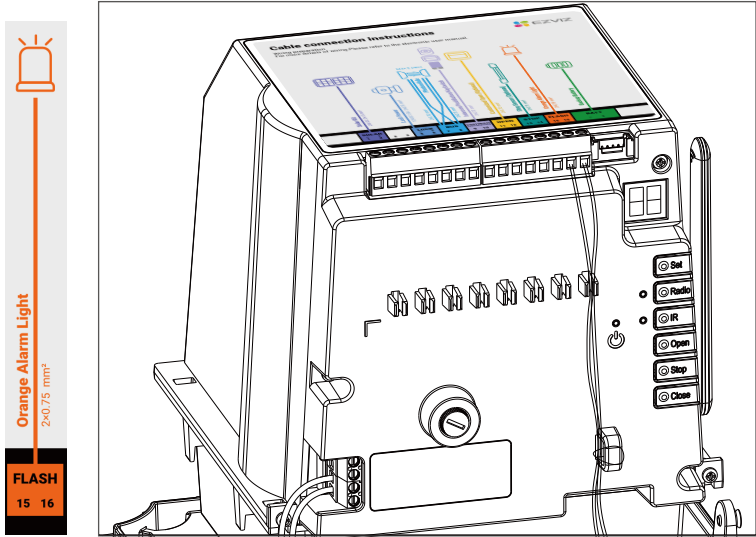

Tehnilised andmed

Kirje	Kirjeldus
Ühendusmeetod	Juhtmega ühendus (2-juhtmeline), Digitaalne signaali edastus
Töötingimused	-30°C kuni 55°C, niiskus 95% või vähem (mitte kondenseeruv)
Kaitseaste	IP55