

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot, kuvat ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustus

EZVIZ™, ™ muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.


INTERNETIYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.


Sisällysluettelo

Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet.....	1
Asennusohje.....	2
1. Valmistelu	2
2. Yläasennus	2
3. Seinäasennus.....	5
4. Johdotus portinavaajassa	6
Tekniset tiedot.....	6


1. Pakkauksen sisältö



Hälytysvalo (x1)



Seinäteline (x1)



Porauskaavio (x1)



Ruuvisarja (x2)




Lainsäädäntötiedot (x1)



Pika-aloitusopas (x1)

- Tätä tuotetta on käytettävä EZVIZ-portinavaajan (jäljempänä "portinavaaja") kanssa.
- Portinavaajia ja portteja voi olla eri tyyppisiä. Portinavaaja ja portti kuvitukset tässä käyttöoppaassa ovat vain viitteellisiä.


2. Perusteet

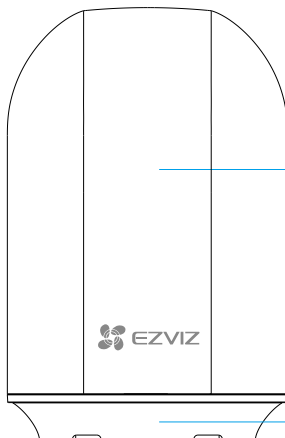

• Vilkkuva valo

• Pohja

Näkymä edessä

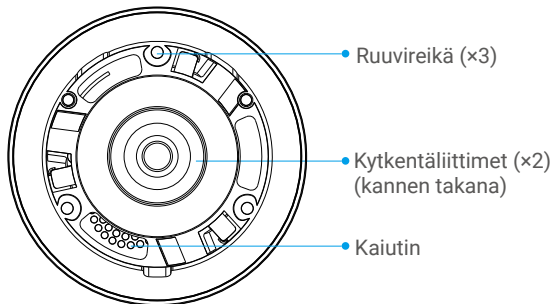

Alla oleva kuva

Asennusohje


- i** • Ennen hälytysvalon asentamista, varmista, että portinavaaja on irrotettu virtalähteestä.
- Suositellaan asentamaan hälytysvalo samalle puolelle kuin portinavaaja, eli sille puolelle, jolle portti avautuu.
- Johdinten tekniset tiedot: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, enimmäispituus: 10m.
- Ole varovainen, ettet aiheuta oikosulkua johtoja yhdistäessäsi.

1. Valmistelu


1. Jos pilarissa on asennettuna jokin olemassa oleva hälytysvalo, poista se ensin. Johdot voidaan säilyttää käyttöä varten.
2. Hälytysvalo tarvitsee kaksi johtoa portinavaajan liittämiseen. Jos johtoja ei ole, poraa reiät ja valmistelee johdot ensin.
3. Valitse portin ja pylväiden rakenteen perusteella yläasennuksen ja seinäasennuksen välillä.

2. Yläasennus


1. Valitse sopiva asennuspaikka pilarin päältä ja kiinnitä porausmalli (varmista, että asennusalue on puhdas ja tasainen).
2. Käytä poranterää (5,5 mm halkaisija) porataksesi reiät porausmallin ympyrän kolmen pisteen mukaan (poraussyvyys: noin 25 mm).

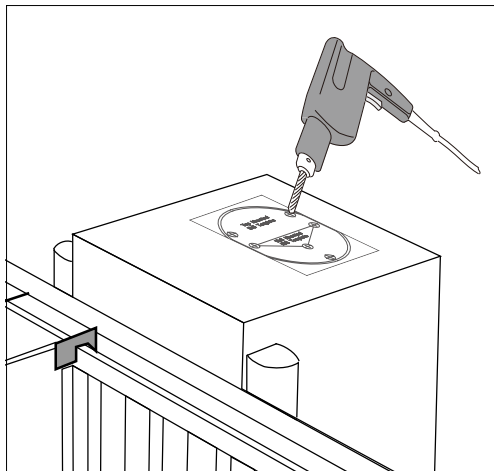

3. Poista porausmalli, laita ankkurit reikiin ja lyö ne kevyesti reikiin sisään.

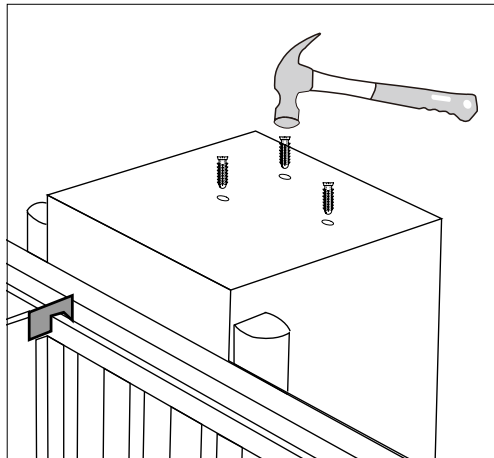


4. Kierrä hälytysvalon pohjaa vastapäivään irrottaaksesi pohjan välähdysvalosta.

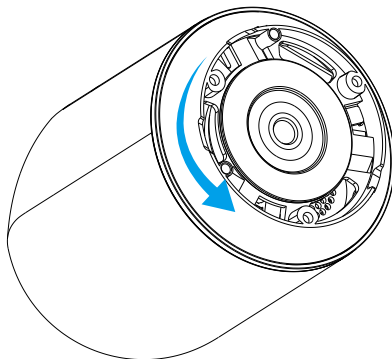

5. Paina reikä silikonikannen keskelle, jotta johto mahtuu läpi.


6. Kuori kahden piilotetun johdon eristysvaippa 6–10 mm ja pujota johdot silikonisuojausreiän läpi.

7. Kohdista jalustan kolme ruuvinreikää pilarin yläosaan porattujen reikiin kanssa. Käytä kolmea ruuvia kiinnittääksesi alustan.

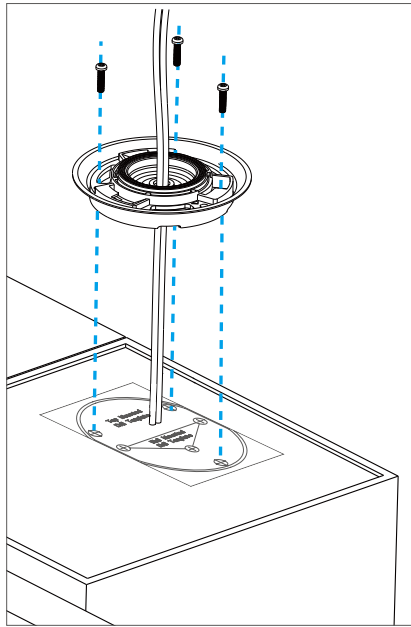

8. Yhdistä johdot hälytysvaloon.

- a. Käytä ruuvimeisseliä löysätäksesi kaksi ruuvia kahdesta johdotusliittimestä.
 - b. Yhdistä johdot kahteen kytkentäliittimeen (napaisuudentunnistamaton).
 - c. Käytä ruuvimeisseliä kiristääksesi ruuvit takaisin johdotusliittimiin.
9. Kohdista taskulampun pohjassa oleva nuolimerkki jalustan nuolen kanssa ja kierrä taskulamppua myötäpäivään. Taskulamppu kiinnitetään alustaan.

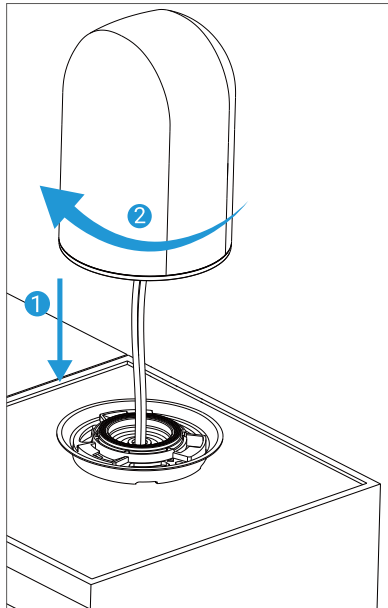


3. Seinäasennus

Jos porttisi ja pylvää ei sovelleta yläasennukseen, voit käyttää seinäasennusta.


- Seinäasennusta varten suositellaan, että hälytysvalo asennetaan 1,5–2,5 metrin korkeudelle.
- Seinäkiinnityksen toimintatiedot ovat samanlaisia kuin yläkiinnityksen, joten niitä ei toisteta tässä.

1. Irrota pohja taskulampusta ja kiinnitä pohja seinätelineeseen (sisältyy pakkaukseen).
2. Valitse sopiva asennuspaikka pilarin seinästä ja asenna seinäkiinnike.
3. Yhdistä johdot ja kiinnitä taskulamppu seinätelineeseen.

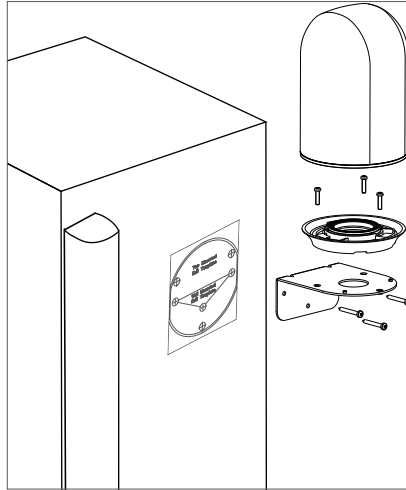

4. Johdotus portinavaajassa

- 1. Irrota kaksi ruuvia portinavaajan "FLASH"-liittimistä.
- 2. Aseta hälytysvalon kaksi johtoa erikseen "FLASH"-liittimiin.
- 3. Kiristä ruuvit takaisin kahteen liittimeen.
- Varmista, että ruuvit on kiristetty kunnolla eikä johdot irtoa.
- 4. Käytä nippusidettä johtojen kiinnittämiseen kaapelipidikkeeseen.

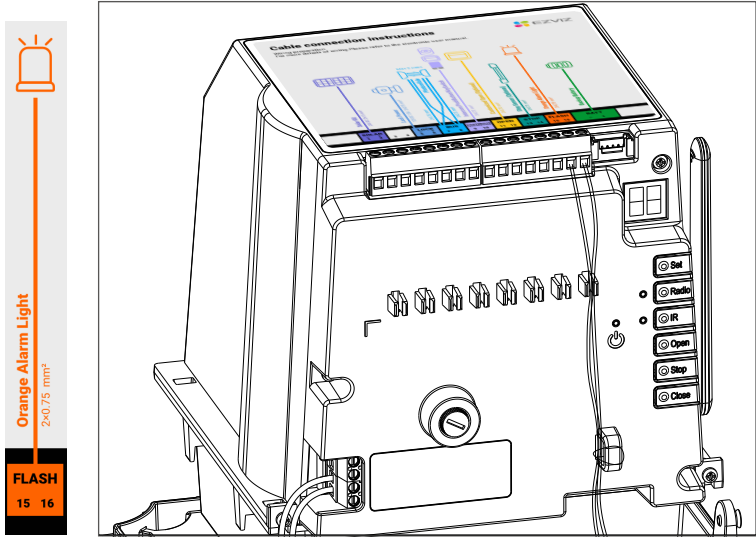

Tekniset tiedot

Kohde	Kuvaukset
Yhdistämistapa	Langallinen yhteys (2-johtoinen), Digitaalinen signaalinsiirto
Toimintaolosuhteet	-30°C - 55°C, kosteus enintään 95 % (ei tiivistyvä)
Suojelukyky	IP55