

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmata ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Rādījumu atzīšana

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU ĀR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.


JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEK UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs


Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
Uzstādīšanas process	2
1. Sagatavošana	2
2. Augšējā montāža	2
3. Montāža pie sienas	5
4. Vadu savienojumi vārtu atvērējā	6
Tehniskie dati	6

Pārskats


1. Iepakojuma saturs



Signalizācijas gaisma (1 gab.)



Sienas stiprinājums (1 gab.)



Urbšanas šablons (1 gab.)



Skrūvju komplekts (2 gab.)




Normatīvā informācija (1 gab.)




Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)

- Šis produkts jāizmanto kopā ar EZVIZ vārtu atvērēju (turpmāk tekstā "vārtu atvērējs").
- Var būt dažādi vārtu atvērēji un vārti. Vārtiņu atvērējs un vārtiņu ilustrācijas šajā lietotāja rokasgrāmatā ir paredzētas tikai atsaucei.

2. Pamatinformācija

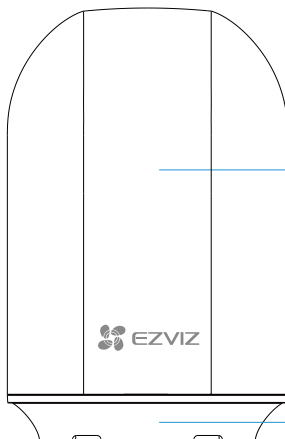

Priekšējais skats



• Skrūves caurums (3 gab.)

• Vadojuma spaiļes (2 gab.)
(aiz vāciņa)

• Skaļrunis

Apakšējais skats

Uzstādīšanas process


- Pirms uzstādāt signalizācijas gaismu, pārliecinieties, ka vārtu atvērējs ir atvienots no strāvas.
- Ieteicams uzstādīt signalizācijas gaismu tajā pašā pusē, kur vārtu atvērējs, tas ir, pusē, uz kuru vārti atveras.
- Vadu specifikācijas: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimālais garums: 10m.
- Esiet uzmanīgi, lai savienojot vadus nerastos īssavienojums.

1. Sagatavošana


1. Ja uz balsta ir uzstādīta kāda esoša trauksmes gaisma, vispirms to noņemiet. Vadi var tikt saglabāti lietošanai.
2. Signalizācijas gaismai nepieciešami divi vadi, lai to pieslēgtu vārtu atvērējam. Ja nav vadu, lūdzu, vispirms izurbiet caurumus un sagatavojiet vadus.
3. Izvēlieties starp augšējo montāžu un sienas montāžu, pamatojoties uz jūsu vārtu un stabu struktūru.

2. Augšējā montāža


1. Izvēlieties piemērotu uzstādīšanas vietu uz pīlāra augšdaļas un pielīmējiet urbšanas veidni (pārliecinoties, ka uzstādīšanas zona ir tīra un gluda).
2. Izmantojiet urbja uzgali (5,5 mm diametrā), lai izurbtu caurumus atbilstoši trim punktiem gar apli uz urbšanas veidnes (urbšanas dziļums: apmēram 25 mm).

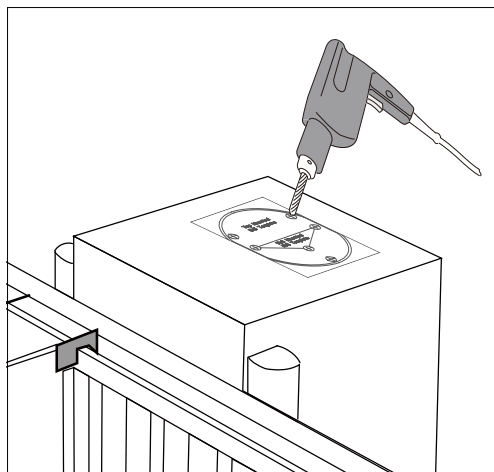


3. Noņemiet urbšanas veidni, ievietojiet enkurs skrūves caurumos un iedzeniet tos tikai caurumos.

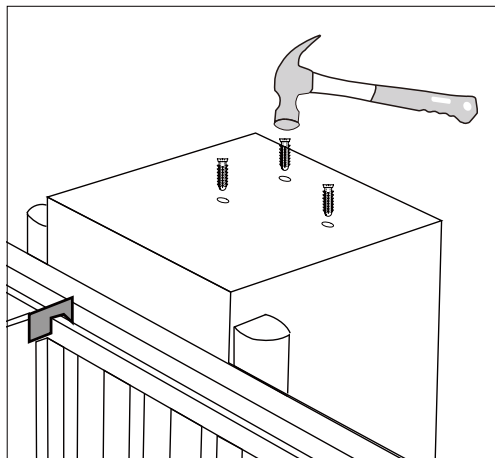


4. Pagrieziet trauksmes gaismas pamatni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atdalītu pamatni no mirgojošās gaismas.

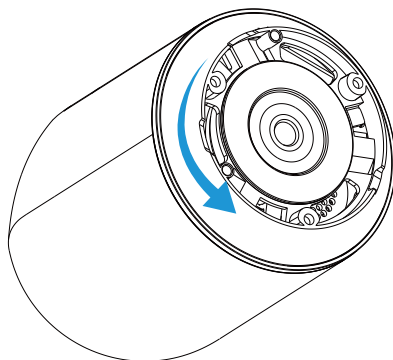

5. Izduriel caurumu silikona vāka centrā, lai vads varētu iziet cauri.
6. Noņemiet 610 mm no abām slēgtām vadiem izolējošo apvalku un novietojiet vadiem caur silikona vāka caurumu.
7. Saskaņojiet trīs skrūvju caurumus pamatnē ar izurbtajiem caurumiem uz staba augšdaļas. Izmantojiet trīs skrūves, lai piestiprinātu pamatni.

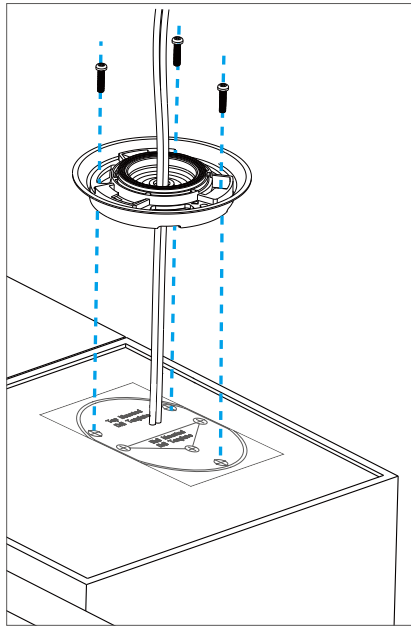

8. Pievienojiet vadus trauksmes gaismai.
 - a. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atskrūvētu divas skrūves uz diviem vadu spailēm.
 - b. Pievienojiet vadus pie diviem vadu spailēm (polāri nejutīgs).
 - c. Izmantojiet skrūvgriezi, lai pievilktu skrūves atpakaļ pie vadu spailēm.
9. Saskaņojiet bultiņas zīmi uz lukturīša apakšas ar bultiņu uz pamatnes un pagrieziet lukturīti pulksteņrādītāja virzienā. Zibspuldze tiks piestiprināta pie pamatnes.

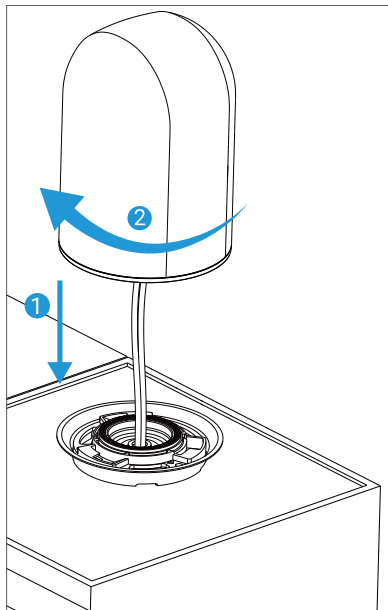


3. Montāža pie sienas

Ja jūsu vārti un stabi nav piemēroti montāžai augšpusē, varat izmantot sienas montāžu.


- Sienas montāžai ieteicams, lai trauksmes gaisma tiktu uzstādīta 1,5 līdz 2,5 metru augstumā.
- Sienas montāžas darbības detaļas ir līdzīgas augšējās montāžas detaļām, tāpēc šeit netiek atkārtotas.

1. Atdaliet pamatni no lukturīša un piestipriniet pamatni pie sienas stiprinājuma (iekļauts komplektā).
2. Izvēlieties piemērotu uzstādīšanas vietu uz plāna sienas un uzstādiet sienas stiprinājumu.
3. Savienojiet vadus un piestipriniet zibspuldzi pie sienas stiprinājuma.

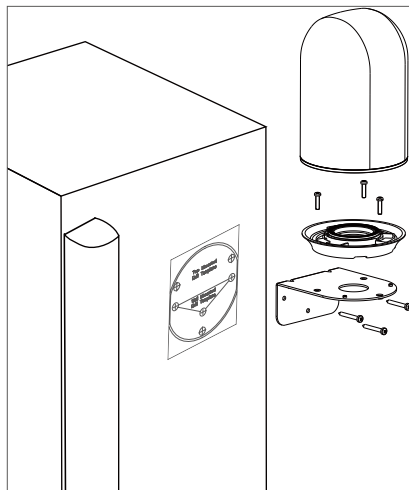

4. Vadu savienojumi vārtu atvērējā

- 1. Atskrūvējiet divus skrūves uz "FLASH" termināliem vārtu atvērējā.
- 2. Ievietojiet divus trauksmes gaismas vadus atsevišķi "FLASH" spaiļēs.
- 3. Pievelciet skrūves atpakaļ uz abām spaiņām.
- Pārliecinieties, ka skrūves ir pienācīgi pievilktas un vadi nenokrītīs.
- 4. Izmantojiet kabeļu savilcēju, lai nostiprinātu vadus kabeļu turētājā.

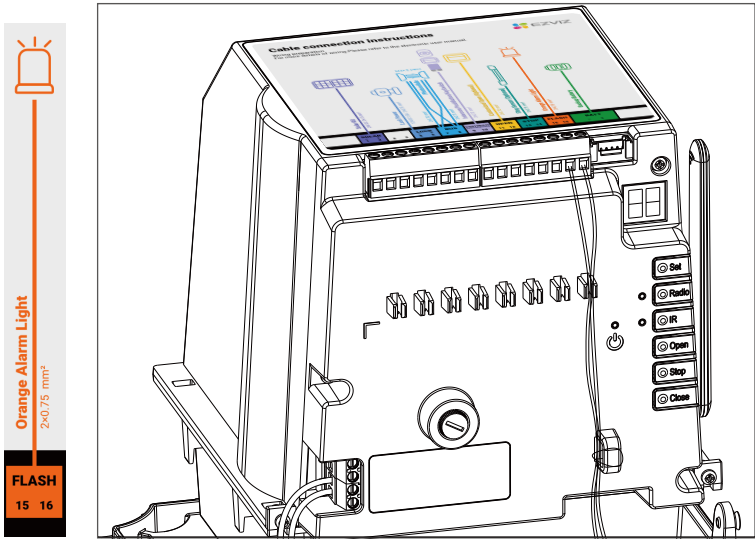

Tehniskie dati

Punkts	Apraksts
Savienojuma metode	Vadu savienojums (2-vadu), Digitālā signāla pārraide
Darbības apstākļi	-30°C līdz 55°C, mitrums 95% vai mazāk (bez kondensācijas)
Aizsardzības līmenis	IP55