

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2025

Priznanje žigova

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.


ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLADENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.


Sadržaj

Pregled.....	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove.....	1
Postupak montaže.....	2
1. Priprema	2
2. Gornje montiranje.....	2
3. Postavljanje na zid	5
4. Ožičenje na otvaraču kapije	6
Tehnički podaci	6


1. Sadržaj pakovanja



Alarmna svetlost (x1)



Zidni nosač (x1)



Šablon za bušenje (x1)



Komplet vijaka (x2)




Informacije o zakonima i propisima (x1)




Vodič za brzi početak (x1)

-  Ovaj proizvod mora se koristiti sa EZVIZ otvaračem kapije (u daljem tekstu "otvarač kapije").
- Mogu postojati različite vrste otvarača kapija i kapija. Otvarač kapije i kapija ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca.

2. Osnove

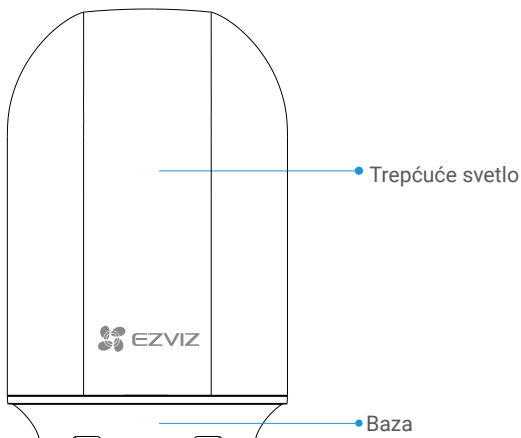

Izgled spreda



Donji pogled

Postupak montaže


- Pre instalacije svetla za alarm, obavezno isključite otvarač kapije iz struje.
- Preporučuje se da se alarmna svetla instaliraju na istoj strani kao i otvarač kapije, odnosno na strani na koju se kapija otvara.
- Specifikacije žica: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maksimalna dužina: 10m.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja žica prilikom povezivanja.

1. Priprema


1. Ako je na stubu instalirano bilo koje postojeće svetlo alarma, prvo ga uklonite. Žice se mogu zadržati za upotrebu.
2. Alarmno svetlo zahteva dve žice za povezivanje sa otvaračem kapije. Ako nema žica, prvo izbušite rupe i pripremite žice.
3. Izaberite između montaže na vrhu i montaže na zid u zavisnosti od strukture vaše kapije i stubova.

2. Gornje montiranje


1. Izaberite odgovarajuću lokaciju za instalaciju na vrhu stuba i zalepite šablon za bušenje (osiguravajući da je područje za instalaciju čisto i ravno).
2. Koristite burgiju (prečnik 5,5 mm) da izbušite rupe prema tri tačke duž kruga na šablonu za bušenje (dubina bušenja: oko 25 mm).

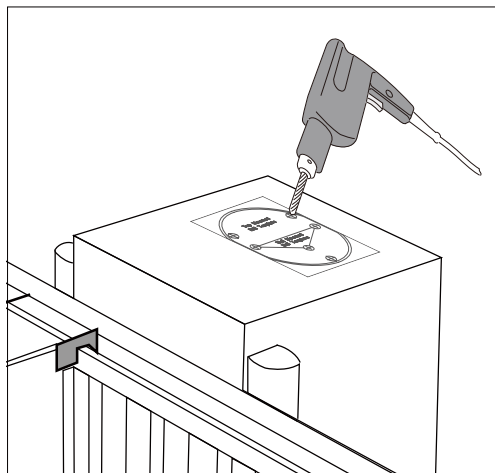


3. Uklonite šablon za bušenje, stavite tiple u rupe i zakucajte ih samo u rupe.

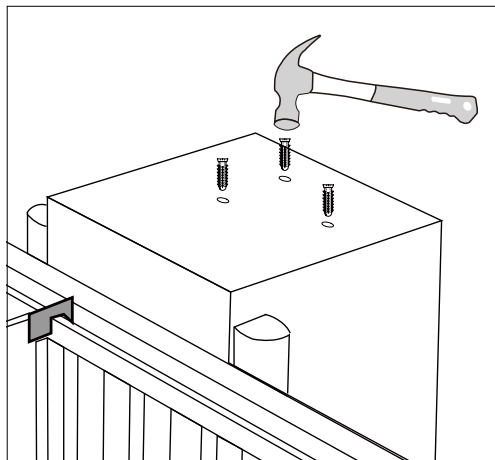

4. Okrenite bazu signalne lampe suprotno od smera kazaljke na satu kako biste odvojili bazu od svetlosnog uređaja.

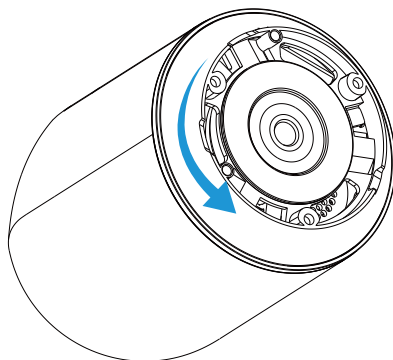


5. Probodite rupu u centru silikonskog poklopca baze kako bi žica prošla kroz nju.
6. Oljuštite izolacioni omotač dva skrivena provodnika na 6-10 mm i provucite provodnike kroz otvor u silikonskom poklopcu.
7. Poravnajte tri rupe za šrafove na postolju sa izbušenim rupama na vrhu stuba. Koristite tri šrafa da pričvrstite bazu.

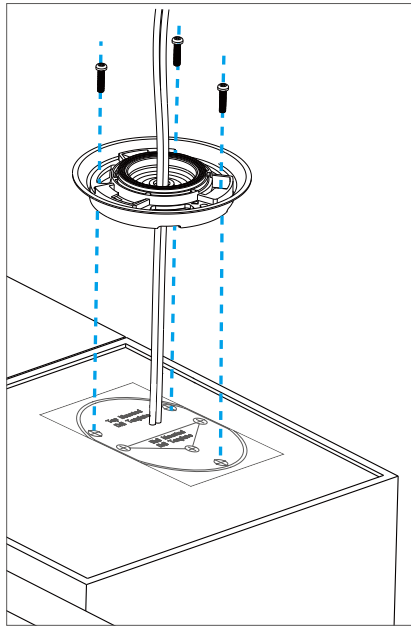

8. Povežite žice sa svetlom alarma.

- a. Koristite odvijač da olabavite dva šrafa na dva priključna terminala.
- b. Povežite žice na dva priključna terminala (polaritetno neosetljiv).
- c. Koristite odvijač da zategnete šrafove na priključnim terminalima.

9. Poravnajte strelicu na dnu lampe sa strelicom na postolju i rotirajte lampu u smeru kazaljke na satu. Blic svetlo će biti pričvršćeno na postolje.

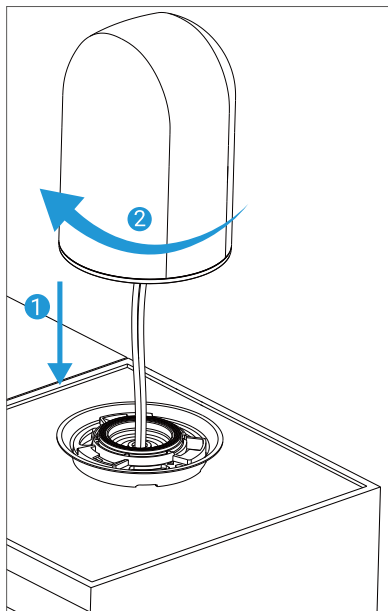


3. Postavljanje na zid

Ako vaša kapija i stubovi nisu pogodni za gornje montiranje, možete koristiti zidno montiranje.


- Za montažu na zid preporučuje se da alarmno svetlo bude instalirano na visini od 1,5 do 2,5 metara.
- Detalji o montaži na zid slični su onima za montažu na vrh i stoga se ovde ne ponavljaju.

1. Odvojite postolje od lampe i pričvrstite postolje na zidni nosač (uključen u paket).
2. Izaberite odgovarajuću lokaciju za instalaciju na zidu stuba i postavite zidni nosač.
3. Povežite žice i pričvrstite lampu na zidni nosač.

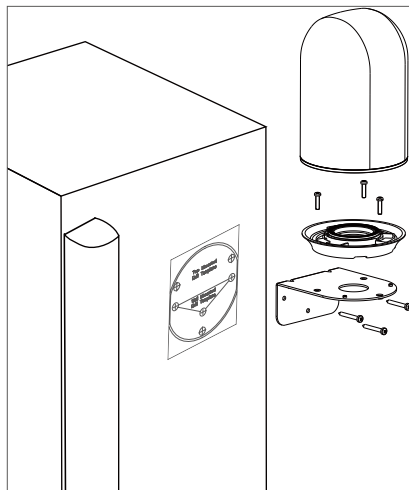

4. Ožičenje na otvaraču kapije

1. Otpustite dva šrafa na terminalima „FLASH“ na otvaraču kapije.
 2. Umetnite dva kabla alarmnog svetla odvojeno u terminale „FLASH“.
 3. Zategnite šrafove nazad na dva terminala.
-  Uverite se da su šrafovi pravilno zategnuti i da žice neće ispasti.
4. Koristite vezicu za kablove da pričvrstite žice u držač kablova.

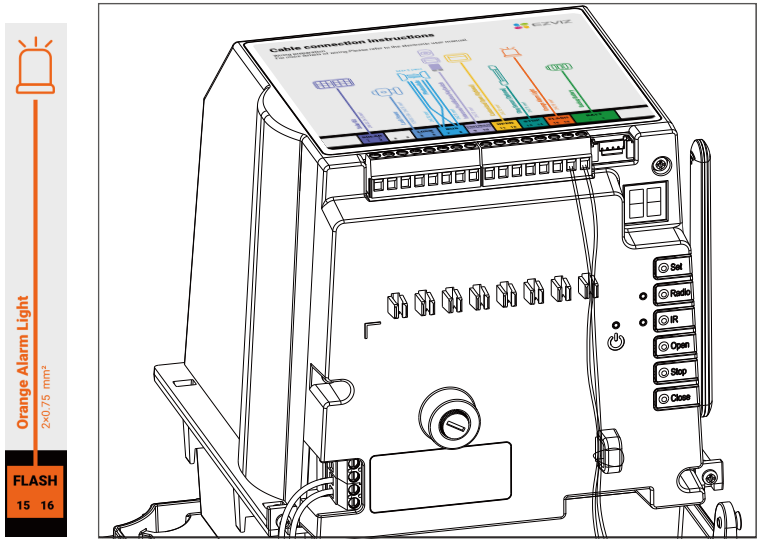

Tehnički podaci

Stavka	Opis
Metod povezivanja	Žičana veza (2-žična), Prenos digitalnog signala
Uslovi rada	-30°C do 55°C, vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)
Stopa zaštite	IP55