

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari 2025

Bekräftelse av varumärken

EZVIZ™,  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.


I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehåll


Översikt.....	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Monteringsförfarande.....	2
1. Förberedelse	2
2. Toppmontering	2
3. Vägghängning	5
4. Koppling på grindöppnaren	6
Tekniska data	6

Översikt


1. Innehåll i förpackningen



Alarmljus (1 st.)



Väggfäste (1 st.)



Borrmall (1 st.)



Skrufsats (2 st.)




Föreskrifter (1 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)

- Denna produkt måste användas med en EZVIZ grindöppnare (nedan kallad "grindöppnare").
- Det kan finnas olika typer av grindöppnare och grindar. Grindöppnaren och grinden illustrationer i denna användarmanual är endast för referens.


2. Grundläggande information

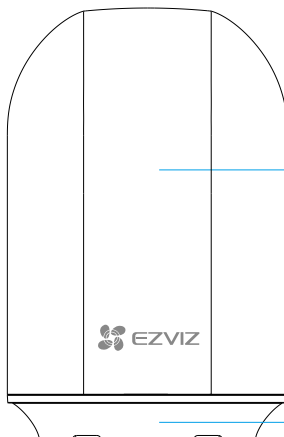

Ficklampa

Basenhet

Framifrånvy



Bottenvy

Monteringsförfarande


- Innan du installerar varningslampan, se till att koppla bort grindöppnaren från strömmen.
- Det rekommenderas att installera varningsljuset på samma sida som grindöppnaren, vilket är den sida som grinden öppnas åt.
- Trådspecifikation: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maximal längd: 10m.
- Var försiktig så att du inte kortsluter kablar vid anslutning.

1. Förberedelse


1. Om någon befintlig larmlykta är installerad på pelaren, ta bort den först. Kablarna kan behållas för användning.
2. Alarmindikatorn kräver två kablar för anslutning till grindöppnaren. Om det inte finns några kablar, borra hål och förbered kablar först.
3. Välj mellan toppmontering och väggmontering baserat på strukturen på din grind och dina pelare.

2. Toppmontering


1. Välj en lämplig monteringsplats ovanpå pelaren och fäst bormallen (se till att monteringsområdet är rent och plan).
2. Använd en borr (5,5 mm diameter) för att borra hål enligt de tre punkterna längs cirkeln på bormallen (borrdjup: cirka 25 mm).

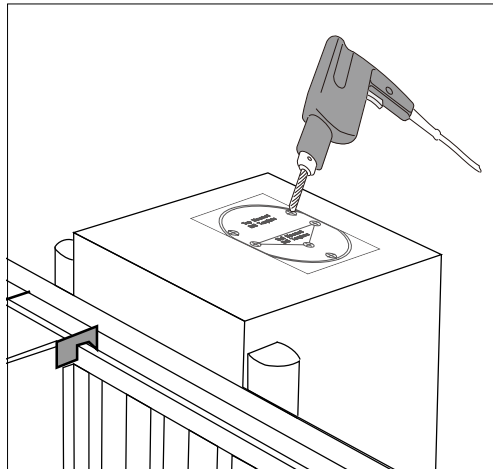


3. Ta bort bormallen, sätt i ankare i hålen och slå dem precis in i hålen.

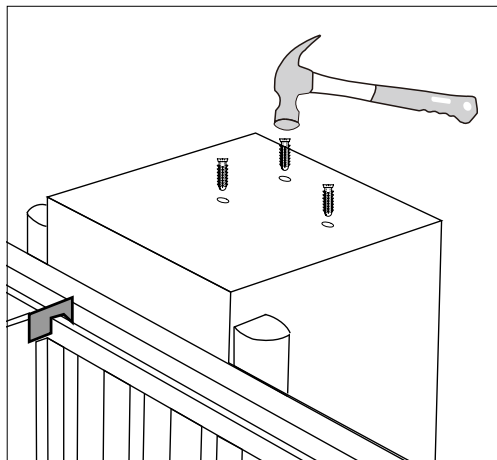

4. Roterar basen på larmlyset moturs för att separera basen från blixthuset.

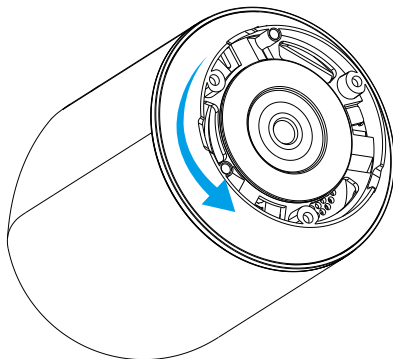


5. Gör ett hål i mitten av monteringsplattans silikonkåpa så att kabeln kan dra igenom.
6. Skala av den isolerande manteln på två dolda ledningar till 6–10 mm och för ledningarna genom hålet i silikonöverdraget.
7. Justera de tre skruvhålen på basen med de borrarde hålen ovanpå pelaren. Använd tre skruvar för att fästa basen.

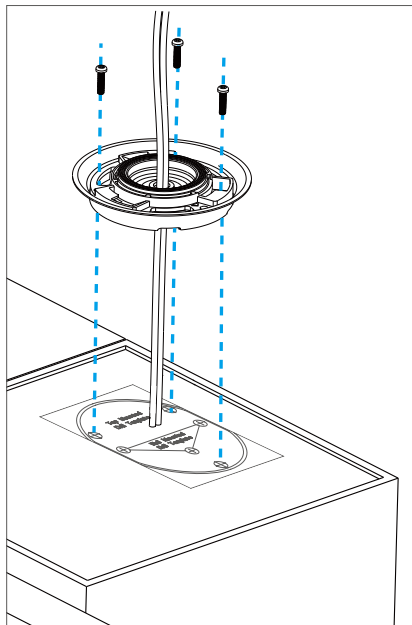

8. Anslut kablarna till larmlyset.

- Använd en skruvmejsel för att lossa de två skruvarna på de två anslutningsterminalerna.
- Anslut ledningarna till de två anslutningsterminalerna (polaritetso känslig).
- Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna på kopplingsplintarna.

9. Justera pilmarkeringen på undersidan av ficklampan med pilen på basen och rotera ficklampan medurs. Ficklampan kommer att fästas på basen.

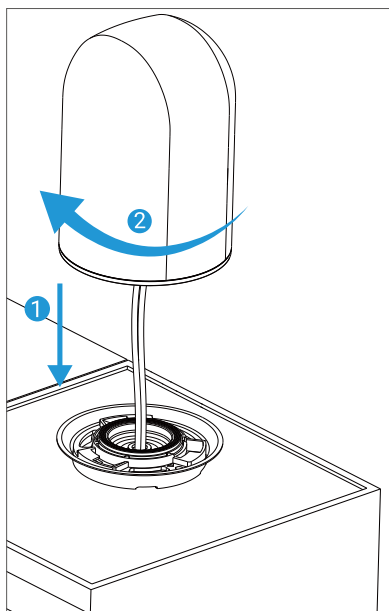


3. Vägghermonterin

Om din grind och dina pelare inte är lämpliga för toppmontering kan du använda väggmontering.


- För väggmontering rekommenderas att larmlyset installeras på en höjd av 1,5 till 2,5 meter.
- Driftinformation för väggmontering liknar den för toppmontering och upprepas därför inte här.

1. Separera basen från ficklampan och fäst basen på väggfästet (ingår i paketet).
2. Välj en lämplig installationsplats på pelarens vägg och installera väggfästet.
3. Anslut kablarna och fäst ficklampan på väggfästet.

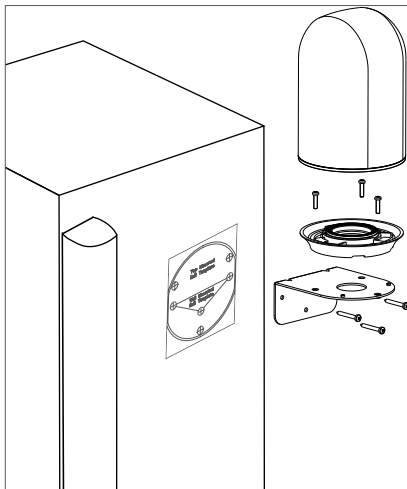

4. Koppling på grindöppnaren

- 1. Lossa de två skruvarna på "FLASH"-terminalerna på grindöppnaren.
- 2. Sätt de två kablarna från larmlyset separat i "FLASH"-terminalerna.
- 3. Dra åt skruvarna på de två terminalerna igen.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna och att kablarna inte lossnar.
- 4. Använd en kabelbindare för att fästa kablarna i kabelhållaren.

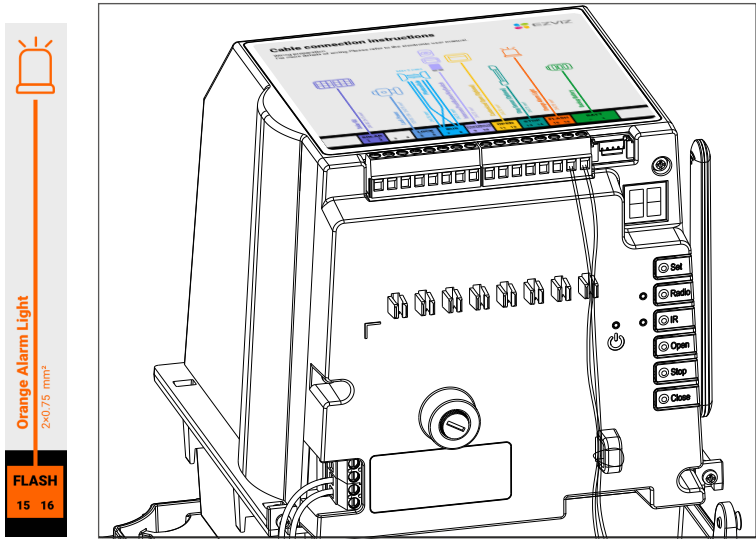

Tekniska data

Artikel	Beskrivning
Anslutningsmetod	Trådbunden anslutning (2-tråds), Digital signalöverföring
Driftförhållanden	-30°C till 55°C, luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande)
Skyddsnivå	IP55