

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om vejledningen

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, HVORI DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	2
Grundlæggende ledningsdiagram	3
Hent appen EZVIZ	4
Føj din enhed til EZVIZ-appen	4
1. Tilføj Wi-Fi-relæ	4
2. Opsæt Matter	5
Installation af enhed	6
1. Sluk for strømmen	6
2. Tilslut kablerne	7
3. Installér enheden	7
Betjening med appen EZVIZ	8
1. Side til Wi-Fi-relæ	8
2. Kontaktens side	9
Specifikation	10
EZVIZ Connect	11
1. Brug Amazon Alexa	11
2. Brug Google Assistant	12


Overblik

T35 Wi-Fi-relæet er en intelligent kontakt med lille formfaktor, der giver mulighed for fjernbetjening af elektriske apparater via en mobiltelefon, tablet, computer eller et system til hjemmeautomatisering. Det kan fungere selvstændigt i et lokalt Wi-Fi-netværk, eller det kan betjenes via cloud-tjenester for hjemmeautomatisering.

Det kan tilgås, styres og overvåges eksternt fra alle steder, hvor brugeren har internetforbindelse, så længe enheden er forbundet til en Wi-Fi-router og internettet.

Det kan efterfølgende monteres i almindelige elforgreningsdåser, bag tænd/sluk-knapper og lyskontakter eller andre steder med begrænset plads.

1. Indholdet i pakken

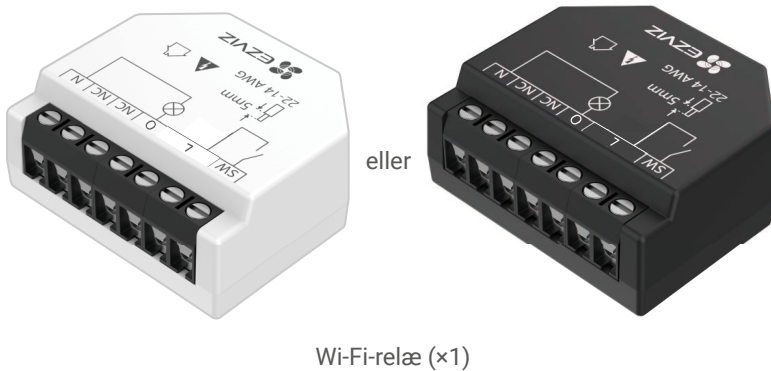

Stift (×1)



Opsætningsinstruktion for
Matter(×1)



Lovgivningsmæssige
oplysninger (×2)




Startvejledning (×1)


- Alle enheders udseende afhænger af det faktiske produkt.
- Det sorte T35 omfatter funktionen til strømmåling.

2. Grundlæggende oplysninger

Følgende beskrivelse benytter T35 med strømmåler som eksempel.

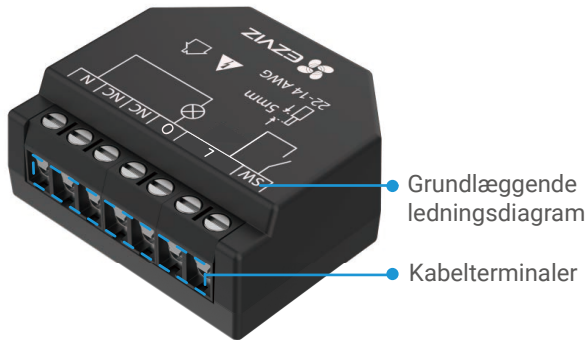

Forsidebillede

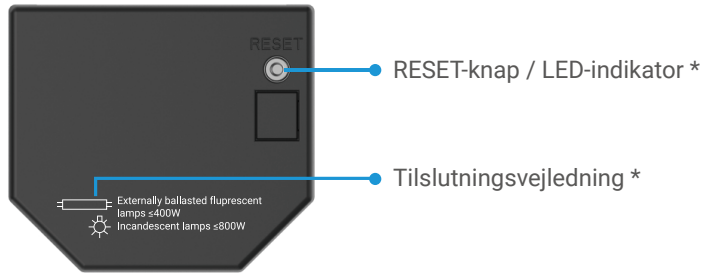

Set bagfra

* LED-indikator

- Lyser konstant blå: Enheden er tilsluttet Wi-Fi-netværket.
- • Blinker langsomt blå: Enheden er afbrudt fra Wi-Fi-netværket.
- • • Blinker hurtigt blå: Enheden er klar til Wi-Fi-konfiguration.

* RESET-knap

Indtast Wi-Fi-konfigurationsmodus:

Brug stiften til at trykke og holde RESET-knappen nede i 4 sekunder, indikatoren bliver hurtigt blinkende blå, hvilket indikerer, at enheden er klar til Wi-Fi-konfiguration.

- ❗ Wi-Fi-konfigurationsmodus varer i 180 sekunder. Hvis du ikke fuldfører Wi-Fi-konfigurationen inden for denne tidsperiode, genopretter enheden automatisk forbindelsen til det oprindelige Wi-Fi-netværk.

* RESET-knap

Gendan til fabriksindstillinger:

Brug en nål til at trykke og holde RESET-knappen nede i 10 sekunder, indtil indikatoren blinker hurtigt blå igen, og slip derefter knappen. Enheden vil blive gendannet til fabriksindstillingerne.

* Tilslutningsvejledning




Produktet kan sluttes til lysstofrør (0-400 W) med ekstern forbikobling.



Produktet kan sluttes til glødelamper (0-800 W).


Grundlæggende ledningsdiagram

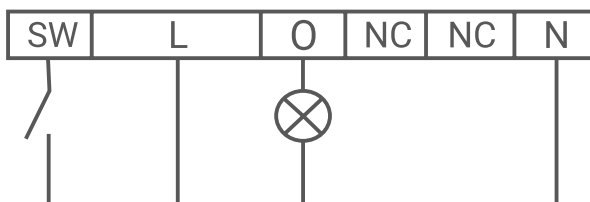

Terminaler		Kabler	
N	Nulterminal	N	Nulkabel
L	Strømførende terminaler (100-240 V vekselstrøm)	L	Strømførende kabler (100-240 V vekselstrøm)
SW	Indgangsterminal for kontakt		
O	Udgangsterminal for belastningskredsløb		
NC	Ingen intern forbindelse		

Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

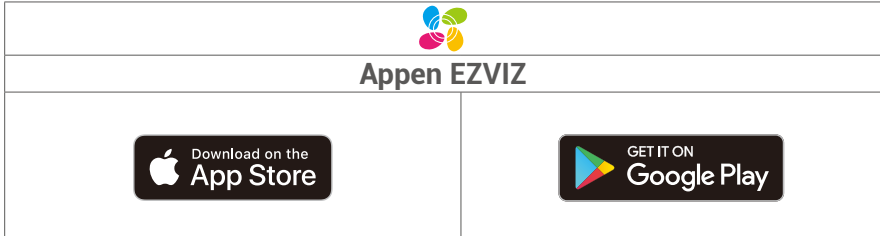

- i** Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Føj din enhed til EZVIZ-appen

1. Tilføj Wi-Fi-relæ

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på bagsiden af enheden eller på omslaget af startvejledningen.




4. Følg EZVIZ-appens guide for at afslutte Wi-Fi-konfigurationen og tilføj enheden til din EZVIZ-app-konto.

- i** Når tilføjesen er lykkedes, lyser enhedens lysdiode konstant blå.

2. Opsæt Matter

- For at konfigurere Matter skal Wi-Fi-relæet og din mobiltelefon være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Gem venligst koden til fremtidig reference.

1. Efter Wi-Fi-relæet er blevet tilføjet til EZVIZ-appen, skal du åbne den app, der understøtter Matter.
2. Ifølge instruktionerne i appen skal du scanne Matter-opsætningskoden eller indtaste den numeriske opsætningskode på forsiden af Matter-opsætningsinstruktionen eller på selve Wi-Fi-relæet.



3. Følg guiden for at tilføje din Wi-Fi-relæ til appen.
4. Når opsætningen er fuldført, vil Wi-Fi-relæet blive vist i din app.

Installation af enhed




- Før installationen skal du sikre dig, at kablets isolering ikke er beskadiget.
- Sørg for, at installationen udføres af en kvalificeret elektriker.
- Enhver ændring i forbindelserne skal foretages, efter at det er sikret, at der ikke er spænding på enhedens terminaler!
- Enheden må kun sluttes til og styre elektriske kredsløb og apparater, der overholder de respektive standarder og sikkerhedsnormer!
- Slut ikke enheden til apparater, der overskrider den angivne maksimale belastning!
- Tilslut kun enheden på den måde, der er angivet i denne vejledning. Enhver anden metode kan medføre skade og/eller personskafe!
- Forsøg ikke selv at servicere eller reparere enheden!


1. Sluk for strømmen

Inden du monterer enheden, skal du slå afbryderen fra og bruge en fasetester eller et multimeter til at kontrollere, om der er spænding på deres terminaler.

- Du kan først fortsætte med at montere og tilslutte enheden, når du er sikker på, at der ikke er spænding på enheden.

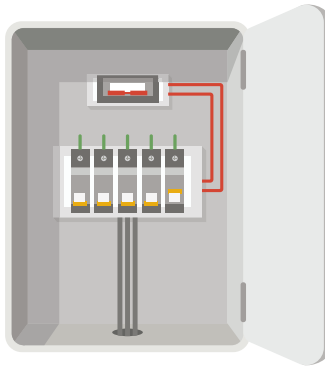

2. Tilslut kablerne

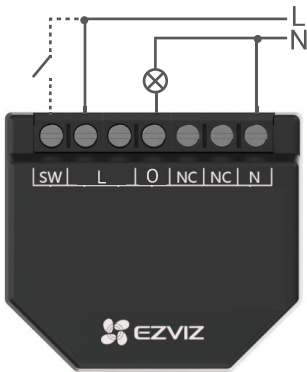

1. Slut begge L-terminaler til det strømførende kabel og N-terminalen til nulkablet.
2. Slut belastningskredsløbet til O-terminalen og nulkablet.

i Slut enheden til knappen eller kontakten efter behov.

3. Installér enheden

Når ledningerne er trukket, skal du installere enheden bag kontakten eller knappen i henhold til følgende figur og derefter bruge en skruetrækker til at stramme kontakten eller knappen for at færdiggøre installationen.




Betjening med appen EZVIZ

- i** Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Side til Wi-Fi-relæ

Når du starter EZVIZ-appen, kan du styre din enhed efter behov.

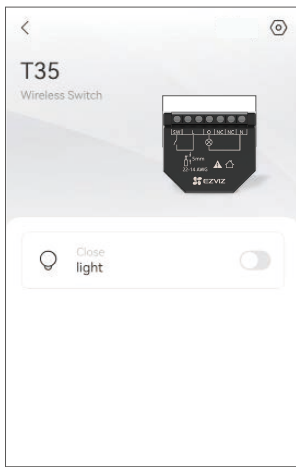


Ikon	Beskrivelser
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Kontaktens side. Tryk for at åbne den detaljerede side for din enhed.

Du kan trykke på -ikonet for at konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelser
Navn	Tilpas navnet på din enhed.
Matter Systemet	Se enhedens materialekode og materialesystemer, som enheden er føjet til.
Netværksindstillinger	Vis Wi-Fi-netværket, som din enhed er forbundet til.
Enhedsoplysninger	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Slet	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.

2. Kontaktens side

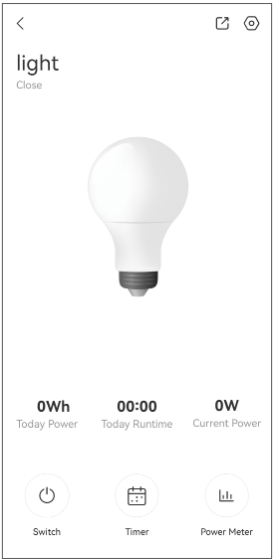

Ikon	Beskrivelser
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Kontakt. Tryk for at tænde/slukke lyset.
	Timer. Tryk for at indstille en skemalagt plan.
	Strømmåler. Tryk for at vise strømmåler. * Denne funktion gælder kun for T35 med strømmåler.

Du kan trykke på -ikonet for at konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelser
Navn	Tilpas navnet på din enhed.
Omvendt kontakt med forsinkelse	Enheden vender automatisk med en lille tidsforsinkelse.
Enhedstypeindstillinger	Indstil enhedens inputtype og relaterede parametre.
Intelligent tilknytning	Opret intelligent sammenkobling af dine enheder.

Parameter	Beskrivelser
Sikkerhedsindstillinger	Indstil effektbeskyttelse, spændingsbeskyttelse, strømbeskyttelse og deres maksimale værdi. * Denne funktion gælder kun for T35 med strømmåler.
Eksportér historikdata	Tryk for at eksportere historikdata til din postkasse. * Denne funktion gælder kun for T35 med strømmåler.
Enhedsoplysninger	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med dine familiemedlemmer eller gæster.

Specifikation

Parameter	Beskrivelser
Produktmål (H×B×D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Strømforsyning	100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	<1,5 W
Driftstemperatur	-10 °C til 45 °C
Kontrollementer	Relæ på 16 A
Maks. skiftespænding	250 V vekselstrøm
Radioprotokol	IEEE 802.11b/g/n

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Hvis du oplever problemer undervejs, se afsnittet **Fejlfinding**.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, den helt nye Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-Stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
3. Appen Amazon Alexa er allerede installeret på din intelligente enhed, og at du har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Færdigheder og spil" i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på **AKTIVÉR FOR AT BRUGE**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Log ind**.
5. Tryk på knappen **Godkend** for at give Alexa tilladelse til at få adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan kontrollere dine EZVIZ-enheder.
6. Meddelelsen "EZVIZ er tilknyttet" vises. Tryk dernæst på **FIND ENHEDER** for, at Alexa kan finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Enheder", hvor du nu kan se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Det intelligente hjem" i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrollfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

- ❗ Fx din enheds navn: vis xxxx enhed, kan ændres i EZVIZ-appen. Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor vises enhedens status som "Offline" i Alexa?

Din enhed kan have mistet forbindelsen til netværket. Genstart smartenheden, og find den igen med Alexa.

Kontrollér, at din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

- ❗ For nærmere oplysninger om lande, hvor Amazon Alexa er tilgængelig, se det officielle websted for Amazon Alexa.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistants stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Et tv med tilsluttet Chromecast.
3. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På Min startskærm skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Opsæt enhed" fra menulisten for at gå til opsætningsgrænsefladen.
4. Tryk på **"Fungerer med Google"**, og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Log ind**.
6. Tryk på knappen **Godkend** for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på **Tilbage til app**.
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på den enhed, du oprettede, da du konfigurerede systemet.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>