

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot, kuvat ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustus

EZVIZ™, ™ muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOYHÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	2
Perusliitäntäkaavio	3
Hanki EZVIZ-sovellus	4
Laitteen lisääminen EZVIZ-sovellukseen	4
1. Lisää Wi-Fi-rele	4
2. Aseta Matter	5
Laitteen asennus	6
1. Sammuta virta	6
2. Liitä johtimet	7
3. Asenna laite	7
EZVIZ-sovelluksen käyttö	8
1. Wi-Fi-rele-sivu	8
2. Sivun vaihtaminen	9
Tekniset tiedot	10
EZVIZ Connect	11
1. Amazon Alexan käyttäminen	11
2. Käytä Google Assistantia	12


Yleiskatsaus

T35 Wi-Fi -rele on pienikokoinen älykytkin, jolla sähkölaitteita voidaan etäohjata matkapuhelimen, tabletin, tietokoneen tai kodin automaatiojärjestelmän kautta. Sitä voidaan käyttää itsenäisesti paikallisessa Wi-Fi-verkossa tai myös pilvipohjaisten kodin automaatiopalveluiden kautta.

Sitä voidaan käyttää, ohjata ja valvoa etänä mistä tahansa paikasta, kun käyttäjällä on Internet-yhteys sekä laite on yhdistetty Wi-Fi-reitittimeen ja Internetiin.

Se voidaan jälkiasentaa tavallisiin seinärasioihin, virtapainikkeiden ja valokytkimien taakse tai muihin ahtaisiin paikkoihin.

1. Pakkauksen sisältö

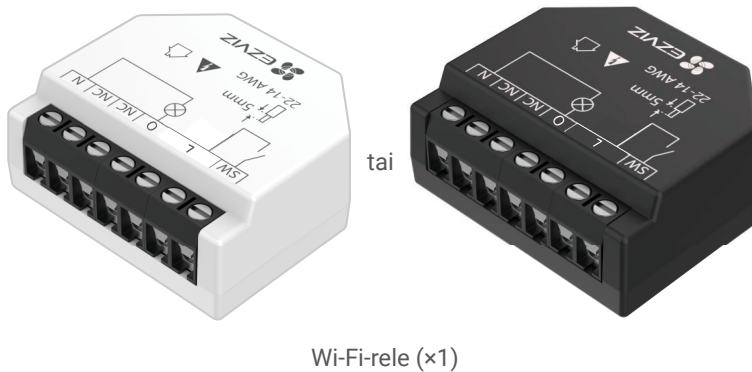

Tappi (x1)



Matter-asennusohje (x1)



Lainsäädäntötiedot (x2)




Pika-aloitusopas (x1)


- Kaikkien laitteiden ulkonäkö saattaa poiketa hankkimastasi.
- Musta T35 tehonmittaustoiminnolla.

2. Perusteet

Seuraavassa kuvauksessa esimerkkinä on tehomittarilla varustettu T35.

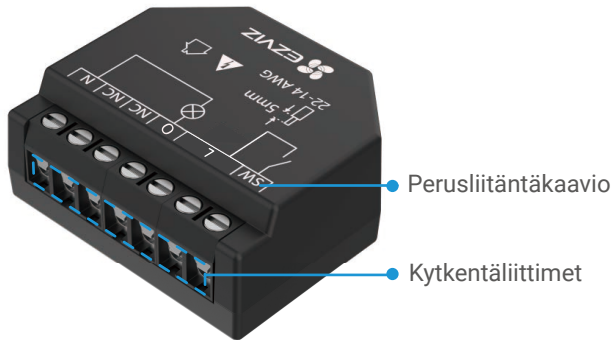

Näkymä edessä

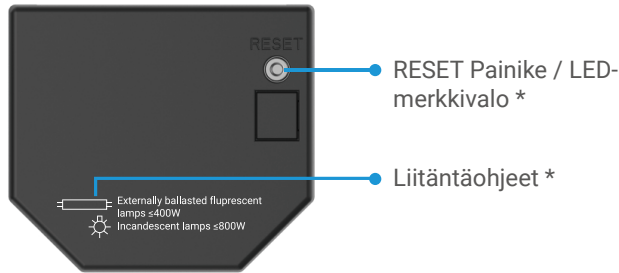

Takanäkymä

* LED-merkkivalo

- Tasaisesti palava sininen: Laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
- • Hitaasti vilkkuva sininen: Laite on irrotettu Wi-Fi-verkosta.
- • • Nopeasti vilkkuva sininen: laite on valmis Wi-Fi-määrittelyyn.

* RESET-painike

Siirry Wi-Fi-määrittelytilaan:

Käytä nastaa painamaan ja pitämään RESET-painiketta alhaalla 4 sekunnin ajan, jolloin merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä, mikä osoittaa, että laite on valmis Wi-Fi-konfigurointiin.

- ① Wi-Fi-määrittelytila kestää 180 sekuntia. Jos et suorita Wi-Fi-konfigurointia tämän ajan kuluessa, laite yhdistyy automaattisesti alkuperäiseen Wi-Fi-verkkoon.

* RESET-painike

Palauta tehdasasetuksiin:

Käytä neulaa painamaan ja pitämään RESET-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes indikaattori alkaa taas vilkkumaan nopeasti sinisenä, ja vapauta sitten painike. Laite palautetaan tehdasasetuksiin.

* Liitäntäohjeet




Tuote voidaan liittää ulkoisella virranrajoittimella varustettuihin loistelamppuihin (0–400 W).



Tuote voidaan liittää hehkulamppuihin (0–800 W).


Perusliitäntäkaavio

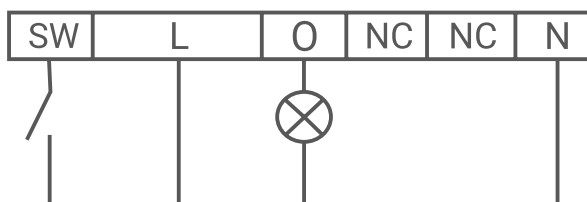

Päätelaitteet		Johtimet	
N	Nollaliitin	N	Nollajohdin
L	Jännitteiset (100–240 V AC) liittimet	L	Jännitteiset (100–240 V AC) johtimet
SW	Kytkimen tuloliitin		
O	Virtapiirin lähtöliitin		
NC	Ei sisäistä yhteyttä		

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Store tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

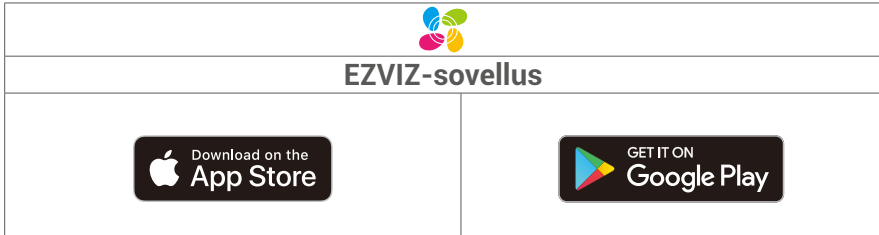

- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Laitteen lisääminen EZVIZ-sovellukseen

1. Lisää Wi-Fi-rele

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen käyttäjätilillesi.
2. Kotinäytöllä napauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-painiketta siirtyäksesi QR-koodin skannausliittymään.
3. Skannaa laitteen takana tai pikaopasoppaan kannessa oleva QR-koodi.




4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa viimeistelemään Wi-Fi-määritys ja lisää laite EZVIZ-sovellustilillesi.

- i** Lisäämisen jälkeen laitteen LED-merkkivalo palaa sinisenä.

2. Aseta Matter

- Matter asennusta varten Wi-Fi-releen ja matkapuhelimesi on oltava yhdistettynä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Pidä koodi tallessa myöhempää käyttöä varten.

1. Kun Wi-Fi-rele on lisätty EZVIZ-sovellukseen, avaa sovellus, joka tukee Matter.
2. Sovelluksen ohjeiden mukaan skannaa Matter-asetuskoodi tai syötä numeroinen asetuskoodi Matter-asetusohjeen kannesta tai Wi-Fi-releen rungosta.



3. Seuraa ohjattua toimintoa lisätäksesi Wi-Fi-releen sovellukseen.
4. Kun asennus on valmis, Wi-Fi-rele näkyy sovelluksessasi.

Laitteen asennus




- Varmista ennen asennusta, että johtimen eriste ei ole vaurioitunut.
- Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa laitteen.
- Aina ennen liitäntöjen muuttamista on varmistettava, että laitteen liittimet ovat jännitteettömiä!
- Laite voidaan liittää ja sillä voidaan ohjata vain standardien ja turvallisuusnormien mukaisia sähköpiirejä ja -laitteita!
- Laitetta ei saa liittää laitteisiin, jotka ylittävät ilmoitetun enimmäiskuormituksen!
- Liitä laite ainoastaan näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Muut menetelmät voivat aiheuttaa vaurioita ja/tai henkilövahinkoja!
- Älä yritä huoltaa tai korjata laitetta itse!


1. Sammuta virta

Ennen kuin asennat laitteen, käännä katkaisijat pois päältä ja käytä vaihetesteriä tai yleismittaria varmistaaksesi, että liittimissä ei ole jännitettä.

- Varmista ennen laitteen asentamista ja kytkemistä, että laitteessa ei ole jännitettä.

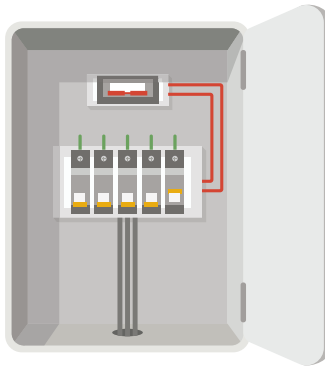

2. Liitä johtimet

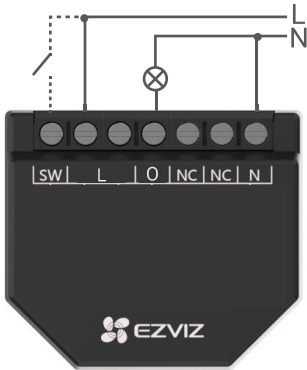

1. Liitä molemmat L-liittimet jännitteeseen johtimeen ja N-liitin nollajohtimeen.
2. Liitä virtapiiri O-liittimeen ja nollajohtimeen.

i Liitä laite painikkeeseen tai kytkimeen tarpeen mukaan.

3. Asenna laite

Asenna laite kytkennän jälkeen kytkimen tai painikkeen taakse seuraavan kuvan osoittamalla tavalla. Kiristä sitten kytkin tai painike ruuvimeisselillä, minkä jälkeen asennus on valmis.




EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Wi-Fi-rele-sivu

Voit tarvittaessa hallita laitettasi EZVIZ-sovelluksessa.

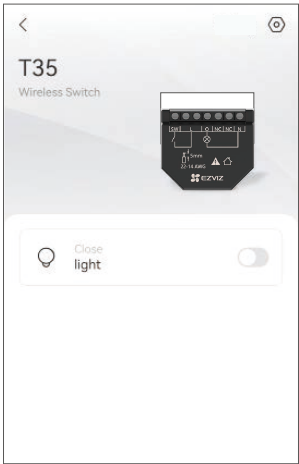


Kuvake	Kuvaukset
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Sivun vaihtaminen. Siirry laitteesi tietosivulle napauttamalla.

Voit napauttaa -kuvaketta määrittääksesi seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaukset
Nimi	Mukauta laitteen nimeä.
Materiaalijärjestelmä	Katso laitteen materiaalikoodi ja materiaaliset järjestelmät, joihin laite on lisätty.
Verkoasetukset	Näytä Wi-Fi-verkko, johon laitteesi on yhdistetty.
Laitteen tiedot	Voit katso laitteen tiedot tästä.
Poista	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

2. Sivun vaihtaminen

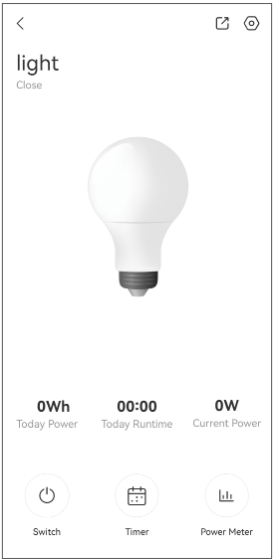

Kuvake Kuvaukset	
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Kytkin. Avaa tai sulje valo napauttamalla.
	Ajastin. Aseta ajastus napauttamalla.
	Tehomittari. Tarkastele tehomittaria napauttamalla. * Toiminto koskee vain tehomittarilla varustettua T35-laitetta.

Voit napauttaa -kuvaketta määrittääksesi seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaukset
Nimi	Mukauta laitteen nimeä.
Pyörimissuunnan vaihdon viivekytkin	Laitteen pyörimissuunta vaihtuu automaattisesti pienellä viiveellä.
Laitetyypin asetukset	Määritä laitteen syötetyyppi ja siihen liittyvät parametrit.
Älykäs linkitys	Luo laitteidesi älykäs linkitys.

Parametri	Kuvaukset
Suojausasetukset	Määritä tehosuojaus, jännitesuojaus, virtasuojaus sekä niiden enimmäisarvot. * Toiminto koskee vain tehomittarilla varustettua T35-laitetta.
Vie historiatiedot	Vie historiatiedot sähköpostiisi napauttamalla. * Toiminto koskee vain tehomittarilla varustettua T35-laitetta.
Laitteen tiedot	Voit katso laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenten tai vieraiden kanssa.

Tekniset tiedot

Parametri	Kuvaukset
Tuotteen koko (K × L × S)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Virtalähde	100–240 V AC, 50/60 Hz
Sähkönkulutus	<1,5 W
Käyttölämpötila	-10 – +45 °C
Ohjauselementit	16 A:n rele
Kytkenäjäännite enintään	250 V AC
Radioprotokolla	IEEE 802.11b/g/n

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
3. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **OTA KÄYTTÖÖN**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
5. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten **ETSI LAITTEITA** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home"-valikostatai Alexan ääni ohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

- Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: näytä xxxx-laite, voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

- Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
3. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Store tai Google Play™ -kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Kotinäytöllä napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-painiketta ja valitse valikosta "Aseta laite" siirtyäksesi asetusnäkömään.
4. Napauta **"Toimii Googlen kanssa"** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
6. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Palaa sovellukseen"**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä järjestelmän luomasi laitteen nimeä.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla. Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>