

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2025

Priznanje žigova

[EZVIZ™](#),  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove	2
Osnovna šema ožičenja	3
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	4
Dodajte svoj uređaj u aplikaciju EZVIZ	4
1. Dodajte Wi-Fi relej	4
2. Postavite Matter	5
Montaža uređaja	6
1. Isključite napajanje	6
2. Povežite kablove	7
3. Instalirajte uređaj	7
Radnje u aplikaciji EZVIZ	8
1. Wi-Fi Relej Stranica	8
2. Promeni stranicu	9
Specifikacija	10
EZVIZ Connect	11
1. Koristite Amazon Alexa	11
2. Koristite Google Assistant	12


Pregled

T35 Wi-Fi relej je pametni prekidač malih dimenzija, koji omogućava daljinsko upravljanje električnim uređajima putem mobilnog telefona, tableta, računara ili sistema za automatizaciju doma. Može raditi samostalno u lokalnoj Wi-Fi mreži ili se može upravljati putem usluga kućne automatizacije u oblaku.

Može se pristupiti, kontrolisati i nadgledati daljinski sa bilo kog mesta gde korisnik ima internet konekciju, pod uslovom da je uređaj povezan na Wi-Fi ruter i internet.

Može se naknadno ugraditi u standardne električne zidne kutije, iza prekidača za struju i svetlo ili na druga mesta sa ograničenim prostorom.

1. Sadržaj pakovanja

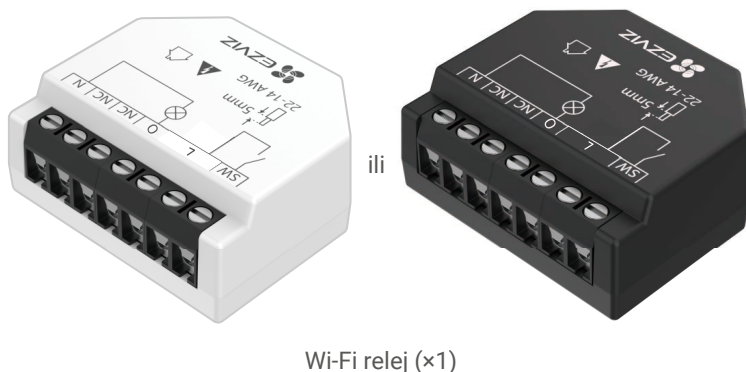

Pin (x1)



Uputstvo za postavljanje
Matter-a (x1)



Informacije o zakonima i
propisima (x2)



Vodič za brzi početak
(x1)


- Izgled uređaja se može razlikovati kod konkretnog koji ste kupili.
- Crni T35 primenjuje se sa funkcijom merenja potrošnje energije.

2. Osnove

Sledeći opis uzima T35 sa meračem snage kao primer.



Prednji prikaz

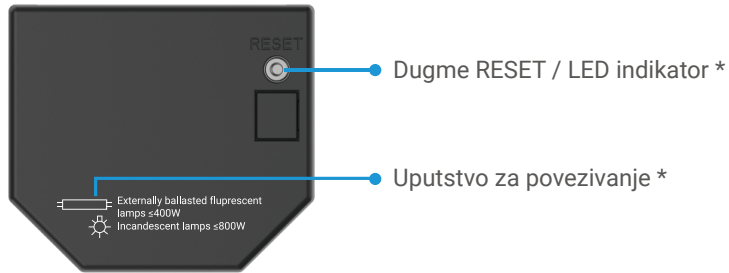

Izgled otpozadi

* LED indikator

- Sija plavo: Uređaj je povezan na Wi-Fi mrežu.
- • Sporo treperi plavo: Uređaj je isključen sa Wi-Fi mreže.
- • • Brzo treperenje u plavoj boji: Uređaj je spreman za Wi-Fi konfiguraciju.

* Dugme RESET

Uđite u režim konfiguracije Wi-Fi mreže:

Koristite iglu da pritisnete i držite dugme RESET 4 sekunde, indikator će početi brzo da treperi plavo, što označava da je uređaj spreman za Wi-Fi konfiguraciju.

- ❗ Režim konfiguracije Wi-Fi mreže traje 180 sekundi. Ako ne završite konfiguraciju Wi-Fi mreže u ovom vremenskom periodu, uređaj se automatski ponovo povezuje na originalnu Wi-Fi mrežu.

* Dugme RESET

Vraćanje na fabrička podešavanja:

Iguštajte iglom da pritisnete i držite RESET dugme 10 sekundi dok indikator ponovo ne počne brzo da treperi plavo, a zatim otpustite dugme. Uređaj će biti vraćen na fabrička podešavanja.

* Uputstvo za povezivanje




Proizvod se može povezati sa fluorescentnim lampama sa spoljnim balastom (0 - 400W).



Proizvod se može povezati sa sijalicama sa žarnom niti (0 - 800W).

Osnovna šema ožičenja

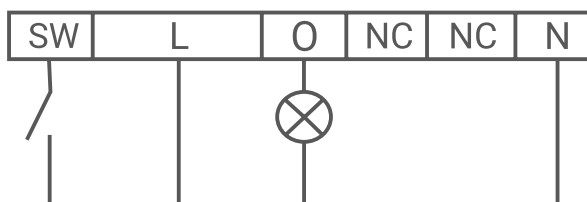

Terminali		Kablovi	
N	Neutralni terminal	N	Neutralni kabl
L	Živi (100-240VAC) terminali	L	Žice pod naponom (100-240VAC)
SW	Ulazni terminal prekidača		
O	Izlazni terminal kola opterećenja		
NC	Nema interne veze		

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.



- i** Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Dodajte svoj uređaj u aplikaciju EZVIZ

1. Dodajte Wi-Fi relej

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na poledini uređaja ili na korici vodiča za brzo pokretanje.




4. Pratite EZVIZ aplikaciju čarobnjaka da završite Wi-Fi konfiguraciju i dodate uređaj na vaš EZVIZ aplikacioni nalog.

- i** Nakon uspešnog dodavanja, LED indikator uređaja će svetleti plavo.

2. Postavite Matter

- Da biste postavili Matter, Wi-Fi relej i vaš mobilni telefon moraju biti povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- Sačuvajte šifru radi daljeg upotrebe.

1. Nakon što je Wi-Fi relej dodat u EZVIZ aplikaciju, otvorite aplikaciju koja podržava Matter.
2. Prema uputstvima u aplikaciji, skenirajte Matter Setup kod ili unesite numerički kod za podešavanje sa poklopca Matter Setup uputstva ili sa tela Wi-Fi releja.



3. Pratite čarobnjaka da dodate svoj Wi-Fi relej u aplikaciju.
4. Nakon što je podešavanje završeno, Wi-Fi relej će biti prikazan u vašoj aplikaciji.

Montaža uređaja




- Pre instalacije, proverite da li izolacija kabla nije oštećena.
- Molimo vas da se instalacija obavezno izvrši od strane kvalifikovanog električara.
- Svaka promena u povezivanju mora se izvršiti nakon što se osigura da na terminalima uređaja nema napona!
- Uređaj se može povezati i kontrolisati električne krugove i uređaje samo ako su u skladu sa odgovarajućim standardima i normama bezbednosti!
- Nemojte povezivati uređaj sa aparatima koji prelaze navedeno maksimalno opterećenje!
- Povežite uređaj samo na način prikazan u ovim uputstvima. Bilo koji drugi metod može prouzrokovati štetu i/ili povredu!
- Nemojte pokušavati da servisirate ili popravljate uređaj sami!


1. Isključite napajanje

Pre nego što montirate uređaj, isključite osigurače i koristite fazni tester ili multimeter da proverite da li na njihovim terminalima nema napona.

- ❗ Možete nastaviti sa montiranjem i povezivanjem uređaja samo kada ste sigurni da na uređaju nema napona.

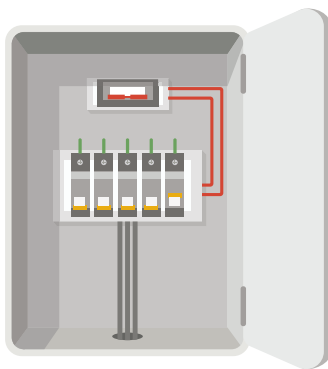

2. Povežite kablove

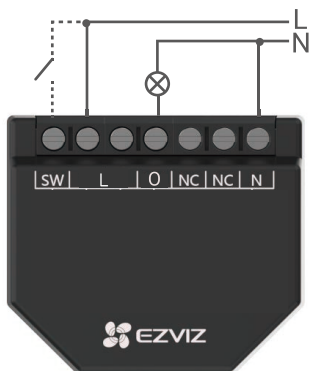

1. Povežite oba L terminala na fazni kabl, a N terminal na neutralni kabl.
2. Povežite strujno kolo opterećenja na O terminal i neutralni kabl.

i Molimo povežite uređaj sa dugmetom ili prekidačem prema vašim potrebama.

3. Instalirajte uređaj

Nakon završetka povezivanja, instalirajte uređaj iza prekidača ili dugmeta prema sledećem prikazu, a zatim pomoću šrafcigera učvrstite prekidač ili dugme, i instalacija je završena.




Radnje u aplikaciji EZVIZ

i Interfejs vaše aplikacije može biti drugačiji u zavisnosti od ažuriranja verzije; merodavan je interfejs aplikacije koju ste vi instalirali na svom telefonu.

1. Wi-Fi Relej Stranica

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, možete upravljati svojim uređajem po potrebi.

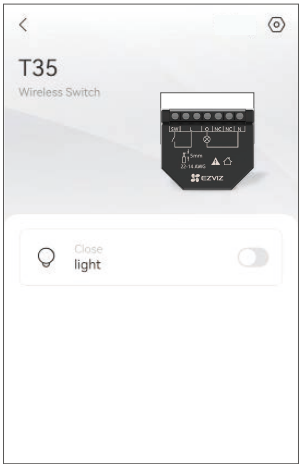

Ikona	Opis
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Promeni stranicu. Dodirnite za ulazak na detaljnu stranicu vašeg uređaja.

Možete dodirnuti ikonu  da biste konfigurisali sledeće parametre.

Parametar	Opis
Naziv	Prilagodite naziv svog uređaja.
Sistem Matter	Pogledajte Matter kod uređaja i Matter sisteme u koje je uređaj dodat.
Podešavanja mreže	Možete da vidite Wi-Fi na koji je uređaj povezan.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Brisanje	Dodirnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

2. Promeni stranicu



Ikona	Opis
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Prekidač. Dodirnite za uključivanje/isključivanje svetla.
	Tajmer. Dodirnite za postavljanje planiranog rasporeda.
	Merač snage. Dodirnite za prikaz merača snage. Ova funkcija je primenljiva samo na T35 sa meračem snage.

Možete dodirnuti ikonu  da biste konfigurisali sledeće parametre.

Parametar	Opis
Naziv	Prilagodite naziv svog uređaja.
Prekidač sa odloženim povratnim delovanjem	Uređaj će se automatski preokrenuti uz malo vremensko kašnjenje.
Postavke tipa uređaja	Podesite tip ulaza uređaja i povezane parametre.
Pametno povezivanje	Kreirajte inteligentnu povezanost svojih uređaja.

Parametar	Opis
Podešavanja zaštite	Podesite zaštitu od napajanja, zaštitu od napona, zaštitu od struje i njihovu maksimalnu vrednost. Ova funkcija je primenljiva samo na T35 sa meračem snage.
Izvoz istorijskih podataka	Dodirnite za izvoz istorijskih podataka u vaš email sandučić. Ova funkcija je primenljiva samo na T35 sa meračem snage.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članovima porodice ili gostima.

Specifikacija

Parametar	Opis
Dimenzije proizvoda (V*Š*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Napajanje	Od 100 do 240 VAC, 50/60Hz
Potrošnja električne energije	<1,5 W
Radna temperatura	-10°C ~ 45°C
Kontrolni elementi	16A rele
Maksimalni prekidački napon	250 V AC
Radio protokol	IEEE 802.11b/g/n

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte **Rešavanje problema**.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
3. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite **OMOGUĆI UPOTREBU**.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite **Prijavi se**.
5. Dodirnite dugme **Ovlasti** da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontrolise vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite **OTKRIJ UREĐAJE** da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole.

Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

- ❗ Ime vašeg uređaja, na primer: "prikaži xxxx uređaj," može se promeniti u EZVIZ aplikaciji. Svaki put kad želite da promenite naziv uređaja, biće potrebno da ponovo „otkrijete“ uređaj kako biste mu ažurirali naziv.

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja „oflajn“?

Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Isključite pa ponovo uključite uređaj i ponovo ga otkrijte koristeći Alexa.

Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

- 1 Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
3. Aplikacija Google pomoćnik na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moja početna, dodirnite „+” u gornjem levom uglu i izaberite „Podesi uređaj” iz menija kako biste prešli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite **Radi sa Google**-om i potražite „EZVIZ”, gde ćete pronaći „EZVIZ” veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite **Prijavi se**.
6. Dodirnite dugme **Ovlasti** da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite **Povratak u aplikaciju**.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite ime uređaja koji ste kreirali prilikom podešavanja sistema.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>