

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

### **Om denne håndboken**

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Endringslogg**

Ny lansering – Januar 2025

### **Merkerkjenning**

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

### **Juridisk informasjon**

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEKVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET. BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

# Innholdsfortegnelse


|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Viktig</b>                                 | <b>1</b>  |
| <b>Pakkens innhold</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>Oversikt</b>                               | <b>2</b>  |
| 1. Panel                                      | 2         |
| 2. Kamera                                     | 2         |
| 3. Monteringsbase                             | 3         |
| <b>Oppsett</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>Få tak i EZVIZ-appen</b>                   | <b>3</b>  |
| 1. Installer et microSD-kort (Valgfritt)      | 4         |
| 2. Installer kikkeshullet                     | 4         |
| <b>Slå på</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>Legg til EZVIZ-appen</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>Vedlikehold</b>                            | <b>8</b>  |
| 1. Lade panelet                               | 8         |
| 2. Gjenopprett til fabrikkinnstillinger       | 9         |
| <b>Vis enheten din</b>                        | <b>10</b> |
| <b>EZVIZ Connect</b>                          | <b>12</b> |
| 1. Med Amazon Alexa                           | 12        |
| 2. Med Google Assistant                       | 13        |
| <b>Initiativer for bruk av videoprodukter</b> | <b>14</b> |

## Viktig



- Ikke utsett kameraet for skadelige omgivelser som f.eks. høy temperatur, fuktighet, salt tåke eller regn. Dette kan skade enheten.
- Ikke trykk på kameraets sensor eller linse. Dette kan skade enheten.
- Ikke trekk hardt i kabelen til kameraet, og unngå å kutte/skade kabelen. Garantien dekker ikke skader på ledningen forårsaket av feil bruk.
- Bruk den eksklusive strømadapteren for å lade panelet, ellers kan systemet bli skadet.

## Pakkens innhold




Panel (×1)




Spenn (×1)



Strømledning (×1)




Monteringsbase (×1)



Skruer (×6)



Regulatorisk informasjon (×2)



Kamera (×1)



Bunndeksel (×1)




Hurtigstartveiledning (×1)

**i** Utseendet til produktet og tilbehøret kan variere avhengig av modellen du kjøper.


# Oversikt

## 1. Panel

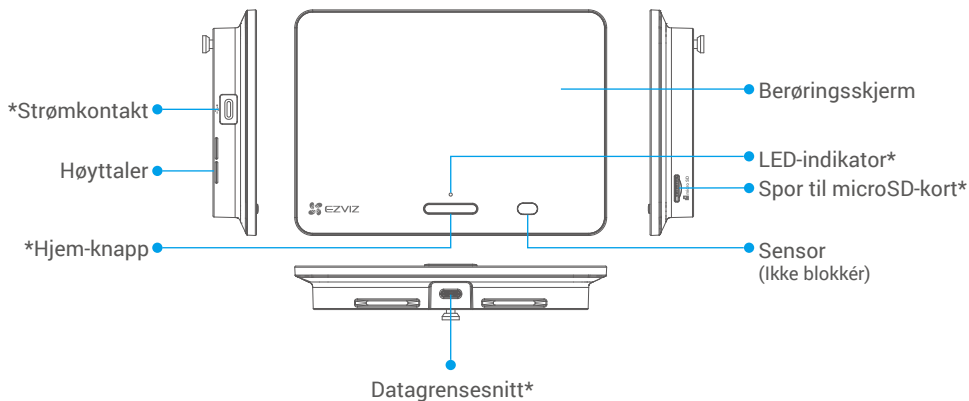


| Navn                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømkontakt          | Koble den til en stikkontakt med en strømadapter (DC5V 2A, kjøpes separat) for å lade panelet.                                                                                                                                       |
| Hjem-knapp            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Slå på/av: Trykk og hold i 3 til 5 sekunder.</li><li>• Skjerm på/av: Trykk én gang.</li></ul>                                                                                                |
| LED-indikator         | Når Hjem-knappen trykkes, eller når noen blir oppdaget utenfor døren av kameraet, slår indikatorlyset seg på.                                                                                                                        |
| Spor til microSD-kort | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sett inn et microSD-kort (selges separat) i denne spalten. Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det.</li><li>• Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, maksimal plass 512 GB.</li></ul> |
| Datagrensesnitt       | For tilkobling til kameraet.                                                                                                                                                                                                         |

## 2. Kamera

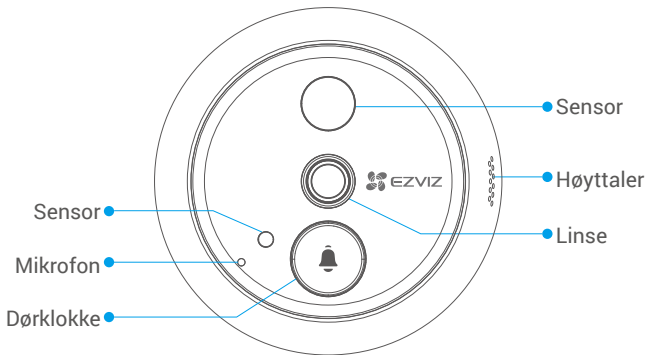

 Ikke blokker sensorene.

### 3. Monteringsbase

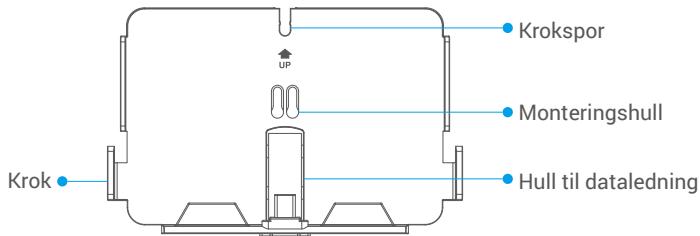


## Oppsett

**Følg trinnene for å konfigurere kikkehullet ditt:**

1. Skaff EZVIZ-appen, og logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Monter kikkehullet og slå på enheten.
3. Koble kikkehullet ditt til Internett.
4. Legg til kikkehullet på EZVIZ-kontoen din.

## Få tak i EZVIZ-appen


1. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
2. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

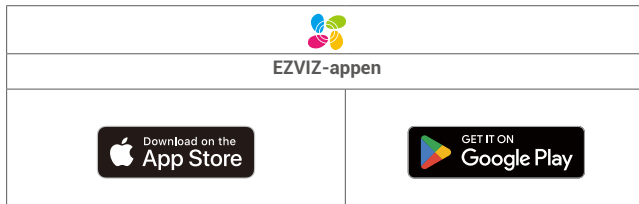

- ❗ Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

## 1. Installer et microSD-kort (Valgfritt)

1. Sett inn et microSD-kort (selges separat) i kortsporet som vist i illustrasjonen nedenfor.

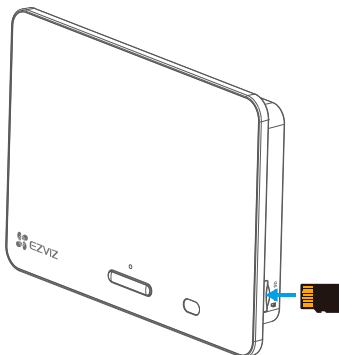

**i** Etter at microSD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes:


2. I EZVIZ-appen, trykk på Opptaksliste i enhetsinnstillingsgrensesnittet for å sjekke SD-kortstatusen.
3. Hvis statusen for minnekortet vises som ikke initialisert, trykk for å initialisere det.
4. Statusen endres til Normal og den kan lagre videoer.

## 2. Installere kikkeshullet

Dersom du allerede har et kikkeshull, monterer du enheten på samme sted. Hvis ikke må du bore et hull med omtrent 14 mm i diameter (maksimalt 50 mm) omtrent 145 cm over bakken for å få god effekt.


1. Mål dørens tykkelse, og velg passende skrue.

| Tykkelse        | Skrue |
|-----------------|-------|
| 35 mm til 60 mm |       |
| 60mm til 85mm   |       |
| 85mm til 105mm  |       |

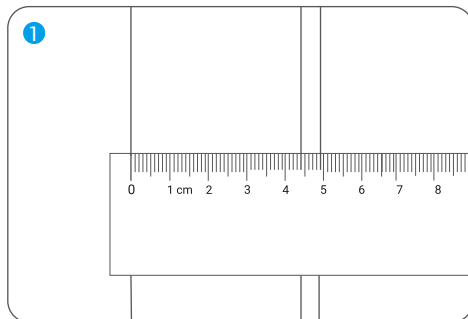


2. Skru skruene inn på baksiden av kameraet uten å stramme.

**i** Bare fikse det, ingen stramming nødvendig.

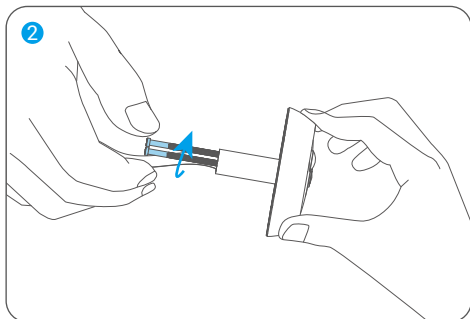


3. Fjern papiret fra tapen.

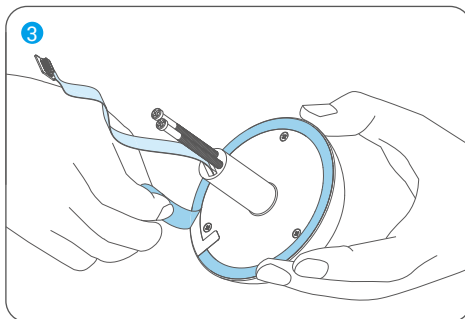


4. Før skruen og ledningen gjennom døren.


**i** Pakk dem inn i et papprør for enklere innsetting.

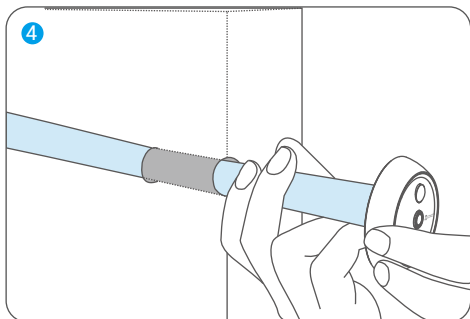


5. Juster kameraets posisjon, og press det forsiktig mot døren.

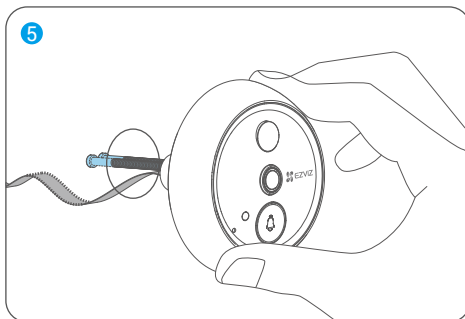


6. Ta ut basen, og koble kameraets kontakt til sporet på undersiden av basen.

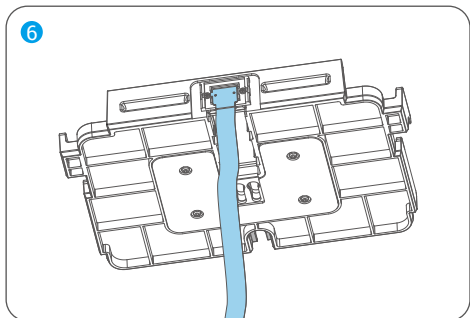


7. Fest bunndekselet (inkludert i pakken) til kabeltilkoblingen

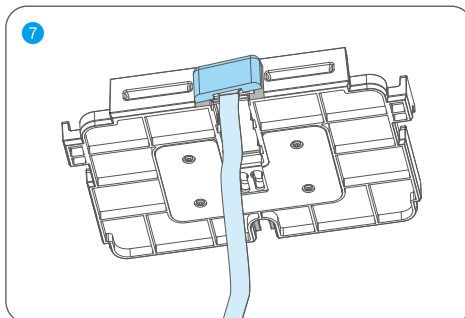


8. Før skruene gjennom monteringshullene.

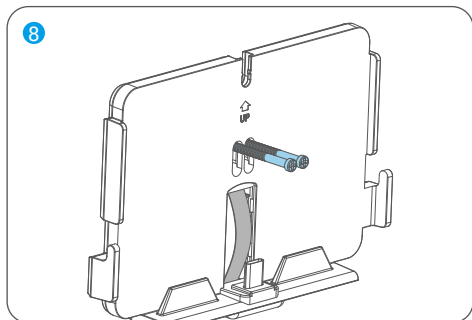


9. Trekk forsiktig kamerakontaktkabelen gjennom åpningen i monteringsbasen.

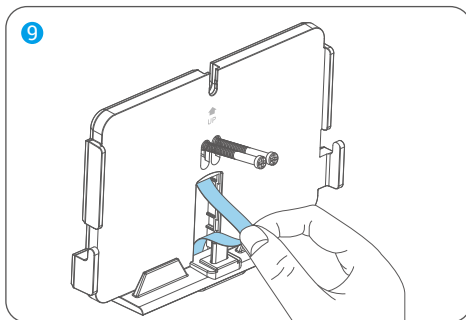


10. Juster monteringsbasens posisjon og stram skruene.

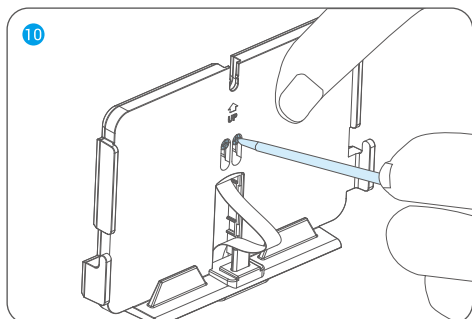


11. Sett ledningene i dataledningshullet og sett inn spennen.

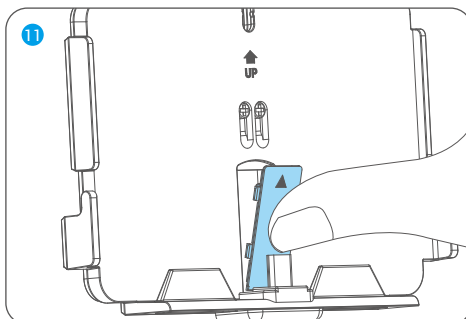

12. Juster panelet tilbake med monteringsbasen og match krokene på panelet med sporene på monteringsbasen.

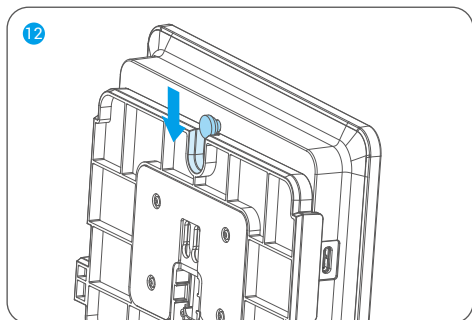


13. Skyv panelet nedover til det sitter godt på monteringsbasen.

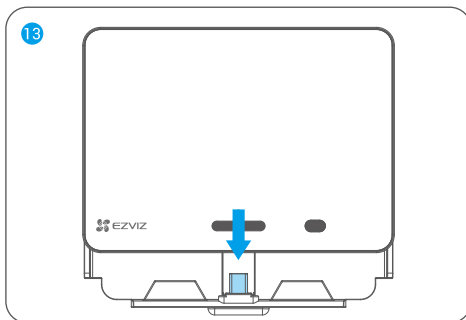


14. Etter installasjon, fjern alle beskyttelsesfilmer fra kameralinsen og panelet.

# Slå på

1. Hold inne Hjem-knappen i tre til fem sekunder for å slå på panelet.

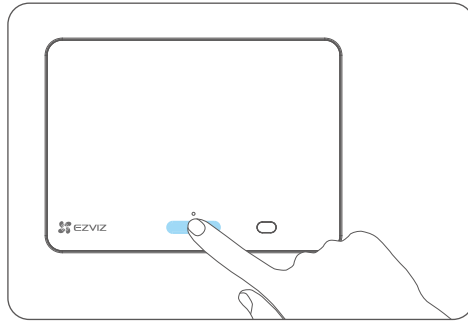


2. Trykk på berøringsskjermen for å velge språket ditt.

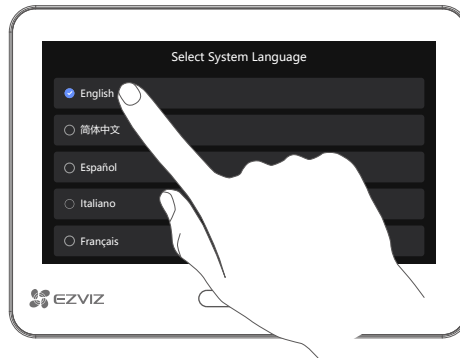

3. (Anbefalt) Følg veiviseren for å koble til Wi-Fi

**i** Panelet støtter ikke 5 GHz Wi-Fi, vennligst koble det til 2,4 GHz Wi-Fi.

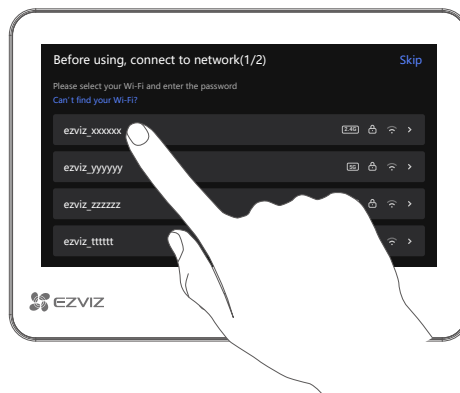

## Legg til EZVIZ-appen

1. På smarttelefonen din, logg inn på EZVIZ App-kontoen din, på startsidene, trykk på "+" i øvre høyre hjørne for å gå til Skann QR-kode-grensesnittet.
2. Skann QR-koden på skjermen til panelet.




3. Følg veiviseren i EZVIZ-appen for å legge panelet til din EZVIZ-konto.

**i** Hvis du ikke mottok QR-koden, eller hvis du ønsker å konfigurere Wi-Fi på nytt, kan du trykke på Innstillinger -> Fastvare på berøringsskjermen for å få se QR-koden.

## Vedlikehold

### 1. Lade panelet


Hvis panelet er tomt for batteri, koble panelet til en stikkontakt via strømadapter (DC5V 2A, selges separat).

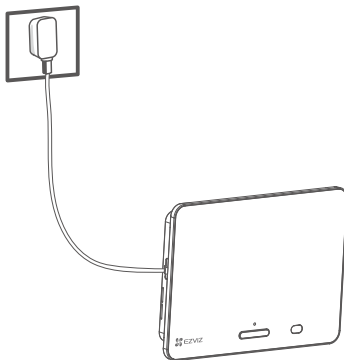

- i** • Fjern panelet fra monteringsbasen før lading.
- Når lading pågår, vil panelet automatisk bli slått på.
- Strømuttaket skal være lett tilgjengelig og plassert i nærheten av strømadapteren.
- Du kan også lade panelet via den bærbare laderen som kan henges på kroken.
- Ikke lad panelet når omgivelsestemperaturen overstiger 45°C eller er under 0°C.

## 2. Gjenopprett til fabrikkinnstillinger

Trykk "Innstillinger -> Fastvare -> Standard og "Bekreft" for å gjenopprette enheten til fabrikkinnstillinger.

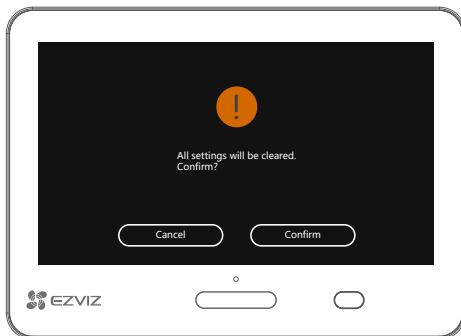


Forsiktig! Alle innstillinger vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillinger.

# Vis enheten din

## 1. Direktevisning

**i** Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

Start EZVIZ-appen og trykk på Direktevisning. Du kan nå vise og lytte til en direktesendt strøm, ta bilder og gjøre opptak og velge videoens oppløsning etter behov.

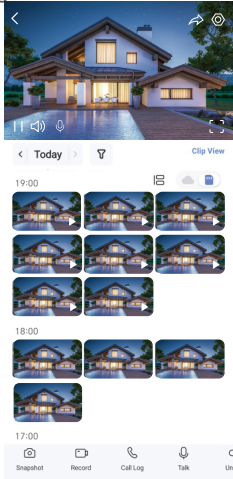

**i** Sveip venstre og høyre på tvers av skjermen for å få se flere ikoner.

| Ikon | Beskrivelse                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Dele. Del enheten din.                                                                                                        |
|      | Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.                                                                           |
|      | Fullskjermvisning. Trykk for å se fullskjermvisning.                                                                          |
|      | Bilde. Ta et bilde.                                                                                                           |
|      | Ta opp. Start/stopp opptak manuelt.                                                                                           |
|      | Samtalelogg. Vis samtalelogger.                                                                                               |
|      | Snakk. Trykk på ikonet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å snakke med eller lytte til personer foran kameraet. |
|      | Oppløsning. Velg videooppløsning etter behov.                                                                                 |
|      | Nærliggende enhet. Trykk for å sjekke tilgjengelige enheter i nærheten.                                                       |
|      | PiP. Vis videoen oppå en annen app du bruker.                                                                                 |
|      | Tips. Trykk for å se mer informasjon om enheten.                                                                              |
|      | Omorganisere. Omorganiser sekvensen til alle funksjonene ovenfor.                                                             |

## 2. Innstillinger

Du kan stille inn de grunnleggende parameterne for enheten i innstillingene.

| Parameter               | Beskrivelse                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn                    | Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.                                                 |
| Batteri                 | Du kan se den gjenværende batterikapasiteten her og velge arbeidsmodus for enheten din.                   |
| Intelligent deteksjon   | Du kan velge mellom forskjellige deteksjonstyper for enheten din.                                         |
| Meldingsvarsel          | Du kan administrere meldingene fra enheten og EZVIZ-appvarslene.                                          |
| Lyddinnstillinger       | Du kan angi lyd og enhetstalemelding her.                                                                 |
| Bildeinnstillinger      | Du kan angi relevante bildeparametere for enheten din.                                                    |
| Skjerminnstillinger     | Du kan stille inn skjermens lysstyrke og automatisk låsetid her.                                          |
| Lysinnstillinger        | Du kan angi relevante lysparametere for enheten din.                                                      |
| Opptaksliste            | Du kan se statusen for microSD-kortet, og du kan også aktivere eller deaktivere skylagringstjenesten her. |
| Personverninnstillinger | Du kan kryptere videoene dine med krypteringspassord og tilpasse personvernområdet.                       |
| Nettverksinnstillinger  | Her kan du se tilkoblingsstatusen og brukte data.                                                         |
| Enhetsinformasjon       | Her finner du enhetsinformasjonen, inkludert brukerveiledningen.                                          |
| EZVIZ Cloud             | Du kan abonnere på og administrere skylagring.                                                            |
| Del enhet               | Du kan dele enheten med et familiemedlem eller en gjest.                                                  |
| Slett enhet             | Trykk på for å slette kameraet fra EZVIZ-appen.                                                           |

## 1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se Feilsøking.

### **Før du starter, pass på at:**

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Videokryptering» og slår på «lyd» på siden for enhetsinnstillinger.
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (dvs. Echo Spot, Echo Show, All-new Echo Show, Fire TV (alle generasjoner), Fire TV Stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV-er).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

### **For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:**

1. Åpne Alexa-appen og velg «Funksjoner og spill» fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter aktiver for å **bruke**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på Logg inn.
5. Trykk på Autoriser for å gi Alexa tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan styre EZVIZ-enhetene.
6. Meldingen «vellykket tilkobling av Alexa» vises. Trykk så på FINN ENHETER for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enheter dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Enheter». Alle EZVIZ-enheter dine vises.

### **Talekommando**

Finn nye smartenheter via «Smarthjem»-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll. Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

### **Feilsøking**

#### **Hva skal jeg gjøre hvis Alexa ikke oppdager enheten min?**

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt og oppdag enheten på nytt i Alexa.

#### **Hvorfor enhetens status er «frakoblet» i Alexa?**

Enheten din kan ha blitt koblet fra nettverket. Start smartenheten på nytt og gjenoppdag på Alexa.

Kontroller at ruterer er koblet til internett og prøv igjen.

 For detaljer om land hvor Amazon Alexa er tilgjengelig, kan du se det offisielle nettstedet til Amazon Alexa.

## 2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

### **Følgende enheter og apper kreves:**

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Videokryptering» og slår på «lyd» på siden for enhetsinnstillinger.
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

### **Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:**

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På Myhome-skjermen trykker du på «+» øverst i høyre hjørne, og velger «Konfigurer enhet» fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk «Fungerer med Google», og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på logg inn.
6. Trykk på Autoriser for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk «Tilbake til appen».
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over compatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Initiativer for bruk av videoprodukter

Kjære verdssatte EZVIZ-brukere,

Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et fremtidsrettet teknologisk selskap er vi stadig mer klar over den rollen teknologi spiller i å forbedre effektiviteten og kvaliteten i livene våre. Samtidig er vi også klar over den potensielle skaden ved feil bruk. For eksempel kan videoprodukter ta opp virkelige, komplette og klare bilder, og derfor har de stor verdi i å representere fakta. Likevel kan feil distribusjon, bruk og/eller behandling av videorekorder krenke personvernet, legitime rettigheter og interesser til andre.

Forpliktet til å innovere teknologi for det gode, her ved EZVIZ oppfordrer vi herved alvorlig at hver bruker skal bruke videoprodukter på riktig og ansvarlig måte, for å sammen skape et positivt miljø der alle relaterte praksiser og bruk overholder gjeldende lover og regler, respekterer enkeltpersoners interesser og rettigheter, og fremmer sosial moral.

Her er EZVIZ sine initiativer som vi setter pris på din oppmerksomhet:

1. Hver enkelt person har en rimelig forventning om privatliv, og bruken av videoprodukter bør ikke være i konflikt med en slik rimelig forventning. Derfor bør en advarselsmelding som klargjør overvåkningsområdet vises på en rimelig og effektiv måte når videoprodukter installeres på offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal rettighetene og interessene til de involverte personene vurderes grundig, inkludert, men ikke begrenset til, å installere videoprodukter bare etter å ha fått samtykke fra interessentene, og ikke installere svært usynlige videoprodukter uten andres kunnskap.
2. Videoprodukter tar objektivt opp bilder av virkelige aktiviteter innenfor spesifikk tid og rom. Brukerne skal rimelig identifisere personene og rettighetene involvert i dette omfanget på forhånd, for å unngå enhver krenkelse av portrett, personvern eller andre juridiske rettigheter til andre mens de beskytter seg selv gjennom videoprodukter. Merk at hvis du velger å aktivere lydopptaksfunksjonen på kameraet ditt, vil det gjenne lyd, inkludert samtaler, innenfor overvåkningsområdet. Vi anbefaler på det sterkeste en grundig vurdering av potensielle lydkilder i overvåkningsområdet, slik at du fullt ut forstår nødvendigheten og rimeligheten før du aktiverer lydopptaksfunksjonen.
3. Videoprodukter i bruk vil konsekvent generere lyd- eller visuell data fra virkelige scener eventuelt inkludert biometrisk informasjon som ansiktsbilder basert på brukerens valg av produktfunksjoner. Slike data kan brukes eller behandles. Videoprodukter er bare teknologiske verktøy som ikke og ikke kan menneskelig praktisere juridiske og moralske standarder for å veilede lovlig og riktig bruk av data. Det er metodene og formålene til personene som kontrollerer og bruker den genererte dataen som utgjør en forskjell. Derfor skal databehandlere ikke bare strengt overholde gjeldende lover og regler, men også fullt ut respektere ikke-obligatoriske regler, inkludert internasjonale konvensjoner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikker. Videre bør vi alltid prioritere beskyttelsen av personvern og portrettrettigheter, samt andre rimelige interesser.
4. Videoinformasjonen som kontinuerlig genereres av videoprodukter, inneholder rettigheter, verdier og andre krav fra ulike interessenter. Derfor er det ekstremt viktig å sikre dataenes sikkerhet og skjerme produktene mot ondsinnede inntrengninger. Enhver bruker og databehandler skal treffe alle rimelige og nødvendige tiltak for å maksimere produkt- og datasikkerhet, unngå datalekkasje, uautorisert offentliggjøring eller misbruk, inkludert, men ikke begrenset til, oppsett av tilgangskontroll, valg av egnet nettverksmiljø der videoprodukter er tilkoblet, etablering og kontinuerlig optimalisering av nettverkssikkerhet.
5. Videoprodukter har bidratt sterkt til å forbedre sikkerheten i samfunnet vårt, og vi tror at de vil fortsette å spille en positiv rolle i ulike aspekter av vårt daglige liv. Enhver forsøk på å misbruke disse produktene for å krenke menneskerettigheter eller delta i ulovlige aktiviteter motsier selve essensen av verdien i teknologisk innovasjon og produktutvikling. Vi oppfordrer alle brukere til å etablere dine egne metoder og regler for å evaluere og overvåke bruken av videoprodukter, slik at disse produktene alltid brukes på riktig måte, gjennomtenkt og med godvilje.