

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Informacje o Podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowa wersja - Styczeń 2025 r.

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach.

Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Uwaga	1
Zawartość pakietu z produktem	1
Przegląd	2
1. Panel.....	2
2. Kamera.....	2
3. Podstawa montażowa	3
Konfiguracja	3
Pobieranie aplikacji EZVIZ	3
1. Zainstaluj kartę Micro SD (opcjonalnie)	4
2. Instalacja wziernika drzwiowego	4
włączenie zasilania.....	7
Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ	8
Konserwacja	8
1. Ładowanie baterii panelu.....	8
2. Przywróć do ustawień fabrycznych.....	9
Wyświetlanie obrazu z urządzenia	10
EZVIZ Connect	12
1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa.....	12
2. Korzystanie z asystenta Google.....	13
Inicjatywy dotyczące korzystania z urządzeń wideo	14

Uwaga




- Chronić kamerę przed niekorzystnymi warunkami otoczenia, takimi jak wysoka temperatura, wilgotność, rozpylona woda słona lub deszcz, które mogą spowodować uszkodzenie.
- Nie naciskaj czujnika ani kamery, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Nie ciągnij przewodu kamery z nadmierną siłą i chroń go przed przecięciem lub uszkodzeniem. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przewodu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Użyj wyłącznie dedykowanego adaptera zasilania do ładowania panelu, w przeciwnym razie system może ulec uszkodzeniu.


Zawartość pakietu z produktem



Panel (×1)




Podstawa montażowa (×1)



Kamera (×1)



Klamra (×1)



Śruby (×6)



Pokrywa podstawy (×1)



Przewód zasilający (×1)



Broszura dotycząca przepisów (×2)




Skrócona instrukcja obsługi (×1)

i Wygląd produktu i akcesoriów może się różnić w zależności od modelu, który kupisz.


Przegląd

1. Panel

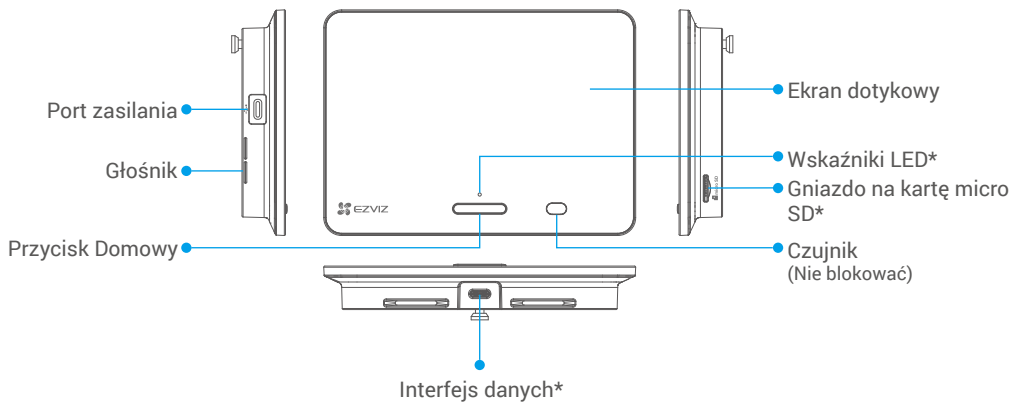


Nazwa	Opis
Złącze zasilania	Podłącz go do gniazdka za pomocą adaptera zasilania (DC5V 2A, kupowany osobno), aby naładować panel.
Przycisk strony głównej	• Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 do 5 sekund. • Ekran włącz/wyłącz Naciśnij jeden raz.
Wskaźniki LED	Gdy przycisk Home zostanie naciśnięty lub gdy kamera wykryje kogoś przed drzwiami, włącza się lampka kontrolna.
Gniazdo na kartę micro SD	• Włóż kartę micro SD (sprzedawaną oddzielnie) do tego gniazda. Zainicjuj kartę w aplikacji EZVIZ przed jej użyciem. • Zalecana karta: Klasa 10; maksymalna pojemność 512 GB.
Interfejs danych	Do podłączenia do kamery.

2. Kamera

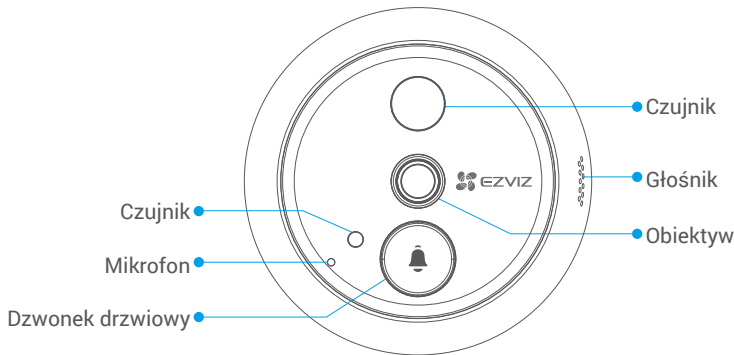

 Nie zasłaniaj czujników.

3. Podstawa montażowa

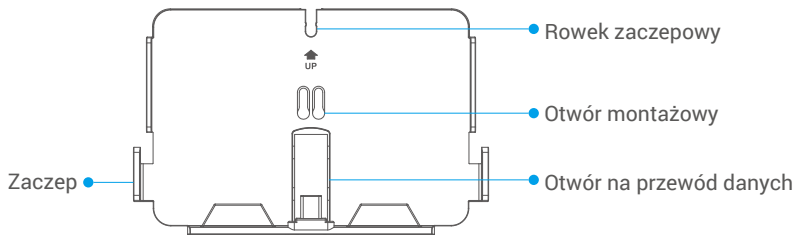


Konfiguracja

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować wziernik drzwiowy:

1. Pobierz aplikację EZVIZ i zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Zainstaluj wziernik drzwiowy i włącz zasilanie.
3. Połącz wziernik drzwiowy z Internetem.
4. Dodaj wziernik drzwiowy do swojego konta EZVIZ.

Pobieranie aplikacji EZVIZ


1. Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
2. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

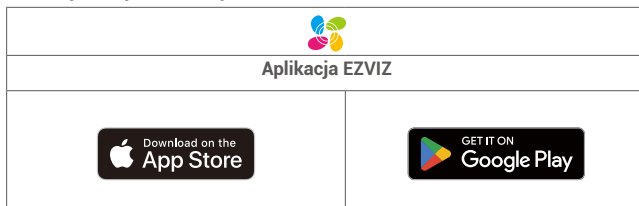

- i** Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

1. Zainstaluj kartę Micro SD (opcjonalnie)

1. Umieść karta micro SD (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

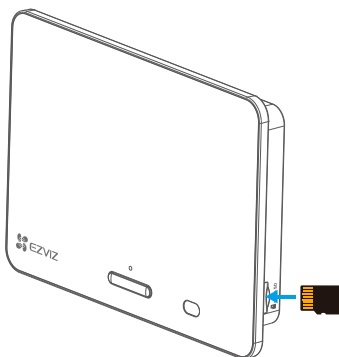

i Przed użyciem zainstalowanej karty micro SD należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.


2. W aplikacji EZVIZ dotknij Listy nagrań w interfejsie Ustawień urządzenia, aby sprawdzić status karty SD.
3. Jeżeli wyświetlany jest stan karty pamięci „Niezainicjowana”, naciśnij przycisk, aby ją zainicjować.
4. Status zmienia się na Normalny i może przechowywać filmy.

2. Instalacja wziernika drzwiowego

Jeżeli wykonano już otwór w drzwiach na wziernik drzwiowy, zainstaluj kamerę w tym samym miejscu. Jeżeli nie, wywierć otwór o średnicy około 14 mm (nie większej niż 50 mm) na wysokości około 145 cm nad podłogą, aby zapewnić optymalny widok.


1. Zmierz grubość drzwi i wybierz odpowiednie śruby.

Grubość	Wkręt
35 mm do 60 mm	
60mm do 85mm	
85mm do 105mm	

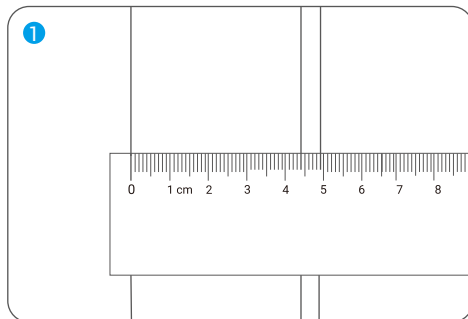


2. Wkręć śruby w tył kamery, nie dokręcając.

i Po prostu napraw to, bez konieczności dokręcania.

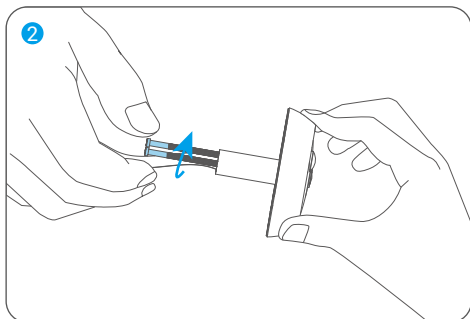


3. Oderwij papier ochronny.

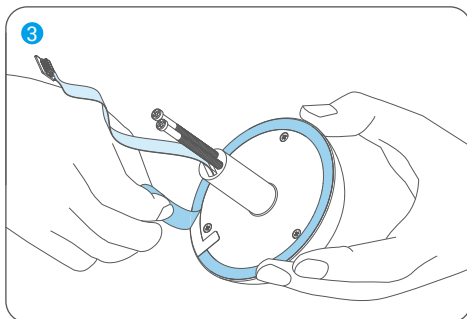


4. Przełóż śruby i przewód przez drzwi.


i Owiń je w papierową tubę, aby ułatwić włożenie.

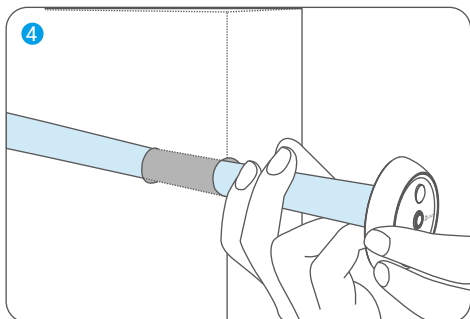


5. Dostosuj położenie kamery i ostrożnie dociśnij ją do drzwi.

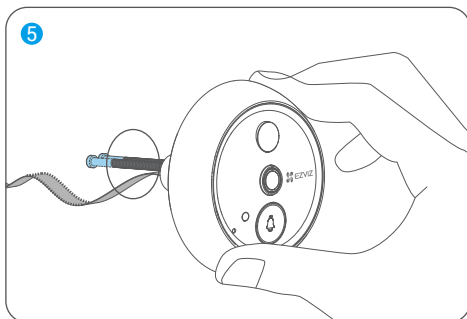

6. Wyjmij podstawę i podłącz złącze kamery do gniazda na spodzie podstawy.

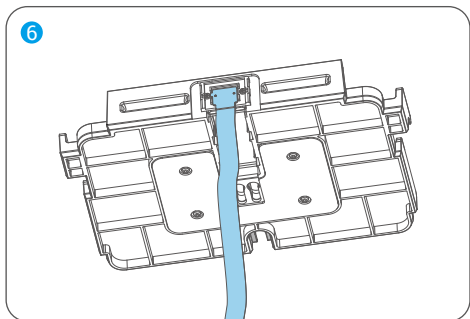


7. Przymocuj osłonę podstawy (dołączoną do opakowania) do połączenia kablowego

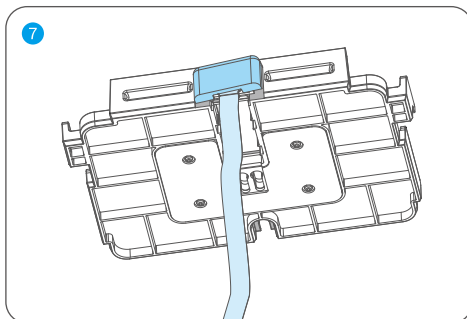


8. Przełóż śruby przez otwory montażowe.


9. Delikatnie przeciągnij kabel złącza kamery przez otwór w podstawie montażowej.

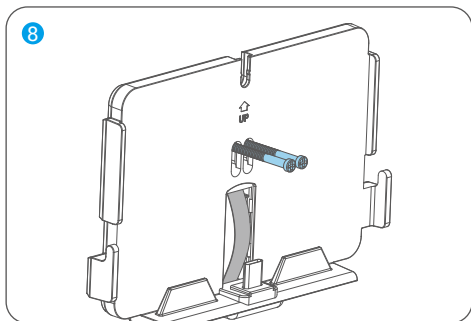


10. Dostosuj pozycję podstawy montażowej i dokręć śruby.

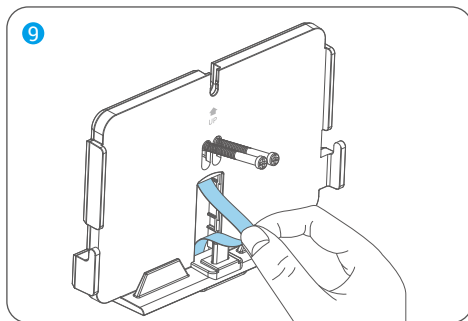


11. Umieść przewody w otworze na przewody danych i wciśnij klamrę.

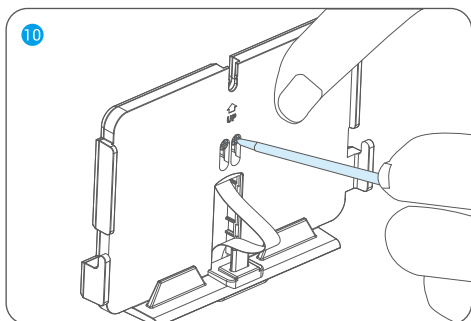


12. Wyrównaj panel z podstawą montażową i dopasuj zaczepy na panelu do rowków na podstawie montażowej.

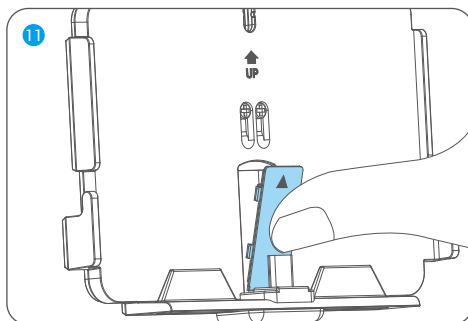

13. Przesuń panel w dół, aż zostanie stabilnie osadzony na podstawie montażowej.

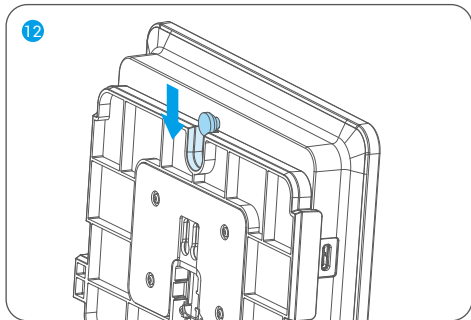


14. Po instalacji usuń wszystkie folie ochronne z obiektywu kamery i panelu.

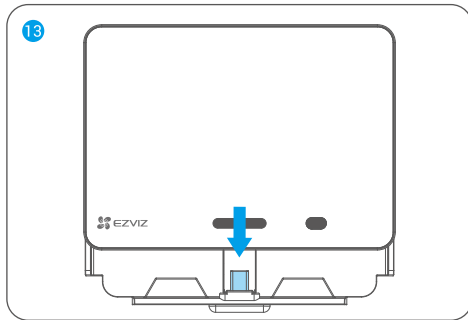


włączenie zasilania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 3 do 5 sekund, aby włączyć panel.

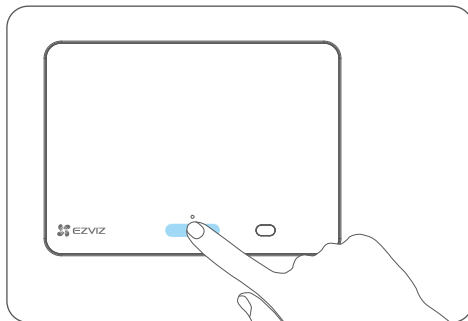


2. Dotknij ekranu dotykowego, aby wybrać swój język.

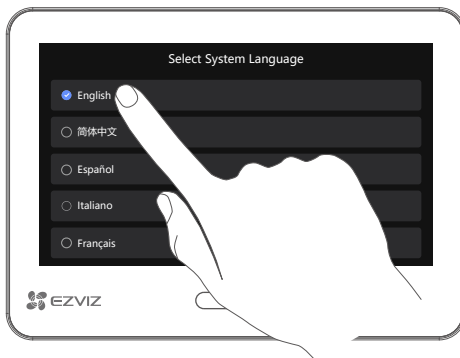

3. (Zalecane) Postępuj zgodnie z kreatorem, aby połączyć się z Wi-Fi.

i Panel nie obsługuje Wi-Fi 5GHz, proszę połączyć go z Wi-Fi 2.4GHz.

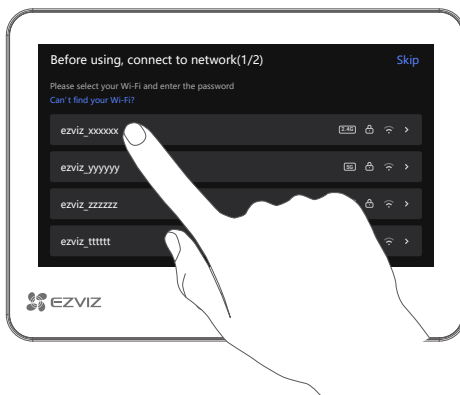

Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ

1. Na swoim smartfonie zaloguj się na swoje konto w aplikacji EZVIZ, na ekranie głównym kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu Skanowania kodu QR.
2. Zeskanuj kod QR widoczny na ekranie panelu.




3. Postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby dodać panel do swojego konta EZVIZ.

i Jeżeli nie można pobrać kodu QR lub konieczna jest ponowna konfiguracja sieci Wi-Fi, naciśnij **Ustawienia > Oprogramowanie układowe** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić kod QR.

Konserwacja

1. Ładowanie baterii panelu


Jeśli panel jest rozładowany, podłącz panel do gniazdka za pomocą adaptera zasilania (DC5V 2A, sprzedawany oddzielnie).

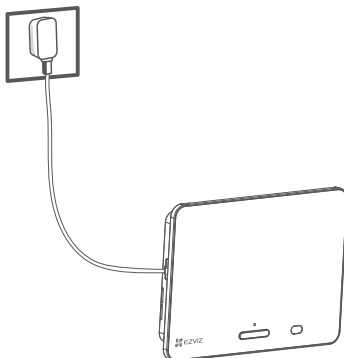

- i** • Usunąć panel z podstawy montażowej przed ładowaniem.
- Podczas ładowania panel zostanie automatycznie włączony.
- Gniazdo sieci elektrycznej powinno być zainstalowane w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu zasilacza.
- Baterię panelu można również ładować przy użyciu ładowarki, którą można zawiesić na zaczepie.
- Nie ładuj panelu, gdy temperatura otoczenia przekracza 45°C lub jest poniżej 0°C.

2. Przywróć do ustawień fabrycznych

Stuknij „Ustawienia → Oprogramowanie → Domyślne” i „Potwierdź”, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

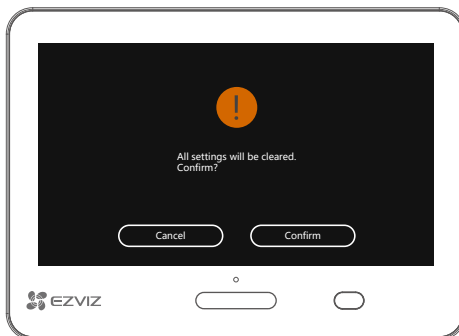


Uwaga! Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

Wyświetlanie obrazu z urządzenia

1. Widok na żywo

i Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

Uruchom aplikację EZVIZ i naciśnij przycisk Podgląd na żywo, aby wyświetlać obraz i słuchać dźwięku z podglądu na żywo, wykonywać zdjęcia, nagrywać wideo i wybierać rozdzielczość wideo zależnie od potrzeb.

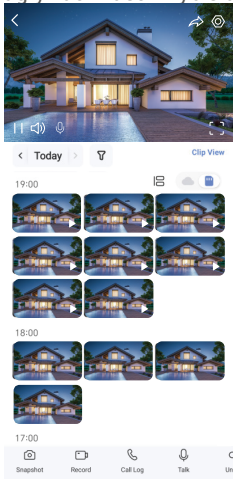

i Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	UdostępniJ. Udostępnianie urządzenia.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Pełny ekran. Dotknij, aby włączyć wyświetlacz pełnoekranowy obrazu z kamery.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywaj. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.
	Call Log (Dziennik połączeń). Wyświetlanie dzienników połączeń.
	Rozmowa. Stuknij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać lub słuchać osób przed kamerą.
	Rozdzielczość. Wybierz rozdzielczość wideo zgodnie z potrzebami.
	Pobliskie urządzenia. Stuknij, aby sprawdzić dostępne urządzenia w pobliżu.
	PiP. Obraz wideo można wyświetlać na tle innej używanej aplikacji.
	Porada. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.
	Przestaw. Zmiana sekwencji wszystkich powyższych funkcji.

2. Ustawienia

Na stronie Ustawienia można konfigurować ustawienia urządzenia.

Parametr	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Bateria	W tym polu jest wyświetlany poziom naładowania baterii i można wybrać tryb pracy urządzenia.
Detekcja inteligentna	Wybór typu detekcji dla urządzenia.
Powiadamianie o komunikatach	Zarządzanie powiadamianiem o wiadomościach urządzenia i aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	W tym miejscu można ustawić dźwięk i komunikat głosowy urządzenia.
Ustawienia Obrazu	Zmiana ustawień obrazu urządzenia.
Ustawienia ekranu	Dostosowanie jasności ekranu i czasu automatycznego blokowania ekranu.
Ustawienia Oświetlenia	Możesz ustawić odpowiednie parametry oświetlenia dla swojego urządzenia.
Lista nagrań	Możesz sprawdzić status karty micro SD, a także włączyć lub wyłączyć usługę przechowywania w chmurze tutaj.
Ustawienia prywatności	Możesz szyfrować swoje filmy z użyciem hasła szyfrowania oraz dostosowywać obszar prywatny.
Ustawienia Sieciowe	W tym polu jest wyświetlana informacja o stanie połączenia i używanych danych.
Informacje o urządzeniu	Możesz zobaczyć tutaj informacje o urządzeniu, w tym instrukcję obsługi.
EZVIZ Cloud	Można subskrybować magazyn chmurowy i zarządzać nim.
Udostępnij urządzenie	Udostępnianie urządzenia członkom rodziny lub gościom.
Usuwanie urządzenia	Naciśnij, aby usunąć kamerę z aplikacji EZVIZ.

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W przypadku problemów z tą procedurą, zobacz Rozwiązywanie problemów.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Masz urządzenia obsługujące Alexę (np. Echo Spot, Echo Show, Nowe Echo Show, Fire TV (wszystkie generacje), Fire TV Stick (tylko druga generacja) lub inteligentne telewizory Fire TV Edition).
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij Włącz, aby używać.
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.
5. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Po wyświetleniu komunikatu „Powiązanie EZVIZ powiodło się” naciśnij przycisk WYKRYJ URZĄDZENIA, aby zezwolić asystentowi Alexa na wykrycie wszystkich Twoich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Odkryj nowe inteligentne urządzenie za pomocą menu „Smart Home” w aplikacji asystenta Alexa lub funkcję sterowania głosowego asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Spróbuj ponownie uruchomić inteligentne urządzenie i ponownie wyszukać je w aplikacji Alexa.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.



Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.

2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na konto Google.
3. Naciśnij przycisk „+” w lewym górnym rogu swojej strony głównej (Myhome), a następnie wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie” z menu, aby wyświetlić okno konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk „Obsługiwane przez Google” i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.
5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.
6. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij przycisk Powrót do aplikacji.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas konfigurowania systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

-  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z urządzeń wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna patrząca w przyszłość, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej jednak niewłaściwe rozpowszechnianie, używanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, prawa i interesy innych.

Zobowiązani do innowacji technologicznej dla dobra, my w EZVIZ gorąco apelujemy, aby każdy użytkownik stosował produkty wideo właściwie i odpowiedzialnie, tworząc wspólnie pozytywne środowisko, w którym wszystkie praktyki i użytkowanie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szanując interesy i prawa jednostek oraz promując moralność społeczną.

Oto inicjatywy EZVIZ, na które zwracamy uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego ostrzeżenie, które wyjaśnia zakres monitorowania, powinno być wyświetlane w sposób rozsądny i skuteczny podczas instalacji produktów wideo na terenach publicznych. Dla obszarów niepublicznych prawa i interesy zaangażowanych osób powinny być starannie ocenione, w tym między innymi instalacja produktów wideo tylko po uzyskaniu zgody interesariuszy oraz nie instalowanie produktów wideo o wysokiej niewidoczności bez wiedzy innych.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują obraz z rzeczywistych działań w określonym czasie i miejscu. Użytkownicy powinni rozsądnie zidentyfikować osoby i prawa zaangażowane w tym zakresie z wyprzedzeniem, aby uniknąć naruszenia portretu, prywatności lub innych prawnych praw innych osób, jednocześnie chroniąc siebie poprzez produkty wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Bardzo polecamy przeprowadzenie kompleksowej oceny potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i uzasadnienie przed włączeniem funkcji nagrywania audio.
3. Wykorzystywane produkty wideo konsekwentnie generować dźwiękowe lub wizualne dane z rzeczywistych scen ewentualnie zawierające informacje biometryczne takie jak zdjęcia twarzy w zależności od wyboru cech produktu. Takie dane mogą być używane lub przetwarzane do użytku. Produkty wideo są tylko narzędziami technologicznymi, które nie są w stanie praktykować standardów prawnych i moralnych w sposób ludzki, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. To metody i cele osób kontrolujących i korzystających z generowanych danych sprawiają różnicę. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo nieustannie generowane przez urządzenia wideo są źródłem praw, wartości i innych wymogów różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrona produktów przed złośliwymi intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych powinien podjąć wszystkie rozsądne i konieczne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktu i danych, unikając wycieku danych, nieprawidłowego ujawnienia lub nadużycia, w tym między innymi, ustanawiając kontrolę dostępu, wybierając odpowiednie środowisko sieciowe, w którym są podłączone produkty wideo, oraz ustanawiając i ciągle optymalizując bezpieczeństwo sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa w społeczeństwie i wierzymy, że nadal będą odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakikolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustalenia własnych metod i zasad oceny oraz monitorowania korzystania z produktów wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane właściwie, rozważnie i z dobrymi intencjami.