

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tejto príručke

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Priznanie ochranných známk

EZVIZ™, ™ a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠK D Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠK D.

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠSEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKcie ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTÉ VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLAHU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Pozor.....	1
Obsah balenia.....	1
Prehľad.....	2
1. Panel.....	2
2. Kamera.....	2
3. Montážna základňa.....	3
Nastavenie	3
Získanie aplikácie EZVIZ	3
1. Inštalácia karty microSD (voliteľné)	4
2. Nainštalujte priezor	4
Zapnutie	7
Pridanie do aplikácie EZVIZ.....	8
Údržba	8
1. Nabíjanie panela.....	8
2. Obnoviť továrenské nastavenia	9
Zobrazenie Vášho Zariadenia	10
EZVIZ Connect.....	12
1. Používanie služby Amazon Alexa.....	12
2. Používanie služby Google Assistant	13
Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa	14

Pozor



- Nevystavujte kameru náročným podmienkam, ako je vysoká teplota, vlhkosť, slaná hmla alebo dážď, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Netlačte snímač ani objektív kamery, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Neťahajte nasilu kábel kamery a zabráňte prerezaniu/poškodeniu kábla. Záruka nepokrýva poškodenie vodiča spôsobené nesprávnym používaním.
- Použite výhradný napájací adaptér na nabíjanie panela, inak môže dôjsť k poškodeniu systému.

Obsah balenia




Panel (×1)




Pracka (×1)



Napájací kábel(×1)




Montážna základňa (×1)



Skrutky (×6)



Regulačné informácie (×2)



Kamera (×1)



Základný kryt (×1)




Stručná úvodná príručka (×1)

i Vzhľad produktu a príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od modelu, ktorý si zakúpite.


Prehľad

1. Panel

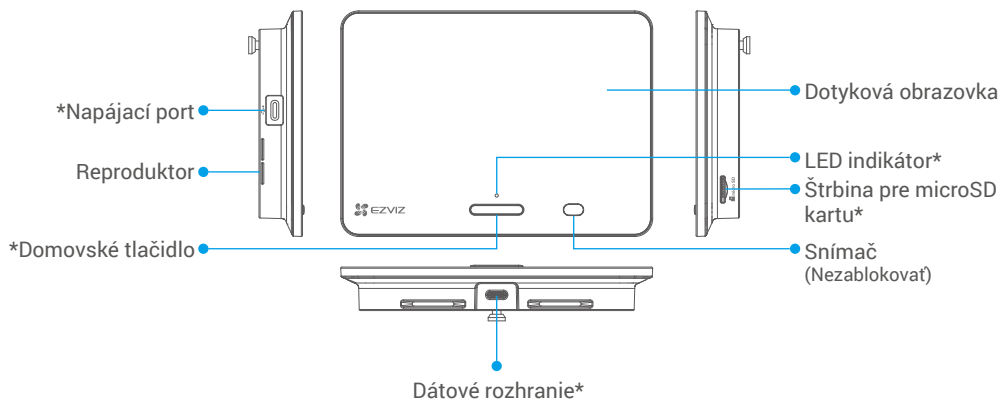


Názov	Popis
Napájací port	Pripojte ho k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho adaptéra (DC5V 2A, zakúpiť samostatne) na nabíjanie panela.
Domovské tlačidlo	• Zapnutie/vypnutie: Stlačte a podržte 3 až 5 sekúnd. • Obrazovka zapnutá/vypnutá: Jednorazové stlačenie.
LED indikátor	Keď je stlačené domovské tlačidlo alebo keď kamera zaznamená niekoho pred dverami, rozsvieti sa indikačné svetlo.
Štrbina pre microSD kartu	• Vložte microSD kartu (predáva sa samostatne) do tohto slotu. Inicializujte kartu v aplikácii EZVIZ pred jej použitím. • Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, max. priestor 512 GB.
Dátové rozhranie	Na pripojenie ku kamere.

2. Kamera

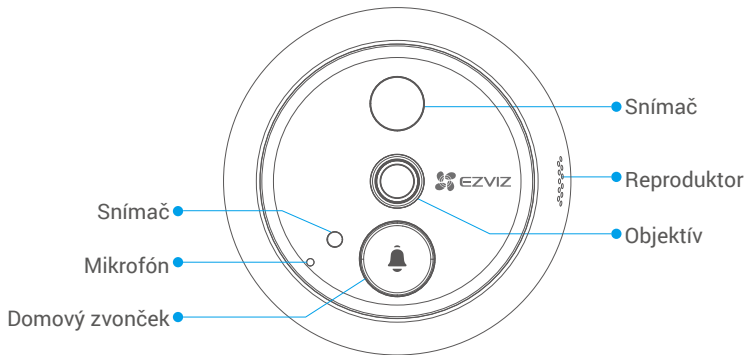

Snímače neblokujte.

3. Montážna základňa

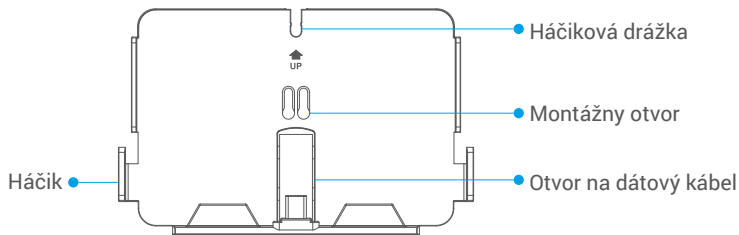

Nastavenie

Nastavte priezor pomocou týchto krokov:

1. Získajte aplikáciu EZVIZ a prihláste sa do svojho konta v aplikácii EZVIZ.
2. Nainštalujte a zapnite priezor.
3. Pripojte priezor na internet.
4. Pridajte priezor do svojho konta EZVIZ.

Získanie aplikácie EZVIZ


1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
2. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.



- i** Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

1. Inštalácia karty microSD (voliteľné)

1. Vložte kartu microSD (predáva sa samostatne) do otvoru na kartu SD podľa zobrazenia na obrázku nižšie.

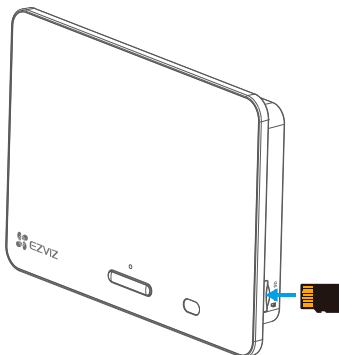

i Po inštalácii microSD karty by ste mali inicializovať kartu v aplikácii EZVIZ pred jej použitím:


2. V aplikácii EZVIZ klepnite na zoznam nahrávok v rozhraní Nastavenia zariadenia, aby ste skontrolovali stav SD karty.
3. Ak sa stav pamätevej karty zobrazuje ako Neinicializovaný, kliknite naň, aby sa stav inicializoval.
4. Stav sa zmení na Normálny a môže ukladať videá.

2. Nainštalujte priezor

Ak už máte priezor, nainštalujte zariadenie na rovnaké miesto. V opačnom prípade vyvrtajte otvor s priemerom približne 14 mm (maximálne 50 mm) vo vzdialenosť približne 145 cm od zeme, aby ste mali dobrý pozorovací uhol.


1. Zmerajte hrúbku dverí a vyberte príslušnú skrutku.

Hrúbka	Skrutka
35 mm až 60 mm	
60 mm až 85 mm	
85 mm až 105 mm	

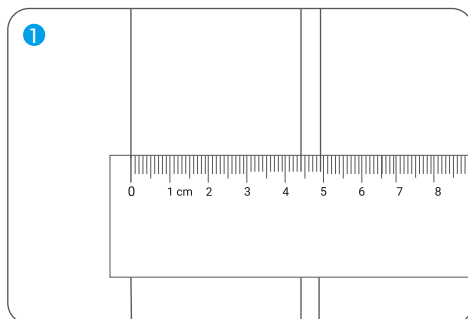


2. Otočte skrutky do zadnej časti kamery bez ich utiahnutia.

i Stačí to opraviť, nie je potrebné uťahovanie.

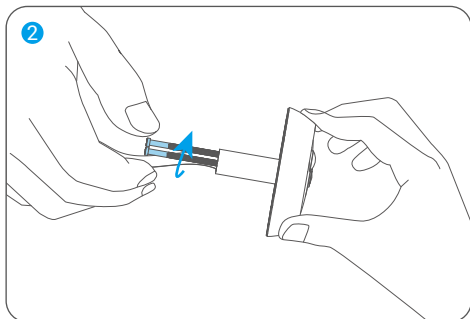


4. Prejdite skrutky a kábel cez otvor v dverách.


i Zabaľte ich do papierovej trubice pre jednoduchšie vloženie.

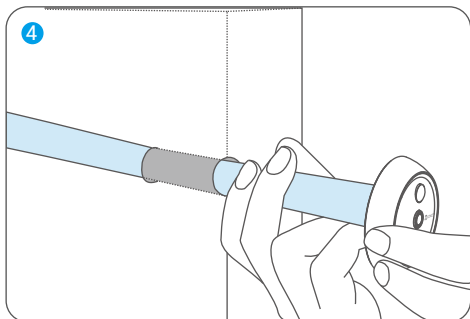


3. Odrhnite ochranný papier.

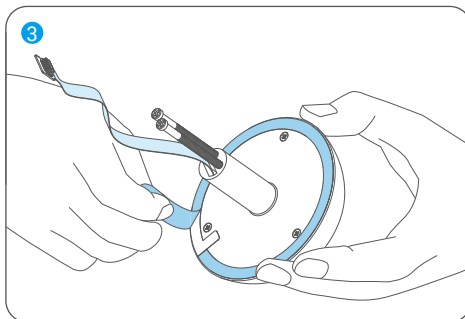


5. Upravte polohu kamery a jemne ju potlačte blízko ku dverám.

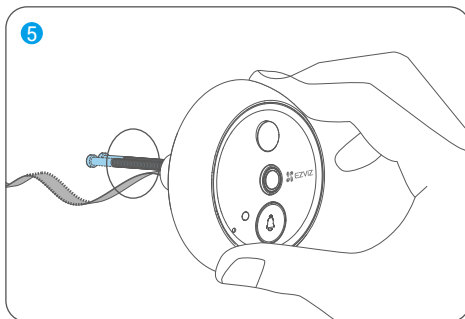


6. Vyberte základňu a zapojte konektor kamery do slotu na spodnej strane základne.

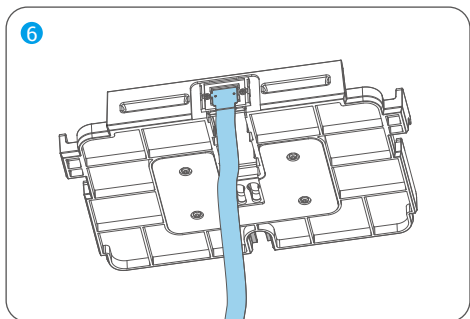


7. Pripojte kryt základne (súčasť balenia) k pripojeniu kábla

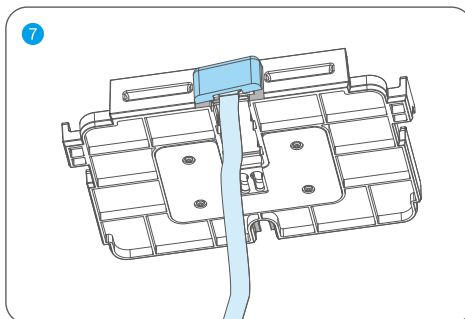


8. Dajte skrutky do montážnych otvorov.

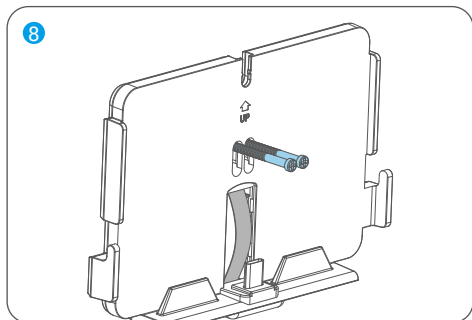


9. Jemne pretiahujte kábel konektora kamery cez otvor montážnej základne.

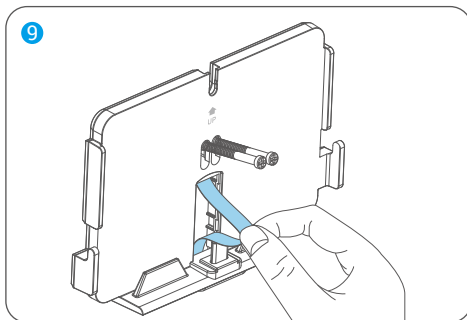


10. Upravte polohu montážnej základne a utiahnite skrutky.

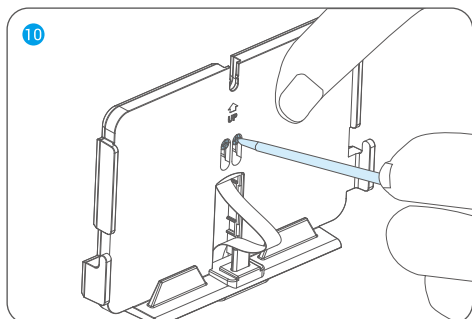


11. Umiestnite káble do otvoru pre dátový kábel a vložte sponu.

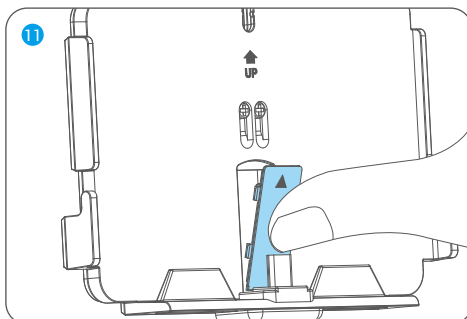

12. Zarovnajte panel späť s montážnou základňou a prispôbte háčiky na paneli drážkam na montážnej základni.

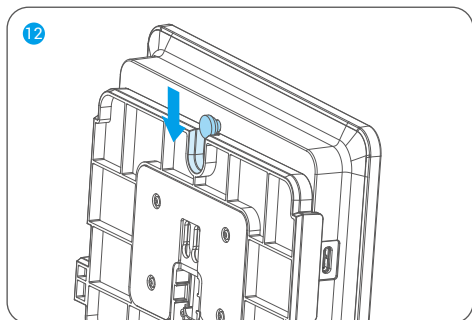


13. Posuňte panel nadol, kým nebude pevne usadený na montážnej základni.

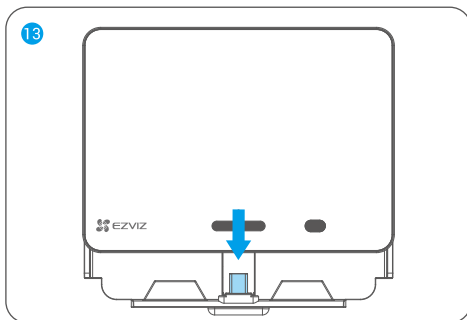


14. Po inštalácii odstráňte všetky ochranné fólie z objektívu kamery a panela.

Zapnutie

1. Podržte domovské tlačidlo po dobu 3 až 5 sekúnd, aby ste zapnuli panel.

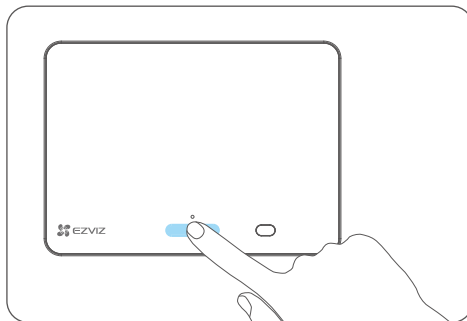


2. Ťuknite na dotykovú obrazovku a vyberte svoj jazyk.

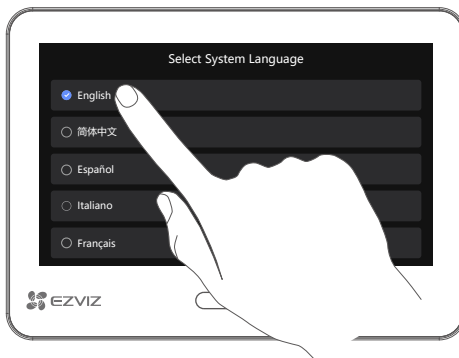

3. (Odporúčané) Postupujte podľa sprievodcu na pripojenie Wi-Fi

i Panel nepodporuje 5GHz Wi-Fi, pripojte ho prosím k 2.4GHz Wi-Fi.

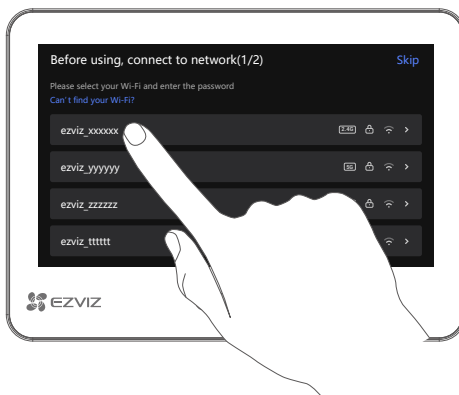

Pridanie do aplikácie EZVIZ

1. Na svojom smartfóne sa prihláste do svojho účtu v aplikácii EZVIZ, na domácej obrazovke stlačte "+" v pravom hornom rohu pre prechod na rozhranie Skenovanie QR kódu.
2. Naskenujte kód QR na obrazovke panela.




3. Postupujte podľa sprievodcu v aplikácii EZVIZ a pridajte panel do svojho účtu EZVIZ.

i Ak sa vám nepodarilo získať kód QR alebo chcete zmeniť konfiguráciu Wi-Fi, ťuknite na položku Nastavenia -> Firmvér na dotykovej obrazovke na zobrazenie kódu QR.

Údržba

1. Nabíjanie panela


Ak je panel bez batérie, pripojte panel k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho adaptéra (DC5V 2A, predáva sa samostatne).

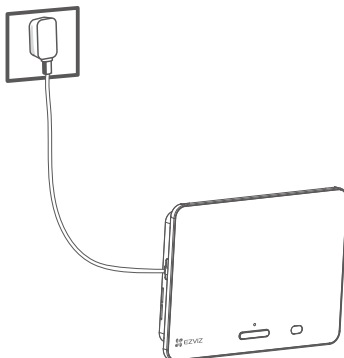

- i** • Odstráňte panel z montážnej základne pred nabíjaním.
- Pri nabíjaní sa panel automaticky zapne.
- Elektrická zásuvka musí byť nainštalovaná blízko napájacieho adaptéra a musí byť ľahko prístupná.
- Panel môžete tiež nabíjať pomocou prenosnej nabíjačky a zavesiť ju na hák.
- Nepoužívajte nabíjanie panela, keď teplota prostredia presahuje 45°C alebo klesne pod 0°C.

2. Obnoviť továrenské nastavenia

Klepnite na „Nastavenia → Firmware → Predvolené“ a „Potvrdiť“ na obnovenie zariadenia do továrenských nastavení.

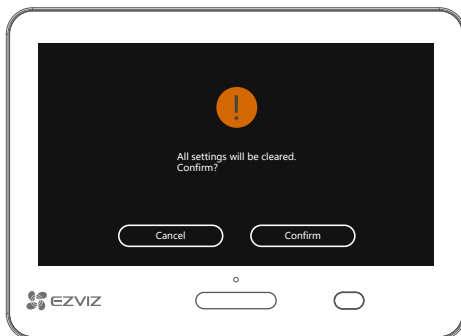


Pozor! Všetky nastavenia budú obnovené na továrenské nastavenia.

Zobrazenie Vášho Zariadenia

1. Živý náhľad

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

Spustíte aplikáciu EZVIZ, klepnite na tlačidlo Živý náhľad, môžete si pozrieť a počúvať živý prenos, robiť snímky, nahrávať videá a podľa potreby vyberať kvalitu videa.

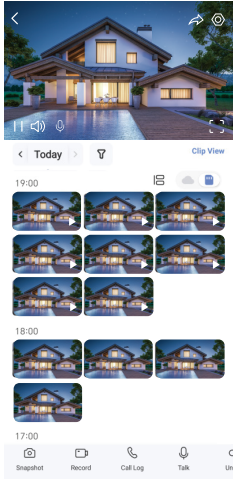

i Ak chcete zobrazíť ďalšie ikony, potiahnite prstom doľava a doprava na obrazovke.

Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zdieľanie zariadenia.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Zobrazenie na celú obrazovku. Ťuknutím si môžete vychutnať zobrazenie na celú obrazovku pre váš uhol zobrazenia.
	Snímka. Zachytenie snímky.
	Zaznamenávanie. Manuálne spustenie/zastavenie nahrávania.
	Denník volaní. Zobrazíť denníky volaní.
	Hovor. Klepnutím na ikonu postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli hovoriť alebo počúvať ľudí pred kamerou.
	Rozlíšenie. Vyberte rozlíšenie videa podľa potreby.
	Blízke zariadenie. Klepnite na kontrolu dostupných zariadení v okolí.
	Obraz v obraze. Sledovanie videa zobrazeného v popredí pred inou aplikáciou, ktorú používate.
	Tip. Ťuknutím zobrazíš ďalšie informácie o zariadení.
	Usporiadať. Zmeňte poradie všetkých vyššie uvedených funkcií.

2. Nastavenia

Na stránke nastavení môžete nastaviť parametre zariadenia.

Parameter	Popis
Názov	Zobraziť alebo klepnúť pre prispôsobenie názvu zariadenia tu.
Batéria	Tu môžete vidieť zostávajúcu kapacitu batérie a zvoliť pracovný režim vášho zariadenia.
Inteligentná detekcia	Môžete si vybrať rozličné typy detekcie pre zariadenie.
Upozornenie na správu	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete nastaviť zvukové a hlasové výzvy zariadenia tu.
Nastavenia obrazu	Môžete nastaviť relevantné parametre obrazu pre vaše zariadenie.
Nastavenia obrazovky	Tu môžete nastaviť jas obrazovky a čas automatického uzamknutia obrazovky.
Nastavenia svetla	Môžete nastaviť príslušné parametre osvetlenia pre vaše zariadenie.
Zoznam záznamov	Môžete si pozrieť stav microSD karty a tiež tu môžete povoliť alebo zakázať službu cloudového úložiska.
Nastavenia súkromia	Videá môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho hesla a prispôsobiť oblasť ochrany osobných údajov.
Nastavenia siete	Tu môžete vidieť stav pripojenia a spotrebované dáta.
Informácie o zariadení	Tu si môžete pozrieť informácie o zariadení, vrátane používateľskej príručky.
EZVIZ Cloud	Môžete sa zaregistrovať a spravovať cloudové úložisko.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojou rodinou alebo hosťom.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstránite zariadenie z aplikácie EZVIZ.

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny vám umožnia ovládať svoje zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti Riešenie problémov.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite funkciu „Šifrovanie videa“ a na stránke nastavení zariadenia zapnite „Zvuk“.
3. Máte zariadenie s podporou Alexa (t.j. Echo Spot, Echo Show, úplne nový Echo Show, Fire TV (všetky generácie), Fire TV Stick (iba druhá generácia) alebo inteligentné televízory Fire TV Edition).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Spustíte aplikáciu Alexa a z ponuky vyberte „Zručnosti a hry“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku POVOLÍŤ POUŽÍVANIE.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku Prihlásenie.
5. Ťuknutím na tlačidlo Autorizovať umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa správa „Konto EZVIZ bolo úspešne prepojené“. Potom ťuknite na položku VYHĽADAŤ ZARIADENIA a umožníte službe Alexa vyhľadať všetky zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Zariadenia“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Vyhľadajte nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Inteligentná domácnosť“ v aplikácii Alexa alebo pomocou funkcie hlasového ovládania Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa zadávajte jednoduché povely.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho vyhľadať na Alexe.

Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia „offline“?

Je možné, že zariadenie bolo odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

 Podrobnosti o krajinách, kde je k dispozícii služba Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej stránke Amazon Alexa.

2. Používanie služby Google Assistant

Vďaka službe Google Assistant môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobrazit' živý náhľad pomocou vyslovenia hlasových príkazov Google Assistant.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite funkciu „Šifrovanie videa“ a na stránke nastavení zariadenia zapnite „Zvuk“.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Google Assistant v telefóne.

Začnite nasledujúcim postupom:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a uistite sa, že v aplikácii funguje správne.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Nastaviť zariadenie“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku Pracuje so službou Google, vyhľadajte text „EZVIZ“, aby ste našli možnosti „EZVIZ“.
5. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku Prihlásenie.
6. Ťuknutím na tlačidlo Autorizovať umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ, aby služba Google mohla ovládať vaše zariadenia EZVIZ.
7. Ťuknite na položku Návrat do aplikácie.
8. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na dokončenie autorizácie. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname služieb. Ak chcete zobrazit' zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte niektoré príkazy. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti umožňuje používateľom ovládať skupinu zariadení súčasne jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používateľa EZVIZ,

Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s perspektívou sme si stále viac vedomí úlohy technológie pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Súčasne si uvedomujeme aj potenciálny škodlivý vplyv nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenávať skutočné, kompletné a čisté obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Napriek tomu, nevhodné rozširovanie, používanie a/alebo spracovanie videozáznamov môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných.

V rámci spoločnosti EZVIZ, ktorá sa usiluje o inovácie technológií v prospech verejnosti, týmto dôrazne podporujeme, aby každý používateľ používal video produkty správne a zodpovedne, čím spoločne vytvára pozitívne prostredie, v ktorom všetky súvisiace postupy a používanie sú v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, rešpektujú záujmy a práva jednotlivcov a podporujú spoločenskú morálku.

Tu sú iniciatívy EZVIZ, ktoré by sme ocenili:

1. Každý jednotlivec má rozumné očakávanie súkromia a používanie video produktov by nemalo byť v konflikte s takýmto rozumným očakávaním. Preto by mal byť zobrazený varovný oznámenie, ktoré upresňuje monitorovací rozsah, pri inštalácii videoproduktov na verejných miestach. Pre neverejné priestory sa práva a záujmy zúčastnených osôb posúdia premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalovania videoproduktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných videoproduktov bez vedomia ostatných.
2. Produkty s funkciou videa objektívne zaznamenávajú zábery skutočných aktivít v konkrétnom čase a priestore. Používatelia by mali rozumne vopred identifikovať ľudí a práva zapojené do tohto rozsahu, aby sa vyhli akejkolvek porušovanej ochrane osobnosti, súkromia alebo práv iných osôb pri ochrane seba samých prostredníctvom video produktov. Dôležité je, že ak si zvolíte povoliť funkciu nahrávania zvuku na svojej kamere, zachytiť zvuky vrátane konverzácií v rámci monitorovacieho dosahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste úplne pochopili nutnosť a rozumnosť pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku.
3. Používané video produkty budú konzistentne generovať zvukové alebo vizuálne údaje z reálnych scén možno vrátane biometrických informácií, ako sú obrazy tváre na základe výberu vlastností produktu používateľom. Takéto údaje môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nie sú a nemôžu byť ľudsky prakticky právnymi a morálnymi normami na usmernenie zákonného a správneho používania údajov. Je to spôsob, ako aj účely ľudí, ktorí ovládajú a využívajú generované údaje, ktoré robia rozdiel. Preto správcovia údajov nesmú len prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväznú pravidlá vrátane medzinárodných dohôd, morálnych noriem, kultúrnych norm, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Ok, here is the translation: Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iným oprávneným záujmom.
4. Videodatená, ktoré nepretržite vytvárajú videoprodukty, obsahujú práva, hodnoty a iné požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť údajov a ochrániť výrobky pred zlomyseľnými zásahmi. Každý používateľ a správca údajov musí prijať všetky primerané a potrebné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktu a údajov, aby sa predišlo úniku údajov, nevhodnému zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie obmedzené na, nastavenie prístupového riadenia, výber vhodného sieťového prostredia, kde sú pripojené video produkty, a zriadenie a neustále optimalizovanie bezpečnosti siete.
5. Produkty s funkciou videa významne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch nášho každodenného života. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo zapojiť sa do nezákonných aktivít odporuje samotnej podstate hodnôt v technologickej inovácií a vývoji produktov. Podporujeme každého používateľa, aby si vytvoril vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sú vždy používané správne, premyslene a s dobrou vôľou.