

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Endvidere er det angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgave – september 2025

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSATER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABASESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLER AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	1
Hent appen EZVIZ	2
Forberedelse.....	2
1. Fjern bunddækslet.....	2
2. Fjern isoleringsstrippen	2
Tilføj enheden.....	3
Installation	4
Batteriskift	5

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Sensor for åben/lukket (×1)



Dobbeltklæbende tape (×3)




Lovgivningsmæssige oplysninger (×1)



Startvejledning (×1)


2. Grundlæggende oplysninger

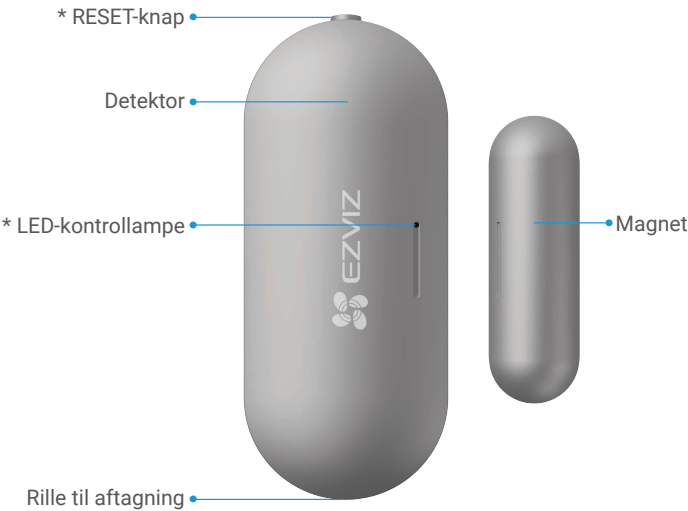

Navn	Beskrivelse
RESET-knappen	Tryk på og hold knappen nede i 5 sekunder. Enheden vil gå i tilføjelsestilstand.
LED-kontrollampe	• Kontinuerligt hurtigt blinkende blå: Enheden er i tilføjelsestilstand (effektiv varighed: 180 sekunder). • Blinker blåt én gang: Signal for døråbning/-lukning udløst.

Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

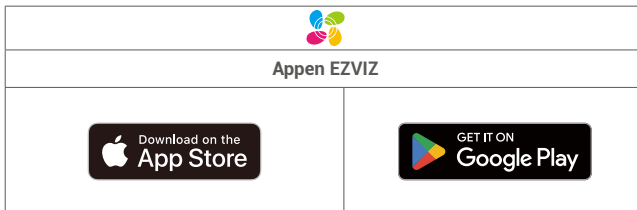

i Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Forberedelse


1. Fjern bunddækslet

Fjern bunddækslet fra sensoren ved løsne-rillen.



2. Fjern isoleringsstrippen

Fjern isoleringsstrippen ved batteriet, som vist på illustrationen herunder.

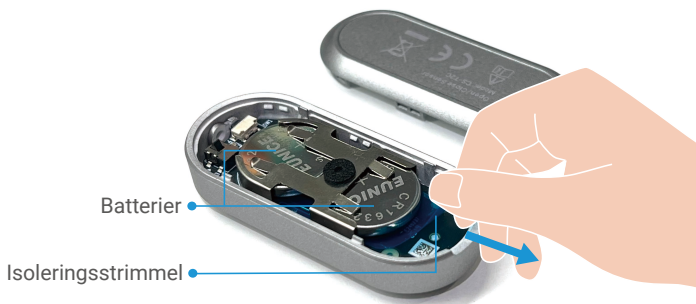

- i** • Berør kun kredsløbspladen med rene, tørre hænder.
- Når batteriniveauet falder til lavt niveau, sendes en besked til appen EZVIZ for at minde dig om at udskifte batterierne. For vejledning i udskiftning af batterier, se venligst "[Batteriskift](#)".

Tilføj enheden

Tilføj åbne/lukke-sensoren til andre enheder i henhold til følgende trin. Her tages EZVIZ-dørlås som et eksempel.


- Placer åbne/lukke-sensoren så tæt på dørlåsen som muligt, når du tilføjer den.
- Sørg for, at dørlåsen er korrekt installeret og tilføjet til EZVIZ-appen.

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Tryk på **dørlåsenhedens** kort på siden "Enheder".
3. På enhedssiden for dørlåsen skal du vælge "Indstillinger > Tilbehørsstyring > Bluetooth-dørsensor" for at gå til siden Scan QR-kode.
4. Tryk og hold RESET-knappen på åbne/lukke-sensoren nede i 5 sekunder, indtil LED-indikatoren begynder at blinke hurtigt blåt. Sensoren går ind i tilføjelestilstand.



- Den effektive varighed af tilføjelestilstanden er 180 sekunder. Fuldfør tilføjelesten inden for 180 sekunder. Hvis tilføjelestilstanden udløber, skal du trykke og holde RESET-knappen nede i 5 sekunder igen.
- Hvis du tilføjer sensoren til DL01 dørlåsen, vil sensoren automatisk blive parret med dørlåsen, når den går i tilføjelestilstand, og det kræver ikke scanning af QR-kode. Du kan gå direkte videre til trin 6.

5. Scan QR-koden på sensorens bunddæksel eller på forsiden af hurtigstartsguiden.

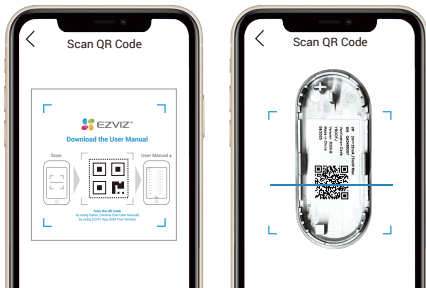


6. Følg EZVIZ App-guiden for at afslutte tilføjelesten og tilføje enheden til dørlåsen.
7. Installer bunddækslet tilbage på sensoren.


Installation

- Sensoren skal installeres væk fra magnetfeltet, og når døre eller vinduer er lukkede, skal afstanden mellem sensoren og magneten være mindre end 20 mm.
- Fjern evt. støv fra overfladen af døren eller vinduet, inden du klæber sensoren fast. Undlad at sætte sensoren på kalkede vægge.
- Installationshøjden må ikke overstige 1,8 meter.
- Driftstemperaturområdet for sensoren er -10°C - 55°C .

1. Vælg et sted, hvor sensoren kan installeres.
2. Sæt en af de større dobbeltklæbende bånd (medfølger i pakken) på bunnen af sensoren.

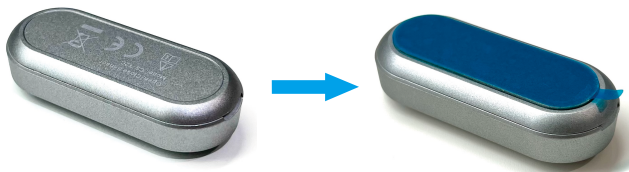

3. Fjern beskyttelsesfilmen fra den dobbeltsidede tape både på sensoren og magneten.
4. Fastgør sensoren og magneten på det ønskede installationssted, og sørg for, at justeringssporene på sensoren og magneten er vandret justeret.

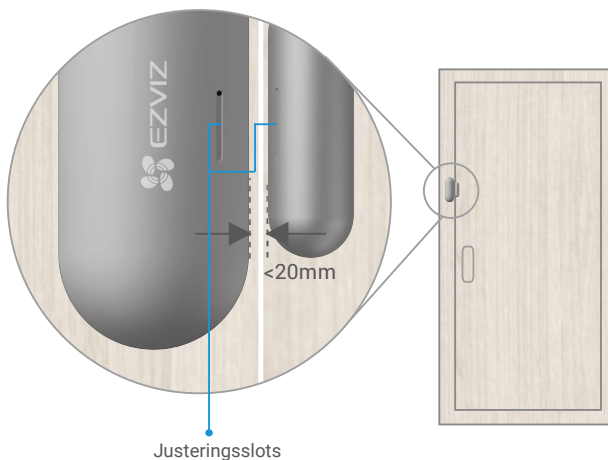

5. Tryk sensoren mod installationsfladen med kraft i cirka 20 sekunder for at sikre, at den er sikkert fastgjort.
- Efter installation anbefaler vi at lukke døren og kontrollere, om der vises en "Dør lukket" notifikation i EZVIZ-appen. Hvis meddelelsen vises, selvom døren ikke er helt lukket, kan det skyldes, at sensoren er for tæt på magneten. I dette tilfælde skal du øge afstanden mellem dem.


Batteriskift

- ⚠ • Brug CR1632-batterier til udskiftning. Risiko for eksplosion eksisterer, hvis batteriet erstattes med en forkert type.
- Udskiftning af batteriet med et batteri af forkert type kan sætte en sikkerhedsforanstaltning ud af kraft (gælder fx for visse litium-batterityper).
- Smid ikke batteriet i ild eller en varm ovn, eller knus eller skær batteriet mekanisk, da det kan resultere i en eksplosion.
- Efterlad ikke batteriet i omgivelser med ekstremt høje temperaturer eller ved ekstremt lavt lufttryk, da dette kan medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
-  identificerer batteriholderen og placeringen af batterierne i batteriholderen.
- "+" identificerer de positive terminal(er) på enheden, som bruges med eller genererer jævnstrøm, "-" identificerer de negative terminal(er) på enheden, som bruges med eller genererer jævnstrøm.

- 1 Fjern bunddækslet fra sensoren ved løsne-rillen.



- 2 Fjern batterierne fra sensoren ved at skubbe dem ud i den viste retning nedenfor.



- 3 Indsæt nye batterier i holderne med den positive side opad.



- 4 Installer bunddækslet tilbage på sensoren.



Efter udskiftning skal du teste enheden for korrekt funktion. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du tilføje enheden til EZVIZ-appen igen eller kontakte vores tekniske support.