

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Σεπτέμβριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικά	1
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	2
Προετοιμασία	2
1. Αφαιρέστε το Κάτω Κάλυμμα.....	2
2. Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης	2
Προσθέστε τη συσκευή	3
Εγκατάσταση.....	4
Αντικατάσταση Μπαταρίας.....	5

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Αισθητήρας ανοίγματος/κλεισίματος (×1)



Αυτοκόλλητο διπλής όψεως (×3)




Ρυθμιστικές πληροφορίες (×1)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (×1)


2. Βασικά

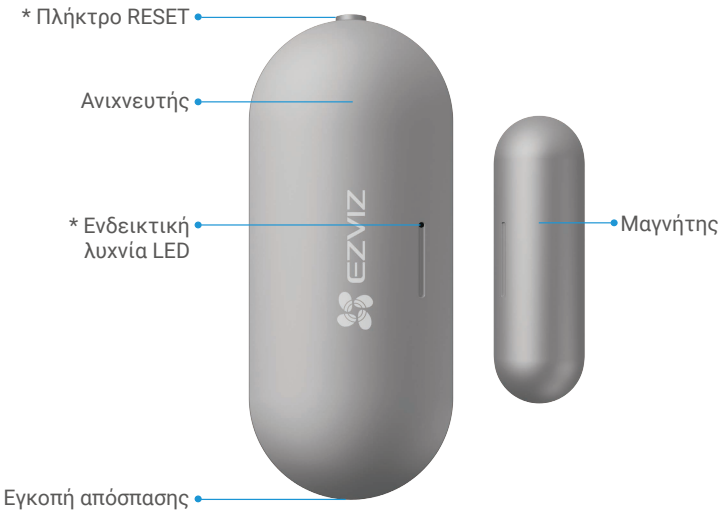

Ονομασία	Περιγραφή
Πλήκτρο RESET	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία προσθήκης.
Δείκτης LED	• Συνεχώς γρήγορη αναβόσβηση μπλε: Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία προσθήκης (διάρκεια ισχύος: 180 δευτερόλεπτα). • Αναβοσβήνει μπλε μία φορά: Λήψη σημάτων ανοίγματος/κλεισίματος πόρτας.

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

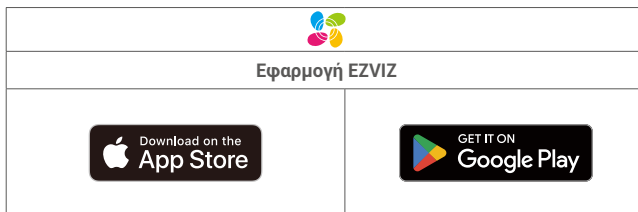

i Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Προετοιμασία


1. Αφαιρέστε το Κάτω Κάλυμμα

Αποσυνδέστε το κάτω κάλυμμα από τον αισθητήρα στη σχισμή αποσύνδεσης.



2. Αφαίρεση λωρίδας μόνωσης

Αφαιρέστε την ταινία μόνωσης της μπαταρίας όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήμα.

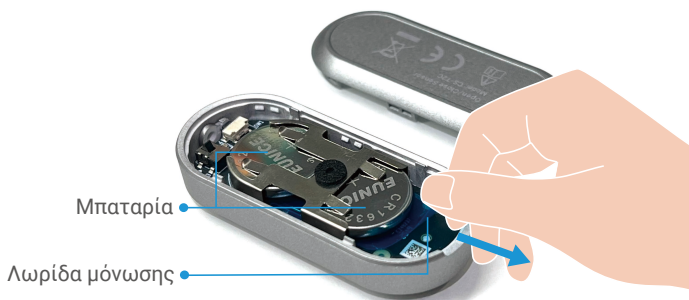

- Διατηρείτε τα χέρια σας στεγνά και καθαρά όταν αγγίζετε την πλακέτα κυκλώματος.
- Όταν το επίπεδο των μπαταριών είναι χαμηλό, η ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας προωθείται στην εφαρμογή EZVIZ για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Για οδηγίες αντικατάστασης των μπαταριών, παρακαλώ ανατρέξτε στο **“Αντικατάσταση Μπαταρίας”**.

Προσθέστε τη συσκευή


Προσθέστε τον αισθητήρα ανοίγματος/κλεισίματος σε άλλες συσκευές σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα. Εδώ λαμβάνεται ως παράδειγμα η Έξυπνη Κλειδαριά EZVIZ.

- Τοποθετήστε τον αισθητήρα ανοίγματος/κλεισίματος όσο πιο κοντά γίνεται στην κλειδαριά της πόρτας κατά την προσθήκη του.
 - Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά της πόρτας έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει προστεθεί στην εφαρμογή EZVIZ.
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
 2. Πατήστε την **κάρτα συσκευής κλειδαριάς πόρτας** στη σελίδα «Συσκευές».
 3. Στη σελίδα συσκευής της κλειδαριάς πόρτας, επιλέξτε «Ρυθμίσεις > Διαχείριση Αξεσουάρ > Αισθητήρας Πόρτας Bluetooth» για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωσης QR Κωδικού.
 4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET του αισθητήρα ανοίγματος/κλεισίματος για 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα. Ο αισθητήρας εισέρχεται σε λειτουργία προσθήκης.



- Η αποτελεσματική διάρκεια της λειτουργίας προσθήκης είναι 180 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ ολοκληρώστε την προσθήκη εντός 180 δευτερολέπτων. Εάν η λειτουργία προσθήκης λήξει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET για 5 δευτερόλεπτα ξανά.
- Εάν προσθέσετε τον αισθητήρα στην κλειδαριά πόρτας DL01, μόλις ο αισθητήρας εισέλθει στη λειτουργία προσθήκης, θα συνδεθεί αυτόματα με την κλειδαριά πόρτας και δεν απαιτεί σάρωση κωδικού QR. Μπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στο βήμα 6.

5. Σαρώστε τον κωδικό QR στο κάτω κάλυμμα του αισθητήρα ή στο κάλυμμα του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.

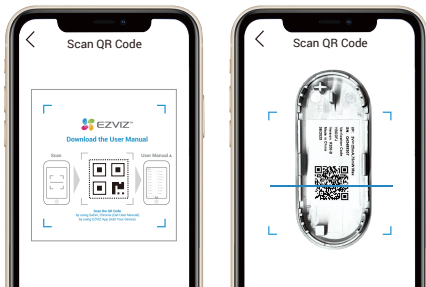


6. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε την προσθήκη και να προσθέσετε τη συσκευή στην κλειδαριά της πόρτας.
7. Επανατοποθετήστε το κάτω κάλυμμα στον αισθητήρα.


Εγκατάσταση

- Ο αισθητήρας πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από μαγνητικό πεδίο, και όταν οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι κλειστά, η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του μαγνήτη πρέπει να είναι μικρότερη από 20 mm.
- Προτού κολλήσετε τον αισθητήρα, καθαρίστε πρώτα τυχόν σκόνη από την επιφάνεια της πόρτας ή του παραθύρου. Μην κολλάτε τον αισθητήρα σε ασβεστωμένους τοίχους.
- Το ύψος εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,8 μέτρα.
- Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του αισθητήρα είναι $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Επιλέξτε ένα μέρος όπου μπορεί να εγκατασταθεί ο αισθητήρας.
2. Τοποθετήστε μία από τις μεγαλύτερες ταινίες διπλής όψης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στο κάτω κάλυμμα του αισθητήρα.

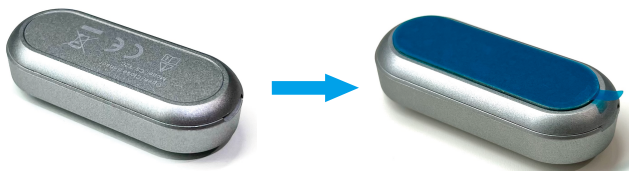

3. Αφαιρέστε τη προστατευτική μεμβράνη της διπλής όψης ταινίας τόσο από τον αισθητήρα όσο και από τον μαγνήτη.
4. Τοποθετήστε τον αισθητήρα και τον μαγνήτη στην επιθυμητή θέση εγκατάστασης, διασφαλίζοντας ότι οι υποδοχές ευθυγράμμισης στον αισθητήρα και τον μαγνήτη είναι οριζόντια ευθυγραμμισμένες.

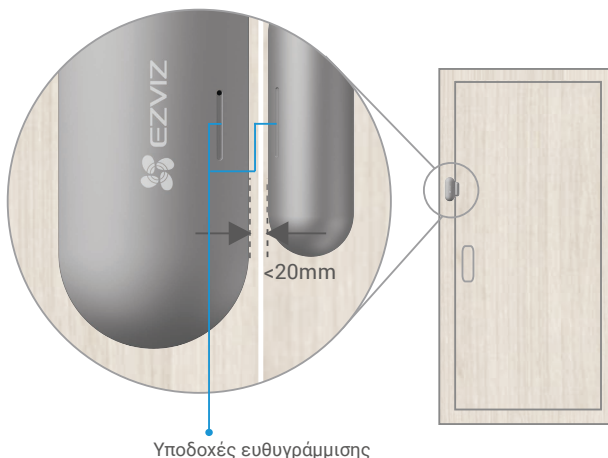

5. Πιέστε τον αισθητήρα πάνω στην επιφάνεια εγκατάστασης με δύναμη για περίπου 20 δευτερόλεπτα ώστε να διασφαλίσετε ότι είναι σταθερά στερεωμένος.

- Μετά την εγκατάσταση, συνιστούμε να κλείσετε την πόρτα και να επαληθεύσετε αν εμφανίζεται μια ειδοποίηση "Πόρτα κλειστή" στην εφαρμογή EZVIZ. Εάν η ειδοποίηση εμφανίζεται παρόλο που η πόρτα δεν είναι πλήρως κλειστή, μπορεί να οφείλεται στο ότι ο αισθητήρας είναι πολύ κοντά στον μαγνήτη. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ αυξήστε την απόσταση μεταξύ τους.


Αντικατάσταση Μπαταρίας

- ⚠ • Χρησιμοποιήστε μπαταρίες CR1632 για αντικατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο.
- Η ακατάλληλη αντικατάσταση της μπαταρίας με μπαταρία λανθασμένου τύπου μπορεί να ακυρώσει μια προστατευτική διάταξη (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).
- Μην απορρίπτετε τη μπαταρία σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή να την καταπιέσετε ή να την κόψετε μηχανικά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, διότι μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Απορρίψτε τις εξαντλημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
-  προσδιορίζει τη θήκη μπαταρίας και την τοποθέτηση των κυψελίδων στο εσωτερικό της.
- Το σύμβολο «+» προσδιορίζει τον/τους θετικό/-ούς ακροδέκτη/-ες της συσκευής με την οποία χρησιμοποιείται ή η οποία παράγει συνεχές ρεύμα, ενώ το σύμβολο «-» προσδιορίζει τον/τους αρνητικό/-ούς ακροδέκτη/-ες της συσκευής με την οποία χρησιμοποιείται ή η οποία παράγει συνεχές ρεύμα.

- 1** Αποσυνδέστε το κάτω κάλυμμα από τον αισθητήρα στη σχισμή αποσύνδεσης.



- 2** Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον αισθητήρα πιέζοντάς τις προς την κατεύθυνση που φαίνεται παρακάτω.



- 3** Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στις υποδοχές, με την θετική πλευρά προς τα πάνω.



- 4** Επανατοποθετήστε το κάτω κάλυμμα στον αισθητήρα.



Μετά την αντικατάσταση, δοκιμάστε τη συσκευή για σωστή λειτουργία. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, προσθέστε ξανά τη συσκευή στην εφαρμογή EZVIZ ή επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη.