

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2025. Szeptember

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBŐL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VIRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Áttekintés	1
1. Csomag tartalma	1
2. Alapok	1
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	2
Előkészítés	2
1. Távolítsa el az alsó burkolatot	2
2. Szigetelőcsík eltávolítása	2
Eszköz hozzáadása	3
Telepítés	4
Elemcsere	5

1. Csomag tartalma



Nyitás/zárás érzékelő (1 db)



Kétoldalú ragasztószalag (3 db)



Szabályozási információk (1 db)



Gyors használatba vételi útmutató (1 db)


2. Alapok



Név	Leírás
RESET gomb	Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig. A készülék belép a hozzáadási módba.
LED jelzőfény	- Folyamatosan gyorsan villogó kék: Az eszköz hozzáadási módban van (hatékony időtartam: 180 másodperc). - Egyszer villanó kék: Ajtónyitási/ajtózárási jelek indítása.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást a "EZVIZ" keresésével az App Store-ban vagy a Google PlayTM-en.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

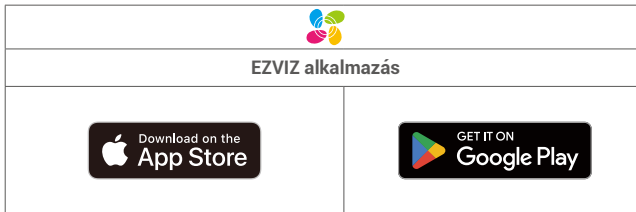

- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

Előkészítés


1. Távolítsa el az alsó burkolatot

Távolítsa el az alsó burkolatot az érzékelőről a leválasztó horony segítségével.



2. Szigetelőcsík eltávolítása

A lenti ábrán látható módon távolítsa el a szigetelőcsíkot.

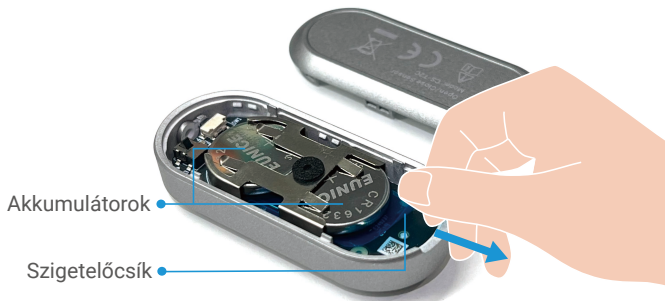

- i**
- Tartsa kezét szárazon és tisztán, amikor az áramköri lapot megérinti.
 - Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés megjelenik az EZVIZ alkalmazásban, hogy emlékeztesse Önt az akkumulátorok cseréjére. Akkumulátorok cseréjével kapcsolatos útmutatóért kérjük, tekintse meg ["Elemcseré"](#).

Eszköz hozzáadása

Adja hozzá a nyitás/zárás érzékelőt más eszközökhöz az alábbi lépések szerint. Itt az EZVIZ ajtózárat vesszük példának.

- Helyezze a nyitás/zárás érzékelőt a lehető legközelebb az ajtózárhoz, amikor hozzáadja.
- Győződjön meg arról, hogy az ajtózár megfelelően lett telepítve, és hozzá lett adva az EZVIZ alkalmazáshoz.

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába.
2. Érintse meg az **ajtózár** eszközkártyát az „Eszközök” oldalon.
3. A zár eszkozsoldalán válassza a „Beállítások > Tartozékkezelés > Bluetooth ajtóérzékelő” lehetőséget a QR-kód beolvasási oldalra való továbblépéshez.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az open/close érzékelő RESET gombját 5 másodpercig, amíg a LED jelző gyorsan villogó kékre vált. Az érzékelő belép a hozzáadási módba.




• Nyomja meg a RESET gombot 5 másodpercig

• LED-jelző gyorsan villogó kéké válik

- Az hozzáadási mód hatékony időtartama 180 másodperc. Kérjük, fejezze be a hozzáadást 180 másodpercen belül. Ha a hozzáadási mód időtúllépést kap, nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot ismét 5 másodpercig.
- Ha a szenzort a DL01 ajtózárhoz adja hozzá, amint a szenzor belép a hozzáadási módba, automatikusan párosul az ajtózárral, és nem igényel QR-kód beolvasást. Közvetlenül a 6. lépéshez léphet.

5. Olvassa be az érzékelő alsó burkolatán vagy a gyors üzembe helyezési útmutató fedelén található QR-kódot.

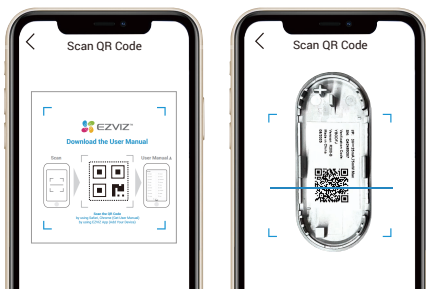


6. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a hozzáadás befejezéséhez, és adja hozzá az eszközt az ajtózárhoz.
7. Szerelje vissza az alsó fedelet az érzékelőre.


Telepítés

- Az érzékelőt távol kell telepíteni a mágneses tértől, és amikor az ajtók vagy ablakok zárva vannak, az érzékelő és a mágnes közötti távolság kevesebb mint 20 mm legyen.
- Az érzékelő felragasztása előtt először tisztítsa le a port az ajtó vagy az ablak felületéről. Ne ragassza az érzékelőt meszelt falakra.
- A telepítési magasság nem haladhatja meg az 1,8 métert.
- Az érzékelő működési hőmérséklettartománya $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Válasszon egy helyet, ahová az érzékelő telepíthető.
2. Ragassza az egyik nagyobb kétoldalú szalagot (a csomag része) az érzékelő allapjára.

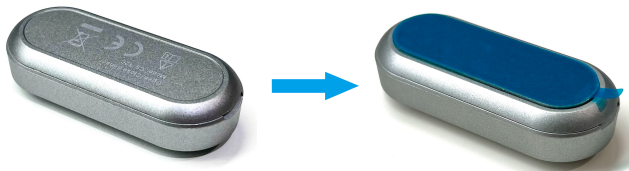

3. Távolítsa el a védőfóliát a kétoldalas ragasztóról, mind az érzékelőn, mind a mágnesen.
4. Ragassza fel az érzékelőt és a mágneset a kívánt telepítési helyre, ügyelve arra, hogy az érzékelőn és a mágnesen lévő igazító nyílások vízszintesen legyenek egymáshoz igazítva.

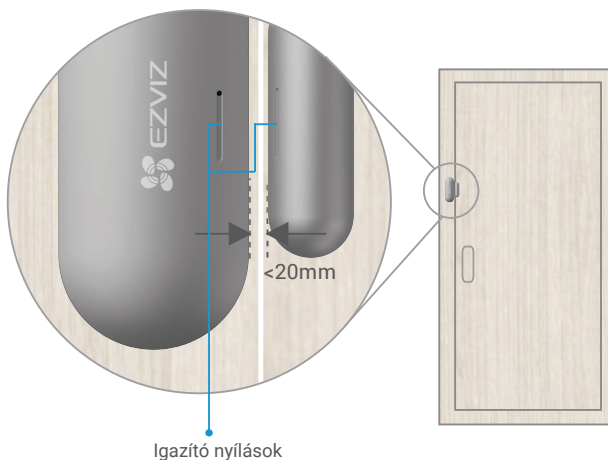

5. Nyomja a szenzort erővel az installációs felülethez körülbelül 20 másodpercig, hogy biztosítsa a stabil rögzítést.
- Telepítés után javasoljuk, hogy csukja be az ajtót, és ellenőrizze, hogy megjelenik-e az „Ajtó bezárva” értesítés az EZVIZ alkalmazásban. Ha az értesítés akkor is megjelenik, amikor az ajtó nincs teljesen becsukva, annak oka lehet, hogy az érzékelő túl közel van a mágneshez. Ebben az esetben kérjük, növelje meg a távolságot közöttük.


Elemcsere

- ⚠ • Használjon CR1632 elemeket cseréhez. Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cserélik.
- Az elem nem megfelelő típussal történő helyettesítése hatástalanná tehet egy biztonsági berendezést (például bizonyos típusú lítiumion-akkumulátorok esetében).
- Ne dobja el az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, és ne törje össze vagy vágja meg mechanikusan, mert az robbanást okozhat.
- Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben, és ne tegye ki rendkívül alacsony légnyomásnak, mivel az robbanást, illetve gyúlékony folyadékok vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Használt elemet az utasításoknak megfelelően helyezze el.
-  magát az elemtartót jelöli, valamint meghatározza a cellaák elemtartón belüli elhelyezését.
- A „+” jelzés a készülék egyenáramot használó vagy gerjesztő pozitív csatlakozóit jelöli, míg a „-” jelzés a készülék egyenáramot használó vagy gerjesztő negatív csatlakozóit.

- 1 Távolítsa el az alsó burkolatot az érzékelőről a leválasztó horony segítségével.



- 2 Távolítsa el az érzékelőből az elemeket úgy, hogy azokat az alább látható irányba tolja ki.



- 3 Helyezzen új elemeket a nyílásokba, a pozitív oldal felfelé nézzen.



- 4 Szerelje vissza az alsó fedelet az érzékelőre.



Csere után tesztelje a készüléket a megfelelő működés érdekében. Ha az eszköz nem működik megfelelően, adja hozzá újra az eszközt az EZVIZ alkalmazáshoz, vagy lépjen kapcsolatba műszaki támogatásunkkal.