

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

Informazioni su questo manuale

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Note sugli aggiornamenti

Nuova edizione – Settembre 2025

Riconoscimento dei marchi registrati

EZVIZ™,  e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

Esclusione di responsabilità

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRIPTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALIBITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA cessazione DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFESTAZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, CONSULTI TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA SUA GIURISDIZIONE PER ASSICURARSI CHE L'USO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. EZVIZ DECLINA QUILASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLECITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

Indice

Panoramica	1
1. Contenuto della confezione	1
2. Informazioni di base.....	1
Download dell'app EZVIZ.....	2
Preparazione	2
1. Rimozione del coperchio inferiore.....	2
2. Rimuovere la striscia isolante	2
Aggiungere il dispositivo	3
Installazione.....	4
Sostituzione delle batterie	5

Panoramica

1. Contenuto della confezione



Sensore di apertura/chiusura (1 pz.)



Nastro biadesivo (3 pz.)




Informazioni sulle normative (1 pz.)



Guida rapida (1 pz.)


2. Informazioni di base

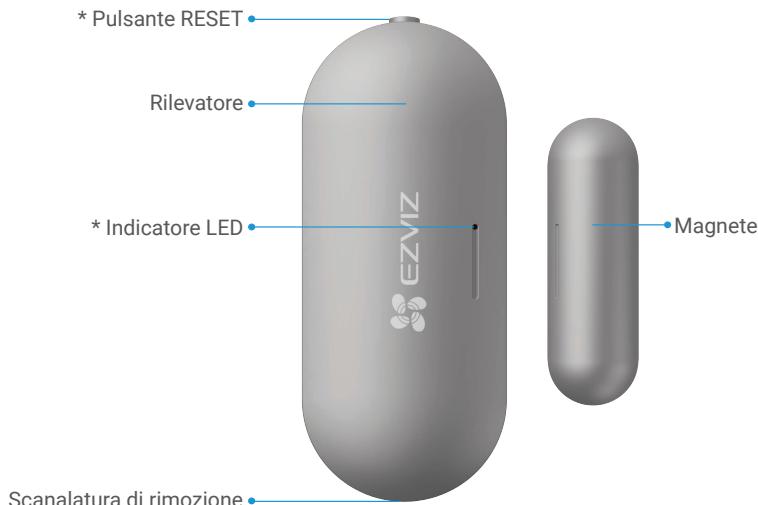

Nome	Descrizione
Pulsante RESET	Tenere premuto il pulsante per 5 secondi. Il dispositivo passerà alla modalità di aggiunta.
Indicatore LED	<ul style="list-style-type: none">• Blu lampeggiante continuo veloce: Il dispositivo è in modalità di aggiunta (durata effettiva: 180 secondi).• Blu lampeggiante una volta: Segnali di apertura/chiusura porta attivati.

Download dell'app EZVIZ

1. Collegare il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
2. Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google Play™.
3. Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.

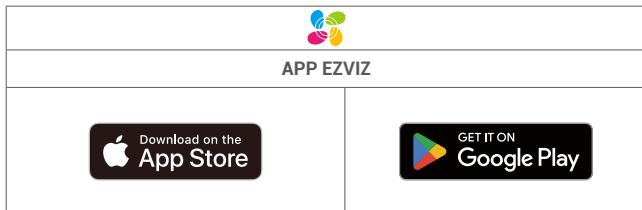

Preparazione

1. Rimozione del coperchio inferiore

Rimuovere il coperchio inferiore dal sensore alla scanalatura di rimozione.



2. Rimuovere la striscia isolante

Rimuovere la striscia di isolamento della batteria come indicato nell'immagine di seguito.



- Le mani devono essere pulite e asciutte quando si tocca il circuito stampato.
- Quando le batterie si stanno per esaurire, verrà inviata una notifica all'app EZVIZ per ricordare di sostituirle. Per informazioni sulla sostituzione delle batterie, consultare la sezione "[Remplacement des piles](#)".

Aggiungere il dispositivo

Aggiungere il sensore di apertura/chiusura ad altri dispositivi seguendo la seguente procedura. Qui viene preso come esempio la serratura porta EZVIZ.


- Per aggiungerlo, posizionare il sensore di apertura/chiusura il più vicino possibile alla serratura della porta.
 - Accertarsi che la serratura sia stata correttamente installata e aggiunta all'app EZVIZ.

1. Accedi al tuo account dell'app EZVIZ.
2. Toccare la scheda del dispositivo di **blocco porta** nella pagina Dispositivi.
3. Nella pagina del dispositivo della serratura della porta, selezionare "Impostazioni > Gestione accessorio > Sensore porta Bluetooth" per accedere alla pagina di scansione del codice QR.
4. Tenere premuto il pulsante di RESET del sensore di apertura/chiusura per 5 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia rapidamente in blu. Il sensore passa alla modalità di aggiunta.



- La durata effettiva della modalità di aggiunta è di 180 secondi. Terminare l'aggiunta entro 180 secondi. Se la modalità di aggiunta si esaurisce, tenere premuto di nuovo il pulsante di RESET per 5 secondi.
- Se si aggiunge il sensore alla serratura della porta DL01, una volta che il sensore entra in modalità di aggiunta, sarà abbinato automaticamente alla serratura della porta e non sarà necessaria la scansione del codice QR. È possibile procedere direttamente al passaggio 6.

5. Scansionare il codice QR sulla parte inferiore del sensore o sulla copertina della guida introduttiva.

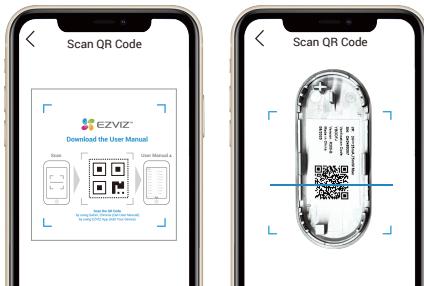

6. Seguire la procedura guidata dell'app EZVIZ per completare l'aggiunta e aggiungere il dispositivo alla serratura della porta.
7. Riposizionare il coperchio inferiore sul sensore.


Installazione

- i • Il sensore deve essere installato lontano da campi magnetici e quando porte o finestre sono chiuse, la distanza tra sensore e magnete deve essere inferiore a 20 mm.
 - Prima di fissare il sensore, rimuovere la polvere dalla superficie della porta o della finestra. Non fissare il sensore su pareti a calce.
 - L'altezza di installazione non deve superare 1,8 metri.
 - L'intervallo di temperatura operativa del sensore va da -10°C a 55°C.

1. Selezionare un luogo dove installare il sensore.
2. Attaccare uno dei nastri biadesivi più grandi (inclusi nella confezione) sul coperchio inferiore del sensore.



3. Rimuovere la pellicola protettiva del nastro biadesivo sia sul sensore che sul magnete.
4. Fissare il sensore e il magnete nella posizione di installazione desiderata, assicurandosi che le fessure di allineamento sul sensore e sul magnete siano allineate orizzontalmente.

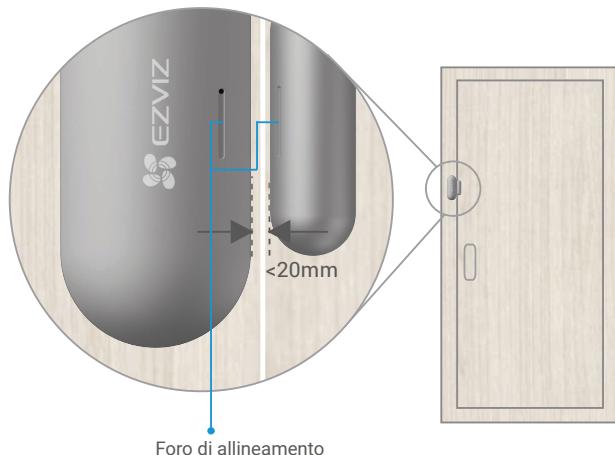

5. Premere il sensore con forza contro la superficie di installazione per circa 20 secondi per assicurarsi che si trovi saldamente fissato.

- i Dopo l'installazione, si consiglia di chiudere la porta e verificare se appare una notifica Porta chiusa sull'app EZVIZ. Se la notifica appare anche se la porta non è completamente chiusa, potrebbe essere dovuto al fatto che il sensore è troppo vicino al magnete. In tal caso, aumentare la distanza tra i due dispositivi.


Sostituzione delle batterie

- ⚠**
- Utilizzzi batterie CR1632 per la sostituzione. Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, esiste il rischio di esplosione.
 - La sostituzione della batteria con una di tipo non idoneo può impedire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di batterie al litio).
 - Non gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciarla o tagliarla meccanicamente, poiché potrebbe causare un'esplosione.
 - Non esporre le batterie a temperature ambientali troppo elevate, né a pressione atmosferica troppo bassa, perché questo potrebbe causare esplosioni o perdite di liquidi e gas infiammabili.
 - Smaltire la batteria usata secondo le istruzioni.
 -  indica il vano batterie e la posizione delle batterie all'interno del vano.
 - "+" identifica il terminale positivo del dispositivo che viene utilizzato con o genera corrente continua, "-" identifica il terminale negativo del dispositivo che viene utilizzato con o genera corrente continua.

- 1** Rimuovere il coperchio inferiore dal sensore alla scanalatura di rimozione.



- 2** Rimuovere le batterie dal sensore spingendole verso l'esterno come indicato di seguito.



- 3** Inserire le nuove batterie negli alloggiamenti, facendo sì che il lato positivo sia rivolto verso l'alto.



- 4** Reinstallare il coperchio inferiore sul sensore.



Dopo la sostituzione, verificare il corretto funzionamento del dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, aggiungerlo di nuovo all'app EZVIZ o contattare il nostro supporto tecnico.