

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – September 2025

Handelsmerken erkenning

EZVIZ™,  en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAAARHEID, BEVEDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Overzicht	1
1. Pakketinhoud	1
2. Basis	1
Download de EZVIZ-app.....	2
Vorbereiding	2
1. Haal het deksel aan de onderkant los.....	2
2. Isolatiestrookje verwijderen.....	2
Voeg het apparaat toe.....	3
Installatie	4
Batterij vervangen	5

Overzicht

1. Pakketinhoud



Open/sluit-sensor (x1)



Dubbelzijdige tape (x3)




Wettelijke informatie (x1)



Snelstartgids (x1)


2. Basis

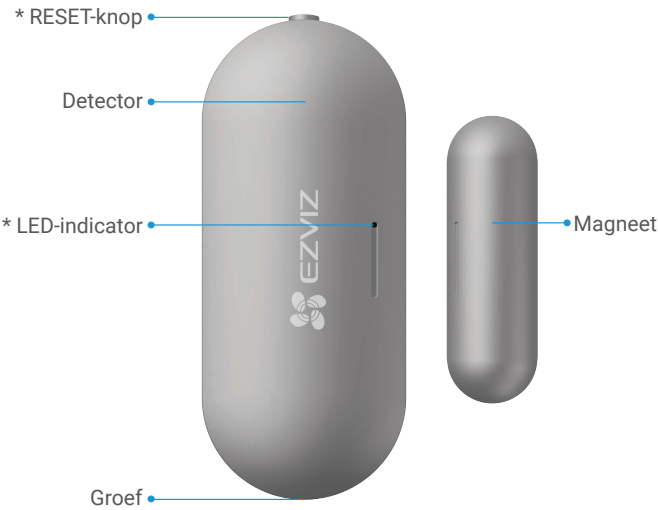

Naam	Beschrijving
RESET-knop	Houd de toets 5 seconden ingedrukt. Het apparaat gaat in de toevoegmodus.
LED-indicator	• Knippert continu snel blauw: Het apparaat is in de toevoegmodus (effectieve duur: 180 seconden). • Knippert één keer blauw: Signalen voor openen/sluiten deur geactiveerd.

Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met Wi-Fi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

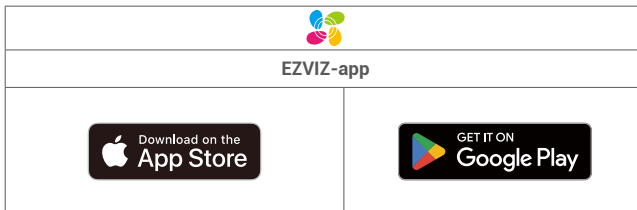

i Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Voorbereiding


1. Haal het deksel aan de onderkant los

Haal de onderkap van de sensor bij de ontkoppelingsgroef.



2. Isolatiestrookje verwijderen

Verwijder het isolatiestrookje van de batterij volgens de onderstaande afbeelding.

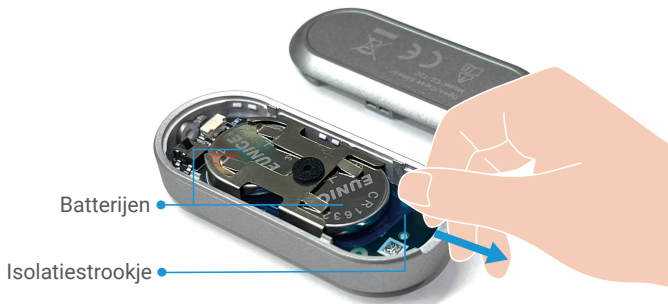

- i** • Zorg dat uw handen droog en schoon zijn wanneer u de printplaat aanraakt.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt de melding dat de batterij bijna leeg is naar de EZVIZ-app gestuurd om u eraan te herinneren de batterijen te vervangen. Voor meer informatie over het vervangen van de batterijen, raadpleegt u "[Batterij vervangen](#)".

Voeg het apparaat toe

Voeg de open/sluit-sensor volgens de volgende stappen toe aan andere apparaten. Hier wordt EZVIZ-deurvergrendeling als voorbeeld gebruikt.


- Plaats de open/sluit-sensor zo dicht mogelijk bij het deurslot wanneer u deze toevoegt.
- Zorg ervoor dat het deurslot correct is geïnstalleerd en toegevoegd aan de EZVIZ-app.

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik op de apparaatkaart van het **deurvergrendelingsapparaat** op de pagina Apparaten.
3. Selecteer op de apparaatpagina van het deurslot Settings > Accessory Management > Bluetooth Door Sensor om naar de pagina QR-code scannen te gaan.
4. Houd de RESET-knop van de open/sluit-sensor 5 seconden ingedrukt totdat de led-indicator snel blauw knippert. De sensor gaat naar de toevoegmodus.



- De effectieve duur van de toevoegmodus is 180 seconden. Voeg het toevoegen binnen 180 seconden toe. Als de toevoegmodus uitloopt, houdt u de RESET-knop nogmaals 5 seconden ingedrukt.
- Als u de sensor toevoegt aan het DL01-deurvergrendeling, wordt deze automatisch gekoppeld met het deurvergrendeling zodra de sensor in de toevoegmodus komt en hoeft er geen QR-code te scannen. Ga nu direct door naar stap 6.

5. Scan de QR-code op de onderkant van de sensor of op de omslag van de snelstartgids.

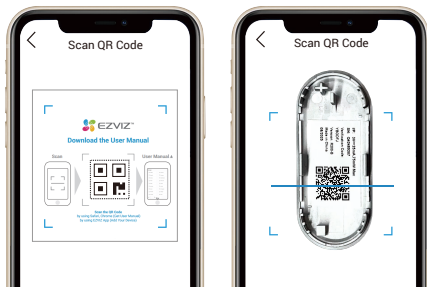


6. Volg de wizard van de EZVIZ-app om het apparaat toe te voegen aan het deurslot.
7. Plaats de onderkap terug op de sensor.


Installatie

- De sensor moet worden geïnstalleerd buiten het bereik van magnetische velden en wanneer deuren of ramen gesloten zijn, moet de afstand tussen de sensor en de magneet minder dan 20 mm zijn.
- Verwijder stof van het deur- of raampoppervlak voordat u de sensor vastplakt. Plak de sensor niet op met kalk gewaste muren.
- De installatiehoogte mag niet hoger zijn dan 1,8 meter.
- Het bedrijfstemperatuurbereik van de sensor is -10°C - 55°C .

1. Selecteer een plaats waar de sensor kan worden geïnstalleerd.
2. Plak een van de grotere dubbelzijdige tapes (in het pakket inbegrepen) op de onderkant van de sensor.

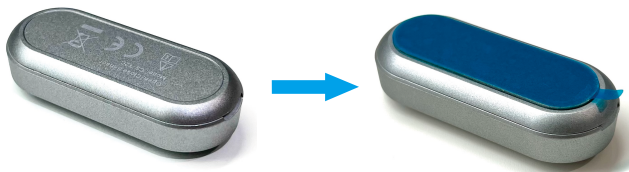

3. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op zowel de sensor als de magneet.
4. Plak de sensor en de magneet op de gewenste installatieplaats en zorg ervoor dat de uitlijningsgleuf op de sensor en de magneet horizontaal uitgelijnd zijn.

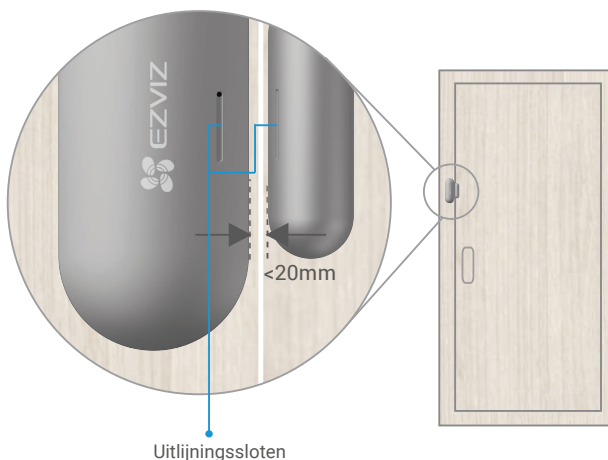

5. Druk de sensor ongeveer 20 seconden met kracht tegen het installatieoppervlak om ervoor te zorgen dat deze stevig vastzit.
- Na de installatie raden we aan de deur te sluiten en te controleren of er een melding van "Deur gesloten" in de EZVIZ-app verschijnt. Als de melding verschijnt, hoewel de deur niet volledig gesloten is, dan kan dit zijn omdat de sensor te dicht bij de magneet staat. Vergroot in dit geval de afstand tussen hen.


Batterij vervangen

- ⚠ Gebruik CR1632-batterijen als vervanger. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
- Gooi de batterij niet in het vuur of een hete oven, of verpletter of snijd de batterij niet mechanisch, wat kan leiden tot een explosie.
- Laat de batterij niet liggen in een omgeving met een extreem hoge temperatuur of een extreem lage luchtdruk, want dit kan resulteren in een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
- Gooi de gebruikte batterij weg volgens de instructies.
-  identificeert de batterijhouder zelf en identificeert de positionering van de cel(len) in de batterijhouder.
- "+" geeft de positieve klem(men) aan van het apparaat dat wordt gebruikt met, of gelijkstroom opwekt, "-" geeft de negatieve klem(men) aan van het apparaat dat wordt gebruikt met, of gelijkstroom opwekt.

- 1 Haal de onderkap van de sensor bij de ontkoppelingsgroef.



- 2 Verwijder de batterijen uit de sensor door ze naar buiten te duwen in de onderstaande richting.



- 3 Plaats de nieuwe batterijen in de sleuf, waarbij de positieve kant naar boven is gericht.



- 4 Plaats de onderkap terug op de sensor.



Test het apparaat na het vervangen op de juiste werking. Als het apparaat niet correct werkt, voeg het apparaat dan opnieuw toe aan de EZVIZ-app of neem contact op met onze technische ondersteuning.