

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – wrzesień 2025

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIECIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Przegląd	1
1. Zawartość opakowania	1
2. Podstawowe informacje	1
Pobieranie aplikacji EZVIZ	2
Przygotowanie	2
1. Odłącz dolną pokrywę	2
2. Usuń taśmę izolacyjną	2
Dodaj urządzenie	3
Instalacja	4
Wymiana baterii	5

1. Zawartość opakowania



Czujnik otwarcia/zamknięcia (1 szt.)



Dwustronna taśma przylepna (3 szt.)




Instrukcja zgodności regulacyjnej (1 szt.)



Przewodnik szybkiego startu (1 szt.)


2. Podstawowe informacje

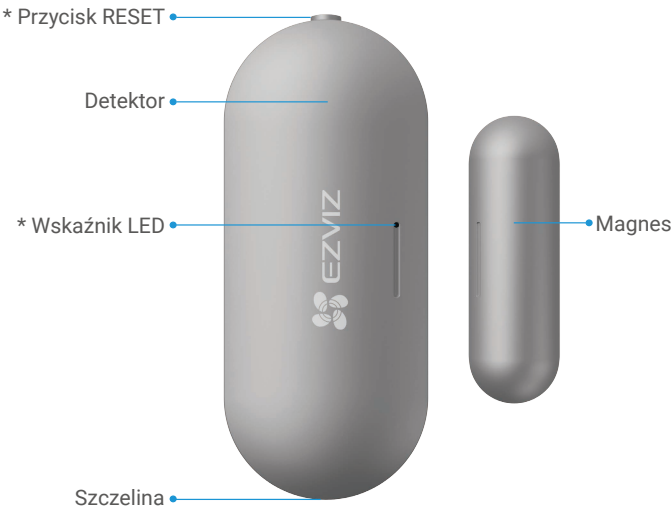

Nazwa	Opis
Przycisk RESET	przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Urządzenie przejdzie w tryb dodawania.
Wskaźniki LED	• Ciągłe szybkie miganie na niebiesko: Urządzenie jest w trybie dodawania (czas trwania: 180 sekundy). • Miganie niebieskim światłem raz: wyzwolono sygnały otwierania/zamykania drzwi.

Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

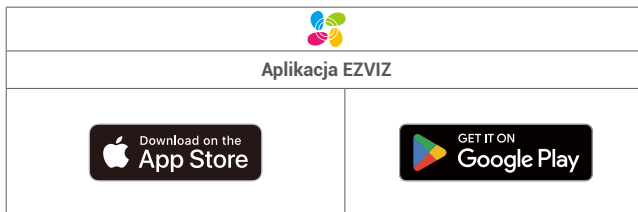

i Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

Przygotowanie


1. Odłącz dolną pokrywę

Odłącz dolną pokrywę od czujnika w rowku odłączającym.



2. Usun taśmę izolacyjną

Usuń taśmę izolacyjną baterii w sposób przedstawiony na rysunku.

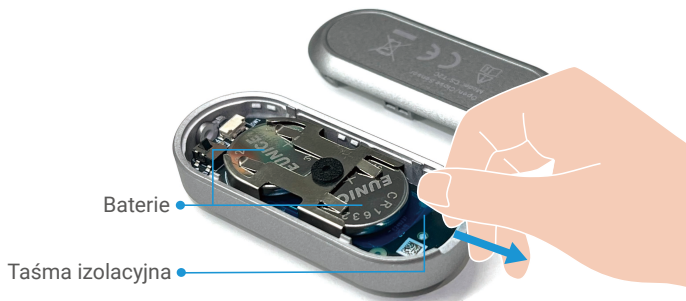

- Płyty z obwodami drukowanymi można dotykać tylko suchymi i czystymi rękami.
- Gdy napięcie baterii jest niskie, odpowiednie powiadomienie jest przysyłane do aplikacji EZVIZ, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności wymiany baterii. Aby dowiedzieć się, jak wymienić baterie, zapoznaj się z ["Wymiana baterii"](#).

Dodaj urządzenie

Dodaj czujnik otwarcia/zamknięcia do innych urządzeń zgodnie z poniższymi krokami. Poniżej przedstawiono przykład zamka drzwiowego EZVIZ.


- Umieść czujnik otwarcia/zamknięcia jak najbliżej zamka drzwi podczas jego dodawania.
- Upewnij się, że zamek drzwi został prawidłowo zainstalowany i dodany do aplikacji EZVIZ.

1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
2. Stuknij kartę urządzenia **zamka drzwi** na stronie „Urządzenia”.
3. Na stronie urządzenia zamka drzwiowego wybierz „Ustawienia > Zarządzanie akcesoriami > Czujnik drzwi Bluetooth”, aby przejść do strony skanowania kodu QR.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET czujnika otwierania/zamykania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać na niebiesko. Czujnik przechodzi w tryb dodawania.



- Efektywny czas trwania trybu dodawania wynosi 180 sekund. Proszę zakończyć dodawanie w ciągu 180 sekund. Jeśli tryb dodawania wygaśnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 5 sekund ponownie.
- Jeśli dodajesz czujnik do zamka drzwiowego DL01, po wejściu czujnika w tryb dodawania zostanie on automatycznie sparowany z zamkiem drzwiowym i nie wymaga skanowania kodu QR. Możesz przejść bezpośrednio do kroku 6.

5. Zeskanuj kod QR znajdujący się na dolnej obudowie czujnika lub na okładce przewodnika szybkiego startu.

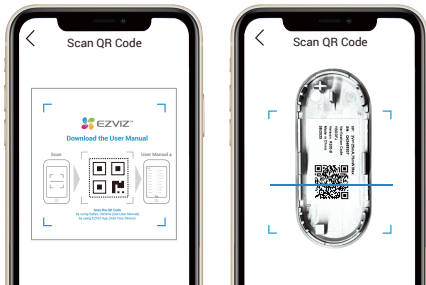


6. Postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć dodawanie i dodać urządzenie do zamka drzwi.
7. Zainstaluj dolną pokrywę z powrotem na czujniku.


Instalacja

- Czujnik musi być zainstalowany z dala od pola magnetycznego, a przy zamkniętych drzwiach lub oknach odległość między czujnikiem a magnesem powinna być mniejsza niż 20 mm.
- Przed przyklejeniem czujnika należy odkurzyć powierzchnię drzwi lub okna. Nie przyklejaj czujnika do ścian pokrytych wapnem.
- Wysokość instalacji nie powinna przekraczać 1,8 metra.
- Temperatura otoczenia musi należeć do zakresu od -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$.

1. Wybierz miejsce, w którym można zainstalować czujnik.
2. Przyklej jedną z większych taśm dwustronnych (dołączonych do opakowania) na dolną pokrywę czujnika.

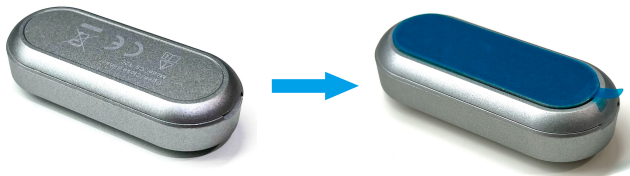

3. Usuń folię ochronną z taśmy dwustronnej zarówno na czujniku, jak i na magnesie.
4. Przymocuj czujnik i magnes w wybranym miejscu instalacji, upewniając się, że szczeliny wyrównujące na czujniku i magnesie są ustawione poziomo.

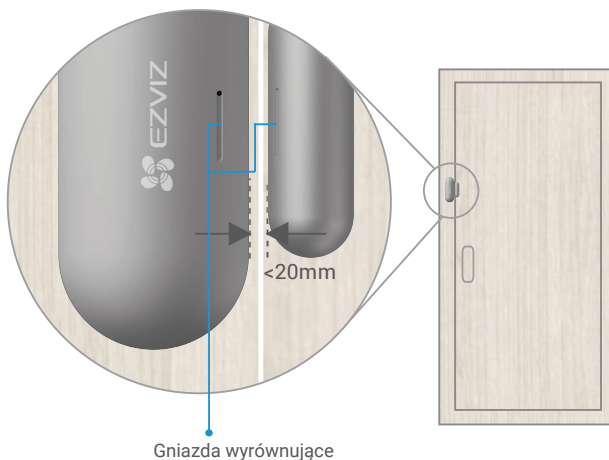

5. Dociśnij czujnik do powierzchni montażowej z siłą przez około 20 sekund, aby upewnić się, że jest solidnie zamocowany.
- Po instalacji zalecamy zamknięcie drzwi i sprawdzenie, czy w aplikacji EZVIZ pojawia się powiadomienie „Drzwi zamknięte”. Jeżeli powiadomienie jest wyświetlane, mimo że drzwi nie są całkowicie zamknięte, może to wynikać z nadmiernego zbliżenia czujnika do magnetu. W takim przypadku proszę zwiększyć odległość między nimi.


Wymiana baterii

- ⚠ Do wymiany użyć baterii CR1632. Istnieje ryzyko eksplozji, jeśli bateria zostanie zastąpiona nieprawidłowym typem.
- Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować zagrożenie (dotyczy to na przykład niektórych baterii litowych).
- Nie wyrzucać baterii do ognia ani gorącego pieca, ani nie miażdż ani nie tnij mechanicznie baterii, co może skutkować eksplozją.
- Nie wolno pozostawiać baterii w lokalizacji, w której występują ekstremalnie wysokie temperatury lub ekstremalnie niskie ciśnienie atmosferyczne, ponieważ może to spowodować wybuch albo wyciek palnej cieczy lub gazu z baterii.
- Usuń zużyty akumulator zgodnie z instrukcjami.
- ⊕ oznacza zasobnik na baterie i wskazuje położenie biegunów baterii w zasobniku.
- "+" oznacza dodatnią końcówkę urządzenia używanego z prądem stałym lub generującego prąd stały, "-" oznacza ujemną końcówkę urządzenia używanego z prądem stałym lub generującego prąd stały.

- 1 Odcłóż dolną pokrywę od czujnika w rowku odłączającym.



- 2 Wyjmij baterie z czujnika, wypychając je w kierunku pokazanym poniżej.



- 3 Włóż nowe baterie do gniazda, stroną dodatnią skierowaną do góry.



- 4 Zamontuj dolną pokrywę z powrotem na czujniku.



Po wymianie przetestuj urządzenie pod kątem prawidłowego działania. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, dodaj je ponownie do aplikacji EZVIZ lub skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.