

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Lansare nouă - septembrie 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivelor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTRERUPEREA DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Prezentare generală	1
1. Con inutul pachetului	1
2. Noțiuni de bază	1
Obțineți aplicația EZVIZ	2
Pregătire	2
1. Îndepărtarea capacului inferior	2
2. Îndepărtați banda izolatoare	2
Adăugați dispozitivul	3
Instalare	4
Înlocuirea bateriei	5

Prezentare generală

1. Con inutul pachetului



Senzor de deschidere/închidere (1 buc.)



Bandă dublu adezivă (3 buc.)




Informații de reglementare (1 buc.)



Ghid de pornire rapidă (x1)


2. Noțiuni de bază

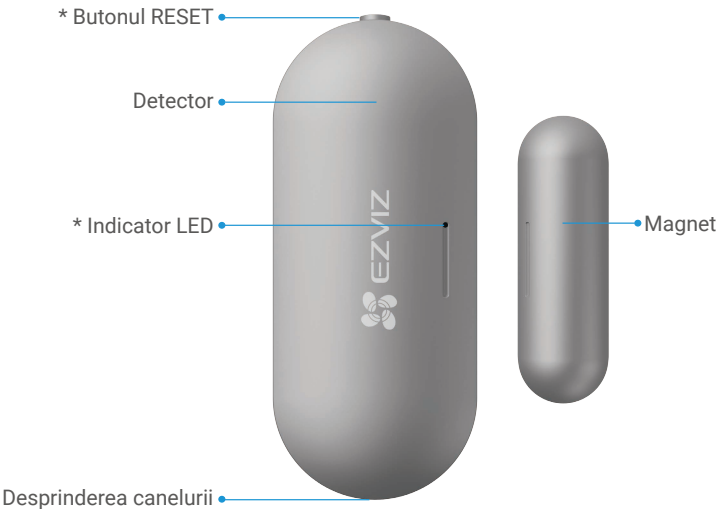

Nume	Descriere
Butonul RESET	Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 5 secunde. Dispozitivul va intra în modul de adăugare.
Indicator LED	- Albastru intermitent rapid continuu: Dispozitivul este în modul de adăugare (durata efectivă: 180 de secunde). - Albastru intermitent o dată: Se declanșează semnalele de deschidere/închidere ale ușii.

Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.

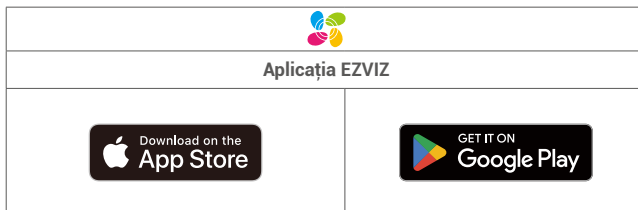


i Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

Pregătire


1. Îndepărtarea capacului inferior

Îndepărtați capacul inferior de la senzor în zona de detașare.

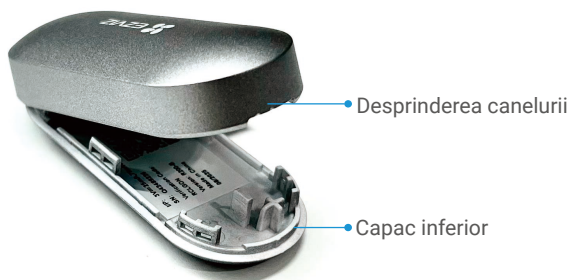

2. Îndepărtați banda izolatoare

Scoateți banda de izolație a bateriei conform instrucției din figura de mai jos.

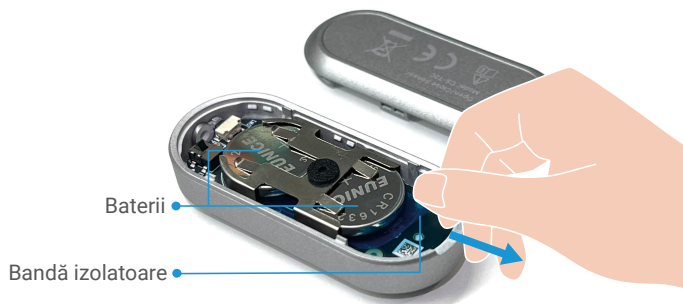


- i**
- Păstrați-vă mâinile uscate și curate atunci când atingeți placa de circuit.
 - Când nivelul bateriei este scăzut, notificarea bateriei descărcate va fi împinsă în aplicația EZVIZ pentru a vă reaminti să înlocuiți bateriile. Pentru modalitățile de înlocuire a bateriilor, consultați **"Înlocuirea bateriei"**.

Adăugați dispozitivul

Adăugați senzorul de deschidere/închidere la alte dispozitive conform pașilor următori. Aici luăm EZVIZ Door Lock ca exemplu.


- Plasați senzorul de deschidere/închidere cât mai aproape de lacătul ușii atunci când îl adăugați.
- Asigurați-vă că broasca ușii a fost instalată corect și adăugați la aplicația EZVIZ.

1. Conectați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Atingeți cardul **dispozitivului de blocare a ușii** din pagina Dispozitive.
3. Pe pagina dispozitivului pentru blocare ușă, selectați Setări > Gestionare accesorii > Senzor ușă Bluetooth pentru a accesa pagina Scanare cod QR.
4. Apăsăți și țineți apăsat butonul RESET al senzorului de deschidere/închidere timp de 5 secunde până când indicatorul LED devine albastru intermitent rapid. Senzorul intră în modul de adăugare.

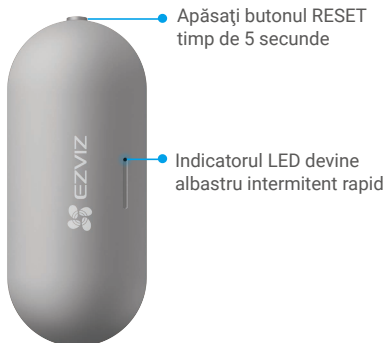

- Durata efectivă a modului de adăugare este de 180 de secunde. Completați adăugarea în 180 de secunde. Dacă timpul de expirare a modului de adăugare este redus, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de 5 secunde din nou.
- Dacă adăugați senzorul la broasca ușii DL01, odată ce senzorul intră în modul de adăugare, acesta va fi asociat automat cu broasca ușii și nu va fi necesară scanarea codului QR. Puteți continua direct la pasul 6.

5. Scanați codul QR de pe capacul inferior al senzorului sau de pe capacul ghidului de pornire rapidă.

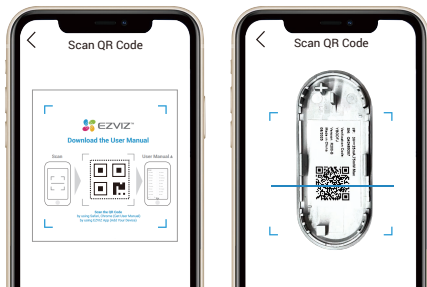


6. Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza adăugarea și adăugați dispozitivul la lacătul ușii.
7. Montați capacul inferior înapoi pe senzor.


Instalare

- Senzorul trebuie instalat departe de câmpul magnetic, iar când ușile sau ferestrele sunt închise, distanța dintre senzor și magnet trebuie să fie mai mică de 20 mm.
- Înainte de a lipi senzorul, curățați mai întâi praful de pe suprafața ușii sau ferestrei. Nu lipiți senzorul pe pereții spălați cu var.
- Înălțimea de instalare nu trebuie să depășească 1,8 metri.
- Intervalul de temperatură de lucru al senzorului este -10°C~55°C.

1. Selectați un loc în care poate fi instalat senzorul.
2. Lipiți una dintre benzile cu două fețe mai mari (incluse în pachet) pe capacul inferior al senzorului.

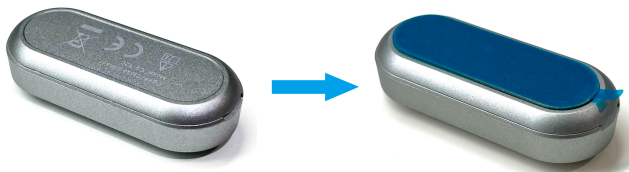

3. Îndepărtați folia de protecție a benzii cu două fețe atât de pe senzor, cât și de pe magnet.
4. Lipiți senzorul și magnetul în locul de instalare dorit, asigurându-vă că sloturile de aliniere de pe senzor și magnet sunt aliniate orizontal.

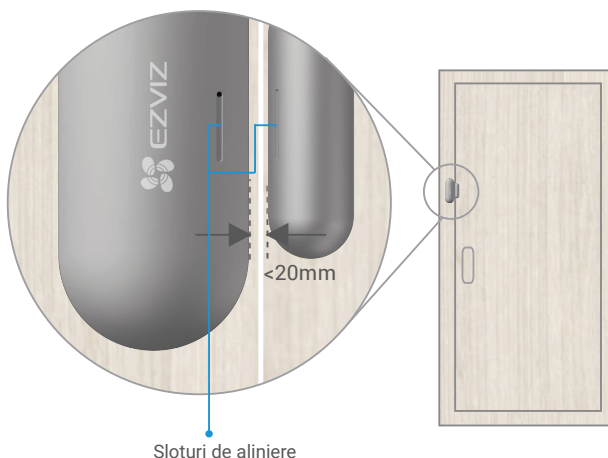

5. Apăsați senzorul cu forță pe suprafața de instalare timp de aproximativ 20 de secunde pentru a vă asigura că este fixat ferm.
- După instalare, recomandăm închiderea ușii și verificarea dacă în aplicația EZVIZ apare o înștiințare cu Ușă închis. Dacă notificarea apare chiar dacă ușa nu este închisă complet, poate fi din cauza faptului că senzorul este prea aproape de magnet. În acest caz, vă rugăm să măriți distanța dintre ele.


Înlocuirea bateriei

- ⚠ • Utilizați baterii CR1632 pentru înlocuire. Există un risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.
- Înlocuirea necorespunzătoare a bateriei cu un tip incorect poate anula o protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).
- Nu aruncați bateria în foc sau într-un cuptor fierbinte, sau să o zdrobiți sau să o tăiați mecanic, ceea ce ar putea duce la o explozie.
- Nu lăsați bateria într-un mediu cu o temperatură extrem de ridicată sau cu o presiune a aerului extrem de scăzută, deoarece acest lucru poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile.
- Scapați de bateria folosită conform instrucțiunilor.
-  identifică suportul bateriei în sine și identifică poziționarea celulelor în interiorul suportului bateriei.
- „+” identifică terminalele pozitive ale dispozitivului care este utilizat cu sau care generează curent continuu, „-” identifică terminalele negative ale dispozitivului care este utilizat cu sau care generează curent continuu.

- 1 Îndepărtați capacul inferior de la senzor în zona de detașare.



- 2 Scoateți bateriile din senzor împingând bateriile în direcția indicată mai jos.



- 3 Introduceți bateriile noi în sloturi, partea pozitivă fiind orientată în sus.



- 4 Montați capacul inferior înapoi pe senzor.



După înlocuire, testați dispozitivul pentru funcționarea corectă. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, vă rugăm să adăugați dispozitivul din nou la aplicația EZVIZ sau să contactați asistența noastră tehnică.