

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – septembar 2025

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLjeni ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA. EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove	1
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	2
Priprema	2
1. Odvojite donji poklopac	2
2. Uklonite izolacionu traku	2
Dodajte uređaj	3
Instalacija	4
Zamena baterije	5

Pregled

1. Sadržaj pakovanja



Senzor za otvaranje/zatvaranje (x1)



Dvostrana traka (x3)




Informacije o zakonima i propisima (x1)



Vodič za brzi početak (x1)


2. Osnove

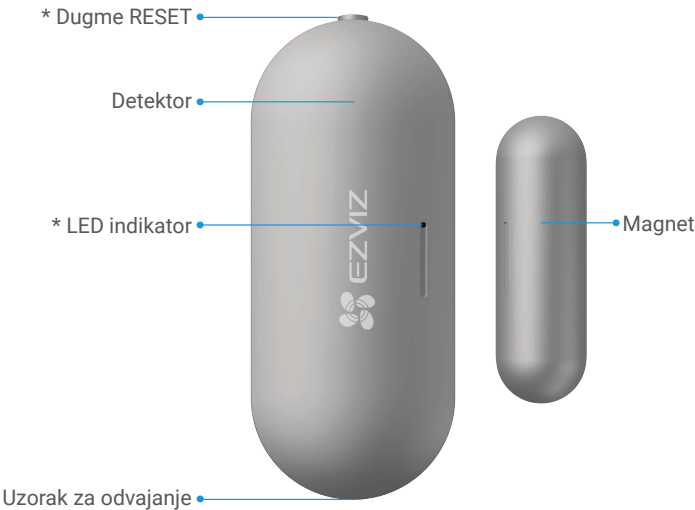

Naziv	Opis
Dugme RESET	Pritisnite i držite dugme 5 sekundi. Uređaj će preći u režim dodavanja.
LED indikator	- Neprekidno brzo trepćuće plavo: Uređaj je u režimu dodavanja (efektivno trajanje: 180 sekundi). - Jednom trepne plavo: Signali otvaranja/zatvaranja vrata su aktivirani.

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ tako što ćete potražiti „EZVIZ“ u App Store-u ili na Google Play™.
3. Pokrenite aplikaciju i registrujte EZVIZ korisnički nalog.

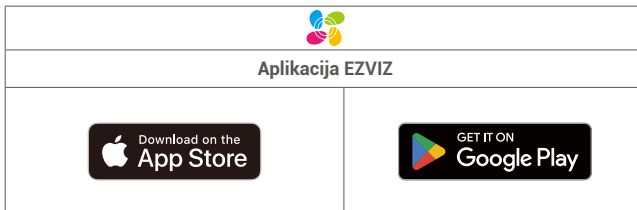

i Ako ste već koristili aplikaciju, proverite da li je instalirana najnovija verzija. Da biste saznali da li je dostupno ažuriranje, idite u app store i potražite EZVIZ.

Priprema

1. Odvojite donji poklopac

Odvojite donji poklopac senzora na utoru za odvajanje.



2. Uklonite izolacionu traku

Uklonite izolacionu traku sa baterije kako je prikazano na slici ispod.




- i** • Držite ruke suve i čiste prilikom dodirivanja štampane ploče.
- Kada je nivo baterije nizak, obaveštenje o slaboj bateriji će biti poslato na EZVIZ aplikaciju da vas podseti da zamenite baterije. Za uputstvo o zameni baterija, pogledajte **"Zamena baterije"**.

Dodajte uređaj

Dodajte senzor za otvaranje/zatvaranje drugim uređajima prema sledećim koracima. Ovde se kao primer uzima EZVIZ pametna brava.


- Postavite senzor za otvaranje/zatvaranje što bliže bravi na vratima prilikom dodavanja.
- Proverite da li je brava na vratima pravilno instalirana i dodata u EZVIZ aplikaciju.

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Dodirnite karticu uređaja za **zaključavanje vrata** na stranici Uređaji.
3. Na stranici uređaja za bravu, odaberite „Podešavanja > Upravljanje dodatnom opremom > Bluetooth senzor za vrata“ da biste prešli na stranicu za skeniranje QR koda.
4. Pritisnite i držite dugme RESET senzora za otvaranje/zatvaranje 5 sekundi dok LED indikator ne počne brzo da treperi plavo. Senzor prelazi u režim dodavanja.

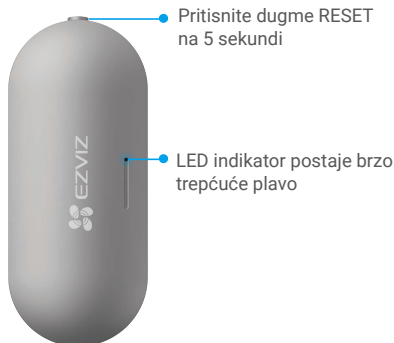

- Efektivno trajanje režima dodavanja je 180 sekundi. Molimo vas da završite dodavanje u roku od 180 sekundi. Ako režim dodavanja istekne, pritisnite i držite dugme RESET 5 sekundi ponovo.
- Ako dodajete senzor na DL01 bravu, kada senzor uđe u režim dodavanja, automatski će se povezati sa bravom i neće biti potrebno skeniranje QR koda. Možete preći direktno na korak 6.

5. Skenirajte QR kod na donjem poklopcu senzora ili na poklopcu vodiča za brzo pokretanje.

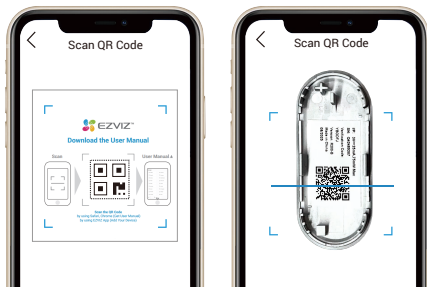


6. Pratite uputstva EZVIZ aplikacije da završite dodavanje i dodate uređaj na bravu vrata.
7. Vratite donji poklopac na senzor.


Instalacija

- Senzor mora biti instaliran dalje od magnetnog polja, a kada su vrata ili prozori zatvoreni, udaljenost između senzora i magneta treba biti manja od 20 mm.
- Pre lepljenja senzora, prvo očistite prašinu sa površine vrata ili prozora. Nemojte da pričvrstite senzor na zidove operelim od kreča.
- Visina instalacije ne sme prelaziti 1,8 metara.
- Radni temperaturni opseg senzora je -10°C do 55°C.

1. Izaberite mesto gde će se senzor instalirati.
2. Zalepite jednu od većih dvostrano lepljivih traka (uključenih u paket) na donji poklopac senzora.

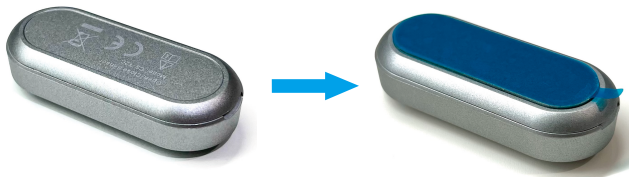

3. Uklonite zaštitnu foliju obostrane trake i sa senzora i sa magneta.
4. Zalepite senzor i magnet na željenu lokaciju za instalaciju, vodeći računa da su otvori za poravnanje na senzoru i magnetu horizontalno poravnati.

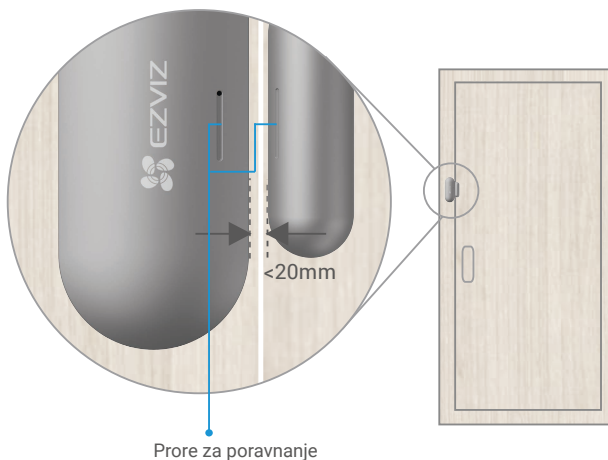

5. Pritisnite senzor uz površinu za instalaciju snažno oko 20 sekundi kako biste osigurali da je čvrsto pričvršćen.
- Nakon instalacije, preporučujemo zatvaranje vrata i proveru da li se u EZVIZ aplikaciji pojavljuje obaveštenje "Vrata zatvorena". Ako se obaveštenje pojavi iako vrata nisu potpuno zatvorena, to može biti zbog toga što je senzor previše blizu magneta. U tom slučaju, molimo povećajte udaljenost između njih.


Zamena baterije

- ⚠ • Koristite CR1632 baterije za zamenu. Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neispravnim tipom.
- Zamena baterije neodgovarajućim tipom može onemogućiti zaštitu (na primer, kod nekih tipova litijumskih baterija).
- Nemojte bacati bateriju u vatru ili vruću pećnicu, niti je mehanički drobiti ili seći, što može rezultirati eksplozijom.
- Nemojte ostavljati bateriju u okruženjima sa ekstremno visokom temperaturom, jer to može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Istrošene baterije odložite u skladu sa uputstvima.
-  identifikuje samo kućište za baterije i položaj ćelije/-a unutar njega.
- "+" označava pozitivne priključke uređaja koji se koristi sa, ili generiše istosmernu struju, "-" označava negativne priključke uređaja koji se koristi sa, ili generiše istosmernu struju.

- 1** Odvojite donji poklopac senzora na utoru za odvajanje.



- 2** Izvadite baterije iz senzora tako što ćete ih gurnuti u pravcu prikazanom ispod.



- 3** Umetnite nove baterije u ležišta, sa pozitivnom stranom okrenutom nagore.



- 4** Vratite donji poklopac na senzor.



Nakon zamene, testirajte uređaj za ispravan rad. Ako uređaj ne radi ispravno, ponovo dodajte uređaj u EZVIZ aplikaciju ili kontaktirajte našu tehničku podršku.