

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Eylül 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, , diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĐU GİBİ" SUNULMUŐTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĐRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAKTAĐDIR. HİCBİR SURETTE EZVİZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŐANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŐI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĐLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŐ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŐ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İCBİN EZVİZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĐI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŐ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAĐTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĐİ ÖLÇÜDE, EZVİZ'İN TM HASARLAR İCBİN TOPLAM YKMLLĐĐ HİCBİR ŐEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŐMAYACAĐTIR.

EZVİZ, AŐAĐIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İCBİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİŐINDA YANLIŐ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĐER ŐEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERİŐİMİ OLAN ÜRNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAĐTIR. EZVİZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİĐER İTERNET GVENLİĐİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŐMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĐER HASARLAR İCBİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĐTİR; ANCAK EZVİZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAĐTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEĐİŐİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĐUNDAN EMİN OLMAK İCBİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU RNN YASA DİŐİ AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİCBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAĐTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŐKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAĐTIR.

İçindekiler tablosu

Genel bakış.....	1
1. Kutu içeriği.....	1
2. Temel bilgiler.....	1
EZVIZ uygulamasını indirme	2
Hazırlık.....	2
1. Alt kapağı ayırma	2
2. Yalıtım bandını çıkarın.....	2
Cihazı ekleyin	3
Montaj.....	4
Pil değiştirme	5

Genel bakış

1. Kutu içeriği



Açık/kapalı sensör (x1)



Çift taraflı bant (x3)




Düzenleyici bilgi (x1)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

2. Temel bilgiler

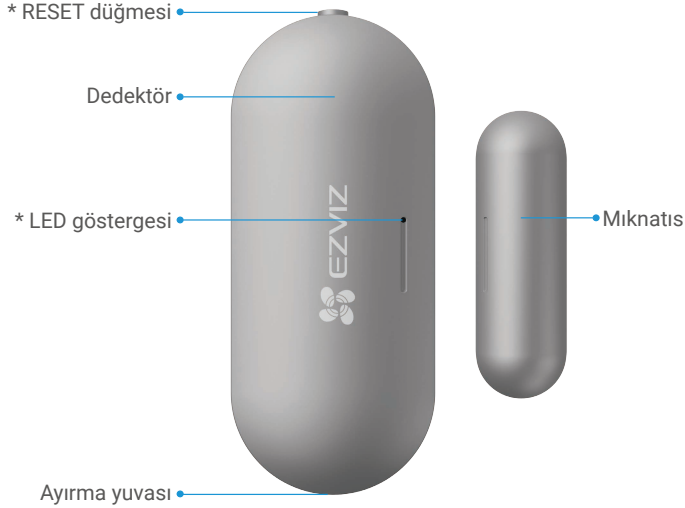

İsim	Açıklama
RESET düğmesi	Düğmeyi 5 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz ekleme moduna girecektir.
LED göstergesi	- Sürekli hızlı yanıp sönen mavi: Cihaz ekleme modundadır (etkili süre: 180 saniye). - Bir kez mavi yanıp söner: Kapı açma/kapama sinyalleri tetiklendi.

EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.




i Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, app store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

Hazırlık


1. Alt kapağı ayırma

Alt kapağı, ayırma ocağında sensörden ayırın.

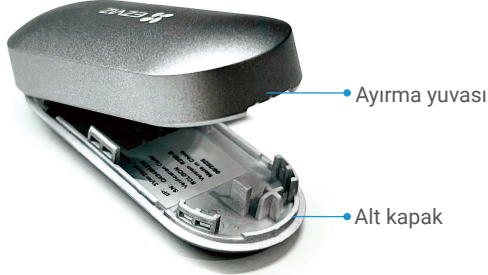

2. Yalıtım bandını çıkarın

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi pil yalıtım bandını çıkarın.

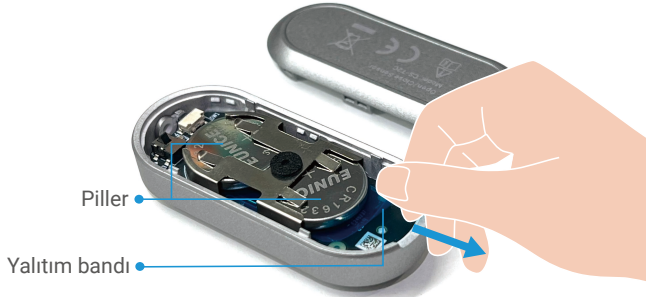

- Devre kartına dokunurken ellerinizin kuru ve temiz olmasına dikkat edin.
- Pil düzeyi düşük olduğunda, pilleri değiştirmenizi hatırlatmak için düşük pil bildirimi EZVIZ uygulamasına gönderilir. Pilleri değiştirme yöntemi için lütfen **"Pil değiştirme"** bölümüne bakın.

Cihazı ekleyin

Açma/kapama sensörünü aşağıdaki adımlara göre diğer cihazlara ekleyin. Burada örnek olarak EZVIZ Kapı Kiliti'ni ele alalım.


- Açma/kapama sensörünü eklerken kapı kilidine mümkün olduğunca yakın yerleştirin.
- Kapı kilidinin düzgün takıldığından ve EZVIZ Uygulamasına eklendiğinden emin olun.

1. EZVIZ Uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. "Cihazlar" sayfasındaki **kapı kilidi** cihaz kartına dokununuz.
3. QR Kodunu Tarama sayfasına gitmek için kapı kilidinin cihaz sayfasında "Ayarlar > Aksesuar Yönetimi > Bluetooth Kapı Sensörü" ögesini seçin.
4. LED göstergesi hızlı yanıp sönen mavi olana kadar açma/kapatma sensörünün SIFIRLAMA düğmesini 5 saniye basılı tutun. Sensör ekleme moduna girer.



- Ekleme modunun etkin süresi 180 saniyedir. Lütfen ekleme işlemini 180 saniye içinde tamamlayın. Ekleme modu zaman aşımına uğrarsa SIFIRLAMA düğmesini 5 saniye boyunca tekrar basılı tutun.
- Sensörü DL01 kapı kilidine ekliyorsanız, sensör ekleme moduna girdikten sonra otomatik olarak kapı kilidi ile eşleştirilir ve QR kod taraması gerekmez. 6. adıma doğrudan devam edebilirsiniz.

5. Sensörün alt kapağındaki veya hızlı başlangıç kılavuzunun kapağındaki QR kodunu tarayın.

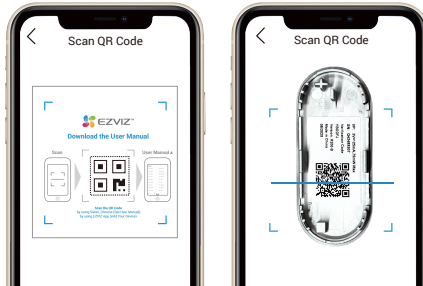


6. Eklemeyi bitirmek ve cihazı kapı kilidiyle bağlamak için EZVIZ Uygulama sihirbazını takip edin.
7. Alt kapağı sensöre geri takın.


Montaj

- Sensör manyetik alandan uzak bir yere kurulmalıdır ve kapılar veya pencereler kapalıyken sensör ile mıknatıs arasındaki mesafe 20 mm'den az olmalıdır.
- Sensörü yapıştırmadan önce kapı veya pencere yüzeyindeki tozu temizleyin. Sensörü kireçle yıkanmış duvarlara yapıştırmayın.
- Kurulum yüksekliği 1,8 metreyi geçmemelidir.
- Sensörün çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C~55 °C'dir.

1. Sensörün monte edilebileceği bir yer seçin.
2. Daha büyük iki taraflı bantlardan birini (kutuya dahildir) sensörün alt kapağına yapıştırın.

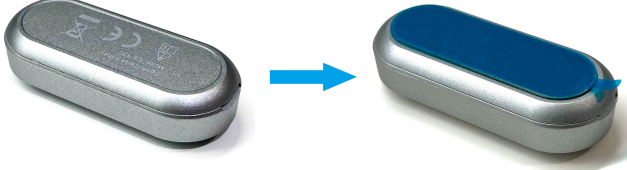

3. Hem sensör hem de mıknatıs üzerindeki çift taraflı bandın koruyucu filmini çıkarın.
4. Sensörü ve mıknatısı istediğiniz kurulum konumuna yapıştırarak sensör ve mıknatıs üzerindeki hizalama yuvalarının yatay olarak hizalandığından emin olun.

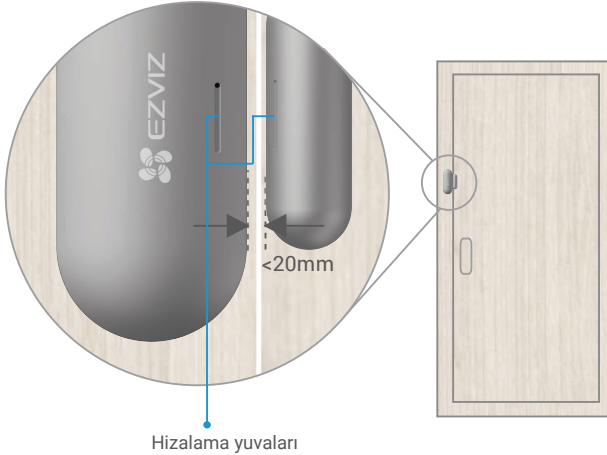

5. Sensörü sabitlenmesini sağlamak için yaklaşık 20 saniye boyunca montaj yüzeyine karşı kuvvetle bastırın.
- Kurulumdan sonra kapıyı kapatmanızı ve EZVIZ Uygulamasında "Kapı kapalı" bildiriminin görünmediğini kontrol etmenizi öneririz. Kapı tamamen kapalı olmasa bile bildirim görünürse sensör manyete çok yakın olması nedeniyle olabilir. Bu durumda, lütfen aralarındaki mesafeyi artırın.

Pil deęiřtirme




- Deęiřtirmek iin CR1632 pil kullanın. Pil yanlış bir trle deęiřtirildięinde patlama riski mevcuttur.
- Pilin yanlış trde bir pille uygun olmayan řekilde deęiřtirilmesi korumayı geersiz hle getirebilir (rneęin, bazı lityum pil trleri).
- Pili ateře veya sıcak fırına atmayın, mekanik olarak ezme veya kesme, bu patlamaya neden olabilir.
- Pili ok yksek sıcaklıktaki bir ortamda BIRAKMAYIN veya pili ařırı dřk hava basıncına maruz bırakmayın, bu patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Kullanılmıř pilin talimatlara gre imha edin.
-  simgesi pil yuvasını ve pil yuvasının iindeki hcrelerin konumunu belirler.
- "+" cihazın pozitif ularını tanımlar, "-" ise cihazın negatif ularını tanımlar.

- 1 Alt kapaęı, ayırma oaęında sensrden ayırın.



- 2 Pilleri ařaęıda gsterildięi gibi dıřarı doęru iterek sensrden ıkarın.



- 3 Yeni pilleri yuvalara, pozitif tarafı yukarı bakan řekilde yerleřtirin.



- 4 Alt kapaęı sensre geri takın.



Deęiřtirildikten sonra cihazın doęru alıřması iin test edin. Cihaz dzgn alıřmıyorsa ltfen cihazı EZVIZ Uygulamasına tekrar ekleyin veya teknik destek ekibimize iletiřime gein.