

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. řirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir řekilde kısmen veya tamamen oęaltılamaz, deęiřtirilemez, evrilemez veya daęıtılamaz. Aksi belirtilmedike, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. En son srm iin ltfen EZVIZ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni srm – Ocak, 2025

Ticari marka kabul

EZVIZ™, ™, dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal uyarı

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ AZAMİ LDE, DONANIM, YAZILIM VE RN YAZILIMI İLE AIKLANAN RN, TM ARIZA VE HATALARLA "OLDUęU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE AIK VEYA ZİMNI HİBİR GARANTİ VERMEZ. HİBİR SURETTE EZVIZ, YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARřI BU RNN KULLANILMASI İLE BAęLANTILI OLARAK ORTAYA IKAN İř KRLARININ KAYBEDİLMESİ, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ZERE HERHANGİ BİR ZEL, ARIZİ, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İİN EZVIZ SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILİęİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİř OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVIZ'IN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR:

A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERİřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİęER İTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BLGESİNE GRE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu


Dikkat.....	1
Paket İçeriği	1
Genel bakış.....	2
1. Panel.....	2
2. Kamera.....	2
3. Montaj tabanı	3
Kurulum	3
EZVIZ uygulamasını indirme	3
1. Micro SD kart takılması (Opsiyonel).....	4
2. Gözetleme deliğini takın	4
Gücü açma	7
EZVIZ uygulamasına ekleme	8
Bakım.....	8
1. Paneli şarj etme.....	8
2. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle	9
Cihazınızın Görüntülenmesi	10
EZVIZ bağlantısı	12
1. Amazon Alexa kullanın	12
2. Google Asistant kullanın.....	13
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	14

Dikkat



- Kamerayı yüksek sıcaklık, nem, tuz sisi veya yağmur gibi sert çevre koşullarına maruz bırakmayın; aksi halde, cihaz hasar görebilir.
- Kameranın sensör veya lensine baskı uygulamayın. Aksi halde, cihaz hasar görebilir.
- Kamera kablosunu sert bir şekilde çekmeyin ve kablounun sizi kesmemesine dikkat edin. Garanti, kablounun hatalı kullanım nedeniyle zarar görmesini kapsamaz.
- Paneli şarj etmek için özel güç adaptörünü kullanın, aksi takdirde sistem zarar görebilir.

Paket İçeriği




Panel (x1)




Tokalı (x1)



Güç kablosu (x1)




Montaj tabanı (x1)



Vida (x6)



Düzenleyici bilgi (x2)



Kamera (x1)



Taban kapağı (x1)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

i Satın aldığınız modele bağlı olarak ürün ve aksesuarların görünümü değişiklik gösterebilir.


Genel bakış

1. Panel

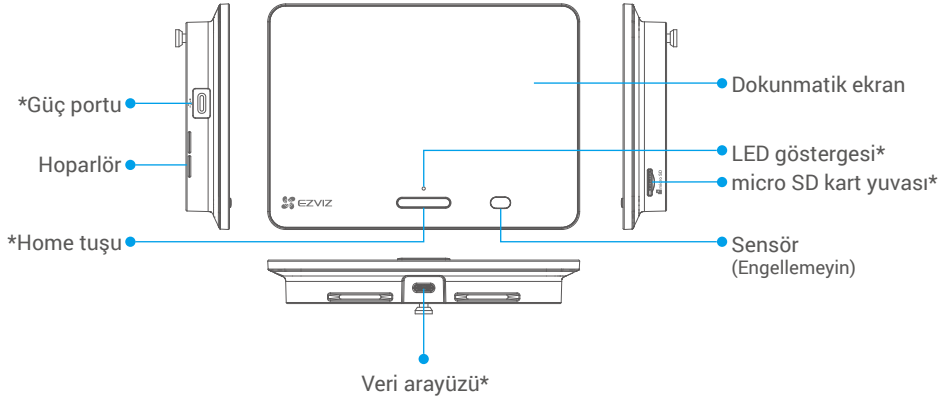


İsim	Açıklama
Güç portu	Paneli şarj etmek için bir güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alın) ile bir güç prizine bağlayın.
Home tuşu	- Güç açma/kapama: 3 ila 5 saniye basılı tutun. - Ekran açık/kapalı: Bir kez basın.
LED göstergesi	Home tuşuna basıldığında veya kamera tarafından kapı dışında biri algılandığında, gösterge ışığı yanar.
micro SD kart yuvası	- Bu yuvaya bir micro SD kart (ayrıca satılır) takın. Kartı kullanmadan önce EZVIZ Uygulaması'nda kartı başlatın. - Önerilen uyumluluk: Sınıf 10, maksimum alan 512 GB.
Veri arayüzü	Kameraya bağlanmak için.

2. Kamera

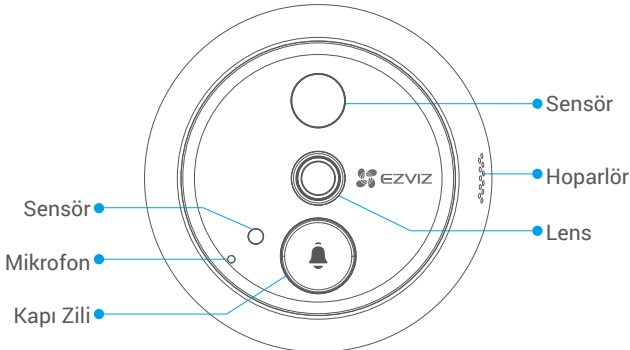

i Sensörlerin önünü kapatmayın.

3. Montaj tabanı

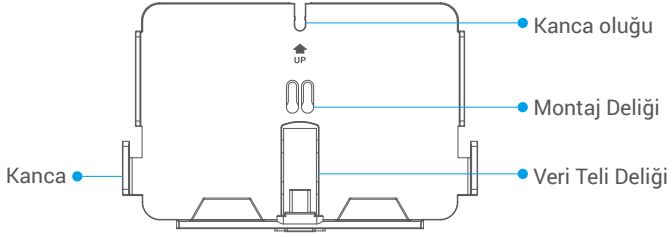


Kurulum

Gözetleme deliğinizi kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ uygulamasını indirin ve EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Gözetleme deliğini takın ve gücünü açın.
3. Gözetleme deliğinizi internete bağlayın.
4. Gözetleme deliğinizi EZVIZ hesabınıza ekleyin.

EZVIZ uygulamasını indirme


1. App Store veya Google Play™ üzerinde “EZVIZ” araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
2. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

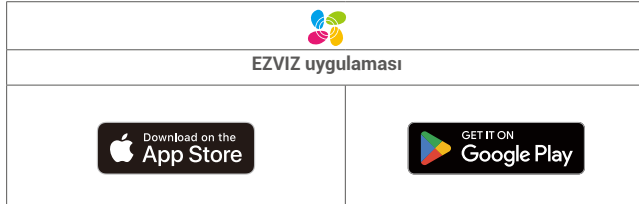

- 1 Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, app store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

1. Micro SD kart takılması (Opsiyonel)

1. Micro SD kartı (ayrıca satılır) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kart yuvasına takın.

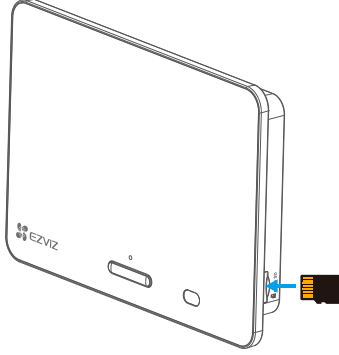

i Micro SD kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.


2. EZVIZ uygulaması'nda, SD kart durumunu kontrol etmek için Cihaz Ayarları arayüzünde Kayıt Listesine dokunun.
3. Hafıza kartı durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa başlatmak için dokunun.
4. Durum Normal olarak değişir ve video depolayabilir.

2. Gözetleme deliğini takın

Gözetleme deliğiniz varsa cihazı aynı yere takın. Eğer böyle yapmamışsanız iyi bir görüntü elde etmek için yaklaşık 14 mm (en fazla 50 mm) çapında ve zeminden 145 cm yükseklikte bir delik açın.


1. Kapı kalınlığını ölçün ve uygun vidayı seçin.

Kalınlık	Vida
35 mm ila 60 mm	
60mm ila 85mm	
85mm ila 105mm	

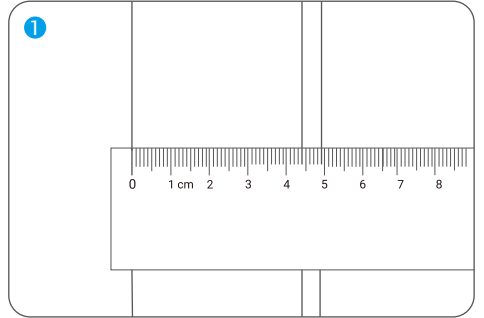


2. Vidaları sıkmadan kameranın arkasına çevirin.

i Sadece düzeltin, sıkmaya gerek yok.

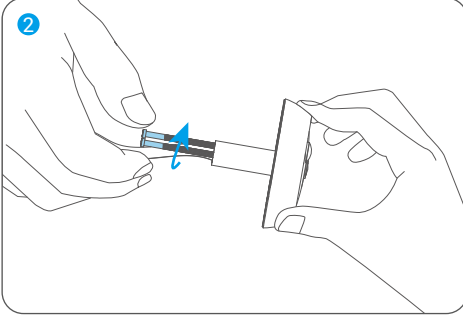


3. Açma kağıdını yırtın.

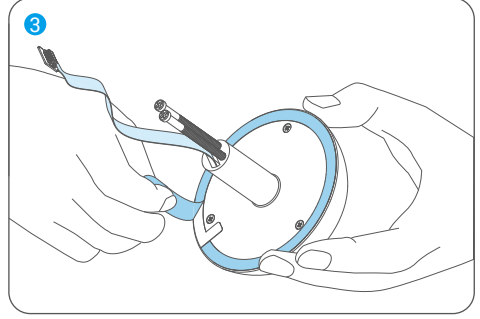


4. Vidaları ve kabloyu kapı deliğinden geçirin.


i Daha kolay takmak için bunları bir kağıt tüpüne sarın.

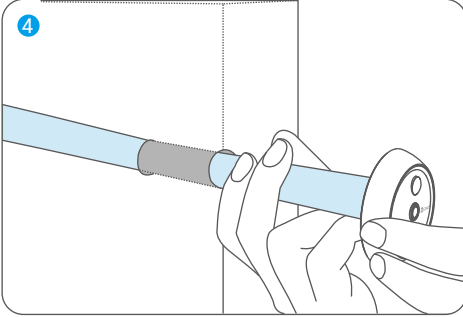


5. Kamera konumunu ayarlayın ve kapıya yakın olacak şekilde yavaşça itin.

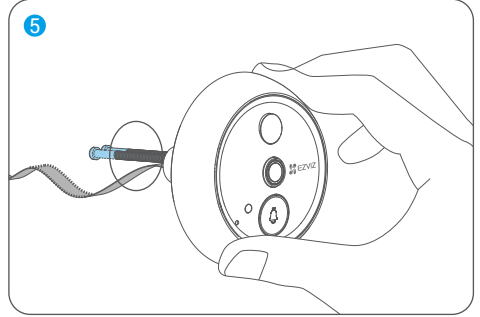


6. Tabanı çıkarın ve kameranın konektörünü tabanın altındaki yuvaya takın.

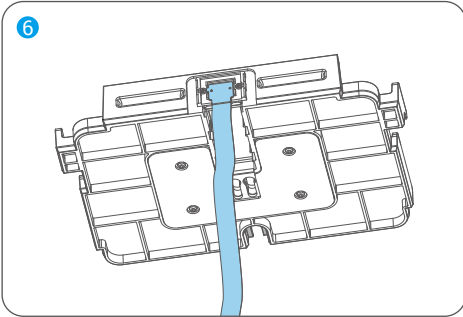


7. Taban kapağını (pakete dahil) kablo bağlantısına takın

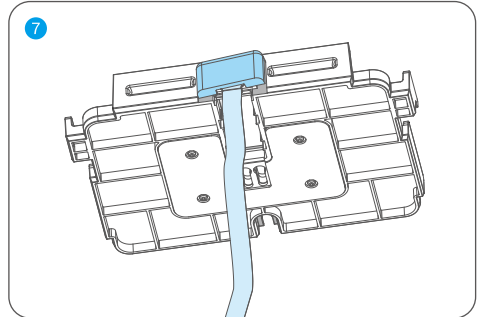


8. Vidaları montaj deliklerinden geçirin.

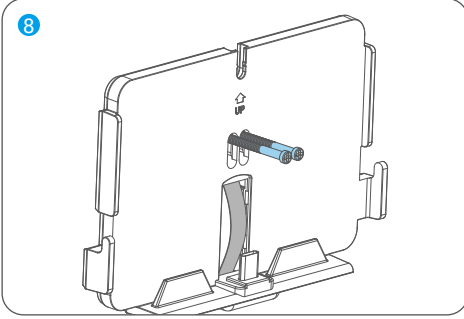


9. Kamera bağlantı kablosunu montaj tabanındaki açıklıktan nazikçe çekin.

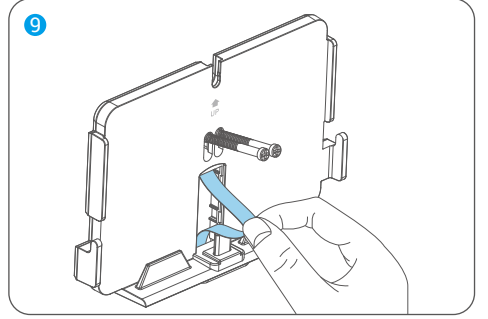


10. Montaj tabanının konumunu ayarlayın ve vidaları sıkın.

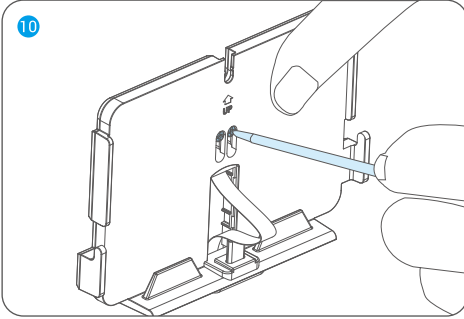


11. Kabloları veri kablosu deliğine yerleştirin ve tokayı takın.

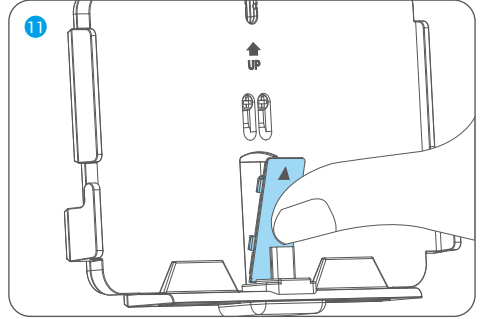

12. Paneli montaj tabanı ile hizalayın ve paneldeki kancaları montaj tabanındaki oluklara denk getirin.

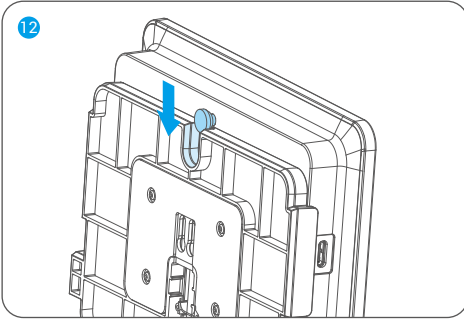


13. Paneli montaj tabanına güvenli bir şekilde oturtana kadar aşağı doğru kaydırın.

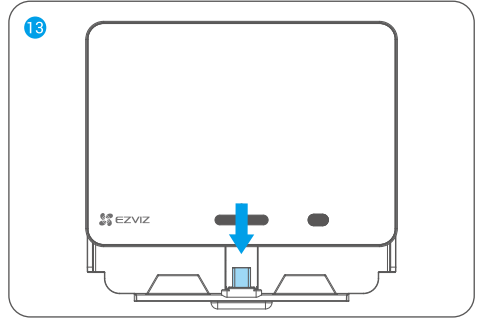


14. Kurulmdan sonra, kamera lensinden ve panelden tüm koruyucu filmleri çıkarın.

Gücü açma

1. Paneli açmak için Home tuşu 3 ila 5 saniye basılı tutun.

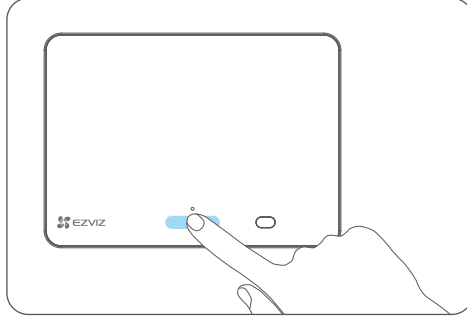


2. Dokunmatik ekrana dokunarak dilinizi seçin.

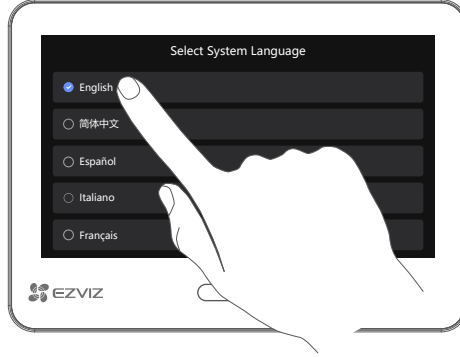


3. (Önerilen) Wi-Fi bağlantısı için sihirbazı takip edin.

i Panel 5GHz Wi-Fi'yi desteklemez, lütfen 2.4GHz Wi-Fi ile bağlayın.

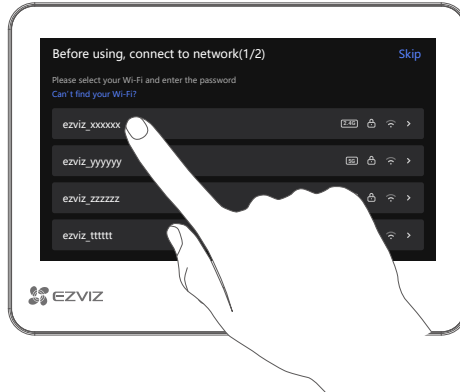

EZVIZ uygulamasına ekleme

1. Akıllı telefonunuzda, EZVIZ Uygulaması hesabınıza giriş yapın, Ana ekran üzerinde sağ üst köşede bulunan "+" simgesine dokunarak QR Kodu tarama arayüzüne gidin.
2. Panel ekranında QR kodunu taratın.

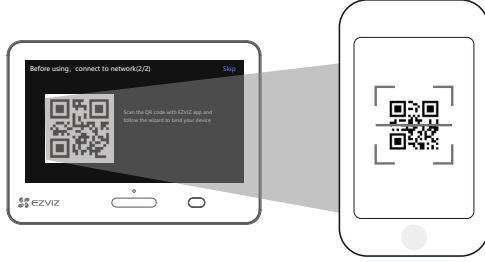


3. EZVIZ hesabınıza paneli eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

i QR kodunu alamadıysanız veya Wi-Fi'yi yeniden yapılandırmak istiyorsanız, QR kodunu görmek için lütfen Dokunmatik ekran **Ayarlar**→ **Aygıt Yazılımı**'na dokununuz.

Bakım

1. Paneli şarj etme


Panelin pili biterse, paneli bir güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satılır) aracılığıyla bir güç prizine bağlayın.

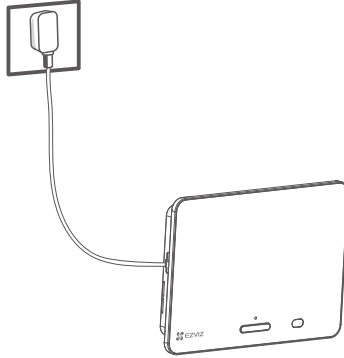

- i** • Şarj etmeden önce paneli montaj tabanından çıkarın.
- Şarj sırasında panel otomatik olarak açılacaktır.
- Priz adaptöre yakın bir yere monte edilmelidir ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Ayrıca paneli taşınabilir şarj cihazıyla şarj edebilir ve kancaya asabilirsiniz.
- Çevre sıcaklığı 45°C'yi aşıyor veya 0°C'nin altına düşüyorsa paneli şarj etmeyin.

2. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle

Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için 'Ayarlar → Donanım Yazılımı → Varsayılan' seçeneğine dokununuz ve 'Onayla' butonuna basınız.

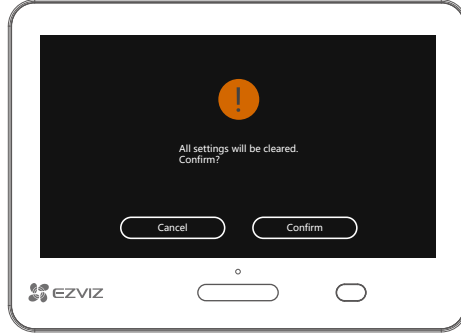


Dikkat! Tüm ayarlar fabrika ayarlarına geri yüklenecek.

Cihazınızın Görüntülenmesi

1. Canlı görünüm

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

EZVIZ uygulamasını başlatın, Canlı Görüntüleme düğmesine dokunarak canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir ve gerektiğinde video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

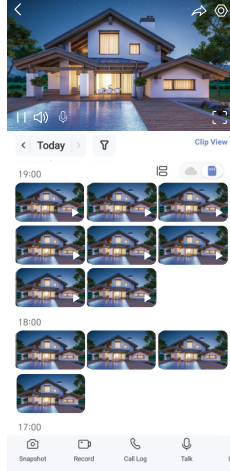

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Tam ekran görüntüsü. Görüş alanınızın tam ekran görüntüsünün keyfini çıkarmak için dokunun.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Arama Günlüğü. Arama günlüklerini görüntüleyin.
	Konuş. Simgeye dokunun ve ardından kameranın önündeki kişilerle konuşmak veya onları dinlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
	Çözünürlük. İhtiyacınıza göre video çözünürlüğünü seçin.
	Yakındaki cihaz. Yakındaki mevcut cihazları kontrol etmek için dokunun.
	PiP. Görüntülenen videoyu kullanmakta olduğunuz başka bir uygulamanın üstünde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokunun.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Ayarlar

Ayarlar sayfasında cihazın parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirmek için görüntüleyin veya dokunun.
Pil	Pilin kalan kapasitesini burada görebilir ve cihazınızın çalışma modunu seçebilirsiniz.
Akıllı algılama	Cihazınız için farklı algılama türleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Mesaj bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses ayarları	Burada sesleri ve cihaz sesli uyarılarını ayarlayabilirsiniz.
Görüntü ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Ekran ayarları	Ekran parlaklığını ve otomatik kilit ekranı süresini buradan ayarlayabilirsiniz.
Işık ayarları	Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Kayıt listesi	Micro SD kart durumunu görebilir ve burada bulut depolama hizmetini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Şifreleme parolası ile videolarınızı şifreleyebilir ve gizlilik alanını kişiselleştirebilirsiniz.
Ağ ayarları	Bağlantı durumunu, kullanılan verileri burada görebilirsiniz.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz, kullanım kılavuzu da dahil.
EZVIZ Cloud	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.
Cihazı paylaş	Cihazı aile üyeniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
Cihazı sil	Kamerayı EZVIZ uygulamasından silmek için dokunun.

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVİZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVİZ cihazları EZVİZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVİZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihazınız var (örneğin Echo Spot, Echo Show, Yeni Echo Show, Fire TV (tüm nesiller), Fire TV Stick (sadece ikinci nesil) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVİZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVİZ" kelimesini aratınca "EZVİZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVİZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokunun.
4. EZVİZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
5. Alexa'nın EZVİZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetki Ver düğmesine dokunun. Böylece Alexa EZVİZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVİZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVİZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokunun.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVİZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

Sorun giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı deneyin ve cihazı Alexa'da yeniden keşfedin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

 Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokunun, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e **dokunun**.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.