

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

### **Bu kılavuz hakkında**

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

### **Revizyon kaydı**

Yeni sürüm - Ocak 2025

### **Ticari marka kabulü**

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### **Yasal uyarı**

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ, EZVIZ'IN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA AÇENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK,EZVIZBU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞOLSA BİLEDİĞERLERİNİN YANI SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYAVERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

# İçindekiler Tablosu

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Talimat .....</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>Paket Listesi.....</b>                 | <b>2</b>  |
| <b>Genel bakış .....</b>                  | <b>3</b>  |
| 1. Ön Panel .....                         | 3         |
| 2. Arka Panel.....                        | 4         |
| <b>Montaj.....</b>                        | <b>6</b>  |
| 1. Kurulum Videosunu İzle.....            | 6         |
| 2. Bataryayı Tam Şarj Edin .....          | 6         |
| <b>Pil Tak .....</b>                      | <b>7</b>  |
| <b>Kapı Açılma Yönünü Ayarla .....</b>    | <b>7</b>  |
| <b>Yeni Bir Yönetici Oluştur .....</b>    | <b>8</b>  |
| <b>EZVIZ Uygulamasını indirme.....</b>    | <b>8</b>  |
| <b>Kilidi EZVIZ'e Ekleme .....</b>        | <b>8</b>  |
| <b>Kilit Ayarları.....</b>                | <b>9</b>  |
| 1. Kilit Gövde Tipini Seç.....            | 9         |
| 2. Sesli İstek Dili .....                 | 9         |
| 3. Tuş takımı .....                       | 9         |
| 4. Yönetici/Kullanıcı Ekle.....           | 10        |
| 5. İnsan yüzü ekle .....                  | 10        |
| 6. Avuç İçi Damar Ekle.....               | 11        |
| 7. Parmak İzi Ekleme.....                 | 12        |
| 8. Şifre Ekleme.....                      | 12        |
| 9. Yönetici/Kullanıcıları Silme.....      | 12        |
| <b>Çoklu Kilit Açma Yöntemleri .....</b>  | <b>13</b> |
| 1. Yüz Tanıma ile Kilit Açma .....        | 13        |
| 2. Avuç İçi Damar Tanıma Kilit Açma ..... | 14        |
| 3. Parmak İzi Kilidi Açma .....           | 14        |
| 4. Şifre Kilit Açma .....                 | 14        |
| 5. Mekanik Anahtar Kilidi Açma.....       | 15        |
| 6. Senkronize Kilit Açma .....            | 15        |
| 7. Tek Kullanımlık Şifre .....            | 15        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Birden Fazla Kilitleme Yöntemi .....</b>       | <b>16</b> |
| <b>Kullanım ve Yönetim .....</b>                  | <b>16</b> |
| 1. Acil Kilit Açma.....                           | 16        |
| 2. Alarmlar .....                                 | 16        |
| 3. Gizlilik Modu .....                            | 16        |
| 4. Kapı Sensörü ve Uzaktan Kumanda Yönetimi ..... | 17        |
| 5. Tek seferlik Sessizleme işlevi.....            | 17        |
| 6. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle.....             | 17        |
| <b>EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler .....</b>       | <b>18</b> |
| <b>Bakım.....</b>                                 | <b>19</b> |
| 1. Günlük Bakım.....                              | 19        |
| 2. SSS .....                                      | 19        |
| <b>Video ürünlerinin kullanımı ilgileri .....</b> | <b>21</b> |

# Talimat

- EZVIZ Akıllı Kilit'in (bundan böyle "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu, normal çalışmasını ve hizmet ömrünü etkiler. Ekteki delik şablonuna uygun olarak kilit seti için profesyonellere kurulum yaptırmanız ve delik açtırmanız önerilir.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Lütfen aşındırıcı temizlik sıvılarının kilit gövdesine zarar verebileceğini veya aşındırabileceğini unutmayın.
- Kilidi tamamen açık hava sahnesine kurmaktan kaçının.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir. Kilidin montajı ve yapılandırmasından sonra, gerektiği gibi insan yüzü, parmak izi veya şifre ekleyiniz.
- Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Bataryayı zamanında şarj edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtarı yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit hizmet ömrünü sağlamak için pili çıkarmalısınız.
- Kilidin açık bir ortamda bulunduğunu göz önünde bulundurarak, mekanik anahtar gibi küçük parçaları uygun şekilde muhafaza etmek de dahil olmak üzere kullanım güvenliğine dikkat etmenizi öneririz. Şifre ayarlarınızı zamanında güncelleyip kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmeli ve kilit açma bilgilerinizin yasa dışı olarak çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı dikkatli olmalısınız.
- Bu ürünlerdeki biyometrik tanıma teknolojisi, tamamen yerel olarak, sizin kontrol edip yönettiğiniz ürün üzerinde çalışır ve yalnızca kilidi açma kararınızı destekleme amacına hizmet eder. Kurs boyunca kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç içi damar şablonu gibi) orijinal veriyi yeniden oluşturmak için kullanılamaz.
- Düz veya ince parmak izi olan kullanıcılar için, başarı oranını artırmak amacıyla baş parmakla parmak izi kaydı yapılması ve her kullanıcı için birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Her kullanıcı en fazla 5 parmak izi destekler.
- Kilit, 50 insan yüzü, 50 avuç içi damarı, 50 parmak izi ve 50 şifreyi destekler.

## Paket Listesi


| Numara | Parça Adı                                            | Miktar |
|--------|------------------------------------------------------|--------|
| 1      | Ön Panel                                             | ×1     |
| 2      | Arka Panel                                           | ×1     |
| 3      | Delik Şablonu                                        | ×1     |
| 4      | Kilit Gövdesi                                        | ×1     |
| 5      | Kilit Gövdesi Vida Torbası                           | ×1     |
| 6      | Standart Vida Torbası                                | ×1     |
| 7      | Kilit Gövdesi Tutucu Kutusu<br>(6068 Versiyonu İçin) | ×1     |
| 8      | Pil                                                  | ×1     |
| 9      | Pil Yuvası Kapağı                                    | ×1     |
| 10     | Anahtar Torbası                                      | ×1     |
| 11     | Kare Çubuk                                           | ×1     |
| 12     | Tampon Pedi                                          | ×1     |
| 13     | Çıkartma                                             | ×1     |
| 14     | Mevzuat Bilgisi                                      | ×1     |
| 15     | Hızlı Başlangıç Kılavuzu                             | ×2     |



Bu kılavuz hem 6068 hem de 5085 versiyonları için geçerlidir, işlevsellikteki benzerlik nedeniyle çizimler 6068 kilit gövdesine dayanmaktadır.


# Genel bakış


## 1. Ön Panel

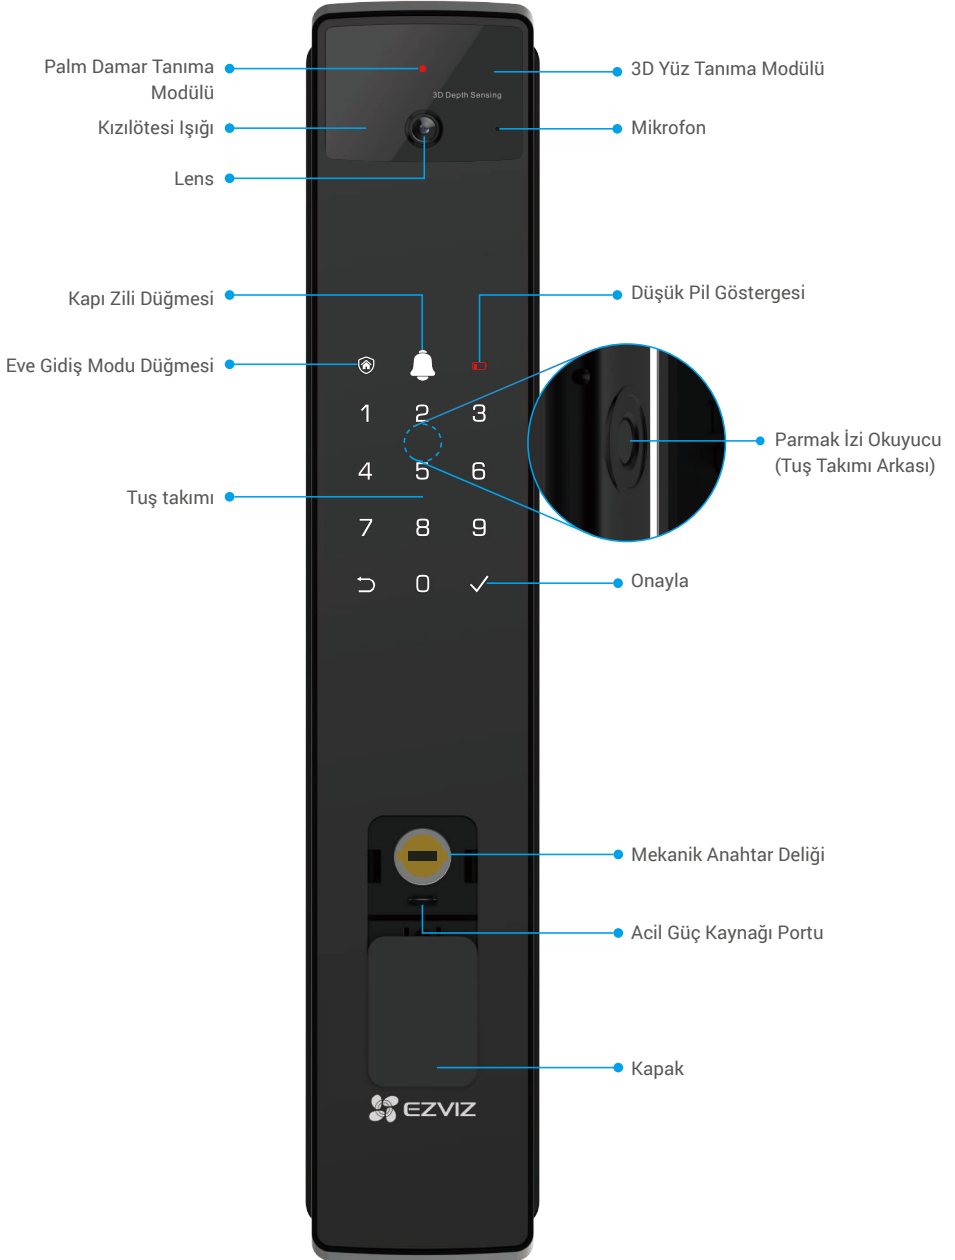

## 2. Arka Panel

• 6068 Versiyon

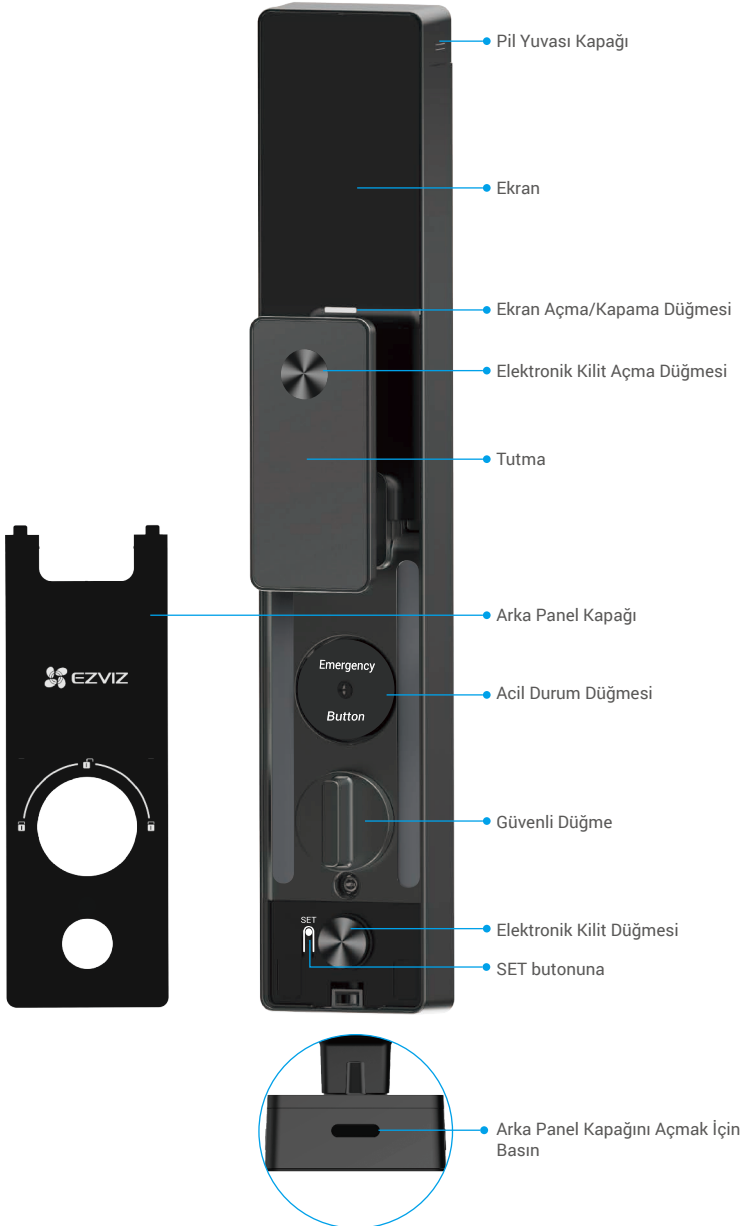

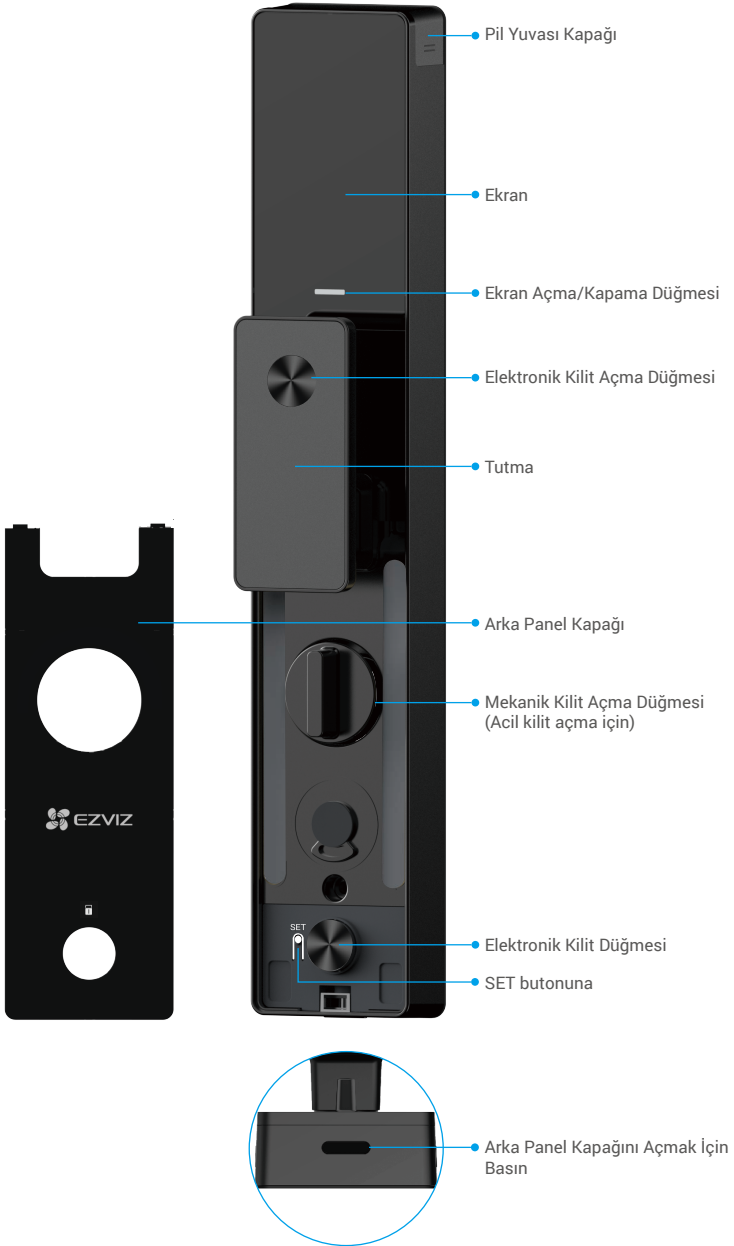

# Montaj

## 1. Kurulum Videosunu İzle


Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokununuz.



## 2. Bataryayı Tam Şarj Edin

- İlk kullanım öncesinde lityum pili şarj edin.
- Bataryayı şarj etmeden önce lütfen arka panelden çıkarın.
- Güç çıkışı, güç adaptörünün yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.


Bataryayı (pakete dahil) güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) aracılığıyla bir güç prizine bağlayınız.

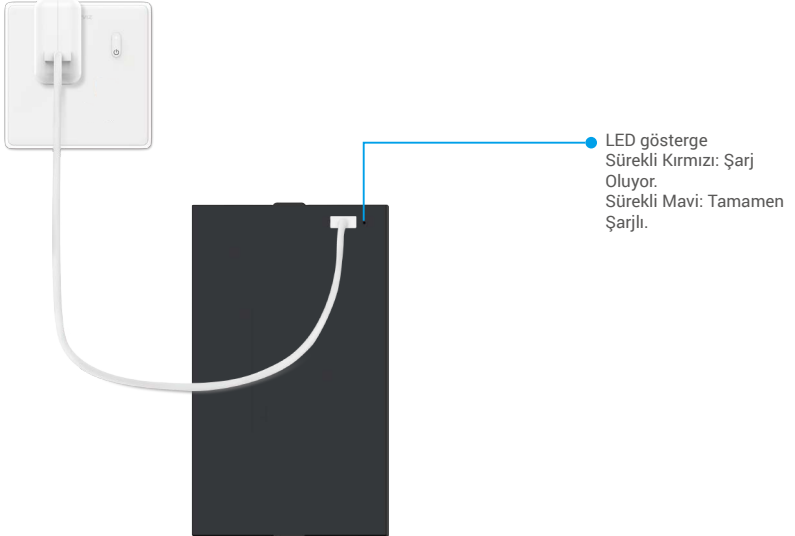

## Pil Tak

1. Kurulumdan sonra arka panelden pil yuvası kapağını çıkarın.
2. Lityum pili (pakete dahil) pil yuvasına takın.
3. Kapağı tekrar yerine takın.

❗ Lütfen pili, pilin şarj portu kapıya bakacak şekilde yerleştirin.

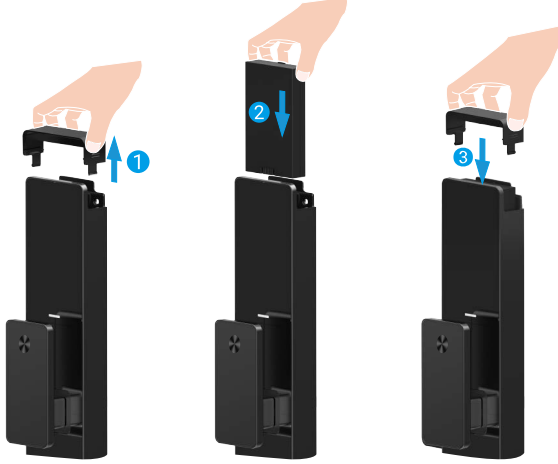


## Kapı Açılma Yönünü Ayarla


Kurulum tamamlandıktan sonra, lütfen kapı açılma yönünü ayarlamak için sesli komutu takip edin.

1. Kapıyı "v".
2. "1" "2" tuş takımı ışığında yanar.


- Kapıyı "sağdan açılır" olarak ayarlamak için "1" tuşuna basın.
- Kapıyı "sola açılır" olarak ayarlamak için "2"ye basın.




Sola Doğru Açılan



Sağa İçeri Açılır



Sol Dışa Açılır




Sağa Dışa Açılır

## Yeni Bir Yönetici Oluştur

Lütfen ilk yönetici oluşturmak için sesli komutu takip edin.

1. Kilit mekanizmasını etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Tuş takımında "↵" "✓" ışığı yanar. "↵" tuşuna basarak çıkış yapın ve "✓" tuşuna basarak bir yönetici ekleyin.
3. 6-10 haneli bir şifre girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
4. Şifreyi tekrar girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.

- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
  - 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
  - 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

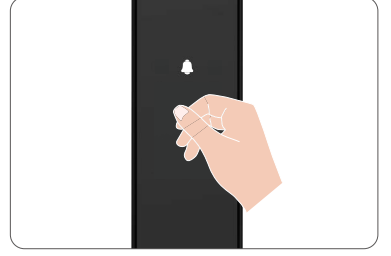

## EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu 2,4GHz Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.




- Uygulamayı daha önce kullanıyorsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

## Kilidi EZVIZ'e Ekleme

- Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

Lütfen kilidi EZVIZ uygulamasına aşağıdaki adımları izleyerek ekleyin:

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR kodunu tarama arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Arka panelin kapağını çıkarmak için arka panelin altındaki düğmeye basın.
4. Arka panelin kapağını çıkarın, kilit sesli bir uyarı gönderene ve ekranda QR kodu görüntülenene kadar SET düğmesine basılı tutun, bu eşleştirme modunun etkinleştirildiği anlamına gelir.
5. Ekranda görüntülenen QR kodunu tarayın.
6. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın, kilidi EZVIZ uygulama hesabına ekleyin.

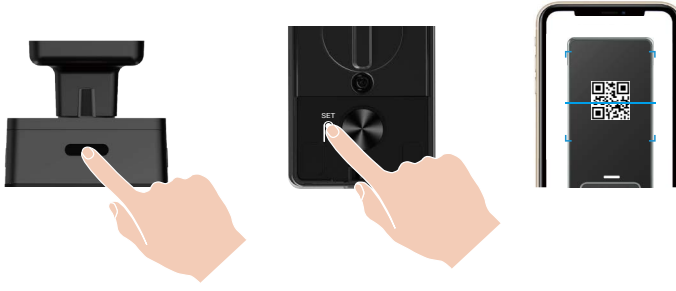

## Kilit Ayarları

Kilidi ekledikten sonra, kilidi EZVIZ uygulamasında ayarlayabilirsiniz.

- Ayarlamadan önce, lütfen bir yönetici eklediğinizden emin olun.
- Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.
- Tuş takımı alanı uyandırıldıktan sonra, herhangi bir işlem algılanmazsa yaklaşık 20 saniye içinde otomatik olarak kapanacaktır.

### 1. Kilit Gövde Tipini Seç


EZVIZ uygulamasında kilit gövdesi türünü seçin. Lütfen "Ayarlar > Cihaz Bilgileri > Kilit Gövde Türü"ne giderek bir kilit gövde türü seçin ve "Tamam" düğmesine dokununuz.

- Sensörlü Kilit Gövdesi: Özellikle 6068 versiyonunu ifade eder.
- Sensörsüz Kilit Gövdesi Özellikle 5085 versiyonunu ifade eder.

### 2. Sesli İstek Dili

EZVIZ uygulamasında kilidin sesli uyarı dilini seçin. "Lütfen bir dil seçmek için 'Ayarlar > Cihaz Bilgisi > Dil' bölümüne gidin ve 'Kaydet' düğmesine dokununuz.

### 3. Tuş takımı

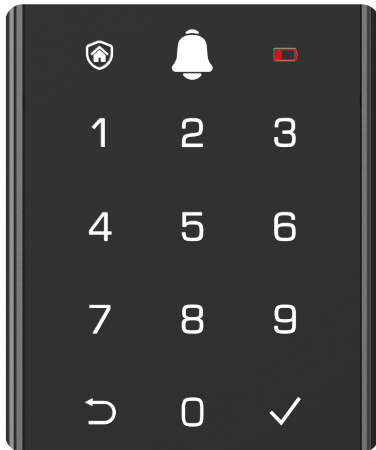


| Simge | Açıklama                    |
|-------|-----------------------------|
| 0 ~ 9 | Sayı tuşu                   |
| ↶     | iptal et, geri dön veya çık |
| ✓     | onayla                      |
| 🏠     | Evden Ayrılma modu          |
| 🔔     | kapı zili                   |
| 🔋     | düşük pil göstergesi        |

## 4. Yönetici/Kullanıcı Ekle

**i** Kullanıcılar, yalnızca kilit açma yöntemi yapılandırıldıktan sonra kapıyı açabilir.

1. Mobil telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin.
2. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
3. Cihaz Ana Sayfasında, "Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcı Ekle" seçeneğine dokunarak bir yönetici veya kullanıcı ekleyin.

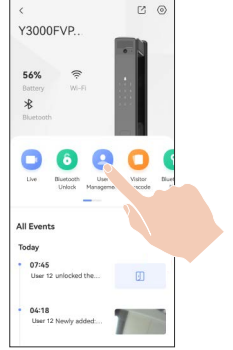

## 5. İnsan yüzü ekle

**i** Kullanıcı başına en fazla 3 insan yüzü ekleyin.

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yüz anahtarı"na dokunun ve sesli komut ile sonraki talimatları dikkatlice takip ederek yüzünüzü ekleyin.

- i**
- Lütfen kilidin ön panelinin tam önünde durun ve kilide bir kol mesafesi uzaklıkta kalın, (bu mesafenin dışında olmak yüz tanınmanın başarısız olmasına neden olabilir).
  - Sesli istemi takip ederek yüz tanımayı tamamlayın (ayarlar durumunda lütfen gerçek ses içeriğine başvurun), aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.
  - Bu işlem sırasında yüzün önünde herhangi bir engel olmadığından emin olmak önemlidir.
  - Lütfen işlem sırasında vücudunuzu sallamayın veya hareket ettirmeyin; aksi takdirde arıza meydana gelebilir.
  - Bir yüz ekledikten sonra, yüz tanıma ile kapıyı açabilirsiniz.

**1** Lütfen kilide doğru bakın.



**2** Lütfen başı hafifçe kaldırın.



**3** Lütfen başı biraz eğin.



**4** Lütfen hafifçe sola dönün.



**5** Lütfen hafifçe sağa dönün.




**6** İşlem başarılı.

## 6. Avuç İçi Damar Ekle

**i** Kullanıcı başına en fazla 2 avuç içi damar anahtarı ekleyin.

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Avuç İçi Damar" seçeneğine dokunun ve avuç içi damarınızı eklemek için sesli komutları ve sonraki talimatları dikkatlice takip edin.

**1** Avuç içi damar tanıma için geçerli alan, avuç içinin merkezidir.




**2** Kilidin üst kısmındaki kırmızı ışık yandığında, ekleme veya tanıma işlemine başlayabilirsiniz.




→ Palm Damar Tanıma Modülü

**3** Avuç içini ön panelle dikey şekilde tutmanız ve avuç içi damar tanıma modülündeki kırmızı ışığa dokunmanız önerilir.

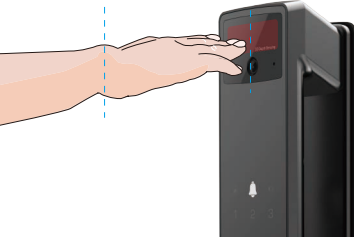


**4** Avucunuzu kırmızı ışıkla hizalamak için kaldırın, avucunuz doğal bir şekilde gevşemiş olsun ve eklemeye veya tanımaya başlayın.

**i** Yüzünüzü yaklaşık 20 cm mesafede tutun. Bir çocuğun avuç kısmı yaklaşık 10 cm yakın mesafede olabilir.

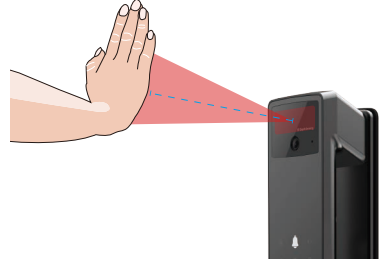

## 7. Parmak İzi Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 5 parmak izi ekleyin.
  - Parmak izi okuyucusunu tamamen kapatacak şekilde parmağınızı yerleştirin, aşırı baskı uygulamaktan veya eğik açılardan kaçının.
1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
  2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
  3. "Parmak İzi"ne dokunun ve bir parmak izi eklemek için kilidin sesli yönlendirmesini takip edin.
- Yukarıdaki adımları takip ederek zorlayıcı parmak izi ekleyin. Tehlikeli bir durumda, zorla kullanılan parmak iziyle kapıyı açabilirsiniz ve kilit, cihazı önceden paylaştığınız aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın telefonuna alarm gönderecektir.

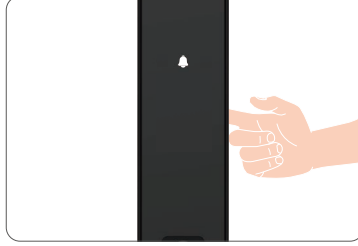

## 8. Şifre Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 1 şifre ekleyin.
1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
  2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
  3. "Sayısal kod"a dokunun. Ön panelin tuş takımı ışıklandığında, 6-10 haneli bir şifre girin. Geçiş kodu giriş tuşu ≥ 6 hane olduğunda, bu sırada "✓" yanar, onaylamak için "✓" tuşuna basın.
  4. Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "✓" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.
- Yukarıdaki adımları takip ederek zor durum şifresi ekleyin. Tehlikeli bir durumda, zorla girilen şifre ile kapıyı açabilir ve kilit, cihazı önceden paylaştığınız aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın telefonuna alarm gönderebilir.



- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
- 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
- 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

## 9. Yönetici/Kullanıcıları Silme

1. Mobil telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulama hesabınıza giriş yapın.
2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yöneticiyi veya kullanıcıyı silmek için 'Kullanıcıyı sil' seçeneğine dokununuz.

- Son yönetici silinemez.

## Çoklu Kilit Açma Yöntemleri

| Simge                                                                             | Kilitleme Açma Yöntemi               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Yüz tanıma ile kilit açma            |
|  | Avuç içi damar tanıma ile kilit açma |
|  | Parmak İzi Kilit Açma                |
|  | Şifre Kilit Açma                     |
|  | Mekanik Anahtarın Kilidini Açma      |
|  | Bluetooth anahtarı ile kilit açma    |
|  | Uzaktan Kilit Açma                   |

### 1. Yüz Tanıma ile Kilit Açma

#### Otomatik olarak tetiklenen

Yüz, kilidin algılama aralığının yakınında olduğunda, kilit yüzü otomatik olarak tanır ve kapıyı açar.

#### Manuel olarak tetiklenir

Kilit mekanizmasını etkinleştirmek için tuş takımına dokununuz ve ardından kırmızı ışık, şekilde gösterildiği gibi yanıp sönecektir. Kilidin algılama menzilinde durun, kilit yüzü otomatik olarak tanıyacak ve kapıyı açacaktır.

 EZVIZ uygulamasında tetikleme modunu değiştirebilirsiniz.




## 2. Avuç İçi Damar Tanıma Kilit Açma

### Otomatik olarak tetiklenen

Avuç içi damar tanıma modülünün önünde avucunuzu 20 cm mesafede tutun, kilit avuç içi damarını otomatik olarak tanıyacak ve kapıyı açacaktır.


### Manuel olarak tetiklenir

Kilidi etkinleştirmek için tuş takımına dokunun ve ardından avuç içi damar tanıma modülünün önünde avucunuzu 20 cm mesafede tutun, kilit avuç içi damarını otomatik olarak tanıyacak ve kapıyı açacaktır.

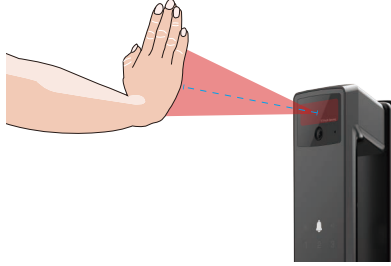

## 3. Parmak İzi Kilidi Açma

Parmağınızı parmak izi okuyucusuna yerleştirin, kilit parmak izini doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

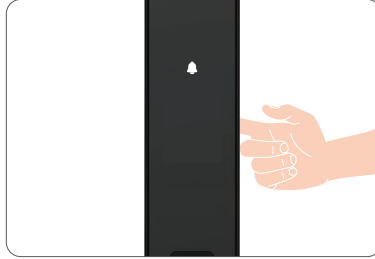


## 4. Şifre Kilit Açma



- Kilitleme sistemi, Gizli Şifre Korumasını destekler. Şifrenizin önüne veya arkasına rastgele rakamlar ekleyerek başkalarının tahmin etmesini önleyebilirsiniz - kapınız yine de açılacaktır.
- Gizlilik güvenliğinizi için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.


1. Kilit mekanizmasını etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Şifrenizi girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
3. Kilit, şifreyi doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

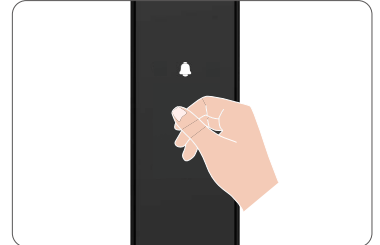

## 5. Mekanik Anahtar Kilidi Açma

**i** Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarı uygun bir şekilde saklayın.

1. Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın.
2. Mekanik anahtarı takın ve çevirin, kapı açılacaktır.

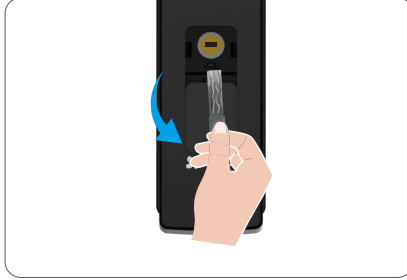

## 6. Senkronize Kilit Açma

**i** “Senkronize Kilit Açma” (“Fonksiyon”) özelliğini etkinleştiriyorsunuz. Lütfen dikkat edin:

1. The Function'ın otomatik kilit açma özelliğini göz önünde bulundurarak, şunu öneriyoruz:
  - a. İşlevi yalnızca gerektiğinde ve güvenli olduğunda etkinleştirin;
  - b. Cihazınızın paylaşılan kullanıcılarını (varsa) bilgilendirerek ne olacağını bildiklerinden emin olun.
2. Fonksiyon, yönetici kullanıcı tarafından yönetilmelidir ve cihazın diğer ayarlarına (örneğin, Bluetooth fonksiyonu) tabi olabilir. Sayfa talimatlarına ayrıntılar için başvurun.
3. Fonksiyon “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır. EZVIZ, İşlevin kararlılığı, doğruluğu ve zamanlaması ile ilgili herhangi bir vaat veya garanti vermediğini açıkça belirtir. Ayrıca, EZVIZ önceden sizi bilgilendirerek Zaman zaman İşlevi ve/veya bu sayfayı değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.

### Senkronize Kilit Açmayı Etkinleştir:

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. "Settings" -> "Kilitleme Ayarları" -> "Eşzamanlı Kilit Açma" bölümüne gidin ve "Eşzamanlı Kilit Açma"yı etkinleştirmek için dokununuz.
3. "Kullanımı Onayla"a dokununuz -> "Şimdi Bağla" -> "Şimdi Bağla"
4. Bağlamak istediğiniz bir kilidi seçmek için dokununuz ve "Bağla"ya dokununuz.
5. Geri sayım bitmeden, kilit bağlantı işlemini tamamlamak için yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla bağlantılı kapıyı açın.
6. Başarıyla bağlandı.

- i** • Fonksiyon etkinleştirildiğinde, kapının dışarıdan açılması bağlı kilidi aynı anda açacaktır.
- Bağlı kilit ile kapıyı 10 saniye içinde açın (varsayılan kilit açma süresi), aksi takdirde otomatik olarak yeniden kilitlenecektir.
- Senkronizasyon süresi EZVIZ Uygulaması üzerinden ayarlanabilir.

## 7. Tek Kullanımlık Şifre

Misafirler için tek kullanımlık bir şifre oluşturabilirsiniz.

- i** • Tek seferlik geçiş kodu oluşturulduktan hemen sonra geçerli olacaktır.
- Etkinleştirildiğinde, kilit çevrimdışı olsa bile tek kullanımlık şifreler oluşturulabilir.

## Birden Fazla Kilitleme Yöntemi

1. Dış Kilit: Kapı içeriden açıldığında, ön paneldeki tuş takımında bulunan “√” ışığı yanar ve kilitlemeyi onaylamak için “√” tuşuna basılır.
2. İç Kilit: Kapıyı kapattıktan sonra, kilitlemeyi onaylamak için arka paneldeki “Elektronik Düğme”ye basın.
3. Geri Sayım Kilidi: EZVIZ uygulamasında “Geri Sayım Kilitleme”yi etkinleştirin. Etkinleştirildiğinde, geri sayım sona erdikten sonra kapı otomatik olarak kilitlenecektir.
4. Kapı kapandıktan sonra otomatik olarak kilitlenir (yalnızca sensörlü kilit gövdesine sahip kilitler tarafından desteklenir).

## Kullanım ve Yönetim

### 1. Acil Kilit Açma

Pil gücü tükendiğinde, ön panelin acil güç kaynağı arayüzünü power bank ile bağlayarak Type-C güç kablosu üzerinden kilidi şarj edin ve ardından kapıyı açın.

**i** Pil gücü %20'nin altına düştüğünde video kullanılamaz.



### 2. Alarmlar

#### 1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı

Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

#### 2. Sistem Kilitli Alarmı

Yanlış yüz, avuç içi damar, parmak izi veya şifre ile art arda 5 kez doğrulama yapıldığında, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir. EZVIZ uygulamasında kilidini açabilirsiniz. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için lütfen Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Deneme yanılma kilitleme EZVIZ uygulamasında.

#### 3. Düşük Pil Uyarısı

Pil voltajı düşük olduğunda, sesli uyarı size pili şarj etmenizi hatırlatacaktır.

### 3. Gizlilik Modu

Gizlilik modunu etkinleştirdiğinizde, kapı yalnızca yönetici kimlik doğrulama anahtarı veya mekanik anahtarla açılabilir. Ve kilit aynı anda sessize alınacaktır. Modu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Gizlilik Modu'na gidin.

**i** Gizlilik modu etkinleştirildikten sonra, kapıyı yalnızca yönetici açabilir.

#### 4. Kapı Sensörü ve Uzaktan Kumanda Yönetimi

Kilidi kontrol etmek için ekleyebilirsiniz Bluetooth kapı sensörü ve uzaktan kumanda gibi aksesuarlar. Aksesuar eklemek için Ayarlar > Aksesuar Yönetimi bölümüne gidin.

- Bluetooth Kapı Sensörü: Eklendikten sonra, kapı sensörü tarafından algılanan kapı durumunu kilidin ana sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
- Bluetooth Uzaktan Kumanda Eklendikten sonra, kapıyı uzaktan kumanda ile açabilirsiniz.

#### 5. Tek seferlik Sessizleme işlevi

1. Tuş takımını uyandırmak için tuş takımı alanına dokunun.
  2. Fonksiyonun açık olduğunu belirtmek için tuş takımı iki kez yanıp sönene kadar "0" tuşuna basılı tutun.
- Tek seferlik sessize alma işlevi etkinleştirildiğinde, kilit sessiz moda geçer.
  - Kilitleme cihazı uyku modundayken, bu moddan otomatik olarak çıkacaktır.


#### 6. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle

1. Arka panelin pil kapağını çıkarın ve pili çıkarın.
2. SET düğmesine 5 saniye boyunca basın, bu sırada pili yuvasına geri takın.
3. Sesli komutlardan sonra onaylamak için Ayar düğmesini bırakın ve "✓" tuşuna basın.

# EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

**i** Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

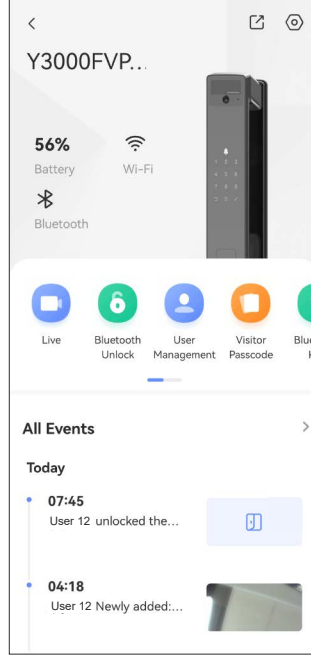

| Parametreler                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Cihaz ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için simgeye dokunun.                                                                                                                                        |
| Pil                              | Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.                                                                                                                                                            |
| Wi-Fi                            | Kilidin Wi-Fi sinyal gücünü buradan görebilirsiniz.                                                                                                                                                         |
| Bluetooth                        | Bluetooth bağlantı durumunu görebilirsiniz.                                                                                                                                                                 |
| Canlı                            | Dış mekan videosunu görüntülemek için dokunun.                                                                                                                                                              |
| Bluetooth Kilidi Aç/Kilidi Kapat | Bluetooth/uzaktan kilit açma ile kilidi açmak için dokunun.<br><b>i</b> Kapıyı uzaktan açmak için lütfen Bluetooth'u devre dışı bırakın ve Ayarlar > Kilit Ayarları bölümünde Uzaktan Açmayı etkinleştirin. |
| Kullanıcı yönetimi               | Kullanıcıları yönetmek için buraya dokunabilirsiniz.                                                                                                                                                        |
| Ziyaretçi şifre kodu             | Tek seferlik şifre veya periyodik şifre oluşturmak için dokunun.                                                                                                                                            |
| Bluetooth Anahtarı               | Ziyaretçilerin Bluetooth üzerinden kapıyı açıp/kilitlemesi için bir Bluetooth eşleştirme kodu oluşturmak üzere dokunun.                                                                                     |
| Tüm Olaylar                      | Kilitte meydana gelen tüm olayları kontrol edin.                                                                                                                                                            |

# Bakım

## 1. Günlük Bakım

- Kilit gövdesini dezenfektanlarla temizlemeyin, çünkü bu zarar verebilir.
- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal civatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düştüğünde pili hemen şarj edin.
- Mekanik anahtarı uygun şekilde saklayın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmelerini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığını kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindir yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.

## 2. SSS

| Sorun                                                                                            | Neden                                             | Çözüm                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapı, yüz tanıma, avuç içi damar, parmak izi veya şifre doğrulamasıyla normal şekilde açılmıyor. | Kilitleme montaj sorunu                           | Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.                                                                                   |
|                                                                                                  | Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil. | Lütfen EZVIZ uygulaması üzerinden diğer kullanıcıların yüz, avuç içi damar, parmak izi veya şifrelerini kullanın ya da kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin. |
| Kapı mekanik anahtarla açılmıyor.                                                                | Yanlış mekanik anahtar.                           | Doğru mekanik anahtarı kullanın.                                                                                                                                  |
|                                                                                                  | Kilitleme silindiri hasar görmüş.                 | Kapıyı açtıktan sonra, lütfen profesyonellere hasar görmüş bileşenleri kontrol ettirip değiştirtin.                                                               |
|                                                                                                  | Mekanik anahtar tamamen takılmıyor.               |                                                                                                                                                                   |
| Parmak izi okuyucu yanıt vermiyor.                                                               | Parmak izi okuyucu hasar görmüş.                  | Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.                                                                                   |
| Kilit her zaman açık.                                                                            | Kurulum hatası                                    | Lütfen değişimi profesyonellere yeniden kontrol ettirin.                                                                                                          |
|                                                                                                  | Debriyaj hasarlı.                                 | Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.                                                                                   |
| Kapı arka paneldeki kol ile açamaz.                                                              | Kurulum sorunu                                    | Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.                                                                                   |

| Sorun                                                                              | Neden                                                                            | Çözüm                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobil telefonunuzun Bluetooth'u bağlanamıyor.                                      | Mobil telefon Bluetooth'u devre dışı bırakıldı.                                  | Lütfen mobil telefonunuzun Bluetooth'unu etkinleştirin ve yeniden bağlanmayı deneyin.                                                               |
|                                                                                    | Kilitle mobil telefonunuz arasındaki mesafe Bluetooth menzilinin dışında (50 m). | Lütfen kapı kilidine yaklaşın ve tekrar deneyin.                                                                                                    |
|                                                                                    | Diğer nedenler                                                                   | a.Mobil telefonun Bluetooth'unu yeniden başlattıktan sonra tekrar deneyin.<br>b. EZVIZ uygulamasından çıkıp tekrar girdikten sonra yeniden deneyin. |
| Kullanıcılar, avuç içi damar, parmak izi ve şifreler EZVIZ uygulamasına eklenemez. | Ağ ortamı kararsız.                                                              | Lütfen kilit Bluetooth'unu bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasındaki kullanıcı yönetimine ekleyin.                                                   |
| Cihaz sık sık çevrimdışı oluyor.                                                   | Kilit ağına bağlı değil.                                                         | Lütfen kilidi daha iyi ve daha stabil sinyale sahip bir ağına bağlayın.                                                                             |
| Hızlı pil gücü tüketimi.                                                           | Ağ ortamı kararsız.                                                              | Lütfen EZVIZ uygulamasında Wi-Fi anahtarını kapatın.                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                  | Lütfen sabit bir ağ sinyaline geçin.                                                                                                                |

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen [www.ezviz.com/tr](http://www.ezviz.com/tr) adresine bakın.

# Video ürünlerinin kullanımı ilgileri

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımın potansiyel zararlarının da farkındayız. Örneğin, video ürünler gerçek, tam ve net görüntüler kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değere sahiptirler. Yine de, video kayıtlarının yanlış dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi diğerlerinin gizliliğine, meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verebilir.

İyilik için yenilikçi teknolojiyi desteklemekte kararlı olan biz EZVIZ'de, her kullanıcının video ürünlerini doğru ve sorumlu bir şekilde kullanmasını, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımların geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı duyacağı ve sosyal ahlakın teşvik edileceği olumlu bir ortam oluşturulmasını şiddetle savunmaktayız.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, video ürünleri aracılığıyla kendilerini korurken başkalarının portresi, gizliliği veya diğer yasal haklarının ihlal edilmesini önlemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları önceden makul bir şekilde belirleyecektir. Önemli bir şekilde, kameranızdaki ses kayıt işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, izleme alanı içindeki konuşmalar da dahil olmak üzere sesleri kaydedecektir. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve uygun kullanımını yönlendirmek için insanca uygulayamayan yalnızca teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle veri denetleyicileri, yalnızca geçerli yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler, ahlaki standartlar, kültürel normlar, kamu düzeni ve yerel gelenekler dahil olmak üzere zorunlu olmayan kurallara da tam olarak uymak zorundadır. Ayrıca, her zaman gizliliği ve portre haklarını, diğer makul çıkarları öncelikli hale getirmeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri kötüye kullanarak insan haklarını ihlal etmeye veya yasa dışı faaliyetlere karışmaya yönelik herhangi bir girişim, teknoloji yeniliği ve ürün geliştirmenin kendin güvenin temelini çönmektedir. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.