

TAM

Vartotojo vadovas



COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuliuotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Naujas leidimas – 2025 m. rugpjūtis

Prekių ženklų pripažinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITYTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKITYTINĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.


ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Svarbios saugos instrukcijos	1
Apžvalga	2
1. Pakuotės turinys	2
2. Pagrindai.....	3
Gaukite EZVIZ programėlę	6
Sparčiosios paleisties vadovas	6
1. Paruošimas	6
2. Vieta ir įjungimas bazinėje stotyje	7
3. Kameros įjungimas.....	8
4. Įtraukimas į EZVIZ programėlę	9
5. Surinkite įkvepiančią (neprivaloma).....	10
Veiksmai su EZVIZ programėle	11
1. Pagrindinis puslapis	11
2. Tiesioginė peržiūra	11
3. Nuotolinio valdymo pultas	13
Priežiūra.....	14
1. Ratų valymas	14
2. Svarbių dalių valymas.....	15
DUK.....	16
„EZVIZ Connect“	17
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	17
2. „Google Assistant“ naudojimas	18
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	19

Svarbios saugos instrukcijos

- Naudojant kamerą „EZVIZ“ programoje, atkreipkite dėmesį į kameros aplinką ir greitį, kad išvengtumėte kritimų dėl per didelio greičio. Rekomenduojama veikti kameros ant lygaus paviršiaus.
- Pakrovimo atsargumo priemonės: Padėkite bazinę stotį ant lygaus paviršiaus, užtikrindami, kad priekyje būtų 1 metras laisvos vietos, o iš abiejų pusių - po 30 centimetrų laisvos vietos. Vengti jo dedant prie didelių langų ar kitų vietų su stipriu šviesos šaltiniu, kad išvengtumėte pernelyg didelio apšvietimo kameros vaizde, kuris gali padaryti sunkiau atpažinti Bazinę stotį. Be toliau, įsitinkinkite, kad bazinė stotis tiesiogiai nėra nukreipta ar netoli veidrodžių, kad išvengtumėte netikslumų dėl atspindžių.
- Dėl kameros dydžio apribojimų ji gali nepajėgti įveikti slenksčių ar kitų kliūčių. Naudokite ją ant plokščių paviršių, kai įmanoma.
- Dėl dizaino apribojimų kamera gali negalėti atlikti preciziškų judesių ant kilimų ar panašių paviršių. Prašome būti informuoti apie tai.
- Kamera skirta naudoti tik patalpose ir nėra vandeniui atspari. Nenaudokite jo lauke.
- Jei kamera negali judėti arba juda nenormaliai, pašalinkite ratus ir išvalykite bet kokius plaukus ar šiukšles.
- Kamera turi tikslumo elektroninius komponentus. Vaikai neturėtų mesti ar mesti fotoaparato.
- Kamera turi mikrofoną. Nedengkite jo.
- Yra normalu, kad kamera veikimo metu būtų šiltesnė nei aplinkos temperatūra. Naudokite ją su pasitikėjimu.
- Laikykitės objektyvo, ključių vengimo jutiklio ir įkrovimo jutiklio švarius ir be įbrėžimų.
- Netrumpinkite bazinės stoties įkrovimo kontaktų.
- Įspėjimas: Šis pakabukas nėra žaislas ir turi mažų detalių, kurios gali sukelti uždusimą; laikykite toliau nuo vaikų (saugokite bent 1,2 m/4 pėdas aukštyje) ir užtikrinkite nuolatinį suaugusiųjų priežiūrą.
- Produktas atitinka klasės 1 lazerio produktų reikalavimus. Pirmos klasės produktai yra saugūs naudojant, įskaitant ilgalaikį tiesioginį spindulio poveikį, net naudojant optinius prietaisus (tokius kaip mažos didinimo stiklai ar binokuliarai).



- Lazerio etiketė pritvirtinta prie produkto dugno, netoli įkrovimo kontaktų.
- Remiantis EN 50689:2021, šis produktas yra klasifikuojamas kaip 1 klasės lazerio produktas ir nekuria pavojingo lazerio spinduliavimo.
- Bet koks neleistinas lazerio modulio funkcijos ar veikimo pakeitimas gali sukelti pavojingą lazerio spinduliuotę.
- Įspėjimas– Naudokite tik nurodytus valdymo elementus arba atlikite tik nurodytas procedūras, kitaip gali kilti pavojingos radiacijos poveikis.
- Neprovokite produkto priežiūros, kai jis įjungtas, nes tai gali sukelti elektros smūgį! Jei įrenginys veikia netinkamai, susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru. Jokiu būdu nedemontuokite ar nekeiskite gaminio. Įmonė neatsakys už jokiais problemomis, kylančias dėl neleistinų modifikacijų ar remonto.


1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Bazinė stotis (1 vnt.)



Teaser (1 vnt.)



Tvirtinimo detalė (1 vnt.)



Pakabukas (1 vnt.)



Maitinimo adapteris bazinei stotelei (1 vnt.)



PIN-i valjutihvt (1 vnt.)



Teisinė informacija (2 vnt.)




Greito parengimo vadovas (1 vnt.)

 Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai

Kamera

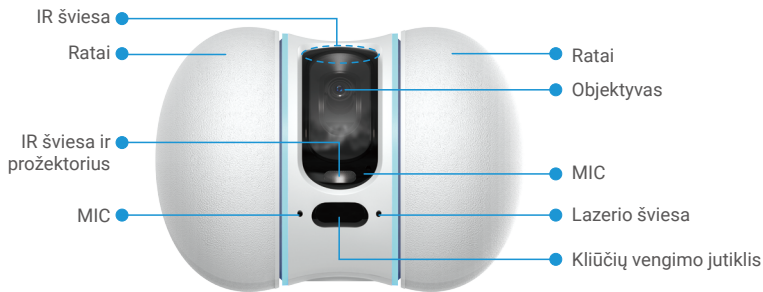


Priekinė vaizdo perspektyva



Vaizdas iš galo


Pavadinimas	Aprašas
Atstatymo skylė	Įdėkite pateiktą smailę į Atstatymo angą 4 sekundėms, kad būtumėte paleisti ir pasiruošę tinklo konfigūracijai. 1 Kamera atstatymas išvalys visą vartotojo informaciją. Prašome veikti atsargiai.
Maitinimo lizdas	Type-C prievadas, prašome naudoti maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigijamas atskirai) kamrai įkrauti.
Tvarkymo anga	Pritvirtinkite tvirtinimo detalę įkišdami ją į skylę.
Maitinimo mygtukas	- Maitinimas įjungtas: Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. - Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes. - Paleisti iš naujo: Paspauskite ir palaikykite 8 sekundes.

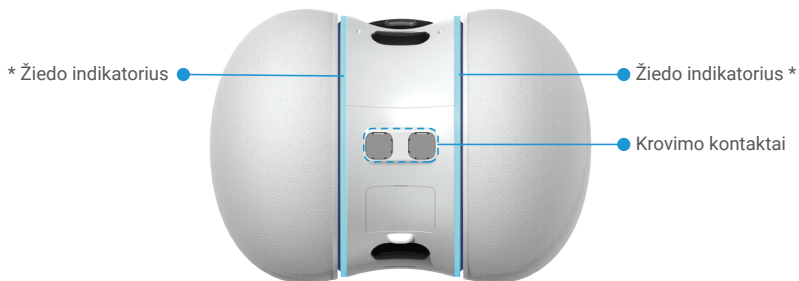


Apatinis vaizdas

Pavadinimas	Aprašas
Žadintuvo indikatorius	Šviečia raudonas: kamera paleidžiama. Raudonas kvėpavimas mirksintis: Tinklo išimtis. Raudonos srovės formos: Aptiktas kameros paėmimas. Raudonas mirksintis pusapvalis: Aptikta kliūtis. Šviečianti mėlyna: Kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūra „EZVIZ“ programėlėje. Mėlynas kvėpavimas mirksėjimas: Tinklo konfigūracija baigta. Mėlyna srovės formos: Pasiruošę tinklo konfigūracijai. Palaipsnis apšvietimas: Įsijungia paeiliui pagal laikrodžio rodyklę, atsižvelgiant į įkrovimo eigą. i Tolygiai nurodo 0 %–100 % baterijos lygį nuo +180° iki -90° žiedinio indikatoriaus. Mėlyna seka: kamera veikia tinkamai.


Bazinė stotis

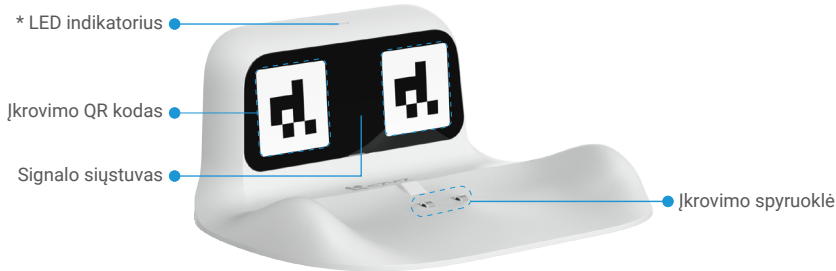

Vaizdas iš viršaus

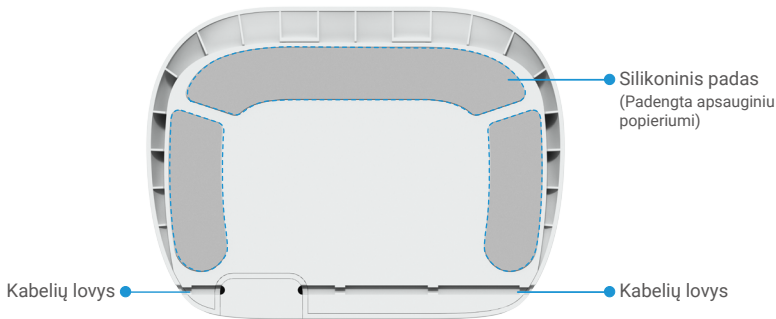

Apatinis vaizdas

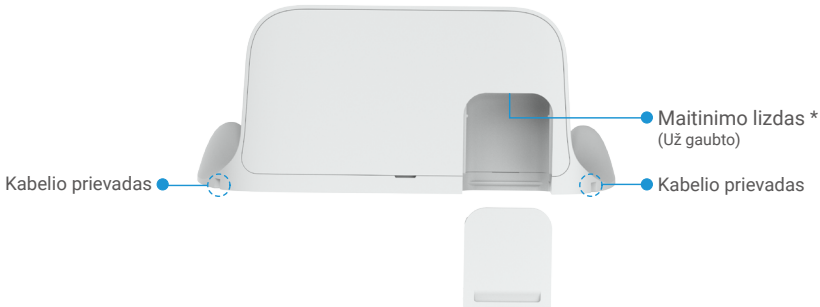


Vaizdas iš galo

Pavadinimas	Aprašas
LED indikatorius	Šviečianti mėlyna: Bazinė stotis įsijungia.
	Mėlynas kvėpavimas mirksėjimas: Kamera kraunasi.
Maitinimo lizdas	Bazinės stoties įkrovimui.

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite „EZVIZ“ programėlę ieškodami „EZVIZ“ programėlės parduotuvėje ar „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

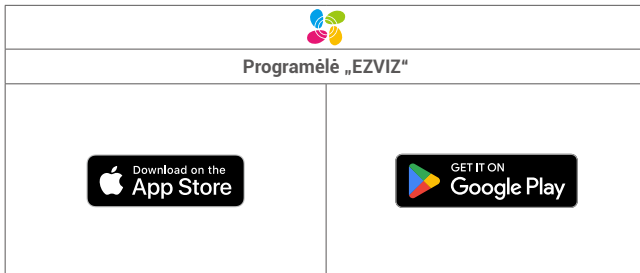


- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Sparčiosios paleisties vadovas

1. Paruošimas


- i**
- Nenaudokite kameros aplinkoje su laiptais (jei neįmanoma išvengti, naudokite laiptų apsaugą).
 - Pašalinkite visus kliūčius nuo grindų prieš naudojimą.
 - Prašome naudoti kamerą kuo daugiau ant plokščios žemės, kitaip ji gali nepavykti praeiti pro durų slenksčius ir kitus kliūtis.
 - Prašome ne naudoti kameros lauke, nes ji nėra vandeniui atspari.
 - Norint užtikrinti optimalų kameros veikimą ir ilgaamžiškumą, prašome vengti jos naudojimo ant kiliminių paviršių.

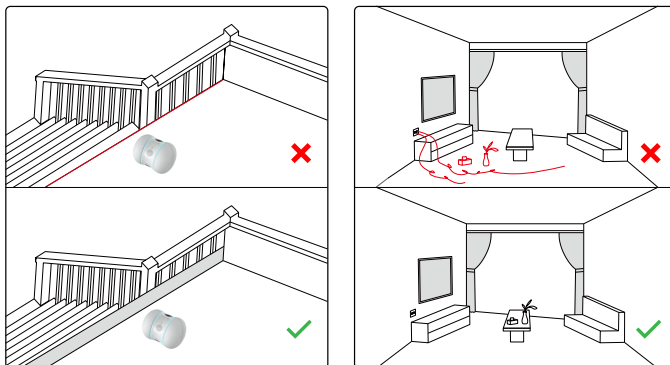

2. Vieta ir įjungimas bazinėje stotyje


- Prieš statydami bazinę stotį, įsitinkinkite, kad maitinimo kabelis yra padėtas kabelių dėkle, o bazinė stotis yra padėta lygiai.
- Stabiliai veikiant bazinės stoties rekomenduojama ją pastatyti prieš sieną.
- Jei jūsų bazinė stotis nėra pritvirtinta prie sienos, prašome naudoti lipduką, esantį bazinės stoties gale, kad ją pritvirtintumėte, tada sekite žemiau pateiktus žingsnius, kad įjungtumėte bazinę stotį.
- Nenaudokite bazinės stoties priešais prancūzišką langą ar kitas sritis su labai stipriu šviesos šaltiniu, kad kamera neperdegintų vaizdo ir negalėtų atpažinti bazinės stoties. Tuo pačiu metu įsitinkinkite, kad Bazinė stotis nėra nukreipta ar arti veidrodžių, kad būtų išvengta klaidingo spindulio atspindžio sukeltos klaidos.

1. Pastumkite, kad atidarytumėte Bazinės stoties dangtelį, tada prijunkite pridėtą maitinimo kabelį prie Bazinės stoties maitinimo lizdo.

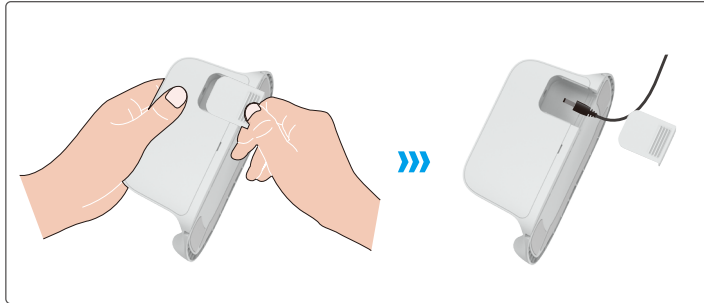

2. Tvarkingai sutvarkykite maitinimo kabelį į bazinės stoties kabelių dėklą ir išveskite jį per kabelio angą, tada vėl pritvirtinkite bazinės stoties dangtelį.
3. Nuimkite apsauginį popierių nuo bazinės stoties apačios, tada tvirtai priklijuokite ją prie lygaus paviršiaus. Įsitinkinkite, kad priešais bazinę stotį yra 1 metro laisva erdvė, o kiekvienoje pusėje yra 30 centimetrų laisva erdvė.
4. Prijunkite bazinės stoties maitinimo kabelį prie elektros lizdo su maitinimo adapteriu.

- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir turi būti lengvai pasiekiamas.

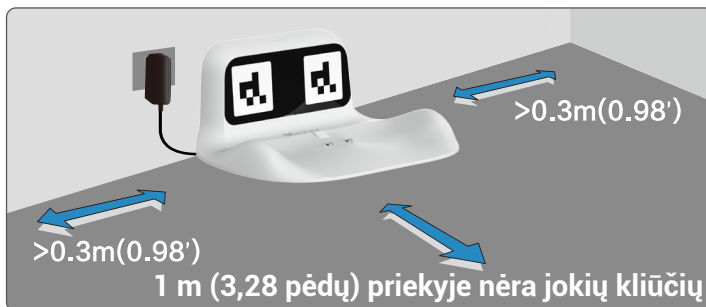

3. Kameros įjungimas

1. Atidarykite silikoningą dangtelį ant kameros.
2. Išjungimo būsenoje paspauskite ir 2 sek. palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą.
3. Vėl uždėkite dangtelį.
4. Kai žiedas rodomas mėlyna srovės forma, tai reiškia, kad kamera įjungta ir pasiruošusi tinklo konfigūracijai. Prašome vadovautis EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte Wi-Fi konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą prie savo EZVIZ paskyros. (Daugiau informacijos rasite "[Itraukimas į EZVIZ programėlę](#)")

3.1 Kameros įkrovimas

Kai naudojate kamerą pirmą kartą, rekomenduojama visiškai įkrauti kamerą. Yra du variantai kamrai įkrauti. Kai kameros žiedo indikatorius yra vienodai mėlynas, tai reiškia, kad kamera yra visiškai įkrauta.

- Prašome nekrauti kameros lauke.
- Prašome neįkrauti kameros, kai temperatūra viršija 50 laipsnių Celsijaus arba yra žemesnė nei 0 laipsnių Celsijaus.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.
- Įkraunant, stenkitės nenaudoti įrenginio, jei įmanoma. Jei būtina atlikti veiksmus, pirmiausia atjunkite maitinimo kabelį.

1 galimybė: Įkrovimas pagal bazinę stotį

Kai kameros baterija beveik išsikrauna, ji automatiškai grįš į bazinę stotį įkrovimui.

- Suderinkite įkrovimo kontaktus kameros apačioje su įkrovimo spyruoklėmis ant bazinės stotelės. Kai indikatorius žiedas sekinamai šviesia mėlynai pagal laikrodžio rodyklę, kai vyksta įkrovimas, tai rodo, kad kamera įkraunama.
- Efektyvus ryšio atstumas tarp Bazinės stoties ir kameros yra 4 metrai.
- Jei kamera negrįžta į bazinę stotį, patikrinkite, ar kamera yra per toli nuo bazinės stoties. Jei taip, rankiniu būdu perkelkite kamerą arčiau bazinės stoties arba bakstelėkite  „Nuotolinio valdymo pultas“ EZVIZ programėlėje, kad sureguliuotumėte kameros padėtį.



2 galimybė: Įkrovimas naudojant maitinimo adapterį


Prijunkite kamerą prie elektros lizdo naudodami maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigyjamas atskirai) įkrovimui.



- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir turi būti lengvai pasiekiamas.
- Siekiant užtikrinti kameros saugumą ir prailginti baterijos veikimo laiką, įkrovimas automatiškai sustos, jei per Type-C jungtį tęsis ilgiau nei 24 valandas.

4. Įtraukimas į EZVIZ programėlę

1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Namų ekrane bakstelėkite „+“ dešinėje viršutinėje kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą ant Greitojo pradžios vadovo viršelio arba ant kameros kūno nugaros.

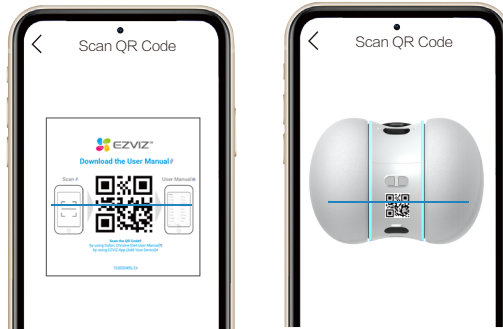


4. Sekite EZVIZ programėlės vedlį, kad galėtumėte baigti belaidžio ryšio konfigūraciją ir pridėti monitorių prie savo EZVIZ paskyros.


- Jei kamera nepavyksta prisijungti prie jūsų Wi-Fi tinklo, naudokite smeigtuką, kad paspaustumėte ir palaikytumėte Reset angą apie 4 sekundes, kad iš naujo paleistumėte kamerą ir pakartotumėte aukščiau nurodytus veiksmus.
- Jei norite prijungti kamerą prie kito belaidžio tinklo, prašome eiti į "Nustatymai > Tinklo nustatymai" EZVIZ programoje, kad pakeistumėte belaidį tinklą.

5. Surinkite įkvepiančią (neprivaloma)


1. Įdėkite traukiklį į tvirtiklį, kaip parodyta pateiktame paveikslėlyje, ir tada sureguliuokite traukiklį, kad jis būtų statmenas tvirtikliui.

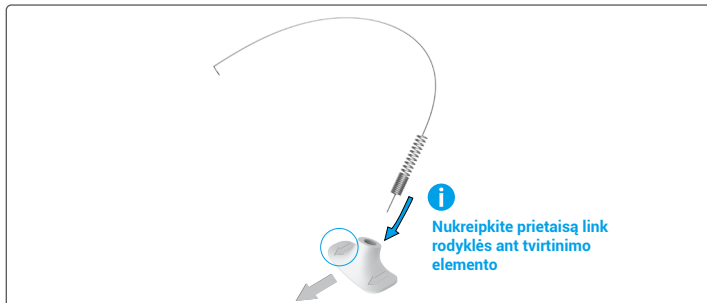

2. Nulaužykite lipnų juostelį ant tvirtinimo galinės pusės, įdėkite žaidimą į kameros tvirtinimo angą ir sureguliuokite jį tinkama pozicija.

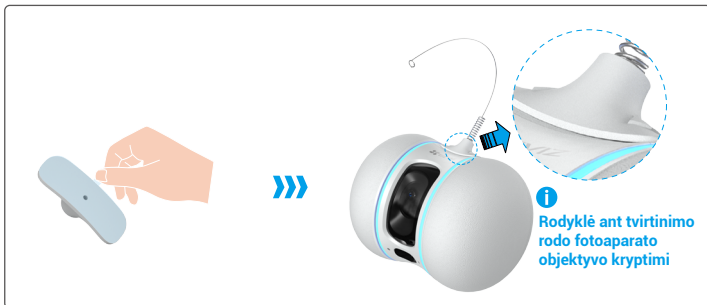

3. Paspauskite tvirtinimo elementą, kad įsitikintumėte, kad jis tvirtai pritvirtintas prie kameros.
4. Įdėkite pakabuką ant žadintuvo.

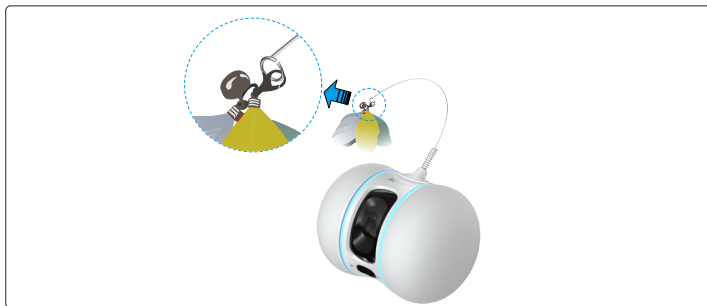

- Skambutis gali būti sulenktas į bet kokią kampą. Prašome prisitaikyti prie savo poreikių.
- Šis pakabukas gali būti pakeistas kitais augintinio žaislais. Rekomenduojame naudoti žaislus, kurie yra panašaus dydžio ir svorio į pakabuką.
- Jei įrengsite vilkiklį prie kameros lęšio, nenaudokite per didelių augintinių žaislų, nes jie gali užstoti kameros vaizdą.

Veiksmai su EZVIZ programėle

i Programos sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo, o jūsų telefone įdiegtos programos sąsaja turi pirmenybę.

1. Pagrindinis puslapis


Kai paleidžiate EZVIZ programėlę, čia galite peržiūrėti baterijos energiją, tinklo būklę ir nustatyti judesio parametrus.

Piktograma	Aprašas
100%	Baterija. Patikrinkite likusią akumulatoriaus talpą.
	Tinklas. Peržiūrėkite dabartinę kameros tinklo ryšio būseną.
	Naminių gyvūnų drąsinimas. Žiūrėkite tiesioginę transliaciją, įrašykite vaizdo įrašus, žaiskite su augintiniais įvairiais būdais pagal savo poreikius.
	Judos nustatymai. Nustatykite atitinkamus judesio nustatymus, tokius kaip augintinio aukštis, kameros judesio greitis ir kt.

2. Tiesioginė peržiūra

Kai paleidžiate „EZVIZ“ programėlę, kamera atvaizduojama kaip parodyta žemiau.

Pagal poreikį galite žiūrėti tiesioginę informacijos santrauką, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus arba pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

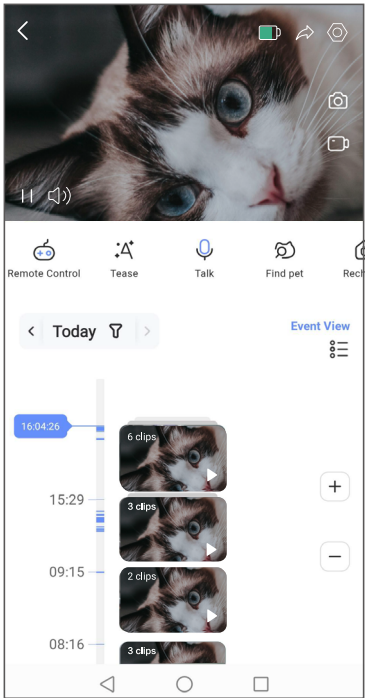

i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašas
	Baterija. Patikrinkite likusią akumuliatoriaus talpą.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Nuotolinio valdymo pultas. Spustelėkite, kad nuotoliniu būdu valdytumėte kameros judėjimą.
	Automatinis patraukimas. Pasirinkite skirtingus paikus sąveikauti su savo augintiniu.
	Kalbėjimas. Palieskite piktogramą ir tada sekite ekrane esančias instrukcijas, kad galėtumėte kalbėtis ar klausytis gyvūnų prie kameros.
	Rasti augintinį. Kamera judės, ieškodama jūsų augintinio.
	Įkrovimas. Kamera automatiškai grįš į bazinę stotį įkrovimui.
	Sekti. Kamera aktyviai seksis už nugaros, kai aptinka žmones ar naminius gyvūnus.
	Lazeris. Kamera išspaus lazerio tašką sąveikauti su jūsų augintiniu.
	Kelias. Galite pritaikyti judėjimo trajektorijas savo kamerai.
	Apibrėžimas. Pasirinkite skirtingą vaizdo raišką pagal poreikį.
	PiP. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Netoliese esantis įrenginys. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte galimas netoliese esančias kameras daugiakrančiam tiesioginiam vaizdui.
	Patarimas. Palieskite, norėdami sužinoti apie įrenginio funkcijas.

3. Nuotolinio valdymo pultas


Tiesioginio vaizdo puslapyje galite bakstelėti , kad valdytumėte Tamo ir žaistumėte su savo augintiniu bet kada.

Reguliuoti kameros vaizdą
Vilkite mygtuką aukštyn ir žemyn, kad sureguliuotumėte kameros vaizdą
(Galiauja tik stovint)

Erzinti
Bakstelėkite, kad Tamo sujudėtų ir pritrauktų jūsų augintinius
(Veikia geriau, kai naudojama su anonsu)

Atgal/Pirmyn
Bakstelėkite, kad valdytumėte Tamo judėjimą pirmyn arba atgal

Kairė / Dešinė
Bakstelėkite, kad valdytumėte Tamo, jog pasuktų į kairę arba dešinę

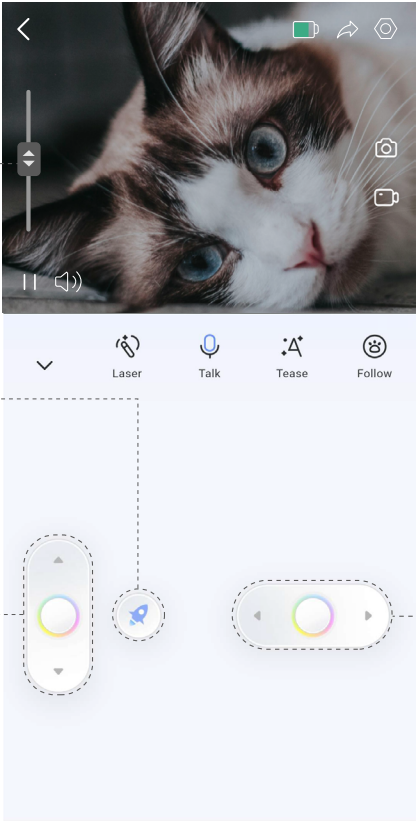

Priežiūra


- Prieš atliekant techninę priežiūrą, išjunkite kamerą ir atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio.
- Kameros priežiūra griežtai draudžiama, kai ji įjungta, nes kyla elektros smūgio pavojus!
- Kai kamera negali judėti arba judėjimas yra nenormalus, arba ant ratų yra per daug plaukų, prašome nuimti padangas ir išvalyti plaukus.

1. Ratų valymas


1. Naudokite sraig tą, kad atkeltumėte padangas nuo kameros ratų krašto, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje.



2. Nusidėvėjusias padangas nuimkite, naudokite valymo įrankį, panašų į mažą peilį, kad nupjautumėte susipynusius plaukus ir pašalintumėte purvą iš ratų.

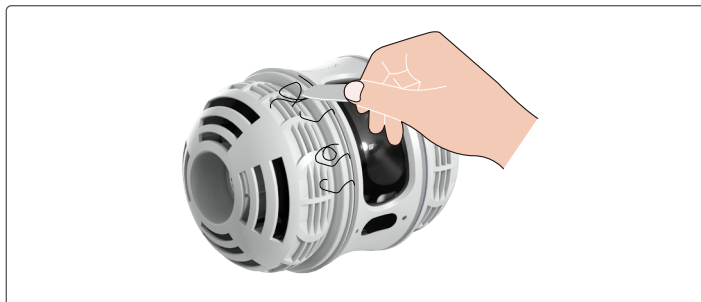


3. Valykite padangas švariu vandeniu ir palikite jas visiškai išdžiūti.

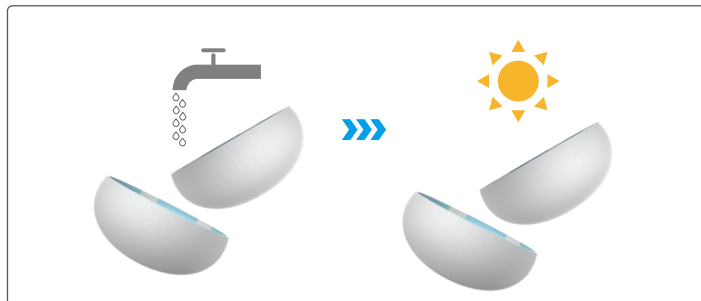

4. Įdėkite švarius padangas atgal į kamerą.

2. Svarbių dalių valymas

Valykite kameros jutiklius, objektyvą ir įkrovimo kontaktus minkštu ir sausu šluoksnio.

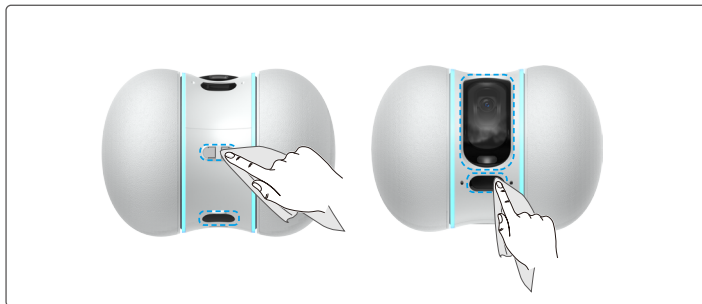

i Prašome įsitikinti, kad objektyvo, kliūčių vengimo jutiklio ir įkrovimo jutiklio būtų švarūs ir be įbrėžimų.

Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?

A: Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas tęsis, tačiau įrašymas debesyje sustos (taikoma tik nuolat įjungto maitinimo režimui). Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Kl. Kai kamera atjungta, mobilusis telefonas negauna pavojaus signalų pranešimų.

- A:**
1. Įsitikinkite, kad EZVIZ programa veikia jūsų mobiliajame telefone ir kad programos pranešimų funkcija įjungta.
 2. „Android“ sistemoje įsitikinkite, kad programa veikia fone; sistemoje „iOS“ įgalinkite pranešimų siuntimo funkciją skiltyje „Nustatymai“ > „Pranešimas“.
 3. Jei signalizacija vis dar neįjungta, naudokite smeigtuką, kad būtų galima spausti ir laikyti kameros Atstatymo angą apie 4 sekundes, atstatant kameros nustatymus.

Kl. Tiesioginės transliacijos arba atkūrimo triktis.

A: Įsitikinkite, kad jūsų tinklas tinkamai prijungtas. Žiūrint tiesioginius vaizdo įrašus reikalingas geras pralaidumas. Galite atnaujinti vaizdo srautą arba pakeisti tinklą ir bandyti vėl.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. **skyrių Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujajį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **JUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „**Prisijungti**“.
5. Bakstelėkite mygtuką „**Autorizuoti**“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu, pasirinkite „Įrenginiai“, o įrenginių skytyje pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

 Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz.: „rodyti xxxx kamara“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kabelis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **„Prisijungti“**.
6. Palieskite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangūs vertinę EZVIZ vartotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Nepaisant to, netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir (arba) apdorojimas gali pažeisti privatumą, teisėtą teises ir kitų asmenų interesus. Įsipareigoję inovuoti technologijas gerumui, mes, EZVIZ, čia ir dabar išreiškiame rimtą pritarimą, kad kiekvienas vartotojas turėtų tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, siekiant bendrai sukurti teigiamą aplinką, kurioje visi susiję veiksmai ir naudojimas atitiktų taikomus įstatymus ir reglamentus, gerbtų individų interesus ir teises bei skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas asmuo turi pagrįstą privatumo lūkesčių, o vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti šiems pagrįstiems lūkesčiams. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešiuose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.

2. Vaizdo produktai objektyviai rašo vaizdo medžiagą apie realius veiksmus tam tikru laiku ir erdvėje. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu tai, kad jei savo kameroje įjungsite garso įrašymo funkciją, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.

3. Vaizdo produktai naudojimo metu nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš tikrų scenų – galbūt įskaitant biometrinę informaciją, tokia kaip veido vaizdai – remiantis vartotojo pasirinktomis produkto funkcijomis. Tokie duomenys gali būti naudojami arba apdorojami naudoti. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Būtent žmonės, kurie kontroliuoja ir naudoja generuojamus duomenis, naudoja metodus ir tikslus. Todėl duomenų valdytojai turėtų ne tik griežtai laikytis galiojančių įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautines konvencijas, moralės standartus, kultūrines normas, viešąją tvarką ir vietos papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.

4. Vaizdo įrašų produktų nuolat generuojami vaizdo duomenys neša teises, vertybes ir kitus įvairių suinteresuotųjų šalių reikalavimus. Todėl itin svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo piktnaudžiavimo. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, siekiant maksimaliai užtikrinti produkto ir duomenų saugumą, išvengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymu, tinkamos tinklo aplinkos pasirinkimu, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, tinklo saugumo kūrimu ir nuolatinio tobulinimu.

5. Vaizdo produktai labai prisidedo prie mūsų visuomenės saugumo gerinimo, ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiose mūsų kasdienio gyvenimo srityse. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kad būtų galima įvertinti ir stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geros valios.