

TAM

Podręcznik użytkownika



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – sierpień 2025

Uznanie znaków towarowych

EZVIZ™, , oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.


W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	1
Przegląd	2
1. Zawartość opakowania.....	2
2. Podstawowe informacje	3
Pobieranie aplikacji EZVIZ	6
Podręcznik szybkie wprowadzenie.....	6
1. Przygotowanie	6
2. Umieść i włącz stację bazową	7
3. Włączanie zasilania kamery.....	8
4. Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ	10
5. Złożyć teaser (opcjonalnie).....	11
Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ	12
1. Strona Główna.....	12
2. Widok Na żywo.....	12
3. Pilot zdalnego sterowania.....	14
Konserwacja.....	15
1. Czyszczenie kół	15
2. Czyszczenie innych ważnych części	16
Często zadawane pytania	17
EZVIZ Connect.....	18
1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa.....	18
2. Korzystanie z asystenta Google.....	19
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo.....	

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Podczas korzystania z kamery w aplikacji EZVIZ zwracaj uwagę na otoczenie kamery i prędkość, aby zapobiec upadkom spowodowanym nadmierną prędkością. Zaleca się operowanie aparatem na płaskiej powierzchni.
- Środki ostrożności dotyczące ładowania: Umieść stację bazową na płaskiej powierzchni, upewniając się, że przed nią jest 1 metr wolnej przestrzeni, a po obu stronach 30 centymetrów wolnej przestrzeni. Unikaj umieszczania go przed dużymi oknami lub innymi obszarami o silnym świetle, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu w polu widzenia kamery, co mogłoby sprawić, że kamera będzie trudna do rozpoznania przez Stację Bazową. Upewnij się również, że Stacja Bazowa nie jest bezpośrednio skierowana ani blisko luster, aby uniknąć błędnych ocen spowodowanych odbiciami.
- Ze względu na ograniczenia rozmiaru kamery, może ona nie być w stanie pokonywać progów lub innych przeszkód. Używaj go na płaskich powierzchniach, jeśli to możliwe.
- Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne, kamera może nie wykonywać precyzyjnych ruchów na dywanach lub podobnych powierzchniach. Proszę o to zwrócić uwagę.
- Kamera jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz i nie jest wodoodporna. Nie używaj go w warunkach zewnętrznych.
- Jeśli kamera nie porusza się lub porusza się w sposób nietypowy, usuń koła i wyczyść wszelkie włosy lub zanieczyszczenia.
- Kamera zawiera precyzyjne elementy elektroniczne. Dzieci nie powinny upuszczać ani rzucać aparatu.
- Kamera ma mikrofon. Nie przykrywaj tego.
- To normalne, że kamera jest cieplejsza niż temperatura otoczenia podczas użytkowania. Proszę używać go z pewnością.
- Zachowuj czystość soczewki, czujnika unikania przeszkód i czujnika do ładowania, aby uniknąć zarysowań.
- Nie zwarzaj styków ładowania Stacji Bazowej.
- Ostrzeżenie: Ten wisior nie jest zabawką i zawiera małe elementy stanowiące zagrożenie zadławienia; trzymaj poza zasięgiem dzieci (przechowuj co najmniej 1,2 m/4 stopy wysokości) i zapewnij stały nadzór dorosłego.
- Produkt spełnia wymagania produktu laserowego klasy 1. Produkty klasy 1 są bezpieczne w trakcie użytkowania, nawet podczas długotrwałego bezpośredniego narażenia na wiązkę, nawet przy użyciu instrumentów optycznych (takich jak małe lupy lub lornetki).



- Etykieta laserowa jest umieszczona na spodzie produktu, w pobliżu styków ładowania.
- Zgodnie z normą EN 50689:2021, ten produkt jest klasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1 i nie emituje niebezpiecznego promieniowania laserowego.
- Niekontrolowana modyfikacja funkcji lub wydajności modułu laserowego może skutkować niebezpiecznym promieniowaniem laserowym.
- Przestroga: korzystanie z elementów obsługowych lub regulacyjnych albo wykonywanie procedur niezgodnie z zaleceniami podanymi w tej publikacji może spowodować narażenie na szkodliwe promieniowanie.
- Nie wykonuj konserwacji produktu, gdy jest włączony, ponieważ może to skutkować porażeniem prądem! Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z dystrybutorem lub najbliższym centrum serwisowym. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu w jakikolwiek sposób. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji ani napraw.


1. Zawartość opakowania



Kamera (1 szt.)



Stacja bazowa (1 szt.)



Zajawka (1 szt.)



Zaczep (1 szt.)



Wisiorek (1 szt.)



Adapter zasilania dla stacji bazowej (1 szt.)



Przypinka (1 szt.)



Instrukcja zgodności regulacyjnej (2 szt.)




Przewodnik szybkiego startu (1 szt.)


 Wygląd zasilacza jest zależny modelu.

2. Podstawowe informacje

Kamera

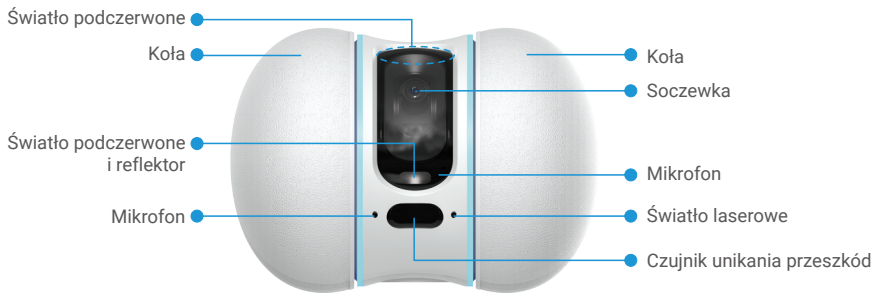


Widok z przodu

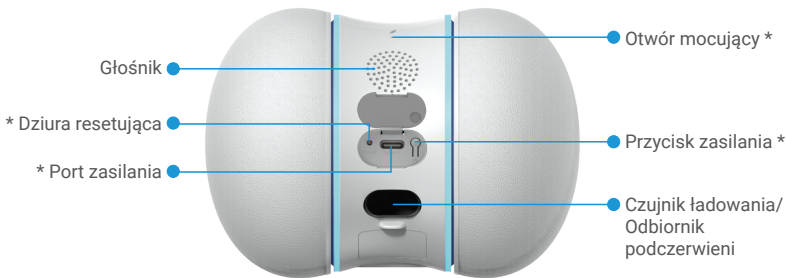

Widok z tyłu


Nazwa	Opis
Dziura resetująca	Włóż dostarczony pin do dziury resetującej na 4 sekundy, aby zrestartować i przygotować do konfiguracji sieciowej. ❗ Resetowanie kamery usunie wszystkie informacje użytkownika. Proszę działać ostrożnie.
Port zasilania	Port Type-C, proszę użyć adaptera zasilania (DC5V 2A, zakup oddzielnie) do ładowania kamery.
Otwór mocujący	Napraw teaser, wkładając go do otworu za pomocą mocowania.
Przycisk zasilania	- Włączanie zasilania: Naciśnąć przycisk i przytrzymać go przez dwie sekundy. - Wyłączanie zasilania: Przytrzymaj przez 4 sekundy. - Uruchom ponownie: Przytrzymaj przez 8 sekundy.

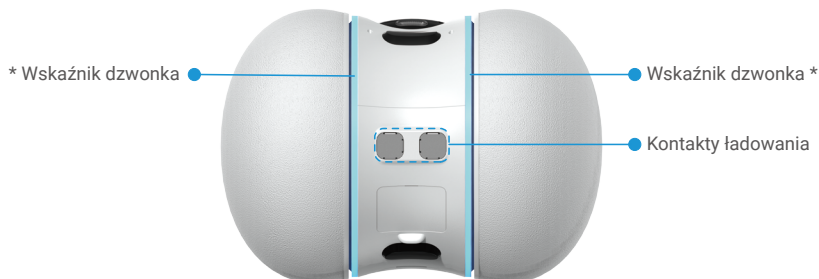


Widok od dołu

Nazwa	Opis
Wskaźnik dzwonka	Włączony (czerwony): uruchamianie kamery. Czerwone pulsujące oddychanie: błąd sieciowy. Czerwony kształt porzeczeki: Wykryto odbiór kamery. Czerwone migające w półkolu: Wykryto przeszkodę. Świeci stale niebieski: Kamera w pełni naładowana lub oglądana na żywo w aplikacji EZVIZ. Niebieskie oddychanie migające: Konfiguracja sieci zakończona. Niebieski prąd: Gotowy do konfiguracji sieci. Stopniowe oświetlenie Podświetlaj kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara wraz z postępującym ładowaniem. i Równomiernie wskazuje poziom naładowania baterii od 0% do 100% w zakresie od +180° do -90° wskaźnika pierścieniowego. Śledzenie niebieskiego światła: prawidłowe funkcjonowanie kamery.


Stacja bazowa

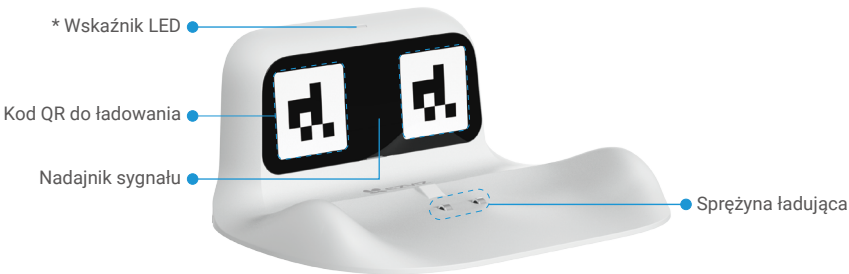

Widok z góry

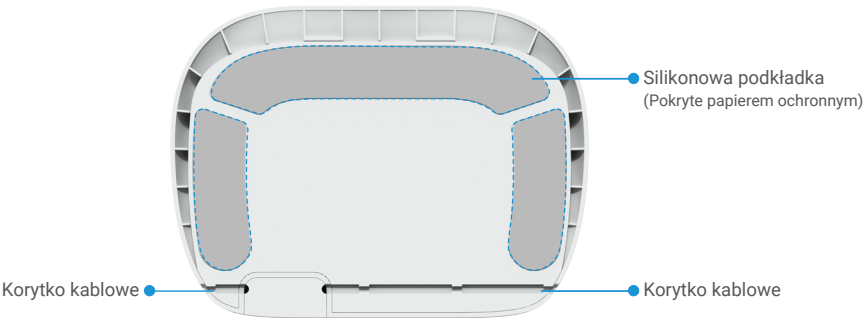

Widok od dołu

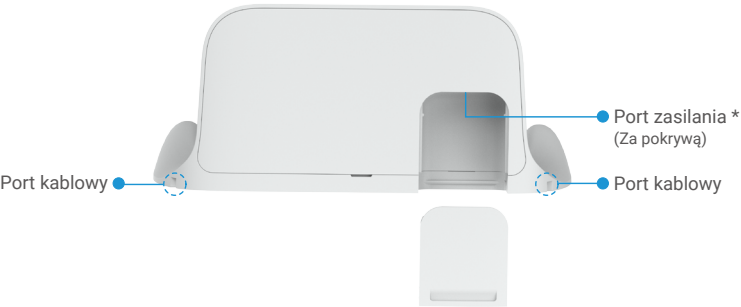

Widok z tyłu

Nazwa	Opis
Wskaźnik LED	Świeci stale niebieski: Stacja bazowa uruchamia się.
	Niebieskie oddychanie migające: Kamera w trakcie ładowania.
Port zasilania	Do ładowania stacji bazowej.

Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.




- i** Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukać „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

Podręcznik szybkie wprowadzenie

1. Przygotowanie


- i**
- Nie używaj kamery w środowisku z schodami (jeśli nieuniknione, użyj barierki).
 - Usuń wszelkie przeszkody z podłogi przed użyciem.
 - Proszę używać kamery na płaskim gruncie, w przeciwnym razie może nie być w stanie przejść przez progi drzwi i inne przeszkody.
 - Proszę nie używać kamery na zewnątrz, ponieważ kamera nie jest wodoodporna.
 - Aby zapewnić optymalną wydajność i długotrwałość kamery, proszę unikać jej użytkowania na powierzchniach wykładzinowych.

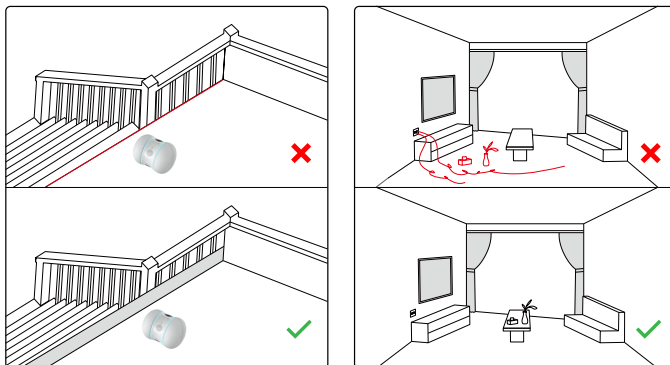

2. Umieść i włóż stację bazową

- Przed umieszczeniem stacji bazowej upewnij się, że kabel zasilający znajduje się w przewodnicy kablowej, a stacja bazowa jest ustawiona płasko.
- Dla stabilnej pracy stacji bazowej zaleca się umieszczenie stacji bazowej przy ścianie.
- Jeśli Twój punkt bazowy nie jest umieszczony przy ścianie, proszę użyć naklejki na tylnej części punktu bazowego, aby go przymocować, a następnie umieść i włóż punkt bazowy, postępując zgodnie z poniższymi krokami.
- Nie umieszczaj stacji bazowej przed oknem francuskim ani w innych miejscach o bardzo silnym świetle, aby zapobiec nadmiernemu naświetleniu obrazu kamery i niemożności rozpoznania stacji bazowej. Jednocześnie upewnij się, że Stacja Bazowa nie jest skierowana ani nie jest blisko luster, aby zapobiec błędnym ocenom spowodowanym odbiciem w lustrze.

1. Przeciągnij, aby otworzyć pokrywę stacji bazowej, a następnie podłącz przewód zasilający do złącza zasilania stacji bazowej.

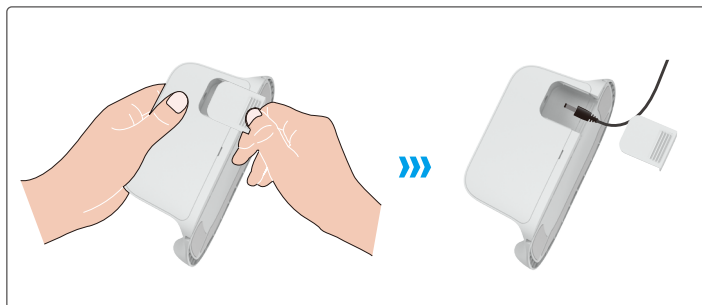

2. Schludnie utóż kabel zasilający w tacce na kable Stacji Bazowej i wyprowadź go przez port kablowy, a następnie ponownie zamocuj pokrywę Stacji Bazowej.
3. Oderwij papier zabezpieczający na spodzie Stacji Bazowej, a następnie mocno przyklej ją do płaskiej powierzchni. Upewnij się, że przed stacją bazową znajduje się wolna przestrzeń o długości 1 metra, a po obu jej stronach wolna przestrzeń wynosi 30 centymetrów.
4. Podłącz kabel zasilający stacji bazowej do gniazdka zasilania za pomocą zasilacza.

- Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i powinno być łatwo dostępne.



3. Włączanie zasilania kamery

1. Otwórz pokrywę z silikonu na kamery.
2. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez dwie sekundy, aby włączyć zasilanie.
3. Zamocuj pokrywę.
4. Kiedy wskaźnik dzwonka jest w kształcie niebieskiego prądu, oznacza to, że kamera została uruchomiona i jest gotowa do konfiguracji sieciowej. Proszę postępować zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać kamerę do swojego konta EZVIZ. (Więcej szczegółów można znaleźć w "[Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ](#)")

3.1 Ładowanie kamery

Podczas pierwszego użycia kamery zaleca się całkowite naładowanie kamery. Istnieją dwie opcje ładowania kamery. Kiedy wskaźnik pierścienia kamery jest w kolorze niebieskim, oznacza to, że kamera jest w pełni naładowana.

- Proszę nie ładować kamery na zewnątrz.
- Proszę nie ładować kamery, gdy temperatura przekracza 50 stopni Celsjusza lub jest poniżej 0 stopni Celsjusza.
- Podczas ładowania baterii kamera jest automatycznie włączana.
- Podczas ładowania, jeśli to możliwe, unikaj obsługi urządzenia. Jeśli konieczna jest obsługa, najpierw odłącz kabel zasilający.

Opcja 1: Ładowanie przez stację bazową

Kiedy bateria kamery jest niska, automatycznie wróci do Stacji Bazowej, aby się naładować.

- Wyrównaj styki ładowania na spodzie kamery ze sprężynami ładowania na Stacji Bazowej. Gdy pierścień wskaźnika świeci się na niebiesko kolejno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara wraz z postępem ładowania, oznacza to, że kamera się ładuje.
- Skuteczna odległość komunikacji między stacją bazową a kamerą wynosi 4 metry.
- Jeśli kamera nie wraca do Stacji Bazowej, sprawdź, czy kamera jest zbyt daleko od Stacji Bazowej. Jeśli tak, proszę ręcznie przesunąć kamerę bliżej stacji bazowej lub stuknąć  Zdalne Sterowanie w aplikacji EZVIZ, aby dostosować pozycję kamery.



Opcja 2: Ładowanie za pomocą zasilacza


Podłącz kamerę do gniazdka za pomocą adaptera zasilania (DC5V 2A, kupowany osobno) w celu ładowania.



- Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i powinno być łatwo dostępne.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo kamery i wydłużyć żywotność baterii, ładowanie automatycznie zatrzyma się, jeśli będzie trwało nieprzerwanie ponad 24 godziny przez port Type-C.

4. Dodawanie urządzeń do aplikacji EZVIZ


1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ.
2. Na ekranie głównym dotknij przycisku "+" w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu Skanuj kod QR.
3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce Przewodnika Szybkiego Startu lub z tyłu obudowy kamery.

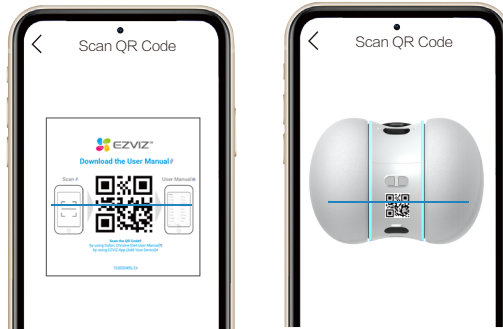


4. Postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać kamerę do swojego konta EZVIZ.
 - Jeśli kamera nie może połączyć się z siecią Wi-Fi, użyj pinu, aby nacisnąć i przytrzymać otwór Reset przez około 4 sekundy, aby ponownie uruchomić kamerę i powtórzyć powyższe kroki.
 - Jeśli chcesz połączyć kamerę z inną siecią Wi-Fi, przejdź do "Ustawienia > Ustawienia sieciowe" w aplikacji EZVIZ, aby zmienić sieć Wi-Fi.

5. Złożyć teaser (opcjonalnie)


1. Włóż teaser do zatrzasku, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie dostosuj teaser tak, aby był prostopadły do zatrzasku.

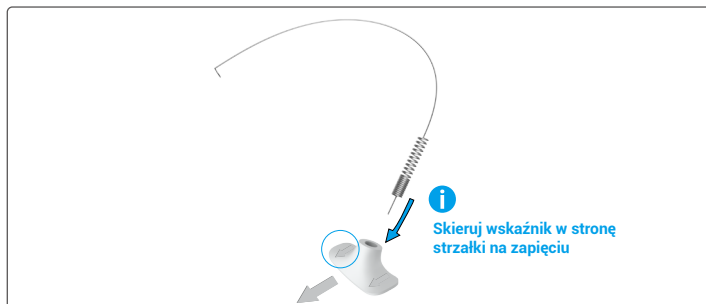

2. Zdejmij taśmę klejącą z tyłu zaczepu, włóż przyciągacz do otworu zaczepu kamery i dostosuj go do odpowiedniej pozycji.

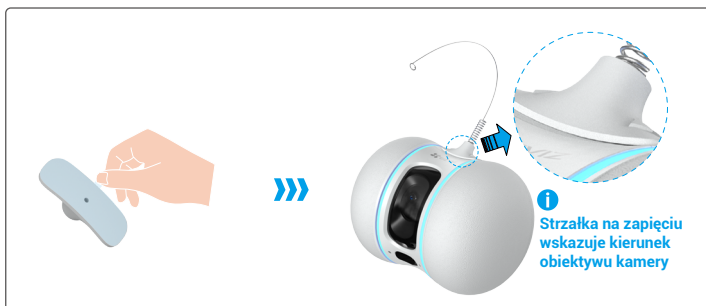

3. Naciśnij element mocujący, aby prawidłowo przymocować go do kamery.
4. Zainstaluj zawieszkę na zawieszeniu.

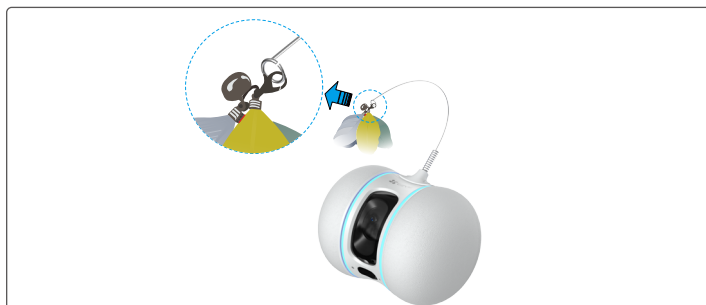

- Zapowiedź można zgiąć pod dowolnym kątem. Proszę dostosować to według własnych potrzeb.
- Wiśnerek można zastąpić innymi zabawkami dla zwierząt. Zalecamy korzystanie z zabawek o podobnym rozmiarze i wadze do zawieszki.
- Jeśli zainstalujesz przesłonę przed obiektywem kamery, nie używaj zbyt dużych zabawek dla zwierząt, ponieważ mogą one zasłonić widok kamery.

Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ

Interfejs aplikacji może się różnić z powodu aktualizacji wersji, a interfejs zainstalowanej przez Ciebie aplikacji na telefonie będzie obowiązywał.


1. Strona Główna

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ możesz tutaj sprawdzić poziom naładowania baterii, stan sieci oraz ustawić parametry ruchu.

Ikona	Opis
100%	Bateria. Wyświetlanie pozostałej pojemności baterii.
	Sieć. Wyświetl bieżący stan połączenia sieciowego kamery.
	Drażnienie zwierząt. Oglądaj transmisję na żywo, nagrywaj filmy, baw się ze zwierzętami na różne sposoby według potrzeb.
	Ustawienia ruchu. Ustaw odpowiednie ustawienia ruchu, takie jak wysokość zwierząt, prędkość ruchu kamery itp.

2. Widok Na żywo

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ strona kamery wyświetla się jak pokazano poniżej. Można wyświetlać podgląd na żywo, wykonywać zdjęcia, nagrywać wideo lub wybierać jakość wideo zależnie od potrzeb.

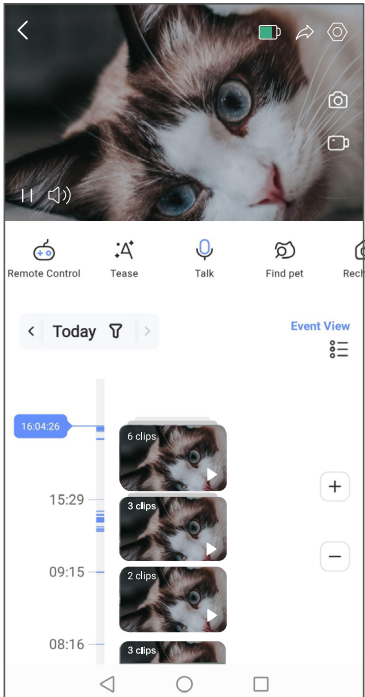


Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

Ikona	Opis
	Bateria. Wyświetlanie pozostałej pojemności baterii.
	Udostępnij. Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.
	Ustawienia. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.
	Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.
	Nagrywaj. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.
	Pilot zdalnego sterowania. Kliknij, aby zdalnie kontrolować kamerę w celu ruchu.
	Auto-nękanie. Wybierz różne interakcje zachęcające, aby bawić się ze swoim zwierzęciem.
	Rozmowa. Kliknij ikonę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozmawiać lub słuchać zwierząt przed kamerą.
	Znajdź zwierzę. Kamera będzie się poruszać, aby znaleźć Twojego zwierzaka.
	Ładowanie. Kamera automatycznie wróci do stacji bazowej, aby się naładować.
	Śledź. Kamera będzie aktywnie podążać za wykrytymi ludźmi lub zwierzętami.
	Laser. Kamera będzie emitować kropkę laserową, aby wchodzić w interakcje z twoim zwierzęciem.
	Ścieżka. Możesz dostosować ścieżki ruchu dla swojej kamery.
	Rozdzielczość. Wybierz inną rozdzielczość wideo, tak jak potrzebujesz.
	PiP. Obraz wideo można wyświetlać na tle innej używanej aplikacji.
	Urządzenie w pobliżu. Stuknij, aby wybrać dostępne pobliskie kamery do podglądu na żywo na wielu ekranach.
	Wskazówka. Kliknij, aby dowiedzieć się o funkcjach urządzenia.

3. Pilot zdalnego sterowania.

Na stronie podglądu na żywo możesz stuknąć , aby sterować Tamo i bawić się ze swoim zwierzakiem w dowolnym momencie.

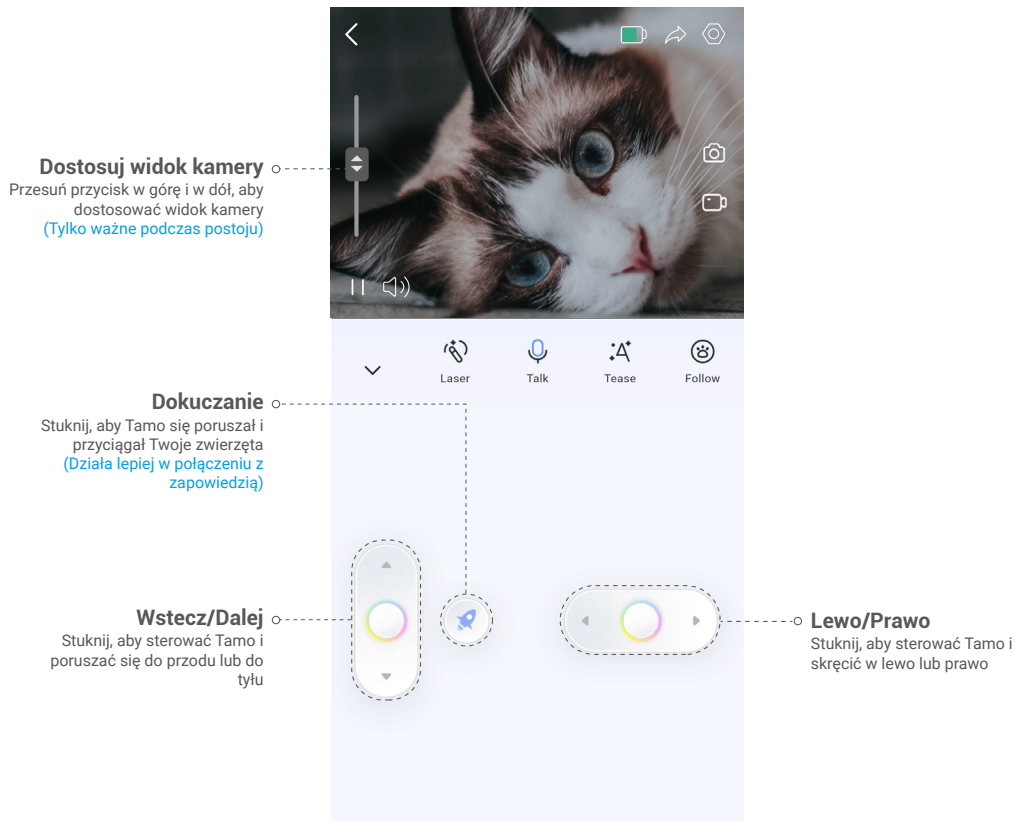

Konserwacja


- Przed konserwacją wyłącz kamerę i odłącz ją od źródła zasilania.
- Konserwacja kamery jest surowo zabroniona podczas gdy jest włączona, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Gdy kamera nie może się poruszać lub ruch jest nieprawidłowy, albo na kołach znajduje się zbyt dużo włosów, należy zdjąć opony i oczyścić włosy.

1. Czyszczenie kół


1. Użyj śrubokręta, aby podważyć opony z krawędzi kół kamery, jak pokazano na poniższym rysunku.



2. Zdejmij opony, użyj narzędzia do czyszczenia, takiego jak mały nóż, aby odciąć splątane włosy i usunąć zanieczyszczenia z kół.

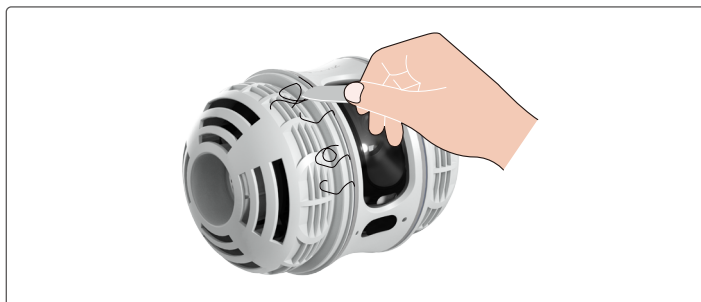


3. Wycisnąć opony czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

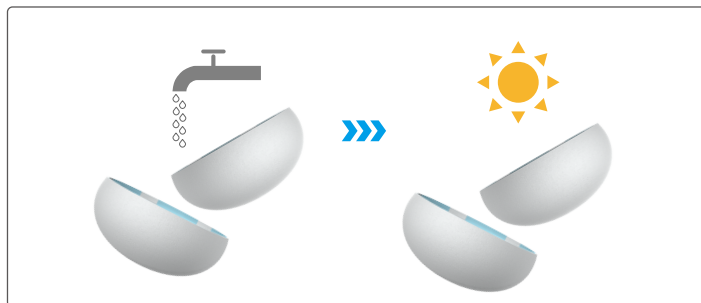

4. Zainstaluj czyste opony z powrotem do kamery.

2. Czyszczenie innych ważnych części

Wyczyść czujniki, obiektyw oraz styki ładowania kamery miękką i suchą szmatką.

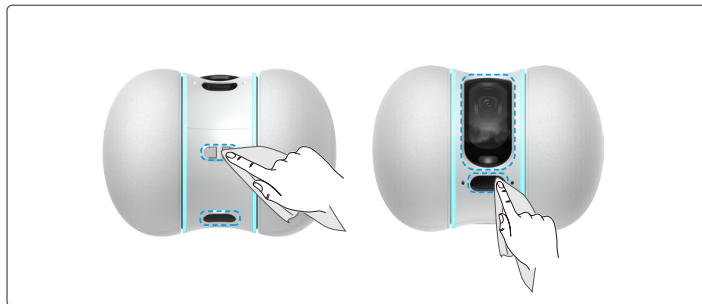

i Upewnij się, że obiektyw, czujnik unikania przeszkód i czujnik ładowania są czyste i wolne od zarysowań.

Często zadawane pytania

Pytanie : Czy nagrywanie wideo będzie kontynuowane, jeżeli kamera zostanie przełączona do trybu offline w aplikacji?

A : Jeśli kamera jest włączona, ale odłączona od Internetu, nagrywanie lokalne będzie kontynuowane, natomiast nagrywanie w chmurze zostanie zatrzymane (dotyczy tylko trybu zasilania Always-on Power Mode). Jeżeli zasilanie kamery jest wyłączone, nagrania wideo nie są zapisywane w żadnej lokalizacji.

Pytanie : Telefon komórkowy nie otrzymuje powiadomień o alarmach, gdy kamera jest przełączona do trybu online.

A :

1. Upewnij się, że aplikacja EZVIZ jest uruchomiona na Twoim telefonie komórkowym i że powiadomienia z aplikacji są włączone.
2. W systemie Android upewnij się, że aplikacja jest uruchomiona w tle, a w systemie iOS włącz obsługę wiadomości typu push w menu Ustawienia > Powiadamianie.
3. Jeśli nadal nie ma alarmu, użyj pinezki, aby nacisnąć i przytrzymać dziurę resetującą kamery przez około 4 sekundy, aby przywrócić ustawienia kamery.

Pytanie : Wyświetlanie podglądu na żywo lub odtwarzanie nagrań nie powiodło się.

A : Upewnij się, że połączenie sieciowe funkcjonuje prawidłowo. Wyświetlanie podglądu na żywo wymaga dużej przepustowości. Odśwież obraz lub zmień sieć i spróbuj ponownie.

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W przypadku problemów z tą procedurą, zobacz **Rozwiązywanie problemów**.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Dostępne jest urządzenie obsługujące asystenta Alexa, takie jak Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie generacje), moduł Fire TV (tylko druga generacja) lub telewizor inteligentny Fire TV Edition.
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij **WŁĄCZ, ABY UŻYWAĆ**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj się**.
5. Naciśnij przycisk **Autoryzuj**, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Po wyświetleniu komunikatu „Powiązanie EZVIZ powiodło się” naciśnij przycisk **WYKRYJ URZĄDZENIA**, aby zezwolić asystentowi Alexa na wykrycie wszystkich Twoich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Polecenia głosowe

Nowe urządzenie inteligentne można wykryć przy użyciu menu „Dom inteligentny” aplikacji Alexa lub przy użyciu poleceń głosowych asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

-  Nazwę urządzenia, na przykład: „pokaż kamerę xxxx”) można zmienić w aplikacji EZVIZ. Jeżeli nazwa urządzenia zostanie zmieniona, należy wykryć urządzenie ponownie, aby zaktualizować jego nazwę.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Być może urządzenie zostało rozłączone z siecią. Ponownie uruchom urządzenie inteligentne i wykryj je w aplikacji Alexa.

Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

-  Aby dowiedzieć się, w których krajach dostępny jest asystent Amazon Alexa, skorzystaj z oficjalnej witryny internetowej Amazon Alexa.

2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji „+”, a następnie z menu wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie”, aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk „**Obsługiwane przez Google**” i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.
5. Wprowadź nazwę użytkownika EZVIZ i hasło, a następnie dotknij pozycji **Zaloguj się**.
6. Naciśnij przycisk **Autoryzuj**, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij **przycisk Powrót do aplikacji**.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas konfigurowania systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna patrząc w przyszłość, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnych szkód wynikających z niewłaściwego korzystania z tego urządzenia. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować rzeczywiste, kompletne i jasne obrazy, dlatego mają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej jednak niewłaściwe rozpowszechnianie, używanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, prawa i interesy innych. Zobowiązani do innowacji technologicznej dla dobra, my w EZVIZ gorąco apelujemy, aby każdy użytkownik stosował produkty wideo właściwie i odpowiedzialnie, tworząc wspólnie pozytywne środowisko, w którym wszystkie praktyki i użytkowanie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szanując interesy i prawa jednostek oraz promując moralność społeczną.

Oto inicjatywy EZVIZ, na które zwracamy uwagę:

1. Każda osoba posiada uzasadnione oczekiwanie prywatności, a korzystanie z produktów wideo nie powinno być sprzeczne z takim uzasadnionym oczekiwaniem. Dlatego ostrzeżenie, które wyjaśnia zakres monitorowania, powinno być wyświetlane w sposób rozsądny i skuteczny podczas instalacji produktów wideo na terenach publicznych. Dla obszarów niepublicznych prawa i interesy zaangażowanych osób powinny być starannie ocenione, w tym między innymi instalacja produktów wideo tylko po uzyskaniu zgody interesariuszy oraz nie instalowanie produktów wideo o wysokiej niewidoczności bez wiedzy innych.

2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy powinni rozsądnie zidentyfikować osoby i prawa zaangażowane w tym zakresie z wyprzedzeniem, aby uniknąć naruszenia portretu, prywatności lub innych prawnych praw innych osób, jednocześnie chroniąc siebie poprzez produkty wideo. Jeżeli włączono funkcję nagrywania audio, wówczas dźwięki, w tym rozmowy, będą wykonywane w zasięgu monitorowania. Bardzo polecamy przeprowadzenie kompleksowej oceny potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i uzasadnienie przed włączeniem funkcji nagrywania audio.

3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być używane lub przetwarzane do użytku. Produkty wideo są tylko narzędziami technologicznymi, które nie są w stanie praktykować standardów prawnych i moralnych w sposób ludzki, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. To metody i cele osób kontrolujących i korzystających z generowanych danych sprawiają różnicę. Administratorzy danych osobowych muszą zatem ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i rozporządzeń, a także w pełni przestrzegać nieobowiązujących norm, w tym konwencji międzynarodowych, norm moralnych, norm kulturowych, porządku publicznego i lokalnych zwyczajów. Ponadto zawsze powinniśmy mieć na pierwszym miejscu ochronę prywatności i praw do przedstawiania portretów oraz inne uzasadnione interesy.

4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrona produktów przed złośliwymi intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych powinien podjąć wszystkie rozsądne i konieczne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktu i danych, unikając wycieku danych, nieprawidłowego ujawnienia lub nadużycia, w tym między innymi, ustanawiając kontrolę dostępu, wybierając odpowiednie środowisko sieciowe, w którym są podłączone produkty wideo, oraz ustanawiając i ciągle optymalizując bezpieczeństwo sieci.

5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Każda próba nadużycia tych produktów do naruszania praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań jest sprzeczna z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktu. Zachęcamy każdego użytkownika do ustalenia własnych metod i zasad oceny oraz monitorowania korzystania z produktów wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane właściwie, rozważnie i z dobrymi intencjami.