

TAM

คู่มือการใช้งาน



ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปเรียกว่า “EZVIZ”). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปร หรือแจกจ่ายข้อมูลข้อบังคับนี้ (ต่อไปเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือเกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ **EZVIZ**™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

วางจำหน่ายใหม่ – สิงหาคม 2025

การรับรองเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™,  และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า

ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สามารถรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น


ส ำ ห ร ั บ พ ล ั ต ภั ณ ฑ ์ ท ี่ ม ี ก ำ ร เ ข ้ ำ ถ ึ ง อ ื น เ ท อ ร ์ เ น ื ด
คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การดัดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันท่วงที หากจำเป็น กฎหมายการฟ้องร้องและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นอย่างสำคัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	1
ภาพรวม.....	2
1. สิ่งที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์	2
2. ข้อมูลพื้นฐาน	3
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ	6
คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว	6
1. การจัดเตรียม.....	6
2. วางและเปิดเครื่องฐาน.....	7
3. เปิดกล่อง	8
4. การเพิ่มลงในแอป EZVIZ.....	9
5. ประกอบที่เขอร์ (ตัวเลือก)	10
การใช้งานบนแอป EZVIZ	11
1. หน้าแรก	11
2. มุมมองสด.....	11
3. รีโมทคอนโทรล	13
การบำรุงรักษา	14
1. ทำความสะอาดล้อ	14
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญ.....	15
คำถามที่พบบ่อย.....	16
การเชื่อมต่อกับ EZVIZ.....	17
1. ใช้ Amazon Alexa.....	17
2. ใช้ Google Assistant.....	18
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ	19

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- เมื่อใช้กล่องบนแอป EZVIZ โปรดสังเกตสภาพแวดล้อมและความเร็วของกล่องเพื่อป้องกันการล้มเกิดจากความเร็วที่เกินไป ควรทำการทำงานกล่องบนพื้นราบ
- ขอควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่: วางฐานสถานีบนพื้นที่ราบโดยให้มีช่องว่าง 1 เมตรด้านหน้าและช่องว่าง 30 เซนติเมตรทั้งสองข้าง หลีกเลี่ยงการวางไว้บนพื้นต่างขนาดใหญ่หรือบริเวณอื่นที่มีแสงแรงเพื่อป้องกันการเผชิญกับแสงเกินของกล่องซึ่งอาจทำให้กล่องยากต่อการระบุฐานการทำงานได้ นอกจากนี้ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มก่อนใช้งาน
- เนื่องจากจำกัดของกล่องในเรื่องขนาด อาจจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปเหนืออุปสรรคหรืออุปสรรคอื่น ๆ ได้ ใช้บนพื้นราบเมื่อเป็นไปได้
- เนื่องจาก จำกัดด้านการออกแบบ กล่องอาจไม่สามารถทำการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำบนพรมหรือพื้นผิวที่คล้ายกัน โปรดทราบดังนี้
- กล่องถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในร่มเท่านั้นและไม่สามารถใช้ในที่มีน้ำได้ อย่าใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- หากกล่องไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ผิดปกติ ให้ถอดออกและทำความสะอาดหรือล้างกล่องทำความสะอาดหรือล้างกล่องที่ติดอยู่
- กล่องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำ เด็กไม่ควรทิ้งหรือโยนกล่อง
- กล่องมีไมโครโฟน อย่าปิดมัน
- กล่องมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้งานปกติ โปรดใช้ด้วยความมั่นใจ
- รักษาเลนส์ เซ็นเซอร์ป้องกันอุปสรรค และเซ็นเซอร์ชาร์จให้สะอาดและป้องกันไม่ให้มีรอยขีดข่วน
- ห้ามลัดวงจรจุดเชื่อมต่อการชาร์จของสถานีฐาน
- คำเตือน: พวกเราไม่ใช้ของเล่นและมีส่วนประกอบเล็ก ๆ ที่อาจเป็นอันตรายถ้ากลืนลงไป; ให้เก็บอยู่ในที่ที่เด็ก ๆ ไม่สามารถถึงได้ (เก็บอยู่ในระดับสูงอย่างน้อย 1.2 เมตร/4 ฟุต) และให้มีการดูแลจากผู้ใหญ่อยู่เสมอ
- ผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ชั้น 1 ครึ่ง/คะ ผลิตภัณฑ์ชั้น 1 ปลอดภัยในขณะที่ใช้งาน รวมถึงการถูกแสงโดยตรงอย่างต่อเนื่อง แม้ใช้เครื่องมือทางออปติก (เช่นแว่นขยายเล็กหรือกล้องส่องทางไกล)



- ป้ายปะเก็นเลเซอร์ถูกติดตั้งด้านล่างของผลิตภัณฑ์ใกล้กับช่องสัมผัสการชาร์จ
- ตามมาตรฐาน EN 50689:2021 ผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภคระดับ 1 และไม่ก่อให้เกิดรังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- การปรับเปลี่ยนฟังก์ชันหรือประสิทธิภาพของโมดูลเลเซอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้มีรังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- คำเตือน - การใช้การควบคุมหรือการปรับแต่งหรือการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่อาจทำให้เกิดการสัมผัสกับรังสีอันตราย
- อย่าทำการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ในขณะที่มีการเปิดใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ห้ามถอดหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ในทุกรณี บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต


1. สิ่งที่มีบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์



กล้อง (x1)



เบสเสตชั่น(x1)



ทีเเอ (x1)



ตัวยึด(x1)



คีย์ (x1)



อะแดปเตอไฟฟ้าสำหรับสถานีฐาน (x1)



พิน (x1)



ข้อมูลการกำกับดูแล (x1)




คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x1)


ⓘ ลักษณะของอะแดปเตอร์จ่ายไฟจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ

2. ข้อมูลพื้นฐาน

กล่อง

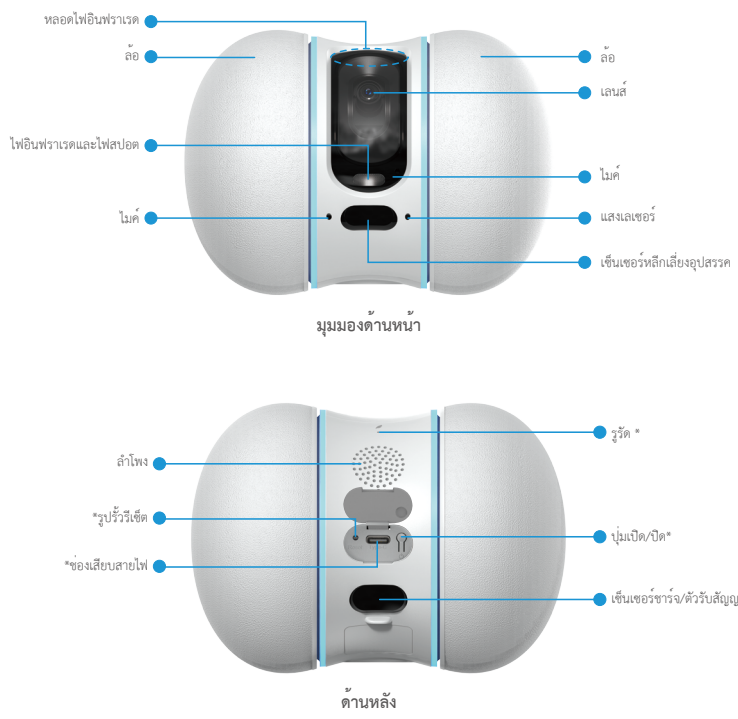


ชื่อ	คำอธิบาย
รูปรับรีเซ็ต	ใส่หมุดที่ใหม่ในช่องรีเซ็ตเป็นเวลา 4 วินาทีเพื่อเริ่มต้นใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งค่าเครือข่าย 1 การรีเซ็ตกล่องจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด โปรดดำเนินการอย่างระมัดระวัง
พอร์ตพลังงาน	กรุณาใช้อะแดปเตอร์ไฟ (DC5V 2A ชื่อยกต่างหาก) ชาร์จกล่องผ่านพอร์ต Type-C
รูวัดแน่น	แก้ไขที่เซอร์โดยการใช้เข้าไปในรูด้วยตัวชี้
ปุ่มเปิด/ปิด	- เปิดเครื่อง: กดค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที. - ปิดเครื่อง: กดค้างไว้เป็นเวลา 4 วินาที. - รีเซ็ต: กดค้างไว้เป็นเวลา 8 วินาที.

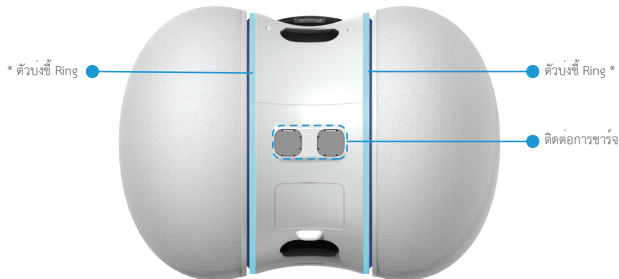


มุมมองด้านล่าง

ชื่อ	คำอธิบาย
ตัวบ่งชี้ Ring	สีแดงคงที่: กล้องกำลังเริ่มต้นการทำงาน แสงสว่างสีแดงที่เปล่งประกาย: ช้อยก์เว้นของเครือข่าย รูปร่างสีแดง: ตรวจสอบการรับภาพจากกล้อง แสงสีแดงกระพริบเป็นรูปร่างกลมครึ่งวงกลม: การตรวจสอบอุปกรณ์ สีน้ำเงินคงที่: กล้องชาร์จเต็มหรือกำลังรับชมสดในแอป EZVIZ. สีน้ำเงิน กระพริบเปลี่ยนสี: การกำหนดค่าเครือข่ายเสร็จสิ้น รูปร่างเหมือนกระแฉิฟ้า: พร้อมสำหรับการกำหนดค่าเครือข่าย การส่องสว่างแบบค่อยเป็นค่อยไป สว่างขึ้นตามลำดับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาพร้อมความถี่บนการชาร์จ i คำว่า "Evenly" หมายถึงการแสดงระดับแบตเตอรี่จาก 0% ถึง 100% ตามแนววงแหวนจากมุม +180° ถึง -90° อย่างสม่ำเสมอ การตามล่าสีน้ำเงิน: กล้องทำงานปกติ

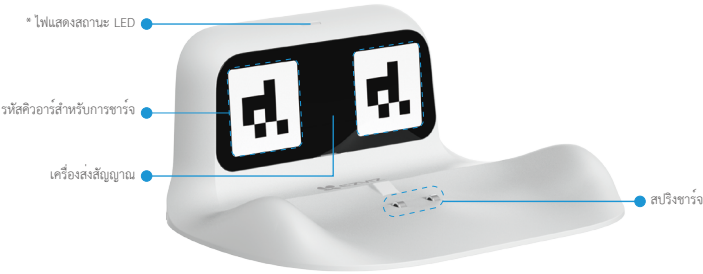

มุมมองด้านบน

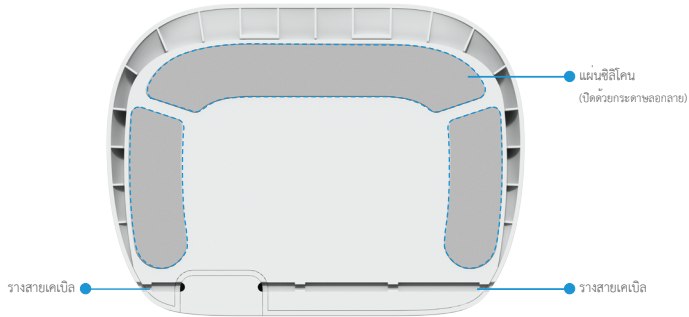

มุมมองด้านล่าง




ด้านหลัง

ชื่อ	คำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะ LED	สีน้ำเงินคงที่: สถานีฐานกำลังเปิดใช้งาน
	สีน้ำเงิน กระพริบเปลี่ยนสี: กำลังชาร์จ
พอร์ตพลังงาน	สำหรับการชาร์จสถานีฐาน

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
- 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™
- 3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

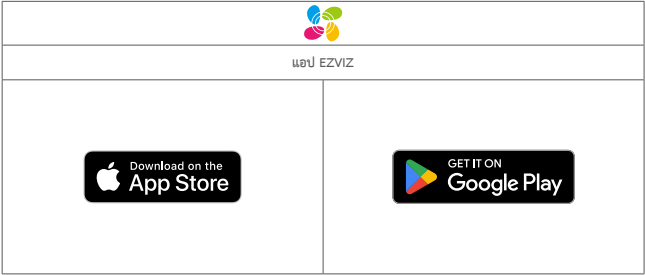


หากคุณใช้แอปอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา EZVIZ

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว

1. การจัดเตรียม


- อย่าใช้กล้องในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำได้ (หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ใช้ราวกัน)
- สอบถามร้านค้าก่อนใช้งานครับ/ค่ะ
- โปรดใช้กล้องบนพื้นราบมากที่สุด ไม่เช่นนั้นกล้องอาจไม่สามารถผ่านผ่านขอบประตูและสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ได้
- โปรดอย่าใช้กล้องในภายนอกอาคาร เนื่องจาก กล้องไม่กันน้ำ
- เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานอย่างเหมาะสมและยืนยาว โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานบนพื้นพรหม

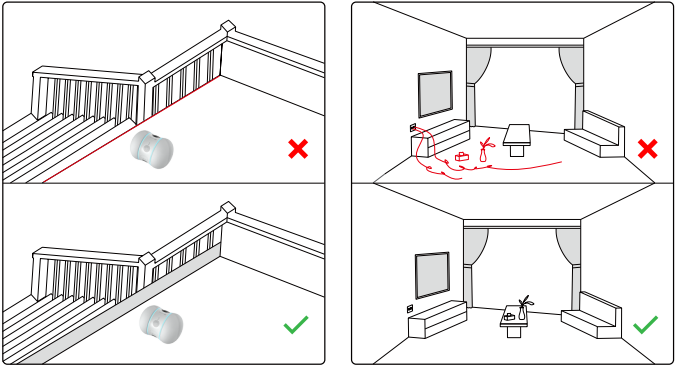

2. วางและเปิดเครื่องฐาน


- ก่อนวางสถานีฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟถูกวางในถาดสายเคเบิลและสถานีฐานวางอยู่ในแนวราบ
- เพื่อให้งานทำงานของสถานีฐานเสถียร ตรวจสอบสถานีฐานติดผนังด้วย
- หากฐานสถานีของคอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดตั้งบนผนัง โปรดใช้ตัวยึดที่ติดตั้งด้านหลังของฐานสถานีเพื่อรับแรงดัน แล้ววางและเปิดฐานสถานีตามขั้นตอนด้านล่าง
- อย่างไรก็ตามสถานีด้านหน้าหน้าพาดังหลังหรือบริเวณอื่นที่มีแสงสว่างมากเกินไปเพื่อป้องกันภาพจากกล้องในการเปิดไฟและไม่สามารถระบุฐานสถานีได้ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าบนสเคชขึ้นไม่ต้องหันหน้าหรืออยู่ใกล้กระจกเพื่อป้องกันการตีความผิดเนื่องจากกระจกสะท้อนในกระจก

1. ก่อนวางสถานีฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟถูกวางในถาดสายเคเบิลและสถานีฐานวางอยู่ในแนวราบ

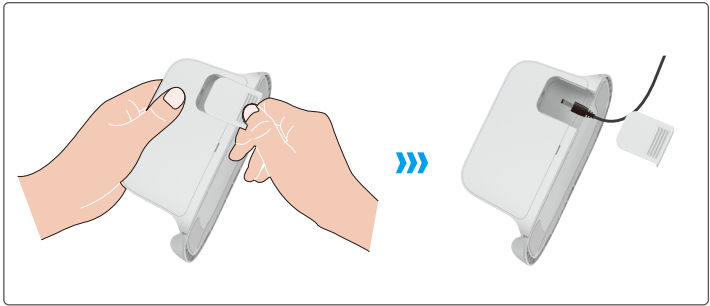

2. จัดสายไฟให้เรียบร้อยในถาดสายของสถานีฐานและนำออกผ่านช่องสาย จากนั้นติดตั้งผ้าครอบสถานีฐานกลับเข้าไปใหม่
3. ลอกกระดาษรองด้านล่างของสถานีฐานออก จากนั้นติดตั้งบนผนังบนพื้นผิวเรียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่าง 1 เมตรด้านหลังสถานีฐาน และมีพื้นที่ว่าง 30 เซนติเมตรในแต่ละด้าน
4. เชื่อมสายไฟของฐานสถานีเข้ากับช่องเสียบไฟด้วยอะแดปเตอร์ไฟ.

• ต้องจัดตั้งปลั๊กไฟใกล้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและหม้อต้มที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก

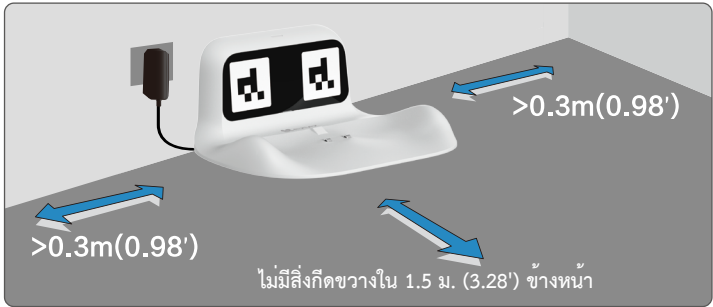

3. เปิดกล่อง

1. เปิดฝาครอบซิลิโคนบนกล่อง
2. ในสถานะปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
3. ใส่ฝาปิดกลับคืน
4. เมื่อไฟ Ring Indicator เป็นสีน้ำเงินรูปร่างปัจจุบัน แสดงว่ากล่องได้เริ่มทำงานและพร้อมสำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายแล้ว กรุณาทำตามคำแนะนำในแอป EZVIZ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า Wi-Fi และเพิ่มกล่องไปยังบัญชี EZVIZ ของคุณ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “[การเพิ่มลงในแอป EZVIZ](#)”)

3.1 การชาร์จกล่อง


เมื่อใช้กล่องครั้งแรก แนะนำให้ชาร์จกล่องเต็มที่มีทางเลือกสองทางสำหรับการชาร์จกล่องถ่ายภาพ เมื่อไฟแสดงสถานะของกล่องเป็นสีน้ำเงินคงที่ หมายความว่ากล่องได้ชาร์จเต็มแล้ว

- กรุณาอย่าชาร์จกล่องกลางแจ้ง
- กรุณาอย่าเสียบปลั๊กกล่องเมื่ออุณหภูมิเกิน 50 °C หรือต่ำกว่า 0 °C
- กล่องจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อใกล้จะชาร์จไฟ
- ขณะชาร์จ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์หากเป็นไปได้ หากจำเป็นต้องดำเนินการ ให้ถอดสายไฟออกก่อน

ตัวเลือกที่ 1: การชาร์จโดยใช้ฐานชาร์จ

เมื่อแบตเตอรี่ของกล่องเหลือน้อย กล่องจะกลับไปใช้งานฐานชาร์จโดยอัตโนมัติ

- ดึงแนวนำเส้นสีการชาร์จที่ด้านล่างของกล่องให้ตรงกับสายชาร์จบนสถานีฐาน เมื่อวางแนวไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นเป็นสีฟ้าตามลำดับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาพร้อมกับความถี่ของการชาร์จ แสดงว่ากล่องกำลังชาร์จอยู่
- ระยะทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสถานีฐานและกล่องคือ 4 เมตร
- หากกล่องไม่สามารถกลับสู่ฐานกล่องได้ โปรดตรวจสอบว่ากล่องอยู่ห่างจากฐานกล่องเกินไปหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น กรุณาเลือกกล่องเข้าใกล้สถานีฐานด้วยตนเอง หรือ รีโมทคอนโทรล  บแอป EZVIZ เพื่อปรับตำแหน่งของกล่อง

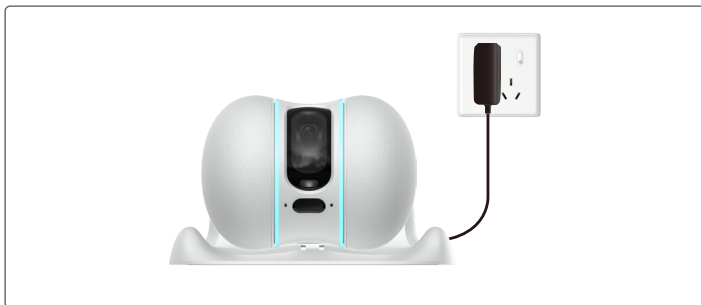

ตัวเลือกที่ 2: การชาร์จโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟ


เชื่อมต่อกล่องกับตัวรับไฟฟ้าตัวอะแดปเตอร์ไฟ (DC5V 2A, ชื่อแยกต่างหาก) เพื่อชาร์จ



- ต้องติดตั้งปลั๊กไฟใกล้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและไม่มีสิ่งกีดขวางที่เข้าด้วยกันอย่างสะดวก
- เพื่อความปลอดภัยของกล่องและถืออายุการใช้งานของอะแดปเตอร์ การชาร์จจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหากเกิน 24 ชั่วโมงต่อเนื่องผ่านพอร์ต Type-C

4. การเพิ่มลงในแอป EZVIZ

1. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณโดยใช้แอป EZVIZ
2. บนหน้าจอหลัก กดปุ่ม "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปยังหน้าจอสแกน QR Code
3. สแกนรหัส QR บนปกคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือที่ด้านหลังของกล้อง

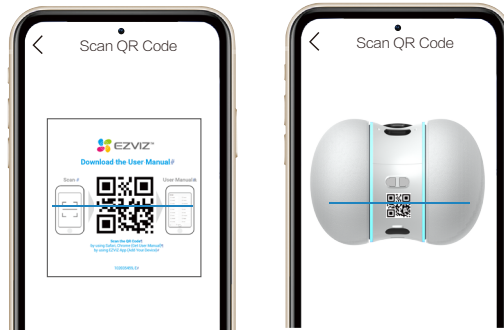


4. โปรดทำตามตัวช่วยสร้างของแอป EZVIZ เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่า Wi-Fi และเพิ่มกล้องเข้าสู่บัญชี EZVIZ ของคุณ


- หากกล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้ โปรดใช้โหมดและค้างที่ไว้ใช้ประมาณ 4 วินาที เพื่อรีเซ็ตตัวกล้องและทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้ง
- หากคุณต้องการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi อื่นๆ โปรดไปที่ "การตั้งค่า>การตั้งค่าเครือข่าย" ในแอป EZVIZ เพื่อเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi

5. ประกอบที่เซอร์ (ตัวเลือก)

1. ใส่ที่เซอร์ลงในดิสก์กับเส้นที่ตามทีแสดงในภาพต่อไปนี้ และจากนั้นปรับที่เซอร์ให้ตั้งฉากกับดิสก์กับเส้นนี้

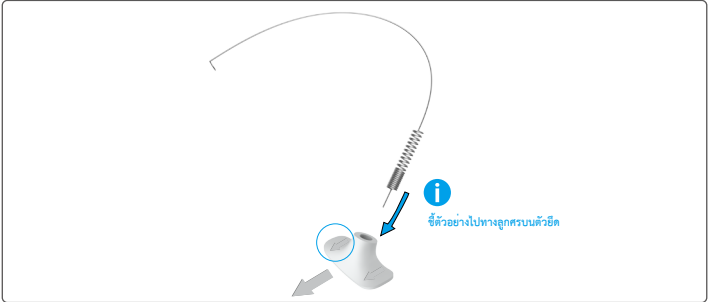


2. ถอดเทปการวนด้านหลังของตัวยึด แทรกที่เซอร์เข้าไปในรูของตัวยึดกลิ้งและปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

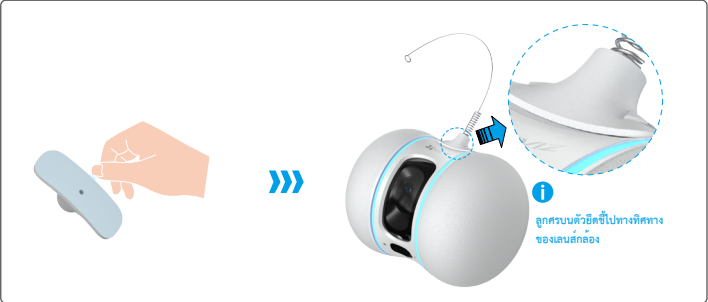

3. กดส่วนยึดเพื่อให้แน่ใจว่ายึดเข้ากับกลิ้งอย่างแน่น

4. ติดตั้งตัวหุ่นที่เซอร์

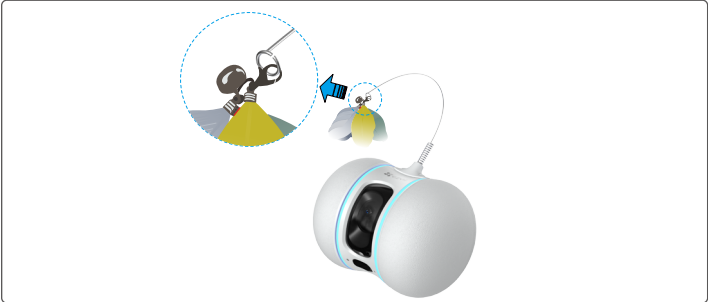

- สายโซ่สามารถถอดได้ไม่ยากเกินไปได้ โปรดปรับตามความต้องการของคุณ
- สายคอสามารถถูกเปลี่ยนแทนด้วยของเล่นสัตว์มีเสียงอื่นได้ เราขอแนะนำให้เลือกเล่นที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเท่ากับพวกมัน
- หากคุณติดตั้งที่เซอร์ด้านหน้าเลนส์กล้อง อย่าใช้ของเล่นสัตว์ใหญ่เกินไป เพราะอาจจะบดบังมุมมองของกล้องได้

การใช้งานบนแอป EZVIZ

อินเตอร์เฟซแอปอาจแตกต่างกันเนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชัน และอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณจะมีฉบับบังคับ

1. หน้าแรก


เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ คุณสามารถดูพลังงานแบตเตอรี่ สภาพเครือข่าย และตั้งค่าพารามิเตอร์การเคลื่อนไหวได้ทันที

ไอคอน	คำอธิบาย
100%	แบตเตอรี่ ดูความจุแบตเตอรี่ที่เหลือ
	เครือข่าย ดูสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบันของกล้อง
	หอยก้อสัตว์เลี้ยง ดูพื้นที่สด บันทึกวิดีโอ เล่นกับสัตว์เลี้ยงด้วยหลากหลายวิธีตามความต้องการของคุณ
	การตั้งค่าการเคลื่อนไหว ตั้งค่าการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสูงของสัตว์เลี้ยง ความเร็วการเคลื่อนไหวของกล้อง และอื่นๆ

2. มุมมองสด

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ หน้ากล้องจะแสดงตามที่แสดงด้านล่าง

คุณสามารถดูข้อมูลสด ถ่ายภาพแบบแช่ด บันทึกวิดีโอ หรือเลือกความละเอียดวิดีโอได้ตามต้องการ

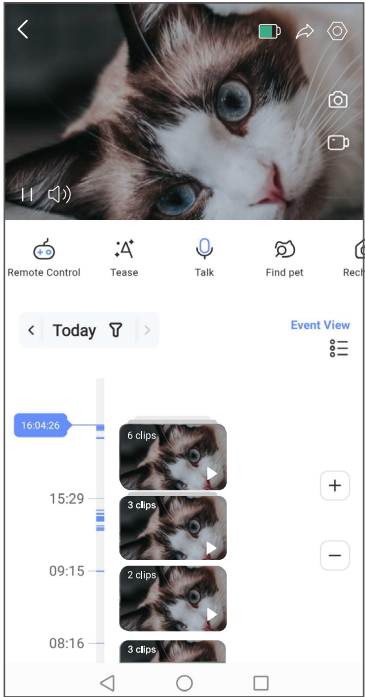

1 บัดซ้ายและขวาบนหน้าจอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม

ไอคอน	คำอธิบาย
	แบตเตอรี่ ดูความจุแบตเตอรี่ที่เหลือ
	แชร์ แชร์อุปกรณ์ของคุณกับใครก็ได้ตามที่คุณต้องการ
	การตั้งค่า ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์
	สแนปช็อต ถ่ายภาพสแนปช็อต
	บันทึก เริ่ม/หยุดการบันทึกด้วยตนเอง
	รีโมทคอนโทรล และเพื่อควบคุมกล่องโถงเพื่อเลื่อนไหว
	การเข้ารหัสอัตโนมัติ เลือกการจับคู่ประสาทให้เหมาะสมกับสัปดาห์ของคุณ
	พูด และที่ไอคอน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพูดหรือฟังเสียงของสัปดาห์เสียงที่อยู่นอกกล่อง
	ค้นหาสัปดาห์เสียง กล่องจะเลื่อนขึ้นเพื่อค้นหาสัปดาห์เสียงของคุณ
	รีชาร์จ กล่องจะกลับไปยังฐานชาร์จโดยอัตโนมัติ
	ติดตาม กล่องจะติดตามตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับคนหรือสัปดาห์เสียง
	เลเซอร์ กล่องจะส่งออกจุดเลเซอร์เพื่อปฏิสัมพันธ์กับสัปดาห์เสียงของคุณ
	เส้นทาง คุณสามารถกำหนดเส้นทางการเคลื่อนไหวเส้นทางสำหรับ กล่อง
	ความละเอียด เลือกความละเอียดของวิดีโอตามที่คุณต้องการ
	PIP ดูวิดีโอที่แสดงเหนือแอปอื่นที่คุณกำลังใช้งาน
	อุปกรณ์ใกล้เคียง และเพื่อเลือกกล่องที่อยู่ใกล้เคียงสำหรับการดูสดแบบหลายหน้าจอ
	เคล็ดลับ และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบางคุณสมบัติของกล่อง

3. รีโมทคอนโทรล

ในหน้าดูสด คุณสามารถแตะ  เพื่อควบคุม Tamo และเล่นกับสัตว์เลี้ยงของคุณได้ทุกเวลา

ปรับมุมมอง

ลากปุ่มขึ้นและลงเพื่อปรับมุมมองของกล้อง
(ใช้ได้เฉพาะเมื่ออยู่กับที่)

หยุด


แตะเพื่อทำให้ Tamo สิ้นสุดสิ่งส่งเสียงของคุณ
ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับพีซีเซอร์

ย้อนกลับ/ไปข้างหน้า

แตะเพื่อควบคุม Tamo
ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลัง

ซ้าย/ขวา

แตะเพื่อควบคุม Tamo ให้เลี้ยวซ้ายหรือขวา

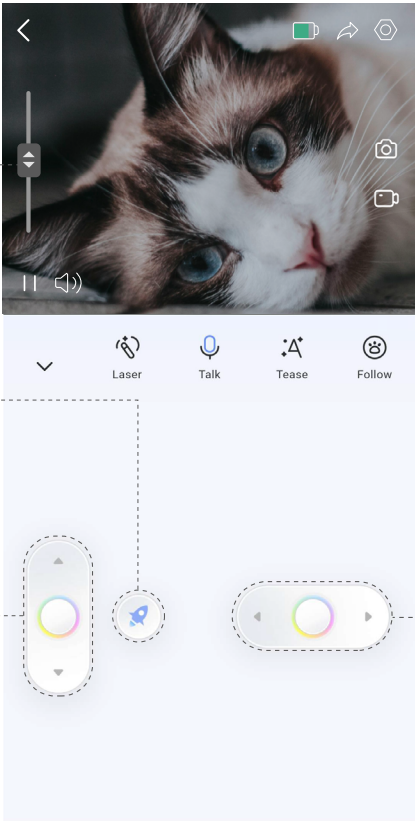

การบำรุงรักษา


- ก่อนการบำรุงรักษา ปิดกล้องและถอดออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามบำรุงรักษาขณะที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้า
- เมื่อกล้องไม่สามารถเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ หรือมีเส้นผมติดอยู่บนเลนส์จำนวนมาก กรุณาถอดกล้องและทำความสะอาดเลนส์

1. ทำความสะอาด


1. ใช้ชุดสกรูเพื่อยกกล้องขึ้นจากขอบของกล้อง ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง



2. ถอดล้อ ใช้เครื่องมือทำความสะอาด เช่น มีดเล็ก เพื่อตัดขนที่ติดและเอาสิ่งสกปรกออกจากล้อ

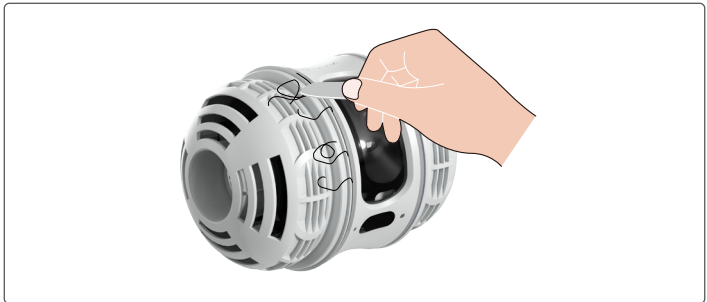


3. ล้างยางรดด้วยน้ำสะอาดและปล่อยให้แห้งสนิทแบบเต็มที่

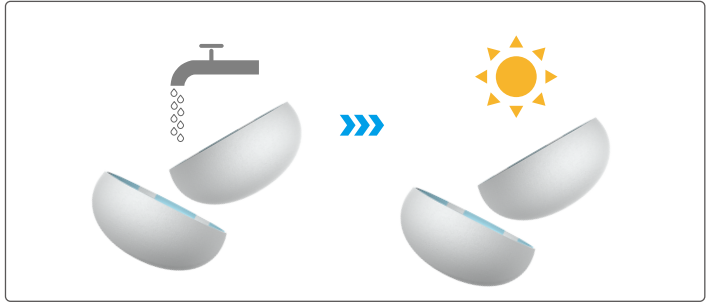

4. ติดตั้งยางที่สะอาดกลับไปที่กล้อง

2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญ

เช็ดเซ็นเซอร์ เลนส์ และขาวิ่งของกล้องด้วยผ้าอ่อนและแห้ง

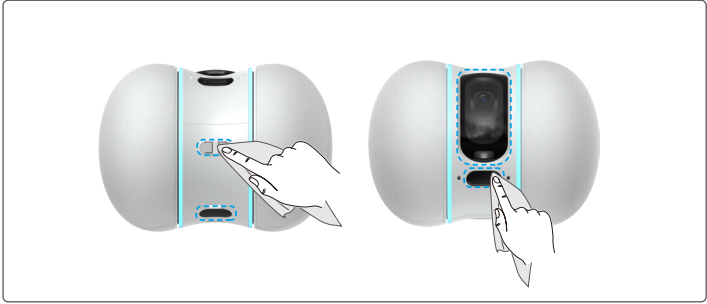

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ เซ็นเซอร์ป้องกันอุปกรณ์ และเซ็นเซอร์ชาร์จ สะอาดและไม่มีรอยขีดข่วน

คำถามที่พบบ่อย

- ถาม: หากแอปแสดงว่ากล้องออฟไลน์อยู่ จะยังมีการบันทึกวิดีโอหรือไม่
- ก: หากกล้องเปิดใช้งานแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การบันทึกในเครื่องจะดำเนินต่อไป แต่การบันทึกบนคลาวด์จะหยุดลง (ใช้ได้เฉพาะในโหมดพลังงานเปิดตลอดเวลา). หากกล้องปิดเครื่อง การบันทึกวิดีโอทั้งสองช่องทางจะหยุดลง
- ถาม: โทรศัพท์มือถือไม่ได้รับความแจ้งเตือน เมื่อกล้องอยู่ในสถานะออนไลน์
- ก: 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป EZVIZ กำลังทำงานบนโทรศัพท์มือถือของคุณและการแจ้งเตือนข้อความแอปเปิดใช้งานแล้ว
2. สำหรับระบบ Android โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปกำลังทำงานในพื้นหลัง และสำหรับระบบ iOS ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันการส่งข้อความใน "Settings (การตั้งค่า) > Notification (การแจ้งเตือน)"
3. หากยังไม่มีความเคลื่อนไหว ให้ใช้เข็มขัดและค้างไว้ที่รูรีเซ็ทของกล้องประมาณ 4 วินาที เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นกล้องใหม่
- ถาม: มุมมองแบบสดหรือการเล่นภาพไม่สำเร็จ
- ก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายของคุณยังมีการเชื่อมต่อ การดูวิดีโอแบบสดจำเป็นต้องมีแบนด์วิดท์ที่ดี คุณสามารถรีเฟรชวิดีโอ หรือเปลี่ยนแปลงเครือข่ายแล้วลองอีกครั้ง

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้าไปที่ www.ezviz.com/th

1. ใช้ Amazon Alexa

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเชื่อมการควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ โดยใช้ Amazon Alexa หากคุณพบปัญหาขณะดำเนินการ โปรดอ้างอิง การแก้ไขปัญหา

ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- 1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว
- 2. ในแอป EZVIZ กด “การเข้ารหัสดีไอ” และเปิด “เสียง” ในหน้า การตั้งค่าอุปกรณ์
- 3. คุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Alexa ไว้ (นั่นคือ Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (ทุกรุ่น), Fire TV Stick (เฉพาะรุ่นที่สอง), สมาร์ททีวี Fire TV Edition)
- 4. คุณติดตั้งแอป Amazon Alexa บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและสร้างบัญชีแล้ว

ในการควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ด้วย Amazon Alexa:

- 1. เปิดแอป Alexa แล้วเลือก “ทักษะและเกม” จากเมนู
- 2. ที่หน้าจอสkill และเกม ค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”
- 3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จากนั้นแตะ ENABLE TO USE (เปิดใช้งานเพื่อใช้)
- 4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้
- 5. แตะปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุญาตให้ Alexa เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
- 6. คุณจะเห็นข้อความ “EZVIZ has been successfully linked (เชื่อมโยง EZVIZ สำเร็จแล้ว)” จากนั้นแตะ DISCOVER DEVICES (ค้นหาอุปกรณ์) เพื่ออนุญาตให้ Alexa ค้นหาอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ
- 7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก “อุปกรณ์” และคุณจะเห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภายใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำสั่งเสียง

ค้นหาอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่านเมนู “บ้านอัจฉริยะ” ในแอป Alexa หรือฟังก์ชันการควบคุม Alexa ด้วยเสียง

เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดคำสั่งง่ายๆ ให้ Alexa

 ชื่ออุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น “แสดงกล้อง xxxx” สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแอป EZVIZ ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ คุณจะต้องค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งเพื่ออัปเดตชื่อ

การแก้ไขปัญหา

ควรทำอย่างไรถ้า Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ทำไม Alexa จึงแสดงสถานะของอุปกรณ์เป็น “ออฟไลน์”

อุปกรณ์ของคุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่แล้วลองอีกครั้ง

 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ Amazon Alexa ให้บริการ โปรดดูเว็บไซต์ทางการของ Amazon Alexa

2. ใช้ Google Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณจะสมารถเปิดการใช้งานอุปกรณ์ EZVIZ และดูสดโดยการพูดคำสั่งเสียงทาง Google Assistant

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:

1. แอป EZVIZ ที่ใช้งานได้
2. ในแอป EZVIZ ปิด “การเข้ารหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้า การตั้งค่าอุปกรณ์
- 3.ทีวีที่เชื่อมต่อฟังก์ชัน Chromecast
4. แอป Google Assistant บนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ EZVIZ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำงานอย่างเหมาะสมบนแอป
2. ดาวน์โหลดแอป Google Home จาก App Store หรือ Google Play™ แล้วเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ
3. ที่หน้าจอ Myhome และ “+” ที่มุมซ้ายบน แล้วเลือก “ตั้งค่าอุปกรณ์” จากรายการเมนู เพื่อไปยังอินเทอร์เฟซการตั้งค่า
4. และ “ใช้งานร่วมกับ Google” และค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”
5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้
6. แตะปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุญาตให้ Google เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
7. และ “กลับไปยังแอป”
8. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อทำการอนุญาตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริการ EZVIZ จะแสดงอยู่ในรายการบริการของคุณ หากต้องการดูรายการอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะ ไอคอนบริการ EZVIZ
9. ให้ลองส่งคำสั่ง ใช้ชื่อกล้องที่คุณสร้างไว้เมื่อตั้งค่าระบบ

ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์เป็นรายการเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ การเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกันโดยใช้คำสั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เขียนผู้ใช้ EZVIZ คุณค่า,

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มีองค์เป้าหมาย เราจึงตระหนักถึงบทบาทที่เทคโนโลยีมีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะที่พวกเราเรายังทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพที่แท้จริง เดิมรูปแบบ และชัดเจน ดังนั้นผลิตภัณฑ์วิดีโอจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความจริง อย่างไรก็ตามการแจกจ่าย การใช้ และ/หรือการประมวลผลของบันทึกวิดีโออย่างไม่เหมาะสมอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องของผู้อื่น มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างประโยชน์เราใน EZVIZ ขอให้ผู้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้งานรองรับผลประโยชน์และสิทธิของบุคคล และเสริมสร้างคุณธรรมทางสังคม

นี่คือความร่วมมือของ EZVIZ ที่เราขอให้ความสนใจของคุณ:

1. แต่ละบุคคลมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังที่สมเหตุสมผลดังกล่าว ดังนั้น ควรจะแสดงป้ายเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ของ EZVIZ ขอให้ผู้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้งานรองรับผลประโยชน์และสิทธิของบุคคล และเสริมสร้างคุณธรรมทางสังคม
2. ผลิตภัณฑ์วิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะต้องระบุบุคคลและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตนี้อย่างสมเหตุสมผลล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ปกป้องตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์วิดีโอ โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ มันจะจับเสียง รวมถึงการสนทนาภายในระหว่างการตรวจสอบ เราขอแนะนำให้ทำการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเสียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างเต็มที่ก่อนที่คุณจะเปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียง.
3. ผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ใช้งานจะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากฉากจริงอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีวภาพเช่นภาพใบหน้า - ตามการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้ ข้อมูลเช่นนี้สามารถใช้เพื่อประมวลผลเพื่อใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมใดเหมือนมนุษย์ในการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมายและถูกต้อง วิธีและวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมและใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องไม่เพียงเพื่อกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพถึงกฎระเบียบที่ไม่บังคับอย่างรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มาตรฐานทางจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อหรือของสาธารณะ และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการถ่ายภาพ และสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นสมควร
4. ข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอภาพสิทธิ์ คำความสำคัญและความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนั้น มันสำคัญมากที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันผลิตภัณฑ์จากการบุกรุกที่เชิงซ้ายขวา ทุกผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลควรดำเนินการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการรั่วไหลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การเลือกเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอที่เชื่อมต่อ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมของเรา และเราเชื่อว่าพวกเขายังคงมีบทบาทที่ดีในด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การพยายามใด ๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดข้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอเสนอให้ผู้ทุกคนสร้างวิธีและกฎเกณฑ์ของตนเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างถูกต้อง อย่างมีความตั้งใจและด้วยความตั้งใจ