

TAM

Kullanıcı kılavuzu



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Ağustos 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ, EZVIZ'İN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK,EZVIZBU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞOLSA BİLEDİĞERLERİNİN YANI SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KEŞİNTİSİ VEYAVERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLANMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler Tablosu

Önemli Güvenlik Talimatları	1
Genel bakış.....	2
1. Kutu içeriği.....	2
2. Temel bilgiler.....	3
EZVIZ Uygulamasını indirme	6
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	6
1. Hazırlık.....	6
2. Baz İstasyonunu Yerleştirin ve Gücünü Açın	7
3. Kamerayı açın	8
4. EZVIZ Uygulamasına Ekleme	9
5. Teaser'ı Montele (İsteğe Bağlı).....	10
EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler	11
1. Ana Sayfa	11
2. Canlı görüntü.....	11
3. Uzaktan kumanda	13
Bakım.....	14
1. Tekerlekleri Temizleme	14
2. Önemli Parçaları Temizleme	15
SSS	16
EZVIZ bağlantısı	17
1. Amazon Alexa kullanın	17
2. Google Asistant kullanın.....	18
Video ürünlerinin kullanımı ilgileri.....	19

Önemli Güvenlik Talimatları

- EZVIZ Uygulaması'ndaki kamerayı kullanırken, kameranın çevresine ve hızına dikkat edin, aşırı hızdan kaynaklanan düşmeleri önlemek için. Kameranın düz bir yüzeyde çalıştırılması önerilir.
- Şarj Önlemleri: Ana İstasyonu düz bir yüzeye yerleştirerek ön tarafta 1 metre açık alan ve her iki tarafta da 30 santimetre açık alan olduğundan emin olun. Kameranın görüşünde aşırı pozlama olmasını önlemek için büyük pencerelerin veya diğer güçlü ışık alanlarının önüne koymaktan kaçınin. Ayrıca, Yansımalar nedeniyle yanlış değerlendirmelerden kaçınmak için Baz İstasyonunun doğrudan aynalara veya yakınına bakmamasını sağlayın.
- Kameranın boyut kısıtlamaları nedeniyle eşikler veya diğer engeller üzerinden hareket edemeyebilir. Mümkün olduğunda düz yüzeylerde kullanın.
- Tasarım kısıtlamaları nedeniyle, kamera halı veya benzeri yüzeyler üzerinde kesin hareketler gerçekleştiremeyebilir. Lütfen buna dikkat edin.
- Kamera sadece iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve su geçirmez değildir. Dış ortamlarda kullanmayın.
- Kamera hareket etmezse veya anormal hareket ederse tekerlekleri çıkarın ve herhangi bir saç veya kiri temizleyin.
- Kamera hassas elektronik bileşenler içerir. Çocuklar kamerayı düşürmemeli veya fırlatmamalı.
- Kameranın bir mikrofonu vardır. Üzerini örtmeyin.
- Kameranın kullanım sırasında çevre sıcaklığından daha sıcak olması normaldir. Lütfen bunu güvenle kullanın.
- Lensi, engel önleme sensörünü ve şarj sensörünü temiz ve sıyrıklardan arındırın.
- Ana İstasyonun şarj bağlantı noktalarını kısa devreye sokmayın.
- Uyarı: Bu kolye bir oyuncak değildir ve boğulma tehlikesi oluşturan küçük parçalar içerir; çocukların ulaşamayacağı bir yerde (en az 1.2m/4ft yükseklikte) saklayın ve sürekli bir yetişkin gözetiminin olduğundan emin olun.
- Ürün, Sınıf 1 lazer ürününün gereksinimlerini karşılar. Sınıf 1 ürünler, optik aletler (küçük büyütme gözlükleri veya dürbün gibi) kullanılırken bile işana uzun süreli doğrudan maruz kalma dahil kullanım sırasında güvenlidir.



- Lazer etiketi, ürünün alt kısmına, şarj kontaklarının yakınına takılıdır.
- EN 50689:2021'e göre, bu ürün birinci sınıf bir lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır ve tehlikeli lazer radyasyonu üretmez.
- Lazer modülünün işlevinin veya performansının izinsiz olarak değiştirilmesi tehlikeli lazer radyasyonuna neden olabilir.
- Dikkat Burada belirtilenden farklı kontroller veya ayarların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması tehlikeli radyasyona maruz kalma ile sonuçlanabilir.
- Ürün açıkken bakım yapmayın, çünkü bu elektrik çarpmasına neden olabilir! Ürün düzgün çalışmıyorsa en yakın servis merkeziyle iletişime geçin. Ürünü herhangi bir şekilde sökmeyin veya değiştirmeyin. Şirket, yetkisiz değişiklikler veya tamirlerden kaynaklanan sorumlulukları üstlenmeyecektir.

Genel bakış


1. Kutu içeriği



Kamera (x1)



Ana İstasyon (x1)



Tanıtım (x1)



Bağlantı Elemanı (x1)



Kolye (x1)



Güç Adaptörü ana istasyon için
(x 1)



Pin (x1)



Düzenleyici Bilgi (x2)




Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x 1)

i Güç adaptörünün görünümü, aldığınız ürüne göre değişir.

2. Temel bilgiler

Kamera

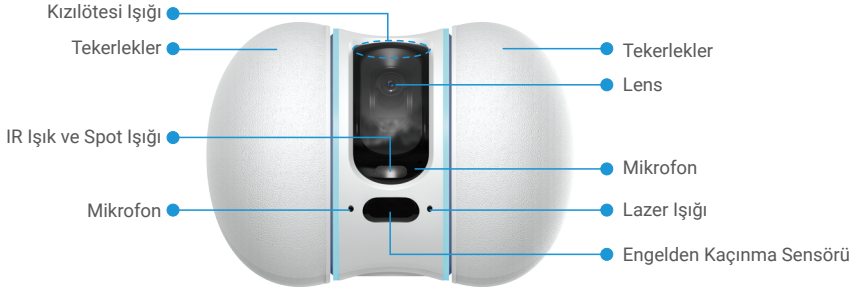

Ön görünüm



Arkadan görünüm


İsim	Açıklama
Sıfırlama Deliği	Yeniden başlatmak ve ağ yapılandırmasına hazır olmak için verilen pimleri Sıfırlama Deliği 4 saniye boyunca takın. 1 Kamera sıfırlaması tüm kullanıcı bilgilerini temizler. Lütfen dikkatli bir şekilde işlem yapınız.
Güç Portu	Type-C bağlantı noktası, lütfen kamerayı şarj etmek için güç adaptörünü (DC5V 2A, ayrı satın alın) kullanın.
Sabitleme Deliği	Teaser'ı deliğe sabitleyici ile yerleştirerek düzeltin.
Güç Düğmesi	- Güç açma: 2 saniye boyunca basılı tutun. - Kapatma: 4 saniye boyunca basılı tutun. - Yeniden Başlat: 8 saniye boyunca basılı tutun.




Alt görünüm

İsim	Açıklama
Halka Göstergesi	Sürekli Kırmızı: Kamera başlatılıyor. Kırmızı Soluk Alıp Verme Yanıp Sönen: Ağ istisnası. Kırmızı akım şeklinde: Kamera algılaması tespit edildi. Yarı çemberde kırmızı yanıp sönme: Engel tespit edildi. Sürekli Mavi: Kamera tamamen şarj oldu veya EZVIZ Uygulamasında canlı olarak görüntüleniyor. Mavi Nefes Yanıp Sönen: Ağ yapılandırması tamamlandı. Mavi Akım Şekilli: Ağ yapılandırması için hazır. Kademeli aydınlatma Şarj ilerlemesiyle saat yönünde sıralı olarak yanar. Halka göstergesinin +180° ile -90° arasında 0%-100% pil seviyesini eşit şekilde gösterir. Mavi Takip: Kamera düzgün çalışıyor.


Ana İstasyon

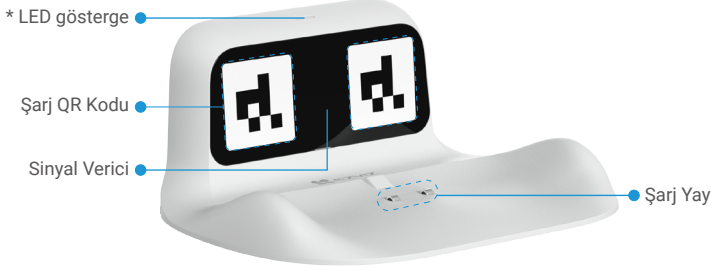

Üstten görünüm

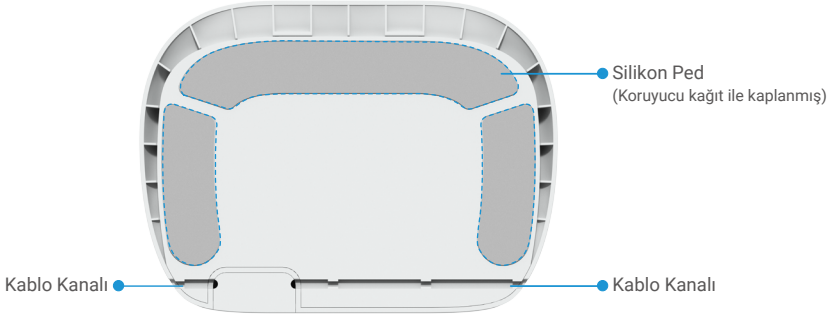

Alt görünüm

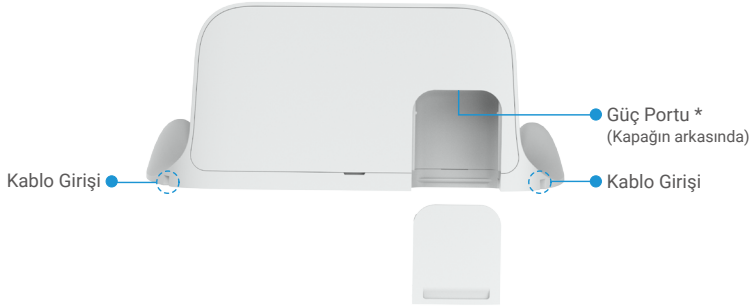

Arkadan görünüm

İsim	Açıklama
LED gösterge	Sürekli Mavi: Ana İstasyon güçleniyor. Mavi Nefes Yanıp Sönen: Kamera şarj oluyor.
Güç Portu	Baz İstasyonu şarj etmek için.

EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.




i Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1. Hazırlık


- i** • Kamerayı merdivenli bir ortamda kullanmayın (kaçınılmazsa korkuluk kullanın).
- Kullanmadan önce zemindeki engelleri kaldırın.
- Lütfen kamerayı mümkün olduğunca düz bir zeminde kullanın aksi takdirde kapı eşiklerinden ve diğer engellerden geçemeyebilir.
- Lütfen kamerayı dış mekanlarda kullanmayın, çünkü kamera su geçirmez değildir.
- Kameranın optimal performansını ve ömrünü sağlamak için lütfen halı üzerinde çalıştırmaktan kaçının.

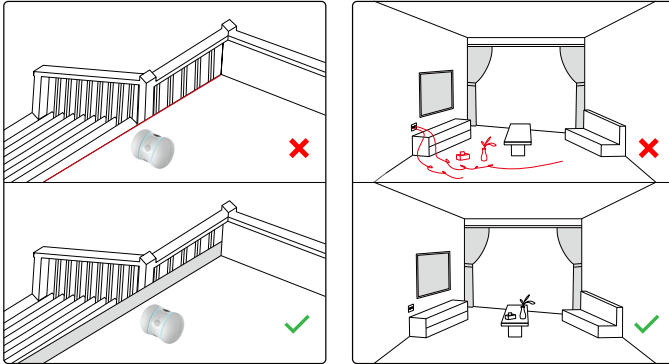

2. Baz İstasyonunu Yerleştirin ve Gücünü Açın


- Baz İstasyonu yerleştirmeden önce, güç kablosunun kablo kanalına yerleştirildiğinden ve Baz İstasyonunun düz bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ana İstasyonun istikrarlı bir şekilde çalışması için ana istasyonun duvara dayandırılması önerilir.
- Eğer Baz İstasyonunuz duvara karşı konumlandırılmamışsa, lütfen onu sabitlemek için Baz İstasyonunun arkasındaki etiketi kullanın ve ardından aşağıdaki adımları izleyerek Baz İstasyonunu yerleştirin ve açın.
- Kamera görüntüsünün aşırı pozlanması ve Baz İstasyonunun tanınmamasını önlemek için Baz İstasyonunu Fransız penceresinin önüne veya diğer çok güçlü ışık alanlarına koymayın. Aynı zamanda, Baz İstasyonunun aynalara bakmamasını veya aynalara yakın olmasını sağlayın.

1. Baz İstasyonu kapağını açmak için kaydırın ve ardından verilen güç kablosunu Baz İstasyonu'nun güç portuna bağlayın.

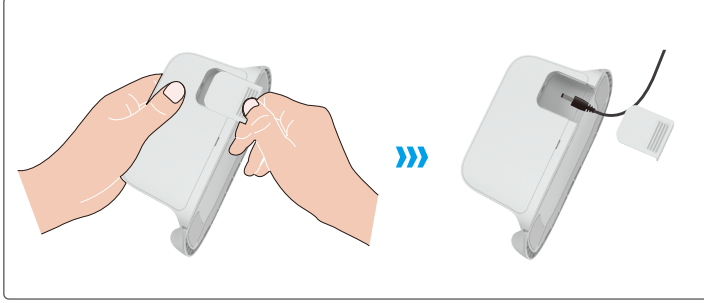

2. Güç kablosunu Ana İstasyonun kablo tepsisine düzgün bir şekilde yerleştirin ve kablo portundan dışarı çıkarın, ardından Ana İstasyon kapağını yeniden takın.
3. Taban İstasyonunun altındaki koruyucu kağıdı çıkarın ve düz bir yüzeye sıkıca yapıştırın. Ana İstasyonun önünde 1 metre boş alan ve her iki yanında 30 santimetre boş alan olduğundan emin olun.
4. Baz İstasyonunun güç kablosunu güç adaptörü ile prizdeki güç çıkışına bağlayın.

- Güç prizi, güç adaptörünün yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

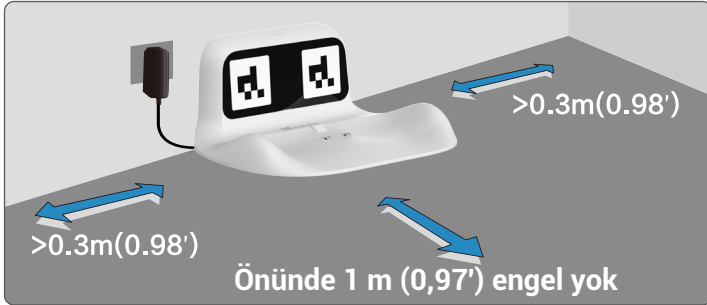

3. Kamerayı açın

1. Kameradaki silikon kapağı açın.
2. Kapatma durumunda, açmak için Güç Düğmesi 2 saniye basılı tutun.
3. Kapağı tekrar yerine takın.
4. Zil Göstergesi mavi akım şeklinde olduğunda, bu kameranın başlatıldığını ve ağ yapılandırması için hazır olduğunu gösterir. Lütfen Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve kamerayı EZVIZ hesabınıza eklemek için EZVIZ Uygulama sihirbazını takip edin. (Daha fazla bilgi için lütfen bakınız ["EZVIZ Uygulamasına Ekleme"](#))

3.1 Kamerayı Şarj Etme

Kamerayı ilk kez kullanırken, kamerayı tamamen şarj etmeniz önerilir. Kamerayı şarj etmek için iki seçenek bulunmaktadır. Kamera halka göstergesi sabit mavi olduğunda, bu kameranın tamamen şarj olduğu anlamına gelir.

- Lütfen kamerayı dışarıda şarj etmeyin.
- Lütfen kamerayı sıcaklık 50 derece Celsius'u aştığında veya 0 derece Celsius'un altına düştüğünde şarj etmeyin.
- Şarj sırasında, kamera otomatik olarak açılır.
- Şarj sırasında mümkünse cihazı kullanmaktan kaçının. Eğer işlem gerekli ise, önce güç kablosunu çıkarın.

Seçenek 1: Ana İstasyonla Şarj

Kamera pil seviyesi düşük olduğunda, otomatik olarak Şarj İstasyonuna geri dönecektir.

- Kameranın altındaki şarj kontaklarını, Ana İstasyon üzerindeki şarj yaylarıyla hizalayın. Gösterge halkası, şarj ilerlemesiyle saat yönünde sıralı olarak mavi renkte yanıyorsa, kameranın şarj olduğunu gösterir.
- Ana İstasyon ve kamera arasındaki etkin iletişim mesafesi 4 metredir.
- Kamera Ana İstasyona dönmeyse, lütfen kameranın Ana İstasyondan çok uzakta olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, lütfen kamerayı manuel olarak Ana İstasyon'a daha yakın bir  konuma taşıyın veya EZVIZ Uygulamasında Uzaktan Kumanda seçeneğine dokunarak kameranın konumunu ayarlayın.



Seçenek 2: Şarj Adaptörü ile Şarj Et


Kamerayı şarj etmek için güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) ile bir güç prizine bağlayın.



- Güç prizi, güç adaptörünün yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kameranın güvenliğini sağlamak ve pil ömrünü uzatmak için, Type-C portu üzerinden kesintisiz olarak 24 saati aşarsa şarj otomatik olarak durdurulur.

4. EZVIZ Uygulamasına Ekleme


1. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tarama arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesinin arkasındaki QR kodunu tarayın.

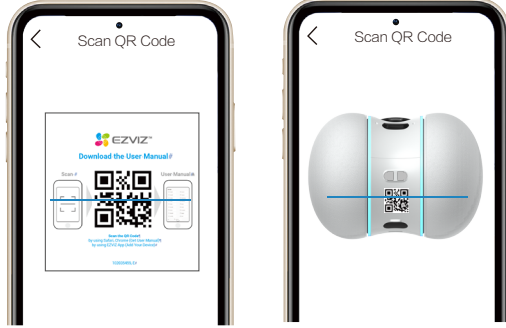


4. EZVIZ Uygulaması sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın ve kamerasını EZVIZ hesabınıza ekleyin.
 - Kamera Wi-Fi ağına bağlanamazsa, pini kullanarak Reset deliğine yaklaşık 4 saniye boyunca basılı tutarak kamerayı yeniden başlatın ve yukarıdaki adımları tekrar edin.
 - Kamerayı başka bir Wi-Fi ağına bağlamak istiyorsanız, lütfen Wi-Fi ağını değiştirmek için EZVIZ Uygulamasındaki "Ayarlar > Ağ Ayarları" bölümüne gidin.

5. Teaser'ı Montele (İsteğe Bağlı)


1. Teaser'ı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayıcıya yerleştirin ve ardından teaser'ı bağlayıcıya dik olacak şekilde ayarlayın.

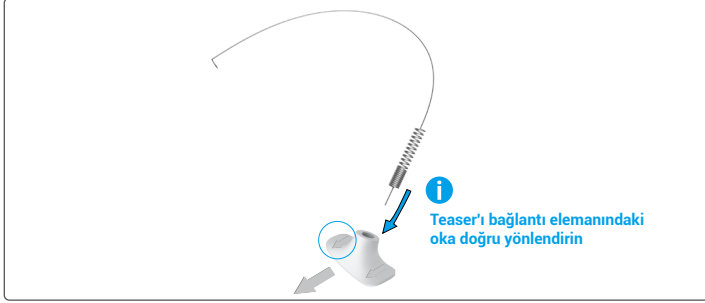

2. Yapışkan bantı kameranın tutucu deliğine yerleştirin ve uygun konuma ayarlayın.

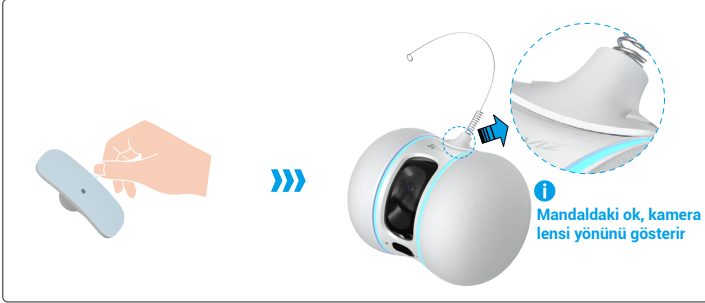

3. Kameraya sıkıca takıldığından emin olmak için sabitleme kısmına basın.
4. Takıyı teaser'a monte et.

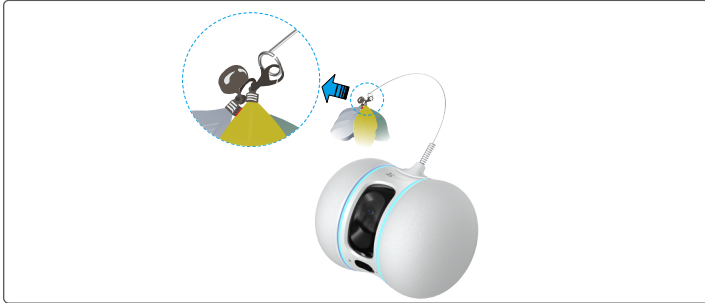

- Teaser herhangi bir açıya bükülebilir. Lütfen ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.
- Kolye diğer evcil hayvan oyuncakları ile değiştirilebilir. Boyut ve ağırlık bakımından askıya benzer oyuncakların kullanılmasını öneririz.
- Eğer kamera lensinin önüne teaser yerleştirirseniz, kamera görüşünü engelleyebileceği için büyük oyuncaklar kullanmayın.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı farklı olabilir ve telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Ana Sayfa


EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, burada pil gücünü, ağ durumunu görüntüleyebilir ve hareket parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Simge	Açıklama
100%	Pil. Kalan pil kapasitesini görüntüleyin.
	Ağ. Kameranın mevcut ağ bağlantı durumunu görüntüleyin.
	Evcil hayvan taciz etme. Gerektiğinde canlı yayın izleyin, video kaydedin, evcil hayvanlarla oynayın.
	Hareket Ayarları. Evcil hayvan yüksekliği, kamera hareket hızı gibi ilgili hareket ayarlarını yapın.

2. Canlı görüntü

EZVIZ Uygulamasını başlattığınızda, kamera sayfası aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir.

Canlı yayını izleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir veya gerektiğinde video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

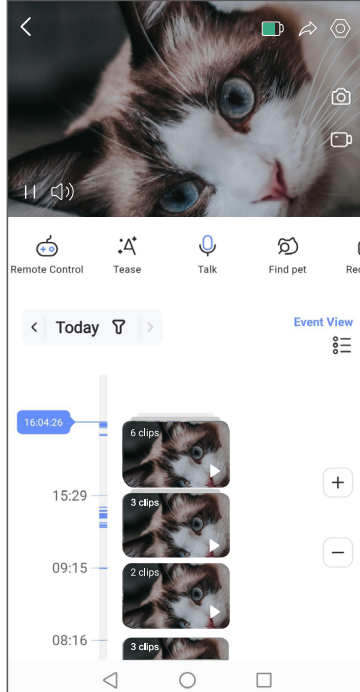

1 Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.


Simge	Açıklama
	Pil. Kalan pil kapasitesini görüntüleyin.
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Anlık Görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Uzaktan kumanda. Hareket için kamerayı uzaktan kontrol etmek için dokununuz.
	Otomatik alay. Evcil hayvanınızla oynamak için farklı alay etkileşimleri seçin.
	Konuş. Sembolu dokununuz ve ardından ekrandaki talimatları takip ederek kameranın önündeki evcil hayvanlarla konuşun veya onları dinleyin.
	Evcil Hayvanı Bul. Kamera, evcil hayvanınızı bulmak için hareket edecek.
	Şarj edin. Kamera şarj olmak için otomatik olarak Ana Üniteye geri dönecektir.
	Takip et. Kamera, insanları veya evcil hayvanları algıladığında aktif olarak arkalarından takip edecektir.
	Lazer. Kamera, evcil hayvanınızla etkileşim kurmak için bir lazer noktası yayacak.
	Yol. Kameranız için hareket yollarını özelleştirebilirsiniz.
	Çözünürlük. Gerekli olduğu gibi farklı video çözünürlükleri seçin.
	PIP. Görüntülenen videoyu kullanmakta olduğunuz başka bir uygulamanın üstünde izleyin.
	Yakındaki Cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın kameraları seçmek için dokununuz.
	İpucu. Kameranın bazı özellikleri hakkında bilgi edinmek için dokununuz.

3. Uzaktan kumanda

Canlı görüntüleme sayfasında, Tamo'yu kontrol etmek ve evcil hayvanınızla istediğiniz zaman oynamak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Kamera Görünümünü Ayarla

Kamera görünümünü ayarlamak için düğmeyi yukarı ve aşağı sürükleyin
(Yalnızca sabitken geçerlidir)

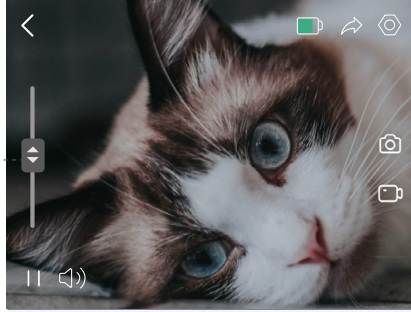


Kışkırtmak

Tamo'yu sallayarak evcil hayvanlarınızı çekmek için dokunun
(Bir tanıtıcı ile kullanıldığında daha iyi çalışır)

Geri/İleri

Tamo'yu ileri veya geri hareket ettirmek için dokunun

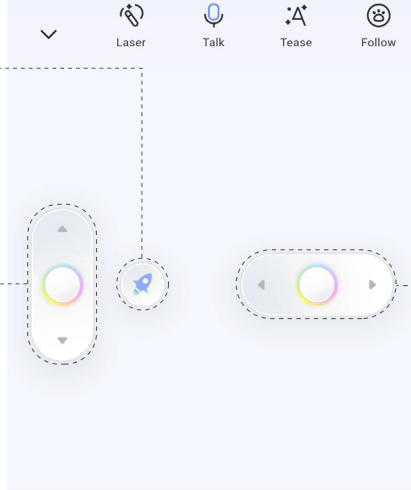

Sol/Sağ

Tamo'yu sola veya sağa dönmesi için kontrol etmek üzere dokunun

Bakım


- Bakım öncesinde kamerayı kapatın ve güç kaynağından ayırın.
- Elektrik çarpması riski olduğundan, kamera açıkken bakım yapılması kesinlikle yasaktır!
- Kamera hareket edemediğinde veya hareket anormal olduğunda, ya da tekerleklerdeki tüyler çok fazla olduğunda, lütfen tekerlekleri çıkarıp tüyleri temizleyin.

1. Tekerlekleri Temizleme


1. Kameranın tekerlek kenarından tornavida kullanarak lastikleri kaldırın, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi.



2. Lastikleri çıkarın, karışık saçları kesmek için küçük bir bıçak gibi bir temizlik aracı kullanın ve tekerleklerden enkazı çıkarın.

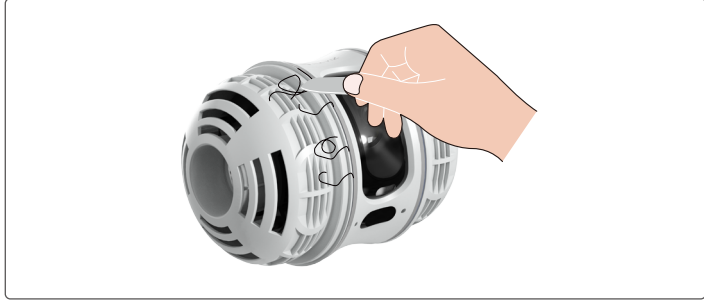


3. Lastikleri temiz suyla temizleyin ve tamamen kurumasına izin verin.

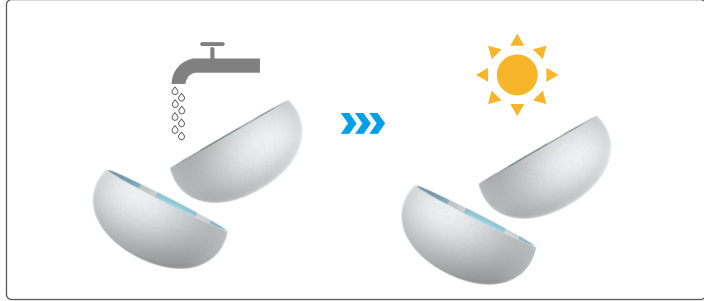

4. Temiz lastikleri kameraya geri takın.

2. Önemli Parçaları Temizleme

Kameranin sensörlerini, lensini ve şarj kontaklarını yumuşak ve kuru bir bezle silin.

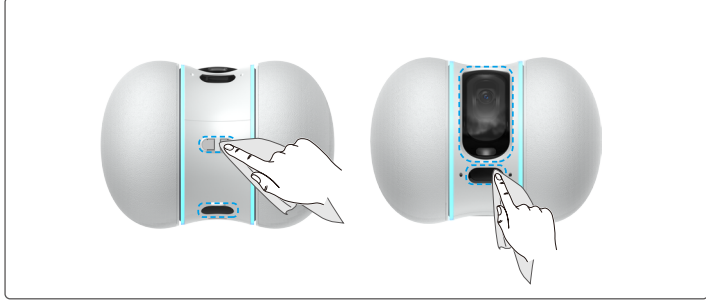

i Lensin, engel önleme sensörünün ve şarj sensörünün temiz ve sıyrıklardan arındırılmış olduğundan emin olun.

S : Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?

A : Kamera açık ancak internete bağlı değilse, yerel kayıt devam eder ancak bulut kaydı durur (yalnızca Sürekli Açık Güç Modu için geçerlidir). Kameranın gücü kapatılırsa her iki video kaydı durur.

S : Kamera çevrim içi olduğunda cep telefonu alarm uyarılarını alamıyor.

A : 1. Cep telefonunuzda EZVIZ Uygulamasının çalıştığından ve Uygulama Mesaj Bildiriminin etkinleştirildiğinden emin olun.
2. Android sistemi için uygulamanın arka planda çalıştığından emin olun; iOS için, Ayarlar> Bildirim'de anlık mesaj işlevini etkinleştirin.
3. Hala hiçbir alarm gelmiyorsa, kamera ayarlarını geri yüklemek için kameranın Sıfırlama Deliği yaklaşık 4 saniye basılı tutmak için bir iğne kullanın.

S : Canlı görüntüleme veya oynatma başarısız.

A : Ağ bağlantınızın iyi olduğuna emin olun. Canlı videoları izlemek için iyi bir bant genişliği gerekir. Videoyu yenileyebilir veya ağı değiştirebilir ve tekrar deneyebilirsiniz.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme **bölümüne bakın**.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **KULLANIMI ETKİNLEŞTİR** seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a **dokununuz**.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetki Ver **düğmesine** dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **CİHAZLARI KEŞFET'e** dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

i Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx kamerayı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

i Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google ev uygulamasını app Store'dan veya Google Play™'den indirin ve google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur" 'u seçin.
4. "Google ile çalıştır" a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize** düğmesine dokununuz. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. **Uygulamaya dön'e dokununuz.**
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Video ürünlerinin kullanımı ilgileri

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımın potansiyel zararlarının da farkındayız. Örneğin, video ürünler gerçek, tam ve net görüntüler kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değere sahiptirler. Yine de, video kayıtlarının yanlış dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi diğerlerinin gizliliğine, meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verebilir. İyilik için yenilikçi teknolojiyi desteklemekte kararlı olan biz EZVIZ'de, her kullanıcının video ürünlerini doğru ve sorumlu bir şekilde kullanmasını, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımların geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı duyacağı ve sosyal ahlakın teşvik edileceği olumlu bir ortam oluşturulmasını şiddetle savunmaktayız.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentiyle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.

2. Video ürünleri belirli zaman ve mekanda gerçek faaliyetlerin nesnel olarak kaydını yapar. Kullanıcılar, video ürünleri aracılığıyla kendilerini korurken başkalarının portresi, gizliliği veya diğer yasal haklarının ihlal edilmesini önlemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları önceden makul bir şekilde belirleyecektir. Önemli bir şekilde, kameranızdaki ses kayıt işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, izleme alanı içindeki konuşmalar da dahil olmak üzere sesleri kaydedecektir. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.

Kullanımdaki video ürünleri, kullanıcının ürün özelliklerini seçmesine dayanarak gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görüntü verileri üretebilir - muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler içerebilir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve uygun kullanımını yönlendirmek için insanca uygulayamayan yalnızca teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle veri denetleyicileri, yalnızca geçerli yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası sözleşmeler, ahlaki standartlar, kültürel normlar, kamu düzeni ve yerel gelenekler dahil olmak üzere zorunlu olmayan kurallara da tam olarak uymak zorundadır. Ayrıca, her zaman gizliliği ve portre haklarını, diğer makul çıkarları öncelikli hale getirmeliyiz.

4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.

5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri kötüye kullanarak insan haklarını ihlal etmeye veya yasa dışı faaliyetlere karışmaya yönelik herhangi bir girişim, teknoloji yeniliği ve ürün geliştirme değerinin temelini çığnemektedir. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesi ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.