

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, dalīti vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet [ezviz™ tīmekļa vietnē \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS “TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.


JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NŅĒMOT VISPĀRĒJO PĀRĒJĀKŠO, TĀS PĀRĒJĀKŠĀS TIESĪBĀS IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Uzlāde ierīci	3
1. Barošanas adaptera uzlāde	3
2. Saules fotovoltiskā uzlāde	3
Pievienojiet ierīci EZVIZ lietotnei	4
Uzstādīšana	5
1. Uzstādīšanas vieta	5
2. Uzstādiet stiprinājuma kronšteinu	6
3. Ierīces uzstādīšana	7
4. Savienojiet ar akumulatora kameru	8

Pārskats


1. Iepakojuma saturs

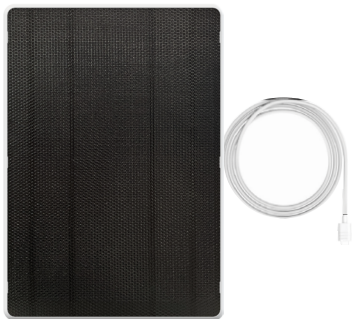


Saules panelis ar akumulatora uzglabāšanu (1 gab.)
(turpmāk saukta par ierīci)



Montāžas kronšteins (1 gab.)



Urbšanas šablons(1 gab.)



Skrūvju komplekts
(1 gab.)




Normatīvā informācija (1 gab.)



Ātrās palīdzības
rokasgrāmata (1 gab.)

i Ierīces izskats ir atkarīgs no tā, kuru esat iegādājies.

2. Pamatinformācija

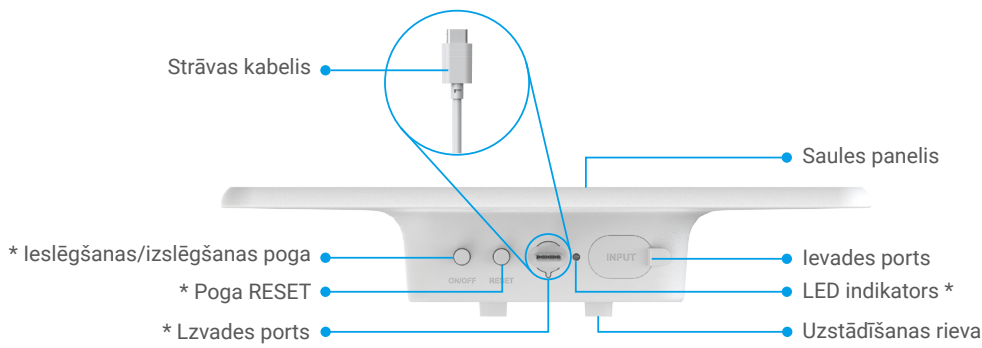

Nosaukums	Apraksts
LED indikators	Lēni mirgo zaļš: Uzlādes.
	Nepārtraukti spīd zaļš: Pilnībā uzlādēts.
	Lēni mirgo zilā krāsā: Darbojas pareizi.
	Zila gaisma 5 sekundes: Atiestatīšana veiksmīga
	Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Akumulators zems. (Paliek: 3%-10%)
Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga	Ātri mirgo sarkans: Akumulators zems. (Paliek <3%)
	• Ieslēgšana: Nospiediet un turiet pogu 2 sekundes.
	• Izslēgšana: Nospiediet un turiet pogu 4 sekundes.
Poga RESET	Ierīci nevar izslēgt, kamēr tā tiek uzlādēta. Īsi nospiediet pogu 3 reizes, lai iestatītu visus parametrus uz noklusējuma iestatījumu. Šī darbība izdzēsīs ierīces vēsturisko savienojuma un saistīšanas informāciju. Lūdzu, rīkojieties piesardzīgi.
Lzvades ports	Pievienojiet un nodrošiniet barošanu EZVIZ akumulatora kamerām.


Uzlāde ierīcei

Šī ierīce atbalsta divas uzlādes metodes: uzlādi ar strāvas adapteri un saules fotovoltisko uzlādi. Sākotnējai lietošanai ieteicams pilnībā uzlādēt ierīci.

- Lūdzu, nelādējiet ierīci, ja temperatūra pārsniedz 50 °C vai ir zem -20 °C.
- Ierīce automātiski ieslēdzas uzlādes laikā un to nevar izslēgt. Lai izslēgtu, vispirms atvienojiet strāvas padevi.

1. Barošanas adaptera uzlāde

Pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai, izmantojot barošanas adapteri (DC5V 2A, jāiegādājas atsevišķi) un barošanas kabeli uzlādei.

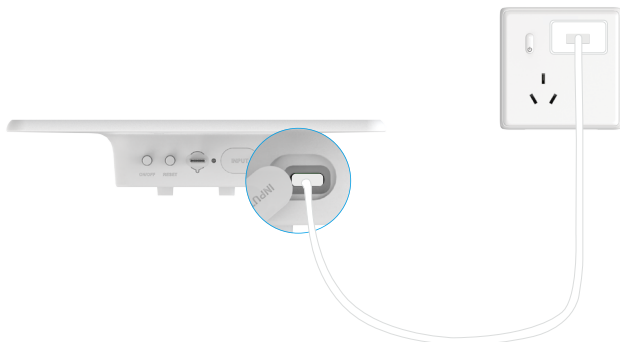

- Nav atļauts uzlādēt ierīci ar strāvas adapteri ārpus telpām.
- Uzlādes laikā ierīce automātiski ieslēgsies.
- Strāvas kontaktligzda jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.

2. Saules fotovoltiskā uzlāde


Novietojiet ierīci tiešos saules staros, lai automātiski pārvērstu saules enerģiju elektrībā. Uzlādes laikā LED indikators mirgos atbilstoši akumulatora statusam.

- Ja ierīce ir izslēgta, bet atrodas nepārtrauktā saules gaismā, var aktivizēties klusā uzlāde (indikators netiks parādīts). Lai pārbaudītu uzlādes statusu, īsi nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu uz 2 sekundēm vai ieslēdziet ierīci, izmantojot barošanas adaptera uzlādi.


Pievienojiet ierīci EZVIZ lietotnei

- Šī ierīce ir paredzēta EZVIZ akumulatora kamerai. Pirms pievienošanas, lūdzu, vispirms pievienojiet saderīgu akumulatora kameru EZVIZ lietotnei. Detalizētu informāciju skatiet atbilstošās kameras lietotāja rokasgrāmatā.
- Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgajām akumulatora kamerām, lūdzu, apmeklējiet EZVIZ support.ezviz.com.
- Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Dodieties uz akumulatora kameras priekšskatījuma lapu un pieskarieties "Iestatījumi -> Akumulators-> Saules panelis ar akumulatora uzglabāšanu", lai atvērtu Saules paneļa ar akumulatora uzglabāšanu lapu.
2. Pieskarieties "Saistīt" un noskenējiet ierīces QR kodu.
3. Pieskarieties "Nākamais solis", lai pabeigtu saistīšanu.

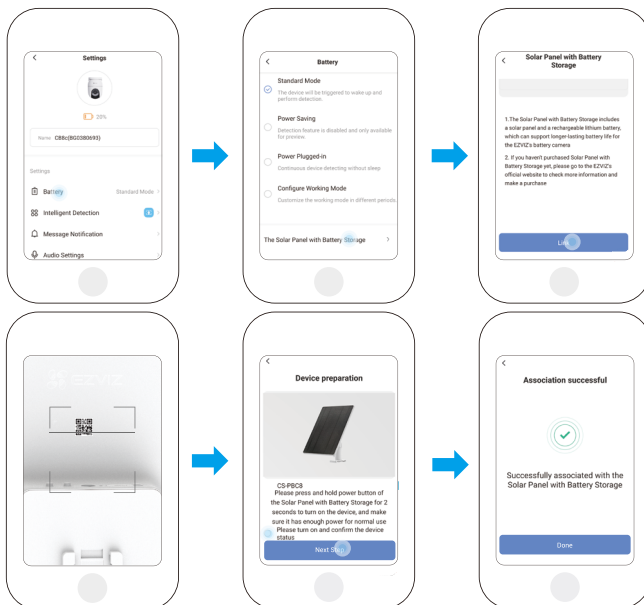

4. Pieskarieties "Iestatījumi -> Akumulators -> Saules panelis ar akumulatora uzglabāšanu", lai pārbaudītu akumulatora līmeni vai atceltu ierīces savienošānu, ja nepieciešams.

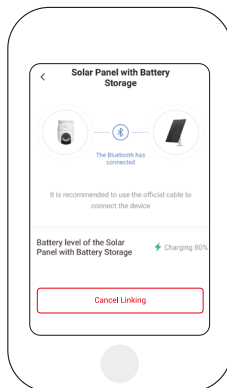

Uzstādīšana

1. Uzstādīšanas vieta

1 Uzstādīšanas vietas prasības:


- Izvēlieties vietu ar netraucētu saules gaismas piekļuvi visas dienas garumā, izvairieties no ēnas, ko rada koki, ēku dzegas vai citi objekti.
- Uzturiet attālumu, kas nepārsniedz 3 metrus (maksimālais ierīces strāvas kabeļa garums) starp ierīci un akumulatora kameru, nodrošinot, ka kabelis atrodas dabiski bez spriedzes.
- Neuzstādiet ūdens pakļautās vietās vai tuvu ļoti atstarojošām virsmām (piemēram, 1 metra attālumā no stikla aizkaru sienām), lai novērstu ūdens bojājumus vai gaismas piesārņojuma traucējumus.
- Turiet vismaz 1,5 metru attālumā no siltumu izstarojošām ierīcēm (piemēram, āra gaisa kondicionēšanas blokiem), lai izvairītos no ierīces siltuma izkļedes traucējumiem.




Izvairieties no ēnas
pārklājuma no ēku dzegām



Neuzstādiet vietās, kur ir
tendence uz ūdens klātbūtni

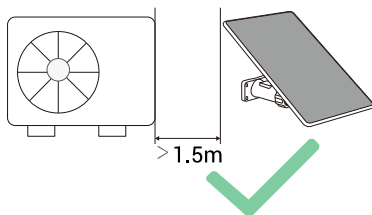

Turieties vismaz 1,5 metru
attālumā no siltumu
izstarojošām ierīcēm




Nodrošinot, ka kabelis
dabiski atrodas bez
spriedzes

2. Uzstādiet stiprinājuma kronšteinu

Montāža pie sienas


1. Pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un plakanas virsmas.
2. (Tikai cementa sienai/griestiem) Izvēlieties tīru un gludu sienu, izurbiet skrūvju caurumus un ievietojiet dībeļus.
3. Izmantojiet skrūves, lai piestiprinātu montāžas kronšteinu.

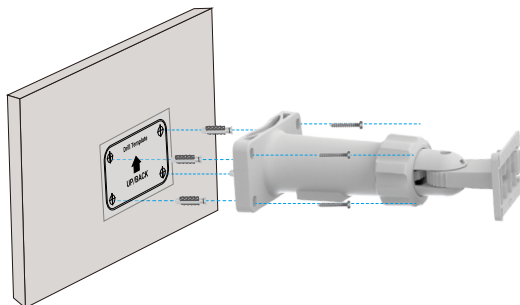

i Urbjot caurumus paplašināšanas skrūvēm, lūdzu, pārliecinieties, ka urbja galvas diametrs ir 6 mm un cauruma dziļums nav mazāks par 35 mm.

Uzstādīšana uz staba

Izmantojiet stīpu (iegādājama atsevišķi), lai piestiprinātu montāžas kronšteinu pie staba.

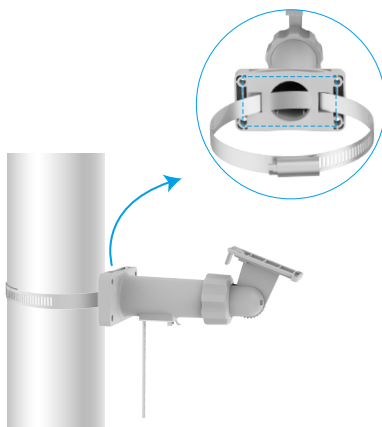


3. Ierīces uzstādīšana

1. Saskaņojiet montāžas kronšteina augšdaļu ar ierīces aizmugurē esošo rievu, pabīdiet to uz leju, līdz dzirdat "klikšķi", kas norāda, ka ierīce ir pilnībā uzstādīta uz montāžas kronšteina.




2. Atbrīvojiet zobratu norādītajā virzienā, pielāgojiet ierīci un pārliecinieties, ka tā ir vērsta pret sauli. Pēc regulēšanas, lūdzu, pievelciet zobratu, lai novērstu atslābšanu.

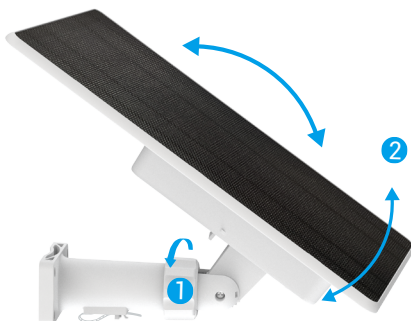


4. Savienojiet ar akumulatora kameru

- **UZMANĪBU!** Kā alternatīva uzlādes ierīce, šīs ierīces ģenerētā enerģijas daudzums var tikt ietekmēts tās faktiskajā apkārtējā vidē, galvenokārt saules gaismas intensitātes un apgaismojuma ilguma dēļ. Ja akumulatora kamera drīz iztērēs enerģiju, lūdzu, ņemiet vērā, ka tikai šī ierīce nevar nodrošināt kameras darbības statusu.
- Lai aizsargātu akumulatora kameras akumulatoru, uzlāde automātiski apstāties, kad iekšējā akumulatora temperatūra pārsnieds drošības robežas (ietekmē apkārtējās vides temperatūra, saules gaismas intensitāte utt.).
- Regulāri notīriet putekļus un gružus no saules paneļa virsmas, lai izvairītos no samazinātas enerģijas ražošanas efektivitātes.

1. Pievienojiet ierīces izejas strāvas kabeli akumulatora kameras strāvas portam.

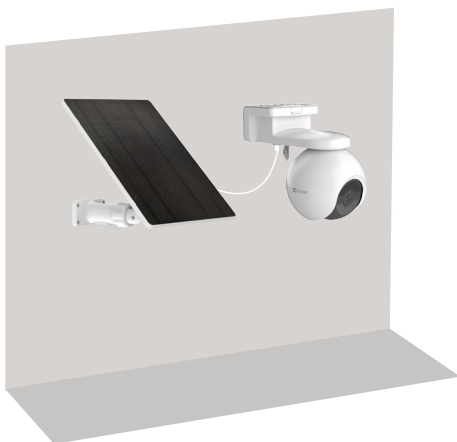

2. Ja strāvas kabelis ir pārāk garš, kabeļa klipši uz montāžas kronšteina var tikt izmantoti glabāšanai.

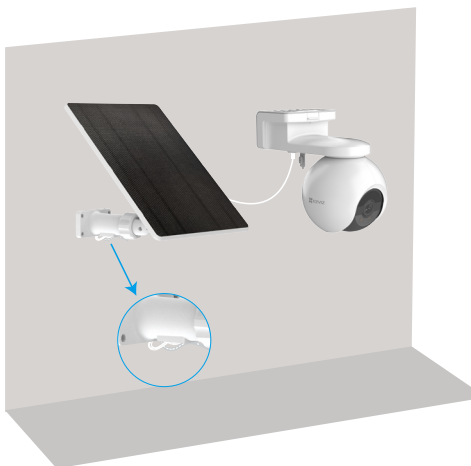

• Lai iegūtu citu detalizētu informāciju, lūdzu, apmeklējiet www.ezviz.com/eu.