

COPYRIGHT© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version sur le site Internet EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle version – Septembre 2025

Reconnaissance des marques déposées

EZVIZ™, ™, et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC SES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OUFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU Perte DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÉTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FonCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAKES, ATTAQUES DE PIRATES, VIRUS OU TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ A INTERNET ; TOUTEFois, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT SELON LA JURIDICTION. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE UTILISATION EST CONFORME À LA LÉGISLATION APPLICABLE. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

Vue d'ensemble	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions de base	1
Obtenir l'application EZVIZ.....	2
Préparation.....	2
1. Détachez le couvercle inférieur	2
2. Retirez la bande isolante	2
Ajoutez l'appareil.....	3
Installation	4
Remplacement des piles	5

Vue d'ensemble

1. Contenu de l'emballage



Détecteur d'ouverture/fermeture (x1)



Ruban adhésif double-face (x3)




Document d'informations réglementaires (x1)



Guide de démarrage rapide (x1)


2. Notions de base

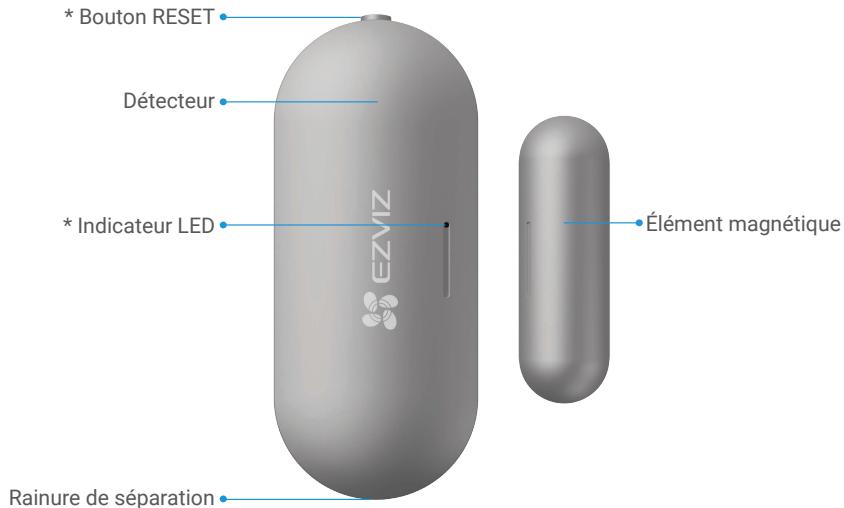

Nom	Description
Bouton RESET	Maintenez le bouton appuyé pendant 5 secondes. L'appareil passera en mode ajout.
Indicateur LED	<ul style="list-style-type: none">Clignotement bleu rapide en continu : L'appareil est en mode ajout (durée effective : 180 secondes).Clignote en bleu une fois : Envoi d'un signal d'ouverture/fermeture de la porte.

Obtenir l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi (recommandé).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant "EZVIZ" dans l'App Store ou Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

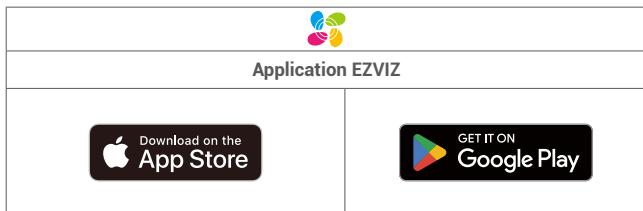

i Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.

Préparation

1. Détachez le couvercle inférieur

Détachez le couvercle inférieur du capteur au niveau de la rainure de détachement.



2. Retirez la bande isolante

Retirez la bande d'isolation des piles comme illustré dans la figure ci-dessous.



- i**
- Ne touchez pas le circuit imprimé avec les mains humides ou sales.
 - Dès que les piles sont presque épuisées, l'application EZVIZ recevra une notification de piles épuisées pour vous rappeler de les remplacer. Pour savoir comment remplacer les piles, veuillez vous référer à "[Remplacement des piles](#)".

Ajoutez l'appareil


Ajoutez le capteur d'ouverture/fermeture à d'autres appareils en suivant les étapes ci-dessous. Voici l'exemple de la serrure de porte EZVIZ.

- Placez le capteur d'ouverture/fermeture aussi près que possible de la serrure de la porte lors de son ajout.
- Assurez-vous que la serrure de porte a été correctement installée et ajoutée à l'application EZVIZ.

1. Connectez-vous à votre compte EZVIZ App.
2. Appuyez sur la carte de l'appareil de **verrouillage de porte** sur la page "Appareils".
3. Sur la page de l'appareil de la serrure de porte, sélectionnez « Paramètres > Gestion des accessoires > Capteur de porte Bluetooth » pour accéder à la page Scanner le code QR.
4. Appuyez et maintenez le bouton RESET du capteur d'ouverture/fermeture pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin LED clignote rapidement en bleu. Le détecteur est en mode dajout.



- La durée effective du mode d'ajout est de 180 secondes. Veuillez terminer l'ajout dans les 180 secondes. Si le mode d'ajout expire, maintenez enfoncé le bouton RESET pendant 5 secondes à nouveau.
 - Si vous ajoutez le capteur à la serrure de porte DL01, une fois que le capteur entre en mode d'ajout, il sera automatiquement jumelé avec la serrure de porte et ne nécessitera pas de scan de code QR. Vous pouvez passer directement à l'étape 6.
5. Scannez le code QR sur le couvercle inférieur du capteur ou sur la couverture du guide de démarrage rapide.

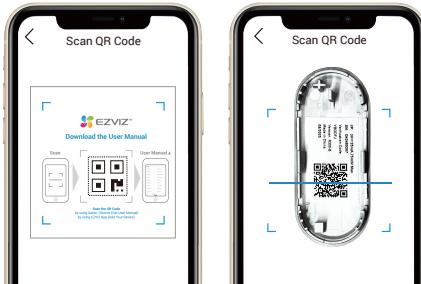


6. Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer l'ajout et ajouter l'appareil à la serrure de porte.
7. Réinstallez le couvercle inférieur sur le capteur.


Installation

- i • Le capteur doit être installé loin du champ magnétique, et lorsque les portes ou les fenêtres sont fermées, la distance entre le capteur et l'aimant doit être inférieure à 20 mm.
 - Avant de coller le détecteur, éliminez au préalable la poussière de la surface de pose sur la porte ou la fenêtre. Ne collez pas le capteur sur des murs blanchis à la chaux.
 - La hauteur d'installation ne doit pas dépasser 1,8 mètre.
 - La température de fonctionnement du détecteur est comprise entre -10 °C et 55 °C.

1. Sélectionnez un endroit où le capteur peut être installé.
2. Collez un des plus grands rubans adhésifs double face (inclus dans le paquet) sur le couvercle inférieur du capteur.

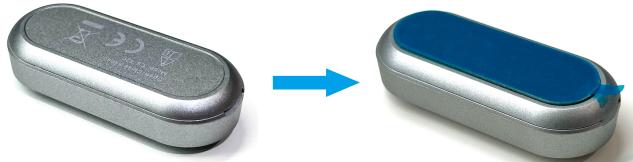

3. Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face à la fois sur le capteur et sur l'aimant.
4. Collez le capteur et l'aimant à l'emplacement d'installation souhaité, en veillant à ce que les fentes d'alignement sur le capteur et l'aimant soient alignées horizontalement.

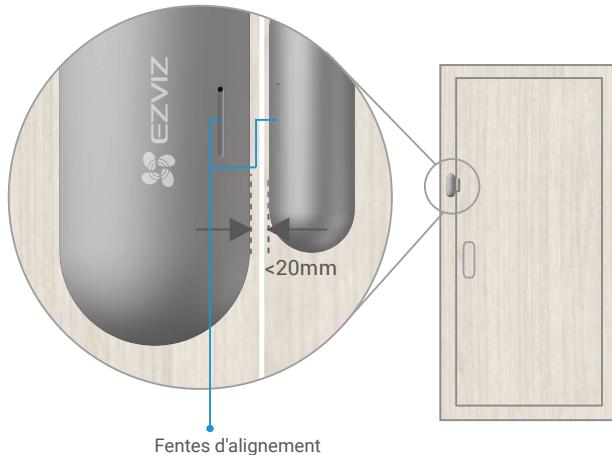

5. Appuyez le capteur contre la surface d'installation avec force pendant environ 20 secondes pour garantir qu'il est solidement fixé.
- i Après l'installation, nous recommandons de fermer la porte et de vérifier si une notification "Porte fermée" apparaît dans l'application EZVIZ. Si la notification apparaît alors que la porte n'est pas complètement fermée, cela peut être dû au capteur qui est trop proche de l'aimant. Dans ce cas, veuillez augmenter la distance entre eux.

Remplacement des piles

- ⚠**
- Utilisez des piles CR1632 pour le remplacement. Un risque d'explosion existe si la batterie est remplacée par un type incorrect.
 - Le remplacement de la pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
 - Ne jetez pas la batterie dans le feu ou un four chaud, ou ne la broyez ou ne la coupez mécaniquement, ce qui pourrait entraîner une explosion.
 - Évitez de laisser la batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud ou soumis à de faibles pressions atmosphériques, car vous encourrez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - Jetez la batterie usagée selon les instructions.
 - identifie le support de batterie lui-même et identifie le positionnement des cellules à l'intérieur du support de batterie.
 - "+" identifie la ou les bornes positives de l'appareil qui sont utilisées avec, ou génèrent du courant continu, "-" identifie la ou les bornes négatives de l'appareil qui sont utilisées avec, ou génèrent du courant continu.

- 1** Détachez le couvercle inférieur du capteur au niveau de la rainure de détachement.



- 2** Retirez les piles du capteur en les poussant dans la direction indiquée ci-dessous.



- 3** Insérez de nouvelles piles dans les emplacements, avec le côté positif orienté vers le haut.



- 4** Réinstallez le couvercle inférieur sur le capteur.



Après le remplacement, testez l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez ajouter l'appareil à nouveau dans l'application EZVIZ ou contacter notre support technique.