

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™,  ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHOYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHOYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	1
Yleiskatsaus.....	2
1. Pakkauksen sisältö	2
2. Perustiedot.....	2
Määrittäminen	3
1. Liitä laitteesi	3
2. Lisää laite EZVIZ-sovellukseen	3
Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa	5
1. Laitesivu	5
2. Sähkömaksuasetukset	6
3. Kokoa varattu kumulatiivinen virta	8
4. Laitteen asetukset.....	8
Tekniset tiedot.....	9
EZVIZ connect	10
1. Amazon Alexa käyttäminen	10
2. Käytä Google Assistant	10
Verkkoyhteys kolmansien osapuolten sovellusten avulla	11

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Pidä laite lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Älä käytä tätä laitetta kosteissa ympäristöissä tai ulkona. Vain sisäkäyttöön.
- Älä sijoita tätä laitetta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai säteilyn lähelle.
- Suojaa laite äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, voimakkailta tärähdyksiltä, korkealta kosteudelta, kosteudelta, palavilta kaasuilta, höyryiltä ja liuottimilta.
- Älä purkaa, muokkaa tai korjaa laitetta ja pyydä valtuutetulta ammattilaiselta apua laitteen toimintahäiriöiden selvittämiseksi.
- Älä käytä laitetta, jos se ei enää toimi oikein tai on selvästi vaurioitunut.
- Älä varastoi laitetta pitkään aikaan huonoissa ympäristöolosuhteissa.
- Älä työnnä laitetta toisen laitteen päälle.
- Älä koskaan käytä aggressiivisia puhdistusaineita, kuten alkoholi- tai muita kemiallisia liuoksia, koska ne voivat vahingoittaa suojakoteloä tai jopa heikentää laitteen toimintaa.
- Älä kytke peräkkäin.
- Älä kytke siihen mitään lisälaitteita.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Ei jännitystä vain pistön irrottaessa.

1. Pakkauksen sisältö



Älypistoke (x1)



Lainsäädäntötiedot (x1)



Pika-aloitusopas (x1)

2. Perustiedot



Näkymä edessä



Pistorasiapaneeli

Näkymä ylhäältä



Laitteen QR-koodi *

Oikea näkymä

Nimi		Kuvaukset
Päälle/Pois-painike		• Painamalla kytket tai katkaiset virran. • Nollaa laite pitämällä painettuna 5 sekunnin ajan.
LED-merkkivalo		Tasaisesti palava sininen: laite on kytketty päälle.
		Pois: Laite on kytketty pois päältä tai laite on kytketty päälle mutta "Always Off" tai "Do Not Disturb" -tilassa (katso "LED-merkkivalo" asetukset).
		Nopeasti vilkkuva sininen: laite on valmis Wi-Fi-määrittelyyn.
		Nopeasti 10 sekunnin ajan vilkkuva sininen ja sen jälkeen sammuminen: Laite on ylikuormitettu.
		Hitaasti vilkkuva sininen: verkkoyhteys on katkaistu.
Virtapistoke		Käytetään virtalähteeseen liittämiseen (250V AC).
Matter-koodi		Skannaa koodi ja lisää laite Matter-järjestelmään.
Laitteen QR-koodi		Lisää laite EZVIZ-tiliisi skannaamalla koodi.

Määrittys

1. Liitä laitteesi

Kytke laite pistorasiaan. Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä, laite on valmiina Wi-Fi-määrittelyyn. Jos LED-merkkivalo ei vilku nopeasti sinisenä, paina päälle / pois päältä -painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia laitteen asetusten palauttamiseksi.



- 1 • Älä kytke peräkkäin.
- Älä kytke siihen mitään lisälaitteita.

2. Lisää laite EZVIZ-sovellukseen

- 1 • Laite toimii 2,4 GHz:n Wi-Fi-signaaleilla. Jos käytössäsi on kaksoiskaistainen reititin erillisellä 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n verkolla, varmista, että matkapuhelimesi ja laitteesi on yhdistetty 2,4 GHz:n verkkoon.
- Pidä puhelimesi niin lähellä laitetta kuin mahdollista Wi-Fi-määrittelyksen aikana.
- Voit yhdistää laitteen verkkoon käyttämällä EZVIZ-sovellusta tai Matteria tukevaa kolmannen osapuolen sovellusta. Sähkönkäytön tilastotilasto on kuitenkin käytettävissä vain EZVIZ-sovelluksessa, joten suosittelemme, että käytät EZVIZ-sovellusta.

Vaihe 1: Hanki EZVIZ-sovellus.

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.



- i** Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitykset ja päivitä sovellus, jos se on käytettävissä.

Vaihe 2: Lisää laite EZVIZ-tiliisi.

1. Kirjaudu EZVIZ-tilillesi.
2. Siirry QR-koodin skannausnäykseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Skanna QR-koodi pika-aloitusoppaan kannessa tai älykkään pistoksen oikeassa puolella oleva laitteen QR-koodi.



4. Noudata EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintaa Wi-Fi-määrittäksen suorittamiseksi ja laitteen lisäämiseksi EZVIZ-tiliisi.

Kun LED-merkkivalo muuttuu nopeasti vilkkuvasta sinisestä tasaisesti siniseksi tai sammuu (riippuen siitä, onko laite päällä tai pois päältä), se ilmaisee, että laite on yhdistetty verkkoon onnistuneesti.

- i** Jos Wi-Fi-yhteyden määrittäminen epäonnistui tai haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoa, paina ja pidä laitteen On/Off-painiketta 5 sekuntia, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, ja toista sitten yllä olevat vaiheet.


Kun olet lisännyt älyliitännän EZVIZ-sovellukseen, voit lisätä sen Matter-tuotteen tukevaan sovellukseen ääniohjausta varten (katso kohta ["EZVIZ connect"](#)).

Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Laitesivu

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit tarkastella nykyistä virtaa, päivän sähkövirrankulutusta ja sähkövirrankulutustietoja (päivittäin, kuukausittain tai vuodessa).
Voit asettaa myös ajastimen, lisätä aikatauluja tai tarkastella toimintohistoria tarpeen mukaan.

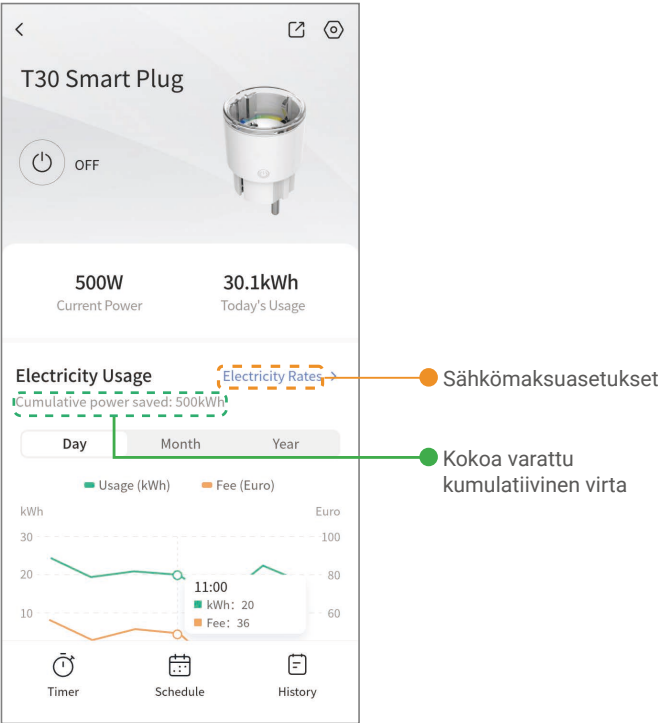

Kuvake	Kuvaukset
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Napauttamalla kytket laitteen päälle tai pois päältä, jotta voit käyttää kauko-ohjainta.
	Ajastin. Napauttamalla asetat laskennan, jolloin laite kytketään päälle tai pois päältä laskennan päättymisen jälkeen.
	Aikataulu. Napauttamalla lisäät tai näytät aikatauluja.
	Historia. Napauta nähdäksesi laitteen toimintahistorian.

2. Sähkömaksuasetukset

Napauta laitesivulla Sähkövaihtoehto. Voit asettaa sähköhinnittelutilan, hinnan ja valuutan todellisen tilanteesi perusteella.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Sähkön Hinnittelutapa

Tuettuja sähköhinnittelutiloja on kaksi:

- Yhdenmukainen hinnoittelu: Maksut laskutetaan saman suoran maksun perusteella yksikkötehon perusteella riippumatta käyttöajasta, sijainnista tai kysynnästä.
- Käyttöajan hinnoittelu: Maksut laskutetaan eri hinnalla yksikkötehon perusteella huippuajkojen ja ei-huipiaikojen mukaan.

Valuutta

Valitse soveltava valuutta sijaintisi perusteella.

Jos valitset "Yhdenmukainen hinnoittelu":

Aseta tasainen sähkön hinta.

Jos valitset "Käyttöajan hinnoittelu":

Ensimmäiseksi, napauta "Kausihinnoittelu" valitaksesi, haluatko käyttää kausihinnoittelua.

Jos valitset Ei kausiluonteinen:

1. Napauttamalla Weekday ja Weekend -rengasta asetat työpäivinä ja viikonloppuisin työpisteen ulkopuolella olevan ajan, keskellä työpisteen ja työpisteen välillä olevan ajan.
2. Aseta hinnat eri ajanjaksoille.

3. Kokoa varattu kumulatiivinen virta

Laitteen toiminnot (kuten aikataulut) auttavat säästämään virtaa ja säästyneen virran kertyminen näkyy laitesivulla. Säästetty kumulatiivinen virta on laskennettu seuraavan kaavan perusteella:

$$\text{Kertynyt säästetty energia} = \text{Kertynyt käytetty energia} / \text{Kertynyt käyttöaika} \times \text{Suunniteltu pois päältä aika}$$

Huomautukset:

- Yhdistetty käytetty virta: laitteen käyttämän virran kokonaismäärä.
- Kumulatiivinen käyttöaika: laitteen virran kytkemisen kokonaisaika.
- Aikataulutettu virrankatkaisuaika: kokonaisaika, jolloin laitteen virrankatkaisua on ajastettu.

4. Laitteen asetukset

Avaa asetussivu napauttamalla laitesivulla , jolloin voit asettaa laitteelle seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaukset
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Sähköturvallisuus	Voit ottaa ylikuormitusuoja- ja maksimivirran rajoitustoimintoihin käyttöön tässä varmistaaksesi sähköturvallisuuden.
Virrankatkosten muisti	Voit valita, haluatko pitää laitteen päällä tai pois päältä tai palauttaa sen tilaan ennen sähkökatkoa uudelleenkytkennän jälkeen.
Linkitetty älykkäänä kuva	Voit tarkastella älykkään pistokkeen linkittämää älykkäästiä tapahtumia tai lisätä uusia älykkäästiä tapahtumia.
Napin Lukitus	Voit ottaa Painikelukon käyttöön, jotta älyliitântä ei kytkeydy päälle tai pois päältä painamalla päälle/pois painiketta kerran.
LED-merkkivalo	Voit valita Always On (Aina päällä) tai Always Off tarpeen mukaan. • Kun laite on Always On -tilassa, voit asettaa Do Not Disturb (Älä häiritse) -ajan, jonka aikana laitteen LED-merkkivalo ei pala, kun laite toimii oikein. • "Always Off" -tilassa laitteen LED-indikaattori on aina pois päältä, kunhan laite toimii oikein.  Kun LED-merkkivalo on "Älä häiritse" tai "Koska aina pois päältä", se syttyy edelleen odotetulla tavalla, jos tapahtuu poikkeus (kuten ylikuormitus tai yhteyden katkaisu).
Aloitussivun kuvakeasetukset	Valitse oikea kuvake sen laitteen perusteella, jonka olet kytkenyt tähän älyliitântään.
Matter-järjestelmään	Katso laitteen Matter-koodi ja Matter-järjestelmään, joihin laite on lisätty.
Wi-Fi	Näytä Wi-Fi-verkko, johon laite on yhdistetty tällä hetkellä.
Laitteen tiedot	Tässä näet laitteen tiedot, mukaan lukien käyttöopas.
Jaa laite	Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-tililtäsi napauttamalla.  Poistamisen jälkeen kaikki laitteeseen liittyvät tiedot ja laitteeseen liittyvät älykkäät tapahtumat poistetaan. Ole hyvä ja jatka varoen.

Tekniset tiedot

Kohde	Kuvaukset
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Enimmäiskuormitus	10 A
Maksimiteho	2500 W
Virtalähde	250 V AC, 50/60 Hz
Käyttölämpötila	-5 ~ 35°C
Käyttökosteus	0 ~ 80 %
Koko	44 × 44 × 74 mm (≈ 1,73 × 1,73 × 2,91 tuuma)
Paino	66g

1. Amazon Alexa käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexa avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
3. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexa avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten ENABLE TO USE (Ota käyttöön).
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita) antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: Kytke xxxx laite päälle voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitteitani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistant

Google Assistant avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
3. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.

8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.

9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä järjestelmän luomasi laitteen nimeä.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Verkkoyhteys kolmansien osapuolten sovellusten avulla

Voit käyttää Matter-koodi tukevaa kolmannen osapuolen sovellusta älyliitännän materiaalikoodin skannaamiseen ja lisätä sen suoraan sovellukseen ilman, että sinun on lisättävä älyliitäntä ensin EZVIZ-sovellukseen.

- Lisätietoja laitteen lisäämisestä kolmannen osapuolen sovellukseen on sovelluksen ohjeissa.
- Älyliitännän sähkökäytön tilastointi ei ole käytettävissä missään muussa sovelluksessa kuin EZVIZissa.