

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – Januar 2025

Merkerkjenning

EZVIZ™, ™, og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRIKISOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsregler	1
Oversikt	2
1. Pakkens innhold	2
2. Grunnleggende funksjoner	2
Oppsett	3
1. Koble til enheten	3
2. Legg til enheten i EZVIZ-appen	3
Se enheten din på EZVIZ-appen	5
1. Enhetsside	5
2. Innstillinger for strømpriser	6
3. Kumulert strømspenning	7
4. Enhetsinnstillinger	8
Tekniske data	9
EZVIZ Connect	10
1. Med Amazon Alexa	10
2. Med Google Assistant	10
Nettverkstilkobling ved hjelp av tredjepartsapper	11

Viktige sikkerhetsregler

- Hold enheten utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Ikke bruk denne enheten i fuktige omgivelser eller utendørs. Den er kun for innendørs bruk.
- Ikke plasser enheten i nærheten av varmeapparater som f.eks. mikrobølgeovner eller radiatorer.
- Beskytt enheten mot ekstrem temperatur, direkte sollys, sterke støt, høy luftfuktighet, fuktighet, brennbare gasser, damper og løsemidler.
- Ikke demonter, endre eller reparer enheten, og spør autoriserte fagfolk om hjelp for å avdekke eventuelle funksjonsfeil.
- Ikke bruk enheten når den ikke lenger fungerer som den skal eller er synlig skadet.
- Ikke oppbevar enheten i lange perioder i dårlige omgivelsestemåter.
- Ikke sett enheten din inn i en annen.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler som f.eks. frikalkohol eller andre kjemiske løsninger, da disse kan skade innfatningen eller skade enhetens funksjon.
- Koble ikke sammen i serie.
- Ikke koble til noen plug-in-enheter.
- Ikke dekk til enheten når den er i bruk.
- Ikke spenning kun når den er frakoblet fra støpselet.

Oversikt

1. Pakkens innhold



Smart plugg (x1)



Regulatorisk informasjon (x1)




Hurtigstartveiledning (x1)

2. Grunnleggende funksjoner



Frontvisning

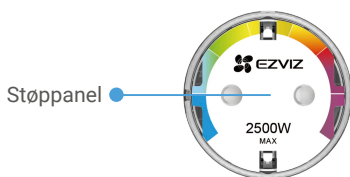

Visning ovenfra



Høyre visning

Navn	Beskrivelse
På/av-knapp	- Trykk for å koble til, eller skru av. - Hold inne i fem sekunder for å tilbakestille enheten.
LED-indikator	 Fast blå: Enheten er slått på.
	 Av: Enheten er slått av, eller enheten er slått på, men i modus for Always Off (Altid av) eller Do Not Disturb (Ikke forstyr) (se innstillingen " LED-indikator ").
	 Blinker raskt blått: Enheten er klar til Wi-Fi-konfigurering.
	 Blinker raskt blått i 10 sekunder og skrur så av: Enheten er overbelastet.
	 Blinker sakte i blått: Nettverket er frakoblet.
Strømplug	Brukes til å koble til strømforsyningen (250V AC).
Matter-kode	Skann koden for å legge til enheten i Matter-systemet.
Enhetens QR-kode	Skann koden for å legge til enheten på EZVIZ-kontoen din.

Oppsett

1. Koble til enheten

Koble enheten til en stikkontakt. Når LED-indikatoren blinker raskt blått, indikerer det at enheten er klar for Wi-Fi-konfigurasjon. Hvis LED-indikatoren ikke blinker raskt blått, trykk og hold inne av/på-knappen i fem sekunder for å tilbakestille enheten.



- Koble ikke sammen i serie.
- Ikke koble til noen plug-in-enheter.

2. Legg til enheten i EZVIZ-appen

- Enheten bruker **2,4 GHz** Wi-Fisignaler. Hvis du har en dual-band ruter med separate 2,4GHz og 5GHz nettverk, sørg for at mobiltelefonen din og enheten er koblet til det 2,4GHz nettverket.
- Hold telefonen så nær enheten som mulig under Wi-Fi-konfigurering.
- Du kan koble enheten til et nettverk ved å bruke EZVIZ-appen eller en tredjepartsapp som støtter Matter. Imidlertid er funksjonen for strømforbruksstatistikk kun tilgjengelig i EZVIZ-appen. Vi anbefaler derfor at du bruker EZVIZ-appen.

Trinn 1: Skaff EZVIZ-appen.

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (foreslått).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.



- i** Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Sjekk etter oppdateringer og oppdater appen hvis den er tilgjengelig.

Trinn 2: Legg enheten til EZVIZ-kontoen din.

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
3. Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller enhetens QR-kode på høyre side av den smarte støpselet.



4. Følg veiviseren for EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legge til enheten på EZVIZ-kontoen din.

Når LED-indikatoren bytter farge fra hurtig blinkende blå til fast blå eller av (avhengig av om enheten er slått på eller av), indikerer det at enheten er koblet til nettverket.

- i** Hvis Wi-Fi-konfigurasjonen mislyktes eller du vil endre Wi-Fi-nettverket, trykk og hold inne av/på-knappen på enheten i 5 sekunder til LED-indikatoren blinker raskt blått, og gjenta trinnene ovenfor.

Etter at du har lagt til den smarte støpselet til EZVIZ-appen, kan du legge den til i appen din som støtter Matter for å realisere talekontroll (se ["EZVIZ Connect"](#)).

Se enheten din på EZVIZ-appen


- 1 Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Enhetsside

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.

Du kan se gjeldende strøm, dagens strømforbruk og strømforbruksdata (per dag, måned eller år).

Du kan også stille inn timeren, legge til tidsplaner eller vise driftshistorikken etter behov.

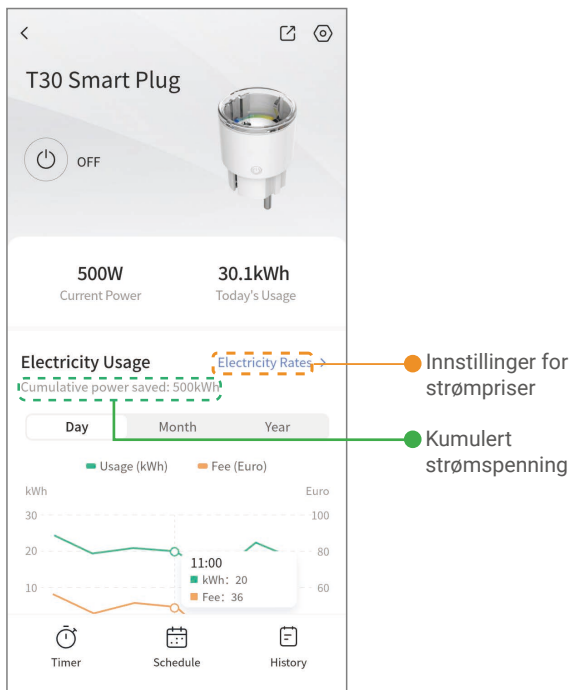

Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten med hvem du vil.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Trykk på for å slå enheten på eller av for å få fjernkontrollen.
	Tidtager. Trykk for å stille inn et nedtelling, slik at enheten slås på eller av etter at nedtellingen er fullført.
	Timeplan. Trykk på for å legge til eller vise planer.
	Historikk. Trykk for å se enhetens driftshistorikk.

2. Innstillinger for strømpriser

På enhetssiden trykker du på Electricity Rates (Strømpriser). Du kan sette strømprismodus, pris og valuta basert på din faktiske situasjon.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Strømprismodus

To typer beregningsmoduser støttes:

- Uniform prissetting: Gebyrene er basert på samme pris per strømenhet, uavhengig av brukstid, sted eller etterspørsel.
- Tidsdifferensiert prissetting: Gebyrer belastes basert på forskjellige priser per enhet strøm, avhengig av topp-/av-topp-timer.

Valuta

Velg gjeldende valuta basert på plasseringen din.

Hvis du velger Uniform prissetting:

Angi en enhetlig strømpris.

Hvis du velger Tidsdifferensiert prissetting:

Først trykker du på Seasonal Pricing (Sesongbasert pris) for å velge om du vil bruke sesongbasert pris.

Hvis du velger Ikke-sesongsmessig:

1. Trykk på Vekstdagen og weekend-ringene for å stille inn mellom- og topptidene på hverdager og helger.
2. Angi prisene for de forskjellige tidsperiodene.

Enhetsfunksjonene (som tidsplaner) hjelper deg med å spare strøm, og den kumulerde strømforbruken vises på enhetssiden. Den akkumulerte strømmen som er spart, er beregnet basert på følgende formel:

$$\text{Kumulativ sparekraft} = \text{Kumulativ strømforbruk} / \text{Kumulativ brukstid} \times \text{planlagt avstand}$$

Merknader:

- Kumulativ strømforbruk: Den totale mengden strøm som brukes med enheten.
- Samlet Brukstid: den totale tiden når enheten er slått på.
- Planlagt av-tid: den totale tiden enheten skal slås av.

4. Enhetsinnstillinger

På enhetssiden trykker du på  for å gå inn på innstillingssiden, der du kan angi følgende parametere for enheten.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Elektrisk Sikkerhet	Her kan du aktivere funksjonene for overbelastningsbeskyttelse og maksestrømgrens for å sikre elektrisitet.
Strømsviktsminne	Du kan velge om du vil holde enheten på eller av, eller gjenopprette den til tilstanden før strømtap etter tilkobling.
Tilkoblede smarte scener	Du kan vise de smarte scenene som er knyttet til smartpluggen din, eller legge til nye smarte scener.
Knappelås	Du kan aktivere knapplås slik at den smarte støpselet ikke slås på eller av ved å trykke på av/på-knappen én gang.
LED-indikator	Du kan velge "Alltid på" eller "Alltid av" etter behov. • I Always On-modus kan du angi en Do Not Disturb-periode, hvor LED-indikatoren på enheten er av så lenge enheten fungerer som den skal. • I Always Off-tilstand er LED-indikatoren til enheten alltid av så lenge enheten fungerer som den skal.  I tilstandene "Ikke forstyrr" eller "Always Off" (Alltid av) lyser LED-indikatoren fortsatt opp som forventet når det oppstår et unntak (som overbelastning eller frakobling).
Innstillinger for startsideikon	Velg et riktig ikon basert på hvilken enhet du har koblet til denne smarte støpselet.
Materialsystem	Se enhetens Matter-kode og Matter-systemene som enheten er lagt til.
Wi-Fi	Se Wi-Fi-nettverket enheten er koblet til.
Enhetsinformasjon	Her finner du enhetsinformasjonen, inkludert brukerveiledningen.
Del enhet	Del enheten med hvem du vil.
Slett enhet	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-kontoen din.  Etter sletting blir all informasjon om enheten og de smarte scenene som er involvert med denne enheten, slettet. Vær forsiktig.

Tekniske data

Element	Beskrivelse
Wi-Fi	2,4GHz, 802,11 b/g/n
Maks belastning	10 A
Maksimal effekt	2500 W
Strømforsyning	250V AC, 50/60 Hz
Driftstemperatur	-5 til 35°C
Operativ luftfuktighet	0 til 80 %
Størrelse	44 × 44 × 74 mm (≈ 1,73 × 1,73 × 2,91 tommer)
Vekt	66 g

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se Feilsøking.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
3. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Funksjoner og spill» fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter ENABLE TO USE (aktiver for å bruke).
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på logg inn.
5. Trykk på Autoriser for å gi Alexa tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan styre EZVIZ-enhetene.
6. Meldingen «vellykket tilkobling av Alexa» vises. Trykk så på FINN ENHETER for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Enheter». Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smarthjem»-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll.

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

-  For eksempel navnet til enheten din: turn on xxxx device kan endres i EZVIZ-appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

[Hva skal jeg gjøre hvis Alexa ikke oppdager enheten min?](#)

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

[Hvorfor enhetens status er «frakoblet» i Alexa?](#)

Enheten din kan ha blitt koblet fra nettverket. Start smartenheten på nytt og gjenoppdag på Alexa.

Kontroller at ruteren er koblet til internett og prøv igjen.

-  For detaljer om land hvor Amazon Alexa er tilgjengelig, kan du se det offisielle nettstedet til Amazon Alexa.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Føglende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
3. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På Myhome-skjermen trykker du på «+» øverst i høyre hjørne, og velger «Konfigurer enhet» fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk «Fungerer med Google», og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på logg inn.
6. Trykk på Autoriser for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk på Returner til app.

8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk navnet på enheten du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Nettverkstilkobling ved hjelp av tredjepartsapper

Du kan bruke en tredjepartsapp som støtter Matter for å skanne Matter-koden på smartpluggen for å legge den direkte til i appen, uten å måtte legge til smartpluggen i EZVIZ-appen først.

- ❶ • Les instruksjonene for appen for mer informasjon om hvordan du legger til enheten i tredjepartsappen.
- Strømbroksstatistikkfunksjonen til den smarte pluggen er ikke tilgjengelig i noen andre apper enn EZVIZ.