

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemas, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRAATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURGINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Dėmesio	1
Pakuotės turinys	1
Apžvalga	2
1. Monitorius.....	2
2. Kamera.....	2
3. Montavimo plokštė.....	3
Sąranka	3
Gaukite EZVIZ programėlę	3
1. „microSD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	4
2. Įdiekite žiūroną.....	4
Maitinimo įjungimas	7
Įtraukimas į EZVIZ programėlę	8
Priežiūra.....	8
1. Monitoriaus įkrovimas	8
2. Atkurti gamyklinius nustatymus	9
Įrenginio peržiūra	10
EZVIZ connect	12
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	12
2. „Google Assistant“ naudojimas	13
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	14

Dėmesio




- Saugokite kamerą nuo aplinkos poveikio, pvz., aukštos temperatūros, drėgmės, sūraus rūko arba lietaus, nes įrenginys gali būti sugadintas.
- Nespauskite kameros jutiklio arba objektyvo, nes galite sugadinti įrenginį.
- Stipriai netraukite kameros laido ir būkite atsargūs, kad laidas jūsų neįpjautų. Garantija neapima laidų pažeidimų, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo.
- Naudokite išskirtinį maitinimo adapterį, kad įkrautumėte skydelį, kitaip sistema gali būti sugadinta.


Pakuotės turinys



Pone (1 vnt.)




Montavimo plokštė (1 vnt.)



Kamera (1 vnt.)



Sagtis (1 vnt.)



Varžtai (6 vnt.)



Pagrindinis dangtis (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)




Teisinė informacija (2 vnt.)



Greito parengimo vadovas (1 vnt.)


i Produkto ir priedų išvaizda gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

1. Monitorius

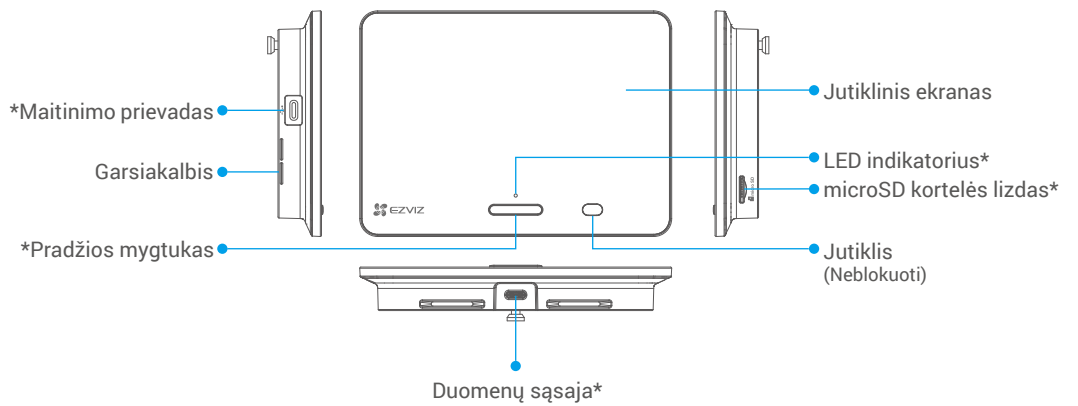


Pavadinimas	Aprašymas
Maitinimo prievadas	Prijunkite jį prie elektros lizdo naudodami maitinimo adapterį (DC5V 2,5A, įsigijamas atskirai), kad įkrautumėte skydelį.
Pradžios mygtukas	• Maitinimo įjungimas (išjungimas). Paspauskite ir palaikykite 3–5 sekundes. • Ekraną įjungimas / išjungimas: Paspauskite vieną kartą.
LED indikatorius	Kai paspaudžiamas mygtukas „Pagrindinis“ arba kai kamera aptinka žmogų už durų, indikatorinė lemputė įsijungia.
microSD kortelės lizdas	• Įstatykite „microSD“ kortelę (parduodama atskirai) į šį lizdą. Inicijuokite kortelę „EZVIZ“ programoje prieš ją naudojant. • Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
Duomenų sąsaja	Prisijungimui prie kameros.

2. Kamera

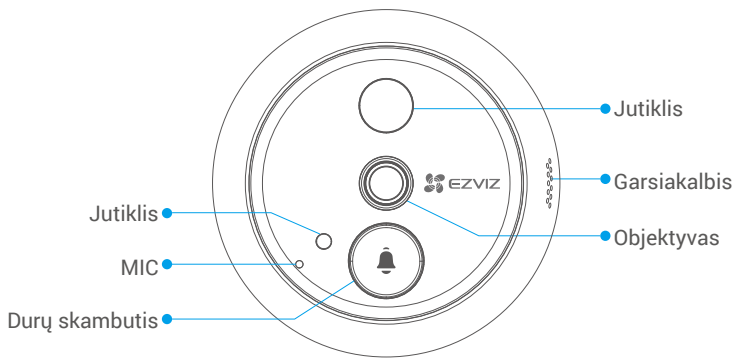

 Neuždenkite jutiklių.

3. Montavimo plokštė

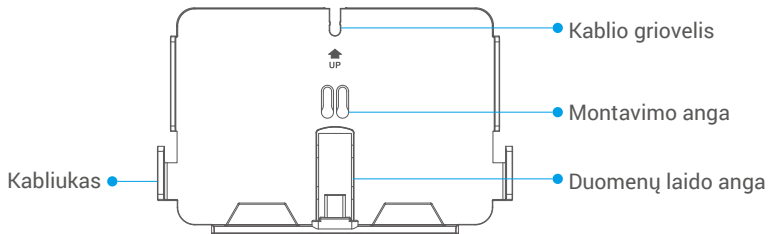


Sąranka

Atlikite toliau nurodytus veiksmus akutei nustatyti.

1. Gaukite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įrenkite akutę ir įjunkite maitinimą.
3. Prijunkite akutę prie interneto.
4. Įtraukite akutę į savo EZVIZ paskyrą.

Gaukite EZVIZ programėlę


1. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™
2. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

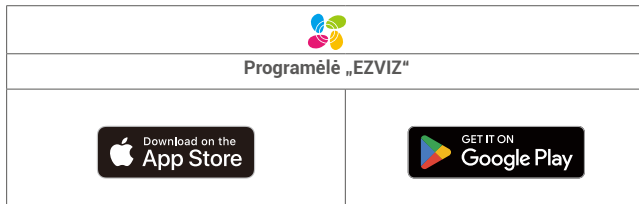

- ❶ Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

1. „microSD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Įdėkite „microSD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.

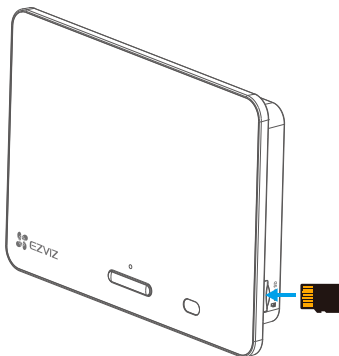

i Po įdiegimo „microSD“ kortelę turėtumėte inicializuoti EZVIZ programoje prieš ją naudojant.


2. EZVIZ programoje palieskite įrašų sąrašą įrenginio nustatymų sąsajoje, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
3. Jei atminties kortelės būseną rodoma kaip „Neinicijuota“, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte.
4. Būseną pasikeičia į Normalią ir ji gali saugoti vaizdo įrašus.

2. Įdiekite žiūroną

Jei jau yra anga, sumontuokite įrenginį toje pačioje vietoje. Jei ne, išgręžkite maždaug 14 mm skersmens skylę (ne daugiau nei 50 mm), maždaug 145 cm atstumu nuo žemės, kad vaizdas būtų gerai matomas.


1. Išmatuokite durų storį ir pasirinkite tinkamus varžtus.

Storis	Varžtas
Nuo 35 mm iki 60 mm	
Nuo 60mm iki 85mm	
Nuo 85mm iki 105mm	

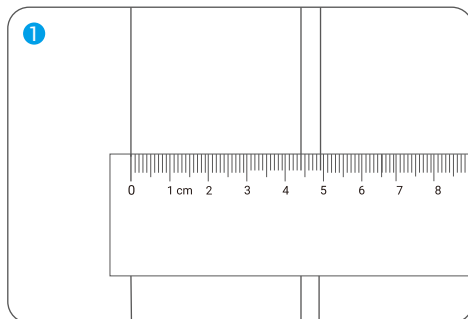


2. Įsukite varžtus į galinę kameros dalį jų neįverždami.

i Tiesiog sutvarkykite, nereikia priveržti.

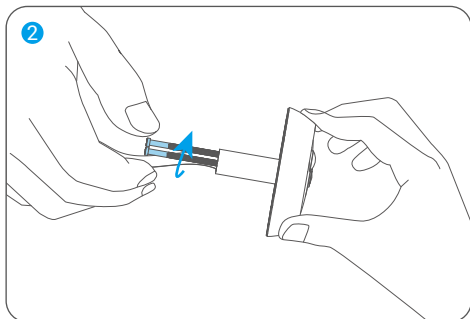


4. Perkelkite varžtus ir laidą pro durų skylę.


i Apvilkite juos popieriuje, kad būtų lengviau įdėti.

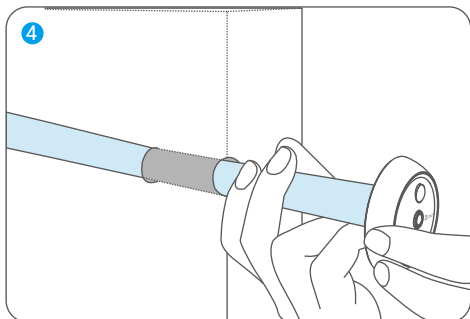


6. Išimkite pagrindą ir prijunkite kameros jungiklį į pagrindų apačioje esantį lizdą.

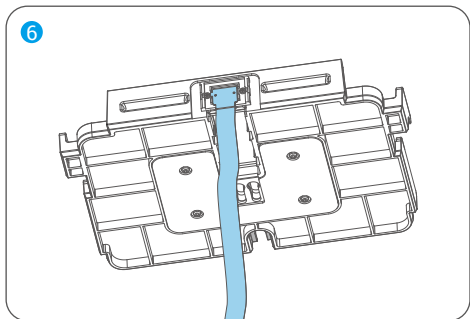


3. Nuplėškite atleidimo lapelį.

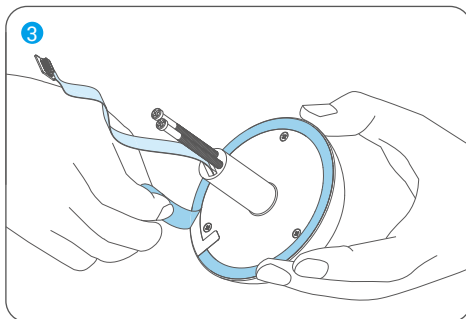


5. Sureguliuokite kameros padėtį ir švelniai prispauskite ją prie durų.

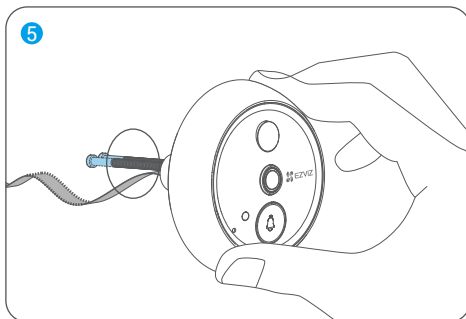


7. Prijunkite pagrindo dangtelį (įtrauktą į paketą) prie kabelio jungties

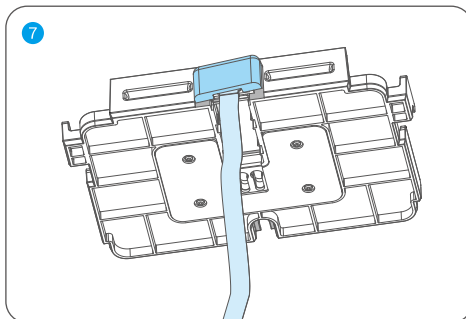


8. Prakiškite varžtus pro montavimo skyles.

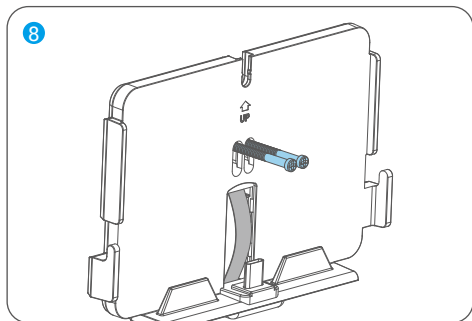

10. Sureguliuokite montavimo pagrindo padėtį ir priveržkite varžtus.

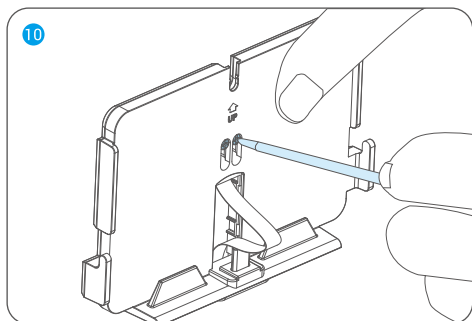


12. Sulygiuokite skydelį su montavimo pagrindu ir suderinkite skydelio kabliukus su montavimo pagrindo grioveliais.

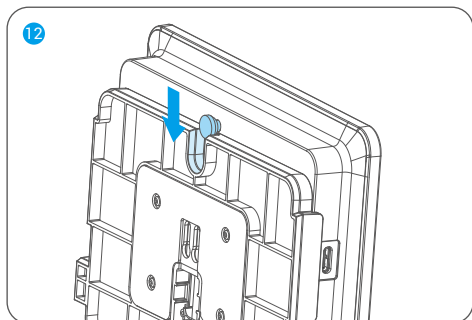


14. Po įdiegimo nuimkite visas apsaugines plėveles nuo kameros objektyvo ir skydelio.


9. Švelniai ištraukite kameros jungties kabelį per tvirtinimo pagrindo angą.

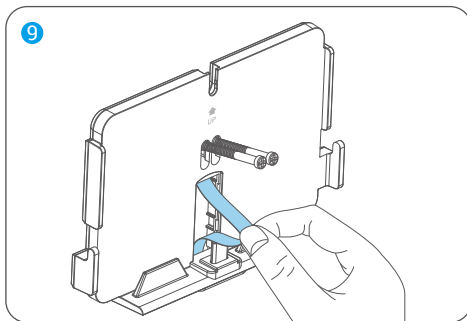

11. Įdėkite laidus į duomenų laido angą ir įstatykite sagtį.

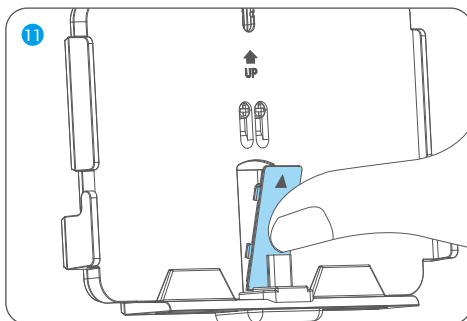


13. Nustumkite skydelį žemyn, kol jis tvirtai įsitvirtins ant montavimo pagrindo.

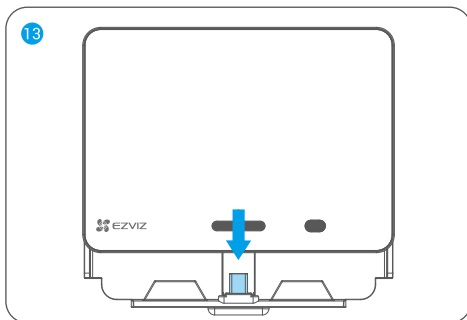


Maitinimo įjungimas

1. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką 3–5 sekundes, kad įjungtumėte skydelį.

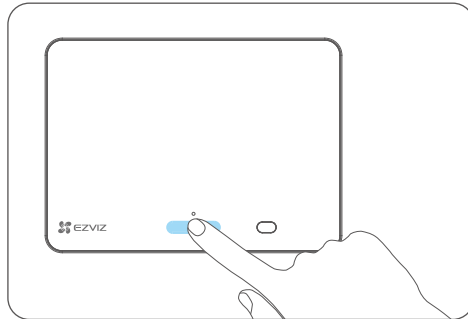


2. Bakstelėkite jutiklinį ekraną, kad pasirinktumėte savo kalbą.

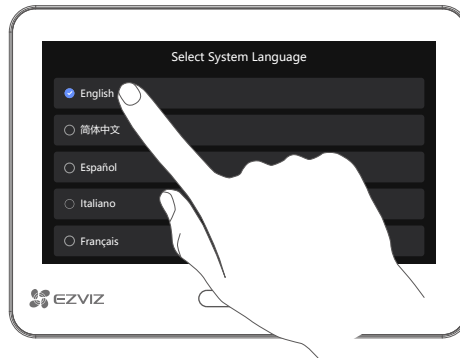

3. (Rekomenduojama) Vykdykite vedlio nurodymus, kad prisijungtumėte prie „Wi-Fi“.

i Skydelis nepalaiko 5GHz Wi-Fi, prašome prijungti jį prie 2.4GHz Wi-Fi.

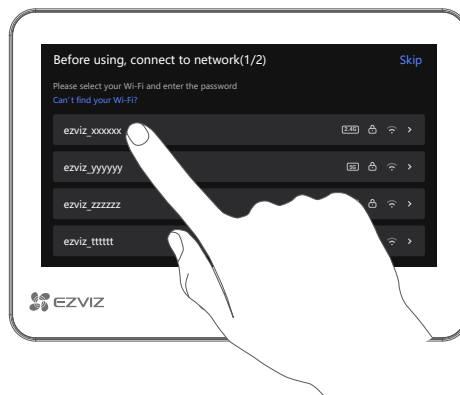

Įtraukimas į EZVIZ programėlę

1. Išmaniajame telefone prisijunkite prie EZVIZ programėlės paskyros, pradžios ekrane viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite „+“, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
2. Nuskaitykite monitoriaus ekrane pateiktą QR kodą.




3. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad pridėtumėte skydelį prie savo EZVIZ paskyros.

i Jei nepavyko gauti QR kodo arba norite iš naujo sukonfigūruoti „Wi-Fi“, bakstelėkite Nustatymai → Programinė įranga jutikliniame ekrane, kad pamatytumėte QR kodą.

Priežiūra

1. Monitoriaus įkrovimas


Jei skydelis išsikrovęs, prijunkite skydelį prie elektros lizdo naudodami maitinimo adapterį (DC5V 2,5A, parduodamas atskirai).

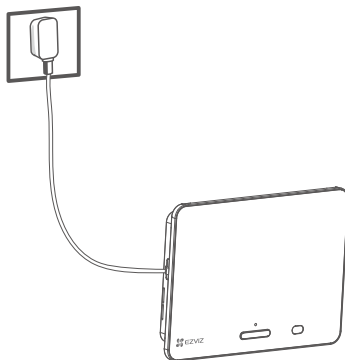

- i** Nuimkite skydelį nuo montavimo pagrindo prieš įkrovimą.
- Įkrovimo metu skydelis automatiškai įsijungs.
- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir lengvai pasiekiamas.
- Monitorių taip pat galite įkrauti nešiojamuoju įkrovikliu ir pakabinti ant kabliuko.
- Nepilkite skydelio, kai aplinkos temperatūra viršija 45°C arba yra žemesnė nei 0°C.

2. Atkurti gamyklinius nustatymus

Bakstelėkite „Nustatymai → Programinė įranga → Numatytoji“ ir „Patvirtinti“, kad atkurtumėte įrenginį į gamyklinius nustatymus.

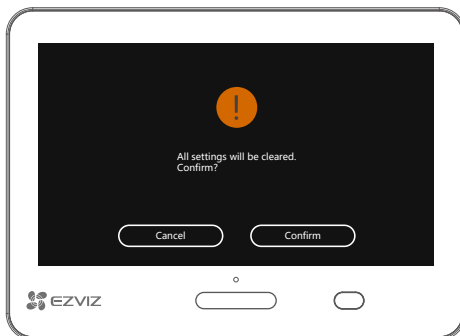


Atsargiai! Visi nustatymai bus atkurti į gamyklinius nustatymus.

Įrenginio peržiūra

1. Tiesioginė peržiūra

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Paleiskite EZVIZ programėlę, bakstelėkite „Tiesioginė peržiūra“, kad galėtumėte peržiūrėti ir klausytis tiesioginių transliacijų, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžtį.

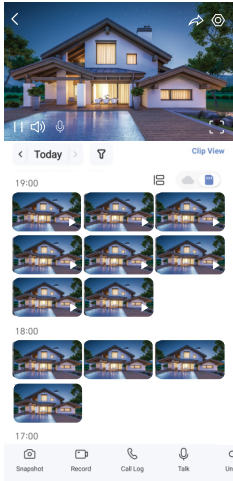

i Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Rodymas visame ekrane. Bakstelėkite, norėdami savo matymo lauką rodyti visame ekrane.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	Skambučių žurnalas. Peržiūrėkite skambučių žurnalus.
	Kalba. Bakstelėkite piktogramą, tada vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad galėtumėte kalbėtis arba klausytis žmonių priešais kamerą.
	Apibrėžimas. Pasirinkite vaizdo įrašo skiriamąjį gebėjimą pagal poreikį.
	Netoliese esantis įrenginys. Bakstelėkite, kad patikrintumėte netoliese esančius įrenginius.
	PiP. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Baterija	Čia galite pamatyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį ir pasirinkti savo prietaiso darbo režimą.
Išmanusis aptikimas	Galite rinktis iš įvairių aptikimo tipų pagal savo įrenginį.
Žinutės pranešimas	Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.
Garso nustatymai	Čia galite nustatyti garso ir įrenginio balsinį raginimą.
Vaizdo Nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus vaizdo parametrus pagal savo įrenginį.
Ekrano nustatymai	Čia galite nustatyti ekrano ryškumą ir automatinio užrakinimo laiką.
Šviesos nustatymai	Galite nustatyti atitinkamus savo įrenginio apšvietimo parametrus.
Įrašų sąrašas	Čia galite matyti microSD kortelės būseną, taip pat galite įjungti arba išjungti debesų saugojimo paslaugą.
Privatumo nustatymai	Galite užšifruoti savo vaizdo įrašus šifravimo slaptažodžiu ir tinkinti privatumo sritį.
Tinklo nustatymai	Čia galite pamatyti ryšio būseną ir naudotus duomenis.
Įrenginio informacija	Čia galite pamatyti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
EZVIZ Cloud	Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.
Įrenginio bendrinimas	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariu ar svečiu.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte kamerą iš EZVIZ programėlės.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su „Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigoję kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaikškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudotojai. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdamas neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.