

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Opis Podręcznika

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Merkerekeningen

EZVIZ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Pas op	1
Inhoud van de verpakking	1
Overzicht	2
1. Paneel	2
2. Camera	2
3. Montagebasis	3
Instellen	3
Download de EZVIZ-app	3
1. Een microSD-kaart installeren (optioneel)	4
2. Installeer de deurspion	4
Inschakelen	7
Aan EZVIZ-app toevoegen	8
Onderhoud	8
1. Laad het paneel	8
2. De fabrieksinstellingen herstellen	9
Uw apparaat bekijken	10
EZVIZ connect	12
1. Gebruik Amazon Alexa	12
2. Gebruik Google Assistant	13
Initiatieven voor het gebruik van videoproducten	14
Aanhangsel	15
1. Oplaadbare lithiumbatterij	15
2. INFORMATIE VOOR PRIVATE HOUSEHOLDS	15

Pas op




- Stel de camera niet bloot aan een harde omgeving zoals hoge temperaturen, vocht, zoutnevel of regen, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Druk niet op de sensor of lens van de camera, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Trek niet hard aan de draad van de camera en bescherm uzelf tegen snijwonden door de draad. De garantie dekt geen schade aan de draad veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Gebruik de exclusieve stroomadapter om het paneel op te laden, anders kan het systeem beschadigd raken.


Inhoud van de verpakking



Paneel (x1)




Montagevoet (x1)



Camera (x1)



Gesp (x1)



Schroeven (x6)



Basisafdekking (x1)



Stroomkabel (x1)



Wettelijke informatie (x2)




Snelstartgids (x1)

i Het uiterlijk van het product en de accessoires kan variëren afhankelijk van het model dat u aanschaft.


Overzicht

1. Paneel

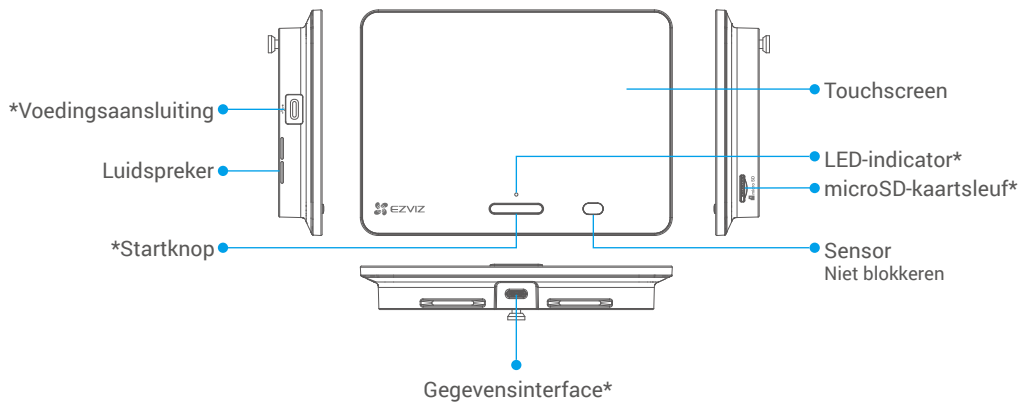


Naam	Beschrijvingen
Voedingsaansluiting	Sluit het aan op een stopcontact met een stroomadapter (DC5V 2,5A, apart aan te schaffen) om het paneel op te laden.
Startknop	• Aan/uit: Druk en houd ingedrukt gedurende 3 tot 5 seconden. • Scherm aan/uit: Druk eenmaal.
LED-indicator	Wanneer de startknop wordt ingedrukt, of wanneer iemand buiten de deur wordt gedetecteerd door de camera, gaat het indicatielampje aan.
microSD-kaartsleuf	• Plaats een microSD-kaart (apart verkrijgbaar) in deze sleuf. Initialiseer de kaart in de EZVIZ-app voordat u deze gebruikt. • Aanbevolen compatibiliteit: Klasse 10, maximumruimte 512 GB.
Gegevensinterface	Voor verbinding met de camera.

2. Camera

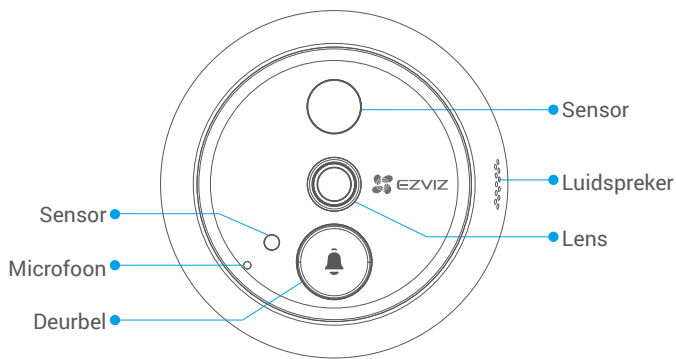

 **Blokkeer de sensoren niet.**

3. Montagebasis

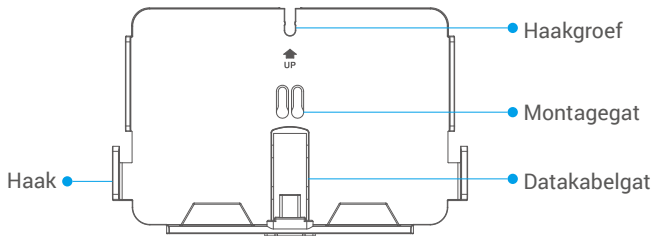


Instellen

Volg de stappen om uw deurspion in te stellen:

1. Download de EZVIZ-app en log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Installeer uw deurspion en zet hem aan.
3. Verbind uw deurspion met het internet.
4. Voeg uw deurspion toe aan uw EZVIZ-account.

Download de EZVIZ-app


1. Download en installeer de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in App Store of Google Play™.
2. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

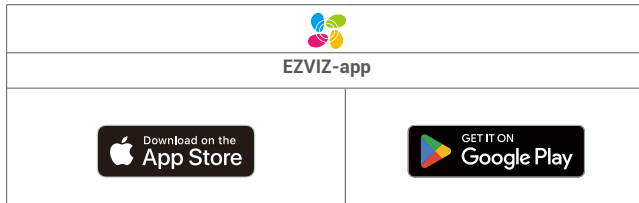

- ❶ Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

1. Een microSD-kaart installeren (optioneel)

1. Plaats een microSD-kaart (apart verkrijgbaar) in de kaartsleuf, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

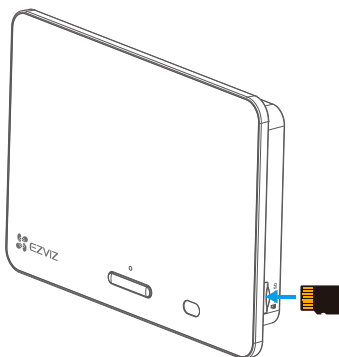

i Nadat u de microSD-kaart hebt geplaatst, dient u de kaart voor gebruik in de EZVIZ-app te initialiseren:


2. Tik in de EZVIZ-app op de Opnamelijst in de interface Apparaatinstellingen om de status van de SD-kaart te controleren.
3. Als de status van de geheugenkaart als Niet geïntialiseerd wordt weergegeven, dan tikt u om de kaart te initialiseren.
4. De status verandert naar Normaal en het kan video's opslaan.

2. Installeer de deurspion

Als u al een deurspion heeft, installeer het apparaat op dezelfde plek. Als dat niet het geval is, boor dan een gat met een diameter van ongeveer 14 mm (niet meer dan 50 mm) en op ongeveer 145 cm afstand van de grond voor een goed kijkeffect.



1. Meet de dikte van de deur en kies de juiste schroeven.

Dikte	Schroef
35 mm tot 60 mm	
60mm tot 85mm	
85mm tot 105mm	

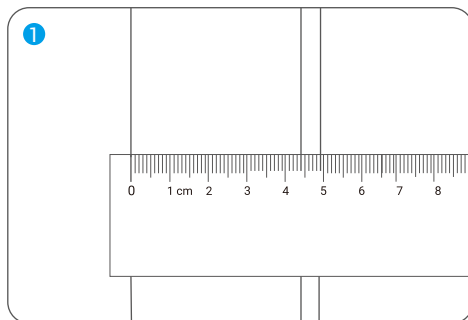


2. Draai de schroeven in de achterkant van de camera zonder ze vast te draaien.

i Gewoon repareren, geen aanscherping nodig.

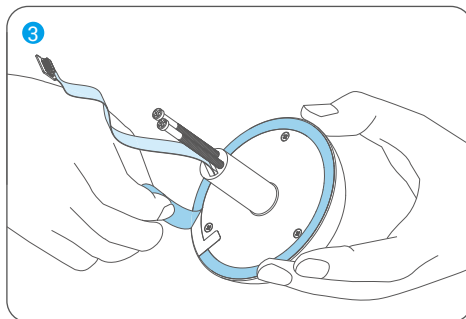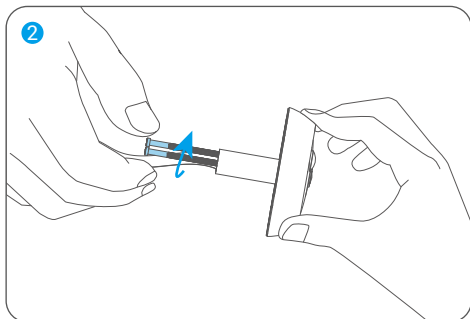


4. Leid de schroef en de draad door de deur.


i Wikkel ze in een papieren buis voor gemakkelijker inbrengen.

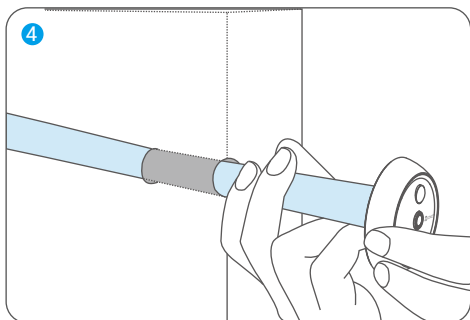


5. Pas de positie van de camera aan en duw deze voorzichtig dicht bij de deur.

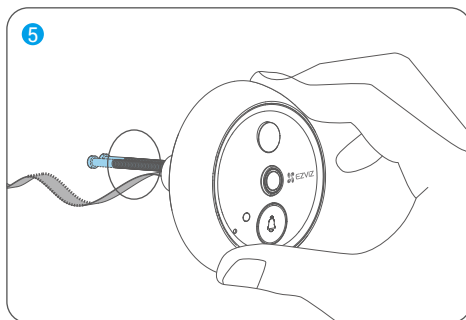


6. Haal de basis eruit en steek de connector van de camera in de sleuf aan de onderkant van de basis.

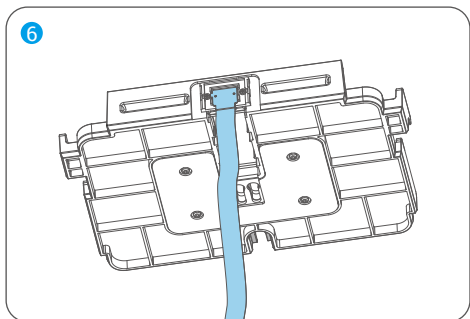


7. Bevestig de basisafdekking (meegeleverd in het pakket) aan de kabelverbinding

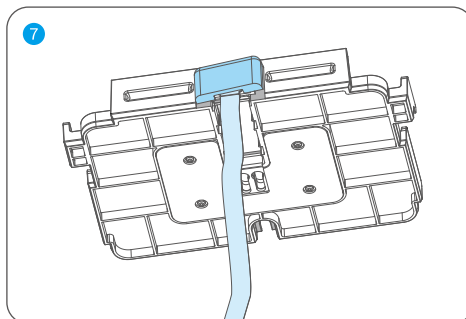


8. Voer schroeven door de montagegaten.

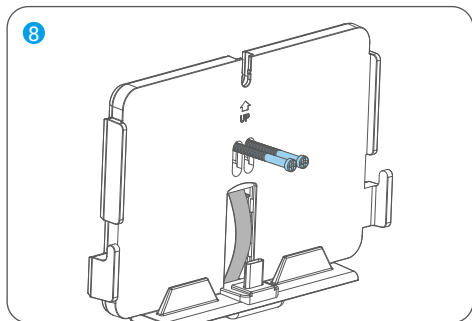


9. Trek voorzichtig de kabel van de cameraconnector door de opening van de montagebasis.

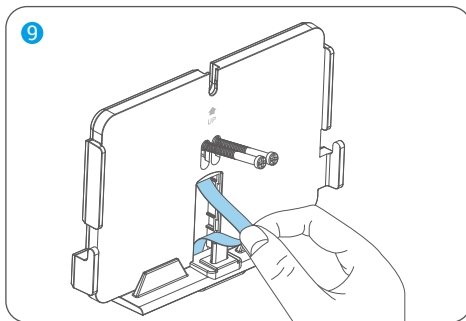


10. Pas de positie van de montagebasis aan en draai de schroeven vast.

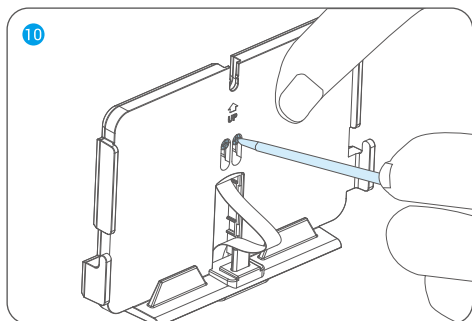


11. Plaats de draden in de datakabelopening en steek de sluiting erin.

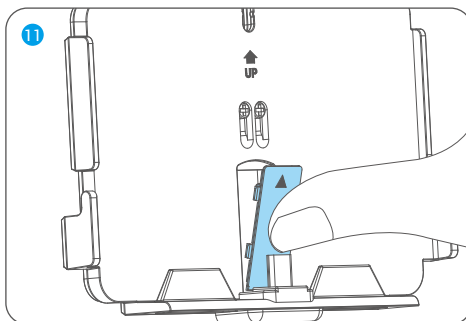

12. Breng het paneel terug in lijn met de montagebasis en pas de haken op het paneel aan de groeven op de montagebasis.

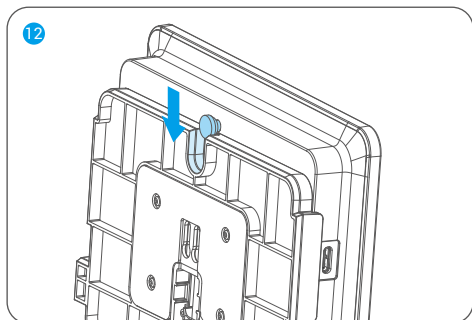


13. Schuif het paneel omlaag totdat het stevig op de montagebasis zit.

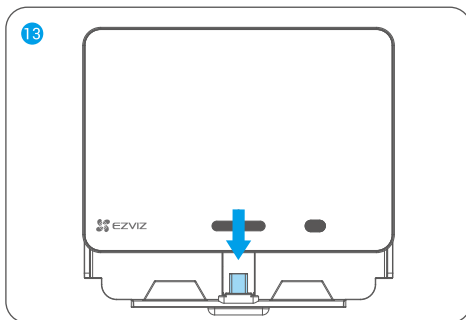


14. Na installatie verwijdt u alle beschermfolies van de cameralens en het paneel.

Inschakelen

1. Houd de startknop 3 tot 5 seconden ingedrukt om het paneel in te schakelen.

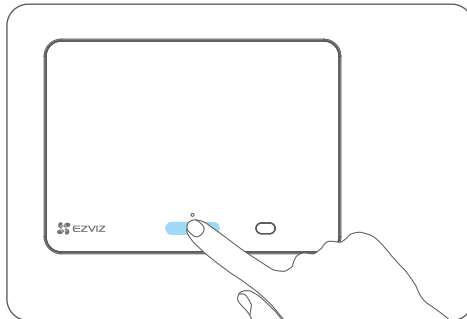


2. Tik op het touchscreen om uw taal te selecteren.

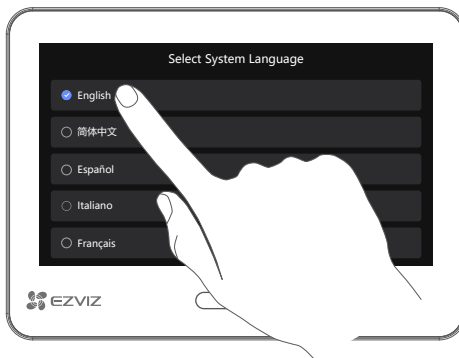

3. (Aanbevolen) Volg de wizard om verbinding te maken met Wi-Fi.

i Het paneel ondersteunt geen 5GHz Wi-Fi, verbind het met 2.4GHz Wi-Fi.

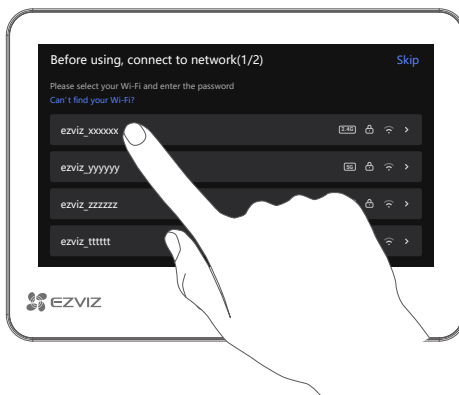

Aan EZVIZ-app toevoegen

1. Op uw smartphone, log in op uw EZVIZ App-account, tik op het startscherm op "+" in de rechterbovenhoek om naar de interface voor het scannen van de QR-code te gaan.
2. Scan de QR-code op het scherm van het paneel.




3. Volg de EZVIZ App-wizard om het paneel toe te voegen aan uw EZVIZ-account.

i Als u de QR-code niet heeft ontvangen of Wi-Fi opnieuw wilt configureren, tikt u op Instellingen -> Firmware op het touchscreen om de QR-code te zien.

Onderhoud

1. Laad het paneel


Als het paneel geen batterij meer heeft, sluit het paneel aan op een stopcontact via een stroomadapter (DC5V 2,5A, apart verkrijgbaar).

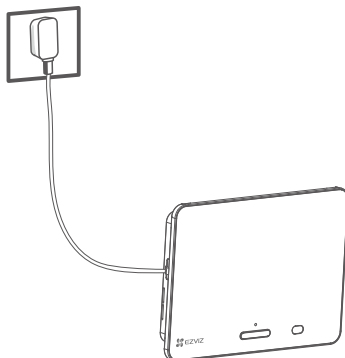

- i** • Verwijder het paneel van de montagebasis voordat u het oplaadt.
- Bij het opladen wordt het paneel automatisch ingeschakeld.
- Het stopcontact moet in de buurt van de stroomadapter worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- U kunt het paneel ook opladen via een draagbare oplader en aan de haak hangen.
- Laad het paneel niet op wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C of lager dan 0°C.

2. De fabrieksinstellingen herstellen

Tik op "Instellingen -> Firmware -> Standaard en "Bevestigen" om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

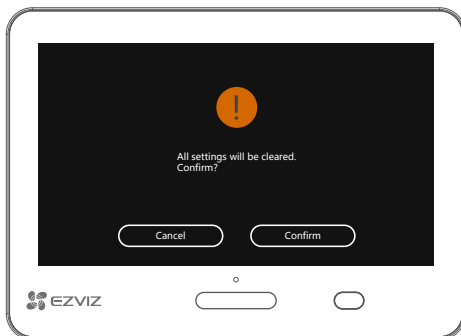


Let op! Alle instellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Uw apparaat bekijken

1. Live Weergave

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

Start de EZVIZ-app en tik op de knop Live-weergave. U kunt een live feed bekijken en beluisteren, momentopnames maken, video's opnemen en de videokwaliteit selecteren.

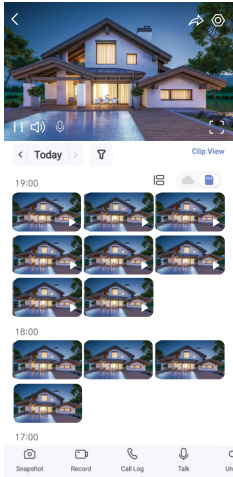

i Veeg naar links en naar rechts over het scherm om meer pictogrammen te zien.

Pictogram	Beschrijvingen
	Deel. Deel uw apparaat.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Weergave op volledig scherm. Tik om te genieten van weergave op volledig scherm voor uw weergaveveld.
	Momentopname. Maak een momentopname.
	Opnemen. Opname handmatig starten/stoppen.
	Bellijst. Bellijsten bekijken.
	Praten. Tik op het pictogram en volg vervolgens de instructies op het scherm om te praten met of te luisteren naar mensen voor de camera.
	Kwaliteit. Selecteer videokwaliteit zoals gewenst.
	Nabijgelegen apparaat. Tik om beschikbare apparaten in de buurt te controleren.
	PIP. Bekijk de video die wordt weergegeven bovenop een andere app die u gebruikt.
	Tip. Tik op om meer informatie over het apparaat te bekijken.
	Herschikken. Herschik de volgorde van alle bovenstaande functies.

2. Instellingen

Op de instellingenpagina kunt u de parameters van het apparaat instellen.

Parameter	Beschrijvingen
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Batterij	U kunt hier de resterende batterijcapaciteit zien en de werkmodus van uw apparaat kiezen.
Intelligente detectie	Hier kunt u kiezen tussen verschillende detectietypen voor uw apparaat.
Berichtmelding	U kunt het bericht van apparaat en de melding van de EZVIZ-app-melding beheren.
Audio-instellingen	U kunt hier audio- en apparaatspraakmeldingen instellen.
Beeldinstellingen	U kunt relevante beeldparameters instellen voor uw apparaat.
Scherminstellingen	U kunt hier de helderheid van het scherm en de tijd voor automatische vergrendeling instellen.
Lichtinstellingen	U kunt relevante lichtparameters instellen voor uw apparaat.
Opnamelijst	U kunt de status van de microSD-kaart bekijken en hier de cloudopslagsservice in- of uitschakelen.
Privacy-instellingen	Hier kunt u uw video's versleutelen met een versleutelingswachtwoord en het privacygebied aanpassen.
Netwerkinstellingen	Hier kunt u de verbindingssstatus en gebruikte gegevens zien.
Apparaatinformatie	U kunt hier de apparaatinformatie bekijken, inclusief de gebruikershandleiding.
EZVIZ Cloud	Hier kunt u de cloudopslagsservice aanmelden en beheren.
Apparaat delen	U kunt het apparaat delen met uw familielid of gast.
Apparaat Verwijderen	Tik op om de camera uit de EZVIZ-app te verwijderen.

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg Probleemoplossing als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Video-encryptie" uit en schakel de "Audio" in op de pagina met apparaatinstellingen.
3. U heeft een Alexa-compatibel apparaat (bijv. Echo Spot, Echo Show, All-new Echo Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV Stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart-tv's).
4. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Vaardigheden en spelletjes" in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK.
4. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op Aanmelden.
5. Tik op de Autoriseren-knop om Alexa te autoriseren voor toegang tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ is met succes gekoppeld" ziet staan, tikt u op APPARATEN ONTDEKKEN om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Apparaten". Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Slimme woning" in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie.

Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

Probleemoplossing

Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?

Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Probeer het slimme apparaat opnieuw op te starten en het apparaat opnieuw te ontdekken op Alexa.

Waarom is de status van het apparaat "Offline" op Alexa?

De verbinding van uw apparaat met het netwerk, is mogelijk verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

 Raadpleeg de officiële website van Amazon Alexa voor details over de landen waar Amazon Alexa beschikbaar is.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Video-encryptie" uit en schakel de "Audio" in op de pagina met apparaatinstellingen.
3. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
4. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Play™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Apparaat instellen" in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op "Werkt met Google" en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op Aanmelden.
6. Tik op de Autoriseren-knop om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op "Terugkeren naar app".
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van de camera die u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Beste gewaardeerde EZVIZ-gebruikers,

Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als een vooruitstrevend technologiebedrijf zijn we ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van ons leven. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust van het mogelijke schade van onjuist gebruik. Bijvoorbeeld kunnen videoproducten echte, volledige en duidelijke beelden opnemen, daarom hebben ze grote waarde bij het weergeven van feiten. Desalniettemin kan onjuiste distributie, gebruik en/of verwerking van videobestanden inbreuk maken op de privacy, legitieme rechten en belangen van anderen.

Toegewijd aan het innoveren van technologie ten goede, pleiten wij bij EZVIZ hierbij oprecht dat elke gebruiker videoproducten op de juiste manier en verantwoordelijk gebruikt, om zo gezamenlijk een positieve omgeving te creëren waarin alle gerelateerde praktijken en gebruik voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften, individuele belangen en rechten respecteren, en sociale moraliteit bevorderen.

Hier zijn de initiatieven van EZVIZ waar we graag uw aandacht voor vragen:

1. Ieder persoon heeft een redelijke verwachting van privacy en het gebruik van videoproducten mag niet in conflict zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet er bij het installeren van videoproducten in openbare ruimtes een waarschuwingsbericht worden weergegeven dat het bewakingsbereik verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimtes moeten de rechten en belangen van betrokkenen zorgvuldig worden geëvalueerd, inclusief maar niet beperkt tot het installeren van videoproducten alleen na verkregen toestemming van belanghebbenden, en het niet installeren van zeer onzichtbare videoproducten zonder medeweten van anderen.
2. Videoproducten nemen objectief beeldmateriaal op van werkelijke activiteiten binnen een specifieke tijd en ruimte. Gebruikers dienen redelijkerwijs de mensen en rechten die betrokken zijn bij dit bereik vooraf te identificeren, om inbreuk op portret-, privacy- of andere wettelijke rechten van anderen te voorkomen terwijl ze zichzelf beschermen via videoproducten. Als je ervoor kiest om de audio-opnamefunctie op je camera in te schakelen, zal deze geluiden vastleggen, inclusief gesprekken, binnen het bewakingsbereik. We raden een grondige beoordeling aan van de mogelijke geluidsbronnen in het bewakingsbereik, zodat u de noodzaak en redelijkheid volledig begrijpt voordat u de audio-opnamefunctie inschakelt.
3. Videoproducten in gebruik zullen consequent audio- of visuele gegevens genereren uit echte scènes - mogelijk inclusief biometrische informatie zoals gezichtsafbeeldingen - op basis van de keuze van de gebruiker voor productfuncties. Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt of verwerkt om te gebruiken. Videoproducten zijn slechts technologische hulpmiddelen die niet menselijk kunnen voldoen aan wettelijke en morele normen om het wettige en juiste gebruik van gegevens te begeleiden. Het zijn de methoden en doelen van de mensen die de gegenereerde gegevens controleren en gebruiken die het verschil maken. Daarom moeten gegevensbeheerders niet alleen strikt voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook volledig respect tonen voor niet-verplichte regels, waaronder internationale verdragen, morele normen, culturele gebruiken, openbare orde en lokale gewoonten. Bovendien moeten we altijd prioriteit geven aan de bescherming van privacy en portretrechten, en andere redelijke belangen.
4. De door videoproducten voortdurend gegenereerde videogegevens dragen de rechten, waarden en andere eisen van verschillende belanghebbenden. Daarom is het uiterst belangrijk om gegevensbeveiliging te waarborgen en de producten te beschermen tegen kwaadaardige indringers. Elke gebruiker en gegevensbeheerder dient alle redelijke en noodzakelijke maatregelen te nemen om de product- en gegevensbeveiliging te maximaliseren, datalekken, onjuiste openbaarmaking of misbruik te voorkomen, waaronder maar niet beperkt tot het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving waar videoproducten zijn aangesloten, en het opzetten en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.
5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de veiligheid van onze samenleving en we geloven dat ze een positieve rol zullen blijven spelen in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Elke poging om deze producten te misbruiken om de mensenrechten te schenden of deel te nemen aan onwettige activiteiten, gaat in tegen de essentie van de waarde in technologische innovatie en productontwikkeling. We moedigen elke gebruiker aan om uw eigen methoden en regels vast te stellen om het gebruik van videoproducten te evalueren en te monitoren, zodat deze producten altijd op de juiste manier, doordacht en met goede bedoelingen worden gebruikt.

1. Oplaadbare lithiumbatterij

- 1. Het batterijtype van het apparaat: Draagbare batterij.
- 2. De batterij van dit apparaat is niet-verwijderbaar, wat riskant is om te verwijderen.

Chemische samenstelling	Chemische formule	CAS-nummer.	Gewicht (%)
Lithium-cobaltoxide	Co	12190-79-3	44,9 %
Nanobuizen	CNT	308068-56-6	0,40 %
Polyvinylideenfluoride	PVDF	24937-79-9	0,58 %
Aluminiumfolie	SL	7429-90-5	4,21 %
Koperfolie	Cu	7440-50-8	7,12 %
Grafiet	C	7782-42-5	24,62 %
Super P	S-P	7782-42-5	0,27 %
Styreen-butadienrubber	SBR	61789-96-6	0,91 %
Carboxymethylcellulose Natrium	CMC	9000/11/7	0,40 %
Lood	Pb	7439-92-1	Niet Gedetecteerd
Cadmium	Cd	7440-43-9	Niet Gedetecteerd
Kwik	Hg	7439-97-36	Niet Gedetecteerd

2. INFORMATIE VOOR PRIVATE HOUSEHOLDS

- 1. Aparte inzameling van afvalapparatuur: Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt aangeduid als afvalapparatuur. Eigenaren van afvalapparatuur moeten het apart afvoeren van ongesorteerd huishoudelijk afval. In het bijzonder horen afvalapparatuur niet bij het huishoudelijk afval, maar bij speciale inzamel- en retourneersystemen.
- 2. Batterijen en oplaadbare batterijen, evenals lampen: Eigenaren van afvalapparatuur dienen in de regel afvalbatterijen en oplaadbare batterijen die niet zijn ingesloten in de afvalapparatuur, die zonder vernietiging uit de afvalapparatuur kunnen worden verwijderd, te scheiden van de afvalapparatuur voordat ze deze inleveren bij een inzamelpunt. Dit geldt niet wanneer afvalapparatuur wordt voorbereid voor hergebruik met de medewerking van een openbare afvalbeheersautoriteit.
- 3. Opties voor het terugsturen van afvalapparatuur: Eigenaren van afvalapparatuur uit particuliere huishoudens kunnen deze kosteloos terugbrengen naar de inzamelpunten van de openbare afvalbeheer autoriteiten of naar de innamepunten die zijn opgezet door fabrikanten of distributeurs in de zin van de Wet op Elektrische en Elektronische Apparatuur. Winkels met een verkoopoppervlakte van minstens 400 m² voor elektrische en elektronische apparatuur en die supermarkten met een totale verkoopoppervlakte van minstens 800 m² die meerdere keren per jaar of permanent elektrische en elektronische apparatuur aanbieden en beschikbaar stellen op de markt, zijn verplicht om deze terug te nemen. Dit geldt ook in het geval van distributie via middelen voor afstandcommunicatie, indien de opslag- en verzendruimtes voor elektrische en elektronische apparatuur minstens 400 m² bedragen of de totale opslag- en verzendruimtes minstens 800 m² bedragen. Distributeurs dienen in principe zorg te dragen voor de terugname door het aanbieden van geschikte retourfaciliteiten op een redelijke afstand van de respectievelijke eindgebruiker. De mogelijkheid om afvalapparatuur kosteloos terug te sturen bestaat voor distributeurs die verplicht zijn om het terug te nemen, onder andere, als er een nieuw soortgelijk apparaat dat in essentie dezelfde functies vervult, wordt geleverd aan een eindgebruiker.
- 4. Privacy Notice: Afvalapparatuur bevat vaak gevoelige persoonlijke gegevens. Dit geldt met name voor apparaten van informatie- en telecommunicatietechnologie zoals computers en smartphones. In uw eigen belang, let erop dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het verwijderen van de gegevens op het af te voeren afvalapparatuur.
- 5. Betekenis van het symbool "doorgekruiste vuilnisbak": Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak dat regelmatig wordt afgebeeld op elektrische en elektronische apparatuur geeft aan dat het betreffende apparaat apart moet worden ingezameld van ongesorteerd huishoudelijk afval aan het einde van zijn levensduur.