

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

### **Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο**

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Ιστορικό αναθεωρήσεων**

Νέα έκδοση – Δεκέμβριος 2025

### **Αναγνώριση εμπορικών σημάτων**

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

### **Νομική αποποίηση ευθύνης**

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

# Πίνακας περιεχομένων

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Επισκόπηση .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1. Περιεχόμενο συσκευασίας .....                          | 1         |
| 2. Βασικά .....                                           | 1         |
| <b>Λήψη της εφαρμογής EZVIZ .....</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD (Προαιρετικά) .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>Συνδέστε στην τροφοδοσία .....</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>Προσθέστε την κάμερα στο EZVIZ .....</b>               | <b>4</b>  |
| Επιλογή A: Ενσύρματη Ρύθμιση .....                        | 4         |
| Επιλογή B: Ρύθμιση Wi-Fi .....                            | 5         |
| <b>Εγκατάσταση .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 1. Θέση εγκατάστασης .....                                | 5         |
| 2. Εγκατάσταση πλακέτας τοποθέτησης .....                 | 5         |
| 3. Εγκατάσταση της κάμερας .....                          | 6         |
| <b>Προβολή της συσκευής σας .....</b>                     | <b>7</b>  |
| 1. Ζωντανή προβολή .....                                  | 7         |
| 2. Ρυθμίσεις .....                                        | 8         |
| <b>EZVIZ Connect .....</b>                                | <b>9</b>  |
| 1. Χρήση της Amazon Alexa .....                           | 9         |
| 2. Χρήση του Google Assistant .....                       | 9         |
| <b>Συχνές ερωτήσεις .....</b>                             | <b>10</b> |
| <b>Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο .....</b>   | <b>12</b> |

# Επισκόπηση

## 1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Κάμερα (x1)



Τροφοδοτικό (x1)



Καλώδιο τροφοδοσίας (x1)



Πρότυπο διάτρησης (x1)



Πλάκα στήριξης (x1)



Σετ βιδών (x1)



Κανονιστικές πληροφορίες (x2)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

 Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

## 2. Βασικά





• Υποδοχή κάρτας microSD \*


• Κουμπί RESET \*

Κλίση σφαίρας προς τα πάνω

| Ονομασία               | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ενδεικτική λυχνία LED  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Σταθερό κόκκινο: Γίνεται εκκίνηση της κάμερας.</li><li>● ● Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση δικτύου.</li><li>● ● ● Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση κάμερας (π.χ. σφάλμα κάρτας microSD).</li><li>■ Σταθερό μπλε: Προβολή βίντεο στην εφαρμογή EZVIZ.</li><li>● ● Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Η κάμερα λειτουργεί κανονικά.</li><li>● ● ● Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Κάμερα Έτοιμο για διαμόρφωση δικτύου.</li></ul> |
| Υποδοχή κάρτας microSD | <ul style="list-style-type: none"><li>• Τοποθετήστε μια κάρτα microSD (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε.</li><li>• Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512GB.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Κουμπί RESET           | Όταν η κάμερα λειτουργεί, πιέστε και κρατήστε το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε και να ορίσετε όλες τις παραμέτρους στις προεπιλεγμένες τιμές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κουμπί κλήσης          | Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσετε μια κλήση και η εφαρμογή EZVIZ θα λάβει το αίτημα κλήσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Λήψη της εφαρμογής EZVIZ


1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

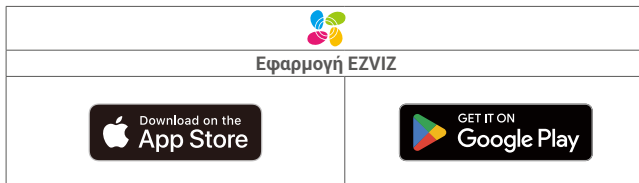

**i** Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε το «EZVIZ».

## Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD (Προαιρετικά)

1. Περιστρέψτε τη σφαίρα προς τα επάνω, μέχρι να δείτε τη θύρα της κάρτας.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή.

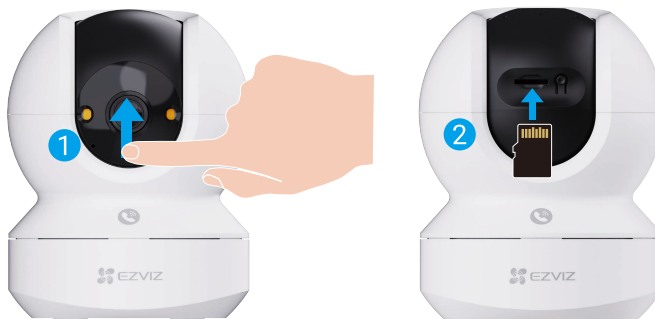

- i** Αφού τοποθετήσετε την κάρτα microSD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν τη χρησιμοποιήσετε.
1. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγεγραμμένων» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας SD.
  2. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Χρήση, επιτρέποντας την αποθήκευση βίντεο.

## Συνδέστε στην τροφοδοσία

Συνδέστε τη θύρα τροφοδοσίας σε μια πρίζα με τον προσαρμογέα τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας (περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, υποδεικνύει ότι η διαδικασία εκκίνησης έχει ολοκληρωθεί και η συσκευή είναι έτοιμη για ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.



- i** • Προτείνεται η χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας και του τροφοδοτικού που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.  
• Για αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε τον συνδετήρα ρεύματος από τη συσκευή.

# Προσθέστε την κάμερα στο EZVIZ


Συνδέστε την κάμερα σε ενσύρματο ή Wi-Fi δίκτυο, στη συνέχεια προσθέστε την στην εφαρμογή EZVIZ.

- Ενσύρματη σύνδεση: Συνδέστε την κάμερα σε δρομολογητή. Αναφέρετε στο [“Επιλογή Α: Ενσύρματη Ρύθμιση”](#).
- Ρύθμιση Wi-Fi: Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi. Αναφέρετε στο [“Επιλογή Β: Ρύθμιση Wi-Fi”](#).

**i** Προτεραιότητα Δικτύου: Ενσύρματο δίκτυο > Wi-Fi.

## Επιλογή Α: Ενσύρματη Ρύθμιση

1. Συνδέστε την κάμερα στη θύρα LAN του δρομολογητή σας με ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται ξεχωριστά).

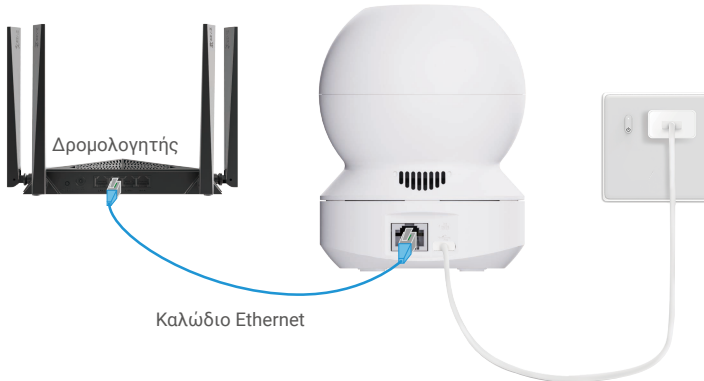

**i** Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα, υποδεικνύει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.

2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
3. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
4. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της κάμερας.



**i** Μπορείτε επίσης να εισάγετε απευθείας το SN της συσκευής για προσθήκη.

5. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να προσθέσετε την κάμερα στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

## Επιλογή B: Ρύθμιση Wi-Fi

**i** Συνδέστε την κάμερά σας στο Wi-Fi στο οποίο έχει συνδεθεί το κινητό σας τηλέφωνο.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της κάμερας.



**i** Μπορείτε επίσης να εισάγετε απευθείας το SN της συσκευής για προσθήκη.

4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε την κάμερα στον λογαριασμό σας στο EZVIZ.

## Εγκατάσταση

### 1. Θέση εγκατάστασης

Επιλέξτε μια θέση με καθαρό, ελεύθερο οπτικό πεδίο και καλό σήμα ασύρματου δικτύου στην κάμερα. Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:


- Εγκαταστήστε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο, καθώς δεν είναι αδιάβροχη.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά ανθεκτικός για βάρος τριπλάσιο αυτού της κάμερας.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση της κάμερας σε περιοχή που λαμβάνει πολύ φως που λάμπει απευθείας στον φακό της κάμερας.
- Προτείνεται ο ορισμός της ευαισθησίας ανίχνευσης στην εφαρμογή EZVIZ κατά την επιλογή θέσης. Έτσι θα μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η κίνηση ανιχνεύεται από τη θέση της κάμερας και να προσαρμόσετε την ευαισθησία σύμφωνα με το μέγεθος και την απόσταση του ανιχνευόμενου αντικειμένου.
- Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 3 μέτρα (≈9,8 πόδια) πάνω από το έδαφος.

### 2. Εγκατάσταση πλακέτας τοποθέτησης

Η κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή στην οροφή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε την τοποθέτηση στην οροφή.

1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης επάνω στην επιφάνεια που έχετε επιλέξει να τοποθετήσετε την κάμερα.
2. (Μόνο για τοίχους/οροφές από τσιμέντο) Ανοίξτε οπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε τρία ούπα.
3. Χρησιμοποιήστε τρεις μεταλλικές βίδες για να στερεώσετε την πλακέτα τοποθέτησης.

- i**
- Το βέλος στο πρότυπο τρυπανιού πρέπει να δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με τον φακό της κάμερας.
  - Κατά την τοποθέτηση της πλακέτας τοποθέτησης, ευθυγραμμίστε το βέλος της πλακέτας τοποθέτησης με το βέλος του προτύπου διάτρησης.

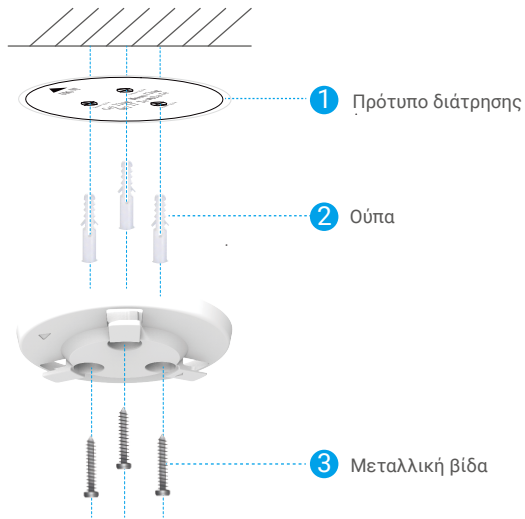

### 3. Εγκατάσταση της κάμερας

Τοποθετήστε την κάμερα στην πλακέτα τοποθέτησης και στρέψτε την δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί.

- Κατά την τοποθέτηση της κάμερας, βεβαιωθείτε ότι ο φακός της κάμερας είναι στραμμένος προς την ίδια κατεύθυνση με το βέλος στη βάση στήριξης.






# Προβολή της συσκευής σας

**i** Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

## 1. Ζωντανή προβολή

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η σελίδα της συσκευής εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μια ζωντανή ροή, να κρατήσετε στιγμιότυπα ή να παραγματοποιήσετε εγγραφές και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο που επιθυμείτε.

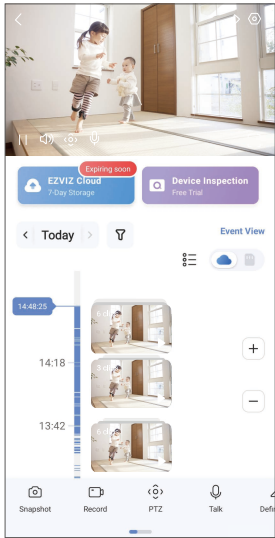

**i** Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

| Εικονίδιο Περιγραφή |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | PTZ. Περιστρέψτε την κάμερα για να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο. Προκαθορισμένη τοποθεσία. Ελέγξτε τον φακό PTZ για να ορίσετε τον τόπο παρακολούθησης ως προκαθορισμένη τοποθεσία.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | Ομιλία. Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε τα άτομα που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Ανάλυση. Πατήστε για επιλογή ανάλυσης βίντεο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Λειτουργία απορρήτου. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απορρήτου. Η σφαίρα της κάμερας θα περιστραφεί προς τα πάνω μέχρι ο φακός να καλυφθεί από το περίβλημα της συσκευής και η ζωντανή προβολή να μην εμφανίζεται πλέον.<br><b>i</b> Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί απενεργοποίησης στην περιοχή ζωντανής προβολής για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απορρήτου, και ο φακός θα επιστρέψει στην οριζόντια θέση. |
|                     | Αυτόματη περιπολία. Πατήστε το εικονίδιο και ο φακός PTZ θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση περιπολίας πολλαπλών γωνιών με βάση προεπιλεγμένα σημεία ή προσαρμοσμένα σημεία που έχουν προκαθοριστεί.                                                                                                                                                                                                                      |

| Εικονίδιο Περιγραφή                                                              |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Εικόνα 360°. Πατήστε για να δημιουργηθεί μια εικόνα προβολής 360 μοιρών.                                       |
|  | Συναγερμός. Πατήστε το εικονίδιο και η συσκευή θα εκπέμψει ήχους και θα αναβοσβήνει για αποθάρρυνση εισβολέων. |
|  | Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να ελέγξετε τις διαθέσιμες συσκευές κοντά.                                        |
|  | PiP. Δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω από άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.                                |
|  | Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.                                 |
|  | Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.                                                |

## 2. Ρυθμίσεις

Στη σελίδα ρυθμίσεων, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους της συσκευής.

| Παράμετροι                  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ονομασία                    | Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Έξυπνη ανίχνευση            | Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ανίχνευσης για τη συσκευή σας.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ειδοποίηση μηνυμάτων        | Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ρυθμίσεις ήχου              | Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ρυθμίσεις εικόνας           | Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης | Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους φωτεινότητας της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ρυθμίσεις PTZ               | Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του φακού PTZ για τη συσκευή σας, όπως βαθμονόμηση θέσης PTZ και προεπιλογή PTZ.                                                                                                                                                                                                                          |
| Λίστα εγγραφών              | Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους εγγραφής για τη συσκευή σας και να δείτε την κατάσταση της κάρτας microSD εδώ.                                                                                                                                                                                                                |
| Ρυθμίσεις κουμπιού κλήσης   | Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης με ένα πάτημα.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ρυθμίσεις απορρήτου         | Μπορείτε να κρυπτογράψετε τα βίντεό σας με κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιδιωτικότητας εδώ.                                                                                                                                                                                                                     |
| Ρυθμίσεις δικτύου           | Μπορείτε να δείτε την κατάσταση σύνδεσης και να ρυθμίσετε το δίκτυο Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Πληροφορίες συσκευής        | Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Κοινοποίηση Συσκευής        | Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EZVIZ Cloud                 | Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.<br> Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας πριν την αγορά. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα τελικής επεξήγησης. |
| Επανεκκίνηση της συσκευής   | Πατήστε για επανεκκίνηση της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Διαγραφή συσκευής           | Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.

### Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση εικόνας» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

### Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιοότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε **«Είσοδος»**.
5. Πατήστε το κουμπί **Εξουσιοδότηση** για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η EZVIZ συνδέθηκε με επιτυχία». Στη συνέχεια, πατήστε **ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ** για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

### Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Έξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

-  Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: «Εμφάνιση κάμερας xxxx», μπορεί να τροποποιηθεί στην εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι μπορώ να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;

Ενδέχεται να αποσυνδέθηκε η ασύρματη σύνδεσή σας. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στον δρομολογητή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

-  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες που υποστηρίζουν τη χρήση της Amazon Alexa, επισκεφτείτε τον ιστότοπό της.

## 2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

### Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση εικόνας» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

### Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε «**Λειτουργεί με το Google**» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «**Είσοδος**».
6. Πατήστε το κουμπί «**Εξουσιοδότηση**» για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε «**Επιστροφή στην εφαρμογή**».
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της κάμερας που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Συχνές ερωτήσεις

**Ερ.: Αν η κάμερα βρίσκεται εκτός σύνδεσης, συνεχίζεται η εγγραφή βίντεο;**

Απ.: Εάν η κάμερα έχει ενεργοποιηθεί αλλά αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο, η εγγραφή βίντεο στην κάρτα microSD θα συνεχιστεί, αλλά η εγγραφή στο cloud θα διακοπεί. Εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί, και οι δύο εγγραφές βίντεο θα διακοπούν.

**Ερ.: Τι γίνεται αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασής μου;**

Απ.: Παρακαλώ μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής EZVIZ και πατήστε «Ξεχάσατε τον κωδικό;» Στη συνέχεια, εισάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου του λογαριασμού σας και πατήστε Αποστολή. Αφού λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης, εισάγετε τον κωδικό και επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

**Ερ.: Γιατί δεν μπορώ να λάβω τον κωδικό επαλήθευσης;**

Απ.: 1. Εάν έχετε κάνει εγγραφή στον λογαριασμό μέσω email, ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας. Εάν δεν μπορείτε ακόμη να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης, ενδέχεται να έχετε φίλτρο/αποκλεισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιορίζει αυτό το email, παρακαλώ ελέγξτε με τον πάροχο του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

2. Αν η εγγραφή του λογαριασμού σας έγινε μέσω αριθμού κινητού, επιβεβαιώστε αν το κινητό σας μπορεί να λαμβάνει σύντομους κωδικούς SMS ή όχι.

3. Εάν δεν έχετε λάβει ακόμα τον κωδικό επαλήθευσης, παρέχετε τον αριθμό, τη χώρα και την ώρα του αιτήματός σας στο κέντρο υποστήριξης στη διεύθυνση support@ezviz.com ή επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα υποστήριξης.

**Ερ.: Τι πρέπει να κάνω αν η διαμόρφωση Wi-Fi απέτυχε;**

Απ.: Παρακαλούμε ελέγξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Wi-Fi και ότι το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί σωστά.
2. Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου:
  - Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας δεν έχει τείχος προστασίας ή άλλους περιορισμούς.
  - Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής μπορεί να διανείμει τη διεύθυνση IP στη συσκευή σας. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στατικής διεύθυνσης IP (το DHCP είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή σε όλες τις συσκευές EZVIZ).
3. Επαναφέρετε την κάμερα και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης Wi-Fi, και στη συνέχεια ολοκληρώστε τη ρύθμιση της συσκευής στην εφαρμογή EZVIZ.

**Ερ.: Πώς λαμβάνω τον κωδικό επαλήθευσης συσκευής (6 κεφαλαία γράμματα);**

Απ.: Έχετε υπόψη ότι για τις περισσότερες συσκευές EZVIZ υπάρχουν συνήθως δύο τρόποι να λάβετε τα 6 κεφαλαία γράμματα που συνιστούν τον κωδικό επαλήθευσης συσκευής:

- Για τα περισσότερα μοντέλα, μπορείτε να τον βρείτε στο αυτοκόλλητο/στην ετικέτα της συσκευής EZVIZ.
- Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να βρείτε τον κωδικό επαλήθευσης από τις ρυθμίσεις συσκευής -> Πληροφορίες συσκευής -> Κωδικός επαλήθευσης.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγράφων μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά άορα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνθηκών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδέονται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.