

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – prosinec 2025

Uznání ochranných známek

EZVIZ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

HDMI Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a HDMI Loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBÝKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Přehled.....	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	1
Získání aplikace EZVIZ	3
Instalace pevného disku (volitelné).....	3
Systémové zapojení	6
Zapněte NVR	7
Propojit kamery s NVR.....	8
Přidání do aplikace EZVIZ.....	9
Ovládání v aplikaci EZVIZ	10
1. Detailní stránka	10
2. Živý náhled.....	11
3. Nastavení kamery.....	12
4. Nastavení NVR	12
Iniciativa ohledně používání videoproduktů	13

Přehled

1. Obsah balení



Zařízení (1×)
(Dále jen „NVR“)



Myš (1×)




Napájecí adaptér (1×)



SATA datový kabel (1×) *



SATA napájecí kabel (1×) *



Sada šroubů (1×) *



Zákonné Informace (2×)




Stručná příručka (1×)

- NVR nelze používat venku.
- Pro modely bez předinstalovaných pevných disků balení obsahuje datový kabel SATA, napájecí kabel SATA a sadu šroubů.


2. Základy



Indikátor LED

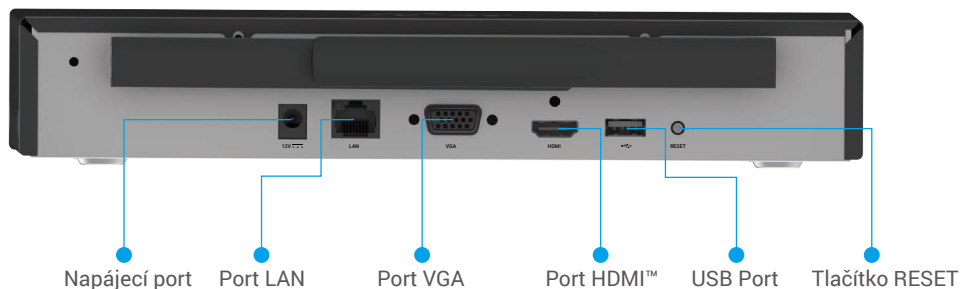


Název	Popis
Indikátor LED	 Nepřerušovaná zelená: NVR funguje správně.
	 Svítí červeně: Výjimky NVR nebo alarm.
	 Rychle bliká červená: Obnovování na tovární nastavení.
Napájecí port	Pro připojení napájecího adaptéru.
Port LAN	Pro připojení ethernetovým kabelem (zakoupit samostatně).
Port VGA/ Port HDMI™	Port VGA: Pro připojení VGA kabelu (zakoupit samostatně). Port HDMI™: Pro připojení kabelu HDMI™ (zakoupit samostatně).
USB Port	• Pro připojení myši. • Pro připojení úložných zařízení (zakoupit samostatně) pro zálohování videa.
Tlačítko RESET	Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 6 sekund, dokud kontrolka LED nezačne rychle blikat červeně.

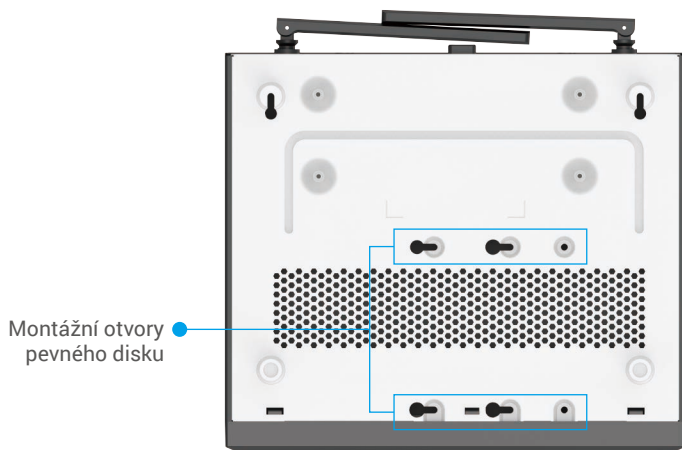

Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

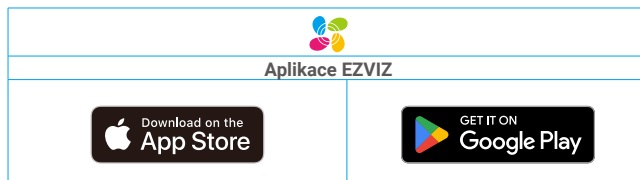


i Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.


Instalace pevného disku (volitelné)

! Připojování pevného disku za provozu není podporováno.

1. Uvolněte šest šroubů (č. 1-6) umístěných na zadní straně a bocích NVR, abyste sundali kryt.

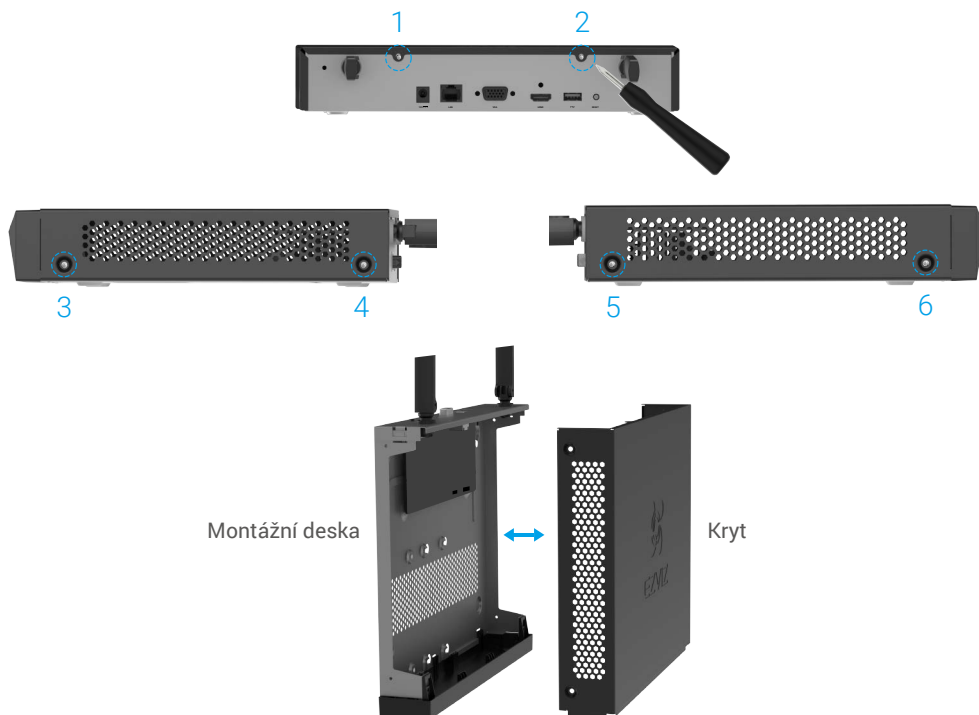


2. Vložte datový kabel SATA do 7pinového datového portu SATA na PCB, poté vložte napájecí kabel SATA do širšího 4pinového napájecího portu SATA na PCB.

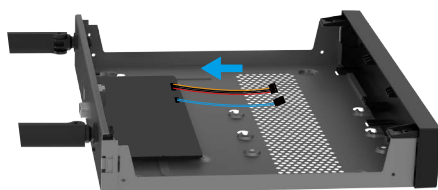


3. Vložte napájecí kabel SATA do širšího 15pinového napájecího portu SATA a datový kabel SATA do 7pinového datového portu SATA na pevném disku.

i Pro modely bez předinstalovaných pevných disků zakupte pevný disk samostatně.

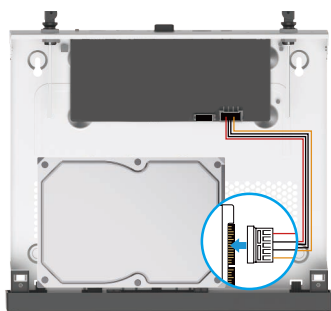


Připojení napájecího kabelu

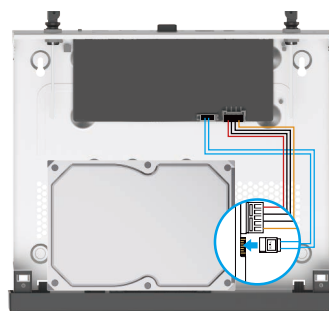


Připojení datového kabelu


4. Vložte šrouby do upevňovacích otvorů pevného disku, které jsou zarovnány s posuvnými otvory základní desky (jen tolik, aby šroub držel bezpečně, ale nebyl zcela utažen).

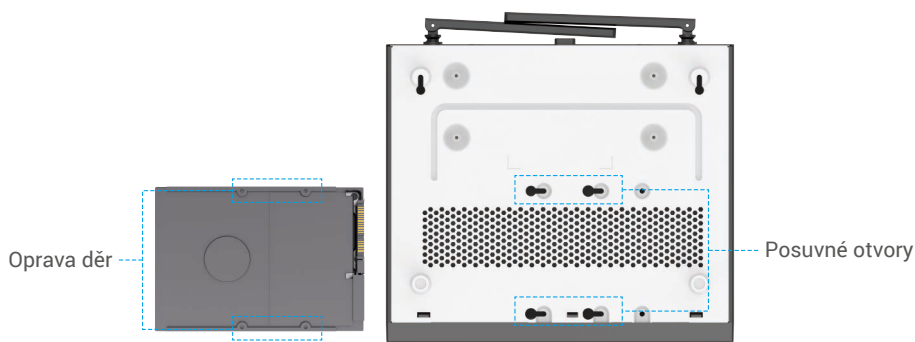


5. Umístěte pevný disk tak, aby předem připevněné šrouby byly zarovnaný se širšími otvory posuvných děr. Poté posuňte pevný disk doprava.

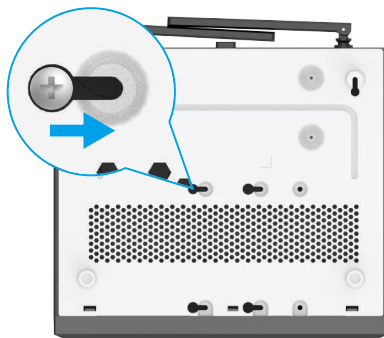

6. Utáhněte všechny šrouby, aby pevný disk byl připevněn k základní desce.
7. Zarovnejte spodní hranu krytu se základovou deskou a zacvakněte na místo.

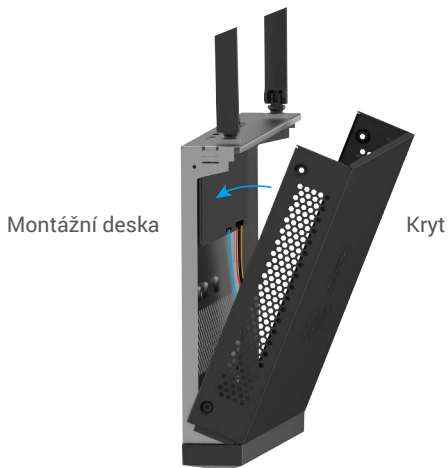


8. Pomocí šroubů (č. 1 až 6) znovu sestavte zařízení NVR.

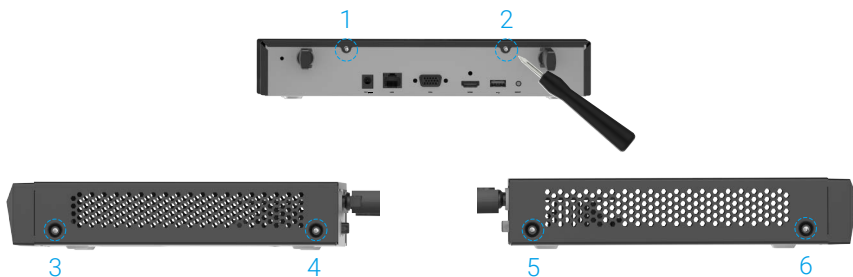


Systémové zapojení

1. Připojte NVR k routeru pomocí ethernetového kabelu (zakoupit samostatně). Připojte přiloženou myš k USB portu NVR.

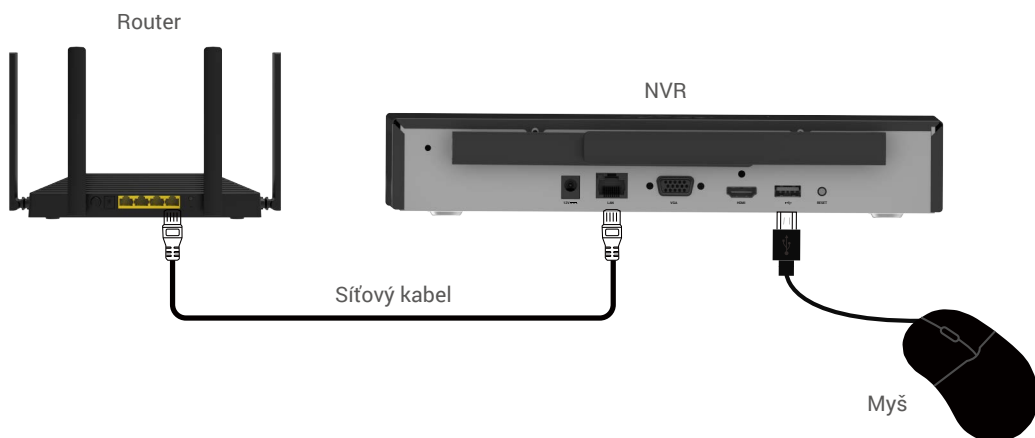


2. Připojte NVR k monitoru pomocí kabelu VGA nebo HDMI™ a na monitoru vyberte zdroj vstupu, který odpovídá vašemu připojení.

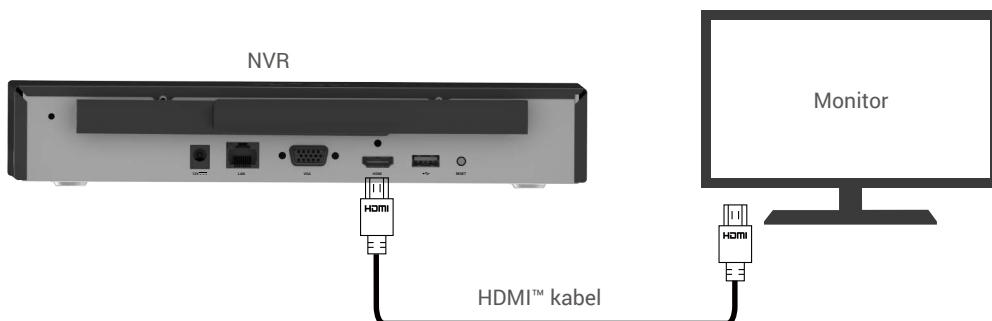

Zapněte NVR

1. Připojte NVR k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru.

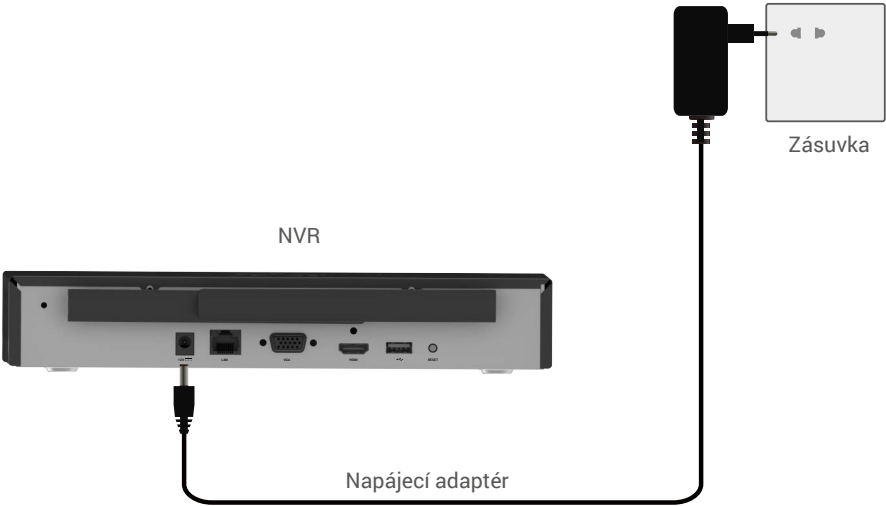

2. Postupujte podle průvodce na obrazovce monitoru a dokončete následující operace: nastavení systémového jazyka, časového pásma, rozlišení a vytvoření nového hesla administrátora. Můžete také nastavit vzorový kód.

i Heslo správce je ověřovací kód na štítku NVR.

3. Přihlaste se do zařízení NVR. Obnovte kameru EZVIZ do továrního nastavení. Klikněte na „Hledat“, abyste našli kameru a připojili ji k NVR.

i Pokud tento krok přeskočíte, přejděte do Správa kamer -> Kamera v Menu pro propojení kamery.

4. Klikněte pravým tlačítkem na stránku náhledu a zobrazte další funkce níže.


Parametr	Popis
Nabídka	Klikněte pro přechod do nabídky níže. 
Single Screen	Klikněte pro nastavení jednotlivé obrazovky.
Multi-Screen	Klikněte pro nastavení více obrazovek.
Previous Screen	Klikněte pro zobrazení předchozí obrazovky z více obrazovek.
Next Screen	Klikněte pro zobrazení další obrazovky z více obrazovek.
Spuštění automatického přepínání	Klikněte pro automatické zobrazení více obrazovek.
Spustit nahrávání	Klikněte pro zahájení nahrávání.

Parametr	Popis
Přidat záznam IP kamery	Klikněte pro přidání kamery.
Přehrávání	Klikněte pro zobrazení přehrávání.
Output Mode	Klikněte pro nastavení režimu výstupu obrazovky.

Propojit kamery s NVR

Drátové propojení

Připojte ethernetový port kamery a LAN port NVR ke stejnému routeru pomocí síťového kabelu.

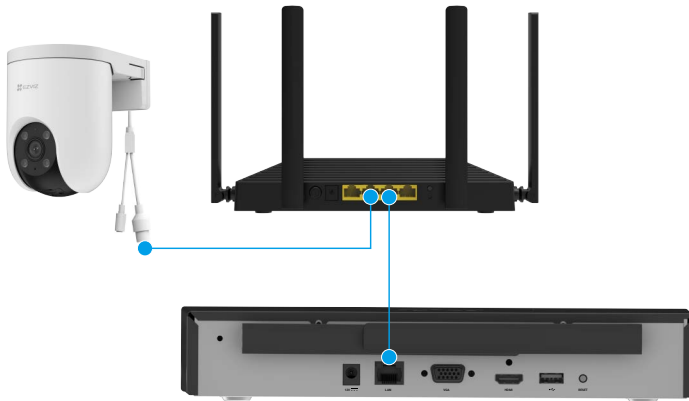

Bezdrátové propojení

- Připojte kameru k Wi-Fi hotspotu NVR v aplikaci EZVIZ.
 - Obnovte kameru EZVIZ do továrního nastavení a poté dokončete připojení podle kroku 3. "[Zapněte NVR](#)".
- i** Kamera a NVR by měly být od sebe vzdáleny maximálně 10 m (32,8 stop). Udržujte dostatečnou vzdálenost od dalších bezdrátových zařízení a překážek tak, aby nedocházelo k oslabení signálu.



Přidání do aplikace EZVIZ

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Na domovské obrazovce klepněte na "+" v pravém horním rohu a přejděte na stránku Skenovat QR kód.
3. Naskenujte QR kód na obálce příručky rychlého startu nebo na spodní straně NVR.




4. Postupujte podle průvodce v aplikaci EZVIZ a přidejte NVR do svého účtu EZVIZ.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Stránka aplikace se může změnit kvůli aktualizaci verze.


1. Detailní stránka

Když spustíte aplikaci EZVIZ, na stránce s podrobnostmi NVR se zobrazí následující. Zde můžete spravovat propojenou kameru podle potřeby.

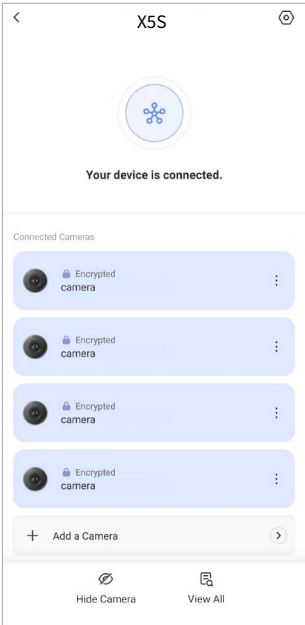

Parametr	Popis
Kamera	Klepněte pro vstup do živého zobrazení kamery. Klepněte na „:“ pro vstup na stránku nastavení kamery.
Přidat kameru	Klepněte pro připojení nové kamery.
Skrýt kameru	Klepnutím skryjete kameru ze seznamu.
Zobrazit vše	Klepněte pro sledování všech živých záběrů z kamery současně.

2. Živý náhled

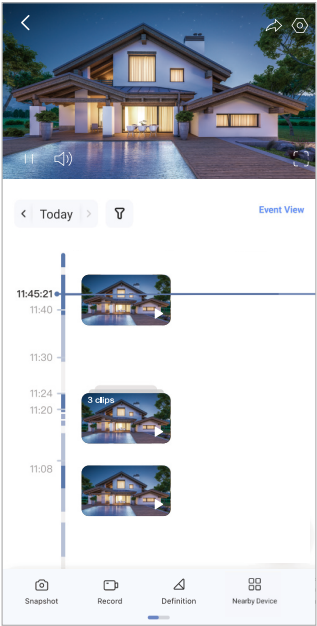

Ikona	Popis
	Sdílet. Sdílejte své zařízení s kýmkoli chcete.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	Rozlišení. Klepněte pro výběr rozlišení videa.
	Blízké zařízení. Klepnutím zkontrolujte dostupná zařízení v okolí.
	Obraz v obraze. Sledování videa zobrazeného před jinou používanou aplikací.
	Tip. Klepnutím zobrazíte více informací o zařízení.
	Přeuspořádat. Přeuspořádejte pořadí všech funkcí výše.

3. Nastavení kamery

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Skrýt kanál	Klepněte pro skrytí kamery ze seznamu kamer na detailní stránce.
Oznámení o alarmu	Když je aktivováno, systém vám pošle oznámení, pokud dojde k alarmu z kamerového kanálu.
Připojená kamera	Zobrazte propojenou kameru zde.

4. Nastavení NVR

Parametr	Popis
Časové pásmo	Klepněte pro výběr časového pásma pro NVR.
Formát data	Klepněte pro výběr formátu data.
Stav úložiště	Klepněte pro zobrazení stavu úložiště.
Verze zařízení	Zobrazit verzi softwaru zařízení NVR.
Šifrování obrazu	Když je aktivováno, musíte před sledováním videa zadat heslo. Můžete změnit heslo klepnutím na Změnit šifrovací heslo.
Upozornění na stav offline	Když je aktivováno, systém vám pošle oznámení, pokud je NVR offline.
Uživatelská příručka	Klepněte pro zobrazení uživatelské příručky NVR.
Odstranit zařízení	Klepněte pro odstranění NVR z aplikace EZVIZ.
O aplikaci	Klepněte pro výběr prostoru (případně uvedeného na stránce Zařízení jako název skupiny) pro umístění NVR a zobrazení kategorie produktu, modelu zařízení a sériového čísla NVR.

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážení uživatelé EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologicky zaměřená společnost se stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň jsme si vědomi potenciálního škodlivého dopadu jeho nesprávného použití. Například video produkty mohou zaznamenávat skutečné, kompletní a jasné obrazy, a proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob. Společnost EZVIZ se zavazuje inovovat technologie pro dobro a tímto vážně prosazuje, aby každý uživatel používal videoprodukty řádně a zodpovědně, a tak kolektivně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a používání vyhovují příslušným zákonům a předpisům, respektuje zájmy a práva jednotlivců a podporuje společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy EZVIZ, na které bychom rádi vzdali vaši pozornost:

1. Každá osoba má přiměřené očekávání soukromí a použití videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné prostory budou práva a zájmy zúčastněných osob pečlivě posouzeny, včetně, ale nejen toho, že se videoprodukty budou instalovat pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a nebudou se instalovat videoprodukty s vysokou neviditelností bez vědomí ostatních.
2. Videoprodukty objektivně zaznamenávají záběry skutečných činností v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli rozumně identifikovat osoby a práva zapojená do tohoto rozsahu předem, aby se vyhnuli jakémukoli porušení portrétu, soukromí nebo jiných právních práv ostatních, zatímco se chrání pomocí video produktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme provedení komplexního posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovaném rozsahu, abyste plně porozuměli nutnosti a rozumnosti před zapnutím funkce nahrávání zvuku.
3. Video produkty používané budou pravidelně generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén - možná včetně biometrických informací, jako jsou obličejové obrazy - na základě uživatelského výběru produktových funkcí. Taková data lze použít nebo zpracovat k využití. Video produkty jsou pouze technologické nástroje, které nedokáží lidsky uplatňovat právní a morální normy k řízení zákonného a správného použití dat. Je to způsob, který lidé, kteří ovládají a využívají generovaná data, co dělá rozdíl. Proto správci dat nesmí pouze přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních dohod, morálních standardů, kulturních norm, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Dále bychom měli vždy dávat přednost ochraně soukromí a právům na portrét a dalším rozumným zájmům.
4. Videodata nepřetržitě generovaná videoprodukty nesou v sobě práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je tedy extrémně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit výrobky před zlomyslnými intruzemi. Každý uživatel a správce dat musí podniknout veškerá rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktu a dat, zabránění úniku dat, nevhodnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezeně, nastavení kontrol přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou propojeny video produkty, a zřízení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.
5. Videoprodukty významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušení lidských práv nebo k zapojení do nezákonných aktivit odporuje samé podstatě hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Každý uživatel je vyzván k tomu, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla hodnocení a sledování používání videoproduktů tak, aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou vždy používány správně, přemýšlivě a s dobrou vůlí.