

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted EZVIZ™ (<https://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse december 2025

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

HDMI™ Betingelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLEND KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDELMEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse


Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken.....	1
2. Grundlæggende oplysninger.....	1
Hent appen EZVIZ	3
Installer harddisk (valgfrit)	3
Systemkablering	6
Tænd for NVR'en	7
Tilslut kameraer til NVR.....	8
Føj til appen EZVIZ	9
Betjening med appen EZVIZ.....	10
1. Detaljeside	10
2. Live-visning.....	11
3. Kameraindstillinger	12
4. NVR-indstillinger.....	12
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	13

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Enhed (x1)
(Herefter benævnt "NVR")



Mus (x1)




Strømadapter (x1)



SATA-datakabel (x1) *



SATA-strømkabel (x1) *



Skruesæt (x1) *



Lovgivningsmæssige oplysninger (x2)




Startvejledning (x1)

- NVR'en kan ikke bruges udendørs.
- For modeller uden forudinstallerede harddiske inkluderer pakken et SATA-datakabel, et SATA-strømkabel og et skruesæt.


2. Grundlæggende oplysninger



LED-indikator

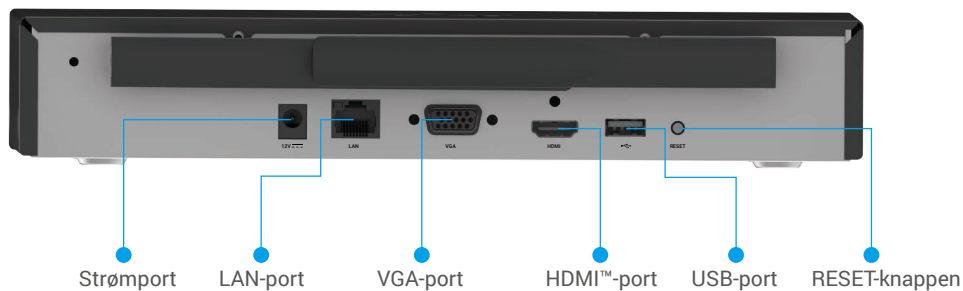


Navn	Beskrivelse
LED-indikator	■ Konstant grøn: NVR fungerer korrekt.
	■ Lyser konstant rødt: NVR-undtagelser eller alarm.
	●●● Blinker hurtigt rødt: Gendan til fabriksindstillinger.
Strømport	Til tilslutning af strømforsyning.
LAN-port	Til Ethernet-tilslutning (købes separat).
VGA-port/ HDMI™-port	VGA Port: Til VGA-kabel (købes separat) forbindelse. HDMI™-port: Til HDMI™-kabel (købes separat) tilslutning.
USB-port	• Til musforbindelse. • Til tilslutning af lagringsenheder (købes separat) til video-backup.
RESET-knappen	For at gendanne fabriksindstillingerne skal du trykke og holde knappen nede i 6 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker hurtigt rødt.

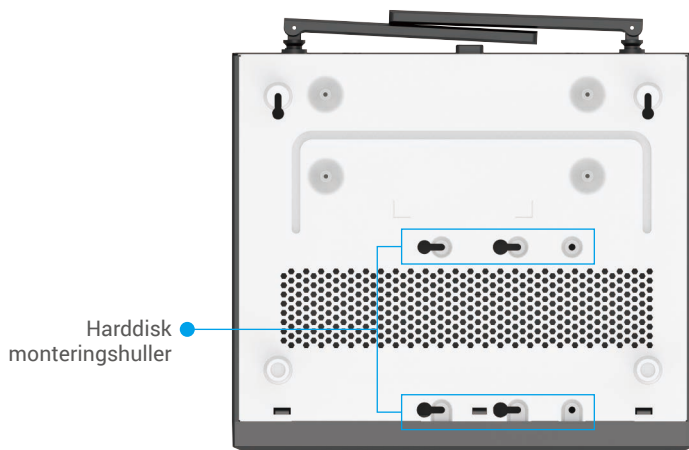

Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Hent og installer appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

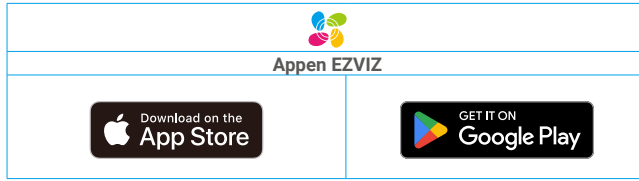


- i** Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.


Installer harddisk (valgfrit)

! Hot-plugging af harddisk understøttes ikke.

1. Løsn de seks skruer (nr. 1-6) placeret på bagsiden og siderne af NVR'en for at tage dækslet af.

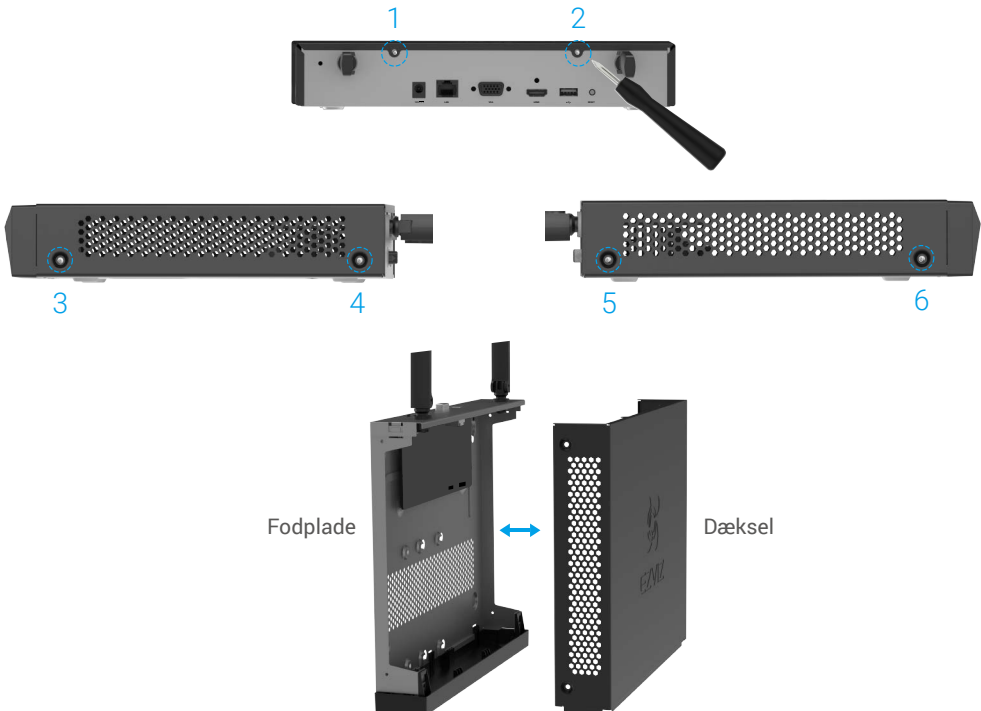


2. Indsæt SATA-datakablet i den 7-polede SATA-dataport på PCB'en, og indsæt derefter SATA-strømkablet i den bredere 4-polede SATA-strømport på PCB'en.

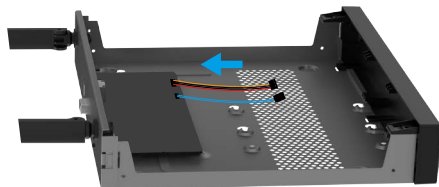


3. Indsæt SATA-strømkablet i den bredere 15-pins SATA-strømport og SATA-datakablet i 7-pins SATA-dataporten på harddisken.

i For modeller uden forudinstallerede harddiske, køb harddisk separat.




Strømforsyningstilslutning



Datakabletilslutning


4. Indsæt skruer i harddiskens fastgørelseskasser, der er på linje med bundpladens glidehuller (kun nok til at holde skruen sikkert, men ikke helt strammet).

Reparation af huller




Glidehuller

5. Placér harddisken, så de forudmonterede skruer er justeret med de bredere åbninger i glidehullerne. Skub derefter harddisken til højre.

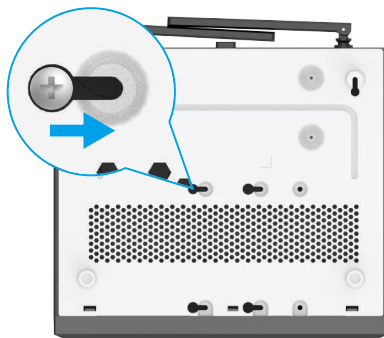


6. Stram alle skruerne for at fastgøre harddisken til bundpladen.

7. Juster dækslets nederste kant med bundpladen og klik det på plads.

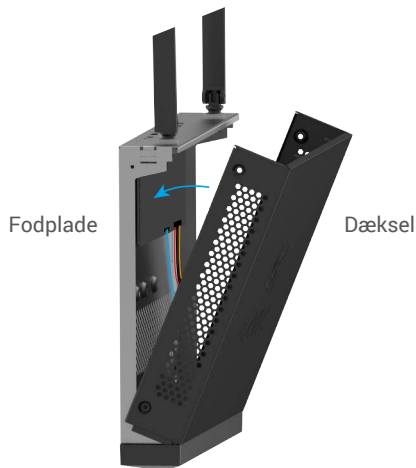


8. Saml NVR-enheden med skruerne (nr. 1-6).

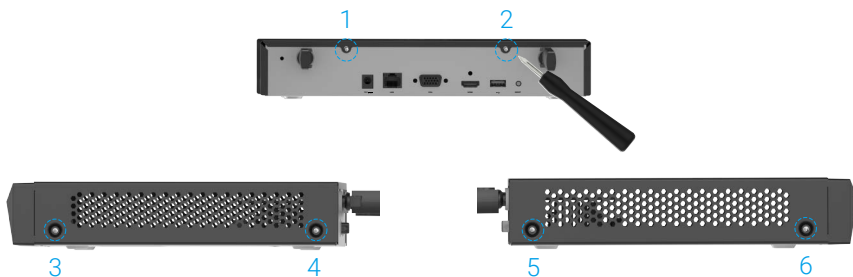


Systemkablering

1. Slut NVR-enheden til en router ved hjælp af et Ethernet-kabel (købes separat). Tilslut den medfølgende mus til NVR's USB-port.

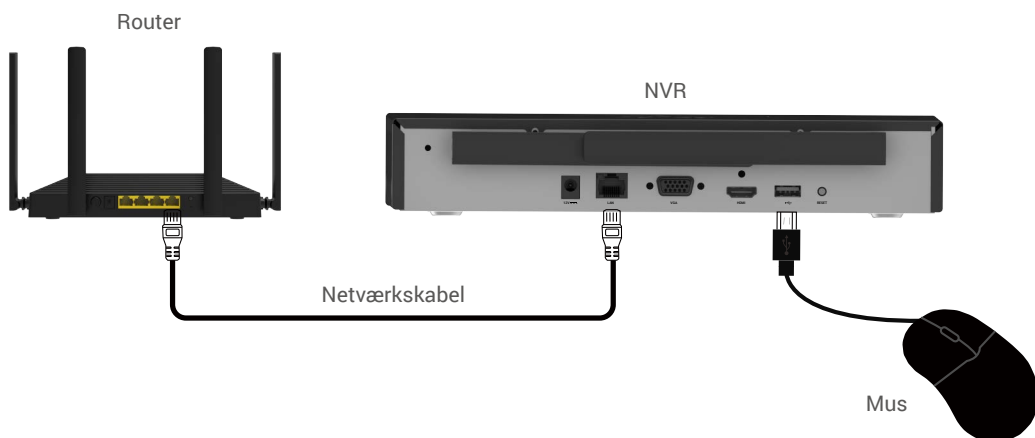


2. Tilslut NVR til en skærm ved hjælp af VGA- eller HDMI™-kabel, og vælg inputkilden på skærmen, der matcher din forbindelse.

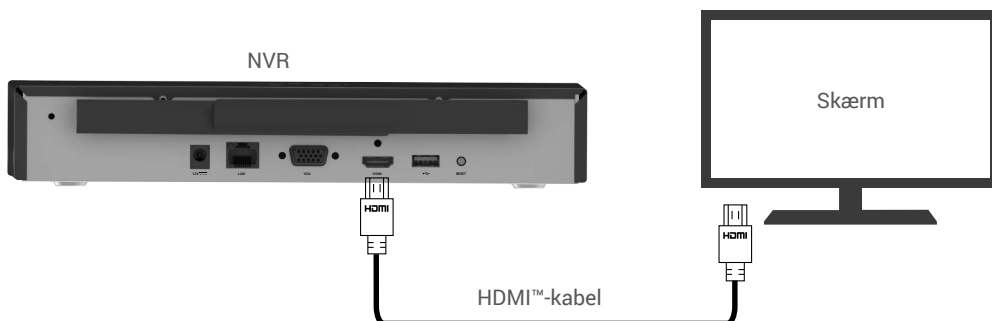

Tænd for NVR'en

1. Tilslut NVR til stikkontakten ved hjælp af strømforsyningen.

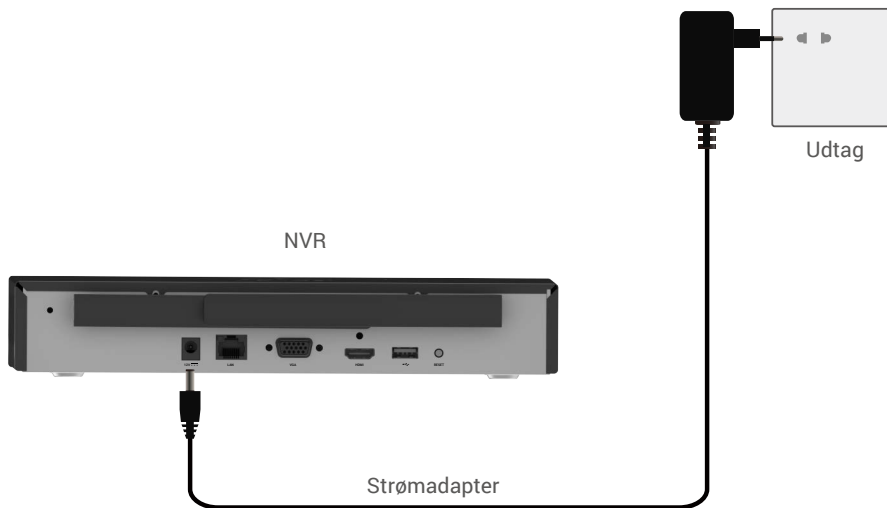


2. Følg guiden på monitorskærmen for at fuldføre følgende handlinger: indstil systemets sprog, tidszone, opløsning og opret nyt administratoradgangskode. Du kan også indstille en mønsterkode.

i Admin-adgangskoden er verifikationskoden på etiketten af NVR'en.

3. Log på NVR-enheden. Gendan dit EZVIZ-kamera til fabriksindstillinger. Klik på "Søg" for at finde kameraet og forbinde det til NVR.

i Hvis du springer dette trin over, gå til [Kamerastyring -> Kamera i Menu](#) for at forbinde kamera.

4. Højreklik på forhåndsvisningssiden for at se flere funktioner som nedenfor.


Parameter	Beskrivelse
Menu	Klik for at gå til menuen som nedenfor. 
Enkelt skærm	Klik for at indstille enkelt skærm.
Flere skærme	Klik for at indstille multiscreen.
Forrige skærm	Klik for at se forrige skærm i multi-skærm.
Næste skærm	Klik for at se næste skærm i multi-skærm.
Start automatisk skift	Klik for automatisk visning af flere skærme.
Start optagelse	Klik for at starte optagelse.

Parameter	Beskrivelse
Tilføj IP-kameraoptagelse	Klik for at tilføje kamera.
Afspilning	Klik for at se afspilningen.
Udgangstilstand	Klik for at indstille skærmens outputtilstand.

Tilslut kameraer til NVR

Kablet Forbindelse

Tilslut kameraets Ethernet-port og NVR'ens LAN-port til den samme router ved hjælp af netværkskabel.

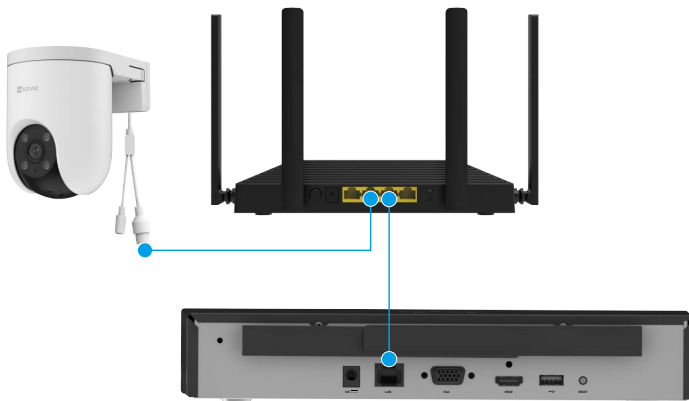

Trådløs Forbindelse

- Tilslut kameraet til NVR'ens Wi-Fi-hotspot i EZVIZ-appen.
- Gendan dit EZVIZ-kamera til fabriksindstillingerne, og afslut derefter forbindelsen ved at henvise til trin 3 i "[Tænd for NVR'en](#)".

- ❗ Kameraet og NVR'en bør være inden for 10 m (32,8 fod) fra hinanden. Anbring den trådløse enhed væk fra forhindringer for at undgå at mindske signalstyrken.



Føj til appen EZVIZ

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. På hjemmeskærmen skal du trykke på "+" i øverste højre hjørne for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på forsiden af Quick Start Guide eller på undersiden af NVR'en.




4. Følg EZVIZ-appens guide for at tilføje NVR'en til din EZVIZ-konto.

Betjening med appen EZVIZ

 App-siden kan ændre sig på grund af versionsopdatering.


1. Detaljeside

Når du åbner EZVIZ-appen, vises NVR'ens detaljeside som vist nedenfor. Her kan du administrere de tilknyttede kameraer efter behov.

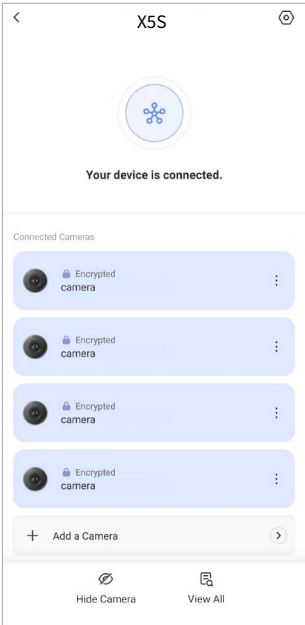

Parameter	Beskrivelse
Kamera	Tryk for at åbne kameraets livevisning. Tryk på "⋮" for at gå til kameraets indstillingsside.
Tilføj et kamera	Tryk for at tilknytte nyt kamera.
Skjul kamera	Tryk for at skjule et kamera fra listen.
Vis alle	Tryk for at se alle kameraets livevisninger samtidigt.

2. Live-visning

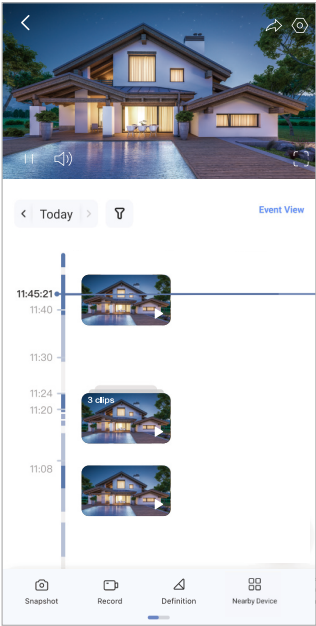

Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Snapshot. Tag et snapshot.
	Optage. Starter/stopper optagelse manuelt.
	Opløsning. Tryk for at vælge videoopløsningen.
	Nærliggende enhed. Tryk for at kontrollere tilgængelige enheder i nærheden.
	PiP. Vis videoen oveni en anden app, du bruger.
	Tip. Tryk for at se flere oplysninger om enheden.
	Omarranger. Omarranger rækkefølgen af alle funktionerne ovenfor.

3. Kameraindstillinger

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Skjul kanal	Tryk for at skjule kameraet fra kamer listen på detaljesiden.
Alarmmeddelelse	Når aktiveret, sender systemet dig en meddelelse, hvis der er en alarm fra kameraprogrammet.
Forbundet kamera	Se det tilknyttede kamera her.

4. NVR-indstillinger

Parameter	Beskrivelse
Tidszone	Tryk for at vælge tidszonen for NVR'en.
Datoformat	Tryk for at vælge datoformatet.
Lagerstatus	Tryk for at se lagerstatus.
Enhedsversion	Vis softwareversionen af NVR'en.
Billedkryptering	Når aktiveret, skal du indtaste adgangskoden, før du kan se videoen. Du kan ændre adgangskoden ved at trykke på Skift krypteringsadgangskode.
Meddelelse om offline	Når aktiveret, vil systemet sende dig en meddelelse, hvis NVR er offline.
Brugervejledning	Tryk for at se brugervejledningen til NVR'en.
Slet enhed	Tryk for at slette NVR fra EZVIZ-appen.
Om	Tryk for at vælge området (eventuelt præsenteret på Enhedssiden som gruppitel) til placering af NVR og se produktkategori, enhedsmodel og serienummer for NVR'en.

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdssatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiselskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.