

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – detsember 2025

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

HDMI Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välimus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAGESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused.....	1
Hankige rakendus EZVIZ	3
Paigalda kõvaketas (valikuline)	3
Süsteemi juhtmestik.....	6
NVR toide	7
Ühenda kaamerad NVR-iga.....	8
Lisage rakendusele EZVIZ	9
Toimingud rakenduses EZVIZ	10
1. Detailide leht.....	10
2. Reaalajas vaade	11
3. Kaamera sätted	12
4. NVR-i seaded	12
Videotoodete kasutamise algatused	13

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Seade (1 tk)
(Edaspidi nimetatud "NVR")



Hiir (1 tk)




Toiteadapter (1 tk)



SATA andmesidekaabel (x1) *



SATA toitekaabel (x1) *



Kruvikomplekt (1 tk) *



Regulatiivteave (2 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

- NVR-i ei saa kasutada õues.
- Mudelite puhul, millel pole eelinstallitud kõvakettaid, sisaldab pakend SATA andmekaablit, SATA toitekaablit ja kruvikomplekti.


2. Alused



LED-indikaator

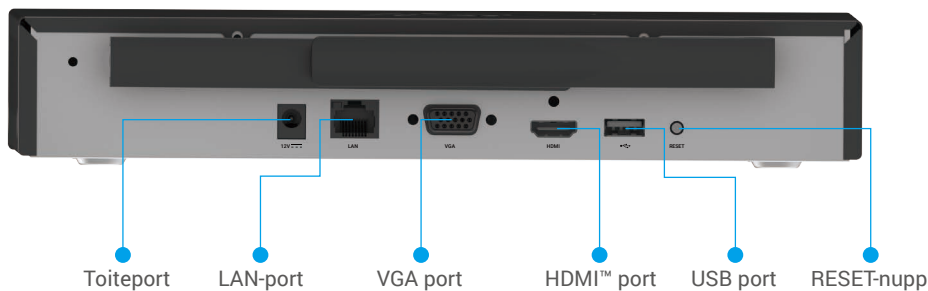


Nimi	Kirjeldus
LED-indikaator	■ Ühtlaselt roheline: NVR töötab korralikult.
	■ Püsiv punane: NVR-i erandid või alarm.
	●●● Kiiresti vilkuv punane: Tehaseseadete taastamine.
Toiteport	Toiteadapteri ühendamiseks.
LAN-port	Ethernet-kaabli (eraldi ostetav) ühenduse jaoks.
VGA port/ HDMI™ port	VGA port: VGA-kaabli (eraldi ostetav) ühendamiseks. HDMI™ port: HDMI™ kaabli (eraldi ostetav) ühendamiseks.
USB port	• Hiire ühendamiseks. • Salvestusseadmete ühendamiseks (eraldi ostetav) videote varundamiseks.
RESET-nupp	Tehase seadete taastamiseks vajutage ja hoidke nuppu 6 sekundit all, kuni LED-indikaator hakkab kiiresti punaselt vilkuma.

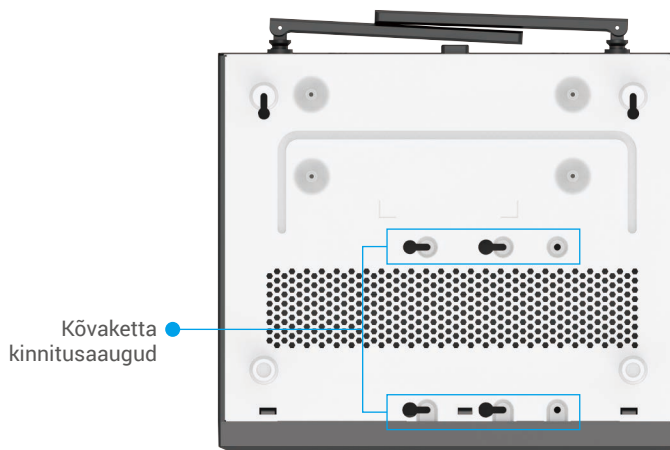

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

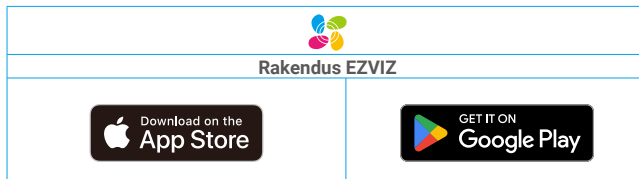


- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.


Paigalda kõvaketas (valikuline)

! Kõvaketta kuumvahetust ei toetata.

1. Lõdvendage kuus kruvi (nr 1-6), mis asuvad NVR-i tagaküljel ja külgedel, et eemaldada kate.

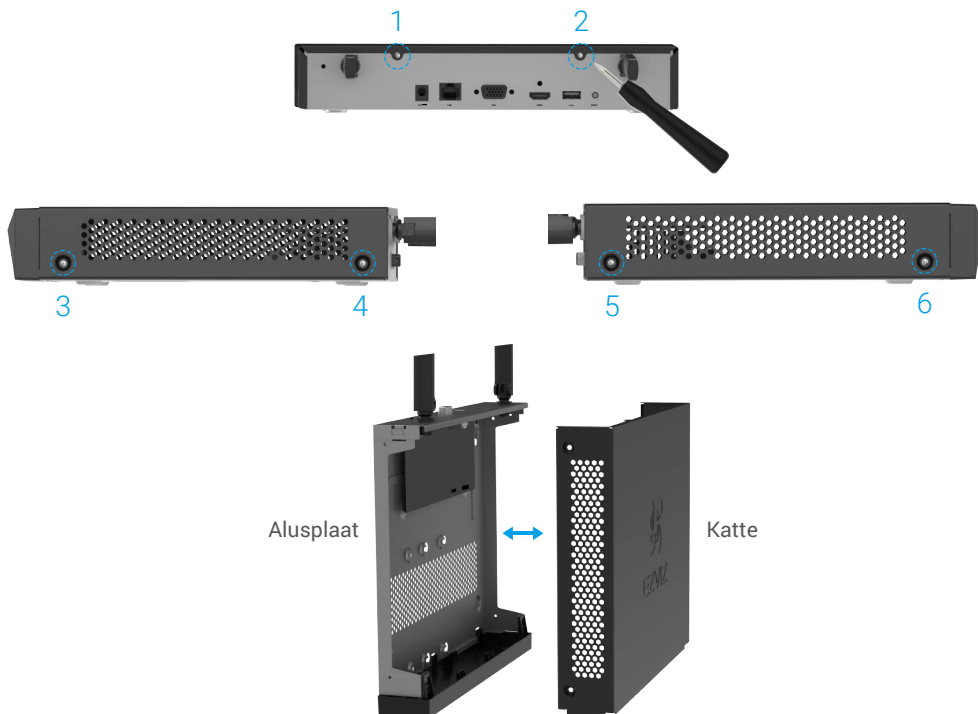


2. Sisestage SATA andmekabel PCB-l olevale 7-kontaktilisse SATA andmeporti, seejärel sisestage SATA toitekaabel PCB-l olevale laiemasse 4-kontaktilisse SATA toiteporti.

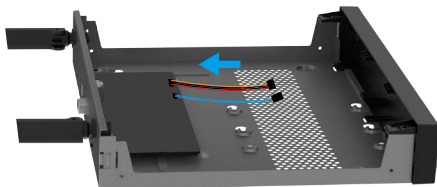


3. Sisestage SATA toitekaabel laiemasse 15-kontaktilisse SATA toitepordi ja SATA andmekabel 7-kontaktilisse SATA andmepordi kõvakettal.

i Mudelite puhul, millel pole eelinstallitud kõvakettaid, ostke kõvaketas eraldi.

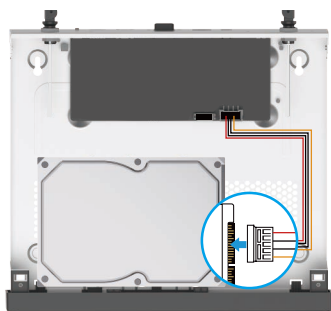


Toitekaabli ühendus

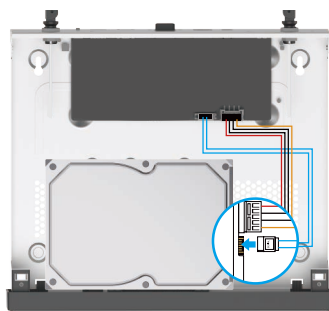

Andmesidekaabli ühendus


4. Sisestage kruvid kõvaketta kinnitusaudadesse, mis on joondatud alusplaadi libisemisavade (piisavalt, et kruvi kindlalt kinni hoida, kuid mitte täielikult pingutada).

Aukude parandamine




Libisevad augud


5. Paiguta kõvaketas nii, et eelnevalt kinnitatud kruvid oleksid joondatud libisemisavade laiimate avadega. Seejärel lükake kõvaketas paremale.

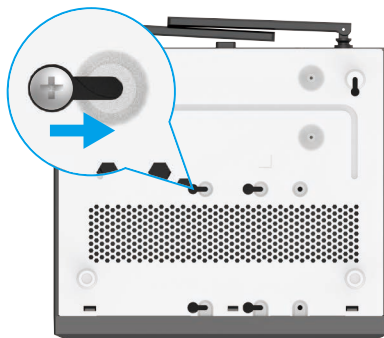

6. Pingutage kõik kruvid, et kinnitada kõvaketas alusplaadi külge.
7. Joonda katte alumine serv alusplaadiga ja klõpsa paika.

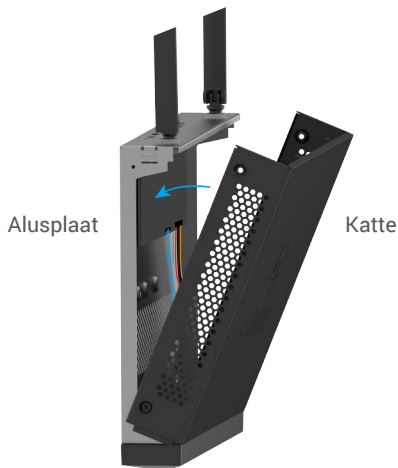


8. Paigalda NVR uuesti kruvidega (nr. 1 kuni 6).

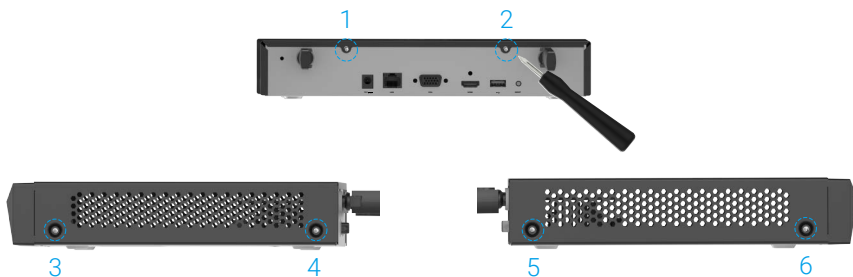


Süsteemi juhtmestik

1. Ühendage NVR ruuteriga, kasutades Ethernet-kaablit (ostke eraldi). Ühendage kaasasolev hiir NVR-i USB-pessa.

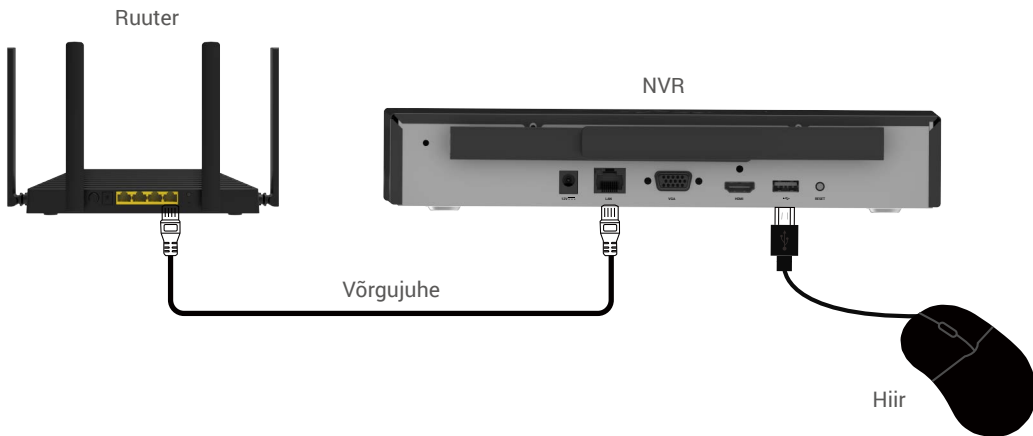


2. Ühendage NVR monitoriga, kasutades VGA- või HDMI™-kaablit, ja valige monitoril sisendallikas, mis vastab teie ühendusele.

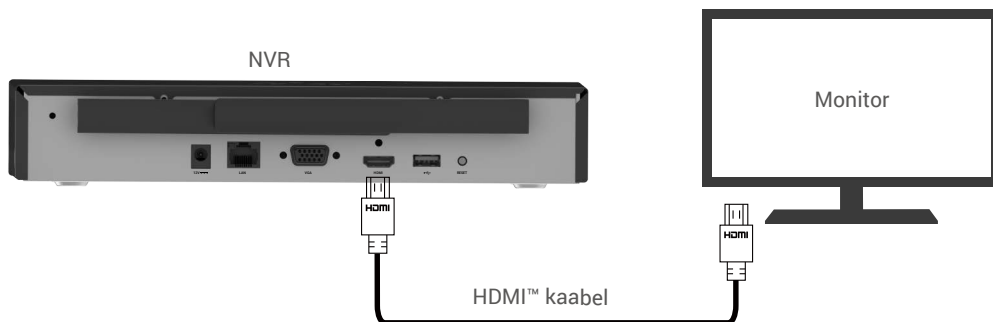

NVR toide

1. Ühendage NVR vooluvõrku toiteadapteri abil.

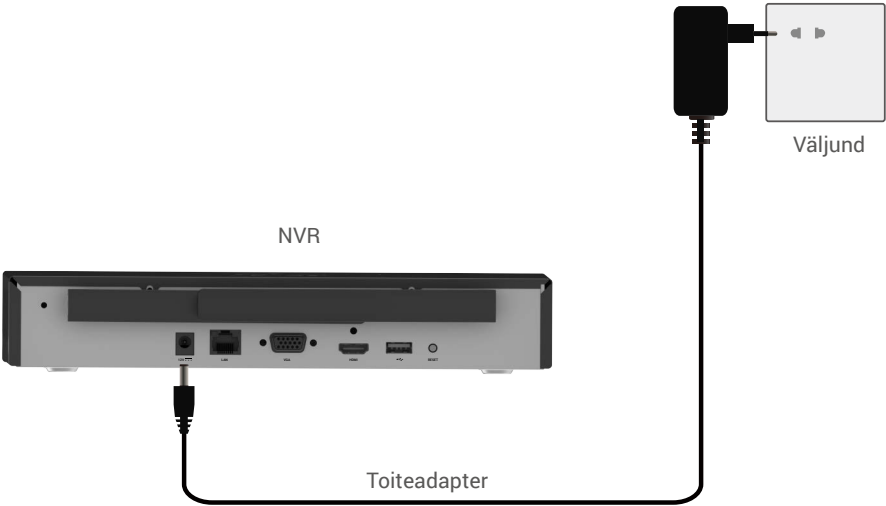

2. Järgige monitori ekraanil olevat viisardit, et lõpetada järgmised toimingud: määrake süsteemi keel, ajavöönd, resolutsioon ja looge uus administraatori parool. Saate määrata ka mustrikoodi.

i Admini parool on NVR-i sildil olev kontrollkood.

3. Logi NVR-i sisse. Taasta oma EZVIZ kaamera tehase seadetele. Klõpsake "Otsi", et leida kaamera ja ühendada see NVR-iga.

i Kui jätate selle sammu vahele, minge menüüs jaotisse Kaamera haldus -> Kaamera, et kaamerat ühendada.

4. Paremkõpsake eelvaate lehel, et näha rohkem funktsioone allpool.


Parameeter	Kirjeldus
Menüü	Klõpsake, et minna allolevasse menüüsse. 
Ühe ekraani režiim	Klõpsake, et seadistada üksik ekraan.
Mitme ekraani režiim	Klõpsake, et seadistada mitmik ekraan.
Eelmine ekraan	Klõpsake, et vaadata mitme ekraani eelmist ekraani.
Järgmine ekraan	Klõpsake, et vaadata järgmise ekraani mitme ekraani seast.
Käivita automaatne lülitumine	Klõpsake, et vaadata mitut ekraani automaatselt.
Alusta salvestamist	Klõpsake, et alustada salvestamist.

Parameeter	Kirjeldus
Lisa IP-kaamera salvestamine	Klõpsake, et lisada kaamera.
Taasesitus	Klõpsake, et vaadata taasesitust.
Väljundrežiim	Klõpsake, et määrata ekraani väljundrežiim.

Ühenda kaamerad NVR-iga

Juhtmega ühendamine

Ühendage kaamera Ethernet-port ja NVR-i LAN-port sama ruuteriga, kasutades võrgukaablit.

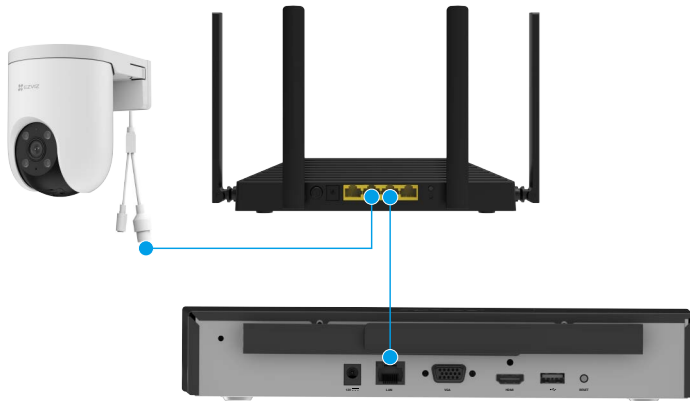

Juhtmevaba ühendamine

- Ühendage kaamera NVR-i Wi-Fi levialaga EZVIZ-i rakenduses.
 - Taasta oma EZVIZ kaamera tehase seadetele ja lõpeta ühendamine, viidates 3. sammule "[NVR toide](#)".
- i** Kaamera ja NVR peaksid olema teineteisest kuni 10 m (32,8 jalga) kaugusel. Hoiduge eemal traadita seadmetest või takistustest, et vältida signaali nõrgenemist.



Lisage rakendusele EZVIZ

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Skaneeri QR-kood Kiirjuhendi kaanel või NVR-i põhjal.




4. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lisada NVR oma EZVIZ-i kontole.

 Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.


1. Detailide leht

Kui avate EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse NVR-i detailide leht allpool näidatud viisil. Siin saate vajadusel hallata ühendatud kaamerat.

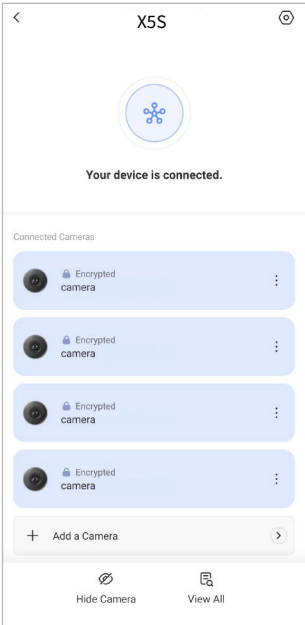

Parameeter	Kirjeldus
Kaamera	Puudutage, et avada kaamera reaalvaade. Puudutage ":", et avada kaamera seadete leht.
Lisa kaamera	Puuduta, et linkida uus kaamera.
Peida kaamera	Puuduta, et peita kaamera loendist.
Vaata kõiki	Puuduta, et vaadata kõiki kaamera otsevaateid samaaegselt.

2. Reaalajas vaade

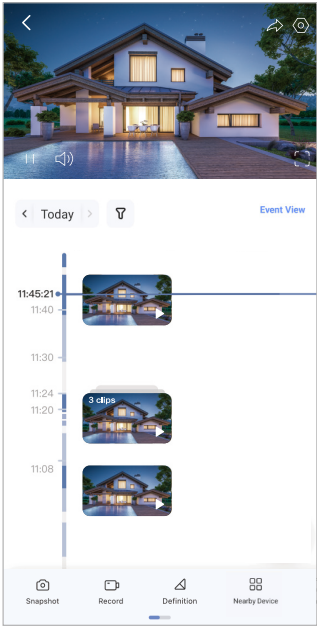

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Eraldusvõime. Puudutage videotootuse valimiseks.
	Lähedal asuv seade. Puudutage läheduses olevate saadaolevate seadmete kontrollimiseks.
	Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

3. Kaamera sätted

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.
Peida kanal	Puudutage, et peita kaamera kaameraloendist detailide lehel.
Alarmiteavitus	Kui lubatud, saadab süsteem teile teavituse, kui kaamerakanalilt tuleb alarm.
Ühendatud kaamera	Vaata seotud kaamerat siit.

4. NVR-i seaded

Parameeter	Kirjeldus
Ajavöönd	Puudutage, et valida NVR-i ajavöönd.
Kuupäevavorming	Puuduta, et valida kuupäeva vorming.
Mäluseadme olek	Puuduta, et näha salvestusolekut.
Seadme versioon	Vaata NVR-i tarkvara versiooni.
Pildi krüptimine	Kui see on lubatud, peate enne video vaatamist sisestama parooli. Saate parooli muuta, koputades Muuda krüpteerimise parooli.
Võrguühenduse puudumise teavitus	Kui see on lubatud, saadab süsteem teile teavituse, kui NVR on võrguühenduseta.
Kasutusjuhend	Puuduta, et näha NVR-i kasutusjuhendit.
Kustuta seade	Puuduta, et kustutada NVR EZVIZ rakendusest.
Teave	Puudutage, et valida ruum (lõpuks kuvatakse seadmete lehel grupi pealkirjana), kuhu paigutada NVR ja vaadata tootekategooriat, seadme mudelit ning NVR-i seerianumbrit.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooteid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetootleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootarenduse väärtuse põhiolusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.