

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä mainituista tavaramerkkeistä ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – joulukuun 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, , ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETIYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSesi, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.


Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	1
Hanki EZVIZ-sovellus	3
Asenna kiintolevy (valinnainen)	3
Järjestelmän kaapelointi	6
Käynnistä NVR.....	7
Yhdistä kamerat NVR:ään	8
EZVIZ-sovellukseen lisääminen	9
EZVIZ-sovelluksen käyttö.....	10
1. Yksityiskohtasivu	10
2. Live-näkymä.....	11
3. Kameran asetukset	12
4. NVR-asetukset.....	12
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	13

1. Pakkauksen sisältö



Laite (x1)
(Jäljempänä "NVR")



Hiiri (x1)




Virtasovitin (x1)



SATA-datakaapeli (x1) *



SATA-virtakaapeli (x1) *



Ruuvisarja (x1) *



Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)

- NVR:ää ei voi käyttää ulkona.
- Malleille, joissa ei ole esiasennettuja kiintolevyjä, paketti sisältää SATA-datakaapelin, SATA-virtakaapelin ja ruuvisarjan.


2. Perusteet



LED-merkkivalo

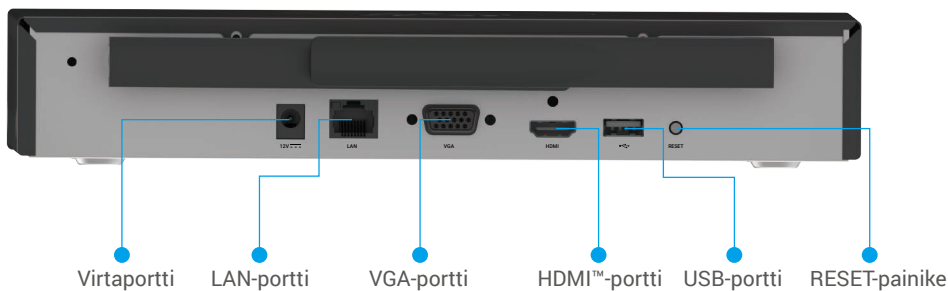


Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	 Tasaisesti palava vihreä: NVR toimii oikein.
	 Tasaisesti palava punainen: verkkovideotallentimen poikkeus tai hälytys.
	 Nopeasti vilkkuva punainen: Palauta tehdasasetuksiin.
Virtaportti	Virtalähteen liitântää varten.
LAN-portti	Ethernet-kaapelin (ostettava erikseen) liitântää varten.
VGA-portti/ HDMI™-portti	VGA-portti: VGA-kaapelin (ostettava erikseen) liitântää varten. HDMI™-portti: HDMI™-kaapelin (ostettava erikseen) liitântää varten.
USB-portti	• Hiiren yhdistämistä varten. • Tallennuslaitteiden (ostettava erikseen) liittämiseen videon varmuuskopiointia varten.
RESET-painike	Palauta tehdasasetukset painamalla ja pitämällä painiketta painettuna 6 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti punaisena.

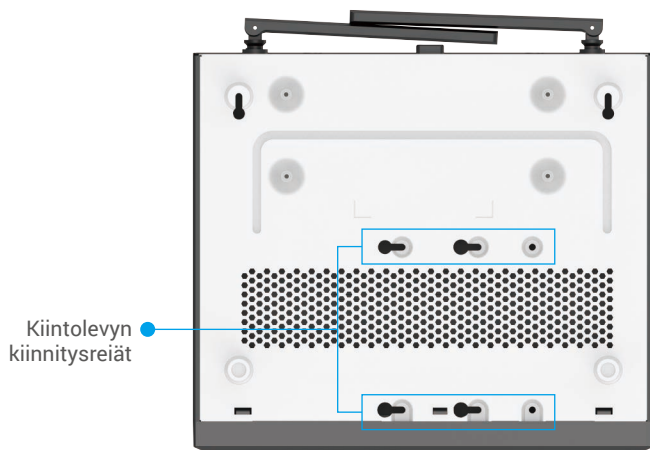

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

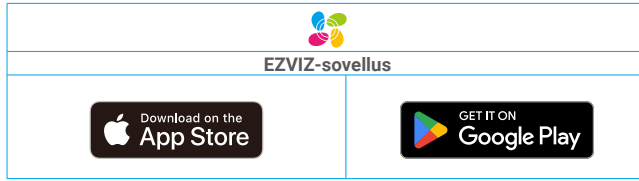


i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Asenna kiintolevy (valinnainen)




Kiintolevyn kuuma liittäminen ei ole tuettu.

1. Irrota kuusi ruuvia (nro 1-6), jotka sijaitsevat NVR:n takana ja sivuilla, jotta kansi voidaan irrottaa.

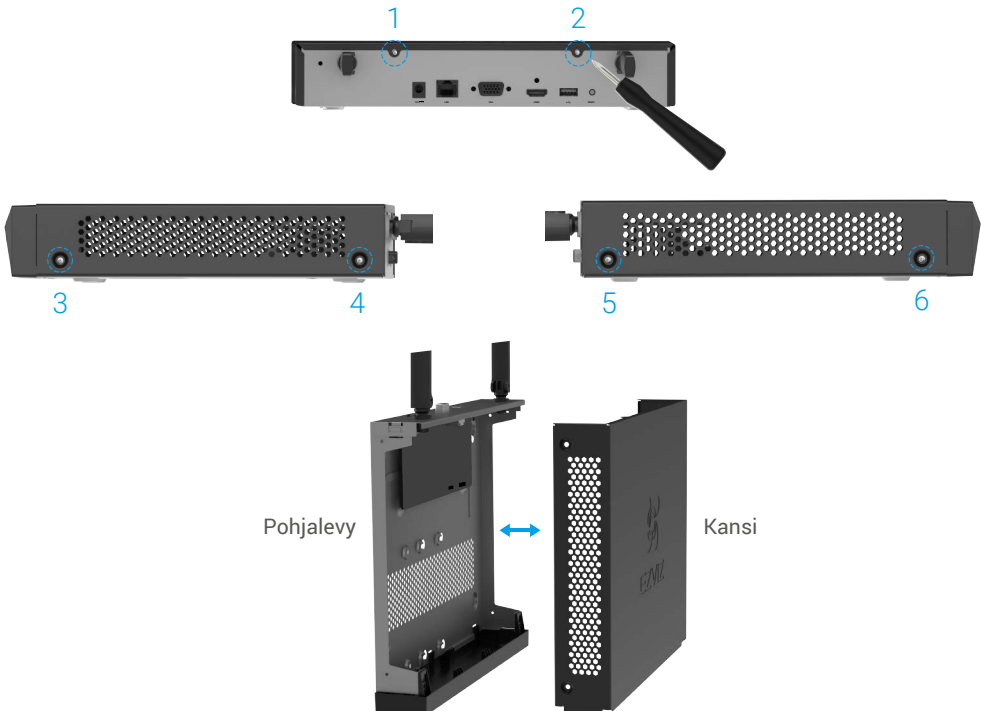


2. Aseta SATA-datakaapeli piirilevyn 7-pinniseen SATA-dataporttiin, sitten aseta SATA-virtakaapeli piirilevyn leveämpään 4-pinniseen SATA-virtaporttiin.

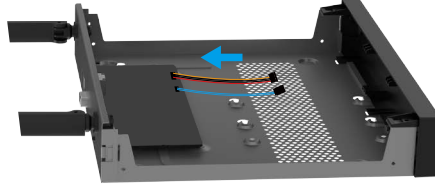


3. Liitä SATA-virtakaapeli leveämpään 15-pinniseen SATA-virtaporttiin ja SATA-datakaapeli 7-pinniseen SATA-dataporttiin kiintolevyssä.

i Malleille, joissa ei ole esiasennettuja kiintolevyjä, osta kiintolevy erikseen.




Virtakaapelin liitäntä




Datakaapelin liitäntä

4. Aseta ruuvit kiintolevyn kiinnitysreikiin, jotka ovat linjassa pohjalevyn liukureikien kanssa (vain sen verran, että ruuvi pysyy tukevasti paikallaan, mutta ei täysin kiristettynä).

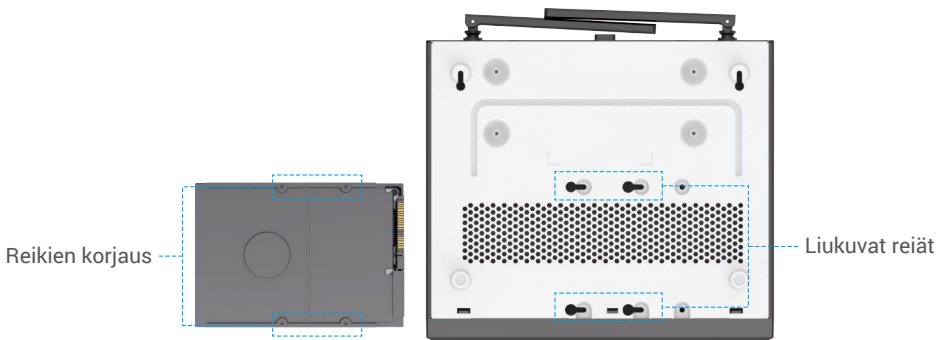


5. Aseta kiintolevy niin, että esiasennetut ruuvit ovat linjassa liukureikien leveämpien aukkojen kanssa. Työnnä sitten kiintolevy oikealle.

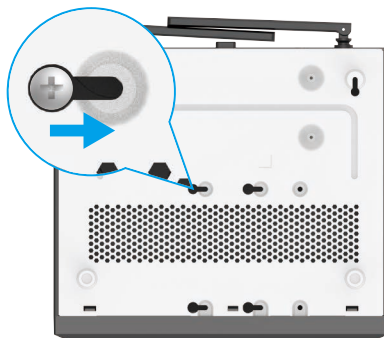


6. Kiristä kaikki ruuvit kiinnittääksesi kiintolevyn pohjalevyyn.

7. Kohdista kannen alareuna pohjalevyn kanssa ja napsauta paikalleen.

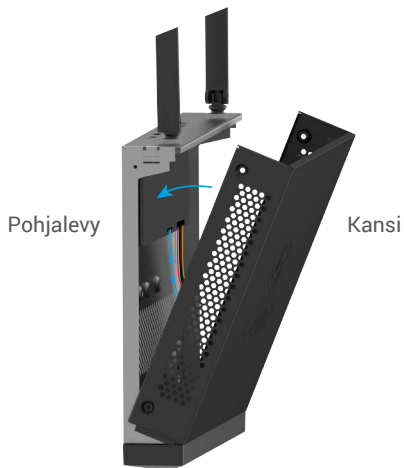


8. Kokoa verkkovideotallennin uudelleen ruuveilla (nro 1–6).

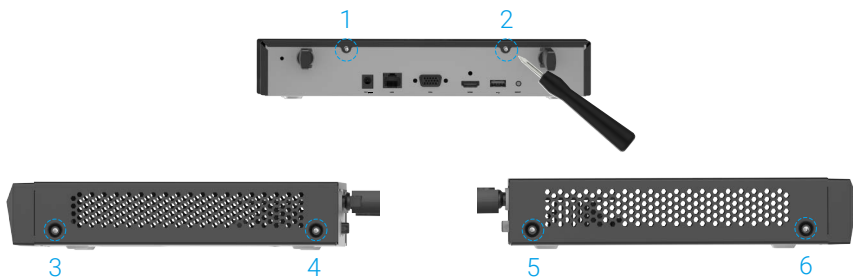


Järjestelmän kaapelointi

1. Yhdistä NVR reitittimeen Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen). Yhdistä mukana tuleva hiiri NVR:n USB-porttiin.

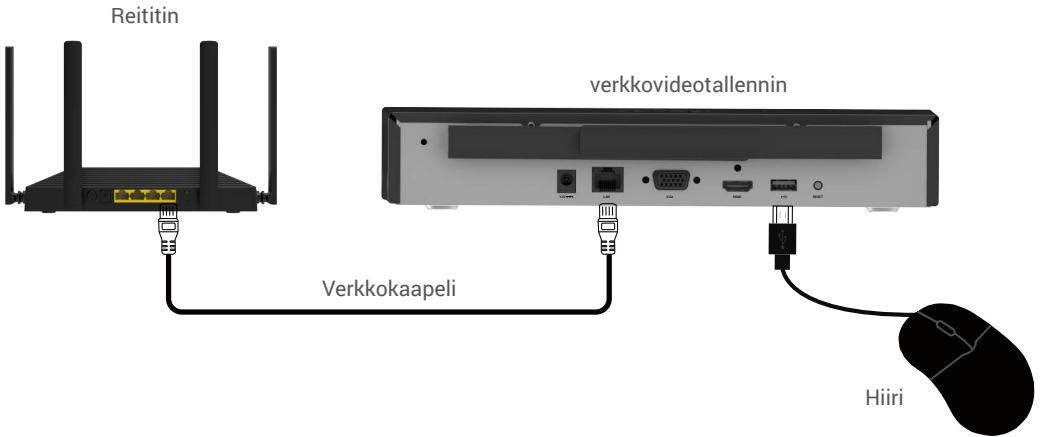


2. Yhdistä NVR näyttöön VGA- tai HDMI™-kaapelilla ja valitse näytöstä liitintää vastaava tulolähde.

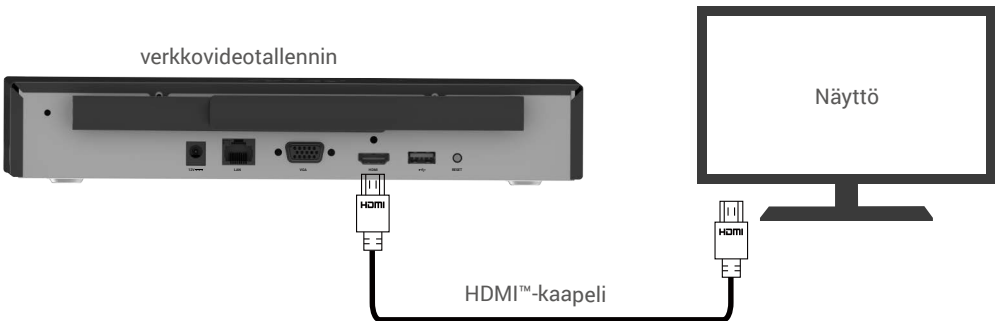

Käynnistä NVR

1. Yhdistä NVR pistorasiaan virtalähteen avulla.

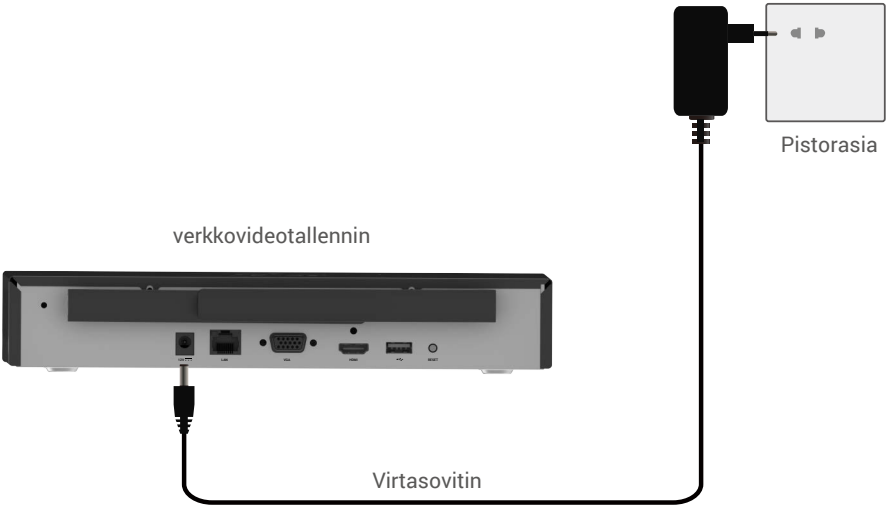

2. Seuraa ohjattua toimintoa näytön monitorilla suorittaaksesi seuraavat toiminnot: aseta järjestelmän kieli, aikavyöhyke, resoluutio ja luo uusi ylläpitäjän salasana. Voit myös asettaa kuviokoodin.

i Ylläpitäjän salasana on NVR:n tarrossa oleva vahvistuskoodi.

3. Kirjaudu sisään verkkovideotallentimeen. Palauta EZVIZ-kamera tehdasasetuksiin. Klikkaa "Etsi" löytääksesi kameran ja yhdistääksesi sen NVR:ään.

i Jos ohitit tämän vaiheen, siirry Kamera-asetukset -> Kamera valikossa yhdistääksesi kameran.

4. Napsauta esikatselusivua hiiren oikealla painikkeella nähdäksesi lisää toimintoja alla.


Parametri	Kuvaus
Valikko	Klikkaa siirtyäksesi alla olevaan valikkoon. 
Enkel skärm	Klikkaa asettaaksesi yksittäisen näytön.
Flera skärmar	Klikkaa asettaaksesi moninäytön.
Föregående skärm	Klikkaa nähdäksesi edellisen näytön moninäytöstä.
Nästa skärm	Klikkaa nähdäksesi seuraavan moninäytön näytön.
Starta automatisk växling	Klikkaa nähdäksesi moninäytön automaattisesti.
Aloita tallennus	Klikkaa aloittaaksesi tallennuksen.

Parametri	Kuvaus
Lisää IP-kameran tallennus	Klikkaa lisätäksesi kameran.
Uppspelning	Klikkaa nähdäksesi toiston.
Utmatningsläge	Klikkaa asettaaksesi näytön ulostulotilan.

Yhdistä kamerat NVR:ään

Langallinen yhdistäminen

Yhdistä kameran Ethernet-portti ja NVR:n LAN-portti samaan reitittimeen verkkokaapelin avulla.

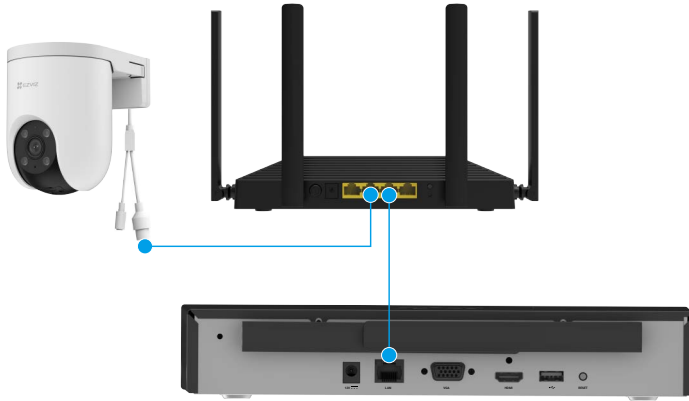

Langaton yhdistäminen

- Yhdistä kamera NVR:n Wi-Fi-hotspotiin EZVIZ-sovelluksessa.
 - Palauta EZVIZ-kamerasi tehdasasetuksiin ja viimeistele yhteys viitaten vaiheeseen 3 "[Käynnistä NVR](#)".
- i** Kameran ja NVR:n tulisi olla enintään 10 m (32,8 jalkaa) etäisyydellä toisistaan. Varmista, että kameran ja laitteen välillä ei ole esteitä, jotta signaali ei heikkene.



EZVIZ-sovellukseen lisääminen

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa QR-koodi pikaopasoppaan kannesta tai NVR:n pohjasta.




4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita lisätäksesi NVR:n EZVIZ-tiliisi.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

 Sovellussivu voi muuttua version päivityksen vuoksi.


1. Yksityiskohtasivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen, NVR:n yksityiskohtasivu näkyy alla olevan mukaisesti. Voit hallita liitettyä kameraa täällä tarpeen mukaan.

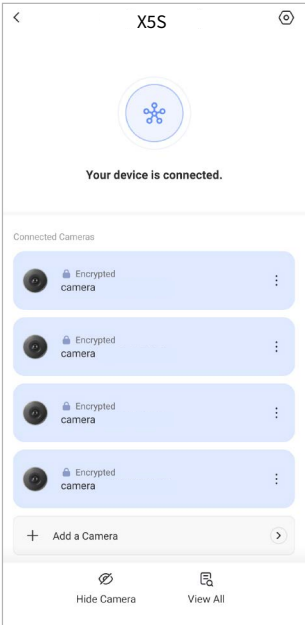

Parametri	Kuvaus
Kamera	Napauta siirtyäksesi kameran live-näkymään. Napauta ":", jotta pääset kameran asetussivulle.
Lisää kamera	Napauta yhdistääksesi uuden kameran.
Piilota kamera	Napauta piilottaaksesi kameran luettelosta.
Näytä kaikki	Napauta nähdäksesi kaikki kameran live-näkymät samanaikaisesti.

2. Live-näkymä

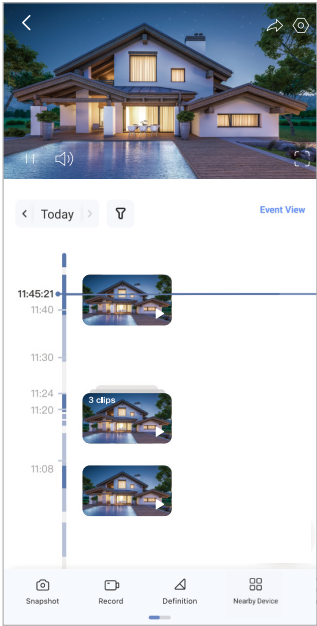

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Tarkkuus. Napauta valitaksesi videon tarkkuuden.
	Lähellä oleva laite. Tarkista lähellä olevat laitteet napauttamalla.
	PIP. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

3. Kameran asetukset

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Piilota kanava	Napauta piilottaaksesi kameran kameraluettelosta yksityiskohtasivulla.
Hälytysilmoitus	Kun käytössä, järjestelmä lähettää sinulle ilmoituksen, jos kamerakanavasta tulee hälytys.
Linkitetty kamera	Katso liitetty kamera täältä.

4. NVR-asetukset

Parametri	Kuvaus
Aikavyöhyke	Napauta valitaksesi NVR:n aikavyöhykkeen.
Päivämäärä muoto	Napauta valitaksesi päivämäärämuodon.
Tallennustilan tila	Napauta nähdäksesi tallennustilan tilan.
Laiteversio	Katso NVR:n ohjelmistoversio.
Kuvan salaus	Kun toiminto on käytössä, sinun on syötettävä salasana ennen videon katsomista. Voit vaihtaa salasanan napauttamalla Vaihda salauksen salasana.
Offline-ilmoitus	Kun käytössä, järjestelmä lähettää sinulle ilmoituksen, jos NVR on offline-tilassa.
Käyttöopas	Napauta nähdäksesi NVR:n käyttöoppaan.
Poista laite	Napauta poistaaksesi NVR:n EZVIZ-sovelluksesta.
Tietoja	Napauta valitaksesi tilan (lopulta esitetään Laitteet-sivulla ryhmän otsikkona), johon NVR sijoitetaan, ja nähdäksesi tuoteluokan, laitteen mallin ja NVR:n sarjanumeron.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayhteydenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotaanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyyttä. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.