

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Δεκέμβριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

HDMI® Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΑΛΑΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων


Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικά	1
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	3
Εγκατάσταση Σκληρού Δίσκου (Προαιρετικό)	3
Σύστημα Καλωδίωσης.....	6
Ενεργοποιήστε το NVR	7
Συνδέστε κάμερες με NVR	8
Προσθήκη στην εφαρμογή EZVIZ.....	9
Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ.....	10
1. Σελίδα Λεπτομερειών	10
2. Ζωντανή προβολή.....	11
3. 3.2 Ρυθμίσεις κάμερας	12
4. Ρυθμίσεις NVR	12
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο.....	13

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Συσκευή (x1)
(Εφεξής αναφερόμενο ως "NVR")



Ποντίκι (x1)




Τροφοδοτικό (x1)



Καλώδιο Δεδομένων SATA (x1) *



Καλώδιο Τροφοδοσίας SATA (x1)
*



Σετ βιδών (x1) *



Κανονιστικές πληροφορίες (x2)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

- Το NVR δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους.
- Για μοντέλα χωρίς προεγκατεστημένους σκληρούς δίσκους, η συσκευασία περιλαμβάνει καλώδιο δεδομένων SATA, καλώδιο τροφοδοσίας SATA και σετ βιδών.

2. Βασικά




Ενδεικτική λυχνία LED



Θύρα Ρεύματος Θύρα LAN Θύρα VGA Θύρα HDMI™ Θύρα USB Κουμπί RESET

Ονομασία	Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία LED	■ Σταθερό πράσινο: Το NVR λειτουργεί σωστά.
	■ Σταθερό κόκκινο: Εξαιρέσεις NVR ή συναγερμός.
	●●●● Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Θύρα Ρεύματος	Για σύνδεση προσαρμογέα ρεύματος.
Θύρα LAN	Για σύνδεση καλωδίου Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά).
Θύρα VGA/ Θύρα HDMI™	Θύρα VGA: Για σύνδεση καλωδίου VGA (αγοράζεται ξεχωριστά). Θύρα HDMI™: Για σύνδεση καλωδίου HDMI™ (αγοράζεται ξεχωριστά).
Θύρα USB	• Για σύνδεση ποντικιού. • Για τη σύνδεση συσκευών αποθήκευσης (αγορά ξεχωριστά) για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας βίντεο.
Κουμπί RESET	Για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

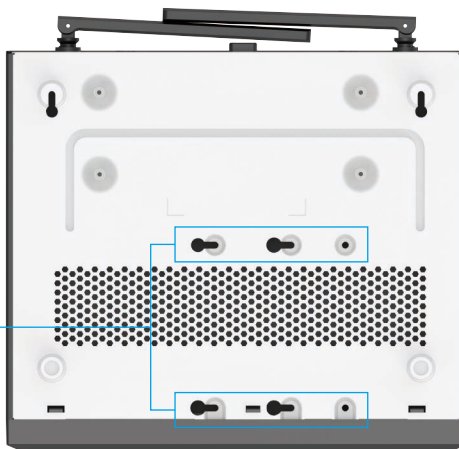

Οπές Στήριξης
Σκληρού Δίσκου

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.




i Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε το «EZVIZ».


Εγκατάσταση Σκληρού Δίσκου (Προαιρετικό)

! Η σύνδεση σκληρού δίσκου εν ώρα λειτουργίας δεν υποστηρίζεται.

1. Ξεβιδώστε τις έξι βίδες (No.1-6) που βρίσκονται στο πίσω μέρος και στις πλευρές του NVR για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

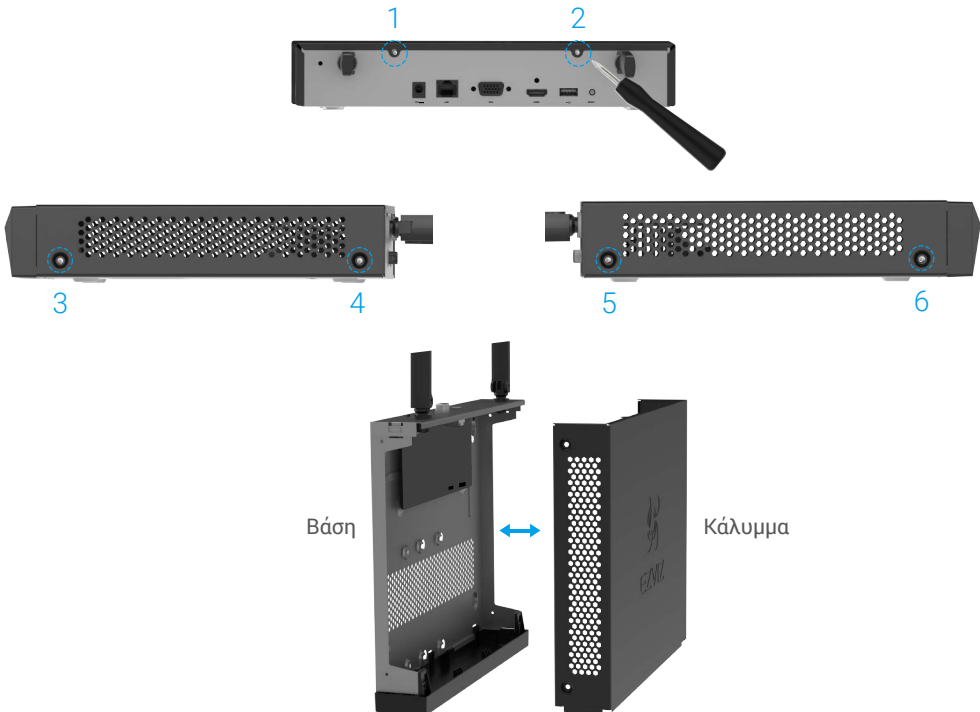


2. Εισάγετε το καλώδιο δεδομένων SATA στη θύρα δεδομένων SATA 7 ακίδων στην πλακέτα PCB, στη συνέχεια εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας SATA στη μεγαλύτερη θύρα τροφοδοσίας SATA 4 ακίδων στην πλακέτα PCB.

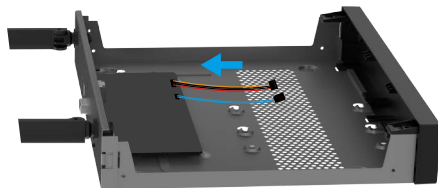


3. Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας SATA στη μεγαλύτερη θύρα τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων και το καλώδιο δεδομένων SATA στη θύρα δεδομένων SATA 7 ακίδων του σκληρού δίσκου.

i Για μοντέλα χωρίς προεγκατεστημένους σκληρούς δίσκους, αγοράστε τον σκληρό δίσκο ξεχωριστά.




Σύνδεση Καλωδίου Ρεύματος




Σύνδεση Καλωδίου Δεδομένων

4. Εισάγετε βίδες στις οπές στερέωσης του σκληρού δίσκου που είναι ευθυγραμμισμένες με τις οπές ολίσθησης της βάσης (αρκετά ώστε να συγκρατούν τη βίδα με ασφάλεια αλλά όχι πλήρως σφιγμένες).

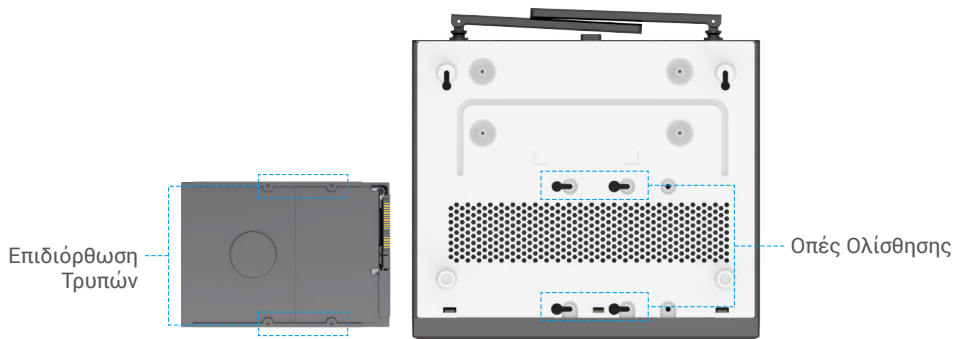


5. Τοποθετήστε τον σκληρό δίσκο έτσι ώστε οι προσαρτημένες βίδες να ευθυγραμμίζονται με τα ευρύτερα ανοίγματα των οπών ολίσθησης. Στη συνέχεια, σπρώξτε τον σκληρό δίσκο προς τα δεξιά.

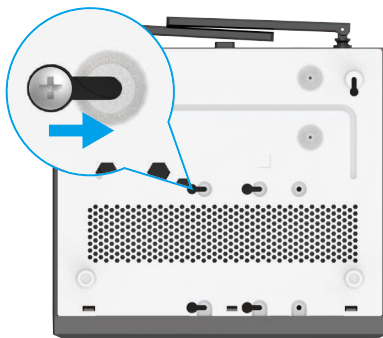


6. Σφίξτε όλες τις βίδες για να στερεώσετε τον σκληρό δίσκο στη βάση.

7. Ευθυγραμμίστε την κάτω άκρη του καλύμματος με την βάση και κουμπώστε στη θέση του.

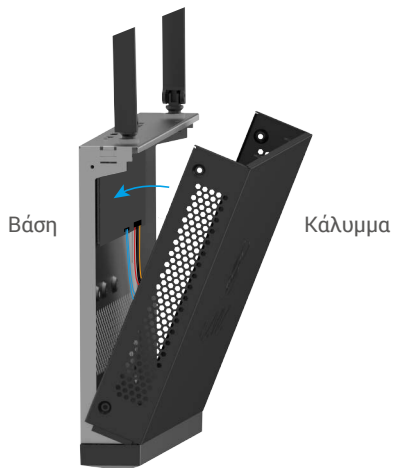


8. Συναρμολογήστε και πάλι το NVR επανατοποθετώντας τις βίδες (αρ. 1 έως 6).

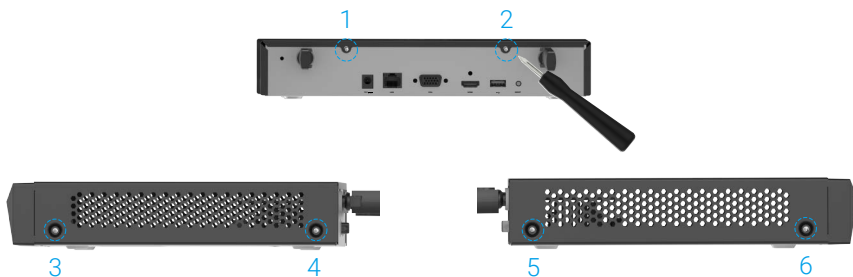

Σύστημα Καλωδίωσης

1. Συνδέστε το NVR σε δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται ξεχωριστά). Συνδέστε το παρεχόμενο ποντίκι στη θύρα USB του NVR.

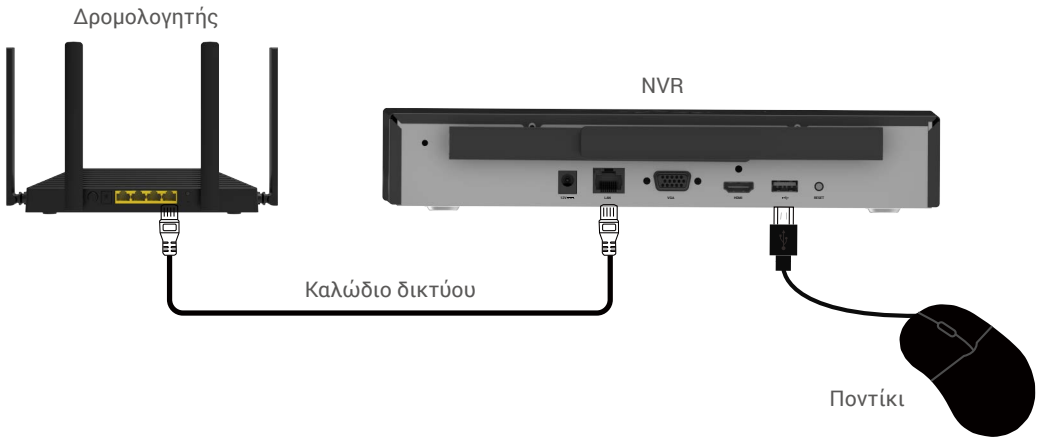

2. Συνδέστε το NVR σε μια οθόνη χρησιμοποιώντας καλώδιο VGA ή HDMI™ και επιλέξτε την πηγή εισόδου στην οθόνη που αντιστοιχεί στη σύνδεσή σας.



Ενεργοποιήστε το NVR

1. Συνδέστε το NVR στην πρίζα χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα ρεύματος.




2. Ακολουθήστε τον οδηγό στην οθόνη του μόνιτορ για να ολοκληρώσετε τις παρακάτω ενέργειες: ρυθμίστε τη γλώσσα του συστήματος, τη ζώνη ώρας, την ανάλυση και δημιουργήστε νέο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν κωδικό μοτίβου.

i Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή είναι ο κωδικός επαλήθευσης στην ετικέτα του NVR.

3. Συνδεθείτε στο NVR. Επαναφέρετε την κάμερα EZVIZ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο "Αναζήτηση" για να βρείτε την κάμερα και να τη συνδέσετε με το NVR.

i Αν παραλείψετε αυτό το βήμα, μεταβείτε στη Διαχείριση Κάμερας -> Κάμερα στο Μενού για να συνδέσετε την κάμερα.

4. Κάντε δεξί κλικ στη σελίδα προεπισκόπησης για να δείτε περισσότερες λειτουργίες όπως παρακάτω.


Παράμετροι	Περιγραφή
Μενού	Κάντε κλικ για να μεταβείτε στο μενού όπως παρακάτω. 
Μονή Οθόνη	Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε την μονή οθόνη.
Πολλαπλές Οθόνες	Κάντε κλικ για να ορίσετε την οθόνη πολλαπλών προβολών.
Προηγούμενη Οθόνη	Κάντε κλικ για να δείτε την προηγούμενη οθόνη της πολυοθόνης.
Επόμενη Οθόνη	Κάντε κλικ για να δείτε την επόμενη οθόνη της πολυοθόνης.
Έναρξη Αυτόματης Εναλλαγής	Κάντε κλικ για να δείτε πολλαπλές οθόνες αυτόματα.

Παράμετροι	Περιγραφή
Έναρξη Εγγραφής	Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
Προσθήκη Εγγραφής Κάμερας IP	Κάντε κλικ για προσθήκη κάμερας.
Αναπαραγωγή	Κάντε κλικ για να δείτε την αναπαραγωγή.
Λειτουργία Εξόδου	Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξόδου οθόνης.

Συνδέστε κάμερες με NVR

Σύνδεση με Καλώδιο

Συνδέστε τη θύρα Ethernet της κάμερας και τη θύρα LAN του NVR στον ίδιο δρομολογητή χρησιμοποιώντας καλώδιο δικτύου.

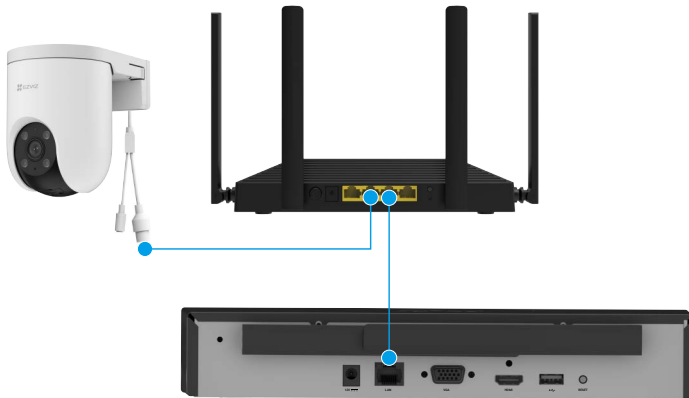

Ασύρματη Σύνδεση

- Συνδέστε την κάμερα στο Wi-Fi hotspot του NVR στην εφαρμογή EZVIZ.
 - Επαναφέρετε την κάμερα EZVIZ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και ολοκληρώστε τη σύνδεση αναφερόμενοι στο βήμα 3 "[Ενεργοποιήστε το NVR](#)".
- i** Η κάμερα και το NVR πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 10 μ (32,8 πόδια) μεταξύ τους. Κρατήστε απόσταση από ασύρματες συσκευές ή εμπόδια για να αποφύγετε τη μείωση του σήματος.



Προσθήκη στην εφαρμογή EZVIZ

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Code.
3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης ή στο κάτω μέρος του NVR.




4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να προσθέσετε το NVR στον λογαριασμό σας EZVIZ.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

i Η σελίδα της εφαρμογής μπορεί να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης.


1. Σελίδα Λεπτομερειών

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή EZVIZ, η σελίδα λεπτομερειών του NVR εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να διαχειριστείτε την συνδεδεμένη κάμερα εδώ όπως χρειάζεται.

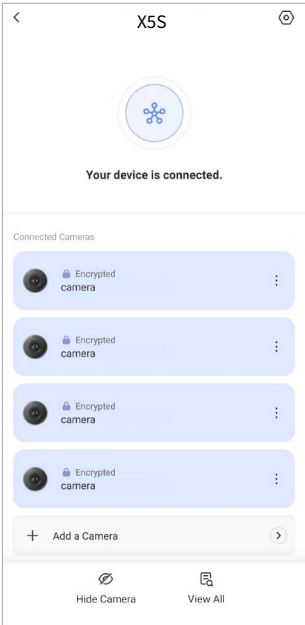

Παράμετροι	Περιγραφή
Κάμερα	Πατήστε για να εισέλθετε στην ζωντανή προβολή της κάμερας. Πατήστε "⋮" για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων της κάμερας.
Προσθέστε μια Κάμερα	Πατήστε για σύνδεση νέας κάμερας.
Κρυφή κάμερα	Πατήστε για να αποκρύψετε μια κάμερα από τη λίστα.
Προβολή όλων	Πατήστε για να παρακολουθήσετε όλες τις ζωντανές προβολές της κάμερας ταυτόχρονα.

2. Ζωντανή προβολή

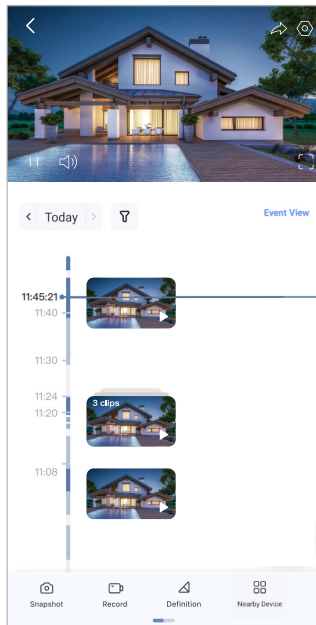

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	Ανάλυση. Πατήστε για να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να ελέγξετε τις διαθέσιμες συσκευές κοντά.
	PiP. Δείτε το βίντεο που εμφανίζεται πάνω από άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
	Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
	Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

3.3.2 Ρυθμίσεις κάμερας

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Κρυφή οθόνη	Πατήστε για να αποκρύψετε την κάμερα από τη λίστα καμερών στη σελίδα λεπτομερειών.
Ειδοποίηση συναγερμού	Όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα θα σας στείλει ειδοποίηση αν υπάρχει συναγερμός από το κανάλι της κάμερας.
Συνδεδεμένη Κάμερα	Προβολή της συνδεδεμένης κάμερας εδώ.

4. Ρυθμίσεις NVR

Παράμετροι	Περιγραφή
Ζώνη ώρας	Πατήστε για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας για το NVR.
Μορφή ημερομηνίας	Πατήστε για να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας.
Κατάσταση χώρου αποθήκευσης	Πατήστε για να δείτε την κατάσταση αποθήκευσης.
Έκδοση συσκευής	Προβολή της έκδοσης λογισμικού του NVR.
Κρυπτογράφηση εικόνας	Όταν είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης πριν παρακολουθήσετε το βίντεο. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης πατώντας Αλλαγή Κωδικού Κρυπτογράφησης.
Ειδοποίηση εκτός σύνδεσης	Όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα θα σας στείλει ειδοποίηση αν το NVR είναι εκτός σύνδεσης.
Οδηγός χρήσης	Πατήστε για να δείτε τον οδηγό χρήσης του NVR.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε το NVR από την εφαρμογή EZVIZ.
Πληροφορίες	Πατήστε για να επιλέξετε τον χώρο (που τελικά παρουσιάζεται στη σελίδα Συσκευές ως τίτλος ομάδας) για να τοποθετήσετε το NVR και να δείτε την κατηγορία προϊόντος, το μοντέλο συσκευής και τον σειριακό αριθμό του NVR.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική. Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασισμένα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επεξεργαστούν για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά ή ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνθηκών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδεόνται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.